

1 測量



プリズム

広角プリズム ▶P.009
ミニプリズム ▶P.012
2.5プリズム ▶P.018
定点プリズム ▶P.019
DMピンポール ▶P.020
プリズムポール ▶P.025
各種アクセサリー ▶P.027
スキャナ関連製品 ▶P.030



GNSS・GPS

GNSS受信機 ▶P.032
RTKポール・バイポッド ▶P.034
GNSSケース・GNSSポール ▶P.036
デバイス用クランプホルダー ▶P.037
ポケットGPS ▶P.045



スタッフ

スタッフ ▶P.047
バカボー ▶P.050
スタッフアクセサリー ▶P.052
検測桿・メジャーポール・プリズムメジャーポール ▶P.054



三脚

アルミ三脚 ▶P.057
木脚 ▶P.060
スキャナー用三脚 ▶P.061
エレベーター三脚 ▶P.062
プリズム三脚 ▶P.063
三脚アクセサリー ▶P.064



測量鋲・杭

測量鋲・マーカー ▶P.065
杭 ▶P.077
杭用リュック ▶P.081
穴掘り具・ハンマー ▶P.082



野帳・平板測量器

野帳 ▶P.084
測量周辺アクセサリー ▶P.085
水準器 ▶P.086



森林測量用品

測高計・クリノメーター・ハンドレベル ▶P.087
コンパス ▶P.088
のこ・刈払機 ▶P.089
輪尺・ダイヤメーターループル ▶P.091
ビニールテープ ▶P.092
獣害対策用品 ▶P.094
双眼鏡 ▶P.096



測量計算・製図

測量計算器 ▶P.098
製図機器 ▶P.104
マップメーター・プラニメーター ▶P.106



測量機

オートレベル ▶P.108
回転レーザー ▶P.110
基礎工事用品 ▶P.112
セオドライト ▶P.113
トータルステーション ▶P.114
光波用リュック・背負子ベルト ▶P.115



ドローン

空撮用ドローン ▶P.116
産業用ドローン ▶P.118
レーザースキャナ ▶P.122
3次元計測サービス ▶P.123
関連製品 ▶P.124



レーザー墨出器

レーザー墨出器 ▶P.127
受光器・三脚 ▶P.129
追尾機能付墨出器 ▶P.132

プリズム Prisms

マイゾックスのプリズムラインアップ

自動追尾TSに対応した 広角プリズム

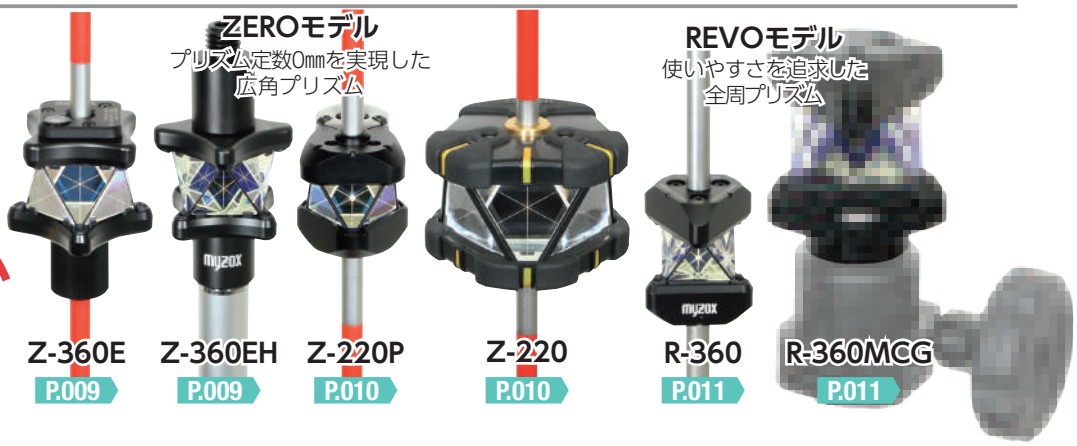

ZEROモデル
プリズム定数0mmを実現した広角プリズム

REVOモデル
使いやすさを追求した全周プリズム

Z-360E P.009
Z-360EH P.009
Z-220P P.010
Z-220 P.010
R-360 P.011
R-360MCG P.011

使用条件に応じて選べる ミニプリズム

現場の条件に合わせて、本体サイズやプリズムインチ数をお選びいただけます。

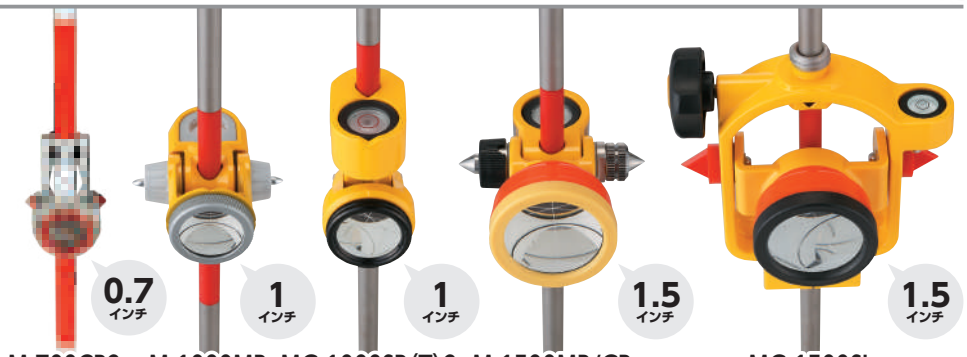

0.7インチ M-700CP2 P.012
1インチ M-1000MP P.014
1インチ MG-1000SP(T)2 P.014
1.5インチ M-1500MP/GP P.015
1.5インチ MG-1500SL P.015

1.5インチプリズム

プリズムの基本形

M-1500MP
M-1500GP
（デュアルロックモデル）



定数0/−30mm 切り替え可

MG-1500SL



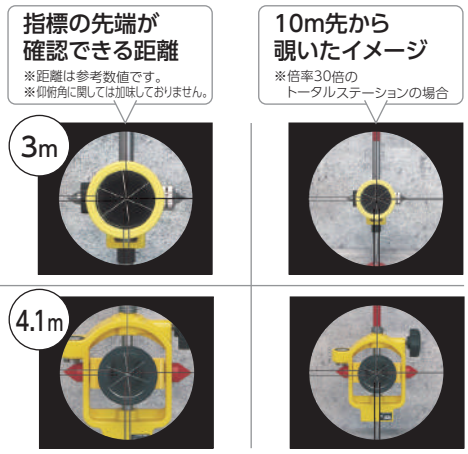

1インチプリズム

最大仰角44°

M-1000MP



リバーシブル仕様

MG-1000SPT2
指標固定タイプ
MG-1000SP2
指標脱着タイプ



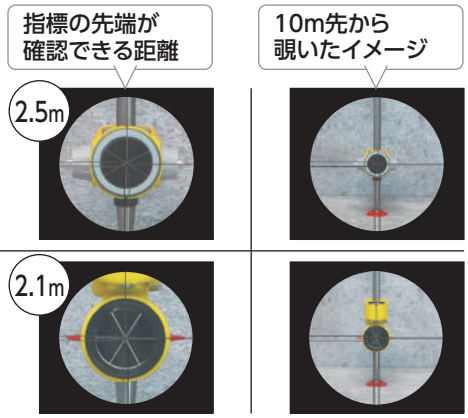

0.7インチプリズム

狭い場所で威力を発揮

M-700CP2





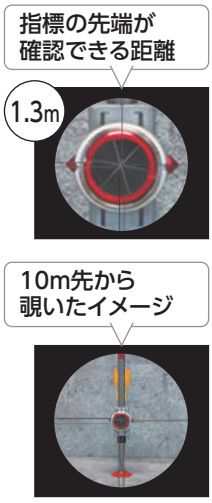

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

自動追尾用プリズム ZERO360 シリーズ

360° Reflecting Prism

myzox

プリズム定数0㎜の自動追尾対応全周プリズム

オフセット 0㎜ / 修理可能 / ケース単品購入可能 P.406

PDF Z-360E / MOVIE Z-360E / PDF Z-360EH

ZERO360Eight（DMピンポールスライドタイプ）

RANKING 2 プリズム





Check-1

■ プリズム定数0㎜
ZERO360Eightは
スライド式広角
プリズム定数0㎜を
採用。



Check-2

■ 簡単取付
固定ネジをひねる
だけで簡単に位置
調整可能。



Check-3

■ φ9㎜ピンポール対応
最も広く使用されている
φ9㎜のピンポールに対応。



Check-4

■ 優れたメンテナンス性
プリズム部独立構造のため、万が一
破損しても個別交換が可能。
※弊社にて修理交換。
プリズム部のパーツ供給は
いたしかねます。

仕様

プリズム径	25㎜
プリズム定数	0㎜
プリズム高	50㎜
視準可能範囲	H：360° V：±30°
水準器	40′/2㎜（調整ネジ付）
サイズ	62×62×80㎜
重量	約270g

セット内容

- Z-360E本体
- ガラス保護バンド
- 六角レンチ
- 専用ケース（Z-220P-C）
- 取扱説明書



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225480	ZERO360Eight	Z-360E	¥170,000（¥187,000）	M

※ZERO360Eightは、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

ZERO360Eight Hybrid（GNSS受信機取付タイプ）

5/8インチ





Check-1

■ プリズム定数0㎜
ZERO360Eight Hybridは
広角プリズム定数0㎜を採用。



Check-2

■ ハイブリッド測量専用
上部はGNSS受信機が取付可能。
下部はプリズムポール対応。
プリズム高：50㎜
ハイブリッド高：105㎜



Check-3

■ 優れたメンテナンス性
プリズム部独立構造のため、
万が一破損しても個別交換が
可能。
※弊社にて修理交換。
プリズム部のパーツ供給は
いたしかねます。

仕様

プリズム径	25㎜
プリズム定数	0㎜
プリズム高	50㎜
ハイブリット高	105㎜
視準可能範囲	H：360° V：±30°
取付機器耐荷重	最大2kg
取付ネジ	上部：UNC5/8オネジ 長さ14㎜ 下部：W5/8-11メネジ 深さ14㎜
サイズ	62×62×119㎜
重量	約320g

セット内容

- Z-360EH本体
- ガラス保護バンド
- UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ
- 専用ケース（Z-360EH-C）
- 取扱説明書



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225481	ZERO360Eight Hybrid	Z-360EH	¥170,000（¥187,000）	M

※ZERO360Eight Hybridは、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

自動追尾用プリズム ZERO220 シリーズ

Wide Angle Reflecting Prism

myzox

プリズム定数0㎜の自動追尾対応広角プリズム

オフセット 0㎜ | 修理可能 | ケース単品購入可能 P.406

RANKING 3 プリズム

PDF Z-220 | PDF Z-220P | MOVIE Z-220P



Z-220



Z-220P

セット内容

Z-220
- Z-220本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター (MAG50)
- 石突 (DMP-M6)
- 水準器 (PC-40L)
- 専用ケース (Z-220-C)
- 取扱説明書

Z-220P
- Z-220P本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター (MAG50)
- 石突 (DMP-M6)
- 六角レンチ
- 専用ケース (Z-220P-C)
- 取扱説明書









Check-1



■ プリズム高の確認
背部窓の下側で確認でき、高さの調整が簡単。

Check-2



■ プリズム定数0㎜
ZERO220シリーズはスライド式広角プリズムにおいて初めて定数0㎜を実現。



MAG50
上部：φ6㎜凸
下部：5/8インチ
メネジ



DMP-M6
φ6㎜
メネジ



DMP-M6
＋
MAG50

Check-3

■ 優れたメンテナンス性
プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。
※弊社にて修理交換。プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。







Z-220　　MAG50 & DMP-M6 使用時



Z-220P　　MAG50 使用時　　MAG50 & DMP-M6 使用時

Check-4

■ φ9㎜ピンポール対応
最も広く使用されているφ9㎜のピンポールに対応。





貫通構造のため
スライド設置可能

Z-220



Z-220P



仕様

	Z-220	Z-220P
プリズム径	30㎜	17㎜
プリズム定数	0㎜	0㎜
プリズム高	30㎜	25㎜
視準可能範囲	H:220° V:±15°	
水準器	46′/2㎜ (PC-40L)	40′/2㎜ (一体式)
サイズ	93×82×60㎜	45×65×50㎜
重量	196g	137g

※Z-220は、ライカ自動タイプトータルステーション、トプコン杭ナビには対応しておりません。Z-220Pは対応しております。
※ZERO220シリーズは、全ての測量に対応するものではありません。広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221646	ZERO220	Z-220	¥108,000 (¥118,800)	M
222305	ZERO220 PLUS	Z-220P	¥130,000 (¥143,000)	M
221851	ポールアダプター	MAG50	¥5,100 (¥5,610)	M
219524	石突／メネジ	DMP-M6	¥3,200 (¥3,520)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

重機用360度プリズム REVO360MC

Grader Prism

myzox

マシンコントロール／マシンガイダンスに最適な全周プリズム

オフセット −5㎜ | 修理可能 | 5/8インチ | ケース品単品購入可能 P.406

PDF





下部



Check-1

■ 堅牢設計

靭性（粘り強さ）に優れた軸芯素材を採用。
建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズム。



Check-2

■ 優れたメンテナンス性

プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能。
※弊社にて修理交換。
プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。



Check-3

■ ロスト軽減

6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉える。

付属品

■ 専用ケース (R-360MCG-C)
■ 取扱説明書





プリズム高



視準可能範囲

仕様

プリズム径	27㎜
プリズム定数	−5㎜
プリズム高	50㎜
視準可能範囲	H:360° V:±30°
取付ネジ	UNC5/8-11メネジ(下部)
サイズ	84×84×90㎜
重量	約450ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（）内税込	備考
225317	REVO360MC	R-360MCG	¥240,000 (¥264,000)	M

※REVO360MCは、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

KEA7

自動追尾用360度プリズム REVO360

360° Reflecting Target Prism

myzox

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム

オフセット −4.4㎜ | 修理可能 | ケース品単品購入可能 P.406

PDF





Check-1

■ 優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造・接着剤不使用のため、万が一破損しても割れた部分のみを個別交換が可能。
※弊社にて修理交換。
プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。



オプション



プリズムポールアダプター
5/8インチタイプ
PPA100R



ポールアダプター
スピゴットタイプ
LSP100R（ライカポール用）



ピンポール　プリズムポール　スピゴットタイプ

セット内容

- R-360本体
- 専用石突 75㎜ (DMP-M675)
- 水準器 (PC-40L)
- ガラス保護バンド
- 専用ケース (Z-220P-C)
- 取扱説明書



仕様

プリズム径	17㎜
プリズム定数	−4.4㎜
プリズム高	25㎜
視準可能範囲	H:360° V:±25°
取付ネジ	M6オネジ(上部・下部)
水準器	46′/2㎜ (PC-40L)
サイズ	46×46×74㎜
重量	約120ｇ

仕様

		PPA100R	LSP100R
取付ネジ	上部	M6 メネジ	
	下部	5/8インチ メネジ	スピゴット
サイズ		φ25×75㎜	38×30×62㎜
重量		90ｇ	60ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（）内税込	備考
223305	REVO360	R-360	¥133,000 (¥146,300)	M
223549	プリズムポールアダプター	PPA100R	¥4,400 (¥4,840)	M
223550	ポールアダプター スピゴットタイプ	LSP100R	¥9,900 (¥10,890)	M
223571	REVO360専用石突 75㎜	DMP-M675	¥3,300 (¥3,630)	M
101915	DMピンポール 500㎜ ×3	DMP-9	¥11,600 (¥12,760)	M
032025	DMピンポール 300㎜ ×5	DMP-9MINI	¥17,300 (¥19,030)	M

※REVO360は、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

コンパクトプリズム パチプリ2

0.7inch Prism Compact Type

myzox

プリズム仰角が広がり、従来よりも近距離での測量が可能に

オフセット 0㎜ / 仰／俯角 34°／21°　修理可能　部品供給可能　パーツユニット　ケース単品購入可能 P.406

PDF





壁面からの距離わずか4.5㎜の最近接モデル

特長

- 壁際、コーナー等、狭い場所での測量に最適なプリズム。
- 信頼と安定の日本製。

Check-1

■ プリズム仰角の拡大

構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。



Check-2

■ 高精度な壁面測定

0.7インチ（約18㎜）プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5㎜を加算。





仕様

プリズム定数	0㎜	チルト	仰角34°／俯角21°
使用ピンポール	φ9㎜	サイズ	約50×32.8×27.6㎜
プリズム径	0.7インチ（約18㎜）	重量	約26.5g





ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。プリズム背部からプリズム高の確認が可能。

付属品

- コーナーアダプター
- 水準器（PC-40L：φ9㎜専用）
- 専用ケース（M-700CP-C）
- レンズキャップ


コーナーアダプター


水準器（感度：46′/2㎜）


専用ケース

パチプリ用オフセットアダプター

狭小地などコーナーアダプターでも測定できない場所に




パチプリ用プリズム（M-704R）に対応

仕様

対応プリズム	M-704R（パチプリ用）
プリズム定数	+50㎜
サイズ	φ23㎜×69㎜
重量	38g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224263	本体	M-700CP2	¥30,500（¥33,550）	M
220477	水準器 46′/2㎜	PC-40L	¥3,800（¥4,180）	M
219902	M-704R用コーナーアダプター	ｺｰﾅｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	¥3,000（¥3,300）	M
222365	M-704R用オフセットアダプター	M-ADP50	¥5,500（¥6,050）	M

SSプリズム三脚パッケージ

狭い場所での測量に最適

ケース単品購入可能 P.406



セット内容



- コンパクトプリズム（M-700CP2）
  - ・コーナーアダプター
  - ・水準器（PC-40L）
  - ・専用ケース（M-700CP-C）
  - ・レンズキャップ
- SSプリズム三脚（PPS-SS）
- DMピンポール15㎝（DMP-150）
- DMピンポール20㎝（DMP-200）
- 石突（DMP-M6）
- 専用ケース（M-700S-C）


PPS-SS


DMP-150


DMP-200

仕様

クランプ可能サイズ		φ2.2～9㎜ポール
サイズ	全長	306㎜
	全縮	162㎜
重量		約130g

仕様

ポール径	φ9㎜
サイズ	15㎝

仕様

ポール径	φ9㎜
サイズ	20㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224264	SSプリズム三脚パッケージ	Sセット	¥41,000（¥45,100）	M
221594	SSプリズム三脚／P.63参照	PPS-SS	¥7,700（¥8,470）	M
221596	DM用ピンポール 15㎝	DMP-150	¥2,300（¥2,530）	M
221597	DM用ピンポール 20㎝	DMP-200	¥2,600（¥2,860）	M
219524	DM用ピンポール石突 メネジ	DMP-M6	¥3,200（¥3,520）	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

ステッキプリズム ノビプリ
0.7inch Stick Prism

myzox

伸縮ステッキプリズム

ケース単品購入可能 P.406




フェンス奥


高い場所


狭い場所

特長

■0.7インチプリズムにステッキ(指示棒)を取り付けた利便性の高い手持ちプリズム。
高所やフェンス奥、狭い場所など、手の届かない場所でも手持ちで測定可能。

仕様

プリズム径	0.7インチ
プリズム定数	0㎜
ステッキサイズ	φ14.5×235～985㎜
重量	約100g

付属品

■測点アダプター(M-ADP)
■専用ケース(M-700S-C)




測点アダプター




専用ケース

測点アダプター
測点を正確に指し示す

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219930	本体	M-700S	¥24,300 (¥26,730)	M
220810	測点アダプター(交換用)	M-ADP	¥2,000 (¥2,200)	M

Check-1
■多様な角度に回転



Check-2
■円錐形頂点が定数0㎜



Check-3
■ポケットに収納可能



5VXA

ストラッププリズム スラプリ
0.7inch Prism with String

myzox

紛失防止、使いやすさを考えたストラップ式プリズム



特長

■プリズム定数0㎜の手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。

仕様

プリズム径	0.7インチ
プリズム定数	0㎜
ストラップ長	約450㎜(二つ折時)
重量	約25g(プリズム・ストラップ含む)

Check-1
■ストラップ&ワンタッチ取り外し



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220333	本体	M-700HP	¥14,300 (¥15,730)	M

8B5Y

スタッフプリズム
Sliding Staff Prism

myzox

アルミスタッフ専用現況用プリズム

PDF



Check-1
■軸合わせ
上下の中心溝でスタッフの軸合わせが簡単



■プリズム高
ゴム枠上部にスタッフ目盛を合わせ、そこから－10㎜がプリズム高

特長

■地形測量・横断測量・起工測量などに。
■反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
■高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
■左右の赤ラベルで視認性抜群。

仕様

プリズム径	1インチ
プリズム定数	+5㎜ ※1
仰角／俯角	19°／19° ※2
プリズム高	ゴム枠上部から－10㎜
対応スタッフサイズ	幅:30 ～ 52㎜ 厚み:10 ～ 28㎜
サイズ	83×120×37㎜
重量	約160 g

対応スタッフ／設置可能段数

2～5段	MST-55･ALG-55Y
2～4段	MST-54･STN-54 RFC-54
1～3段	MST-53･MST-33 SUN-53･SUN-33 RFC-53･RFC-33
4段	ALS-74

※ 段数は最下段が 1 段目。

※ 1 各スタッフ設置可能段数の最下段に取り付けた場合。設置段数により変化します。
※ 2 プリズムの角度によりプリズム高が変化します。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222697	本体	ALS-P	¥31,200 (¥34,320)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M-1000MPプリズム

1inch Prism Compact Type

myzox

コンパクトで使い勝手の良い1インチプリズム

MOVIE

オフセット 0㎜ / 修理可能 / 部品供給可能 / ケース単品購入可能 P.406

仰／俯角 44°／37°





気泡管
（感度：40′/2㎜）



専用ケース

特長

- 使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
- 信頼と安定の日本製。

Check-1



■ 1.5mでも正対可能
最大仰角44°

Check-2



■ ハイトスリット
目視可能なプリズム高

Check-3

■ ポール3点止めによる設置精度安定化



仕様

プリズム定数	0㎜
使用ピンポール	φ9㎜
プリズム径	1インチ
サイズ	67×59×34㎜
重量	約95g

付属品

- 専用ケース（M-1000MP-C）
- 六角レンチ
- レンズキャップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220370	本体	M-1000MP	¥48,500 (¥53,350)	M
220584	M-1000MP Hminiセット／P.16参照	Hminiセット	¥64,100 (¥70,510)	M

MG-1000SP2プリズム

1inch Prism Corner Use

myzox

仰角が拡大したリバーシブルな1インチプリズム

PDF

オフセット 0㎜ / 修理可能 / 部品供給可能 / パーツユニット / ケース単品購入可能 P.406

仰／俯角 33°／38°



MG-1000SPT2
指標固定タイプ



MG-1000SP2
指標脱着タイプ



気泡管
（感度：40′/2㎜）





通常時

特長

- 気泡管をピンポールの前でも後ろでも使用できるリバーシブルタイプ。

仕様

	MG-1000SPT2	MG-1000SP2
プリズム定数	0㎜	
使用ピンポール	φ9㎜	
プリズム径	1インチ	
仰角	壁際：33.0° 通常：26.0°	
サイズ	46×44×67㎜	28×44×67㎜
重量	約110ｇ	

付属品

- コーナーアダプター
- 専用ケース（M-1500-C）
- 六角レンチ2本
- レンズキャップ
- 専用指標2個
  （MG-1000SP-S）
  ※MG-1000SP2のみ



Check-1

■ 可動仰角を1.6倍に拡大し、さらに近距離での測量が可能に。



従来モデル
仰角 20.5° 最短距離 3.65m

Check-2

■ オフセット値が決まっているため壁面測定に最適。

壁面測定



直角測定



※MG-1000SP2のみ

指標固定タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223047	MG-1000SPT2 本体	MG-1000SPT2	¥48,500 (¥53,350)	M
223908	MG-1000SPT2 Aセット／P.16参照	Aセット	¥59,500 (¥65,450)	M
223909	MG-1000SPT2 Hセット／P.16参照	Hセット	¥64,000 (¥70,400)	M

指標脱着タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223046	MG-1000SP2 本体	MG-1000SP2	¥48,500 (¥53,350)	M
223906	MG-1000SP2 Aセット／P.16参照	Aセット	¥59,500 (¥65,450)	M
223907	MG-1000SP2 Hセット／P.16参照	Hセット	¥64,000 (¥70,400)	M
218447	MG-1000SP2用指標	MG-1000SP-S	¥600 (¥660)	M

共通オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥1,700 (¥1,870)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

M-1500プリズム

1.5inch Prism

myzox

1.5インチプリズムのスタンダード

オフセット0㎜ / 修理可能 / 部品供給可能 / パーツユニット / ケース単品購入可能 P.406

仰／俯角 38°／30°

RANKING 1 プリズム



気泡管
（感度：40′/2㎜）



M-1500MP
（ネジ式ロック）

RANKING 4 プリズム



M-1500GP
デュアルロックモデル
（ネジ式＆クイックリリース）

Check-1



■透明樹脂カバーで名入れ可能

Check-2



■大型固定ネジでつまみやすい

Check-3



■ワイドな仰角

Check-4



■壁面測定可能

Check-5



■気泡管調整可能

オプション

MP･GP用ターゲットMPT（サイズ：120×130㎜）







裏面：ネジ固定

仕様

	M-1500MP	M-1500GP
プリズム定数	0㎜	
使用ピンポール	φ9㎜	
プリズム径	1.5インチ	
サイズ	81×73×53㎜	
重量	約178g	約190g

付属品

■専用ケース（M-1500-C）
■測針器B（本体装着）
■レンズキャップ　■六角レンチ

M-1500MP

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221485	M-1500MP 本体	M-1500MP	¥57,700 (¥63,470)	m
221819	M-1500MP Aセット／P.16参照	Aセット	¥69,300 (¥76,230)	m
221820	M-1500MP Bセット／P.16参照	Bセット	¥83,100 (¥91,410)	m
221821	M-1500MP Hセット／P.16参照	Hセット	¥73,300 (¥80,630)	m
210405	ターゲット	MPT	¥14,800 (¥16,280)	m
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,200 (¥2,420)	m

M-1500GP

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221486	M-1500GP 本体	M-1500GP	¥69,300 (¥76,230)	m
221822	M-1500GP Aセット／P.16参照	Aセット	¥80,900 (¥88,990)	m
221823	M-1500GP Bセット／P.16参照	Bセット	¥94,700 (¥104,170)	m
221824	M-1500GP Hセット／P.16参照	Hセット	¥84,900 (¥93,390)	m
210405	ターゲット	MPT	¥14,800 (¥16,280)	m
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,200 (¥2,420)	m

P25G

MG-1500SLプリズム

1.5inch Prism Constant Changeable

myzox

オフセット0㎜／−30㎜の切り替えタイプ

オフセット0㎜,-30㎜ / パーツユニット / ケース単品購入可能 P.406

オフセット0㎜ 仰／俯角 38°／38°

オフセット-30㎜ 仰／俯角 38°／33°

修理可能

部品供給可能





気泡管
（感度：30′/2㎜）



専用ケース



ブラケットA



測針器B

仕様

プリズム定数	0㎜／−30㎜
使用ピンポール	φ9㎜
プリズム径	1.5インチ
サイズ	115×70×20㎜
重量	約281g

付属品

■ブラケットA
■測針器B
■専用ケース（MG-1500SL-C）
■レンズキャップ

Check-1



■スライド可能（オフセット0㎜時）

Check-2

■ブラケットAで整準台にも取付可能



Check-3

■オフセット切替可能（0㎜／−30㎜）

※プリズムと裏のキャップを取り替えてオフセットを切り替えます。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
031060	本体	MG-1500SL	¥69,300 (¥76,230)	m
218277	MG-1500SL Aセット／P.16参照	Aセット	¥80,900 (¥88,990)	m
031061	MG-1500SL Bセット／P.16参照	Bセット	¥94,700 (¥104,170)	m
223388	MG-1500SL、ペンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥3,200 (¥3,520)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ミニプリズムアクセサリー使用例 myzox

Usage examples of Mini Prism Accessories

M-1500MP / M-1500GP / M-1000MP MG-1000SP2 / MG-1000SPT2 / M-700CP2


プリズムアダプター


DMピンポールを
サイドから取り付け可能。


測点上に手持ちで
セット可能。


プリズムアダプター ＋


ブラケットC ＋


ブラケットE


測量明示板（φ27㎜）を
しっかりホールドする。


プリズムアダプター ＋


ブラケットD ＋


ブラケットE


市販のプリズムポール
に取り付け可能。

MG-1500SL


ブラケットA
（付属品） ＋


ブラケットB


DMピンポール使用時（固定）
※プリズム定数：－30㎜


測針器A


手持ち
測定用


ブラケットA
（付属品）


整準台
使用時

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223388	ブラケットA	ブラケットA	¥3,200 (¥3,520)	M
223389	ブラケットB	ブラケットB	¥3,200 (¥3,520)	M
218908	ブラケットC	ブラケットC	¥4,200 (¥4,620)	M
218909	ブラケットD	ブラケットD	¥2,100 (¥2,310)	M
218910	ブラケットE	ブラケットE	¥1,500 (¥1,650)	M
218911	プリズムアダプター	プリズムアダプター	¥3,500 (¥3,850)	M
218907	測針器A	ソクシンキA	¥2,300 (¥2,530)	M

付属品：コーナーアダプター・測針器Bの使い方

壁際やコーナーでオフセット0㎜での測距が可能

コーナーアダプター


M-700CP2


MG-1000SP（T）2



測針器B


M-1500MP


M-1500GP


MG-1500SL



使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219902	M-700CP2用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥3,000 (¥3,300)	M
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥1,700 (¥1,870)	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,200 (¥2,420)	M

プリズムセット myzox

Prism Package

各プリズム推奨セット品

0.7インチプリズム M-700CP2

製品の情報はP.012をご覧ください。



Sセット


SSプリズム三脚
PPS-SS
150㎜ポール
DMP-150
200㎜ポール
DMP-200
石突DMP-M6

224264 M-700CP2 Sセット

1.0インチプリズム M-1000MP

製品の情報はP.014をご覧ください。



はがれん蔵ミニセット（Hmini セット）


MPP-12

220584 M-1000MP Hminiセット

1.0インチプリズム MG-1000SP（T）2

製品の情報はP.014をご覧ください。


MG-1000SP2

MG-1000SPT2

Aセット


PR-CS
DMP-9

or

はがれん蔵セット（Hセット）


PR-CS
MPP-18

223906 MG-1000SP2 Aセット
223908 MG-1000SPT2 Aセット

223907 MG-1000SP2 Hセット
223909 MG-1000SPT2 Hセット

1.5インチプリズム M-1500MP/GP

製品の情報はP.015をご覧ください。


M-1500MP ネジ式ロックモデル

or


M-1500GP デュアルロックモデル

Aセット


PR-CS
DMP-9

or

Bセット


DMP-9
MPPS Ⅱ

or

はがれん蔵セット（Hセット）


PR-CS
MPP-18

221819 M-1500MP Aセット
221822 M-1500GP Aセット

221820 M-1500MP Bセット
221823 M-1500GP Bセット

221821 M-1500MP Hセット
221824 M-1500GP Hセット

1.5インチプリズム MG-1500SL

製品の情報はP.015をご覧ください。



Aセット


PR-CS
DMP-9

or

Bセット

MPPS Ⅱ
DMP-9

218277 MG-1500SL Aセット
031061 MG-1500SL Bセット

M マイゾックス通常在庫品
× マイゾックス取り寄せ商品
別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

ミニプリズム単体

Prisms

myzox

ピンポールが設置できない場所の手持ち用としてオススメ

※手持ち計測する場合は各種コーナーアダプター又は測針器Bが必要です。



MG-2504　MG-1504Y　MG-1504B　MG-1004B　M-704R

適合表

MG-2504	MG-1504Y	MG-1504B	MG-1004B	M-704R
■MG-2500 ■MY2.5	■MG-1500SL ■M-1500MP ■M-1500GP	■MG-1500SL ■M-1500MP ■M-1500GP	■MG-1000SP2 ■MG-1000SPT2	■M-700CP2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102442	2.5インチ	MG-2504	¥48,500（¥53,350）	M
212514	1.5インチ／黄・赤	MG-1504Y	¥38,000（¥41,800）	M
213093	1.5インチ／黒・赤	MG-1504B	¥38,000（¥41,800）	M
215820	1.0インチ	MG-1004B	¥38,000（¥41,800）	M
219893	0.7インチ	M-704R	¥17,200（¥18,920）	M

プリズム保護カバー

Prism Protector

myzox

キズ、汚れ、衝撃防止

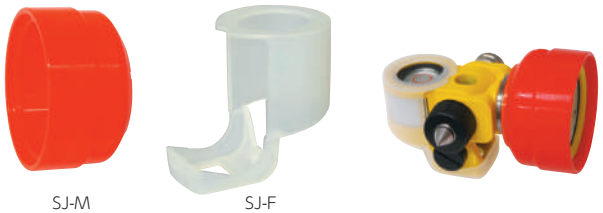

SJ-M　SJ-F

特長

■適度な滑り止効果により落下を防止。
■シリコン素材でプリズムを保護。

仕様

対応製品	SJ-M	SJ-F
M-1500MP	○	○
M-1500GP	○	○
MG-1500SL	○※	
MG-1504Y	○	
MG-1504B	○	

※オフセット-30㎜時装着不可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219296	プリズム本体専用	SJ-M	¥2,400（¥2,640）	M
221808	プリズム枠専用	SJ-F	¥2,400（¥2,640）	M

K式ピンポールプリズム

K Type Pin Pole Prism

神山製作所

オフセット0㎜でスライド可能



Ⅱ型

※セット内容以外のピンポールには適応しない場合があります。

特長

■オフセット0㎜。

セット内容

■本体　■石突（26㎜）
■枠　■40㎝ポール4本
■15㎝ポール
■アタッチメント（ネジ径M6.5/8インチ）
■専用クッションケース



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211601	一般用セット／0mm	Ⅱ型スライド式	¥55,000（¥60,500）	M

光波用ミニピンポールセット

DM Mini Pin Pole Set

myzox

後視点や杭の求心に





セット内容

DM-MINI
■ミニピンポール5本
■ミニピンポールスタンド5個
■ミニDMプリズム5個
■専用ケース1個

MINI-set
■ミニピンポール5本
■ミニピンポールスタンド5個
■専用ケース1個

仕様

ポールサイズ	φ2.2㎜×160㎜
測定範囲	約10～80mまで（使用TSによってバラツキあり）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
032033	DMプリズム付	DM-MINI	¥13,500（¥14,850）	M
032021	ミニピンポールセット	MINI-set	¥9,000（¥9,900）	M
032022	ミニピンポール（5本）	MINI-P	¥3,700（¥4,070）	M
032023	ミニスタンド（3個）	MINI-S	¥2,200（¥2,420）	M

360°型再帰反射プリズム

360° Prism for Backward Intersection

後方交会法器械設置に最適







ピンポール先端に　プリズム高調整も　ネジを縦軸として　φ32の単管にも

特長

■360°どこからでも視準可能。
■φ9㎜ピンポールに取付可能。
■φ32㎜の単管にも取付可能。
■動態変位観測にも最適。

セット内容

■プリズム本体3個
■インサートナット3個
■Oリング6個



仕様

プリズム定数	18㎜／−18㎜ ※
サイズ	φ36×H66㎜
重量	33g

※トータルステーション（TS）により、定数が変わる場合があります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223032	360°型再帰反射プリズム	Daxtuse360	¥18,000（¥19,800）	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

3LYP

MYプリズム

2.5inch Prism

myzox

取り外し可能な金属製ターゲットタイプ

オフセット 0mm,-30mm
修理可能
ケース単品購入可能 P.406



MG-2504

セット内容

MY2.5
- MY2.5プリズム（ターゲット付）
- 専用ソフトケース（MG-2500-C）





オフセット0mm



オフセット −30mm

仕様

プリズム径	2.5インチ（63.5mm）
プリズム定数	0mm／−30mm
プリズム高	80mm（枠底面から）
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	209×176×100mm
重量	0.58kg

2.5インチ一素子プリズムセット



プリズム高 180〜203mm※

※整準台座取り付け面からの高さ

セット内容

MY111T
- MYプリズム（MY2.5）※
- 着脱式整準台セット（MY030）
- 一素子用ソフトケース（M-TPC）
- ポールφ20mm×120mm（MY071）

※専用ソフトケースMG-2500-Cを除く



M-TPC



MY071

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218737	MYプリズム	MY2.5	¥76,200（¥83,820）	M
102442	プリズム単体（交換用）	MG-2504	¥48,500（¥53,350）	M
212280	2.5インチ一素子プリズムセット	MY111T	¥152,500（¥167,750）	M

5PTE

MG-2500プリズム

2.5inch Prism Constant Changeable

myzox

オフセット0mm／−30mmの切り替えタイプ

オフセット 0mm,-30mm
修理可能
ケース単品購入可能 P.406
部品供給可能



MG-2504

セット内容

MG-2500
- MG-2500プリズム（ターゲット付）
- 専用ソフトケース（MG-2500-C）





オフセット0mm



オフセット −30mm

仕様

プリズム径	2.5インチ（63.5mm）
プリズム定数	0mm／−30mm
プリズム高	100mm（枠底面から）
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	180×176mm
重量	0.68kg

プリズム3点セット

セット内容
- MG-2500プリズム
- プリズム三脚（PPS）
- プリズムポール（PP-200E）



整準台セット



セット内容
- MG-2500プリズム※
- 着脱式整準台セット（MY030）
- ソフトケース（M-TPC）

※専用ソフトケースMG-2500-Cを除く



プリズム高：200〜223mm※
※整準台座取り付け面からの高さ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223390	MG-2500プリズム	MG-2500	¥74,000（¥81,400）	M
102442	プリズム単体（交換用）	MG-2504	¥48,500（¥53,350）	M
223391	MG-2500プリズム3点セット	MG-2500PL	¥108,500（¥119,350）	M
223392	MG-2500整準台セット	MG-2500TR	¥150,000（¥165,000）	M

A5JS

着脱式整準台

Tribrach & Height Adapter

myzox

プリズム高が各社TSに対応

修理可能



※一部合わせられない機種がございます。



伸縮調整：23mm



明るい光学求心で測点が見やすい

仕様

伸縮調整	23mm
円形気泡管	8′/2mm
棒状気泡管	60″/2mm
重量	1.54kg

※ニコン・ライカ非対応
※着脱式（5/8インチ平面三脚専用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218289	着脱式整準台	MY030	¥76,200（¥83,820）	M

D5P3

定点観測用プリズム 2.5インチ ベースキット

2.5inch Monitoring Prism Base Kit

myzox

ダムなどの長距離定点観測に

オフセット -41mm



TT-41
※プリズムは別売です。

オプション
- MG-2504用 レインカバー



RC-25

仕様

対応プリズム	2.5インチ
プリズム定数	−41mm
プリズム高	60mm（板底）
取付ネジサイズ	M10 オネジ
重量	610g

特長
- プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。

付属品
- アンカーボルト φ14×70mm 59g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222256	定点観測用プリズム2.5インチ ベースキット	TT-41	OPEN	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥48,500（¥53,350）	M
222257	レインカバー	RC-25	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

定点観測用プリズム

Monitoring Prism with Anchor Bolt

myzox

定点観測用のプリズム

オフセット
0㎜,-17㎜,-27㎜



TT-17　TT-27　TT-0

仕様

	TT-17	TT-27	TT-0
プリズムサイズ	1インチ	1.5インチ	47×47㎜
プリズム定数	−17㎜	−27㎜	0㎜
プリズム高	57㎜	60㎜	60㎜
取付ネジサイズ	M10 オネジ		
重量	約130g	約200g	約120g

付属品

■アンカーボルト φ14×70㎜ 59g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218459	プリズム定数−17㎜	TT-17	OPEN	M
218460	プリズム定数−27㎜	TT-27	OPEN	M
218461	プリズム定数0㎜	TT-0	OPEN	M

定点観測用測点マーカー

白いマーカーで観測位置を素早く探せる



SPP-40　TTA-M8　SPI-M8

特長

■測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。
■SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。



仕様

		SPP-40	TTA-M8	SPI-M8
ネジ	上部	M8 メネジ	M10 メネジ	スピゴット
	下部	アンカー	M8 オネジ	M8 オネジ
プリズム高		−	100㎜ (TT-17)	100㎜ (Leica GPR121)
サイズ		φ30×40㎜	φ19×50㎜	φ25×49㎜



※推奨下穴サイズ：φ12㎜　※4㎜角の六角レンチを使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222276	測点マーカー／10本	SPP-40	¥4,000 (¥4,400)	M
222343	TT-17用アダプター／1本	TTA-M8	¥1,600 (¥1,760)	M
222277	ライカプリズム用アダプター／1本	SPI-M8	¥2,100 (¥2,310)	M

定点観測用ロックプリズム

Monitoring Prism for Sheet Metal

myzox

M18の取付ネジ付定点プリズム

オフセット
-17㎜



特長

■背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。

仕様

プリズムサイズ	1.5インチ
プリズム定数	−17㎜
取付ネジサイズ	M18　P1.0
サイズ	φ47×44㎜
重量	約210g

付属品

■M18六角ナット
■レンズキャップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221331	定点観測用ロックプリズム	MG-1504M18	OPEN	M

L型定点観測用プリズム

Monitoring Prism L-bar Type

myzox

防水仕様、メタルホルダーによる高い耐久性

オフセット
-25㎜



TK-10S／高視認タイプ　TK-10

特長

■防水構造。
■タテヨコチルト可能。
■ボルト固定可能。

Check-1

シリコンゴムによりプリズム内部への水の浸入を防止



仕様

プリズムサイズ	1インチ	プリズム定数	−25㎜
プリズム高	60㎜ (Lバー底部からの高さ)	サイズ	H90×W86.5×D30㎜
プリズム固定用穴	六角穴8㎜	重量	207g
アンカー固定用穴	10㎜径	※固定用のアンカーは付属しておりません。	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221437	L型定点観測用プリズム／高視認タイプ	TK-10S	OPEN	M
219306	L型定点観測用プリズム	TK-10	OPEN	M

定点観測用反射シート マグネットタイプ

Monitoring Prism Magnet Mount Type

myzox

造船、橋梁、航空機などの定点観測に

オフセット
0㎜



Check-1

■強力な磁石を使用しているため、磁性体をもった金属に確実に吸着します。
油面でもしっかりと吸着するため造船、橋梁、航空機などの定点観測に最適です。



特長

■強力マグネット。
■スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト)
■堅牢・耐候設計。

仕様

プリズムサイズ	47×47㎜
プリズム定数	0㎜
プリズム高	75㎜
サイズ	98.5×68×17㎜
重量	240g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221835	定点観測用反射シート	TT-0M	OPEN	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

GHW4

反射シート
Prism Sheet

myzox

簡易的な粘着式反射シート

オフセット 0mm


TT-S


TT-S30


TT-S20



TT-S



TT-S30



TT-S20

仕様

サイズ	250×250mm
測定範囲	約5～100m※

※測距儀、シートの大きさによってバラツキがあります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218458	47×47mm×16枚	TT-S	¥5,500 (¥6,050)	M
219265	30×30mm×42枚	TT-S30	¥5,500 (¥6,050)	M
219389	20×20mm×90枚	TT-S20	¥5,500 (¥6,050)	M

GM5H

YSスマート下げ振り
Plumb bob with Prism Sheet

下げ振りが確実な鉛直性を指示し、反射シートにより計測が可能。





特長
- 下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。

仕様

重量（下げ振り）	約95g
サイズ（反射シート）	約20mm (RS20N-K)
長さ（紐）	145cm

セット内容
- 自在器
- ヒモ
- 反射シート1枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221117	YSスマート下げ振り	YSPB	¥3,200 (¥3,520)	M

GHW4

タテ墨ターゲット「ええライン」
Target Tool for the Point

myzox

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求める事が可能



仕様

サイズ		50×80mm
素材		ポリプロピレン
目盛	ヨコ	±25mm
	タテ	40mm

付属品
- 反射シート（20×20mm）1枚

使用方法



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220393	タテ墨ターゲット	TPL-20	¥1,100 (¥1,210)	M

2SA7

パナソニックLEDクリップライト
LED Target Light

パナソニック

クリップ式で簡単取り付け





特長
- クリップ式で使い方自由自在。
- バッグやストラップにも装着可能。
- 360°回転・上下110°の範囲で自在可動。
- 小雨の中でも使用可能な防滴構造。
- 装着しやすいコンパクトサイズ。

仕様

使用電源	CR2032 2個
サイズ	34×35×50mm
重量	約19g（電池含む）

付属品
- 電池CR2032 2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221776	LEDクリップライト	BF-AF20P-Y	OPEN	×

V64T

ジュラルミンピンポール
Duralumin DM Pin Pole

myzox

軽量でアルミより硬度の高いDMピンポール

ケース単品購入可能 P.408





特長
- 軽くて手返し良く測量が可能。
- アルミ合金の1.6倍の硬度。
- ステンレス製ピンポールDMP-1000に比べると約3分の1の軽さ。

仕様

本体素材	ジュラルミン（A2017）
カラーピッチ	100mm
サイズ	1,000mm
重量	184g（石突 DMP-50を含む）

※サイズは石突先端からネジ底部までの長さ

付属品
- 石突（DMP-50）
- 専用ケース（DMP-1000-C）

Check-1





■ 重量比較

DMP-1000	DMP-1000D
約510g	約180g

■ 硬度比較

アルミ	ジュラルミン	ステンレス
65HB	105HB	187HB



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223349	1,000mm直	DMP-1000D	¥13,900 (¥15,290)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

プレミアムDMピンポール はがれん蔵

DM Pin Pole with non color peel off

myzox

ステンレスポールに特殊樹脂を コーティングした業界初の 色落ちしないポール

ケース単品購入可能 P.408



1m直ポール
MPP-10



MPP-18





強固な
ジョイント部





携帯性に優れた
4本継ポール
MPP-12

Check-1



特許取得済

塗装ではなく赤色樹脂を巻きつけることで色落ちしない。

ステンレス材にブラスト加工を施すことで測距における眩しさを軽減。

仕様

	MPP-10	MPP-18	MPP-12
カラーピッチ	100㎜	100㎜	50㎜
サイズ	1,000㎜ 1本	600㎜ 3本	300㎜ 3本、350㎜ 1本

付属品

■専用ケース

はがれん蔵

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219940	1000㎜×1	MPP-10	¥14,400 (¥15,840)	M
219522	600㎜×3	MPP-18	¥15,600 (¥17,160)	M
219941	300㎜×3 350㎜×1	MPP-12	¥20,800 (¥22,880)	M

バラ　※バラにケース・石突(DMP-50)は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219890	バラ600㎜	MPP-60	¥4,900 (¥5,390)	M
219889	バラ550㎜	MPP-55	¥4,900 (¥5,390)	M
219944	バラ300㎜	MPP-30	¥4,200 (¥4,620)	M

F7XD

DM用ピンポール

DM Pin Pole

myzox

バリエーション豊富なDMピンポール

ケース単品購入可能 P.408

DM用ピンポール(赤白50㎜ピッチ継ぎタイプ)

※バラにケース・石突(DMP-50)は付属しません。



DMP-9



DMP-9MINI



DMP-9/20

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
101915	500㎜×3	DMP-9	¥11,600 (¥12,760)	M
032025	300㎜×5	DMP-9MINI	¥17,300 (¥19,030)	M
219339	200㎜×4	DMP-9/20	¥13,000 (¥14,300)	M
215920	バラ500㎜	DMP-9L	¥4,100 (¥4,510)	M
215921	バラ450㎜	DMP-9S	¥3,700 (¥4,070)	M
215930	バラ300㎜	DMP-9ML	¥3,400 (¥3,740)	M
215931	バラ250㎜	DMP-9MS	¥3,100 (¥3,410)	M
221597	バラ200㎜	DMP-200	¥2,600 (¥2,860)	M
221596	バラ150㎜	DMP-150	¥2,300 (¥2,530)	M

特長

■収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ。

仕様

本体素材	ステンレス

付属品

■専用ケース





強固な
ジョイント部

DM用精密ピンポール(赤白100㎜ピッチ1本タイプ)



DMP-set

セット内容 DMP-set
- ピンポール1,000㎜ 2本
- ピンポール500㎜ 2本
- 石突 DMP-50 2個
- 水準器 PC-60
- 布ケース

※サイズは石突先端からネジ底部までの長さ



DMP-1000　DMP-500

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
101916	5点セット	DMP-set	¥28,300 (¥31,130)	M
101917	1,500㎜直	DMP-1500	¥13,900 (¥15,290)	M
221487	1,200㎜直	DMP-1200	¥11,600 (¥12,760)	M
101918	1,000㎜直	DMP-1000	¥10,400 (¥11,440)	M
101920	550㎜直	DMP-500	¥7,900 (¥8,690)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

New DM用ピンポール φ6㎜

DM Pin Pole φ6㎜

myzox

従来品よりも使いやすく、より堅牢に

ケース単品購入可能 P.408



DM6-830
DM6-830R

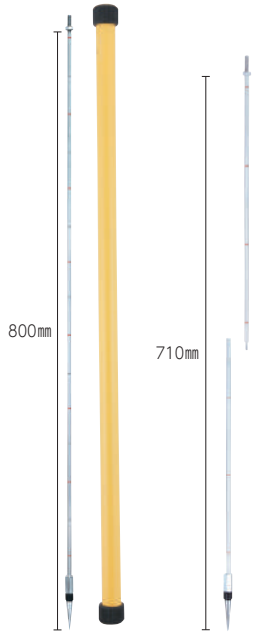

DM6-830
DM6-830R

DM6-740
DM6-740R

特長

- 最下部プリズム設置でプリズム高10㎝。
- 見やすい赤色の溝刻み。

仕様

	DM6-830	DM6-830R
直読目盛	―	100㎜毎
溝ピッチ	50㎜	
材質	ステンレス	
サイズ	830㎜	
重量	約195g	
	DM6-740	DM6-740R
直読目盛	―	100㎜毎
溝ピッチ	50㎜	
材質	ステンレス	
サイズ	740㎜(2本継)	
重量	約175g	

※サイズはネジ部含む

付属品

- 専用ケース(DMP-1000-C)
  ※DM6-830／830Rのみ



杭ナビケースに収納可能
(DM6-740／740R)
※DM6-740／740Rにケースは付属しません。

Check-1

■ 高さが見やすく、曲がりに強い

※従来品DMP-6-740(R)との互換性はありません。



◀石突先端から100㎜ごとに赤く墨入れ

継部のネジ径▶アップで折れ、曲がりに強い
(740／740Rのみ)



Check-2

■ プリズム高表示で簡単設置
(830R／740Rのみ)
10㎝ごとにレーザー印字のプリズム高表示があるため、迅速かつ正確にプリズム設置が可能です。

対応プリズム
ATP1S／ATP2S／ATP1SⅡ／ATP2SⅡ





Check-3

■ φ9㎜ピンポール(別売)との連結が可能



接続アダプター
DMP-6ADP
(付属)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225965	800㎜直	DM6-830	OPEN	M
225967	800㎜直 プリズム高表示	DM6-830R	OPEN	M
225966	710㎜ ／2本継	DM6-740	OPEN	M
225968	710㎜ ／2本継 プリズム高表示	DM6-740R	OPEN	M
223450	φ6㎜ 接続アダプター	DMP-6ADP	¥1,800 (¥1,980)	M
101919	石突	DMP-50	¥3,500 (¥3,850)	M

S3W7

DM用ピンポール石突

Shoe for DM Pin Pole

myzox

用途に合わせて選べるバリエーション豊富な石突

Check-1

■ HSシリーズ
スパナを使って本締めできるので緩みによる紛失を防ぐ。



特長

- DMP-50：マイゾックスの標準石突。落下防止ゴム付でプリズムの破損を防止。
- DMP-50F：先端がフラットのモデル。TS出来形管理の計測に便利。
- DMP-M6：DM用ピンポールの上部にも取り付け可能(DM6シリーズ／PP6-1200Sを除く)
- YS：先細タイプなため、精度を要する測量に最適。
- DMP-50N：下からプリズムを取り付けたい場合に最適。
- DMP-100N：ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。(MG-1500SLを除く)



HS-50SL　専用替芯 HS-SLR　HS-50PE　専用替芯 HS-PER　HS-50　専用替芯 HS-R　DMP-50　DMP-50F　DMP-M6　YS　DMP-50N　DMP-100N

仕様

	HS-50SL	HS-SLR	HS-50PE	HS-PER	HS-50	HS-R	DMP-50	DMP-50F	DMP-M6	YS	DMP-50N	DMP-100N
スパナ	5㎝	5㎝	5㎝	5㎝	5㎝	5㎝	5㎝	5×φ2.5㎝	5㎝	6㎝	5㎝	10㎝
スパナサイズ	10㎜	8㎜	10㎜	8㎜	10㎜	5.5㎜	―	―	―	―	―	―

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220816	スリムタイプ	HS-50SL	¥2,300 (¥2,530)	M
220818	ペンシルタイプ	HS-50PE	¥2,300 (¥2,530)	M
220390	先細タイプ	HS-50	¥2,500 (¥2,750)	M
220817	替芯／HS-50SL用	HS-SLR	¥1,600 (¥1,760)	M
220819	替芯／HS-50PE用	HS-PER	¥1,600 (¥1,760)	M
220391	替芯／HS-50用(2本)	HS-R	¥1,700 (¥1,870)	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
101919	石突／オネジ	DMP-50	¥3,500 (¥3,850)	M
219848	石突／オネジ	DMP-50F	¥4,100 (¥4,510)	M
219524	石突／メネジ	DMP-M6	¥3,200 (¥3,520)	M
210003	石突／オネジ	YS	¥2,200 (¥2,420)	M
222162	石突／オネジ	DMP-100N	¥3,500 (¥3,850)	M
222163	石突／オネジ	DMP-50N	¥2,900 (¥3,190)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

側溝誘導用プリズムアダプター

Prism Adapter for Installing Gutter Concrete

myzox

U字溝の設置作業を効率的に！





フレキシブル軸

PDF

特長

- 丁張設置作業を大幅軽減。
- 固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド。
- ピンポール取付軸は、垂直用とフレキシブル軸の2種類。
- 設置方向に合わせピンポール取付軸を回転できるため、プリズムを水平に調整し側溝角の位置を正確に誘導可能。

仕様

固定範囲	約45～95㎜
ポール取付ネジ	M6 オネジ
本体サイズ	90×168×108㎜
重量	約700g



付属品

- 取扱説明書

Check-1

■ 側溝角の設置もカンタン

手で持つ必要なく、側溝の角に簡単に取り付けでき、施工管理ソフトとの相性も抜群。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224672	側溝誘導用プリズムアダプター	GC-ADP	¥23,500 (¥25,850)	M
222305	自動追尾用プリズム ZERO220 PLUS	Z-220P	¥130,000 (¥143,000)	M
215931	DMピンポール 250㎜	DMP-9MS	¥3,100 (¥3,410)	M

フレキシブル石突 フレックスポインター

Flexible Base for DM pin pole

myzox

角・端面・斜面の計測を効率化



角面用ベース



面用ベース



側天面用ベース



球軸・球軸固定ネジ





脚で踏めば自立可能



石突が土に埋もれにくい



U字側溝角にも設置可能

PDF

特長

- TSによる出来形管理、施工管理に最適。
- フレキシブルな球軸でプリズム気泡合せが簡単。
- 固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能。

仕様

ポール取付ネジ径	M6 オネジ
球軸ネジ傾斜範囲	約20°

Check-1

■ フレキシブルに動く（球軸・球軸固定ネジ）





球軸を付け替えて使用

セット内容

	FS-UN	FS-C	FS-T	FS-M
角面用ベース	○	○		
側天面用ベース	○		○	
面用ベース	○			○
球軸・球軸固定ネジ	○	○	○	○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225390	フレキシブル石突／ユニット	FS-UN	¥18,000 (¥19,800)	M
225391	フレキシブル石突／角面用	FS-C	¥11,500 (¥12,650)	M
225392	フレキシブル石突／側天面用	FS-T	¥11,000 (¥12,100)	M
225393	フレキシブル石突／面用	FS-M	¥10,000 (¥11,000)	M

DMピンポール用石突補助具 石突サポート

DM Pin Pole Adapter

myzox

角・面取りされた場所での設置に





境界杭の測定に



擁壁の測定に

PDF

Check-2

■ 位置決め・通り合わせ用溝付き

本体に付けられた溝により、角や端面への設置が正確に。
また体勢の変えられない狭い場所での機械との通り合わせにもご使用可能です。





Check-1

■ 滑り止め2枚付属



貼付け例①



貼付け例②

特長

- 面取りされた場所でも安定した設置が可能。
- 位置決め用溝付きで設置が簡単。

仕様

対応ポール	φ9㎜ピンポール
材　質	本体：アルミ　ネジ：ステンレス
サイズ	22×65×40㎜
重　量	約51g

付属品

- 滑り止め 2枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224895	石突サポート	IS-A	¥7,800 (¥8,580)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New 収納型伸縮ピンポール

Telescopic DM Pin Pole φ6mm

myzox

ケース品単購入可能 P.408







Check-1

■ 2通りの使用方法
高さを調整できる
プリズムポール。
精度を求める場合は
抜き取って
φ6mmピンポール。



Check-2

■ ポイントに合わせやすい
スリムな石突

DMP-50H
交換用石突
(PP6-1200用)



※φ6mmピンポールは一体型石突のため交換不可。



草むらなど障害物のある現場で活躍

PDF

特長

- 50mmごとの溝ピッチ(NEW)
- 高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)
- φ6mmピンポールを収納したφ20mmプリズムポール。
- 下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。
- プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。
(使用推奨範囲 プリズム高1,200～1,600mm)
- 精度が必要な場合はφ6mmポールを分離して使用。

付属品

PP6-1200S
- φ6mmピンポール (DM6-800S)
- 水準器 (RL-40TS)
- 専用ケース (PP6-1200-C)

DM6-800S
- 専用ケース (DMP-1000-C)

※単体購入の場合のみ

仕様

	PP6-1200S	DM6-800S
プリズム高範囲	1,200～1,600mm	100～750mm
ピッチ	赤白200mm	溝50mm
材質	アルミ／ステンレス	ステンレス
サイズ	1,173mm (下段のみ)	830mm (ネジ部含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225969	収納型伸縮ポール	PP6-1200S	OPEN	M
225970	専用ピンポールφ6mm単体	DM6-800S	OPEN	M
223917	石突	DMP-50H	¥3,400 (¥3,740)	M

New マーキング石突　レイアウトポインター

Shoe with Center Punch

myzox

施工ポイントに目打ちしマーキング



特長

- トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。
- 自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。







Check-1　■ 様々なプリズムと一緒に使用可能

ZERO360Eight Hybrid



1.5インチプリズム MG-1500SL



100mmアダプター
SPA100
P.036



変換アダプター
CON-S
P.029



仕様

プリズム高	200mm (Z-360EH使用時)
取付ねじ	UNC5/8インチメネジ
先端	超硬チップ付(替芯RTPN)
耐久性	約1,000回
サイズ	φ30×145mm
重量	約100g

付属品

■ 取扱説明書

オプション

替芯　RTPN



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225758	レイアウトポインター	LP-PN	¥12,000 (¥13,200)	M
225770	替芯／1本	RTPN	¥1,000 (¥1,100)	M

杭打ち用ミニポール

Stake Out Mini Rod

myzox

気泡管付の石突タイプミニポール

5/8インチ







気泡管
(感度：40′/2mm)



先金(交換用)
PP-5S

Check-1

■ 使用例



360°プリズム
(R-360)
＋
プリズムポール
アダプター
(PPA100R)
＋
杭打ち用
ミニポール
(SOMR)

PDF

特長

- 広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。

仕様

気泡管感度	40′／2mm
サイズ	138×61×38mm
重量	190g

オプション



360°プリズム
R-360
P.011

プリズム定数	−4.4mm
プリズム高	25mm
サイズ	46×46×74mm



プリズムポールアダプター
PPA100R
P.011

取付ネジ	上部	M6 メネジ
	下部	5/8インチ メネジ
サイズ		φ25×75mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224973	杭打ち用ミニポール	SOMR	¥5,600 (¥6,160)	M
224470	先金(交換用)	PP-5S	¥1,600 (¥1,760)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

プリズムポール
Prism Pole

myzox

Eタイプ

上部伸縮式プリズムポール

修理可能 / 一部部品供給可能 / ケース単品購入可能 P.407

特長
- ひねるだけの簡単ロック。
- 手元で高さが読み取れる逆目盛。
- 上下段赤白塗装。(PP-200E、300Eのみ)

仕様

	PP-200E／EV	PP-300E
全縮	1,133㎜	1,663㎜
全長	2,000㎜	3,000㎜
取付ネジ	5/8インチ	
重量	0.75kg	1.02kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ



水準器(本体一体)
40′/2㎜
(PP-200EVのみ)



PP-200EV
(2段目赤白塗装無)



PP-200E

PP-300E



ケース

付属品
- 水準器 PA-60
  (PP-200E、300Eのみ)
- 専用ケース
  (PP-200E・EV:PP-200E-C、
  PP-300E:PP-300E-C)



PA-60

感度	60′/2㎜

Check-1



■手元で高さを読み取る逆目盛

目盛読取位置

Check-2

■簡単高さ確認
1㎝目盛と20㎝ピッチの赤白塗装で簡単高さ確認。



200E、300E　200EV

Check-3



■ツイストロック
1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。
手元の目盛を確認しながらロック可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
031020	2m／2段	PP-200E	¥17,200 (¥18,920)	M
031021	3m／2段	PP-300E	¥22,000 (¥24,200)	M
217948	2m／2段(水準器一体型)	PP-200EV	¥17,200 (¥18,920)	M
031015	交換用石突	PP-2	¥1,500 (¥1,650)	M
111111	水準器	PA-60	¥3,500 (¥3,850)	M

Dタイプ

下部伸縮式プリズムポール

修理可能 / 一部部品供給可能 / ケース単品購入可能 P.407

PP-200D2

特長
- 5㎝ピッチの3色塗装で高さ確認が簡単。
- ひねるだけの簡単ロック。

仕様

	PP-200D2
全縮	1,133㎜
全長	2,003㎜
取付ネジ	5/8インチ
重量	約0.6kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ



付属品
PP-200D2
- 水準器(PA-60)
- 専用ケース(PP-200E-C)



PA-60

感度	60′/2㎜



PP-20D2
延長用

PP-50D2
延長用



PP-100D2
延長用





PP-200D2

Check-1

■ツイストロック
1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。



Check-2

■簡単高さ確認
1㎝目盛と5㎝ピッチの3色塗装で簡単高さ確認。



1㎝目盛



3色塗装

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222358	2m／2段	PP-200D2	¥24,300 (¥26,730)	M
222359	延長用 100㎝／ケース付	PP-100D2	¥10,400 (¥11,440)	M
222360	延長用 50㎝／ケース付	PP-50D2	¥9,800 (¥10,780)	M
222361	延長用 20㎝／ケース付	PP-20D2	¥9,200 (¥10,120)	M
222362	交換用石突／PP-200D2用	PP-4	¥2,000 (¥2,200)	M
111111	水準器	PA-60	¥3,500 (¥3,850)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

プリズムポール
Prism Pole

myzox

Aタイプ
握るだけのレバーロック

RANKING 3 プリズムポール　ケース単品購入可能 P.407





水準器
(本体一体型)
20′2mm



PP-200A2
※石突交換不可



握るだけで固定解除
上部5/8インチネジは取り外し可能なアダプターとなっており2.5インチプリズムを自由に取り外し可能。
※アダプターサイズ
上部:5/8インチオネジ(h=12mm)
下部:5/8インチメネジ

仕様

全縮	1,224mm	目盛	1cm(2段目)
全長	2,074mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白20cm(1段目)	重量	1.15kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品
■専用ケース(PP-200A2-C)

Gタイプ
回すだけのリングロック

一部部品供給可能　ケース単品購入可能 P.407





水準器
(本体一体型)
40′2mm



PP-450



回すだけで簡単固定
上部ポールから順番に伸ばしてください。伸びきったらその下のポールを伸ばしてください。それぞれの継ぎ目が読取位置です。

仕様

全縮	1,485mm	目盛	1cm(2～4段目)
全長	約4,640mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白30cm(1段目)	重量	1.85kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品
■専用ケース(PP-450-C)

Sタイプ
スクリューロックで確実な固定

一部部品供給可能　ケース単品購入可能 P.407





水準器
(本体一体型)
40′2mm



PP-200S



ネジ式ロック



石突先金タイプ

仕様

全縮	1,130mm	目盛	5mm(2段目)
全長	2,000mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白20cm(1段目)	重量	約945g

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品
■専用ケース(RCP-200-C)

Aタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220874	2m ／ 2 段	PP-200A2	OPEN	M

Gタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218305	4.6m ／ 4 段	PP-450	¥48,300 (¥53,130)	M
219117	石突(交換用)	PP-3	¥2,300 (¥2,530)	M

Sタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224370	2m ／ 2 段	PP-200S	¥25,300 (¥27,830)	M
224470	先金(交換用)	PP-5S	¥1,600 (¥1,760)	M

関連製品





ポール用水準器
P.086

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

6RBK

New プリズムポールアダプター9 myzox

Prism Adapter with 9mm dia. Pole

リモートコントローラーに対応し自動追尾用プリズムZERO360Eightとの使用に最適



Check-1

■組み合わせ例



PDF

特長

- プリズム高70㎜の設計。
- トプコン／ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。

仕様

素材	ステンレス
上部	φ9㎜×105㎜（内10㎜はM6オネジ）
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225817	プリズムポールアダプター9	MAG9	¥11,000（¥12,100）	M

85KR

プリズムポールアダプター6 myzox

Prism Adapter for φ6㎜ Pole

φ6㎜専用プリズムポールアダプター



特長

- プリズム高+60㎜の設計。
- 整準台に設置し気泡管調整。
- 上部ナットによる脱落防止。
- トプコン／ソキア360°プリズム用。

仕様

素材	ステンレス
上部	φ6㎜×87㎜（内10㎜はM6オネジ）
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222699	プリズムポールアダプター6	MAG6	¥11,000（¥12,100）	M

V2XS

気泡管調整治具 myzox

Adjusting Jig for Circular Level

ミニプリズムの気泡管調整に使用





整準台取り付け



プリズムポール取り付け

特長

- 整準台にセットし、ミニプリズムの気泡管調整に使用。
- プリズムポールにも取り付け可能。

仕様

上部	φ9㎜×130㎜
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210681	気泡管調整治具	MG-1500LAT	¥11,600（¥12,760）	M

YK75

New 変換アダプター6-5/8 myzox

Pole Connector 6-5/8

接続部分への負荷の集中を防ぎ、折れの心配を軽減

PDF







仕様

素材	ステンレス
上部	5/8インチメネジ
下部	φ9㎜/M6メネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225818	変換アダプター6-5/8	CON6/S	¥5,000（¥5,500）	M

VX22

プリズムポールアダプター myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに取り付け可能



MAG50　MAG50＋Z-220P　MAG50＋DMP-M6（P.010参照）

※プリズム／石突は別売です。

特長

- 底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
- 上部がM6ネジになっており、9㎜ピンポール／DMP-M6石突の取り付けが可能。

仕様

上部	φ9㎜×60㎜ M6オネジ×10㎜
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221851	プリズムポールアダプター	MAG50	¥5,100（¥5,610）	M
219524	石突／メネジ	DMP-M6	¥3,200（¥3,520）	M

UR2K

MPアダプター myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに取り付け可能



特長

- 底部は5/8インチのメネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
- 整準台に設置可能。
- 上から49㎜の所で取り外し可能。(M6ネジ)
- ポール部を取り外してさまざまな用途に使用可能。

仕様

上部	φ9㎜×65㎜
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219523	MPアダプター	MPA	¥4,900（¥5,390）	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

4M8P

スタッフ用アダプター NPA-1 myzox

Prism Adapter for Staff

各種プリズムをスタッフに固定可能

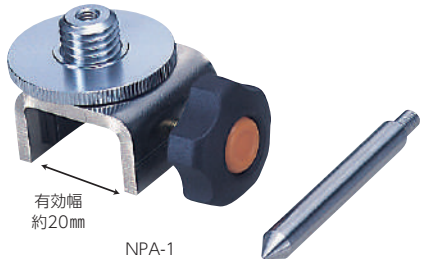

NPA-1

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211090	ピンポールプリズム用	NPA-1	¥8,000 (¥8,800)	M

8VHY

スタッフ用アダプター PA-2 myzox

Prism Adapter for Staff



PA-2

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102524	2.5インチプリズム用	PA-2	¥20,900 (¥22,990)	M

YG3G

整準台用アダプター myzox

Adapter for Tribrach

各メーカーに対応



ブラケットA



ブラケットS



ブラケットN













コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223388	MG-1500SL ペンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥3,200 (¥3,520)	M
102455	ペンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットS	¥3,200 (¥3,520)	M
102456	ニコン用	ブラケットN	¥3,200 (¥3,520)	M

L8LG

ポール用アダプター Mアダプター myzox

Adapter for Poles



MG-2504用

MG-1504用

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102453	プリズム単体用	Mアダプター	¥19,300 (¥21,230)	M

J5G7

ポール用アダプター Tアダプター myzox

Adapter for Poles



下部5/8インチ凹

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102518	トプコンプリズム用	Tアダプター	¥7,200 (¥7,920)	M

UME7

ポール用アダプター ブラケットB myzox

Adapter for Poles

上部φ6㎜凸



下部5/8インチ凹

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223389	ＤＭピンポール用	ブラケットB	¥3,200 (¥3,520)	M

KKG7

ポール用アダプター 測針器C myzox

Adapter for Poles



下部M6ネジ

使用例



特長

■ DMピンポールφ9㎜を取り付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。

仕様

サイズ	30㎜
対応プリズム	MG-1504

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210792	測針器Ｃ／オフセットOmm	ソクシンキC	¥3,200 (¥3,520)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

New 変換アダプター

myzox

Pole Connector 5/8 - 5/8

5/8インチメネジ同士を繋ぐ



Check-1

■ 建機へのプリズム取り付けに

建設機械のキャビンへプリズムを取り付ける際に便利。
下からナットを締めこむことで取り付けが可能。



仕様

素材	ステンレス
上部	UNC5/8インチオネジ
下部	UNC5/8インチオネジ
サイズ	φ30×40㎜
重量	約92g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225971	変換アダプター	CON-S	¥4,800 (¥5,280)	M

ミニプリズムキットケース

myzox

Mini Prism Kit Case

コンパクトなプリズムケース



収納例

- 360°プリズム(R-360)
- ミニピンポール(DMP-9/20)
- 水準器(PC-40L)
- 杭打ち用ピンポール(SOMR)
- プリズムポールアダプター(PPA100R)

仕様

サイズ	内寸：260×60×85㎜ 外寸：280×83×110㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥4,800 (¥5,280)	M

一素子用プリズムソフトケース

myzox

2.5inch Prism Case

整準台にセットしたまま収納





仕様

材質	表地・ベルト：ナイロン 裏地：ポリエステル
ベルト長さ	550～1,000㎜
サイズ	365×220×180㎜
重量	365g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219945	プリズムソフトケース	M-TPC	¥9,200 (¥10,120)	M

プリズムクッションケース

myzox

Prism Cushion Case

ミニプリズム・DMピンポール・その他小物の収納に



PR-C



PR-CS



特長

- ミニプリズムが入る大きな収納ポケット付。(PR-C：3個、PR-CS：2個)
- 60㎝までのDM用ピンポールが入る収納ポケット付。(PR-Cのみ)
- ミニプリズム三脚(MPPSⅡ)が収納可能。(PR-Cのみ)
- DM用ピンポール(DMP-9)を収められるバンド付。(PR-CSのみ)
- 生地にクッションが入っており、プリズムを傷や衝撃から守る。
- 名刺入れあり。

収納例

- 1.5インチプリズム(M-1500MP)
- DM用ピンポールケース(DMP-9-C)
- ミニプリズム三脚(MPPSⅡ)

仕様

	PR-C	PR-CS
サイズ	800×225×40㎜	700×185×40㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217358	80×22.5×4㎝	PR-C	¥5,300 (¥5,830)	M
219267	70×18.5×4㎝	PR-CS	¥5,300 (¥5,830)	M

ケースのみの販売承ります

様々な使い方ができます。予備用にも！



ケース単品購入可能 P.406

このアイコンが目印です

詳しくは406～408ページへ

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

レーザースキャナースフィア
Laser Scanner Sphere

myzox

球体だから器械移動時の正対不要

ケース単品購入可能 P.407



PDF

スフィアφ145・200㎜共通アダプター(ST-SA)使用時中心高



マグネットアダプター(ST-M145／200)使用時中心高



Check-1

■付属アダプター併用で多種設置に対応



※1別途プラケットAが必要　※2ニコン整準台時、別途プラケットNが必要

特長

■基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
■付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。

仕様

	ST-145S	ST-200S
サイズ(スフィア単体)	φ145㎜	φ200㎜
サイズ(専用ケース)	530×410×250㎜	
重量(スフィア単体)	約342g／個	約790g／個
下部接続	W5/8インチ メネジ(アダプターST-SA使用時)	
動作確認済機種	ライカ RTC360、トリンブルX7	

セット内容

ST-145S-S
■スフィアφ145㎜(ST-145S)6個
■アダプター(ST-SA)6個
■マグネットアダプター(ST-M145)6個
■専用ケース(M-ST145)



ST-200S-S
■スフィアφ200㎜(ST-200S)3個
■アダプター(ST-SA)3個
■マグネットアダプター(ST-M200)3個
■専用ケース(M-ST200)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224656	スフィアセット145㎜	ST-145S-S	¥132,000 (¥145,200)	M
224657	スフィアセット200㎜	ST-200S-S	¥132,000 (¥145,200)	M
224658	スフィアφ145㎜／1個	ST-145S	¥22,000 (¥24,200)	M
224659	スフィアφ200㎜／1個	ST-200S	¥44,000 (¥48,400)	M
224949	アダプター145・200㎜共通	ST-SA	¥2,600 (¥2,860)	M
224950	マグネットアダプター145㎜用	ST-M145	¥4,000 (¥4,400)	M
224952	マグネットアダプター200㎜用	ST-M200	¥4,800 (¥5,280)	M

X4MY

スキャナーターゲットポール
Scanner Target Pole

myzox

コンパクトな1.3m直ポール

ケース単品購入可能 P.407

PDF







水準器(本体一体)
20'／2㎜

Check-1

■高さ入力ミスを防止
伸縮しない直ポールで、ターゲットの複数設置でも全ての高さが同一。高さ入力のミスを防止します。

Check-2

■トライレガーとの併用
スフィア・トライレガーとのセット使用でも軽量で移動も設置の負担を軽減します。



特長

■カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。
■トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。

仕様

全長	1,300㎜
材質	カーボンファイバー
取付ネジ	5/8インチ
重量	0.7kg

付属品

■専用ケース(STP-130-C)

関連製品

RTKポール P.034

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224817	スキャナーターゲットポール／1.3m	STP-130	¥26,000 (¥28,600)	M

3FB3

ポール用アシスト三脚 TRILEGGER
Assist Tripod Trilegger

myzox

安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER（トライレガー）

ケース単品購入可能 P.407



Check-1

■ワンマン測量に最適
整準しやすいネジ微調
2脚はプッシュボタン式。
1脚はネジ式で脚部の伸縮を調整。細かな調整が可能なネジ式で整準にかかる時間を短縮。



特長

■軽量ながら3本の脚で安定度を向上。
■1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。

仕様

全長	1,858㎜
全縮	1,135㎜
対応ポール	φ21～38㎜
材質	アルミニウム
重量	2.8kg

付属品

■専用ケース(RB-C3)

関連製品



バイポッド P.034

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224818	ポール用アシスト三脚 トライレガー	TLG100	¥40,000 (¥44,000)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

水平器付基準球 アイ球

クモノス コーポレーション

Laser Scanner Target

水平器付で基準点の真上に一発設置



φ100㎜／φ139㎜

Check-1

■水平器を真上から確認



セット設置例



特長

■基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。
■基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。

仕様

サイズ	直径φ100㎜／φ139㎜
重量	φ100㎜:500g　φ139㎜:250g

セット内容

■アイ球3個（φ100㎜またはφ139㎜）
■基準球専用ケース
■ピンポール3本
■ピンポールスタンド3個
■ピンポール用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224640	アイ球φ100㎜セット	φ100㎜SET	OPEN	別
224641	アイ球φ139㎜セット	φ139㎜SET	OPEN	別
224642	アイ球φ100㎜／1個	φ100㎜	¥50,000（¥55,000）	別
224643	アイ球φ139㎜／1個	φ139㎜	¥50,000（¥55,000）	別

68P6

FARO専用 3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター

myzox

Prism adapter for 139mm sphere

FARO（ファロー）製のスフィアを整準台又はMG-1500SLに取り付けるためのアダプター



特長

■スフィアの接続面はマグネットになっているためねじ込む必要なし。



■整準台の場合
プリズムを整準台に設置し、その後プリズムをスフィアに差し替えた場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、90㎜。



■MG-1500SLの場合
プリズムを整準台に設置し、その上にスフィアを設置した場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、196㎜。



※スフィア、プリズム、整準台は別売。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220371	3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター	SPA-F	OPEN	M

レーザースキャナーターゲット

myzox

Laser Scanner Target

レーザースキャナー専用

ケース単品購入可能 P.407

PDF



特長

■重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。
■360°回転でスキャナーとの正対が簡単。
■マグネットマウント（別売）で鉄骨に簡単取付。
■ケースには最大ターゲット３個収納可能。

仕様

ターゲットサイズ	6インチ（約152.4㎜）
クロスポイント高さ	215㎜
下部接続	W5/8インチ　メネジ
重量	400g/個

セット内容

ST-6S
■ターゲット（ST-6）2個
■ケース（M-STC）
■取扱説明書



使用例



RTKポール　三脚＋整準台

オプション

■マグネットマウント



本体サイズ Wφ76×H27㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223447	レーザースキャナーターゲットセット	ST-6S	¥55,000（¥60,500）	M
223464	レーザースキャナーターゲット1個	ST-6	¥27,500（¥30,250）	M
223736	マグネットマウント	ST-MAG	¥5,600（¥6,160）	M

関連製品



1.5インチプリズム MG-1500SL P.015



整準台 P.018



木脚 P.060



プリズム三脚 P.063

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

2AX5

New 2周波RTK-GNSS受信機 GEO WALKER PRO

Dual Band RTK-GNSS Receiver

myzox

国土地理院認定1級を取得したGNSS受信機

IP66　5/8インチ　1年保証　盗難火災保険　修理可能





※ポールは別売です。

Check-1

■ 国土地理院認定1級に対応

■ 公共測量に使用可能
解析ソフト※1を使用することで
各種帳票類も出力可能。

■ スタティック測量も可能に

※1 解析ソフト「SURVEY PROCESSING (GWSP)」は別売です。



Check-2

■ 使いやすい専用アプリケーション

■ スマートフォンで計測可能
専用送信機不要。アプリはGoogle Playから
無償でダウンロード。※2
Bluetooth® でワイヤレスに接続可能。

■ 多彩な機能で現場をサポート
・Waypoint (単点) 計測
・ナビゲーション機能
・測量観測手簿・記簿出力機能
・GPX形式、SIMA変換出力対応
・RAWデータ出力、NMEA出力
・平面直角座標表示対応

※2 Androidのみ対応。スマートフォンは別売です。



アプリケーション画面

Check-3

■ GNSS基線解析ソフト「SURVEY PROCESSING」(別売)

スタティック測量に必須な基線解析をおこなえる他、下記帳票の出力も可能。

・精度管理表
・平均図
・観測図
・網図
・点検計算図
・観測手簿
・観測記簿



Check-4

■ 入手が簡単な乾電池式
単3形乾電池6本で駆動。
市販の乾電池にも対応。



遠隔サポート支援サービスのご案内

現場のトラブルも遠隔操作で簡単解決！

専任スタッフがお客様のスマートフォン/PCを遠隔で操作して、起こっている問題を直接確認いたします。口頭で問題を伝える必要がないため、スムーズに問題を解決できます。



サービスご利用までの流れ
①お電話で利用予約
②専用アプリをインストール
③アプリから認証番号入力
④遠隔サポート開始

詳細はこちらの
QRコードから
ご参照ください。

特長

■ 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。※3
■ ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
■ IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
■ PROGUIDE掲載情報以上の詳細は右のQRコードを読み取ることで確認可能。(リンク先：GEO WALKER PRO 特設ページ)
※3 精度はマルチパスや障害物、衛星の配置、大気の状態などによって変動する場合があります。

特設ページ

仕様

本体仕様

国土地理院 測量機種登録	1級GNSS測量機※4
本体サイズ	188×163×100㎜ (取付部含む)
本体重量	約1.1kg (電池含む)
連続使用時間	約9時間
Bluetooth®	4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4GHz
DMP	加速度・ジャイロ・磁気センサー　各3軸 参考傾斜補正誤差　<5° 約3㎝　<10° 約5㎝ (当社試験参考値)※5
防塵防水性能	IP66相当 (電池ボックスロック時)
製造国	日本
保証期間	1年 (日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)

※4 GEO WALKER PROは、本体と京セラDuraForce (Pro2、EXおよびその後継機) とのセットでのご使用にて、1級GNSS測量機として登録されております。
※5 計測環境によって異なります。

GNSS仕様

受信機タイプ	マルチバンドGNSS高精度受信機 184-channel u-blox F9P Engine GPS　L1C/A L2C GLONASS　L1OF L2OF Galileo　E1B/C E5b BeiDou　B1I B2I QZSS　L1C/A L1S L2C
更新レート	RTK　最大20Hz
水平位置正確度	SBAS　1.0m CEP※6 RTK　1㎝+1ppm×D CEP※6 STATIC 2.5㎜+1ppm×D CEP※6
垂直位置正確度	RTK　1㎝+1ppm×D CEP※6 STATIC　5㎜+1ppm×D CEP※6

※6 CEP (平均誤差半径) とは受信機が50%の確率で存在している範囲を表す円の半径です。

内部アンテナ仕様

対応周波数	1559-1606MHz/1195-1254MHz
位相中心	水平：5/8インチネジ中心 垂直：本体底面ネジ穴より上方向に+71㎜

セット内容

■ GEO WALKER PRO本体
■ 充電式ニッケル水素電池 (単3形) 12本
■ 充電器 2台 (1台につき4本同時充電可能)
■ ハードキャリーケース
■ クイックスタートガイド
■ 保証書



発行可能書類

■ 社内検査成績書 (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225690	GEO WALKER PRO/本体	GW01P	¥650,000 (¥715,000)	m ■
225760	GNSS基線解析ソフト	GWSP	¥200,000 (¥220,000)	m ■

m マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

用途にあわせて選べるお得な4種のスターターセット

New 本体端末セット

本体と端末が付属のスタンダードセット



GEO WALKER PRO ＋ DuraForce EX（工場出荷状態）

New 本体端末セット Ntrip付

docomo補正情報配信サービスが付属のお手軽セット



GEO WALKER PRO ＋ DuraForce EX（一部初期設定済）＋ docomo IoT高精度GNSS位置情報サービス Ntripサービス（1年分）

New 土木オールインワンセット

現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」（Std版）のライセンスが1年分付属したセット



GEO WALKER PRO



DuraForce EX（一部初期設定済）

docomo IoT高精度GNSS位置情報サービス

Ntripサービス（1年分）

Std FIELD-TERRACE

現場計測アプリ（1年分）

FIELD-TERRACE 福井コンピュータ株式会社

GEO WALKERと連動、図面を見ながら現場で測設、観測ができる！

座標のローカライゼーションが可能

GEO WALKERで計測した座標を現場の平面直角座標系に変換。

CAD図面を背景に測設

CAD図面を現在地を照らし合わせながら計測ができるため、よりスムーズに作業が可能。



※ GEO WALKERとの連動は汎用NMEA出力にてご使用ください。
※「FIELD-TERRACE」にはStd版とPro版があり、Std版では一部の機能が制限されています。

New 測量オールインワンセット

現場計測アプリ「FIELD-POCKET」（基本モデル）のライセンスが1年分付属したセット



GEO WALKER PRO



DuraForce EX（一部初期設定済）

docomo IoT高精度GNSS位置情報サービス

Ntripサービス（1年分）

FIELD-POCKET

現場測量アプリ（1年分）

FIELD-POCKET 福井コンピュータ株式会社

測量業、土地家屋調査士向け！画面が見やすく操作が簡単

計測点に写真をリンク付け

撮影した写真を座標にリンク付けすることが可能。遠景/近景を測点に直接紐づけできるので、後々の確認が手間なくスムーズに。

手軽に交点計算が可能

2点内角、3点垂直、4点好転、延長点オフセットなどの計算を地理院地図背景表示しながら操作可能。



※「FIELD-POCKET」には基本モデルと測量モデルがあり、基本モデル版では一部の機能が制限されています。

Check-5

■ 現場計測アプリとの連動でもっと便利に

他社ソフトと連動することで、便利な機能が増え計測が更に簡単になります。

動作確認済アプリ※7
- 福井コンピュータ「FIELD-TERRACE」
- 福井コンピュータ「FIELD-POCKET」
- 建設システム「快測ナビ アドバンス版」

※7 動作確認済アプリは当社調べです。



推奨端末



京セラ　DuraForce EX

※ 単体販売時、GEO WALKER関連の設定やアプリのインストールはされておらず、メーカー販売時のデフォルト状態です。

P.101

特長

- 端末や補正情報配信サービスを一括セットで購入可能。
- 一部セットはセットアップ済みの端末が付属で初期設定にかかる時間を短縮。
- セットの端末は防水防塵仕様で現場でも壊れにくく使いやすい安心設計。

※ FIELD-TERRACE／FIELD-POCKETはユーザー様にインストールしていただく必要がございます。
※ 計測にはインターネット接続が必要です。FIELD-TERRACEのご利用にはWi-Fi環境が必要です。
※ IoT高精度GNSS位置情報サービスのご利用期間はご購入から1年間です。翌年以降も継続してご利用を希望の場合はドコモとご契約ください。ご契約は法人の場合に限りますのでご注意ください。
※ FIELD-TERRACE／FIELD-POCKETのご利用期間はご購入から1年間です。翌年以降も継続してご利用を希望の場合は、ご購入の販売店もしくは福井コンピュータとご契約ください。
※ 納期は平常で3週間前後かかります。ご注文後のキャンセル・返品はお受けいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226086	本体端末セット	GW01P-D	OPEN	m
226087	本体端末セット Ntrip付	GW01P-DN	OPEN	m
226088	土木オールインワンセット	GW01P-CAL	OPEN	m
226089	測量オールインワンセット	GW01P-SAL	OPEN	m
225753	DuraForce EX／SIMフリー	KC-S703	OPEN	m
226079	DuraForce EX／wifi	KC-S603	OPEN	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RTKポール

Carbon Fiber Pole Telescopic type

myzox

RTK-GNSS測量専用ポール

一部部品供給可能

ケース単品購入可能 P.407



RCP-260　RCP-200



RCP-260　RCP-200



RCP-260　RCP-200

水準器(本体一体)
20′/2mm



バイポッドがあれば
ポールを自立可能に

PDF

Check-1

■ 伸縮タイプで高さ自由自在

位置決めピン
(20cm毎)





◀スクリューロック

特長

■ 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
■ ステンレス石突は強固で長持ち。
■ GPS測量やRTK測量時はバイポッドと合わせて使用すると便利。

仕様

	RCP-260	RCP-200
全長	2,600mm	2,000mm
全縮	1,480mm	1,130mm
材質	1段目：カーボンファイバー 2段目：アルミ	
目盛	5mm	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	1.20kg	1.10kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■ 専用ケース(RCP-260-C／RCP-200-C)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218828	RTKポール／2.6m	RCP-260	¥50,800 (¥55,880)	M
223446	RTKポール／2.0m	RCP-200	¥44,000 (¥48,400)	M
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)	M

7PVB

RTKポール（Jタイプ）

All Carbon Fiber Pole Joint Type

myzox

携帯性抜群のオールカーボン

一部部品供給可能





水準器(本体一体)
20′/2mm

特長

■ 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。

仕様

	RCP-300J	RCP-200J
全長	3,000mm	2,000mm
全縮	1m×3本	1m×2本
材質	カーボンファイバー	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	900g	650g

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■ 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219346	RTKポール／2.0m	RCP-200J	¥52,800 (¥58,080)	M
219377	RTKポール／3.0m	RCP-300J	¥58,300 (¥64,130)	M
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)	M

KYS3

バイポッド

Bipod

myzox

RTK-GNSS測量に最適

修理可能

一部部品供給可能

ケース単品購入可能 P.407





ワンプッシュで水平に

PDF

Check-1

■ サイズ間違いに御注意

BIP-148にはRCP-200をお選びください。
BIP-180にはRCP-260、RCP-200J、
RCP-300Jをお選びください。サイズを
間違えると固定部が干渉してしまいます。



特長

■ 上部にあるボタンで脚部の長さ調整。
■ ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。
■ ポールをセットしたまま移動可能。

仕様

	BIP-180	BIP-148
全長	1,800mm	1,480mm
全縮時	1,064mm	890mm
対応ポール	φ21～38mm	
本体素材	アルミ	
重量	2.15kg	1.85kg

付属品

■ 専用ケース(BIP-180-C／BIP-148-C)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217426	バイポッド／180cm	BIP-180	¥38,100 (¥41,910)	M
224452	バイポッド／148cm	BIP-148	¥34,100 (¥37,510)	M
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,300 (¥2,530)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

New GNSS器材セット

GNSS Accessory Set

myzox

GNSS測量に必要な器材をまとめたお得なセット



※GEO WALKER PROはGNSS器材セットに含まれません。

GEOWALKER PRO
GW01P

スターターセット
- 本体端末セット　GW01P-D
- 本体端末セット Ntrip付　GW01P-DN
- 土木オールインワンセット　GW01P-CAL
- 測量オールインワンセット　GW01P-SAL

P.033

クランプ式モバイルホルダー Tetra Grip
TG-SH2

P.038

RTKポール 2.0m　RCP-200　または　RTKポール 2.6m　RCP-260

P.034

バイポッド 148㎝　BIP-148　または　バイポッド 180㎝　BIP-180

P.034

特長

- GEO WALKER PROのスターターセット(P.033)と併せて購入すれば、すぐに計測を始められます。

セット内容

	RTKポール	バイポッド	セット用ケース	モバイルホルダー
				
GAC-26A	RCP-260 (2.6m)	BIP-180 (180㎝)	RB-C2	-
GAC-26C				TG-SH2
GAC-20A	RCP-200 (2.0m)	BIP-148 (148㎝)	RB-C3	-
GAC-20C				TG-SH2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225718	GNSS器材セット 2.6m	GAC-26A	¥95,400 (¥104,940)	M
225719	GNSS器材セット 2.6m ホルダー付	GAC-26C	¥124,400 (¥136,840)	M
225720	GNSS器材セット 2.0m	GAC-20A	¥84,600 (¥93,060)	M
226129	GNSS器材セット 2.0m ホルダー付	GAC-20C	¥113,600 (¥124,960)	M

RTKポール用コンパス トポマスター

Compass for GNSS Pole

myzox

RTK-GNSS測量用ポール取付可能





ポール取付例

Check-1

視認性の高いコンパス採用



特長

- マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。

仕様

適応ポール	全てのRTKポール
コンパス径	φ20㎜
サイズ	41×31×87㎜
重量	51g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225681	TOPO MASTER(トポマスター)	RCP-COM	¥5,800 (¥6,380)	M

ポールセット用ケース

Case for RTK Pole & Bipod

myzox

まとめて持ち運び作業効率アップ





ポケット2つ付。
水準器と石突入れに。

Check-1

■ そのまま収納

RTKポールとバイポッドを組み立てた状態で収納できる。持ち運びも現場での設置も簡単になり作業効率アップ。



仕様

	RB-C2	RB-C3
適合商品	RTKポール 2.6m :RCP-260 バイポッド 180㎝:BIP-180	RTKポール 2.0m :RCP-200 バイポッド 148㎝:BIP-148
サイズ	1,700×300㎜	1,380×300㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223555	2.6mポールセット用ケース	RB-C2	OPEN	M
223946	2.0mポールセット用ケース	RB-C3	OPEN	M

RTKポール用石突

Shoe for RTK Pole

myzox

現場に合わせて付け替えられる3タイプ



RCP-1



RCP-2



RCP-FF

Check-1

■ ポールを立てづらい場所にも設置可能(RCP-FF)

上部が自由に可動する構造のため、柔らかい地面でも沈むことなく、勾配のある場所でも垂直にRTKポールを設置できます。









仕様

	RCP-1	RCP-2	RCP-FF
高さ	86.5㎜	86.5㎜	86.5㎜
プレート径	-	-	80㎜φ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)	M
221509	出来形管理用石突	RCP-2	¥4,600 (¥5,060)	M
224259	フラット石突	RCP-FF	¥14,300 (¥15,730)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

E4KX

GNSS受信機用ケース
GNSS Receiver Case

myzox

カスタマイズであらゆる道具を簡単収納





GNSS 測量関連用品に



一般 測量関連用品に

Check-1

■持ち方3通り



肩かけ



リュック



手持ち





仕様

外寸	約450×300×235㎜
内寸	約440×250×180㎜
ベルト	1,100～1,650㎜
重量	約2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
240725	GNSS受信機用ケース	M-GPC	¥27,700 (¥30,470)	M

E4KX

GNSS用アダプター
Spacer for GNSS

myzox

スタティック測量時のアンテナ干渉防止に

PDF



100㎜



200㎜

SPA100　SPA200

使用例

SPA200使用時



特長

■整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。
■RTKポールでの高さ追加にも使用可能。

仕様

	SPA100	SPA200
素材	アルミニウム	
取付ネジ	上部：5/8インチ オス 下部：5/8インチ メス	
サイズ	φ25×100㎜	φ25×200㎜
重量	約110ｇ	約256ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
240042	GNSS用100㎜アダプター	SPA100	¥4,000 (¥4,400)	M
224450	GNSS用200㎜アダプター	SPA200	¥6,000 (¥6,600)	M

84LS

GNSSスカイレッグ360
Tall size Aluminium Tripod for GNSS

myzox

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚

修理可能　部品供給可能



スチールチップ

石突部

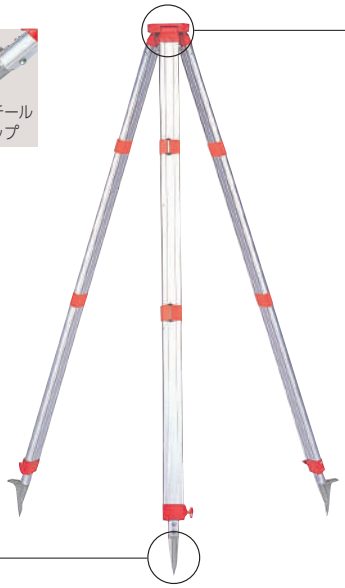



平面脚頭定芯桿
5/8インチ

仕様

本体素材	アルミ製
全長	3,570㎜
全縮時	1,940㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
重量	6.3kg
本体カラー	オレンジ

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
041140	平面・5/8インチ	SKY-OL	¥41,500 (¥45,650)	M

UXP3

GNSS測量用 MGサテライトポール 2m
GNSS Pole

myzox

求心がスピーディーに行える2m式



※三脚別売（左記参照）

特長

■スカイレッグ360（別売）との組合わせで最大5m超の設置が可能。
■取り付けも簡単な平地測量用。
■GNSS受信機が取り付け可能。
※ MGサテライトポールを2m以上継ぐことは安定を欠きますのでお勧めできません。
※市販の求心付整準台をご使用ください。

仕様

材質	アルミ製
取付整準台	着脱式整準台
全長時	2m（1mも可）
ポール径	φ40㎜

巻尺垂らし用凸部
（巻尺を垂らすためのもの。）



1mポール



先端アダプター
トランシットの鉛直確認に便利



アタッチメント

セット内容

■1mポール（840g・5/8インチ）2本
■先端アダプター（上部ネジ・5/8インチ）
■アタッチメント（5/8インチ）
■ポール用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102473	MGサテライトポール／2mセット	GPS-P02	¥116,600 (¥128,260)	M
102527	先端アダプター	MY-ADP	¥35,200 (¥38,720)	M
102528	1mポール／2本・ケース付	MY-PL	¥50,000 (¥55,000)	M
218591	1mポール／1本	MY-PL1	¥22,770 (¥25,047)	M
102529	アタッチメント	MY-AT	¥39,900 (¥43,890)	M
218592	ポール用ケース	MY-PLC	¥4,800 (¥5,280)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

デバイス別適合製品チャート

取付端末		取付先 ポール／ピンポール※1	建機	ウェアラブル
タフブック	FZ-N1	TAB-N1S P.037	単品パーツを組み合わせて取付可能	TF-N1 P.040
	FZ-S1	TAB-7 P.041	単品パーツを組み合わせて取付可能	–
	FZ-A3 FZ-G2A FZ-G2E	TAB-C10 P.041	TAB-C10※2 P.041 またはTS-C10 P.041	TF-C10 P.040
スマートフォン	横：約6～9cm	TS-SH2※3 P.038	単品パーツを組み合わせて取付可能	–
	横：7.8cm以内 縦：12.5～17.4cm	TG-SH2 P.038	単品パーツを組み合わせて取付可能	TF-SH1 P.040
	横：4.5～11.4cm	X-GSM P.038	単品パーツを組み合わせて取付可能	–
タブレット／データコレクタ	7インチタブレット 8インチタブレット	CRL-TP1 P.039 またはTAB-7 P.041	単品パーツを組み合わせて取付可能	–
	10インチタブレット	TAB-C10 P.041	TAB-C10※2 P.041	TF-C10 P.040
	データコレクタ 横：6.7～11cm	CRL-CLM1 P.039	単品パーツを組み合わせて取付可能	–
	データコレクタ トプコン：FC-500／600 ソキア　：SHC500／600	CRL-CLA P.039	単品パーツを組み合わせて取付可能	TF-C56 P.040

※1 ピンポールを使用する際は、別途ピンポール用スライドグリップ（TK6／TK9）または変換アダプター（COV9）が必要です。P.039
※2 建機コックピット内に手すりなどの円筒状の取付先がある場合（対応円筒径は製品ページをご覧ください。）※3 φ6㎜ピンポール専用

より詳しく

スマートデバイスホルダー ダイジェストカタログ

詳しい組み合わせ方法については、こちらのダイジェストカタログをご覧ください。
下記URLまたはQRコードからアクセスいただけます。

URL ： https://www.myzox.co.jp/digitalcatalog/digest/smartdevice.pdf



PDF

2HET

タフブックホルダー（Panasonic TOUGHBOOK FZ-N1用）

Holder for Panasonic TOUGHBOOK FZ-N1 series

左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える





※Takt使用



0～80°で
角度調整可能



留め具を外すだけで
着脱可能

Check-1

■左右スライド可能



左右各40㎜



気泡管を確認しながら作業できる

特長

- デバイスとポールを片手で持ち運び可能。
- 端末が左右にスライドし、角度調整可能。
- Takt併用で、φ6㎜、φ9㎜のピンポールにも装着可能。
- COV9併用で、φ9㎜のピンポールにも装着可能。
- 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。

仕様

対応ポール	φ16～36㎜
サイズ	約165×126×151㎜
重量	約335g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224431	タフブックホルダー	TAB-N1S	¥34,500（¥37,950）	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New スライド式モバイルホルダー Tetra Slide φ6㎜用

Holder for Smartphone

myzox

ボタンの操作に干渉しづらい構造







スマホ固定幅の調整が簡単



プレート型二脚がスマートフォンとプリズムを保護

特長

- カメラにも干渉しづらい構造のため、装着したままカメラを使用可能。
- 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。

仕様

固定対象	φ6㎜ポール
対応スマートフォン	横幅：約60～90㎜、厚み：約15㎜以内
サイズ	135×200×200㎜
重量	約346g

付属品

- プレート型二脚
- 二脚取付用ネジ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225497	Tetra Slide	TS-SH2	¥27,800 (¥30,580)	M

New クランプ式モバイルホルダー Tetra Grip（テトラグリップ）

Holder for Smartphone

myzox

スマートフォンをガッチリと固定





端末とプリズムの
同時確認が可能

幅広い機種に対応
伸縮幅：60～90㎜
対応厚：～15㎜



最小幅60㎜



最大幅90㎜

Check-1

■ スライドインの簡単取り付け

スマートフォンなどの端末を
上から差し込むだけの簡単
取り付け。





レバーで
簡単ロック

仕様

固定対象	φ16～36㎜
対応スマートフォン	横幅：約60～90㎜、厚み：15㎜以内
ホルダー固定位置	60°毎の固定が可能
サイズ	140×140×100㎜
重量	約280g

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226128	Tetra Grip	TG-SH2	¥29,000 (¥31,900)	M

スマートフォン用ホルダー Xグリップ

The holder for Smartphone

myzox

簡単取り付けなのに安定性抜群





オプション

■ 変換アダプター
COV9



φ9㎜ピンポールに
取り付けができます。

Check-1

■ 付属のテザーを併用することでより脱落の恐れを軽減





仕様

対応サイズ	幅	約45～114㎜
	厚み	約22㎜以下
対応ポール		φ16～36㎜
サイズ		約145×65×240㎜
重量		約350g

※高さは固定する幅によって異なります。
　幅45㎜の場合、高さ140㎜以上必要です。
※厚みは参考値です。端末側面をしっかり
　ホールドする必要があります。
※必要縦幅は横幅によって変わります。

付属品

- テザー（固定用ゴム）

セット内容（X-GSM）

スマホ用ホルダー
■ Xグリップ
RAM-HOL
-UN10BU



■ ダブルソケットアーム
RAM-B-201U



■ ポールクランプ
RAP-B-400U



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225330	Xグリップ セット	X-GSM	¥27,800 (¥30,580)	M
222227	スマホ用ホルダー Xグリップ	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	M
222267	ダブルソケットアーム	RAM-B-201U	OPEN	M
222229	ポールクランプ	RAP-B-400U	OPEN	M
221878	変換アダプター	COV9	¥6,600 (¥7,260)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

コントローラークランプ

Controller Bracket

myzox

GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー



対象を選ばないユニバーサルタイプ
CRL-CLM1





7インチサイズのタブレットに最適
CRL-TP1





データーコレクター用ボールジョイントタイプ
CRL-CLA



仕様

	CRL-CLM1	CRL-TP1	CRL-CLA
対応サイズ	幅：約67～100㎜ 厚み：約55㎜以下	幅：約108～140㎜ 厚み：約40㎜以下	トプコン：FC-500/FC-600 ソキア：SHC500/SHC600
対応ポール	φ28～33㎜		φ32～34㎜
サイズ	215×110×45㎜	235×122×45㎜	280×120×40㎜
重量	340g	360g	450g

オプション

■ピンポール用変換アダプター
φ9㎜ポール取り付け用



COV9



■フィールドコントローラーアダプター
横向き取り付け用



CRL-HAP1



対応機種例

CRL-CLM1
- タフブック4.7インチ
- タフブック5インチ
- FC-500／FC-250
- SHC500

CRL-TP1
- タフブック7インチ
- iPad mini
- FC-6000A

CRL-CLA
- FC-500／FC-600
- SHC500／SHC600

付属品

- 調整用六角レンチ
- 取扱説明書
(CRL-TP1のみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222839	ユニバーサルコントローラークランプ	CRL-CLM1	¥23,100 (¥25,410)	m
222840	フィールドコントローラーブラケット	CRL-TP1	¥25,400 (¥27,940)	m
219366	コントローラークランプ	CRL-CLA	¥24,500 (¥26,950)	m
221878	変換アダプター	COV9	¥6,600 (¥7,260)	m
222841	フィールドコントローラーアダプター	CRL-HAP1	¥11,600 (¥12,760)	m

BK86

ピンポール用スライドグリップ Takt

Sliding Grip for Pin Pole

myzox

ピンポールをしっかり持てる



PDF

特長

- 固定位置が自由自在なスライドタイプ。
- プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。
- 握り心地にこだわったスポンジグリップ。
- 約240gの軽量設計。
- マイゾックス製クランプホルダーに対応。



仕様

グリップ部サイズ	φ35×200㎜
対応ポール	TK6：φ6㎜　TK9：φ9㎜
二脚サイズ	150×25㎜
サイズ	φ35㎜×235㎜（スタンド部除く）
重量	約240g

Check-1

■作業の負担軽減を追及



しっかりと手に馴染むスポンジをグリップ部に採用。
さらに直径を35㎜と太めに設計することでしっかりとホールドすることが可能です。

セット内容

- グリップ部＋アダプター部
- プレート型二脚
- 取扱説明書





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225294	φ6㎜ポール用	TK6	¥13,000 (¥14,300)	m
225295	φ9㎜ポール用	TK9	¥13,000 (¥14,300)	m

4PM3

φ9㎜ポール専用 変換アダプター

Adapter fo DM pin pole

myzox

ポール用クランプに装着してφ9㎜ポール専用に





特長

■各ホルダーのポール用クランプに挟み込むことで、φ9㎜のピンポール用に変換可能。

使用例





仕様

対応ポール	φ9㎜
サイズ	φ34×30㎜
重量	約30g

対応機種

- タフブックホルダー（TAB-N1S）
- テトラグリップ（TG-SH2）
- Xグリップ（X-GSM）
- コントローラークランプ
（CRL-CLM1、CRL-TP1、CRL-CLA）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221878	変換アダプター／φ9㎜ポール用	COV9	¥6,600 (¥7,260)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ウェアラブルホルダー Tetra Fit（テトラフィット）

Wearable Holder

myzox

端末を胴体に取付け、両手が使えてワンマン測量に便利

PDF


スマートフォン用 TF-SH1


TOUGHBOOK FZ-N1用　TF-N1


データコレクター用 TF-C56

New


10.1インチタブレット用 TF-C10

Check-1

■端末を簡単装着


TF-SH1
上下はさみ込み式


TF-N1
留め具方式


TF-C56
差し込み式


TF-C10
左右はさみ込み式

Check-2

■自前のベルトでも装着可能
腰回りが気になる方でも安心。



Check-3

■両手が自由になる
ハンズフリー仕様



Check-4

■角度調節が簡単



Check-5

■タッチペン収納ポケット付
(TF-C10)



※TF-NECK2はTF-SH1/N1/C56にもご利用可能です。

Check-6

■ネックストラップの装着位置が変更可能(TF-C10)
装着位置が4箇所あり、
掛け方の変更が可能。




対角線上に装着し
斜め掛け


上部2箇所に装着し
首から提げる




ワンマン測量
座った姿勢でも邪魔になりにくい

特長

- ワンマン測量で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
- ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。(TF-C10はネックストラップのみ)
- 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。

仕様

	TF-SH1	TF-N1
腰ベルト	ウエスト70～110㎝に対応	
ネックストラップ	75～129㎝(TF-NECK)	
ホルダーチルト角	90～－90度まで可動	
対応機種	スマートフォン 縦幅：約125～174㎜ 横幅：約78㎜以内 厚さ：約15㎜以内	Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
サイズ(最小)	125×90×290㎜	125×90×320㎜
重量	本体：390g　ベルト：260g	本体：330g　ベルト：260g
	TF-C56	TF-C10
腰ベルト	ウエスト70～110㎝に対応	－
ネックストラップ	75～129㎝(TF-NECK)	85～140㎝(TF-NECK2)
ホルダーチルト角	90～－90度まで可動	
対応機種	データコレクター TOPCON:FC-500／600 SOKKIA:SHC500／600	10インチタブレット
サイズ(最小)	335×120×85㎜	280×60×270㎜
重量	本体：360g　ベルト：260g	本体：660g　ベルト：60g

付属品

TF-SH1／TF-N1／TF-C56
- ネックストラップ(TF-NECK)
- 腰ベルト(TF-WAIST)
- 取扱説明書

TF-C10
- ネックストラップ(TF-NECK2)
- 取扱説明書

TetraFit

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225020	スマートフォン用	TF-SH1	¥42,000 (¥46,200)	M
225021	TOUGHBOOK FZ-N1用	TF-N1	¥42,000 (¥46,200)	M
225296	データーコレクター用	TF-C56	¥45,000 (¥49,500)	M
N 226065	10インチタブレット用	TF-C10	¥30,000 (¥33,000)	M

交換用オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225056	ネックストラップ	TF-NECK	¥4,500 (¥4,950)	M
N 226095	ネックストラップ／ペンポケット付	TF-NECK2	¥4,500 (¥4,950)	M
225057	腰ベルト	TF-WAIST	¥2,600 (¥2,860)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

10インチ／8インチタブレット用ホルダー Tough Holder（タフホルダー）

The holder for Laptop

myzox

簡単取り付けで作業性アップ

10インチタブレット用／TAB-C10

対応機種

■TOUGHBOOK FZ-G1※　■TOUGHBOOK FZ-G2　■TOUGHBOOK FZ-A3
※FZ-G1 大型コーナーガード付に対応しておりません。





仕様

対応ポール	φ16～36mm
サイズ	約280×210×300mm
重量	約880g

セット内容(TAB-C10)



RAM-HOL-TAB34U　RAM-103U　RAP-400U　TAB-SP

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225314	タブレットホルダー10インチ用	TAB-C10	¥35,000 (¥38,500)	M
225301	ホルダーのみ10インチ用	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	M
224954	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-103U	OPEN	M
225268	ボールクランプS Cボール	RAP-400U	OPEN	M
225356	スペーサースポンジ／4個入	TAB-SP	OPEN	M

特長

■引張って両サイドから挟み込むだけで簡単脱着。
■充電しながらの使用も可能。

8インチタブレット用／TAB-7

対応機種

■TOUGHBOOK FZ-M1　■TOUGHBOOK FZ-S1





仕様

対応ポール	φ16～36mm
サイズ	約176×150×240mm
重量	約520g

セット内容(TAB-7)



RAM-HOL-TAB12U　RAM-B-103U　RAP-B-400U

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222086	タブレットホルダー8インチ用	TAB-7	¥27,800 (¥30,580)	M
222225	ホルダーのみ8インチ用	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	M
222228	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-B-103U	OPEN	M
222229	ボールクランプS Bボール	RAP-B-400U	OPEN	M

E58M

吸盤型車載ホルダー Tough Spider（タフスパイダー）

Toughbook Holder Suction Cup Type

myzox

重機コックピットに取付けて使用



※写真はスペーサースポンジを貼り付けていません



レバー式吸盤



建機のガラス面に装着

Check-1

■振動試験をクリア

振動試験50Hzをクリアした保持力で、
建機の振動を受けても脱落しづらい設計
※吸着力は設置面の平滑性に依存します。
※非常に強い吸着力のため、劣化した
ガラスには使用しないでください。



対応機種

■TOUGHBOOK FZ-G1※　■TOUGHBOOK FZ-G2　■TOUGHBOOK FZ-A3
※FZ-G1 大型コーナーガード付に対応しておりません。

特長

■3点吸盤で強力な吸着。レバー操作で簡単取外し。
■側面ガラスに装着しタブレット画面位置を自在に動かせる。

仕様

サイズ	約280×210×270mm
重量	約1.12kg

セット内容(TS-C10)



RAM-HOL-TAB34U　RAM-103U　RAP-365-224-1BU　RAM-202U　TAB-SP

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225315	吸盤型車載ホルダー一式	TS-C10	¥40,000 (¥44,000)	M
225301	ホルダーのみ10インチ用	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	M
224954	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-103U	OPEN	M
225303	ラウンドプレート	RAM-202U	OPEN	M
225311	吸盤3型	RAP-365-224-1BU	OPEN	M
225356	スペーサースポンジ／4個入	TAB-SP	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

単品パーツを組み合わせてオリジナルセットも可能

■スマートフォン × 建機



スマホ用ホルダー SH1 P.043
ジョイントボール DBA-B17 P.043
プレート付きダブルソケットアーム RAM-B-103U P.043
吸盤2型 RAM-B-189BU P.044

■TOUGHBOOK FZ-A3 × 単管φ48.6



10インチタブレット用ホルダー RAM-HOL-TAB34U P.042
プレート付きダブルソケットアーム RAM-103U P.043
ポールクランプL RAP-401U P.044

■ノートPC × 三脚



PC用ホルダー RAM-234-3 P.042
ダブルボールソケットアーム RAM-101U-B P.043
PC用マウントベース MB P.044

ほっとコーナー

単品パーツの選び方

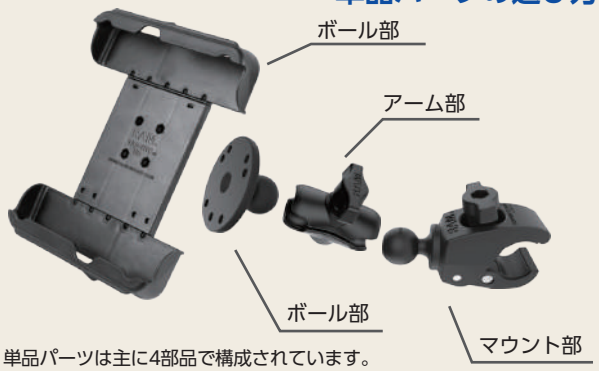

単品パーツは主に4部品で構成されています。
ただし、あらかじめボール部がついているものや、
ボールとアームがセットになっている商品もございますので、
商品紹介ページをしっかりとご確認の上、お選びください。

ホルダー部(P.042・043)
ご使用される機器に応じてお選びいただけます。スマホ用ホルダー RAM-HOL-UN10BUのみあらかじめボールが付いています。ご注意ください。

ボール部(P.043)
ボールは主にBタイプとCタイプからお選びいただけます。大きいCタイプボールはグリップ力が高く、比較的重量のある機器の使用に最適です。

アーム部(P.043・044)
Bサイズ用、Cサイズ用の各3サイズからお選びいただけます。使用する機器、設置する場所に応じてお選びください。

マウント部(P.044)
吸盤型とクランプ型の2種類からお選びいただけます。吸盤は平滑な壁などの設置に便利です。非常に強い吸着力をもっていますが、設置面によって吸着力が変化しますので、注意してご使用ください。

53XG

FZ-N1用ホルダー

Holder



※ボール部未付属

対応機種
- Panasonic TOUGHBOOK FZ-N1

仕様

推奨ボールサイズ	Bボール
サイズ	83×165×58㎜
重量	約91g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225332	FZ-N1用ホルダー	RAM-HOL-PAN10U	OPEN	M

LJL7

8インチタブレット用ホルダー

Holder



※ボール部未付属

対応機種
- 横幅：約181～241㎜
- 縦幅：約128～144㎜
- 厚み：約3～25㎜

仕様

推奨ボールサイズ	Bボール／Cボール
サイズ	176×150×35㎜
重量	約227g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222225	8インチタブレット用ホルダー	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	M

3YF4

PC用ホルダー

Holder



※ボール部未付属

対応機種
- 横幅：約254～406㎜
- 厚み：約13～44㎜

仕様

推奨ボールサイズ	Cボール
サイズ	295×255×95㎜
重量	約1,183g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222226	PC用ホルダー	RAM-234-3	OPEN	M

VLR6

10インチタブレット用ホルダー

Holder



※ボール部未付属

対応機種
- 横幅：約266～317㎜
- 縦幅：約187～200㎜
- 厚み：約25～31㎜

仕様

推奨ボールサイズ	Cボール
サイズ	280×210×45㎜
重量	約254g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225301	10インチタブレット用ホルダー	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

4JEY

スマホ用ホルダー
Holder

A BALL（メス） ※ジョイントボール（DBA-B17）が必要です。


SH1


背面


SH2


背面

対応機種

SH1
- 横幅：約78㎜以内
- 縦幅：約125～174㎜
- 厚み：約15㎜以内

SH2
- 横幅：約60～90㎜
- 厚み：約15㎜以内

仕様

	SH1	SH2
適合ボール	Aボール	
サイズ	90×140×45㎜	80×95×55㎜
重量	約139g	約90g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225331	スマホ用ホルダー　Aボール	SH1	OPEN	M
225776	スマホ用ホルダー　Aボール	SH2	OPEN	M

VW2R

スマホ用ホルダー
Holder

B BALL





対応機種
- 横幅：約45～114㎜
- 厚み：約22㎜以内

※厚みは参考値です。端末側面をしっかりホールドする必要があります。
※必要縦幅は横幅により変わります。

仕様

ボールサイズ	1インチ（25㎜）
サイズ	70×145×60㎜
重量	約113g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222227	スマホ用ホルダー　Bボール	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	M

M87S

ボール部 ラウンドプレート
Plate

B BALL　B BALL　C BALL


RAM-B-202U


RAP-B-202U


RAM-202U

仕様

	RAM-B-202U	RAP-B-202U	RAM-202U
ボールサイズ	1インチ（25㎜）		1.5インチ（37㎜）
サイズ	45×63×63㎜		58×63×63㎜
重量	約68g	約45g	約104g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225302	ラウンドプレート　Bボール	RAM-B-202U	OPEN	M
222268	ラウンドプレート（樹脂製）　Bボール	RAP-B-202U	OPEN	M
225303	ラウンドプレート　Cボール	RAM-202U	OPEN	M

JB8W

ジョイントボール
Joint Ball

B BALL　C BALL　A BALL　B BALL


RAM-B-230U


RAM-230U


DBA-B17

仕様

	RAM-B-230U	RAM-230U	DBA-B17
ボールサイズ	1インチ（25㎜）	1.5インチ（37㎜）	0.67インチ（17㎜）/1インチ（25㎜）
サイズ	64.5×25×25㎜	95×37×37㎜	52×25×25㎜
重量	約41g	約109g	約22g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225312	ジョイントボール　Bボール	RAM-B-230U	OPEN	M
225313	ジョイントボール　Cボール	RAM-230U	OPEN	M
225320	ジョイントボール　A／Bボール	DBA-B17	OPEN	M

W6JU

プレート付き ダブルソケットアーム
Arm

B BALL ミドル　C BALL ミドル


RAM-B-103U


RAM-103U

仕様

	RAM-B-103U	RAM-103U
ボールサイズ	1インチ（25㎜）	1.5インチ（37㎜）
サイズ	110×63×57㎜	167×63×86㎜
重量	約195g	約422g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222228	ダブルソケットアーム　Bボール	RAM-B-103U	OPEN	M
224954	ダブルソケットアーム　Cボール	RAM-103U	OPEN	M

53U8

ダブルボールソケットアーム
Arm

C BALL ショート



仕様

ボールサイズ	1.5インチ（37㎜）
サイズ	133×63×86㎜
重量	約413g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222230	ダブルボールソケットアーム	RAM-101U-B	OPEN	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

E5KF

アーム部 ダブルソケットアーム
Arm

B BALL ショート




仕様

ボールサイズ	1インチ(25㎜)
全長	約61.5㎜
重量	約95g

C BALL ショート




仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37㎜)
全長	約90.4㎜
重量	約236g

B BALL ミドル




仕様

ボールサイズ	1インチ(25㎜)
全長	約94.7㎜
重量	約141g

C BALL ミドル




仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37㎜)
全長	約144.5㎜
重量	約336g

B BALL ロング




仕様

ボールサイズ	1インチ(25㎜)
全長	約152.4㎜
重量	約240g

C BALL ロング




仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37㎜)
全長	約231.8㎜
重量	約771g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225304	ダブルソケットBボール　ショート	RAM-B-201U-A	OPEN	m
225306	ダブルソケットCボール　ショート	RAM-201U-B	OPEN	m
222267	ダブルソケットBボール　ミドル	RAM-B-201U	OPEN	m
225307	ダブルソケットCボール　ミドル	RAM-201U	OPEN	m
225305	ダブルソケットBボール　ロング	RAM-B-201U-C	OPEN	m
225308	ダブルソケットCボール　ロング	RAM-201U-D	OPEN	m

8G47

マウント部 ポールクランプ
Mount

ポールクランプS

B BALL



仕様

ボールサイズ	1インチ(25㎜)
固定対象	ポール：約φ16～36㎜
全長	約107.7㎜
重量	約150g

C BALL



仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37㎜)
固定対象	ポール：約φ16～36㎜
全長	約122.2㎜
重量	約177g

ポールクランプL

B BALL



仕様

ボールサイズ	1インチ(25㎜)
固定対象	ポール：約φ26～55㎜
全長	約150.9㎜
重量	約476g

C BALL



仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37㎜)
固定対象	ポール：約φ26～55㎜
全長	約166.6㎜
重量	約499g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222229	ポールクランプS　Bボール	RAP-B-400U	OPEN	m
225268	ポールクランプS　Cボール	RAP-400U	OPEN	m
225309	ポールクランプL　Bボール	RAP-B-401U	OPEN	m
225310	ポールクランプL　Cボール	RAP-401U	OPEN	m

AVB3

マウント部 吸盤3型
Mount




※ボール部未付属

仕様

サイズ	約190×205×55㎜
重量	約322g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225311	吸盤3型	RAP-365-224-1BU	OPEN	m

XL6A

マウント部 吸盤2型
Mount




※ボール部未付属

仕様

サイズ	約107×205×91㎜
重量	約318g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225321	吸盤2型	RAM-B-189BU	OPEN	m

RXH7

VESA規格対応 アダプター
Adapter




仕様

対応規格	VESA75(穴間隔75×75㎜)
サイズ	90×90×10㎜
重量	約90g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223202	VESAアダプター	VESA-ADP	OPEN	m

S4JU

三脚接続アダプター PC用マウント
Mount




仕様

三脚取付ネジ規格	5/8インチ
サイズ	φ90×15㎜
重量	約256g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222231	PC用マウントベース	MB	OPEN	m

m マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

GPSMAP 67i

GARMIN

Pocket GPS Navigation

双方向衛星通信機能搭載の最高峰モデル

IP X7





GNSSマルチバンド対応



ABCセンサー



衛星画像



LEDフラッシュライト

仕様

ディスプレイ	3.8×6.3㎝ カラーTFT
メモリ	16GB
ベースマップ	1/20万日本全国地図内蔵(DEMデータ付)
電源	内蔵リチウムイオン充電池
稼働時間	GPSモード：約180時間、エクスペディションモード：約840時間 10分間隔のトラッキング送信(inReach有効時)：約165時間、 エクスペディションモード(inReach有効時)：約425時間
サイズ	163×62×35㎜
重量	230g

付属品

■USBケーブル　■カラビナクリップ　■製品保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225717	本体／GPSMAP 67i	010-02812-10	¥90,728 (¥99,800)	✕
224180	液晶保護フィルム／1枚	M04-JPC10-11	¥1,000 (¥1,100)	✕

5T6G

eTrex 32x／22x

GARMIN

Pocket GPS Navigation

従来の使いやすさを継承しつつ軽量・コンパクトに

IP X7



eTrex 32x



eTrex 22x

特長

■GPS／GLONASS／みちびき対応。　■気圧高度計、3D電子コンパス対応。(32x)
■日本語入力インターフェース。　■PC連携。※別売地図未対応。

仕様

ディスプレイ	3.5×4.4㎝ 2.2インチ半透明型65Kカラー TFT
メモリ	8GB
ベースマップ	1/20万日本全国地図内蔵(DEMデータ付)
電源	単3乾電池2本(別売) ニッケル水素またはリチウム電池を推奨
稼働時間	最大25時間
サイズ	103×54×33㎜
重量	148g(電池含む)

付属品

■USBケーブル　■クイックスタートマニュアル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223491	本体／eTrex 32x	010-02257-08	¥59,800 (¥65,780)	✕
223492	本体／eTrex 22x	010-02256-08	¥44,800 (¥49,280)	✕
222089	液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-01	¥1,000 (¥1,100)	✕

New eTrex Solar

GARMIN

Pocket GPS Navigation

ソーラー充電対応のシンプルハンディGPS

IP X7



特長

■ソーラー充電対応で晴天時75,000ルクスの環境下では無制限のバッテリー稼働。
■太陽光下でも見やすいディスプレイ。
■ナビゲーション衛星から送信される複数の周波数にアクセスし、位置情報の精度を向上。
■デジタルコンパス、天気情報等の便利機能。

付属品

■USBケーブル　■製品保証書

仕様

ディスプレイ	3.3×4.4㎝ 半透過型モノクロ
メモリ	28MB
電源	内蔵リチウムイオン充電池
稼働時間	GPSモード：約200時間、マルチGNSSマルチバンドモード：約100時間 エクスペディションモード：約1,800時間、75,000ルクスの条件下で無制限稼働
サイズ	105×64×31㎜
重量	141g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226068	本体／eTrex Solar	010-02782-10	¥36,182 (¥39,800)	✕

Y2WW

日本登山地形図 トポ10M プラスV7

GARMIN

Map Software

最新の登山地形図がダウンロード版で入手



特長

■日本版GPSにインストール可能な、10m等高線入りの全国版地形図データ。
■昭文社「山と高原地図」に、国土地理院2万5千分の1地形図を追加収録。
■次元的な地形陰影表示やルートの高低差をグラフで確認可能。
■ダウンロード版でGarmin Expressよりインストールができます。
microSDカードへのインストール推奨。

※PCから他のmicroSDや本体内蔵メモリへの地図転送はできません。
※BaseCamp内の3D表示は、PCのビデオカードの種類によりお使い頂けない場合もあります。
※GPSMAP 67シリーズをご利用の方は225722をご指定ください。
※eTrex 32x／22xは三角点の地図表示・検索ができません。
※eTrex Solarは対応していません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225510	eTrex32x／22x対応	010-13186-00	¥17,000 (¥18,700)	✕
225722	GPSMAP専用	010-13186-01	¥17,000 (¥18,700)	✕

4PY6

ハンディGPS用アクセサリー

GARMIN

Accessory for Pocket GPS Navigation

リールストラップ



■コードが延び、操作しやすい位置でのGPS使用が可能。
■GPS装着部2本付。

対応機種

■全機種

カラビナクリップ



■ベルト取付可能

対応機種

■全機種

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200 (¥3,520)	✕
225772	カラビナクリップ	010-11022-20	¥2,200 (¥2,420)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

スタッフ Staff

多種・多様な現場ニーズをクリアした高精度設計の

マイゾックスのアルミスタッフ

マイゾックスは、アルミスタッフを日本で最初に開発、販売したメーカーです。
ご使用される方々のご要望に充分お応えできる、現場を知り尽くした60余年の実績と徹底した品質管理から生み出された製品にのみ付けられる「弊社シンボルマーク」は安心の証です。現場ごとの特性に合わせ、多品種を揃えておりますので、目的に一番適した製品をお選びいただけます。ご購入時にはまずは「弊社シンボルマーク」をご確認の上、サイズ、品名、型式／タイプをお選びください。

弊社シンボルマーク
myzox

表

目盛A



目盛B



目盛A・B共通特長

- 5mm／10mm直読目盛
- 1m毎の黄白表示
- 5cm単位の赤黒直読数字
- 赤センターライン
- 50cm毎の赤黒数字（ワイドタイプを除く）

裏

検測目盛

1mm逆目盛が印刷されているので、スタッフの先端から順次引き伸ばして測定、手元の読み取り点で測定長さを表示します。



工事目盛（ロッド目盛）



現場写真撮影のニーズに応えた目盛のデザイン。
数字も大きくシンプルにすることにより離れた場所からの撮影でもハッキリとうつるようにいたしました。

比較表

タイプ	商品名	型式	ボタン保護シール		ボタン	表目盛	裏目盛	
			対応	付属			工事目盛	検測目盛
ハイクオリティータイプ P.047	マイスタッフ	MST-55	○	○	MG-02A	A	1段目のみ	2〜5段
	マイスタッフ	MST-53	○	○	MG-02A	A	○	−
	マイスタッフ	MST-33	○	○	MG-02A	A	○	−
	マイスタッフ	MST-54	○	○	MG-02A	A	○	−
スタンダードタイプ P.048	サンアルゴー・イエロー	ALG-25Y	○	○	MG-02A	B	−	2〜5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-35Y	○	○	MG-02A	B	−	2〜5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-55Y	△※	−	MG-04	B	1段目のみ	2〜5段
	ニューサンアルミ	SUN-53	△※	−	MG-04	B	○	−
	ニューサンアルミ	SUN-33	△※	−	MG-04	B	○	−
	ニューヨンアルミ	STN-54	△※	−	MG-04	B	○	−
ワイドタイプ P.049	アルスタッフ	ALS-74	−	−	MG-01	B	○	−
	アルゴーST	ALM-55	−	−	MG-01	B	−	−
	サンアルミ	SUM-53	−	−	MG-01	B	○	−
	サンアルミ	SUM-33	−	−	MG-01	B	○	−

※付属のスタッフボタン MG-04では使用できませんが、MG-02Aに付け替えた場合はご利用いただけます。

ほっとコーナー

継ぎ目の数で変わる!？利便性と精度について

※全長が5mのスタッフの場合

利便性

5段継ぎの方が利便性は高い。



5段継ぎ



3段継ぎ

継ぎ目多メリット

全縮時の長さが短く
持ち運びがしやすい。

車への収納イメージ (例)トヨタ プロボックスの場合

5m 5段（全縮時1,245mm）の場合



横向きでも収納可能!

5m 3段（全縮時1,836mm）の場合



横向きでの収納は不可。

精　度

3段継ぎの方が精度誤差が起こる要因は少ない。



5段継ぎ



3段継ぎ

継ぎ目少メリット

3段継ぎの場合、約174cm
までを1段目で読み取り可能。
※5段継ぎは約112cmまで。

精度誤差は継ぎ目部分でおこる!



❶伸縮性を高める都合上僅かな隙間ができる。

❷完全な鉛直性を保持する事が困難。2段目以降が微量たわむ。(右図参照)

❸読み取り結果に誤差が生じる恐れがある。

たわみが起こるイメージ図

※3段継ぎの場合



約174cmまでは継ぎ目部分による精度誤差を気にせず測定ができる。

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ

Aluminium Leveling Staves／High Accuracy Type

myzox

精度を求めた ハイクオリティータイプ

一部部品供給可能

RANKING 3 アルミスタッフ

単位：mm
50
34
26
10

単位：mm
46
38
22
14

MST-33/53


表　裏
MST-55


表　裏
MST-33

S.T.C塗装で１段目の 衝撃への耐久力も抜群

単位：mm
50
38
26
14


表　裏
MST-53


表　裏
MST-54

マイスタッフ

■トライマーク

1cm毎に▶印（トライマーク）でさらに視認性アップ。またミリ単位の読み取りが簡単。



■S.T.C.塗装（1段目）



S.T.C.（スーパートップコーティング）塗装は従来の塗装法に更にクリアコーティングを加える事で傷、衝撃に対する耐久性が格段に向上。

■ボタン保護シール



ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。

■ステンレス製底金具　■人間工学に基づいた設計



付属品
- ボタン保護シール（本体に貼付済）

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）
- 検査成績書（有償）

オプション品



ボタンMG-02A

アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性に優れています。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
000017	角型ボタン	MG-02A	¥230 (¥253)	m
218385	ボタン保護シール／5枚	MG-02PS	¥710 (¥781)	m
219948	専用ケース／MST-55・MST-33用	LS-C	¥2,300 (¥2,530)	m
221577	専用ケース／MST-53・MST-54用	LS-CL	¥2,800 (¥3,080)	m

仕様

	MST-55	MST-33	MST-53	MST-54
サイズ	5m5段	3m3段	5m3段	5m4段
全縮時	1,245mm	1,146mm	1,836mm	1,445mm
重量	1.70kg	0.94kg	1.56kg	1.73kg
梱包数	2本／箱			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217630	5m5段	MST-55	¥16,600 (¥18,260)	m■
217632	3m3段	MST-33	¥10,800 (¥11,880)	m■
217631	5m3段	MST-53	¥13,900 (¥15,290)	m■
217633	5m4段	MST-54	¥15,700 (¥17,270)	m■

関連製品　スタッフ用水準器 P.086



m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アルミスタッフ／スタンダードタイプ

Aluminium Leveling Staves／Standard Type

myzox

軽量でコンパクトな伸縮タイプ

一部部品供給可能

RANKING 1 アルミスタッフ

RANKING 2 アルミスタッフ



ALG-25Y/35Y/55Y



SUN-33/53



STN-54

耐久性に優れたステンレス製底金具

■ワイドで見やすい大型目盛



大型数字の幅広タイプなので、見やすくて便利。遠距離測定に最適。

■人間工学に基づいた設計



Ⓐ目盛両サイドの突起リブが、目盛を外圧による衝撃や傷から保護します。
Ⓑ背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現し、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
Ⓒ本体側面に滑り止めの溝が入っています。

■ステンレス製底金具



一番消耗しやすい底部には、強度と防錆性に優れたステンレス素材を使用。リベットでスタッフ本体に確実に固定。底部の2つ穴は泥や水の排水時に役立つ。
※スタンダードタイプ、ハイクオリティータイプ

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）
- 検査成績書（有償）

付属品 ALG-25Y/35Y
- ボタン保護シール（本体に貼付済）
- 吊り下げ式専用ケース

オプション品



ALG-25Y、ALG-35Y
標準付属
ボタンMG-02A
※ボタン保護シールを使用の場合はこちらを選択ください。



アルミスタッフ／スタンダードタイプ
標準付属
ボタンMG-04
※ALG-25Y、35Y除く。

仕様

	ALG-25Y	ALG-35Y	ALG-55Y	SUN-33	SUN-53	STN-54
サイズ	2m5段	3m5段	5m5段	3m3段	5m3段	5m4段
全縮時	645mm	845mm	1,245mm	1,146mm	1,836mm	1,445mm
重量	0.9kg	1.20kg	1.70kg	0.94kg	1.56kg	1.73kg
梱包数	2本／箱					

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222050	角型ボタン	MG-04	¥230 (¥253)	M
000017	角型ボタン（ALG-25Y、35Y）	MG-02A	¥230 (¥253)	M
218385	ボタン保護シール／5枚	MG-02PS	¥710 (¥781)	M
219948	専用ケース／ALG-55Y・SUN-33用	LS-C	¥2,300 (¥2,530)	M
221577	専用ケース／SUN-53・STN-54用	LS-CL	¥2,800 (¥3,080)	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221495	2m5段	ALG-25Y	¥12,500 (¥13,750)	M■
222722	3m5段	ALG-35Y	¥14,500 (¥15,950)	M■
011005	5m5段	ALG-55Y	¥16,600 (¥18,260)	M■
011009	3m3段	SUN-33	¥10,800 (¥11,880)	M■
011008	5m3段	SUN-53	¥13,900 (¥15,290)	M■
011011	5m4段	STN-54	¥15,700 (¥17,270)	M■

関連製品 スタッフ用水準器 P.086



M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アルミスタッフ／ワイドタイプ

Aluminium Leveling Staves／Wide Type

myzox

ワイド目盛が見やすく便利。耐久性に優れた堅牢タイプ

一部部品供給可能



ALM-55



SUM-33/53



ALS-74

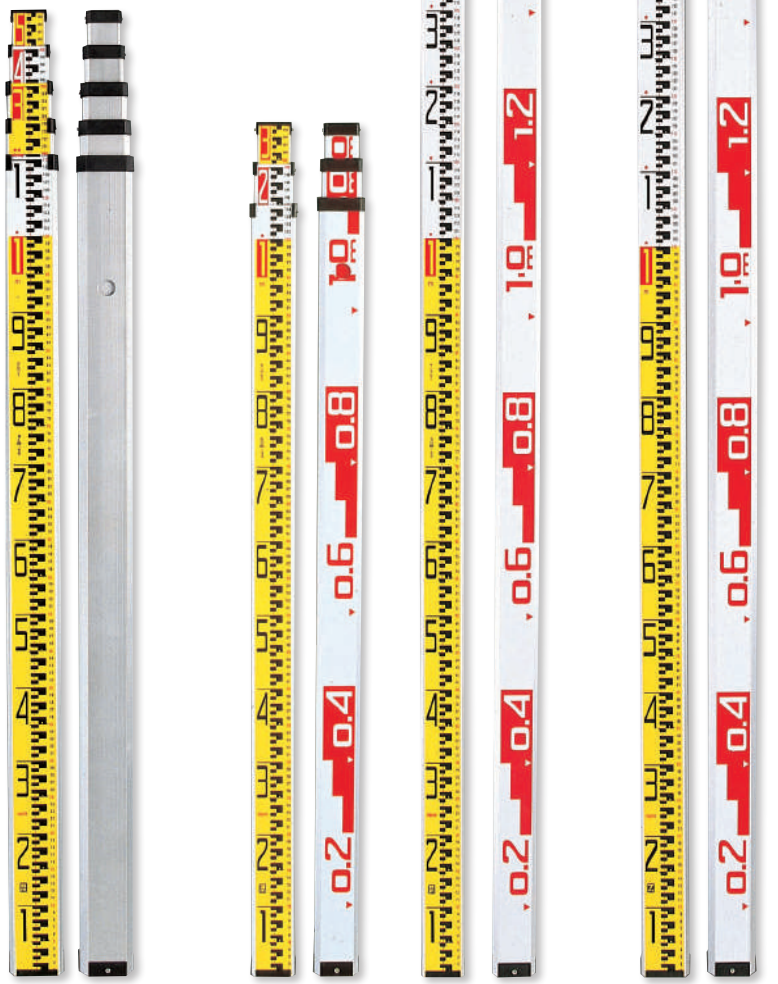

アルゴーST　サンアルミ　アルスタッフ

■目盛幅比較図　※最下段

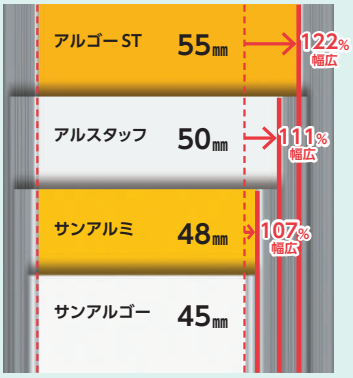

スタンダードタイプに比べ広いサイズ面をもったスタッフです。
遠くから目盛を見ても、より正確に測定することができます。

付属品

ALM-55

- 水準器(SB-60)
- 専用ケース(ALK)



発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- 検査成績書(有償)

オプション品



ボタンMG-01

強固な大型スタッフを完全に固定する丸型ボタン。
各段の出し入れをスムーズにし、作業効率を高めます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
000016	丸型ボタン	MG-01	¥280 (¥308)	m
011055	専用ケース／ALM-55用	ALK	¥5,600 (¥6,160)	m
219948	専用ケース／SUM-33用	LS-C	¥2,300 (¥2,530)	m

仕様

	ALM-55	SUM-33	SUM-53	ALS-74
サイズ	5m5段	3m3段	5m3段	7m4段
全縮時	1,350㎜	1,150㎜	1,900㎜	2,010㎜
重量	3.80kg	1.20kg	2.00kg	3.20kg
梱包数	2本／箱	5本／箱	5本／箱	2本／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
011051	5m5段	ALM-55	¥33,200 (¥36,520)	m■
011053	3m3段	SUM-33	¥11,900 (¥13,090)	m■
011052	5m3段	SUM-53	¥15,500 (¥17,050)	m■
011201	7m4段	ALS-74	¥26,900 (¥29,590)	m■

関連製品　スタッフ用水準器 P.086



m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

バカボー君

Simple Staves

myzox

一部部品供給可能

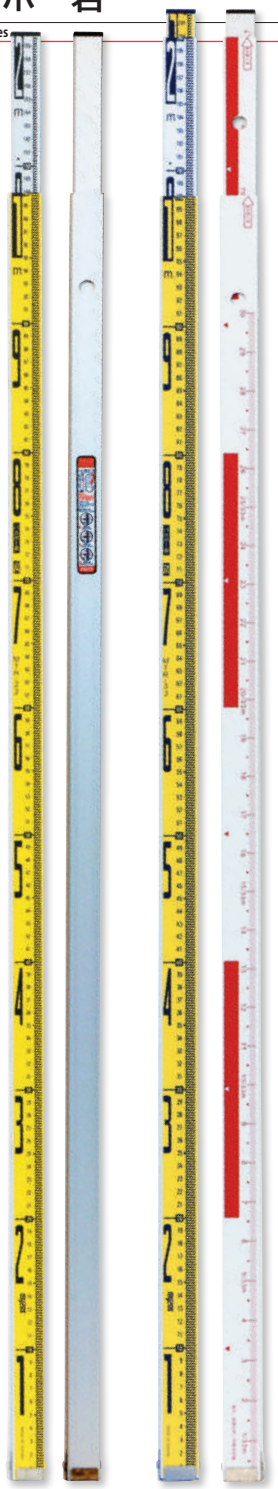

表　裏
MTR-22

表　裏
MTR-33

1本であらゆる用途に対応

特長

- 手元で直読できる側面目盛付。
- スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量に適用。



表目盛
（1㎜目盛）



裏目盛
（尺相当目盛）
（3m3段のみ）



側面目盛





内法測定の使用例



仕様

	MTR-22	MTR-33
サイズ	2m2段	3m3段
全縮時	1,120㎜	1,140㎜
重量	0.5kg	0.8kg
取付可能水準器	RL-60／RL-60T／RL-40TS	RL-60／SA-60／RL-60T／RL-40TS
梱包数	5本／箱	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
011036	2m2段	MTR-22	¥6,000 (¥6,600)	M
011037	3m3段	MTR-33	¥8,400 (¥9,240)	M

オプション品



ボタンMG-03

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
000018	丸型ボタン	MG-03	¥260 (¥286)	M

反射スタッフ

Reflection Prism Staves

myzox

一部部品供給可能

横断測量に最適な反射シート付きアルミスタッフ



RFC-53



RFC-54



RFC-33

特長

- 高低差の測定のみならず、光波による測距が可能。大幅な作業効率アップを実現。
- シート面がイエロー/シルバーになり、より一層視認性アップ。

※各段をパーツとして供給可能。

仕様

目盛	5㎜／10㎜目盛、直読数字表示あり（裏面：目盛無）
シート面	1m毎のイエロー／シルバー表示
測定可能距離	約5～150m（機種によって前後します。）

ボタン保護シール

ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。











基準となるプリズムから他のプリズムまでの斜距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。

※レフシートモードでご使用ください。

付属品

- 専用ケース（RFC-53・54：LS-CL、RFC-33：LS-C）
- ボタン保護シール（本体に貼付済）

仕様

	RFC-53	RFC-54	RFC-33
サイズ	5m3段	5m4段	3m3段
全縮時	1,836㎜	1,445㎜	1,146㎜
重量	1.57kg	1.74kg	0.95kg
梱包数	1本／箱		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
211101	5m3段	RFC-53	¥47,500 (¥52,250)	M
211102	5m4段	RFC-54	¥50,500 (¥55,550)	M
220871	3m3段	RFC-33	¥36,900 (¥40,590)	M

オプション品



ボタンMG-02A

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221577	専用ケース／RFC-53・RFC-54用	LS-CL	¥2,800 (¥3,080)	M
219948	専用ケース／RFC-33用	LS-C	¥2,300 (¥2,530)	M
000017	スタッフ用角型ボタン	MG-02A	¥230 (¥253)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

下水管スタッフ

Drain Staves

myzox

下水管の管底高を簡単に測定

一部部品供給可能

特長

- 本検査、下検査、施工検査等に最適。
- 危険な管内でのコンベックスを使用した測定不要。
- スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整可能。





管底用アーム（ステンレス製）
マンホールの径に合わせて長さの調整が可能。（150～450㎜）



0点アダプター（スチール製）
通常のスタッフとして使用可能。

※標準付属は50㎝アームです。
25㎝の管底用アームはオプション（別売）です。

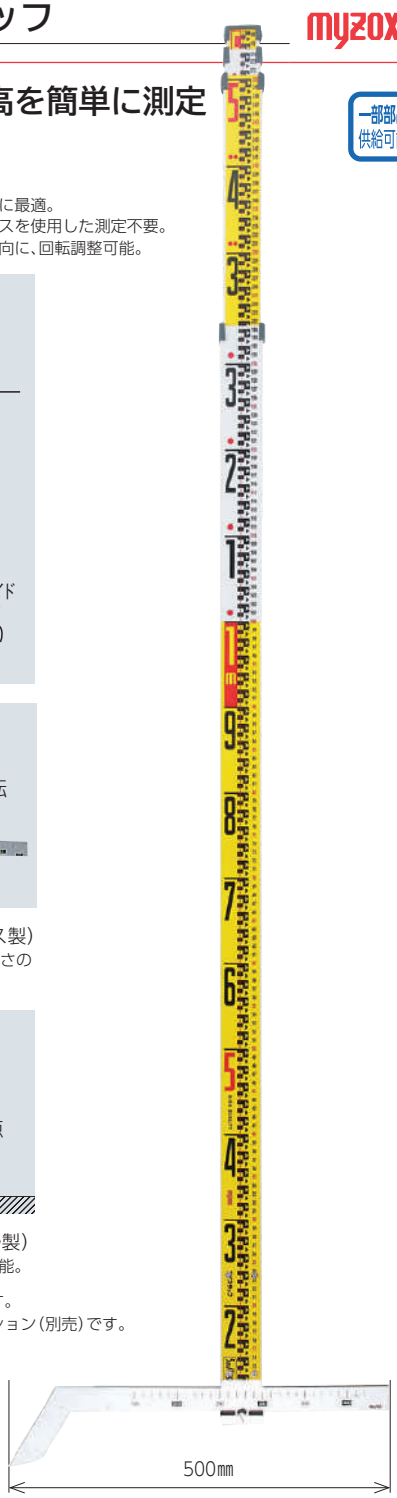

付属品

- 0点アダプター（SWG-ADP）
- 水準器（RL-60T）
- 専用ケース（SWG-54-C）
- 管底用アーム50㎝
- ボタン保護シール（本体に貼付済）



ボタン
MG-02A

仕様

サイズ	5m4段
全縮時	1,360㎜
重量	2.7kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210101	下水管スタッフ／5m4段	SWG-54	¥47,400 (¥52,140)	M

オプション品



管底用アーム25㎝



0点アダプター（交換用）



専用ケース（交換用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217691	管底用アーム25㎝	SWG-ARM25	¥5,700 (¥6,270)	M
220857	管底用アーム50㎝（交換用）	SWG-ARM50	¥7,500 (¥8,250)	M
210407	0点アダプター（交換用）	SWG-ADP	¥2,100 (¥2,310)	M
221977	専用ケース（交換用）	SWG-54-C	¥6,800 (¥7,480)	M

MGグラスター

Fiberglass Staves（Round Shape）

myzox

一般測量、河川、海岸、山間など起伏の多い場所での測量に威力を発揮



表　裏
GFS-1010



表　裏
GFS-55

特長

- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。
- 押ボタン型ロック式継ぎ目で収納簡単。



表面（小目盛）
1㎝ごとに直読用の数字。
（目盛単位：5㎜）
1m間隔の黄白表示。
（10mタイプは除く）



裏面（逆目盛）
ロッドの先端が0基準。
（目盛単位：1㎜）
10mタイプは20㎝
間隔の赤白表示のみ。



先端部
各社のプリズム反射鏡が簡単に取り付け可能。

付属品

■ケース

仕様

	GFS-33	GFS-55	GFS-77	GFS-1010
サイズ	3m3段	5m5段	7m7段	10m10段
全縮時	1.2m	1.3m	1.41m	1.7m
重量	0.76kg	1.32kg	1.98kg	3.55kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220414	MGグラスター／3m3段	GFS-33	¥18,400 (¥20,240)	M
011101	MGグラスター／5m5段	GFS-55	¥28,400 (¥31,240)	M
011102	MGグラスター／7m7段	GFS-77	¥38,400 (¥42,240)	M
011103	MGグラスター／10m10段	GFS-1010	¥63,400 (¥69,740)	M

活線スタッフ

センシン

Fiberglass Staves（Round Shape）

変電所内、送配電線下、電車線内でも使用可能



表　裏
GFS-1010



表　裏
GFS-55

特長

- 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に作業可能。
- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。



表面（小目盛）
1㎝ごとに直読用の数字。
（目盛単位：5㎜）
1m間隔の黄白表示。
（10mタイプは除く）



裏面（逆目盛）
ロッドの先端が0基準。
（目盛単位：1㎜）
10mタイプは20㎝
間隔の赤白表示のみ。



先端部
各社のプリズム反射鏡が簡単に取り付け可能。

付属品

■ケース　■耐電圧試験成績書

仕様

	No.205-E3	No.205-E5	No.205-E7	No.205-E10
サイズ	3m3段	5m5段	7m7段	10m10段
全縮時	1.2m	1.3m	1.41m	1.7m
重量	0.76kg	1.32kg	1.98kg	3.55kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220410	活線スタッフ 3m3段	No.205-E3	¥18,400 (¥20,240)	別
220411	活線スタッフ 5m5段	No.205-E5	¥28,400 (¥31,240)	別
220412	活線スタッフ 7m7段	No.205-E7	¥38,400 (¥42,240)	別
220413	活線スタッフ 10m10段	No.205-E10	¥67,400 (¥74,140)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

7R3S

トンネル掘削用求心スタッフ センタースタッフ myzox

Aluminium Centering Staff

ミニシールド工法、掘削機の方向確認に

PDF





マグネット式気泡管

特長

- 左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。
- ミニ(コンパクト)シールド900㎜～1,500㎜に対応。
- マグネット式気泡管(付属)。
- オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。

Check-1

■ スタッフ両端にオフセット金具

オプションの反射シートを本体に貼りつけることで、トータルステーションによる測距が可能に。
さらに両端にはオフセット金具がついているため、正確な測定が可能です。



壁面の基準位置と測定面の位置関係を合わせることが可能です。

Check-2

■ 気泡管の位置変更可能

設置場所によって気泡管を確認できない場合、気泡管の位置を変更可能。



仕様

SAS-1500

全伸サイズ	1,500㎜
全縮サイズ	900㎜
伸縮幅	300㎜(片側)
重量	約800g

SASL-34

気泡管感度	34'/2㎜
重量	約36g



付属品

■ 専用水準器(SASL-34)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225158	センタースタッフ	SAS-1500	¥37,000 (¥40,700)	M
225159	専用水準器(交換用)	SASL-34	¥6,000 (¥6,600)	M
219389	反射シート20㎜角／90枚	TT-S20	¥5,500 (¥6,050)	M

7P28

陳列用収納スタンド myzox

Display Stand



スタッフ、ロッド等長いものを収納するのに便利

特長

- フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。

仕様

サイズ	W295×L375×H1,610㎜

付属品

■ 商品吊り下げ用フック16本(大6本、小10本)

※商品は含まれません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217259	陳列用収納スタンド	MSS-03	¥18,600 (¥20,460)	M

2REU

New スタッフ三脚 myzox

Staff Tripod

スタッフが自立可能に



Check-1

■ 自立の安定性が増す
重り下げ袋を2個付属

2Lペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属。現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフが倒れてしまうリスクを低減。



使用例



仕様

本体素材	アルミ
固定有効幅	20～50㎜
全長	1208㎜
全縮時	770㎜
重量	1.65kg

付属品

■ 専用ケース　■ 重り下げ袋2個



専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226080	スタッフ三脚	TRS	近日発売	M
226122	重り下げ袋／1個	TRS-WB	近日発売	M

24H8

標尺スタンド myzox

Bipod for Rod

重量のある精密標尺の設置を簡単に行える補助スタンド



〈使用例〉



※縮尺は付いていません

※自立させるものではありませんので必ず手でささえてください。

特長

- 軽くて強いアルミ製で標尺の設置が楽に行える。
- 標尺をスタンドに固定でき、移動に便利なマジックテープ付。
- 固定有効幅が45～100㎜でアルミスタッフも固定できる。

仕様

固定有効幅	45～100㎜
全長	1,850㎜
全縮	1,100㎜
重量	2.4kg
材質	アルミ製

付属品

■ 専用ケース

Check-1

マジックテープで標尺を固定、持ち運びに便利！



Check-2

ワンタッチ伸縮レバー。



Check-3

面で固定するため、確実に標尺を保持。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218905	標尺スタンド	PFS	¥38,000 (¥41,800)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

スタッフ横付照明器具 Le Light1

リンク

Light for Staff

暗闇でもスタッフ目盛が読める

NETIS QS-180003-VE



Check-1

夜間やトンネル内工事でも目盛数字がクッキリ。



Check-2

挟み込み機構により簡単に取付可能。対応幅 32～67㎜



特長

■バルーン照明不要。わずか600gで手軽な作業環境を実現。

仕様

サイズ	長さ500×幅20㎜	スタッフ取付可能幅	32～67㎜に対応
材質	アルミ		
LED	白色LED 30個	連続使用時間	約10時間
電源	単3アルカリ乾電池4本		

※防滴仕様(JIS-S2級)ですが、電池BOXは対応しておりません。

付属品

■専用ケース

※スタッフは別売

※電池は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221394	スタッフ横付照明器具	Le Light1	¥29,800 (¥32,780)	M

EWE4

スタッフ用ピンポール固定治具 ポールフィックスⅢ

Pin Pole Fix Adapter for Staff

ピンポールをスタッフに取り付け





特長

■スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。
■付属のピンポール以外でも使用可能。
■ピンポールの抜け止めストッパー付。

仕様

対応スタッフ	3m～7mまでの全てのアルミスタッフ
サイズ	127×66×25㎜
重量	81g

セット内容

■本体
■専用ピンポール(30㎝)
■ピンポールストッパー
■ピンポール固定キャップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225336	ポールフィックスⅢ	FPF-3	¥6,900 (¥7,590)	別

2S8J

標尺ささえ棒

Support Pole for Rod



SKS-160　SKS-170

1等・1級精密水準測量時に使用する標尺の安定を高めるささえ棒

特長

■ささえ棒の持手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。
■車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。

仕様

サイズ	SKS-φ160：16×1,600㎜ SKS-φ170：16×1,700㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218473	標尺ささえ棒／1,600㎜	SKS-160	¥13,000 (¥14,300)	✕
218474	標尺ささえ棒／1,700㎜	SKS-170	¥14,000 (¥15,400)	✕
218475	石突	SKS-IS	¥2,700 (¥2,970)	✕
218476	標尺ささえ棒セット(SKS-160 & SKS-170)	SKS-Set	¥26,000 (¥28,600)	✕

スタッフケース

myzox

Case for Staff

持ち運びに最適



LS-C　ALK　LS-CL　SWG-54-CL

Check-1

■管底用アーム用ポケット付(SWG-54-C)



Check-2

■小物ポケット付



LS-C　ALK　LS-CL

仕様

サイズ	LS-C	1,330×90㎜
	ALK	1,325×90㎜
	LS-CL	1,840×73㎜
	SWG-54-C	1,663×80㎜
素材		ナイロン

適合品

※ ALG-25Y、ALG-35Y、SUM-53、ALS-74 は非対応。

LS-C：MST-55／33、ALG-55Y、SUN-33、SUM-33、RFC-33
ALK：ALM-55
LS-CL：MST-53／54、SUN-53、STN-54、RFC-53／54
SWG-54-C：SWG-54

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219948	スタッフケース	LS-C	¥2,300 (¥2,530)	M
011055	スタッフケース／ワイド	ALK	¥5,600 (¥6,160)	M
221577	スタッフケース／ロング	LS-CL	¥2,800 (¥3,080)	M
221977	下水管スタッフ専用ケース	SWG-54-C	¥6,800 (¥7,480)	M

PVW6

各種証明書

myzox

Certification

ユーザー名表記可能



ISO3点セット
・トレーサビリティー体系図
・校正証明書
・検査成績書

対象製品

■マイスタッフ　■サンアルゴー・イエロー　■ニューサンアルミ
■ニューヨンアルミ　■アルゴーST　■サンアルミ　■アルスタッフ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211380	ISO3点セット	ISO3点セット	¥10,000 (¥11,000)	
211381	検査成績書	検査成績書	¥6,000 (¥6,600)	

W3LM

標尺台

Ground Plates

場所を選ばずもりかえ点に標尺をしっかり固定



10㎝　STP430



C(水準用)　19㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221269	430g	STP430	¥2,600 (¥2,860)	M
210406	4.1kg	C(水準用)	¥75,000 (¥82,500)	✕
218924	標尺台C用ツメ(1個)	CP	¥16,000 (¥17,600)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

検測桿

センシン

Fiberglass Measuring Poles

伸縮式メジャーポール

測定長が下段のメジャーで読み取り可能

特長

- 頭部を目標物に押し当てるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
- 目盛1㎜。

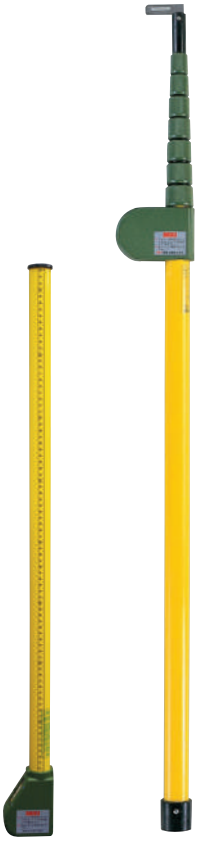

No.202-6　No.202-8

仕様

	全縮時(㎜)	重量(kg)
6m8段	940	1.1
8m8段	1,420	2.0

付属品　■ケース

使用例　※上段から順番に引き出してご使用ください。







伸縮式メジャーポール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
102020	6m8段	No.202-6	¥40,400 (¥44,440)	M
102021	8m8段	No.202-8	¥53,400 (¥58,740)	M

伸縮式メジャーポールミニタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218011	6m8段	No.212-6	¥45,400 (¥49,940)	M
218012	8m8段	No.212-8	¥47,400 (¥52,140)	M
210102	12m10段	No.212-12	¥69,400 (¥76,340)	M

伸縮式メジャーポールミニタイプ

軽くて強いグラスファイバー製

特長

- 離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
- テープは高度な絶縁体。
- 釣竿方式の伸縮システム。
- 目盛1㎜。



テープボックス



頭部金具

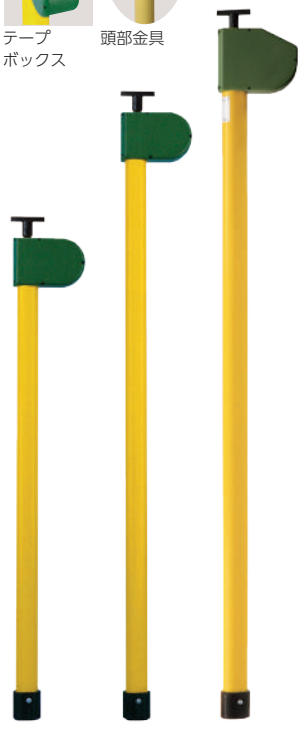

No.212-6　No.212-8　No.212-12

仕様

	全縮時(㎜)	重量(kg)
6m8段	970	1.45
8m8段	1,220	1.74
12m10段	1,420	2.8

付属品　■ケース

プリズムメジャーポール

センシン

Fiberglass Measuring Pole with Prism

地形測量(横断・単点測量)に最適



反射鏡
(プリズム)
オフセット：0㎜
測定可能距離：
10～80m

水準器

特長

- 山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。
- 軽くて強いグラスファイバー製。
- テープは絶縁ポリエステルテープ。

Check-1

一目で高さが分かる
メジャーボックス



Check-2



特殊ジョイントでロック不要

仕様

全長	8m／8段
全縮	1.51m
重量	2.1kg

付属品　■反射鏡　■水準器　■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
102023	8m8段	No.300-8	¥62,400 (¥68,640)	M

ピンロック式プリズムポール

センシン

Fiberglass Measuring Pole with Prism

軽量で絶縁性も抜群



反射鏡
(プリズム)
オフセット：0㎜
測定可能距離：
10～80m

水準器

No.303-6

特長

- 軽くて強いグラスファイバー製。
- 高さは手元でわかる直読式目盛。

Check-1

ピンロック方式で確実固定
(ステンレスピン)



Check-2



調整金具の向きを変えることで 5/8 インチネジと6㎜ネジの切り替えが可能。

仕様

	NO.303-6	NO.303-12
全長	6m／5段	12m／10段
全縮	1.52m	2m
重量	2.15kg	5.85kg

付属品　■反射鏡　■水準器　■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
102022	6m5段	No.303-6	¥62,400 (¥68,640)	M
102024	12m10段	No.303-12	¥112,400 (¥123,640)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

グラスファイバー製 検測桿

Fiberglass Measuring Poles

センシン



QT-12　ATP-8　AK-8　DPT-8

Check-1

■ジョイント方式



クイックロック
固定位置が自由自在



テーパー
収納寸法が短い釣竿式



ピンロック
確実にロック可能

Check-2

■先端金具



T型



プラスチックキャップ



C型

特長

逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】

- トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
- AT・ATP型は先端金具取り替え可能。

ポリグラス検測桿【AK型】

- 樹高測定や河川林野などの測量に最適。
- 20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)

※ケーブルピンチ取り付け可能。

間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】

- 持ちやすい楕円タイプ。
- ミリ目盛での測定が可能。
- 20cm間隔の黒黄表示。



DPT型

付属品

- ケース付

使用例



カンバンの高さ測定



建物内部の高さ測定



立ち木の高さ測定

仕様

逆目盛検測桿QT型

	QT-12
サイズ	12m12段
全縮時	1,440㎜
重量	2.75kg
ジョイント方式	クイックロック
目盛	1cm
先端金具	T型(固定)

ポリグラス検測桿 AK型

	AK-8	AK-12
サイズ	8m8段	12m12段
全縮時	1,100㎜	1,100㎜
重量	0.75kg	1.5kg
ジョイント方式	テーパー	テーパー
目盛	赤白20cm	
先端金具	プラスチックキャップ(固定)	

逆目盛検測桿AT・ATP型

	AT-6	AT-8	ATP-6	ATP-8	ATP-12	ATP-15	ATP-20
サイズ	6m6段	8m8段	6m5段	8.5m7段	12m10段	15.7m13段	20m20段
全縮時	1,100㎜	1,100㎜	1,350㎜	1,350㎜	1,350㎜	1,350㎜	1,160㎜
重量	0.5kg	0.75kg	0.65kg	0.85kg	1.7kg	2.1kg	4.7kg
ジョイント方式	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー
目盛	1cm						
先端金具	T型(取替可能)						

間隔測定桿 楕円タイプDPT型

	DPT-6	DPT-8	DPT-11
サイズ	5.8m5段	8m8段	11.3m10段
全縮時	1,500㎜	1,100㎜	1,800㎜
重量	1.5kg	2.3kg	3.9kg
ジョイント方式	ピンロック	ピンロック	ピンロック
目盛	1㎜		
先端金具	C型(取替可能)		

逆目盛検測桿QT型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215330	12m12段	QT-12	¥79,400 (¥87,340)	別

逆目盛検測桿AT・ATP型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
102056	6m6段	AT-6	¥29,400 (¥32,340)	M
102057	8m8段	AT-8	¥36,400 (¥40,040)	M
N 226123	6m5段	ATP-6	¥29,400 (¥32,340)	M
N 226124	8.5m7段	ATP-8	¥37,400 (¥41,140)	M
N 226125	12m10段	ATP-12	¥61,400 (¥67,540)	M
N 226126	15.7m13段	ATP-15	¥73,400 (¥80,740)	M
N 226127	20m20段	ATP-20	¥117,400 (¥129,140)	別

ポリグラス検測桿 AK型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221506	8m8段	AK-8	¥36,400 (¥40,040)	別
221508	12m12段	AK-12	¥59,400 (¥65,340)	別

New 間隔測定桿 楕円タイプDPT型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226092	5.8m5段	DPT-6	¥26,400 (¥29,040)	別
226093	8m8段	DPT-8	¥36,400 (¥40,040)	別
226094	11.3m10段	DPT-11	¥56,400 (¥62,040)	別

先端替金具(取替可能タイプ:AT・ATP・DPT型)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222934	替金具／S型	S-K	¥1,400 (¥1,540)	別
222935	替金具／C型	C-K	¥1,400 (¥1,540)	別
222936	替金具／T型	T-K	¥1,400 (¥1,540)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

三脚 tripod

様々なシーンに対応する高品質

マイゾックスの三脚

測量において精度を語るとき、機械そのものの精度を重要視されがちですが、その精度も良質のアクセサリーを使用することで発揮されます。
マイゾックスの三脚は高精度、堅牢かつ高い耐久性を誇り、様々なシーンで測量機器の精度を高めます。
マイゾックスの三脚は大きく分けてアルミ製と木製の2種類。木製は重量がありますが、振動を吸収する特性を持っています。
また、アルミ製は熱変化に弱い一方、軽量であることが大きな特徴です。アルミの熱膨張率は木材と比べて4～8倍になるため、
炎天下で使用する場合は木製の方が向いているとされています。

ほっとコーナー

三脚の寿命・買い替えの目安

三脚は大事に使用すれば、何年でも使用することが可能ですが下記の場合には買い替えの検討が必要です。

買い替えの目安（緊急度）

高

買い替え緊急度（高）

脚頭の傷。気泡を中心に合わせていたがネジを締めた瞬間に気泡がズレるのはこの傷が原因である可能性が高い。また機械側を傷つける恐れがあり、その場合は三脚の買い替えだけでなく、機械側の修理も必要。その場合高額になる。

中

買い替え緊急度（中）

脚部のへこみやつぶれ、ネジ部の錆。
いますぐ壊れることは無いが、使っているうちに悪化し、三脚が倒れることも。機械が壊れることを考えれば早く変えた方が良い。

低

買い替え緊急度（低）

固定ネジや石突の先端の摩耗。しかし、修理交換が可能。



精密木脚



アルミ製三脚

平面三脚と球面三脚の違い

三脚には頭部の形状が平面の製品と球面の製品がありますが、それぞれの特長を知ることで三脚とそれに付随する機械の据え付けを素早く行う事ができます。

平面三脚の特長

機械の水平出しには機械本体の「①整準ネジの調整」あるいは、「②三脚の伸縮」が必要ですが、全ての測量機に対応しており汎用性が高いです。

球面三脚の特長

丸みを帯びた頭部形状を活かし、脚頭上で「③機械本体をスライド」させることで気泡をサークルの中心に調整できるため、水平出しが容易です。反面、対応する測量機は、オートレベルとレーザーレベル(一部機種除く)に限られます。

平面三脚の水平出し

①整準ネジの調整　②三脚の伸縮



球面三脚の水平出し

③機械本体のスライド



正面　側面

国際規格ISO適合三脚

ISO規格には全長や重量はもちろん、脚頭の直径や定心桿の移動範囲といった基本仕様が細かく指定されており、さらに耐荷重、ねじれ剛性といった機能的な面も厳しく定められています。
規格では軽量機器用と重量機器用に分類され、軽量機器用は5kg、重量機器用は15kgまでの最大機器重量とされています。
荷重下での高さ安定性は脚頭上面に最大機器重量の2倍の荷重(10kg/30kg)をかけたとき、脚頭面は、石突の先端に対して 0.05㎜を超えて沈下してはならないとされています。
ねじれ剛性とは機器を使用する際に発生する三脚のねじれに対し、変形を永続せずに吸収することができなければならないという規定です。
マイゾックスの三脚はランドレッグと精密木脚がISO適合三脚ですが、他の三脚も付属品の違いなどによって適合しないだけで、実際の機能面においては基準をパスしています。

アルミ製三脚
ランドレッグ
LAN2-OL
P.057



アルミ製三脚
ランドレッグ・
デュアルロックタイプ
DAT2-OL
P.058



アルミ製三脚
ランドレッグ・
ワンタッチタイプ
LANQ-OL
P.058



木脚
精密木脚
PMW3-OL
P.060



M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

RANKING 1 三脚

ランドレッグ

Aluminium Tripod

myzox

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚

修理可能

ISO規格適合三脚
5/8インチに限る

部品供給可能

パーツユニット



強固な石突
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。





LAN2-OL
平面脚頭定芯桿 5/8インチ



LAN2-OT
平面脚頭定芯桿 35㎜



LAN2-OD
球面脚頭定芯桿 5/8インチ

特長

- 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
- 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
- 3機種3カラーから用途、お好みによりお選びください。

仕様

本体素材	アルミ
全長	1,700㎜
全縮時	1,030㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
球面脚頭外径／内径	φ160㎜／44㎜
重量	3.9kg
本体カラー	オレンジ　イエロー　ゴールド

付属品

- スパナ

Check-1

■ISO適合三脚

測量に使用される三脚にもISO規格が存在しており、規格に適合するために「10kgの機械を載せた場合、0.05㎜以上高さが変化してはいけない」等の10を超える厳しい要求事項を満たす必要があります。
ランドレッグはこのISOに適合した三脚です。
※固定ネジ35㎜タイプは対象外

ISO 12858-2 CERTIFIED

Check-2

■丸パイプ採用

丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。



脚部断面図

ランドレッグ（オレンジ）・ISO規格適合三脚（OL、ODに限る）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221397	平面・5/8インチ	LAN2-OL	¥30,000 (¥33,000)	m
221398	平面・35㎜	LAN2-OT	¥30,000 (¥33,000)	m
221399	球面・5/8インチ	LAN2-OD	¥30,000 (¥33,000)	m

ランドレッグ（イエロー）・ISO規格適合三脚（YL、YDに限る）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221400	平面・5/8インチ	LAN2-YL	¥30,000 (¥33,000)	m
221401	平面・35㎜	LAN2-YT	¥30,000 (¥33,000)	m
221402	球面・5/8インチ	LAN2-YD	¥30,000 (¥33,000)	m

ランドレッグ（ゴールド）・ISO規格適合三脚（GL、GDに限る）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221403	平面・5/8インチ	LAN2-GL	¥30,000 (¥33,000)	m
221404	平面・35㎜	LAN2-GT	¥30,000 (¥33,000)	m
221405	球面・5/8インチ	LAN2-GD	¥30,000 (¥33,000)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

47Y6

ランドレッグ・デュアルロックタイプ

Dual Lock Aluminium Tripod

myzox

二重ロックで高性能測量機の設置に最適

修理可能　ISO規格 適合三脚　部品供給可能





スチールチップ

強固な石突
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。

Check-1

■ デュアルロックシステム





ワンタッチストッパー　スクリューロック

軽量の機械にはワンタッチストッパーのみ、重量のある機械を設置する場合はスクリューロックも使用して固定してください。二重ロックで安心安全に機械設置。

MOVIE

特長

- 二重ロックでしっかり固定。
- ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
- スチールチップが大地をしっかりホールド。
- マイゾックス独自の丈夫な構造。

仕様

本体素材	アルミ
全長	1,700㎜
全縮時	1,060㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
重量	4.3kg
本体カラー	オレンジ

付属品

■ スパナ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223667	平面・5/8インチ	DAT2-OL	¥33,000 (¥36,300)	M

R68L

ランドレッグ・ワンタッチタイプ

Aluminium Tripod Quick Clamp Type

myzox

ワンタッチストッパーで脚部を強固に固定

修理可能　ISO規格 適合三脚　5/8インチに限る　部品供給可能





スチールチップ

強固な石突
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。



LANQ-OL
平面脚頭定芯桿 5/8インチ



LANQ-OT
平面脚頭定芯桿 35㎜



LANQ-OD
球面脚頭定芯桿 5/8インチ

Check-1



マイゾックス独自のワンタッチ・ストップ機構で脚部を強固に固定。ストッパーを上下するだけで簡単にストップ&リリースが可能。

特長

- 腰をかがめることなく、簡単に伸縮可能。

仕様

本体素材	アルミ
全長	1,700㎜
全縮時	1,060㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
球面脚頭外径／内径	φ160㎜／44㎜
重量	4.2kg
本体カラー	オレンジ

付属品

■ スパナ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
041156	平面・5/8インチ	LANQ-OL	¥33,000 (¥36,300)	M
041157	平面・35㎜	LANQ-OT	¥33,000 (¥36,300)	M
041158	球面・5/8インチ	LANQ-OD	¥33,000 (¥36,300)	M

S5T4

ランドレッグ・短脚

Aluminium Short Leg Tripod

myzox

狭い場所での使い勝手に優れた短脚モデル

修理可能　部品供給可能



特長

- トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。

仕様

本体素材	アルミ
全長	745㎜
全縮時	550㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
重量	3.1kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223669	平面・5/8インチ	LAN2S-OL	¥30,000 (¥33,000)	M
223670	平面・35㎜	LAN2S-OT	¥30,000 (¥33,000)	M

A8TD

サンレッグDX短脚

Aluminium Short Square Leg Tripod

myzox

レーザーレベルに最適な三脚

修理可能　部品供給可能



特長

- 土間工事、基礎工事に最適な高さ。

仕様

本体素材	アルミ
全長	1,100㎜
全縮時	750㎜
球面脚頭外径／内径	φ160㎜／44㎜
重量	3.5kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217199	球面・5/8インチ	SDXS-OD	¥33,000 (¥36,300)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

サンレッグDX

RANKING 2 三脚

Aluminium Tripod Square Leg Type

myzox

シンプルなデザインでありながら堅牢かつ高い耐久性

修理可能　部品供給可能　パーツユニット



強固な石突
スチールをインサート
しているので大地をし
っかりホールド。



Check-1

■角パイプ採用

角パイプによりねじれに強い三脚



脚部断面図



Check-2

■握りやすい堅牢ボディー

脚部を握った時に接触するポイントにアールをつけることで、手になじむ形状に設計されています。





SDX-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



SDX-OT
平面脚頭定芯桿
35㎜



SDX-OD
球面脚頭定芯桿
5/8インチ

特長

■シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動による緩みもない最高級のアルミ製三脚。

仕様

本体素材	アルミ
全長	1,675㎜
全縮時	1,000㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
球面脚頭外径／内径	φ160㎜／44㎜
重量	4.1kg
本体カラー	オレンジ イエロー

サンレッグDX（オレンジ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210110	平面・5/8インチ	SDX-OL	¥33,000 (¥36,300)	m
210111	平面・35㎜	SDX-OT	¥33,000 (¥36,300)	m
210112	球面・5/8インチ	SDX-OD	¥33,000 (¥36,300)	m

サンレッグDX（イエロー）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210381	平面・5/8インチ	SDX-YL	¥33,000 (¥36,300)	m
210382	平面・35㎜	SDX-YT	¥33,000 (¥36,300)	m
210383	球面・5/8インチ	SDX-YD	¥33,000 (¥36,300)	m

84LS

GNSSスカイレッグ360

Tall size Aluminium Tripod for GNSS

myzox

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚

修理可能　部品供給可能

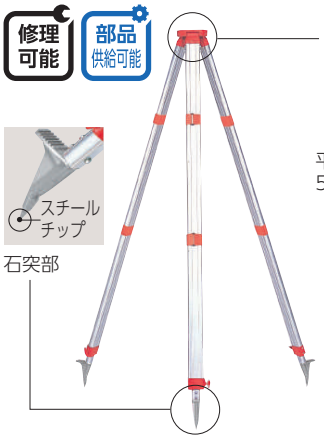



平面脚頭定芯桿
5/8インチ

仕様

本体素材	アルミ
全長	3,570㎜
全縮時	1,940㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜
重量	6.3kg
本体カラー	オレンジ

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
041140	平面・5/8インチ	SKY-OL	¥41,500 (¥45,650)	m

KYS3

バイポッド

Bipod

myzox

RTK-GNSS測量に最適

修理可能　一部部品供給可能　ケース品単購入可能 P.407



特長

■上部のボタンで脚部の長さを調整。
■気泡管を確認しながら簡単設置。
■ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。

仕様

詳細はP.034をご覧ください。

	BIP-180	BIP-148
本体素材	アルミ	
全長	1,800㎜	1,480㎜
全縮時	1,064㎜	890㎜
重量	2.15kg	1.85kg
対応ポール	φ21～38㎜	

付属品

■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217426	バイポッド／180㎝	BIP-180	¥38,100 (¥41,910)	m
224452	バイポッド／148㎝	BIP-148	¥34,100 (¥37,510)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING 3 三脚

精密木脚

Precision Wooden Tripod

myzox

振動・風の影響を受けにくい木製三脚

修理可能　ISO規格適合三脚 PMW3-OLに限る　部品供給可能　パーツユニット



▶石突
スチールチップの石突部は、大地をがっちりホールド。

Check-1

■ 脚頭カバー
脚頭部表面を覆うプラスチック製カバー。常に機械のすわりをよくしておくための表面保護用。裏に六角レンチを収納できて紛失を防止。



Check-2

■ 高い安定感と耐候性
重量があり、熱膨張による変化が少なく高精度測量に最適な三脚。モーター搭載のトータルステーションに効力を発揮。



Check-3



■ 水抜ステップ
水抜き部分を設け、雨天等での使用による製品の劣化を防止。

仕様

本体素材	木製
全長	1,753㎜
全縮時	1,092㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／56㎜
重量	6.7kg
本体カラー	マイゾックスレッド

付属品

■ 六角レンチ・スパナ（一体型）　■ 取扱説明書
■ 脚頭カバー



PMW3-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



PMW3-OT
平面脚頭定芯桿
35㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222053	平面・5/8インチ	PMW3-OL	¥48,600（¥53,460）	M
222054	平面・35㎜	PMW3-OT	¥48,600（¥53,460）	M

精密木脚 デュアルロックタイプ

Precision Dual Lock Wooden Tripod

myzox

デュアルロックにより重量機械を安全・安心に設置可能

修理可能　部品供給可能



Check-1

■ デュアル（2重）ロックシステム
デュアルロックにより脚部を確実に固定。始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。クイックロック単体での使用は推奨いたしません。



クイックロック　スクリューロック



平面脚頭定芯桿
5/8インチ

特長

■ デュアルロックで簡単に三脚据付け可能。
■ 固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。

仕様

本体素材	木製
全長	1,691㎜
全縮時	1,090㎜
平面脚頭外径／内径	φ160㎜／56㎜
重量	8.2kg
本体カラー	マイゾックスレッド

付属品

■ 六角レンチ・スパナ（一体型）
■ 取扱説明書　■ 脚頭カバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222058	平面・5/8インチ	PMWD3-OL	¥54,000（¥59,400）	M

精密軽量木脚

Wooden Tripod

myzox

ねじれ、振動に強い軽量型木製三脚

修理可能　部品供給可能　パーツユニット

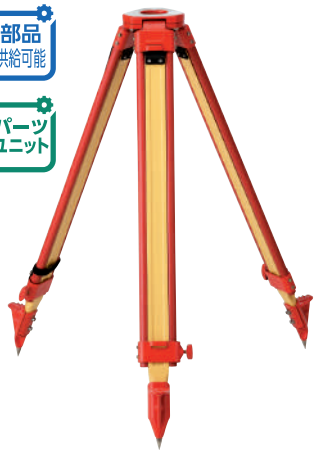

Check-1

■ 脚頭カバー付属
常に機械のすわりをよくしておくための表面保護用。裏に六角レンチを収納でき、紛失を防止。





PMWS2-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



PMWS2-OT
平面脚頭定芯桿
35㎜

特長

■ 移動時の負担を軽減する軽量化を実現。
■ 木製ならではの精密性を確保。
■ ねじれ・振動に強い安定性を強化。

付属品

■ 六角レンチ・スパナ（一体型）
■ 脚頭カバー

仕様

本体素材	木製
全長	1,662㎜
全縮時	1,014㎜
平面脚頭外径／内径	φ154㎜／66㎜
重量	5.2kg
本体カラー	マイゾックスレッド

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224244	平面・5/8インチ	PMWS2-OL	¥41,600（¥45,760）	M
224245	平面・35㎜	PMWS2-OT	¥41,600（¥45,760）	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

スキャナー用三脚 TRIPEAKS(トライピークス)

Tripod for Scanner

myzox

最大耐荷重35kgのスキャナー専用三脚

TRIPEAKS


開き過ぎ防止の開脚バックル


SCF444
カーボンファイバー製


SAL343
アルミ製

特長

- 軽量性に優れたカーボンファイバー製。
- ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
- 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
- 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。

仕様

	SCF444	SCF343	SAL343
本体素材	カーボンファイバー		アルミ
伸縮段数	4	3	
全長	1,520㎜	1,500㎜	
全縮時	570㎜	670㎜	
耐荷重	35kg	25kg	
定芯桿	5/8インチ		
重量	3.6kg	2.6kg	3.1kg

Check-1

■定芯桿プレート取り外し可能



定芯桿プレートを取り外せるのでスキャナーの取り付けも簡単。



青色部の固定ノブをスパナのように使い固定力を調整。

付属品

- ゴム石突3個(取付済み)
- ステンレス石突3個
- 六角レンチ2本
- 専用ケース
- 取扱説明書


ゴム石突


ステンレス石突



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223664	カーボンファイバー／1,520㎜	SCF444	¥132,000 (¥145,200)	m
223665	カーボンファイバー／1,500㎜	SCF343	¥93,500 (¥102,850)	m
223666	アルミ／1,500㎜	SAL343	¥66,000 (¥72,600)	m

DB2D

システマティック三脚

Systematic Tripod

GITZO

プロフェッショナルに選ばれる高い堅牢性



Check-1

■開脚角度は3段階



Check-2

■埃の侵入を低減するロック機構



オプション


サーベイアダプター
三脚の雲台ネジを3/8インチネジから5/8インチネジに変換

特長

■開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。

仕様

本体素材	カーボンファイバー
全長	1,560㎜
全縮時	600㎜
耐荷重	40kg
重量	2.82kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224197	システマティック三脚	GT5543LS	¥181,818 (¥200,000)	×
224198	サーベイアダプター	273	¥9,200 (¥10,120)	×

8EAT

三脚キャスター Dolly(ドリー)

Tripod Caster

myzox

三脚をつけたままスムーズな移動


SC-D1

収納時


※三脚別売

特長

- 折り畳み式キャスター付三脚用台車。
- 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
- 足で踏むだけで固定できるストッパー付。
- 持ち運びに便利なハンドル付。
- ワンタッチで折りたたみ可能。

付属品

- 専用ケース

仕様

本体素材	アルミ
伸縮段数	2
車輪間距離	700～950㎜
耐荷重	20kg
収納サイズ	170×190×470㎜
重量	2.7kg
対応三脚	TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223602	三脚キャスター Dolly	SC-D1	¥15,600 (¥17,160)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

KEW3

New エレベーター三脚

Elevating Tripod

myzox

設置が容易なシフティング機構

修理可能　部品供給可能　パーツユニット



NEL2-60L
NEL2-60SL



昇降幅確認用
目盛付



NEL2-18SL
NEL2-33SL

粉塵侵入防止
蛇腹付

Check-1



気泡管調整可能



脚頭カバー付



パイプ内側は
レーザー光が
反射しにくい
黒アルマイト塗装加工



開脚防止
チェーン

特長

- NEL2-60L・SLは目盛で昇降幅を確認可能。昇降幅が610㎜のワイドタイプ。
- NEL2-18・33SLは蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続。*

仕様

	NEL2-60L	NEL2-60SL	NEL2-33SL	NEL2-18SL
エレベーター昇降幅	604㎜	604㎜	335㎜	185㎜
全長	2,502㎜	1,901㎜	1,746㎜	1,196㎜
全縮時	1,227㎜	927㎜	1,040㎜	840㎜
脚頭外径／内径	φ160㎜／66㎜	φ148㎜／44㎜		
定芯桿	5/8インチ			
重量	7.0kg	6.1kg	6.3kg	5.7kg

付属品

- 脚頭カバー

※NEL-60L・SLには蛇腹は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226020	1,227～2,502㎜	NEL2-60L	¥48,500 (¥53,350)	M
225026	927～1,901㎜	NEL2-60SL	¥48,500 (¥53,350)	M
225027	1,040～1,746㎜	NEL2-33SL	¥48,500 (¥53,350)	M
225028	840～1,196㎜	NEL2-18SL	¥48,500 (¥53,350)	M

DT7W

軽天用エレベーター三脚

Elevating Tripod -Ceiling works-

myzox

最大で約3mの長脚

修理可能　一部部品供給可能



特長

- 約3mの全長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

仕様

全長		3,010㎜
全縮時		1,260㎜
平面脚頭外径		φ148㎜
最大使用高さ		約2,900㎜
定芯桿		5/8インチ
パイプ昇降幅	1段目	540㎜
	2段目	530㎜
重量		6.8kg

※貫通構造ではありません。
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(P.131)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217425	1,260～3,010㎜	KEL-300	¥32,300 (¥35,530)	M

7JEW

New スキャナ用エレベーター三脚

Elevating Tripod for Laser Scanner

上方向だけでなく下方向にも延伸可能





マンホール内部に

継ぎ足しして延伸



最長約6m

特長

- 上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)
- 延長ポールによる伸長可能。
- 多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)

Check-1

■ 多数のスキャナに対応
オプション品のベースホルダーと
各種ベースを組み合わせて使用可能。



Check-2

■ 電動工具利用で昇降可能
お手持ちの電動ドライバーで簡易的に昇降可能。



オプション品



ベースホルダー

ベースを使用する場合はベースホルダーが必要です。
対応スキャナは右のQRコードからご確認いただけます。



RTC360用ベース



BLK360/X7用ベース



FOCUS用ベース



マルチベース

仕様

本体素材		アルミ
延伸長	上方向	6.3m
	下方向	4.9m(脚頭より)
縮小時サイズ		130cm
積載可能重量		20kg
重量		8.5kg(延長ポール1本含む)

※最大深さでの利用は非推奨

付属品

- 延長ポール4本
- ドライバー
- エレベータハンドル
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226022	スキャナ用エレベーター三脚	13610000	¥600,000 (¥660,000)	M
226023	ベースホルダー	13949000	¥60,000 (¥66,000)	M
226024	RTC360用ベース	13953000	¥44,000 (¥48,400)	M
226025	BLK360／X7用ベース	13956000	¥44,000 (¥48,400)	M
226026	FOCUS用ベース	13951000	¥44,000 (¥48,400)	M
226027	マルチベース	13950000	¥44,000 (¥48,400)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

プリズム三脚
Prism Tripod

myzox

使い勝手を一番に考えた多種多様なプリズム三脚

修理可能（※PPS-SS除く）　部品供給可能（※PPS-SS除く）　パーツユニット（※PPS-SS除く）　ケース単品購入可能 P.408



PPS-SS　CPPS　MPPS Ⅱ　PPS　FPPS Ⅱ

SSプリズム三脚 PPS-SS



特長
- 狭小地でのプリズム設置に最適。
- 脚部の伸縮が簡単。
- 頭部のボールジョイントでレベル出しが簡単。
- 付属の専用ケースはDMP-150／200も収納可能。

コンパクトプリズム三脚 CPPS



特長
- 全縮時459㎜とコンパクト。市街地や狭所での測量に威力を発揮。

プリズム三脚 PPS



特長
- 細物もクリップが確実に固定。

ミニプリズム三脚 MPPS Ⅱ



特長
- アーム部がスライドし、調整が簡単。

フレキシブルプリズム三脚 FPPS Ⅱ



特長
- φ25～30㎜のポールと、φ8～10㎜のピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。

付属品　■専用ケース

仕様

	PPS-SS	CPPS	PPS	MPPS Ⅱ	FPPS Ⅱ
本体素材	アルミ				
全長	306㎜	600㎜	1,194㎜	854㎜	1,228㎜
全縮時	162㎜	459㎜	756㎜	601㎜	790㎜
重量	130g	1.1kg	1.4kg	1.5kg	1.55kg
頭部形状	回転クリップ				はめ込み式
スライド幅	–	–	–	115㎜	150㎜
対応ポール	φ2.2～9㎜	φ6～30㎜			φ25～30㎜ φ8～10㎜
ケース	M-700S-C	CPPS-C	PPS-C	MPPS-C	PPS-C

Check-1



回転角度自在の回転クリップ
（CPPS・PPS・MPPS Ⅱ）



必要な長さまでアームがスライド可能
（MPPS Ⅱ）





フレキシブルなアーム部分
（FPPS Ⅱ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221594	SSプリズム三脚	PPS-SS	¥7,700 (¥8,470)	m
220872	コンパクトプリズム三脚	CPPS	¥19,300 (¥21,230)	m
041021	プリズム三脚	PPS	¥26,400 (¥29,040)	m
217197	ミニプリズム三脚	MPPS Ⅱ	¥26,400 (¥29,040)	m
217198	フレキシブルプリズム三脚	FPPS Ⅱ	¥26,400 (¥29,040)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

4DYG

レベルアーム・トランアーム
Leveling Arm

三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適



LA-1



取付例



特長

- H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
- 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)
- 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)

※マグタイプに使用しているネオジム磁石は熱に弱いため、炎天下での使用時はご注意ください。
※レーザー墨出器を搭載する場合は、別売の「水平微調整アダプター」(P.131)が必要です。

仕様

	LA-1	LA-MG	TA-1	TA-MG
全長	480.0㎜	375.0㎜	489.0㎜	384.0㎜
全高	175.0㎜	372.0㎜	175.0㎜	372.0㎜
可動部長さ	約480㎜		約490㎜	
適応サイズ	板厚35㎜まで パイプ径φ42～50㎜	260×115㎜ (マグネット面)	板厚35㎜まで パイプ径φ42～50㎜	260×115㎜ (マグネット面)
マグネット	－	上部4／下部1	－	上部4／下部1
ネジ径	5/8インチ	5/8インチ	35㎜	
耐荷重	10.0kg	5.0kg	10.0kg	8.0kg
重量	2.6kg	5.3kg	2.6kg	5.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
042001	レベルアーム	LA-1	¥25,000 (¥27,500)	M
221522	レベルアーム／マグタイプ	LA-MG	¥68,000 (¥74,800)	M
042002	トランアーム	TA-1	¥30,000 (¥33,000)	M
222367	トランアーム／マグタイプ	TA-MG	¥70,000 (¥77,000)	M

K5HR

マグネット式レベルアーム ブルーアーム　岡三機工
Leveling Arm Magnet Type

強力吸着で『作業の安定・安心』に貢献



特長

- 強力な吸着力1,764N (180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
- 吸着面へ取り付けるだけで誰でも簡単設置。

仕様

サイズ	W135×H335×D325㎜ (ハンドル収納時：H265㎜)
吸着面	100×260㎜
最大吸着力	1,764N (180Kgf) [294N (30Kgf)×6] (SS400、板厚10㎜、研磨仕上面に対し)
使用環境	上限80℃ (短時間上限120℃)
重量	5.0kg

※全面吸着を実現させるため、平面かつ溝や凸凹がない面を選び、マグネットの付着物(鉄粉・液体等)を取り除いた状態でご使用ください。
※連続使用環境温度が80℃を超える場合、磁力の低下を起こし、磁力が復帰しない場合があります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219949	レベル用(5/8インチ)	ブルーアーム	¥83,000 (¥91,300)	別

8M3M

三脚固定用チェーン
Steel Chain for Tripod

滑りやすい場所での三脚設置の必需品

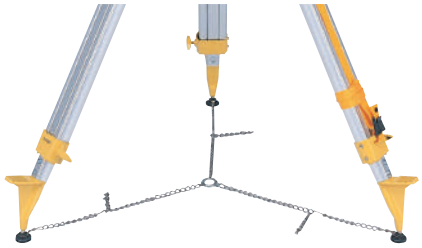

※三脚別売

特長

- 過度な開脚を防止。
- 石突部分はゴム製。
- ナスカンにより開脚幅調整可能。
- 底抜け防止金属入。

仕様

	TCH-2	TCH-M
サイズ	約620㎜ (半径)	
重量	約250g	約660g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210113	マグネット無	TCH-2	¥5,300 (¥5,830)	M
220825	マグネット付	TCH-M	¥12,600 (¥13,860)	M

5XA8

New 精密三脚すべり止め 三脚スプレッダー
Slip-Stopper for Tripod

コンクリートなど滑りやすい場所や傷付けたくない現場での三脚設置に便利


収納時

PDF

特長

- 中心と先端3箇所にすべり止め付。
- ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。
- 先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。
- 折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。

仕様

サイズ	使用時	約φ875～1,500×75㎜
	収納時	約φ98×405㎜
伸縮幅		約310㎜
重量		約500g

付属品　■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225812	三脚スプレッダー	M-SP3	¥17,600 (¥19,360)	M

K6EP

三脚専用ケース
Tripod Case

全縮時1,060㎜までの三脚を収納




底部

特長

- 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
- 底部は三脚先端にも負けない樹脂板で補強。

※スカイレッグ、精密木脚、軽天用エレベーター三脚は入りません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211057	三脚専用ケース	TPC	¥22,000 (¥24,200)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

XE4V

メジャーネイル　ダイドーハント

Survey Nails（Major Nail）/ Survey Marker（Point Base）

打ち込みやすく抜けにくい

メジャーネイル

特長

■螺旋状のラインで抜けにくい設計。



梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2	100本	1袋	10箱
No.R			
No.3			
No.4	50本	1袋	8箱
No.5			
No.7	50本	1袋	5箱

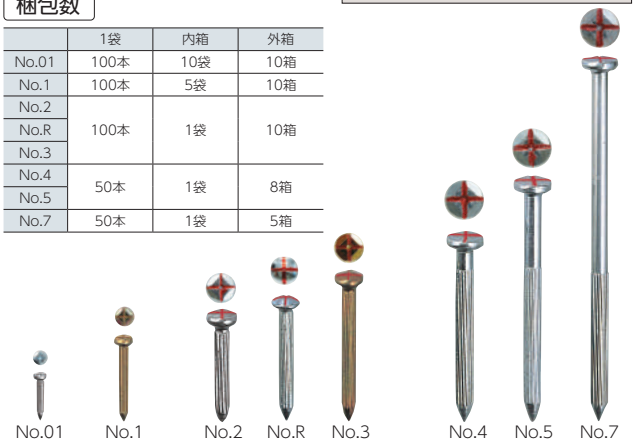

ポイントベース

特長

■メジャーネイルと合わせて利用。



梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	12箱
No.3	20枚	5袋	10箱



メジャーネイル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	適応ポイントベース	希望小売価格（ ）内税込	備考
122054	6×4×25／100本	No.01	No.2	¥1,800（¥1,980）	M
122055	9×5×40／100本	No.1	No.2	¥3,100（¥3,410）	M
122056	15×7×50／100本	No.2	No.3	¥7,600（¥8,360）	M
122057	15×7×60／100本	No.R	No.3	¥9,500（¥10,450）	M
122058	15×7×75／100本	No.3	No.3	¥9,000（¥9,900）	M
122059	20×9×100／50本	No.4	No.3	¥8,500（¥9,350）	M
122060	20×9×125／50本	No.5	No.3	¥9,900（¥10,890）	M
122061	20×9×200／50本	No.7	No.3	¥14,250（¥15,675）	M

※仕様の単位：D×d×L（㎜）

ポイントベース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122074	25×4×5／100枚	No.2／青	¥2,100（¥2,310）	M
122075	25×4×5／100枚	No.2／赤	¥2,100（¥2,310）	M
122076	25×4×5／100枚	No.2／黄	¥2,100（¥2,310）	M
210010	25×4×5／100枚	No.2／緑	¥2,100（¥2,310）	M
122004	25×4×5／100枚	No.2／白	¥2,100（¥2,310）	M
122077	45×7×10／20枚	No.3／青	¥820（¥902）	M
122078	45×7×10／20枚	No.3／赤	¥820（¥902）	M
122079	45×7×10／20枚	No.3／黄	¥820（¥902）	M
210011	45×7×10／20枚	No.3／緑	¥820（¥902）	M
122080	45×7×10／20枚	No.3／白	¥820（¥902）	M

※仕様の単位：D×H×d（㎜）

4ML5

コノエネイル　コノエ

Survey Nails（KONOE Nail）/ Survey Marker（KONOE Marker）

幅広い用途に使用できる特殊鋼

コノエネイル

特長

■硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製。
■折れにくいので安全で安心。



梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	8箱
No.2	100本	1袋	10箱
No.R			
No.3			
No.4	50本	1袋	8箱
No.4短足			
No.5			
No.7	50本	1袋	5箱

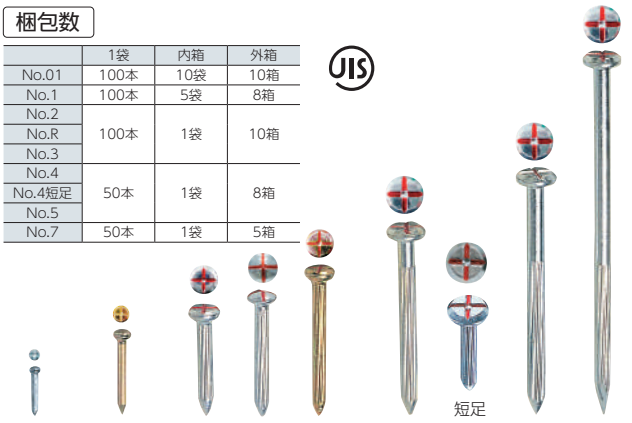

コノエW

特長

■測定明示効果のアップに役立つ。

梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	10袋	6箱
No.3	20枚	50袋	50箱







コノエネイル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	適応コノエW	希望小売価格（ ）内税込	備考
122026	6×4×27×2／100本	No.01	W200	¥1,800（¥1,980）	M
122027	9×5×43×3／100本	No.1	W200	¥3,100（¥3,410）	M
122028	15×7×55×4／100本	No.2	W300	¥7,600（¥8,360）	M
122029	14×7×65×4／100本	No.R	W300	¥9,500（¥10,450）	M
122030	15×7×80×5／100本	No.3	W300	¥9,000（¥9,900）	M
122031	20×9×105×5／50本	No.4	W300	¥8,500（¥9,350）	M
213830	20×9×55×5／50本	No.4短足	W300	¥9,250（¥10,175）	M
122032	20×9×130×5／50本	No.5	W300	¥9,900（¥10,890）	M
122033	20×9×205×5／50本	No.7	W300	¥14,250（¥15,675）	M

※仕様の単位：D×d×L×H（㎜）

コノエW

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122035	27×4×5／100枚	W204／青	¥1,900（¥2,090）	M
122036	27×4×5／100枚	W201／赤	¥1,900（¥2,090）	M
122037	27×4×5／100枚	W203／黄	¥1,900（¥2,090）	M
122041	27×4×5／100枚	W209／白	¥1,900（¥2,090）	M
212124	27×4×5／100枚	W206／緑	¥1,900（¥2,090）	M
122038	47×7×10／20枚	W304／青	¥740（¥814）	M
122039	47×7×10／20枚	W301／赤	¥740（¥814）	M
122040	47×7×10／20枚	W303／黄	¥740（¥814）	M
215945	47×7×10／20枚	W309／白 刻みあり	¥740（¥814）	M
122042	47×7×10／20枚	W315／白 刻みなし	¥740（¥814）	M
212125	47×7×10／20枚	W306／緑	¥740（¥814）	M
122043	50×5×10／10枚	W402	¥1,500（¥1,650）	M
122330	50×5×11／10枚	W413	¥4,000（¥4,400）	M
122331	50×5×11／10枚	W414	¥4,000（¥4,400）	M

※仕様の単位：D×H×d（㎜）

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アースネイル／アースポイント

Survey Nails (Earth Nail)／Survey Marker (Earth Point)

強靭な特殊鋼の測点明示鋲

アースネイル

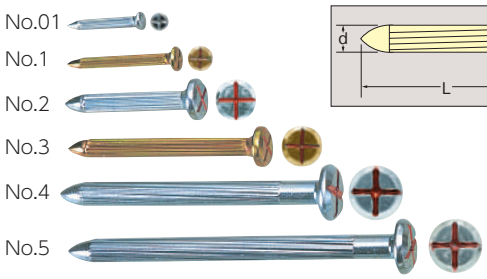



特長

- 頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
- ブリスターパック対応で少量購入可能。

使用例



梱包数[箱単位]

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	8箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2 No.3	100本	1袋	10箱
No.4	50本	1袋	10箱
No.5	50本	1袋	8箱

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	10箱
No.3	20枚	5袋	10箱

アースポイント





陳列しやすいブリスターパックも取り扱い



アースネイル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	鉛アースポイント	希望小売価格(　)内税込	備考
212141	6×4×27×2／100本	No.01	No.2	¥1,500 (¥1,650)	M
212142	9×5×43×3／100本	No.1	No.2	¥2,600 (¥2,860)	M
212143	15×7×55×5／100本	No.2	No.3	¥6,000 (¥6,600)	M
212144	15×7×80×5／100本	No.3	No.3	¥7,000 (¥7,700)	M
212145	20×9×105×5／50本	No.4	No.3	¥5,750 (¥6,325)	M
212146	20×9×130×5／50本	No.5	No.3	¥7,000 (¥7,700)	M

※仕様の単位：D×d×L×H (mm)

アースポイント

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212161	27×4×5／100枚	No.2／赤	¥1,900 (¥2,090)	M
212162	27×4×5／100枚	No.2／青	¥1,900 (¥2,090)	M
212163	27×4×5／100枚	No.2／黄	¥1,900 (¥2,090)	M
212164	27×4×5／100枚	No.2／白	¥1,900 (¥2,090)	M
212165	47×7×10／20枚	No.3／赤	¥760 (¥836)	M
212166	47×7×10／20枚	No.3／青	¥760 (¥836)	M
212167	47×7×10／20枚	No.3／黄	¥760 (¥836)	M
212168	47×7×10／20枚	No.3／白	¥760 (¥836)	M

※仕様の単位：D×H×d (mm)

アースネイルBP(ブリスターパック)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212616	6×4×27×2／20本	No.01BP	¥540 (¥594)	M
212617	9×5×43×3／10本	No.1BP	¥540 (¥594)	M
212618	15×7×55×5／5本	No.2BP	¥660 (¥726)	M
212619	15×7×80×5／5本	No.3BP	¥780 (¥858)	M

※仕様の単位：D×d×L×H (mm)

アースポイントBP(ブリスターパック)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212628	27×4×5／10枚	No.2BP／赤	¥540 (¥594)	M
212629	27×4×5／10枚	No.2BP／青	¥540 (¥594)	M
212630	27×4×5／10枚	No.2BP／黄	¥540 (¥594)	M
212631	27×4×5／10枚	No.2BP／白	¥540 (¥594)	M
212632	47×7×10／5枚	No.3BP／赤	¥560 (¥616)	M
212633	47×7×10／5枚	No.3BP／青	¥560 (¥616)	M
212634	47×7×10／5枚	No.3BP／黄	¥560 (¥616)	M
212635	47×7×10／5枚	No.3BP／白	¥560 (¥616)	M

※仕様の単位：D×H×d (mm)

V2XV

地籍ネイル　リプロ

Cadastral Nail

“地籍”文字入りネイル登場





中心穴タイプ　矢印タイプ

特長

- 中心穴タイプはミニ用止めピン(別売)を使用することでナンバープレートの取り付けが可能。

仕様

サイズ	L55×D15×d7mm
梱包数	100本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220996	No.2 中心穴／100本	RPTI20	¥30,000 (¥33,000)	別
220997	No.2 矢印／100本	RPTI21	¥30,000 (¥33,000)	別
218467	ミニ用止めピン／100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

W8ME

地籍調査用品　カクマル

Cadastral Marker

地籍調査専用の各種鋲及び標示板



AC30KOKUDOTYOUS
アルミクリアー
φ30×6mm



AC50TISEKITAKAK
アルミクリアー
φ50×6mm



26-6211
真鍮製
φ50×10mm

※その他いろいろな文字入りがあります。お問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122526	国土調査／1枚	AC30KOKUDOTYOUS	¥290 (¥319)	別
122575	地籍多角点／1枚	AC50TISEKITAKAK	¥370 (¥407)	別
122571	国調多角／1枚	26-6211	¥1,500 (¥1,650)	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

埋設標示ピン キャッツアイ

Marking Nail

表示部が外れない頭部ハメコミプレス加工



水道用



SW-1 SW-10 SW-12 W-1

下水／汚水用



GW-5 GW-7

電気用



E-1 E-5 E-9 E-20

ガス用



G-1 G-2 G-3 G-12

NEXCO用



KK-1

オプション



専用コアドリル



ピン
アダプター



86KE

特長

- 埋設管の維持、管理可能。
- 他工事の事故防止ができる。

仕様

材質	1021B（ボロン鋼）



コンクリート・既設アスファルトに施工する場合



1 ハンマードリル（SDS⊕ビット）にホールアダプターを装着する。
2 下穴を開け、コンクリートボンドもしくはモルタルを流し込む。
3
4 路面と平行に施工完了。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222681	キャッツアイ／1本	キャッツアイ	¥650 (¥715)	別
221021	専用コアドリル	KC25	¥12,000 (¥13,200)	別
222964	ピンアダプター	PIN-A	OPEN	別

657V

ベンチャーマーク鋲

Marking Nail

コノエ

頭部にマークや文字が入って標識効果抜群



特長

- 複雑な社印や文字も入れることが可能。
- 打ち込む、埋め込むの両用途に使用可能。

仕様

材質	鉄
重量	50g／本



※受注生産につき納期をご確認ください。
又、ご発注単位は50本単位、版代は別途御見積り申し上げます。
※色・図等をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122044	ベンチャーマーク鋲／50本	コノエBM	¥25,000 (¥27,500)	✕●
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500 (¥7,150)	✕

アンカーネイル

Anchor Nail

コノエ

ネイルとアンカーがドッキング





特長

- 作業性が良く管理がラクなお徳用ネイル。

仕様

サイズ	D20×d8×H50㎜
材質	ステンレス

使用方法



ドリルで下穴を開け、ネイルを差し込んだ後ショックレスハンマーで先端を打つと下部が開くことにより抜け止めになります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122348	アンカーネイル／50本	AN	OPEN	✕

3KB7

マスターライン

Marking Plate（Aluminium made）

コノエ

矢印、記号などが明示されたアルミプレート

貼付タイプ／50×50×4㎜



M-1



M-2



M-3



M-4



M-5



M-15

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122210	十字／10枚	M-1	¥4,100 (¥4,510)	Ⓜ
122211	マイナス／10枚	M-2	¥4,100 (¥4,510)	Ⓜ
122212	T字／10枚	M-3	¥4,100 (¥4,510)	Ⓜ
122213	斜矢／10枚	M-4	¥4,100 (¥4,510)	Ⓜ
122214	横矢／10枚	M-5	¥4,100 (¥4,510)	Ⓜ
122215	半横矢（道界）／10枚	M-15（道界）	¥4,100 (¥4,510)	✕

※仕様の単位：H×W×D（㎜）

埋込タイプ／50×50×10㎜



M-6



M-7



M-8



M-9



M-10

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122217	十字／4枚	M-6	¥1,880 (¥2,068)	Ⓜ
122218	マイナス／4枚	M-7	¥1,880 (¥2,068)	Ⓜ
122224	T字／4枚	M-8	¥1,880 (¥2,068)	Ⓜ
122223	斜矢／4枚	M-9	¥1,880 (¥2,068)	Ⓜ
122230	横矢／4枚	M-10	¥1,880 (¥2,068)	Ⓜ

※仕様の単位：H×W×D（㎜）

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

Ⓜ マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

カクペタ付きアルミプレート

Marking Plate

カクマル

接着剤不要の穴付き境界プレート JIS

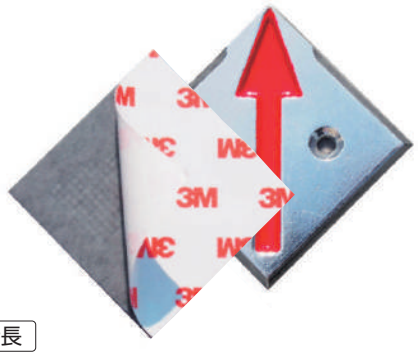

MOVIE

特長

- 強実験を繰り返し、最も適した境界プレート専用の超強力テープを採用。
- 軽強い衝撃を与えても耐久性抜群。
- アンカーピン使用の35㎜角、50㎜角の境界標示板に使用できます。

Check-1

■ カクペタ使用で効率ＵＰ



従来の接着剤使用
・見た目が汚い。
・乾くまで時間がかかる。
・余った接着剤が固まって使えない。



カクペタ使用
・接着剤を使わないから仕上がりがキレイ。
・簡単な設置で設置時間短縮。

設置方法

※必ずアンカーピンと併用してください。

step1



設置場所の水気を取り砂・埃をきれいに

step2



テープをはがし設置

step3



ゴムハンマーで圧着

step4



ドリルで穴開け

step5



アンカー打ち込み

step6



完了！

1穴タイプ1枚

※アンカーピン1本付

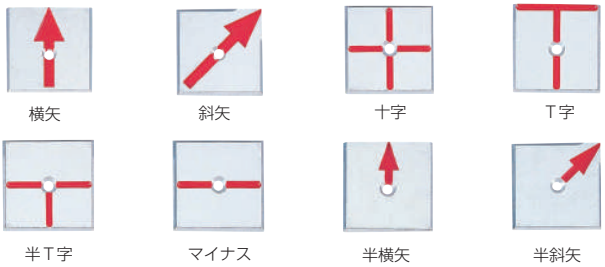

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225088	35×35×3㎜／横矢	A35A1KAKUP	￥460 (￥506)	別
225089	35×35×3㎜／斜矢	A35B1KAKUP	￥460 (￥506)	別
225090	35×35×3㎜／十字	A35C1KAKUP	￥460 (￥506)	別
225091	50×50×4㎜／横矢	A50A1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225092	50×50×4㎜／斜矢	A50B1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225093	50×50×4㎜／十字	A50C1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225094	50×50×4㎜／T字	A50D1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225095	50×50×4㎜／半T字	A50E1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225096	50×50×4㎜／マイナス	A50F1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225097	50×50×4㎜／半横矢	A50G1KAKUP	￥560 (￥616)	別
225098	50×50×4㎜／半斜矢	A50H1KAKUP	￥560 (￥616)	別

2穴タイプ1枚

※アンカーピン2本付

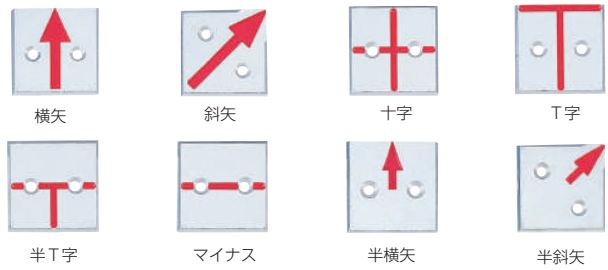

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225099	35×35×3㎜／横矢	A35A2KAKUP	￥540 (￥594)	別
225100	35×35×3㎜／斜矢	A35B2KAKUP	￥540 (￥594)	別
225101	35×35×3㎜／十字	A35C2KAKUP	￥540 (￥594)	別
225102	50×50×4㎜／横矢	A50A2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225103	50×50×4㎜／斜矢	A50B2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225104	50×50×4㎜／十字	A50C2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225105	50×50×4㎜／T字	A50D2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225106	50×50×4㎜／半T字	A50E2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225107	50×50×4㎜／マイナス	A50F2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225108	50×50×4㎜／半横矢	A50G2KAKUP	￥600 (￥660)	別
225109	50×50×4㎜／半斜矢	A50H2KAKUP	￥600 (￥660)	別

カクペタ（テープ）のみ



KAKUP35　　KAKUP50

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225086	カクペタ35角用／10枚入	KAKUP35	￥400 (￥440)	別
225087	カクペタ50角用／10枚入	KAKUP50	￥800 (￥880)	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

関連製品　ハンマードリル P.360　SDSプラスビット P.361





M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アルミプレート

Marking Plate（Aluminium made）

カクマル

選べる３タイプのアルミ製境界表示板 JIS

※特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページから
オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

ボルト設置タイプ1枚

※ボルトM8×20㎜付

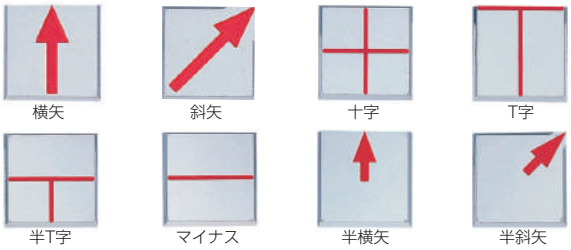

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122400	50×50×10㎜／横矢	A50AB	¥480 (¥528)	別
122401	50×50×10㎜／斜矢	A50BB	¥480 (¥528)	別
122402	50×50×10㎜／十字	A50CB	¥480 (¥528)	別
122403	50×50×10㎜／T字	A50DB	¥480 (¥528)	別
122404	50×50×10㎜／半T字	A50EB	¥480 (¥528)	別
122405	50×50×10㎜／マイナス	A50FB	¥480 (¥528)	別
122406	50×50×10㎜／半横矢	A50GB	¥480 (¥528)	別
122407	50×50×10㎜／半斜矢	A50HB	¥480 (¥528)	別

1穴タイプ1枚

※アンカーピン1本付

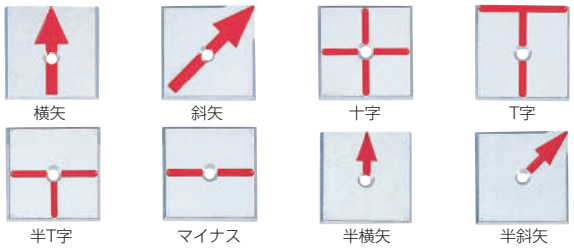

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210015	35×35×3㎜／横矢	A35A1	¥400 (¥440)	別
210017	35×35×3㎜／斜矢	A35B1	¥400 (¥440)	別
223947	35×35×3㎜／十字	A35C1	¥400 (¥440)	別
221409	50×50×4㎜／横矢	A50A1	¥460 (¥506)	別
221411	50×50×4㎜／斜矢	A50B1	¥460 (¥506)	別
223948	50×50×4㎜／十字	A50C1	¥460 (¥506)	別
223949	50×50×4㎜／T字	A50D1	¥460 (¥506)	別
223950	50×50×4㎜／半T字	A50E1	¥460 (¥506)	別
223951	50×50×4㎜／マイナス	A50F1	¥460 (¥506)	別
223952	50×50×4㎜／半横矢	A50G1	¥460 (¥506)	別
223953	50×50×4㎜／半斜矢	A50H1	¥460 (¥506)	別

2穴タイプ1枚

※アンカーピン2本付

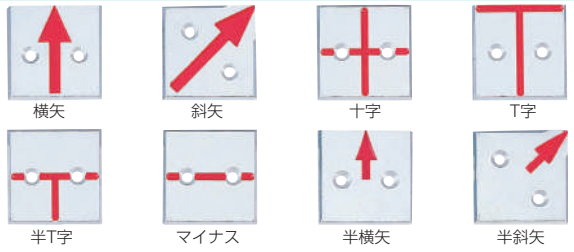

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223659	35×35×3㎜／横矢	A35A2	¥480 (¥528)	別
223956	35×35×3㎜／斜矢	A35B2	¥480 (¥528)	別
223957	35×35×3㎜／十字	A35C2	¥480 (¥528)	別
221410	50×50×4㎜／横矢	A50A2	¥500 (¥550)	別
221412	50×50×4㎜／斜矢	A50B2	¥500 (¥550)	別
223958	50×50×4㎜／十字	A50C2	¥500 (¥550)	別
223959	50×50×4㎜／T字	A50D2	¥500 (¥550)	別
223960	50×50×4㎜／半T字	A50E2	¥500 (¥550)	別
223961	50×50×4㎜／マイナス	A50F2	¥500 (¥550)	別
223962	50×50×4㎜／半横矢	A50G2	¥500 (¥550)	別
223963	50×50×4㎜／半斜矢	A50H2	¥500 (¥550)	別

貼付タイプ1枚

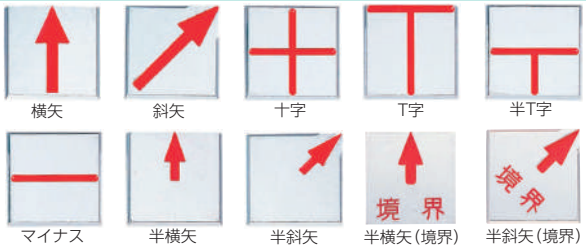

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210014	35×35×3㎜／横矢	A35A	¥320 (¥352)	別
210016	35×35×3㎜／斜矢	A35B	¥320 (¥352)	別
223657	35×35×3㎜／十字	A35C	¥320 (¥352)	別
223954	35×35×3㎜／T字	A35D	¥320 (¥352)	別
223955	35×35×3㎜／半T字	A35E	¥320 (¥352)	別
223651	35×35×3㎜／マイナス	A35F	¥320 (¥352)	別
210018	35×35×3㎜／半横矢	A35GG	¥320 (¥352)	別
210020	35×35×3㎜／半斜矢	A35HH	¥320 (¥352)	別
210019	35×35×3㎜／半横矢（境界）	A35GK	¥370 (¥407)	別
210021	35×35×3㎜／半斜矢（境界）	A35HK	¥370 (¥407)	別
122418	45×45×3㎜／半横矢	A45G	¥390 (¥429)	別
122419	45×45×3㎜／半斜矢	A45H	¥390 (¥429)	別
122409	50×50×4㎜／横矢	A50A	¥420 (¥462)	別
122410	50×50×4㎜／斜矢	A50B	¥420 (¥462)	別
122411	50×50×4㎜／十字	A50C	¥420 (¥462)	別
122412	50×50×4㎜／T字	A50D	¥420 (¥462)	別
122413	50×50×4㎜／半T字	A50E	¥420 (¥462)	別
122414	50×50×4㎜／マイナス	A50F	¥420 (¥462)	別
122415	50×50×4㎜／半横矢	A50G	¥420 (¥462)	別
122416	50×50×4㎜／半斜矢	A50H	¥420 (¥462)	別
210012	50×50×4㎜／半横矢（境界）	A50GK	¥470 (¥517)	別
210013	50×50×4㎜／半斜矢（境界）	A50HK	¥470 (¥517)	別

特殊穴タイプ 1枚

※アンカーピン2本付



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225195	50×50×4㎜／赤半横矢	A50GSK	¥550 (¥605)	別
225196	50×50×4㎜／赤半斜矢	A50HSK	¥550 (¥605)	別
225197	50×50×4㎜／黒半横矢	A50GSKT	¥550 (¥605)	別
225198	50×50×4㎜／黒半斜矢	A50HSKT	¥550 (¥605)	別

※特殊穴タイプはJIS製品ではありません。

オプション品



アンカーピン
4×8×25㎜／ビット4.3㎜使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210727	アンカーピン／アルミ用25㎜（10本）	K425A	¥1,300 (¥1,430)	別

関連製品



接着剤シリーズ
P.076

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

YBK3

アルミ製境界プレート（2㎜厚）　カクマル

Marking Plate (Aluminium made)

貼付タイプ 1枚


横矢


斜矢

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225217	35×35×2㎜／横矢	RAP35201	￥340 (￥374)	別
225218	40×40×2㎜／横矢	RAP40201	￥380 (￥418)	別
225219	50×50×2㎜／横矢	RAP50201	￥430 (￥473)	別
225220	35×35×2㎜／斜矢	RAP35202	￥340 (￥374)	別
225221	40×40×2㎜／斜矢	RAP40202	￥380 (￥418)	別
225222	50×50×2㎜／斜矢	RAP50202	￥430 (￥473)	別

1穴タイプ 1枚

※アンカーピン 1本付


横矢


斜矢

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225223	35×35×2㎜／横矢	RAP35211	￥420 (￥462)	別
225224	40×40×2㎜／横矢	RAP40211	￥460 (￥506)	別
225225	50×50×2㎜／横矢	RAP50211	￥510 (￥561)	別
225226	35×35×2㎜／斜矢	RAP35212	￥420 (￥462)	別
225227	40×40×2㎜／斜矢	RAP40212	￥460 (￥506)	別
225228	50×50×2㎜／斜矢	RAP50212	￥510 (￥561)	別

2穴タイプ 1枚

※アンカーピン 2本付


横矢


斜矢

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225229	35×35×2㎜／横矢	RAP35221	￥500 (￥550)	別
225230	40×40×2㎜／横矢	RAP40221	￥540 (￥594)	別
225231	50×50×2㎜／横矢	RAP50221	￥590 (￥649)	別
225232	35×35×2㎜／斜矢	RAP35222	￥500 (￥550)	別
225233	40×40×2㎜／斜矢	RAP40222	￥540 (￥594)	別
225234	50×50×2㎜／斜矢	RAP50222	￥590 (￥649)	別

4LFG

ステンレス製境界プレート　カクマル

Marking Plate (Stainless made)

貼付タイプ 1枚


横矢


斜矢

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225199	35×35×2㎜／横矢	S35A	￥560 (￥616)	別
225200	40×40×2㎜／横矢	S40A	￥650 (￥715)	別
225201	50×50×2㎜／横矢	S50A	￥710 (￥781)	別
225202	35×35×2㎜／斜矢	S35B	￥560 (￥616)	別
225203	40×40×2㎜／斜矢	S40B	￥650 (￥715)	別
225204	50×50×2㎜／斜矢	S50B	￥710 (￥781)	別

1穴タイプ 1枚

※アンカーピン 1本付


横矢


斜矢

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225205	35×35×2㎜／横矢	S35A1	￥660 (￥726)	別
225206	40×40×2㎜／横矢	S40A1	￥750 (￥825)	別
225207	50×50×2㎜／横矢	S50A1	￥810 (￥891)	別
225208	35×35×2㎜／斜矢	S35B1	￥660 (￥726)	別
225209	40×40×2㎜／斜矢	S40B1	￥750 (￥825)	別
225210	50×50×2㎜／斜矢	S50B1	￥810 (￥891)	別

2穴タイプ 1枚

※アンカーピン 2本付


横矢


斜矢

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225211	35×35×2㎜／横矢	S35A2	￥760 (￥836)	別
225212	40×40×2㎜／横矢	S40A2	￥850 (￥935)	別
225213	50×50×2㎜／横矢	S50A2	￥910 (￥1,001)	別
225214	35×35×2㎜／斜矢	S35B2	￥760 (￥836)	別
225215	40×40×2㎜／斜矢	S40B2	￥850 (￥935)	別
225216	50×50×2㎜／斜矢	S50B2	￥910 (￥1,001)	別

2JXT

回転防止プレート＆アンカー　カクマル

ANti-rotation Plate & Anchor

1穴プレートの回転解消！JIS


AQ50A1


AQ50B1


AQ50C1


AQ50D1


AQ50E1


AQ50F1


AQ50G1


AQ50H1



AQ50G1UK



AQ50H1UK



AQ50G1K



AQ50H1K

特長

- 一度の打ち込みでプレートとアンカーがぴったり一致。
- 狭い接地面等でも場所を選ばず、設置後のプレート回転防止に威力を発揮。

仕様

サイズ	50×50×4㎜

※アンカー付属

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
216937	横矢／1枚	AQ50A1	￥480 (￥528)	別
216938	斜矢／1枚	AQ50B1	￥480 (￥528)	別
216939	十字／1枚	AQ50C1	￥480 (￥528)	別
216940	T字／1枚	AQ50D1	￥480 (￥528)	別
216941	半T字／1枚	AQ50E1	￥480 (￥528)	別
216942	マイナス／1枚	AQ50F1	￥480 (￥528)	別
216943	半横矢／1枚	AQ50G1	￥480 (￥528)	別
216944	半斜矢／1枚	AQ50H1	￥480 (￥528)	別
222995	半横矢（境界）／1枚	AQ50G1UK	￥480 (￥528)	別
222996	半斜矢（境界）／1枚	AQ50H1UK	￥480 (￥528)	別
224051	半横矢（境界）／1枚	AQ50G1K	￥530 (￥583)	別
224052	半斜矢（境界）／1枚	AQ50H1K	￥530 (￥583)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

クリアーライン(アルミ製)

Marking Plate (Aluminium made)

ダイドーハント

取扱いが簡単

貼付タイプ／50×50×5㎜

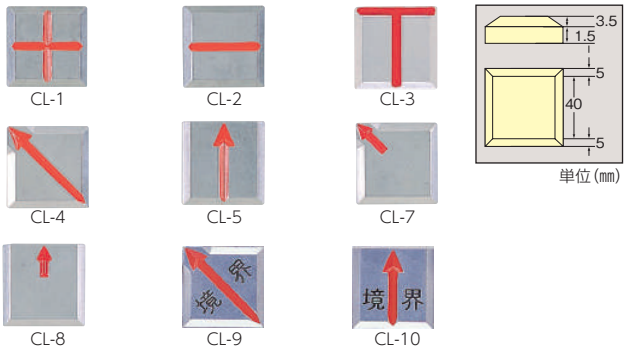

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210043	十字／10枚	CL-1	¥4,400 (¥4,840)	M
210044	マイナス／10枚	CL-2	¥4,400 (¥4,840)	M
210045	T字／10枚	CL-3	¥4,400 (¥4,840)	M
210046	斜矢／10枚	CL-4	¥4,400 (¥4,840)	M
210047	横矢／10枚	CL-5	¥4,400 (¥4,840)	M
210048	半斜矢／10枚	CL-7	¥4,400 (¥4,840)	M
210049	半横矢／10枚	CL-8	¥4,400 (¥4,840)	M
211468	斜矢(境界)／10枚	CL-9(境界)	¥4,400 (¥4,840)	M
211469	横矢(境界)／10枚	CL-10(境界)	¥4,400 (¥4,840)	M

埋込タイプ／50×50×10㎜

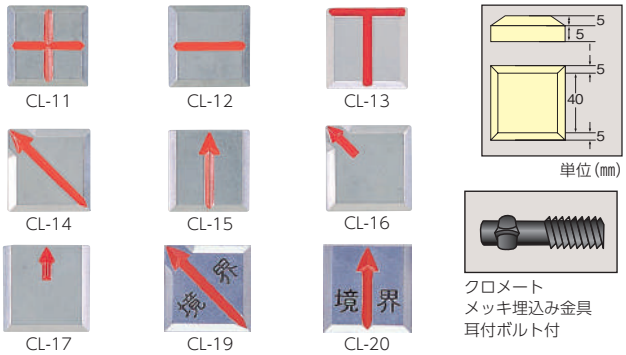

クロメート
メッキ埋込み金具
耳付ボルト付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213615	十字／4枚	CL-11	¥2,040 (¥2,244)	M
213616	マイナス／4枚	CL-12	¥2,040 (¥2,244)	M
213617	T字／4枚	CL-13	¥2,040 (¥2,244)	M
213618	斜矢／4枚	CL-14	¥2,040 (¥2,244)	M
213619	横矢／4枚	CL-15	¥2,040 (¥2,244)	M
213620	半斜矢／4枚	CL-16	¥2,040 (¥2,244)	M
213621	半横矢／4枚	CL-17	¥2,040 (¥2,244)	M
213623	斜矢(境界)／4枚	CL-19(境界)	¥2,040 (¥2,244)	M
213624	横矢(境界)／4枚	CL-20(境界)	¥2,040 (¥2,244)	M

7KGW

境界用標示板(真鍮製)

Marking Plate (Brass made)

カクマル

選べる「貼付タイプ」と「固定タイプ」



特長

■接着剤で貼付が可能な貼り付けタイプと、接着剤とアンカーピンで固定する固定タイプ。

貼付タイプ／50×50×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122475	横矢／1枚	B50A	¥520 (¥572)	別
122476	斜矢／1枚	B50B	¥520 (¥572)	別
122477	十字／1枚	B50C	¥520 (¥572)	別
122478	T字／1枚	B50D	¥520 (¥572)	別
122479	半T字／1枚	B50E	¥520 (¥572)	別
122480	マイナス／1枚	B50F	¥520 (¥572)	別
122481	半横矢／1枚	B50G	¥520 (¥572)	別
122482	半斜矢／1枚	B50H	¥520 (¥572)	別

貼付タイプ／40×40×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122483	横矢／1枚	B40A	¥460 (¥506)	別
122484	斜矢／1枚	B40B	¥460 (¥506)	別
122485	十字／1枚	B40C	¥460 (¥506)	別
122486	T字／1枚	B40D	¥460 (¥506)	別
122487	半T字／1枚	B40E	¥460 (¥506)	別

貼付タイプ／35×35×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122488	横矢／1枚	B35A	¥420 (¥462)	別
122489	斜矢／1枚	B35B	¥420 (¥462)	別
122490	十字／1枚	B35C	¥420 (¥462)	別
122491	T字／1枚	B35D	¥420 (¥462)	別

固定タイプ／50×50×2㎜ ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122492	1穴・横矢／1枚	B50A1	¥600 (¥660)	別
122493	1穴・斜矢／1枚	B50B1	¥600 (¥660)	別

固定タイプ／40×40×2㎜ ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122494	1穴・横矢／1枚	B40A1	¥540 (¥594)	別
122495	1穴・斜矢／1枚	B40B1	¥540 (¥594)	別

固定タイプ／35×35×2㎜ ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122496	1穴・横矢／1枚	B35A1	¥500 (¥550)	別
122497	1穴・斜矢／1枚	B35B1	¥500 (¥550)	別

アンカーピン／4×8×25㎜



ビット4.3㎜使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210728	アンカーピン／真鍮用25㎜(10本)	K425B	¥1,300 (¥1,430)	別

関連製品



接着剤シリーズ
P.076

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

S7K3

アースプレートBP

Earth Plate Blister Package

陳列しやすいブリスターパック

使用例





貼付タイプ
50×50×4㎜



埋込タイプ
50×50×10㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212641	貼付／50×50×4／2枚	EP-1BP	￥1,640 (￥1,804)	M
212642	貼付／50×50×4／2枚	EP-4BP	￥1,640 (￥1,804)	M
212643	貼付／50×50×4／2枚	EP-5BP	￥1,640 (￥1,804)	M
212639	貼付／50×50×4／2枚	EP-半角矢印BP	￥1,640 (￥1,804)	M
212640	貼付／50×50×4／2枚	EP-半上矢印BP	￥1,640 (￥1,804)	M
212649	埋込／50×50×10／2枚	EP-6BP	￥1,840 (￥2,024)	M
212650	埋込／50×50×10／2枚	EP-9BP	￥1,840 (￥2,024)	M
212651	埋込／50×50×10／2枚	EP-10BP	￥1,840 (￥2,024)	M

L268

国土交通省道界プレート

カクマル

Guide Plate

真鍮製



BKK510LB



BKK510AB



BKK510RB



BKK510CB



36-7801



BKK410LB



BKK410AB



BKK410RB

特長

■文字内容の変更可能。
（別途見積）

付属品

■六角ボルト（M6×40㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217706	50×100×2／左矢／1枚	BKK510LB	￥2,700 (￥2,970)	別
217707	50×100×2／直矢／1枚	BKK510AB	￥2,700 (￥2,970)	別
217708	50×100×2／右矢／1枚	BKK510RB	￥2,700 (￥2,970)	別
224053	50×100×2／直矢／1枚	BKK510CB	￥2,700 (￥2,970)	別
224054	50×100×2／右矢／1枚	36-7801	￥3,550 (￥3,905)	別
220144	40×100×2／左矢／1枚	BKK410LB	￥2,400 (￥2,640)	別
220145	40×100×2／直矢／1枚	BKK410AB	￥2,400 (￥2,640)	別
220146	40×100×2／右矢／1枚	BKK410RB	￥2,400 (￥2,640)	別

ステンレス製



SKK510A



SKK510A2

※SKK510A2には通常ステンレスアンカーをお付けしておりますが、
オールプラグ（別売）をお付けすることもできますのでご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224055	50×100×2／貼付／1枚	SKK510A	￥2,100 (￥2,310)	別
217709	50×100×2／穴あき／1枚	SKK510A2	￥2,400 (￥2,640)	別

J6KG

アルミ製台形プレート

カクマル

Aluminium Guide Plate

仕様に応じて文字彫刻

特長

■文字入れをすることで、様々な仕様に対応可能。
（別途見積）
■中部地区仕様。

付属品

■六角ボルト（M5×25㎜）



AD4565GHB



AD412XB



AD612XB



AD612XB
（別途文字入例）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219564	45×65×10㎜／1枚	AD4565GHB	￥900 (￥990)	別
218082	60×120×10㎜／1枚	AD612XB	￥1,000 (￥1,100)	別
219565	40×120×10㎜／1枚	AD412XB	￥900 (￥990)	別

T3WJ

アルミクリアー／ステンレスクリアー

カクマル

Aluminium Survey Marker/Stainless Survey Marker

アルミクリアー



仕様



	D	H	d
AC30	φ30	6	5
AC40S	φ40	6	5
AC40B	φ40	6	8
AC50	φ50	6	8
AC60	φ60	9	10

※別注にて文字入れ可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210005	30×6×5／1枚	AC30	￥260 (￥286)	別
122472	40×6×5／1枚	AC40S	￥300 (￥330)	別
210006	40×6×8／1枚	AC40B	￥300 (￥330)	別
122471	50×6×8／1枚	AC50	￥320 (￥352)	別
122470	60×9×10／1枚	AC60	￥430 (￥473)	別

アルミクリアー 文字入りタイプ



AC30P



AC30K



AC40BK



AC50K



AC50P

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224045	引照点／φ30／1枚	AC30P	￥290 (￥319)	別
224046	境界／φ30／1枚	AC30K	￥290 (￥319)	別
210007	境界／φ40／1枚	AC40BK	￥340 (￥374)	別
224047	境界／φ50／1枚	AC50K	￥370 (￥407)	別
219567	引照点／φ50／1枚	AC50P	￥370 (￥407)	別

ステンレスクリアー 文字入りタイプ



SC30P



SC30KT



SC50UK



SC50KT

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224048	引照点／φ30／1枚	SC30P	￥280 (￥308)	別
219568	調査士マーク付／境界／φ30／1枚	SC30KT	￥280 (￥308)	別
224049	基準点／φ50／1枚	SC50UK	￥320 (￥352)	別
224050	調査士マーク付／境界／φ50／1枚	SC50KT	￥320 (￥352)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

アルミ製調査士プレート

Guide Plate for Investigator (Aluminium made)

カクマル

土地家屋調査士用品の定番品 JIS

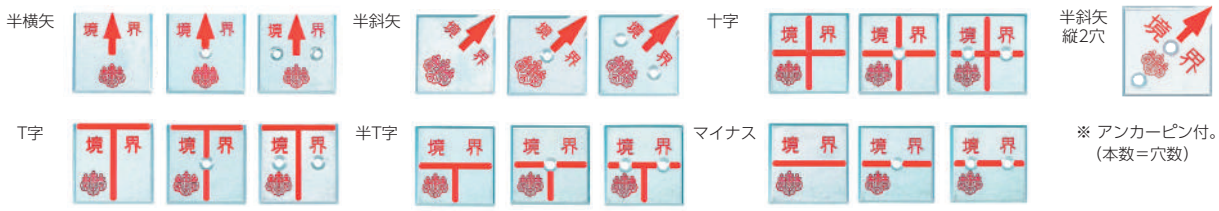

35×35×3㎜ タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223656	貼付／半横矢／1枚	AT35G	¥330 (¥363)	別
223653	貼付／半斜矢／1枚	AT35H	¥330 (¥363)	別
224007	貼付／十字／1枚	AT35C	¥330 (¥363)	別
224008	貼付／T字／1枚	AT35D	¥330 (¥363)	別
224009	貼付／半T字／1枚	AT35E	¥330 (¥363)	別
224010	貼付／マイナス／1枚	AT35F	¥330 (¥363)	別
223646	1穴／半横矢／1枚	AT35G1	¥330 (¥363)	別
223641	1穴／半斜矢／1枚	AT35H1	¥330 (¥363)	別
224011	1穴／十字／1枚	AT35C1	¥330 (¥363)	別
224012	1穴／T字／1枚	AT35D1	¥330 (¥363)	別
224013	1穴／半T字／1枚	AT35E1	¥330 (¥363)	別
224014	1穴／マイナス／1枚	AT35F1	¥330 (¥363)	別
223671	2穴／半横矢／1枚	AT35G2	¥330 (¥363)	別
223654	2穴／半斜矢／1枚	AT35H2	¥330 (¥363)	別
224015	2穴／十字／1枚	AT35C2	¥330 (¥363)	別
224016	2穴／T字／1枚	AT35D2	¥330 (¥363)	別
224017	2穴／半T字／1枚	AT35E2	¥330 (¥363)	別
224018	2穴／マイナス／1枚	AT35F2	¥330 (¥363)	別
223647	縦2穴／半斜矢／1枚	AT35H2T	¥330 (¥363)	別

50×50×4㎜ タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224019	貼付／半横矢／1枚	AT50G	¥440 (¥484)	別
223655	貼付／半斜矢／1枚	AT50H	¥440 (¥484)	別
224020	貼付／十字／1枚	AT50C	¥440 (¥484)	別
224021	貼付／T字／1枚	AT50D	¥440 (¥484)	別
224022	貼付／半T字／1枚	AT50E	¥440 (¥484)	別
224023	貼付／マイナス／1枚	AT50F	¥440 (¥484)	別
224024	1穴／半横矢／1枚	AT50G1	¥440 (¥484)	別
223642	1穴／半斜矢／1枚	AT50H1	¥440 (¥484)	別
224025	1穴／十字／1枚	AT50C1	¥440 (¥484)	別
224026	1穴／T字／1枚	AT50D1	¥440 (¥484)	別
224027	1穴／半T字／1枚	AT50E1	¥440 (¥484)	別
224028	1穴／マイナス／1枚	AT50F1	¥440 (¥484)	別
223650	2穴／半横矢／1枚	AT50G2	¥440 (¥484)	別
223643	2穴／半斜矢／1枚	AT50H2	¥440 (¥484)	別
224029	2穴／十字／1枚	AT50C2	¥440 (¥484)	別
224030	2穴／T字／1枚	AT50D2	¥440 (¥484)	別
224031	2穴／半T字／1枚	AT50E2	¥440 (¥484)	別
224032	2穴／マイナス／1枚	AT50F2	¥440 (¥484)	別
219566	縦2穴／半斜矢／1枚	AT50H2T	¥440 (¥484)	別

4X43

X2DF

アルミ製調査士プレート 回転防止タイプ

Guide Plate for Investigator (Aluminium made) Anti-rotation type

カクマル

凸凹の組合せでしっかり固定 JIS



特長

■回転を防ぐ特殊形状。
※アンカーピン付。

Check-1

■回転防止
凸部と凹部の組合せにより一度の埋め込みでアンカーがプレートをしっかりと固定。



35×35×3㎜タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223645	半横矢／1枚	ATQ35G1	¥350 (¥385)	別
223640	半斜矢／1枚	ATQ35H1	¥350 (¥385)	別
224033	十字／1枚	ATQ35C1	¥350 (¥385)	別
224034	T字／1枚	ATQ35D1	¥350 (¥385)	別
224035	半T字／1枚	ATQ35E1	¥350 (¥385)	別
224036	マイナス／1枚	ATQ35F1	¥350 (¥385)	別

50×50×4㎜タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224037	半横矢／1枚	ATQ50G1	¥460 (¥506)	別
223648	半斜矢／1枚	ATQ50H1	¥460 (¥506)	別
224038	十字／1枚	ATQ50C1	¥460 (¥506)	別
224039	T字／1枚	ATQ50D1	¥460 (¥506)	別
224040	半T字／1枚	ATQ50E1	¥460 (¥506)	別
224041	マイナス／1枚	ATQ50F1	¥460 (¥506)	別

真鍮製調査士プレート

Guide Plate for Investigator (Brass made)

カクマル



特長

■半斜矢以外のデザイン、貼付タイプ、30㎜ サイズもあり。
※アンカーピン付。(本数＝穴数)

仕様

サイズ	BT35	35×35×2㎜
	BT50	50×50×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224042	1穴／35㎜／半斜矢／1枚	BT35H1	¥480 (¥528)	別
219569	2穴／35㎜／半斜矢／1枚	BT35H2	¥480 (¥528)	別
224043	1穴／50㎜／半斜矢／1枚	BT50H1	¥620 (¥682)	別
224044	2穴／50㎜／半斜矢／1枚	BT50H2	¥620 (¥682)	別

S53P

アルミ製調査士プレート リバーシブルタイプ

Guide Plate for Investigator (Aluminium made) Reversible type

カクマル

両面(リバーシブル)対応プレート



特長

■1枚でコーナー矢印、直矢印に使用可能。
■5㎝のU字溝におさまる最適サイズ。
※アンカーピン付。

仕様

サイズ	48×40×4㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210022	リバーシブルプレート／1枚	ATGH2	¥450 (¥495)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

基準点鋲・水準点鋲・真鍮製フラット(基準点)鋲

Nail for Control Point Surveying

カクマル

別注文字入れも可能 ※ボルトをご指定ください

基準点鋲(真鍮製)



水準点鋲(真鍮製)



真鍮製フラット(基準点)鋲

※BS8010Fを除く。



付属品

■規格ボルト ※セット品以外はお申し出ください。

先とがり



六角頭



※ご指定がなければ、ボルトは先とがりを付けています。

基準点鋲(真鍮製)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122459	φ30×8／1枚	⊕BS30	¥850 (¥935)	別
122464	φ50×10／1枚	⊕BS50	¥1,000 (¥1,100)	別
122463	φ60×10／1枚	⊕BS60	¥1,600 (¥1,760)	別
211062	φ63×10／1枚	⊕BS63	¥1,600 (¥1,760)	別
122462	φ75×10／1枚	⊕BS75	¥1,900 (¥2,090)	別
122461	φ80×12／1枚	⊕BS80	¥2,600 (¥2,860)	別
122460	φ100×15／1枚	⊕BS100	¥3,200 (¥3,520)	別

※仕様の単位：D×H(mm)

水準点鋲(真鍮製)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
122469	φ30×9／1枚	⊙BM30	¥850 (¥935)	別
122468	φ50×11／1枚	⊙BM50	¥1,000 (¥1,100)	別
211063	φ63×12／1枚	⊙BM63	¥1,600 (¥1,760)	別
122467	φ70×15.5／1枚	⊙BM70	¥1,800 (¥1,980)	別
122466	φ75×15.5／1枚	⊙BM75	¥1,900 (¥2,090)	別
122457	φ80×15／1枚	⊙BM80	¥2,600 (¥2,860)	別
122465	φ100×15／1枚	⊙BM100	¥3,200 (¥3,520)	別

※仕様の単位：D×H(mm)

真鍮製フラット(基準点)鋲

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215720	φ80×12／1枚	⊕BS80F	¥2,600 (¥2,860)	別
215721	φ50×10／1枚	⊕BS50F	¥1,000 (¥1,100)	別
215722	φ30×8／1枚	⊕BS30F	¥850 (¥935)	別
215723	φ100(上部φ80)×10／1枚	◯BS8010F	¥5,000 (¥5,500)	別

※仕様の単位：D×H(mm)

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

W7JU

アルミナンバープレート専用境界プレート

Confines Plate

カクマル

地質調査E工程用品

特長

■地籍調査文字入。
■プレート本体とナンバープレートの間に金属用ボンドを使用することにより強度アップ。

仕様

サイズ	32×50×2mm
材質	アルミダイカスト製



付属品

■1穴タイプ…T型アンカーピン
■2穴タイプ…Y型アンカーピン2本

貼付タイプ



左矢　直矢　右矢

設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメる。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213807	貼付・左矢／1枚	↖A325LT	¥250 (¥275)	別
213798	貼付・直矢／1枚	↑A325AT	¥250 (¥275)	別
213804	貼付・右矢／1枚	↗A325RT	¥250 (¥275)	別

1穴タイプ



左矢　直矢　右矢

設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、専用アンカーで固定。



2穴タイプ



左矢　直矢　右矢

設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメた後、両端を専用アンカーで固定。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213799	1穴・左矢／1枚	↖A325LT1	¥300 (¥330)	別
213796	1穴・直矢／1枚	↑A325AT1	¥300 (¥330)	別
213802	1穴・右矢／1枚	↗A325RT1	¥300 (¥330)	別
213800	2穴・左矢／1枚	↖A325LT2	¥350 (¥385)	別
213797	2穴・直矢／1枚	↑A325AT2	¥350 (¥385)	別
213803	2穴・右矢／1枚	↗A325RT2	¥350 (¥385)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

アルミナンバープレート

Aluminium Number Plate

リプロ

地籍調査事業の必需品





Aタイプ
穴の上に数字
穴の下に文字
印刷タイプ：5桁*まで可能
刻印タイプ：6桁*まで可能



Bタイプ
ハイフン(ー)の入るタイプ
穴の下に文字
ハイフンの位置は
変更可能



Cタイプ
穴の上・左or右に数字
穴の下に文字
印刷タイプ：5桁*まで可能
刻印タイプ：6桁*まで可能

*連番数字３桁以上は別途見積

Check-1

- **印刷タイプ**
  文字がはっきり見やすく、色やデザインの対応可能。表面ラミネートで耐久性アップ。
- **刻印タイプ**
  凹文字のため文字色が取れても読み取り可能。







ステン座
ステンレス製

仕様

	ナンバープレート	ステン座
サイズ	φ28×0.5㎜	φ45×4㎜
梱包数	100枚	50枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213575	印刷・Aタイプ／100枚	8700	¥3,000 (¥3,300)	別
213576	印刷・Bタイプ／100枚	8701	¥3,000 (¥3,300)	別
213577	印刷・Cタイプ／100枚	8702	¥3,000 (¥3,300)	別
213833	刻印・Aタイプ／100枚	8700KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213834	刻印・Bタイプ／100枚	8701KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213835	刻印・Cタイプ／100枚	8702KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213579	ステン座／50枚	8536	¥11,000 (¥12,100)	別

7XUV

カラーアルミナンバープレート

Color Aluminium Number Plate

コノエ

どんな文字、レイアウトでも作成可能



特長

- レーザー彫刻なので版代不要。
- どんな文字、どんなレイアウトでも製品代のみで作成可能。

仕様

サイズ	φ28×0.5㎜　中心穴φ4㎜
重量	5ｇ／1枚

※1枚から注文可。(別途見積)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222371	赤／100枚	ANP-RED	OPEN	✕
222372	黒／100枚	ANP-BLACK	OPEN	✕
222373	青／100枚	ANP-BLUE	OPEN	✕
222374	グレー／100枚	ANP-GRAY	OPEN	✕

82AE

鋲ネクタイ

Tie Marker

コイシ

現場・測点をピンポイント管理



特長

- マジックできれいに文字書き可能。

仕様

穴径	φ3㎜			
追加番号	C1	C2	C3	C4
カラー	レッド	イエロー	ブルー	ホワイト

※注文の際には色をご指定ください。

ネイルNo.01～No.5適用。No.7は、プラスチック素材のため、冬季は割れる可能性があります。


風雨に強く視認性抜群。


メッシュ測量の出来形管理に威力を発揮。


法面メグシに、巾員管理に。


舗装のトンボ掛けに。(簡易トンボに)


検査写真撮影のときにセンターの位置が明確になる。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210635	鋲ネクタイ／50枚	BN	¥1,000 (¥1,100)	M

7J5K

丸型プレートくん

Survey Marker

リプロ

丸型プレートくん

アルミNo.プレート専用プラ座



特長

- アルミナンバープレートをすっきり収納。

※プレートくん専用ネイルとミニ用止めピンとセットでご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218468	赤／20枚	851730R	¥2,200 (¥2,420)	別
218469	黄／20枚	851730Y	¥2,200 (¥2,420)	別
218470	白／20枚	851730W	¥2,200 (¥2,420)	別
218471	青／20枚	851730B	¥2,200 (¥2,420)	別

プレートくん専用ネイル



ミニ用止めピン



ミニ用止めピン
プレートくん専用ネイルの頭部穴に打ち込んで使用。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218472	No.2／100本	SGPNAIL	¥15,000 (¥16,500)	別
220992	No.3／100本	SGPNAIL3	¥20,000 (¥22,000)	別
218467	ミニ用止めピン／100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6KTX

スポットマーカー　コノエ
Spot Marker

選べる2タイプ

※筆タイプ・ペンタイプともに、航空便での配送はいたしかねます。

筆タイプ



特長
- キャップを開ける際の塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用。

筆タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122024	赤／5本	SM-1 (R) SET	¥3,000 (¥3,300)	M
122025	黄／5本	SM-2 (Y) SET	¥3,000 (¥3,300)	M
122023	白／5本	SM-3 (W) SET	¥3,000 (¥3,300)	M

ペンタイプ



特長
- 測点、境界、穴あけ位置のマーキングに最適。
- 使い易いポケットサイズ。

ペンタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210357	赤／5本	SP-1 (R) SET	¥1,750 (¥1,925)	M
210358	黄／5本	SP-2 (Y) SET	¥1,750 (¥1,925)	M
210359	白／5本	SP-3 (W) SET	¥1,750 (¥1,925)	M
221424	青／5本	SP-4 (B) SET	¥1,750 (¥1,925)	M

5M3E

接着剤 PM165-R HI　セメダイン
Bond

優れた耐久性と耐候性をもつコンクリート面用接着剤

JIS



特長
- 強靭性と柔軟性をあわせもつ弾性接着剤。
- ずれにくい高粘度タイプ。
- 耐水性に優れ、屋外でも使用可能。

仕様

主成分	変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223565	接着剤／170mL	RE-535	¥1,240 (¥1,364)	M

V3YY

コングルーボンド　コノエ
2-Component Bond

接着力の強い2液型急速硬化型充填接着剤



特長
- 混ぜ合わせると素早く確実に接着。

仕様

容量	各50g（50角プレート約25枚分）

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225953	コングルーボンド(A・Bセット)	923	¥1,600 (¥1,760)	M

BM2A

ステンレス止釘　リプロ
Stainless Nail

アルミNo.プレートをしっかり固定



特長
- 頭部センターへのくぼみで更に使いやすい。
- サビにくいステンレス製。

単位：mm



※プラスチック杭の頭部にアルミNo.プレートを設置する際にご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213578	ステンレス止釘／100本	8534	¥1,200 (¥1,320)	別

3P76

ナンバープレートネイル　リプロ
Nail for Number Plate

アルミナンバープレートを設置可能



特長
- シーンに合わせて選択可能。

オプション
ミニ用止めピン　PIN1



ネイルの頭部穴に打ち込んで使用。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223942	No.2／30本	NPNAIL2	¥22,050 (¥24,255)	別
223943	No.7／15本	NPNAIL7	¥16,500 (¥18,150)	別
218467	ミニ用止めピン／100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

88A2

接着剤 ボンド K120　コニシ
Bond

金属、ノンスリップ、ボード類に

JIS



特長
- 衝撃や耐はく離に優れた耐性を発揮。
- 速乾、初期粘着力大。

仕様

主成分	酢酸ビニル樹脂系溶剤形

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210059	接着剤／170mL	K-120	¥820 (¥902)	別

P2XY

クイックメンダー　コニシ
2-Component Bond

接着力の強い2液型



特長
- 混ぜ合わせると素早く確実に接着。
- 5分で硬化開始、約60分（20℃）で実用強度。
- 壁面でも垂れにくい。

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224221	100gセット	16351	OPEN	M
224222	500gセット	45512	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

ハイプラ標識杭 サンクイ

サンポリ

Plastic Surveying Pile

軽くて丈夫なプラスチック標識杭

ミニ300（120g）

ミニ400（155g） JIS JQA

A-450（360g） JIS JQA

A-600（490g） JIS JQA

B-450（870g） JIS JQA

B-600（1000g） JIS JQA

C-900（4500g） JIS JQA



特長

- 強度UPと同時に軽量化を実現。
- 返しのリブで抜けにくい構造。（C-900除く）
- エコマーク認定商品。
- 元：2梱包以上送料元払い。（北海道・沖縄・離島は除く）

※ご注文時、キャップ色（赤、青、黄、白、緑）と頭部形状をご指定ください。

キャップ色

頭部形状例

ホットスタンプ加工（キャップ側部標示）※版代・捺印代別途



市町村名や調査・作業内容、または個人名を入れて所有地の明示などの用途にも便利な文字入れ加工です。

文字色：白／黒／赤／シルバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210390	30×30×300mm／50本	ミニ300	¥9,000（¥9,900）	別
210391	30×30×400mm／50本	ミニ400	¥10,000（¥11,000）	別
210392	45×45×450mm／20本	A-450	¥7,000（¥7,700）	別
210393	45×45×600mm／20本	A-600	¥8,400（¥9,240）	別
210394	70×70×450mm／10本	B-450	¥5,300（¥5,830）	別
210395	70×70×600mm／10本	B-600	¥6,000（¥6,600）	別
217876	90×90×900mm／4本	C-900	¥12,800（¥14,080）	別●

J3MH

高速道路杭

リプロ

Plastic Surveying Pile for Highway Stake

JIS製品として認められた高速道路用適合品



90角

45角

特長

- 側面に「高速道路」の文字入。（凹文字）



用地境界杭90角　道路敷界杭45角

仕様

	90角	45角
重量	5.6kg	1.0kg
頭部形状		

※ご注文時頭部形状をご指定ください。

梱包数

- 2本（90角）
- 10本（45角）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223637	90×90×900mm／1本	150	¥4,500（¥4,950）	別
223638	45×45×600mm／1本	151	¥750（¥825）	別

軽量ハイプラ杭

リプロ

Plastic Surveying Pile

より軽く、より強く

デルタミニ30（0.14kg）

JIS デルタミニ40（0.17kg）

JIS デルタA-45（0.35kg）

JIS カールイA-60（0.6kg）

JIS カールイBA-45（0.95kg）

JIS カールイBA-60（1.00kg）



特長

- 業界初のJIS規格適合商品。
- プラスチック・リサイクルJIS認定品。（デルタミニ30除く）
- ISO・9001・14001取得。
- グリーン購入法適用商品。



デルタ断面図

頭部形状

※ご注文時、キャップ色（赤、青、黄、白、緑）と頭部形状をご指定ください。文字入加工等も可能。（緑は特注色のため、価格がUPします）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211390	30×30×300mm／50本	デルタミニ30	¥10,500（¥11,550）	別
211391	30×30×400mm／50本	デルタミニ40	¥11,000（¥12,100）	別
211392	45×45×450mm／20本	デルタA-45	¥7,600（¥8,360）	別
211393	45×45×600mm／20本	カールイA-60	¥9,800（¥10,780）	別
211394	70×70×450mm／10本	カールイBA-45	¥5,800（¥6,380）	別
211395	70×70×600mm／10本	カールイBA-60	¥6,300（¥6,930）	別

56KM

ストレート杭

リプロ

Plastic Surveying Pile



クラシックタイプの測量・境界用プラスチック杭

特長

- 受注生産となるため、納期がかかる場合があります。
- 45角、50角、60角、70角、90角に対応。お気軽にお問い合わせください。
- 測量用だけでなく農業資材等様々な用途で使用可能。

頭部形状

※ご注文時、キャップ色（赤、青、黄、白、緑）と頭部形状をご指定ください。文字入加工等も可能。（緑は特注色のため、価格がUPします）

施工手順

※下記施工方法は、凡例です。

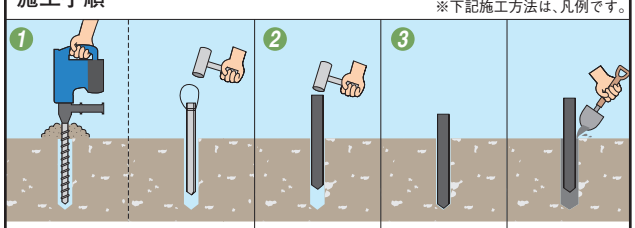

1	2	3	4
杭の位置に合わせてドリルや鋼鉄タッパーで穴を開ける。	開いた穴に杭を打ち込む。	設置完了。	必要であれば、コンクリートなどで補強して設置する。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216883	45×45×450mm／10本	141	¥4,400（¥4,840）	別
216884	45×45×600mm／10本	153	¥5,300（¥5,830）	別
216885	70×70×600mm／10本	156	¥13,200（¥14,520）	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

P7PL

エタプロン　十全

Plastic Surveying Pile

軽くて強い中空プラスチックを使用

特長

- 先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
- 優れた耐久性を持つ境界杭。

※ご注文の際は色をご指定ください。



※赤のみ

C-35	K-35	K-50	K-55	K-75
⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕



K-120□
K-150□

※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
123002	φ30×350㎜／250本	C-35	¥95,000 (¥104,500)	元
123001	30×30×350㎜／200本	K-35	¥68,000 (¥74,800)	元
123000	50×50×500㎜／50本	K-50	¥45,000 (¥49,500)	元
123004	55×55×550㎜／50本	K-55	¥51,250 (¥56,375)	元
123006	55×55×750㎜／50本	K-75	¥66,250 (¥72,875)	元
123008	60×60×1,200㎜／20本	K-120	¥71,000 (¥78,100)	元
211034	100×100×1,500㎜／6本	K-150	¥56,400 (¥62,040)	元

6PPF

仮杭　リプロ

Plastic Pile for Temporary Use

山間部での使用に軽くて便利



特長

- 「抜かないで」の標示付。
- マジックで文字も書ける。

仕様

サイズ	35×4×400㎜
重量	0.05kg/本
材質	PS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213572	赤／200本	565	¥18,000 (¥19,800)	別
213573	白／200本	566	¥18,000 (¥19,800)	別
213574	白・赤テープ付／200本	567	¥22,000 (¥24,200)	別

6T76

白杭(キャップ付)　リプロ

White Color Plastic Pile

キャップ付きでより強度UP



特長

- OB杭のほか、目印杭としても活用。
- 白無字キャップ付。

仕様

サイズ	45×45×600㎜
重量	1.0kg

発行可能書類

- 承認図(承認願)(無償)
- 材質証明書(無償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220147	白杭／10本	OB4560WC	¥10,400 (¥11,440)	別■

5LBY

かぐや杭　リプロ

Plastic Pile for Temporary Use

非常に軽くて強い仮杭



特長

- 三日月形状で強度が大幅UP。
- 約1㎝の大口径で紐通しも簡単。
- 目印テープを結びつけやすい凹型形状。
- マジック(油性)で記入可能。
- 引き抜き防止の返し付。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
- 竹の成分40％入り。従来比曲げ強度1.7倍、曲げ弾性率2.5倍。(T-KAGUYA)

仕様

サイズ	35×4×(300/400)㎜
重量	約0.05kg/本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219570	赤 300㎜／200本	KAGUYA R	¥22,000 (¥24,200)	別
219571	ピンク 300㎜／200本	KAGUYA P	¥22,000 (¥24,200)	別
220991	ピンク 400㎜／200本	KAGUYA40 P	¥38,000 (¥41,800)	別
N 226104	竹入り 300㎜／200本	T-KAGUYA30	¥30,000 (¥33,000)	別
N 226105	竹入り 400㎜／200本	T-KAGUYA40	¥48,000 (¥52,800)	別

W3KE

トラピ杭　サンポリ

Trapezoid Plastic Pile

軽くて丈夫な樹脂製仮杭





特長

- 上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
- 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
- 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
- 断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。

仕様

サイズ	35×4×350㎜
重量	0.05kg/本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220350	赤／100本	TRAPE-R	OPEN	別
220351	白／100本	TRAPE-W	OPEN	別

GF3G

表示杭　サンポリ

Indication Plastic Pile

軽量、林や山で視認性抜群







特長

- 杭の頭は⊕になっており、中心にへこみ有り。

仕様

カラー		赤・黄・白
重量	AK-25	22g
	AK-30	24g
	AK-35	30g
	AK-40	32g

※色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210723	250㎜／500本	AK-25	¥45,000 (¥49,500)	別
210724	300㎜／500本	AK-30	¥46,000 (¥50,600)	別
210725	350㎜／500本	AK-35	¥48,000 (¥52,800)	別
210726	400㎜／500本	AK-40	¥52,000 (¥57,200)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

木杭
Timber Pile

カクマル

測量・土木現場でのポイント表示に最適



特長
- 材質は杉であらゆる現場に対応。
- 下記サイズは受注生産で対応可能。
  30×30×600㎜／30本
  40×40×400㎜／20本
  45×45×500㎜／20本
  45×45×600㎜／20本
  45×45×900㎜／12本

カラー	赤	青	白	黄

※色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218982	30×30×300㎜／50本	W3030／無色	¥3,850 (¥4,235)	別
219579	30×30×300㎜／50本	W3030／色付	¥4,400 (¥4,840)	別
219572	30×30×400㎜／50本	W3040／無色	¥3,900 (¥4,290)	別
219580	30×30×400㎜／50本	W3040／色付	¥4,500 (¥4,950)	別
218983	30×30×450㎜／30本	W3045／無色	¥2,580 (¥2,838)	別
219581	30×30×450㎜／30本	W3045／色付	¥2,910 (¥3,201)	別
218984	45×45×450㎜／20本	W4545／無色	¥2,260 (¥2,486)	別
219584	45×45×450㎜／20本	W4545／色付	¥2,860 (¥3,146)	別
219578	60×60×450㎜／12本	W6045／無色	¥2,736 (¥3,009)	別
219588	60×60×450㎜／12本	W6045／色付	¥3,144 (¥3,458)	別
218985	60×60×600㎜／12本	W6060／無色	¥3,264 (¥3,590)	別
219589	60×60×600㎜／12本	W6060／色付	¥4,032 (¥4,435)	別

鉄筋入り軽量コンクリート杭 ラボス
Concrete Pile-Height Type

カクマル

従来のコンクリート境界杭より2割も軽量



※K1060、K10100の杭頭は「φ63㎜」、「φ75㎜フラット鋲用」も選択可能。
※φ50㎜、φ80㎜はフラット鋲用も選択可能。
（120角φ50㎜は除く）

特長
- 砂利に替わる粗骨材で地球環境保護に貢献。
- 従来品に比べ2割軽量で作業効率アップ。
- コンクリートへの着色も可能。（有償）

頭部形状を下記から2種類選択してください。

	サイズ	A	B	C	E	F	L	X	十字(小)
K7045	70角	⇧	／	＋	⊢	⊢		□	
K7560	75角	⇧	／	＋	⊢	⊢		□	
K9060	90角	⇧	／	＋	⊢	⊢	⌞	□	
K1060 K10100	100角	⇧	／	＋	⊢	⊢	⌞	□	＋
K1260 K1270	120角	⇧	／	＋	⊢	⊢		□	＋

	サイズ	φ10	φ12	φ15	φ30鋲	φ50鋲	φ80鋲
K7045	70角				◎		
K7560	75角					◎	
K9060	90角		○	○		◎	
K1060 K10100	100角	○		○		◎	◎
K1260 K1270	120角					◎	◎

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211112	70×70×450㎜／4.2kg	K7045	¥770 (¥847)	別
211113	75×75×600㎜／6.4kg	K7560	¥990 (¥1,089)	別
211115	90×90×600㎜／9.2kg	K9060	¥1,400 (¥1,540)	別
218040	100×100×600㎜／11.4kg	K1060	¥1,700 (¥1,870)	別
224192	120×120×600㎜／16.4kg	K1260	¥2,700 (¥2,970)	別
224193	120×120×700㎜／19.2kg	K1270	¥3,100 (¥3,410)	別
224194	100×100×1,000㎜／19.0kg	K10100	¥3,200 (¥3,520)	別

木杭
Timber Pile

測量・土木の仮杭に最適



Check-1
■木材をカットする位置に違いあり



15㎜角
20㎜角
30㎜角
45㎜角



60㎜角

芯付
60㎜角のみ、芯でカットされた木材を使用しています。

特長
- 15、20、30、45、60㎜角の豊富な品揃え。
- 45㎜角は桧、込材から選定。
- 60㎜角は堅く丈夫な桧芯付を使用。

カラー	赤	白	黄

※色付は色指定ください。
※込材：桧、杉、楓、松が混在しております。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224087	15角×300㎜／込材／100本	HK1530	¥5,000 (¥5,500)	別
224088	15角×300㎜／込材／100本	HK1530／色付	¥7,000 (¥7,700)	別
224089	20角×450㎜／込材／100本	HK245	¥7,200 (¥7,920)	別
224090	20角×450㎜／込材／100本	HK245／色付	¥9,000 (¥9,900)	別
224091	30角×300㎜／込材／50本	HK330	¥4,300 (¥4,730)	別
224092	30角×300㎜／込材／50本	HK330／色付	¥5,300 (¥5,830)	別
224093	30角×450㎜／込材／50本	HK345	¥5,000 (¥5,500)	別
224094	30角×450㎜／込材／50本	HK345／色付	¥6,000 (¥6,600)	別
225261	30角×600㎜／込材／50本	HK360	¥6,400 (¥7,040)	別
225262	30角×600㎜／込材／50本	HK360／色付	¥7,400 (¥8,140)	別
224095	45角×450㎜／桧／25本	HK4545	¥4,400 (¥4,840)	別
224096	45角×450㎜／桧／25本	HK4545／色付	¥5,300 (¥5,830)	別
224097	45角×450㎜／込材／25本	HK4545Y	¥3,800 (¥4,180)	別
224098	45角×450㎜／込材／25本	HK4545Y／色付	¥4,700 (¥5,170)	別
225263	45角×600㎜／込材／25本	HK4560	¥4,800 (¥5,280)	別
225264	45角×600㎜／込材／25本	HK4560／色付	¥5,700 (¥6,270)	別
224099	60角×450㎜／桧／芯付/10本	HK645	¥4,000 (¥4,400)	別
224100	60角×450㎜／桧／芯付/10本	HK645／色付	¥4,400 (¥4,840)	別
224101	60角×600㎜／桧／芯付/10本	HK660	¥4,600 (¥5,060)	別
224102	60角×600㎜／桧／芯付/10本	HK660／色付	¥5,000 (¥5,500)	別

鉄筋入りコンクリート杭
Concrete Boundary Stake

面取り部分まで矢印先端が届く！



特長
- 鉄筋入りのため、高い耐久性。

頭部形状

01	02	03	04	05	06
					

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222239	60×60×450㎜／4.0kg	DC645	¥840 (¥924)	別
222240	60×60×600㎜／5.0kg	DC660	¥860 (¥946)	別
222241	75×75×450㎜／6.0kg	DC7545	¥960 (¥1,056)	別
222242	75×75×600㎜／8.0kg	DC7560	¥1,020 (¥1,122)	別
222250	90×90×600㎜／12.0kg	DC960	¥1,280 (¥1,408)	別
222251	100×100×600㎜／14.0kg	DC1060	¥1,400 (¥1,540)	別
224195	100×100×750㎜／18.0kg	DC1075	¥1,900 (¥2,090)	別
224196	100×100×1,000㎜／24.0kg	DC10100	¥2,220 (¥2,442)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

5MGT

埋設基準点用 コンクリート標柱／盤石

Concrete Tube and Plate for Control Point

基準点・街区基準点設置に



特長

- 公共測量作業規定（標準埋設形式）の地上埋設・地中埋設・地下埋設の仕様に沿った商品。
- 基準点、水準点に使用でき、上部に凹みがあるので後から金属標を埋め込み可能。

塩ビコンクリート標柱



特長

- 鉄筋（4.0㎜）4本入。

盤石



特長

- 公共測量作業規定（基準点）の補助地中標として使用。
- 標柱が破損しても復元可能。

仕様

	DCE165	DCE1066	DCE1040	KOBS256	KOBS3010
種類	標柱／国土交通省用	標柱／街区基準点用		盤石	
サイズ	φ165×660㎜	φ100×660㎜	φ100×400㎜	250×250×60㎜	300×300×100㎜
重量	30kg	12kg	8kg	9kg	22kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224082	コンクリート標柱／φ165㎜	DCE165	¥8,500 (¥9,350)	別
224229	コンクリート標柱／φ100㎜	DCE1066	¥4,200 (¥4,620)	別
224083	コンクリート標柱／φ100㎜	DCE1040	¥3,550 (¥3,905)	別
224084	盤石／250㎜	KOBS256	¥3,650 (¥4,015)	別
224230	盤石／300㎜	KOBS3010	¥6,170 (¥6,787)	別

7B75

女竹棒

Simon Bamboo Stick

測量・土木の杭位置目印に最適



使用例



特長

- 杭位置を把握に使用。
- 竹先端に目印テープを巻くと杭位置が更に判りやすい。
- 軽量で移動、設置も楽に行える。

仕様

	MD-150	MD-100	MD-50
直径	約φ6～13㎜		
長さ	1450㎜	950㎜	450㎜
束	100本		

※天然竹のため太さは一定していません。
※目印は付属していません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224085	1450㎜／100本	MD-150	¥10,000 (¥11,000)	別
224086	950㎜／100本	MD-100	¥8,700 (¥9,570)	別
224231	450㎜／100本	MD-50	¥7,700 (¥8,470)	別

GYA7

コノエ探検棒

KONOE Testing Rod

コノエ

地中の障害物までの深さの測定や簡単な土地調査向き



特長

- スベリ止めグリップ付。
- 10㎝間隔で溝付。
- 4分割できて携帯、持ち運びも楽らく。専用ケース付。
- 先端ドリルは取り外し、新しいものと交換可能。





仕様

サイズ	D300×d12×H32×L1,100㎜
重量	1.5kg
材質	ステンレス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
211098	コノエ探検棒	T1	OPEN	

UH5R

鋼鉄タッパー

Steel Made Hole Punch

砂利、小石など障害物がある場所に



特長

- 鋼鉄製で特殊加工により強靭。

仕様

	KTP	STP
サイズ	40×40×600㎜	37×37×600㎜
先端形状	円錐	四角錐
重量	約7kg	

使用方法



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217503	コノエ鋼鉄タッパー／7kg	KTP	¥25,000 (¥27,500)	
219590	鋼鉄タッパー／7kg	STP	OPEN	

4Y4P

引照器

Memory Marker

測量機を使用せずに杭の復元が可能



特長

- 穴掘り後の分からなくなった測点を正確に再現。

仕様

サイズ	杭	700㎜
	腕	600㎜
重量		4kg

使用方法

①再現点に正確に位置決めを行う。
②穴掘り作業時に邪魔にならない位置へ指示棒を移動させる。
③穴掘り後、指示棒を最初の位置に戻し復元作業を行う。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220151	引照器	IS-OS	¥23,500 (¥25,850)	

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

杭用リュック PILEBAG(パイルバッグ)

Backpack for Piles

myzox

耐水・大容量・高耐久の杭用リュック



Check-1

■ 重たい杭に耐えられるように更に耐久性アップ



底部ターポリンを二重にし、さらに樹脂板を装着。全体の縫い糸を太くし、ベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。

特長

- 腰ベルト付で体感重量を軽減。
- 背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。
- A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。
- 穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。
- 負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。
- サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。
- 鋲や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレーやハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。

PDF

付属品

- サイドポケット用底あて2個



仕様

素材	ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)
耐荷重	約10kg
収納杭数	20本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
サイズ	約W410×D240×H520㎜
重量	約1.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223674	杭用リュック PILEBAG	M-PLB2	OPEN	M

U7GF

パイルザック“e”縦タイプ

Bag for Piles

カクマル

タップリ容量の縦入れタイプ



特長

- 生地は厚手のテリレン製で、二重構造。
- 裏面は防水コーティングで雨や水に抜群の耐久性。
- スプレー缶などの小物が入る収納ポケット(3ヶ所)付。
- 背負ったままでも横から取り出しができるファスナー付。
- 二重構造の生地の間にクッション材を入れ、ゴツゴツ感を軽減。

仕様

収納杭数	20本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
サイズ	H580×D160×W350㎜
材質	テリレン製
重量	1.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212245	パイルザック“e”縦タイプ	PZET	¥12,000 (¥13,200)	別

T3R5

サーベイバッグ

Survey Bag

サンポリ

肩紐・背中部分にパッドを採用し負担を軽減



単位(㎜)



特長

- 防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。
- 胴締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしっかりフィット。

仕様

収納杭数	30本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
サイズ	H500×D190×W370㎜

※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216019	サーベイバッグ	サーベイバッグ	¥21,000 (¥23,100)	元

パイルザック(杭専用リュック)

Bag for Piles

リプロ

厚手の特殊綿帆布製(防水加工)



単位(㎜)

特長

- 汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。

仕様

収納杭数	20本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
重量	1.04kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210026	パイルザック	8800	¥28,000 (¥30,800)	元

AR7P

アーミーリュック

Bag for Piles

リプロ

目印用の竹杭など長いサイズに対応



特長

- 機能性を重視した筒型のコンパクト設計。
- 幅広の肩当てでくいこみ防止。
- 背中に負担をかけない二重構造。
- 素材は厚手の綿帆布で丈夫。
- 突き抜け防止の底パッドを採用。



仕様

サイズ	700×φ230㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223945	アーミーリュック	AMI2	¥13,000 (¥14,300)	別

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

8FJD

ピックハンマー／チゼルハンマー
Pick Hammer / Chisel Hammer

Estwing

基礎岩盤の確認用検査ハンマー



PH（ピックハンマー）

特長
- 硬質岩用。

付属品
- ベルト装着用オリジナルナイロンケース



TH（チゼルハンマー）

特長
- 軟質岩用。

付属品
- ベルト装着用オリジナルナイロンケース

仕様

	PH-600	PH-800	TH-600	TH-800
全長	約279㎜	約330㎜	約273㎜	約286㎜
ハンマー幅	約155㎜	約185㎜	約160㎜	約175㎜
口径	19×21㎜	21×23㎜	21×21㎜	23×25㎜
ヘッド部重量	14oz（約400g）	22oz（約620g）	16oz（約450g）	20oz（約570g）
重量	約600g	約900g	約600g	約800g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226061	ピック／14oz	PH-600	OPEN	M
226062	ピック／22oz	PH-800	OPEN	M
226063	チゼル／16oz	TH-600	OPEN	M
226064	チゼル／20oz	TH-800	OPEN	M

D8MW

金象印 Wらせん穴掘り
Spiral Soil Anger

浅香工業

充実機能と実用的なデザイン



Check-1



MOVIE

特長
- 1回の作業で深さ約15㎝の穴を掘ることができる。数回繰り返すことで約60㎝の深さまで掘ることができる。

仕様

素材	刃先部：スチール
	手元グリップ：樹脂（PVC）
サイズ	全長：900㎜ ハンドル長さ：350㎜　穴径：45㎜
重量	1.1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225265	Wらせん穴掘り	SD-45	OPEN	✕

8MWK

コンクリート埋設下穴掘用 掘次郎2
Excavation Machine

カクマル

超軽量モデル5.4kg※正回転のみ



特長
- 始動ポンプとスーパーリターン方式キャブレタを採用、吸い込み過ぎがなく確実に始動。
- 平ギアによりエンジン出力を無駄なくドリル字軸に伝達、軽量・コンパクトながら掘削はパワフル。

仕様

使用燃料	潤滑油混合ガソリン（25：1）
燃料タンク容量	0.68L
サイズ	L625×W255×H395㎜
重量	5.4kg

付属品
- オーガーφ90×600㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
212243	掘次郎2	KMD251	¥178,000（¥195,800）	元

XJ5R

ポストホールディガーDX
Post Hole Digger DX

トンボ工業

プロから絶大に信頼されている穴掘り器



特長
- 刃先は独自の熱処理を施した本格派複式ショベル。
- 刃先厚は4.5㎜と厚く、完璧な熱処理。
- 柄は焼付塗装パイプ。

仕様

全長	1,440㎜
先幅	124㎜
頭部長さ	218㎜
穴径	126㎜
重量	4.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220994	ポストホールディガーDX	PHD	OPEN	別

T32D

エンジン式 穴掘機
Excavation Machine

コノエ



特長
- 軽量、簡単、馬力アップのエンジン式ドリル。
- 杭打ち作業を楽にする穴掘機。※正回転のみ

仕様

使用燃料	潤滑油混合ガソリン（25：1）
燃料タンク容量	0.9L
連続使用時間	50分
使用潤滑油	2サイクル専用エンジンオイル
有効錐	φ35～250㎜
重量	8.6kg

付属品
- オーガーφ100×750㎜
- プラスドライバー
- ソケットレンチ
- ワイヤー止め具2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
122553	ホールインワン	SH-500	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

8P6R

杭抜き機 ぬけるんジャー
Stake Puller

リプロ

テコの原理で簡単に杭が抜ける



MOVIE

特長
- アルミ製で軽く持ち運びが楽。

使用例




仕様

	70角タイプ	30角45角兼用タイプ
サイズ	800×90mm	800×115mm
重量	1.3kg	1.1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224613	70角タイプ	KNUKI70	¥16,000 (¥17,600)	別
224614	30角45角兼用タイプ	KNUKI3045	¥14,000 (¥15,400)	別

34KW

鉄プレート付片手カケヤ
Wooden Hammer with Steel Plate

浅野木工所

鉄プレート付きで釘も打てる

特長
- 17187：片面は木、反対は4mm厚の鉄板付。
- 17195：片面はプラスチック、反対は4mm厚の鉄板付なので軟らかいものと硬いものが打てる。

仕様

	17187	17195
頭サイズ	φ90×143mm	φ90×155mm
柄	360mm	390mm


17187


17195

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221925	鉄プレート付片手カケヤ	17187	OPEN	✕
221926	PC鉄プレート付片手カケヤ	17195	OPEN	✕

3PL3

無反動コンビネーションハンマー
Hammer

PB SWISS TOOLS

反動が少なく効率的な打撃



Check-1
- ディスク内蔵
  反動を打ち消し、打撃力だけを伝える。



仕様

	304-3	304-4	304-5	304-6
頭サイズ(mmφ)	32×100	35×105	40×110	50×110
全長(mm)	320	345	365	390
重量(g)	442	530	740	1,140

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220532	スチール&ナイロン／320mm	304-3	¥9,240 (¥10,164)	✕
220533	スチール&ナイロン／345mm	304-4	¥9,660 (¥10,626)	✕
220534	スチール&ナイロン／365mm	304-5	¥12,100 (¥13,310)	✕
220535	スチール&ナイロン／390mm	304-6	¥14,540 (¥15,994)	✕

6JFD

Gウレタン角カケヤ
Urethane Hammer

オーエッチ工業

無反動で打撃力が強い

特長
- 頭部に鋼球が入っているショックレス構造。
- 柄がグラスファイバーなのでとても丈夫。

仕様

頭サイズ	φ104×174mm
全長	910mm
重量	約4.9kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210710	Gウレタン角カケヤ	UKH-K08G	¥36,470 (¥40,117)	m

TR8X

イタヤ材 丸型カケヤ
Wooden Hammer

鬼印

割れ・腐食・カビ・収縮に強い

仕様

	17015	17020
頭サイズ	φ120×215mm	φ135×245mm
全長	900mm	
重量	約2.5kg	約3.7kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218064	φ120mm	17015	OPEN	✕
218065	φ135mm	17020	OPEN	✕

B5FH

イタヤ材 コノキリ
Wooden Hammer

鬼印

片手で使用できる軽量短柄タイプ

仕様

頭サイズ	(90×105)×200mm
全長	600mm
重量	約1.5kg

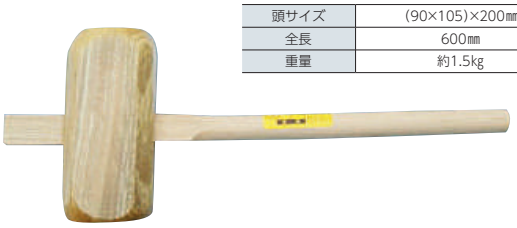

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218063	イタヤ材 コノキリ	17175	OPEN	✕

SJ3W

硬質プラスチック製 丸型カケヤ
Hard Plastic Hammer

鬼印

割れ・腐食・収縮に強い

仕様

	17150	17155
頭サイズ	φ130×230mm	φ150×260mm
全長	900mm	
重量	2.75kg	3.8kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218066	φ130mm	17150	OPEN	m
220993	φ150mm	17155	OPEN	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

S2T8

レベルブック（野帳・手簿）

Field Book

コクヨ

耐水レベルブック



セ-Y31B



セ-Y31R

セ-Y31Y





特長

- 汚れや水に強いオール樹脂ベースの測量野帳。
- 鮮やかなカラーで屋外でも鮮明に。
- 立ったままでも書き込みやすい表紙。
- 裏表紙にポケット付。

仕様

表紙	R−PP
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	30枚
サイズ	166×94×7㎜

レベルブック セ-Y21N







仕様

中紙	上質紙（古紙パルプ配合）
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜

レベルブック セ-Y1





仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜

トランシットブック セ-Y2





仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜

スケッチブック セ-Y3





仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜

耐水レベルブック セ-Y11





仕様 ※中表紙のみ紙製

表紙カバー	オレフィン系樹脂
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	24枚
サイズ	166×96×3㎜

測量野帳用クリアカバー



使用イメージ



※レベルブック別売

※コクヨの測量野帳
セ-Y1・Y2・Y3・Y21Nに適します。
セ-Y31・Y11には適しておりません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
216524	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31B	¥2,850 (¥3,135)	M
216525	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31R	¥2,850 (¥3,135)	M
216526	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31Y	¥2,850 (¥3,135)	M
216531	レベルブック／10冊	セ-Y21N	¥2,500 (¥2,750)	M
216527	レベルブック／10冊	セ-Y1	¥2,500 (¥2,750)	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
216528	トランシットブック／10冊	セ-Y2	¥2,500 (¥2,750)	M
216529	スケッチブック／10冊	セ-Y3	¥2,500 (¥2,750)	M
216530	耐水レベルブック／10冊	セ-Y11	¥5,300 (¥5,830)	M
224163	測量野帳用クリアカバー／5冊	セ-YCC-T	¥2,150 (¥2,365)	✕

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

UBU3

平板測量器
Plane Table Surveying Set

現場で地形図を作成するために便利なセット



平板測量器組立
イメージ





平板

特長
- 中測板、平板用移動器付三脚を一つに。

セット内容（YHB-26S）
- 田村型中測板
- 平板用移動器付三脚

※使用には金属アリダードセットが必要です。

仕様

サイズ	500×410×26
素材	アルミ、木材

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220401	2点セット	YHB-26S	¥52,800 (¥58,080)	M
102403	平板単品	TPT-M	¥20,300 (¥22,330)	M

J2JV

求心器・測針器・デグリナトワール
Plumbing Arms

求心器



255㎜



測針器



測針器
単針

複針



デグリナトワール



金属製・ネジ付



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
101808	求心器小／255㎜	255ミリ	¥6,000 (¥6,600)	M
102347	測針器／単針	タンシン	¥3,750 (¥4,125)	M
102346	測針器／複針	フクシン	¥4,200 (¥4,620)	M
210729	測針器用針	ソクシンキヨウハリ	¥355 (¥390)	M
061012	デグリナトワール	デグリナトワール	¥4,600 (¥5,060)	M

PH3J

New 平クロス型アイベル水平器 アカツキ製作所
Angle Level

機械、機器への取り付けに最適



特長
- 気泡管2軸タイプ・穴無しタイプ。（取付穴付タイプもあり）
- 水平測定に。
- 機械、機器等への組込もしくは取付可能。

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）

仕様

精度	±2.5㎜/m ＝ ±0.1433°
感度	0.5㎜/m ＝ 0.0286°
気泡管サイズ	φ8×18㎜
目盛幅	8㎜
サイズ	25×40×13㎜
重量	15g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225976	平クロス型アイベル水平器	PT-40	¥1,680 (¥1,848)	✕ ■

7JGF

電子アリダード
Electric Alidade Set

400mまでの水平距離・高さを測定





特長
- 縮尺自動計算。
- パンタグラフ・スライドスケール付。
- 反射板無しでも約50mまで測距。
- 平板測量だけでなく、三脚や軌道用台座に取り付けて多種の業務で活用できる。

仕様

視準望遠鏡	像	正像
	倍　率	12倍
	視　界	1°20'
光波距離計部	最大測定距離	50m（反射板無）・400m（反射板有）
	精度（標準偏差）	±（3㎜±30ppm×D）
	最小表示単位	0.001m（単発測定・トラッキング測定）
	気象補正	無し
	反射板定数	0㎜
測角部	測角方式	インクリメンタル方式（ゼロ点付き光学検出）
	測角範囲	±45°（ストッパー付き）
	分解能	1'
	精　度	±3'
	測角モード	水平0°±45°／天頂角
スケール	目盛有効長	27㎝
	目盛間隔	0.5㎜
	平行移動範囲	1㎝
	円形気泡管感度	10′／2㎜
操作部	測定モード	MEAS.1/MEAS2/MEAS.3/測角(MEAS.12.3は測距ゼロ点の違い)
	縮尺（電源オフで保持）	1:100,200,250,300,500,600,1000,1200,1250,2500,5000,6000,10000
電源部	電源	単三型ニッケル水素電池4本
	使用時間	約20時間
使用温度範囲		−10℃〜+50℃
サイズ		140×165×280㎜
重　量		1.7kg

付属品
- 反射板
- ニッケル水素電池4本
- 充電器
- ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212456	電子アリダード	LP-200	¥420,000 (¥462,000)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

気泡管の感度

水準器についている気泡管は、感度によってそれぞれ精度が異なります。
仕様の感度欄に「60'/2㎜」などの表記がありますが「○○'」は角度を示しており、1°（度）を60分割したものを「'」（分）で表示し、1'を60分割したものを「"」（秒）で表示します。
この角度（感度の数値）が低いほど精度は高くなり、より精密な測量に使用されます。（下図参照）

40'感度の気泡管



60'感度の気泡管



気泡が2㎜移動した点はどちらも同じですが、40'感度の気泡管の方が少しの傾きで気泡は動きます。

気泡管の保管方法

低温、高温での保管を避け、常温（15℃～25℃）程度で保管してください。気泡は空気とアルコールを含んだ液体で成り立っており、低温及び高温状態で長時間放置すると液体が膨張、収縮し気泡の大きさが変化する恐れがあります。

注意!!



気泡が膨張した状態。

8G5R

水準器

Circular Level

myzox

用途・感度によって選べる豊富なラインアップ

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

ベルト付

RANKING 1 水準器

RL-40TS



感度	40'/2㎜

適応商品：
全てのスタッフ・ロッド・ポール・DMピンポール

使用例



RANKING 2 水準器

RL-60T



感度	60'/2㎜

適応商品：
全てのスタッフ・ロッド・ポール

使用例



手持ち式

RL-60



感度	60'/2㎜

適応商品：
全てのスタッフ・ロッド・ポール

使用例



スタッフ用水準器



SA-60（スタンダードタイプ用）

感度	60'/2㎜

ベース金具厚：0.8㎜



SB-60（ワイドタイプ用）

感度	60'/2㎜

ベース金具厚：1.5㎜

使用例





SC-40

感度	46'/2㎜

使用例



対応表

	SA-60	SB-60	SC-40		SA-60	SB-60	SC-40
MST-55・54	○		○	STN-54	○		○
MST-53				ALS-74			
MST-33	○			ALM-55		○	
ALG-25Y・35Y・55Y	○		○	SUM-53			
SUN-53				SUM-33		○	
SUN-33	○			RFC-54			○
				SWG-54			○

MST-53、SUN-53、ALS-74、SUM-53にはロッドレベルをご使用ください。

ポール用水準器

プリズムポール用



PA-40

感度	40'/2㎜

ポール対応



PA-60

感度	60'/2㎜

ポール対応



PA-20（高感度）

感度	20'/2㎜

ポール対応



PG-60

感度	水平35'/2㎜ 垂直60'/2㎜

ポール対応



PO-P

感度	水平35'/2㎜ 垂直60'/2㎜

ポールφ25～30㎜対応



ピンポール用



PC-60

感度	60'/2㎜

ピンポールφ6㎜・φ9㎜
ポール対応

RANKING 3 水準器

PC-40L



感度	46'/2㎜

ピンポールφ9㎜対応

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218860	ロッドレベル／ベルト式	RL-40TS	¥4,000（¥4,400）	M
217353	ロッドレベル／ベルト式	RL-60T	¥2,900（¥3,190）	M
111113	ロッドレベル／手持ち式	RL-60	¥2,300（¥2,530）	M

スタッフ用水準器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
111114	水準器／スタンダードタイプ用	SA-60	¥3,100（¥3,410）	M
111115	水準器／ワイドタイプ用	SB-60	¥3,100（¥3,410）	M
210100	水準器	SC-40	¥3,900（¥4,290）	M

ポール用水準器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220943	水準器	PA-40	¥4,000（¥4,400）	M
111111	水準器	PA-60	¥3,500（¥3,850）	M
111112	水準器／高感度	PA-20	¥4,000（¥4,400）	M
102200	水準器／縦横兼用	PG-60	¥2,960（¥3,256）	M
111116	水準器／縦横兼用	PO-P	¥3,480（¥3,828）	M
111117	水準器／ベルト式	PC-60	¥3,500（¥3,850）	M
220477	水準器	PC-40L	¥3,800（¥4,180）	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

6FM4

レーザー距離測定器 トゥルーパルス200X／L2

Laser Distance Meter Tru Pulse

レーザーテクノロジー

シンプルな操作で測定できるレーザー測量機

IP56 (200X)　IP67 (L2)



200X



L2

※本体色は変更になる場合があります。



垂直間隔測定モード搭載

仕様

	200X	L2
測定可能距離	0～1,900m	5～2,195m
精度	4～30cm	0.5～1m
最小表示	0.01m	0.1m
傾斜精度	±0.1°	±0.5°
望遠倍率	7倍	5倍
防塵防水性能	IP56	IP67
Bluetooth®対応	○	×
電源	CR123A 1個	CR2A 1個
サイズ(mm)	50×130×110	75×47×110
重量	382g	227g

付属品

- 携帯ケース　■ストラップ
- 取扱説明書　■保証書
- シリアル登録済みタグ(本体貼付)
- 純正品検査書
- コンタクトカード

オプション



スーパーリフレクト100(回転式)



スーパーリフレクト300



フォーリッジフィルタ(森林用フィルタ)



マウンティングブラケット



ヨークLブラケット



三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ



チタン三脚

※フィルタモード(反射板／プリズムのみに感知させる選択モード)ではフォーリッジフィルターをトゥルーパルスに装着の上、スーパーリフレクトに対して測定を行ってください。
※傾斜角測定の場合、マウンティングブラケットとヨークLブラケットを対でご利用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220566	トゥルーパルス200X	7006875	¥691,000 (¥760,100)	元
225730	トゥルーパルスL2	7005860	¥199,000 (¥218,900)	元
217828	スーパーリフレクト300	SRT-0300	¥28,000 (¥30,800)	別
218238	スーパーリフレクト100	SRT-0100	¥21,000 (¥23,100)	別
217887	フォーリッジフィルタ	7035142	¥35,000 (¥38,500)	別
222997	マウンティングブラケット／200X用	7024866	¥44,000 (¥48,400)	別
218752	ヨークLブラケット	7024746	¥76,000 (¥83,600)	元
221006	チタン三脚	BTD-4040	¥33,000 (¥36,300)	別
218753	5/8インチ変換アダプタ	3003021	¥16,000 (¥17,600)	別

U44X

Forestry Pro ⅡJ

Laser Distance Meter

ニコン

林業業務、電線測量に最適

IPX4





MOVIE

特長

- 最大1600mまでの直線距離を測定可能。
- 最大250件の測定結果を保存できるログ機能。
- 重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。
- 森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。



仕様

測定範囲	距離7.5～1600m　角度±89°
精度	±0.3m(1000m未満) ±1.0m(1000m以上)
最小表示	距離：0.1m　角度：0.1°
望遠倍率	6倍
防塵防水性能	IPX4
電源	CR2リチウム電池 1本
サイズ	110×73×42mm
重量	約170g(電池除く)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225519	林業・業務用レーザー距離計	FORESTRY PRO ⅡJ	OPEN	✕

2UE3

超音波樹高測定器 Vertex5

Height Measuring Gauge

一人で簡単に樹高を高精度測定可能

VERTEX5

IP67



特長

- 従来品と比べて測定結果の保存機能が追加。
- 保存したデータをCSV形式でBluetooth®通信経由でスマートフォンに転送が可能。



仕様

角度分解能	0.1°	電池寿命	約2,000回測定
高さ分解能	0.1m	電源	単3アルカリ乾電池 1本
高さ範囲	999.9m	サイズ	80×50×30mm
メモリ容量	8MB 5,000データ	重量	180g(電池含)

セット内容

360°タイプ

- Vertex5 本体
- トランスポンダーT3
- L型金具(気泡管付)
- スプレッダー
- プロットセンタースタッフ
- USBメモリースティック
- アルミ収納ケース

60°タイプ

- Vertex5 本体
- トランスポンダーT3
- USBメモリースティック
- アルミ収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224261	360°タイプ	15-105-2001	OPEN	✕
224262	60°タイプ	15-105-2002	OPEN	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ポケットコンパス

Pocket Compasses

牛方

現場作業に照準を合わせた設計



ポケットコンパス S-28



レベルトラン LS-25

特長

- 林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
- コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
- 磁針はチタン合金を採用し、インダクションダンパーの電磁誘導でより早くブレを制動。
- 望遠鏡は見やすい12倍正像。
- 水平分度に独自のオーバック帰零式を採用。(LS-25)

L75A

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082605	ポケットコンパス	S-28	OPEN	✕
082607	レベルトラン	LS-25	OPEN	✕
041063	ポケットコンパス用三脚	No.33	OPEN	✕

677L

ポケットコンパス用三脚



特長

- 3段階の伸縮式で持ち運びが簡単。
- コンパスを含めても2.5kg足らずの軽さ。

付属品

- カメラマウント付布ケース

仕様

素材	アルミ
ネジ	径：18㎜　高さ：8～9㎜
伸縮段数	3段
サイズ	540～1,350㎜
重量	1.0kg

仕様

	S-28	LS-25
望遠鏡気泡管	－	両面型5′／2㎜ミラー付
高度分度	半円1°目盛	全円1°目盛
水平分度	1′目盛	5′目盛帰零方式
望遠鏡	正像　12倍　反転不可　硝子焦点鏡付	正像　12倍　反転可能　硝子焦点鏡付
重量	1.1kg	1.3kg

ハンドレベル

Hand Level

予備測量時に使用する簡易的な水平器



大型高度付モデル



望遠棒状モデル

特長

- 高度分度機能を備えたものや、持ち運びに簡単な棒状など用途に合わせて選択可能。
- 専用ケース付。

仕様

	大型高度付	望遠棒状
倍率	―	3.5倍
長さ	180㎜	200㎜
重量	120g	167g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221419	大型高度付	40321	¥11,000 (¥12,100)	M
221421	望遠棒状	40340	¥13,000 (¥14,300)	M

A68V

クリノメーター

Clinometer

傾斜角度測定と磁石測定に



金属製松尾型

特長

- 水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
- 目盛2°



裏面

付属品

- ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
102553	金属製松尾型	ｷﾝｿﾞｸ ﾏﾂｵ	¥13,000 (¥14,300)	✕
219593	金属改良型	ｷﾝｿﾞｸ ｶｲﾘｮｳ	¥19,000 (¥20,900)	✕

K7D8

コンパスグラス

Compass Glass

石神井計器

羅針盤内蔵のコンパクトグラス



HB-3/BL



HB-3L/BL



視界

HB-3L/OR

特長

- コンパスグラスは目標を見ながら方位の目盛を読む。電源・照明不要。
- 高度10,000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。

仕様

視界	10°
倍率	2.2倍
対物レンズ	24㎜
目盛	全周1°目盛及び16分割目盛
サイズ	80×58×53㎜
重量	78g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219253	黒	HB-3/BL	¥17,000 (¥18,700)	✕
220283	オレンジ	HB-3/OR	¥18,000 (¥19,800)	✕
219254	黒／LED照明付	HB-3L/BL	¥19,800 (¥21,780)	✕
220284	オレンジ／LED照明付	HB-3L/OR	¥19,800 (¥21,780)	✕

New 背負子 キャリーボーン

External Frame Pack

エバニュー

シリーズ最大の耐荷重を誇るフラッグシップ



特長

- フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用。
- 歩荷や森林管理署など山と密接にかかわる人々から選ばれる商品。

仕様

素材	アルミニウム合金52Sパイプ(アルマイト加工)
荷台	固定式
静荷重	60kgf (588N)
サイズ	高さ790×幅370×奥行き250㎜ (荷台225㎜)
重量	1,850g

付属品

- ヒップベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225977	キャリーボーン 大	EBB201	¥33,000 (¥36,300)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

コンパス各種
Compasses

携帯に便利なポケットコンパス



No.910　φ46×16㎜
ABS樹脂・オイル入



No.825　φ46×16㎜
真鍮＋クロームメッキ・オイル入



9000L
77×52×25㎜・118g
オイルダンパー式



No.3510
77×54×26㎜・85g
オイルダンパー式



No.551
56×75×25㎜・60g
カモフラージュ



Type-3NM
100×54×10㎜・34g
■N夜光／360°偏差修正目盛
■MIL仕様（ミルスペック）。



フィールド
84×54×10㎜・28g
■地域偏差設定用偏差目盛内蔵。
■1/25,000、1/50,000の縮尺付。



レンジャー
106×54×10㎜・32g
■地域偏差設定用偏差目盛内蔵。
■蛍光塗料付。（コンパスカプセル内）
■1/25,000、1/50,000の縮尺付。



S-27　φ27.2×9.5㎜
インサート用両面テープ付



No.8002SL　55×55×13㎜
八角九星・手引書付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
082422	ポケットコンパス	No.910	¥1,300 (¥1,430)	M
082413	メタルポケットコンパス	No.825	¥2,500 (¥2,750)	M
082420	レンザティックコンパス	9000L	¥7,200 (¥7,920)	M
N 225705	レンザティックコンパス	No.3510	¥2,800 (¥3,080)	M
N 226066	レンザティックコンパス	No.551	¥2,000 (¥2,200)	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223303	オリエンテーリングコンパス	Type-3NM	¥2,600 (¥2,860)	別
218515	フィールド	37501	OPEN	M
221458	レンジャー	37461	OPEN	M
220543	組込用オイル入コンパス	S-27	¥900 (¥990)	別
211051	八角風水レッド	No.8002SL	¥3,200 (¥3,520)	M

RD23

New 遠隔操作式草刈機 VAMPIRE
Remote Control Mower

パワフルなのに静音＆長時間稼働





送信機
スティック、ホイラーの
2タイプから選べます。



カセット式リチウムイオンバッテリー
取り扱いが簡単です。

特長
- キャタピラ式で約40°の斜面でも走行可能。
- CO_2を排出しないカーボンゼロを実現。
- 車高30㎝で太陽光パネル設置場所などで威力発揮。
- 高い耐久性・メンテナンス性を誇るキャタピラ。

セット内容
- 草刈機本体
- 送信機 1台
- 走行用バッテリー 4個
- 草刈用バッテリー 4個
- 専用充電器 2台
- 取扱説明書

仕様

刈払い幅	534㎜
刈払い高さ	30／60／90／120㎜から選択（ご注文時にご指示ください）
刈払い機	ブラシレスモーター仕様 刈払い530㎜モデル（回転数 2,300～2,800 回転／分）
稼動時間	走行時間：約60分／草刈時間：約40分
送信機	スティックタイプ／ホイラータイプ（ご注文時にご指示ください）
バッテリー	走行用：18V 9.0Ah ×2／草刈用：18V 6.0Ah ×2
サイズ	全長：960㎜×全幅：990㎜×全高：300㎜（バッテリーカバー除く）
重量	66kg（本体）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225800	草刈機 VAMPIRE 標準セット	VAMPIRE	OPEN	別●

関連製品　本革手袋 P.388　草刈機 P.365、366





M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

チェンソー防護服義務化へ

チェンソーを業務で使用する全ての作業者に保護ズボンまたはチャップス着用が義務化されているのはご存じでしょうか。林業における死亡災害の6割はチェンソーによる伐採作業時に発生し、その内の8割は下半身への事故です。

チェンソー保護服は特殊繊維を使用し、**刃が当たった場合、特殊繊維が刃に巻き付き回転をストップさせます。**刃が肌に当たる前に停止させるため、大事故のリスクを大幅に減らすことができます。

怪我や死亡事故を防ぐためにヘルメットなどを併用し、より一層の安全対策を行うことが重要です。

チェンソーによる怪我の割合



7UW3

チェンソー

Chainsaw　STIHL

簡単にエンジンをスタートできる軽量コンパクトソー



特長

- 木の剪定や薪作りに最適。直径約30㎝までの木の伐倒にも使用可能。
- 右手でハンドルを握ったまま、チョーク・ハーフスロットル・ストップなどの機能をすべて1つのレバーで制御可能。
- 防振システムが振動を軽減。
- コンペンセーターがフィルター掃除を軽減。

仕様

排気量	30.1㎤
出力	1.3kW
燃料タンク	0.25L
ガイドバー	30㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224155	チェンソー	MS 170 C-E	¥30,000 (¥33,000)	✕

LKV3

ファンクションチャップス

Protective Chaps　STIHL

片足4つのバックルでフィット感抜群



特長

- 脚裏側上部3つのバックルベルトに伸縮素材を採用しているので、固定時に脚にぴったりとフィットします。
- 前面のひざ部分には、ひざが曲げやすいように曲線デザインを採用。
- 切断防止クラスは、クラス1（ソーチェンスピード≦20m／秒）。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224145	チャップス／85㎝	0088-521-0301	¥18,000 (¥19,800)	✕
224146	チャップス／90㎝	0088-521-0302	¥18,000 (¥19,800)	✕
224147	チャップス／95㎝	0088-521-0303	¥18,000 (¥19,800)	✕
224148	チャップス／100㎝	0088-521-0304	¥18,000 (¥19,800)	✕

246R

アドバンスベントヘルメット

Helmet　STIHL

最適なバランス設計の軽量ヘルメット



特長

- 着用したままでも、ラチェット方式で簡単に頭部サイズに合わせることが可能。
- ナイロンメッシュよりも光透過性に優れた、滑らかな表面のメタルメッシュバイザーは、ダメージを受けても簡単に元に戻すことが可能。
- 視認性の高い反射型ステッカー付。

仕様

遮音値	SNR27（H：30、M：25、L：18） H（高）、M（中）、L（低）
遮音性能	107dB（A）
重量	830g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224156	アドバンスベントヘルメット	0000-888-0801	¥15,290 (¥16,819)	✕

S2MM

刃物各種

Hatchet / Sickle / Pruning Scissors　大進

枝打ち、マキ割、草刈に



鋼付鉈 両刃 165㎜
DG-N001



マスコット鉈 110㎜
DG-N004



全鋼 薄鎌 180㎜
180MM



全鋼 薄鎌 195㎜
195MM



剪定型刈込鋏 150㎜
150MM

仕様

	DG-N001	DG-N004	180MM	195MM	150MM
サイズ	約W70×D385×H55㎜	約W55×D275×H55㎜	約W180×D385×H25㎜	約W200×D420×H25㎜	約W180×D640×H55㎜
重量	約690g	約290g	約124g	約174g	約866g

付属品　■ケース（DG-N001・DG-N004のみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224157	鋼付鉈 両刃 165㎜	DG-N001	OPEN	✕
224158	マスコット鉈 110㎜	DG-N004	OPEN	✕
224159	全鋼 薄鎌 180㎜	180MM	OPEN	✕
224160	全鋼 薄鎌 195㎜	195MM	OPEN	✕
224161	剪定型刈込鋏 150㎜	150MM	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

2RG4

牛方式　ワイド輪尺　牛方

Diameter Measure

木製輪尺に比べて、軽く、細く、短い輪尺



特長

- 折れず曲がらない堅牢な材質に、美しいアルマイト防蝕仕上げ。
- 白色金属面に鮮明な目盛。
- 主尺の長さで両脚が折り畳め、持ち運びに便利。
- 補助尺の継ぎ足しにより、更に大きな径も測定可能。

仕様

	9D	13D
目盛	最小目盛10㎜／数字20㎜毎	
主尺測定長	50㎝	80㎝
最大測定長	90㎝	130㎝
材質	ジュラルミン製	
重量	0.8kg	1.0kg

付属品

■布製ケース　■負紐　■補助尺ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225501	牛方式　ワイド輪尺　90㎝	9D	OPEN	別
225502	牛方式　ワイド輪尺　130㎝	13D	OPEN	別

ET5G

NDオートメジャー樹木尺　日本度器

Diameter Measure

自動巻ができる直径・円周測定メジャー

特長

■直径目盛は読み取りが楽な紅白目盛。

仕様

長さ		2m
テープ幅		12㎜
目盛	表面	直径目盛　括約目盛
	裏面	円周目盛　1目盛1㎜



表面：直径目盛



裏面：円周目盛



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225503	2m・巾12㎜	NDA-1220MT	￥1,200 (￥1,320)	別

FVA3

折込ノコ G-SAWアルミニスト厚刃フッ素ブラック　TJMデザイン

Folding Saw

厚刃は腰の強さ2.5倍



特長

- ストロークのたわみを少なくした0.9㎜の厚刃。
- 切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節可能。

仕様

	ALOR-A210FB	ALOR-A240FB
刃渡り	210㎜	240㎜
板厚	0.9㎜	
切り溝幅	1.2㎜	
歯ピッチ	3.0㎜	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221541	折込ノコ／210㎜	ALOR-A210FB	￥7,250 (￥7,975)	✕
221542	折込ノコ／240㎜	ALOR-A240FB	￥7,750 (￥8,525)	✕

3KGK

輪尺

Diameter Measure

直径の計測に便利





特長

■読みやすい目盛、取り扱いも簡単。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224135	HS輪尺 取手付　46㎝	HSRT-46	￥20,000 (￥22,000)	m
224136	HS輪尺 取手付　60㎝	HSRT-60	￥22,500 (￥24,750)	m
224137	輪尺用ケース　46㎝用	RKS-46	￥4,500 (￥4,950)	m
224138	輪尺用ケース　60㎝用	RKS-60	￥5,000 (￥5,500)	m

XE35

コメット・ミニ型パイ尺　日本度器

Diameter Measure

直径・円周測定用巻尺

特長

■1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
■ホワイトスチールテープ。

仕様

表面	直径目盛（1目盛0.5㎜）
裏面	円周目盛（1目盛1㎜）
サイズ	W88×D88×H30㎜
重量	220g（CMπ-3）～295g（CMπ-10）

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217455	直径1m 円周3m	CMπ-3	￥5,900 (￥6,490)	m■
217456	直径1.6m 円周5m	CMπ-5	￥6,900 (￥7,590)	m■
217457	直径3.2m 円周10m	CMπ-10	￥8,100 (￥8,910)	別■

W272

ダイヤメーターロール10・2　KDS

Diameter Measure

円柱・パイプの直径が簡単に測れる

特長

■フラットテープ10㎜巾。
■円周を測れば直径がひと目でわかる。

仕様

長さ	2m
サイズ	φ49×15㎜
重量	70g





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216730	2m・巾10㎜	F10-02DM	￥1,560 (￥1,716)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ビニールテープ

Vinyl Tape for Indication

myzox

15㎜幅／30㎜幅のカラフルな標識用ビニールテープ


BT-15


BT-30P-100M


BT-30


BT-30蛍光タイプ


※商品包装

特長

■植林、樹木調査などの領域表示の目印に。

仕様

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
長さ	50m		100m
幅	15㎜	30㎜	30㎜
厚さ	0.08㎜		
材質	PVC（ポリ塩化ビニール）		
カラー	赤、青、黄、白、桃	赤、青、黄、白、桃、蛍光オレンジ、蛍光イエロー	桃

※粘着性はありません。

梱包数

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
1箱	20巻	10巻	5巻

使用例


遠くから見ても目立つカラー

表示比較


赤
青
黄
白
桃
蛍光オレンジ
蛍光イエロー

15㎜幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218683	赤／1巻	BT-15R	¥360 (¥396)	M
218684	青／1巻	BT-15B	¥360 (¥396)	M
218685	黄／1巻	BT-15Y	¥360 (¥396)	M
218686	白／1巻	BT-15W	¥360 (¥396)	M
218687	桃／1巻	BT-15P	¥360 (¥396)	M

30㎜幅／100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221395	桃／1巻	BT-30P-100M	¥1,000 (¥1,100)	M

30㎜幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217177	赤／1巻	BT-30R	¥640 (¥704)	M
217178	青／1巻	BT-30B	¥640 (¥704)	M
217179	黄／1巻	BT-30Y	¥640 (¥704)	M
217180	白／1巻	BT-30W	¥640 (¥704)	M
217181	桃／1巻	BT-30P	¥640 (¥704)	M
219926	蛍光オレンジ／1巻	BT-30FO	¥640 (¥704)	M
219927	蛍光イエロー／1巻	BT-30FY	¥640 (¥704)	M

HUA7　　Y72X

標識テープ

Vinyl Tape for Indication

耐久性、強度に優れたテープ



仕様

サイズ	0.1×30㎜×100m
カラー	オレンジ、青、黄、桃
材質	軟質ビニール製

※粘着性はありません。

梱包数

■50巻／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217192	オレンジ／1巻	HT-30 O	¥2,500 (¥2,750)	M
217193	青／1巻	HT-30 B	¥2,500 (¥2,750)	M
217194	黄／1巻	HT-30 Y	¥2,500 (¥2,750)	M
217195	桃／1巻	HT-30 P	¥2,500 (¥2,750)	M

地籍調査用テープ

Cadastral Tape

竹谷商事

地籍調査用の目印テープ



特長

■大きな文字で高い視認性。

仕様

サイズ	40㎜巾×50m
カラー	桃、黄
材質	ビニール製

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218564	桃／1巻	ビニールタイプA	¥1,050 (¥1,155)	✕
218565	黄／1巻	ビニールタイプB	¥1,050 (¥1,155)	✕

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ナンバーテープ

Vinyl Tape with Numbering

竹谷商事

数字または数字+アルファベット入り



特長

- 耐候性確認材料使用。
- 1単位ごとに切取線があり使いやすい。
- 1～1000の数字入り。
- アルファベット入りはアルファベット1文字+数字入り。(例：A1～A1000)

仕様

サイズ	0.1×20㎜×50m
カラー	赤、青、黄、白、桃

※粘着性はありません。

※アルファベット入りをご注文の際は、「A」～「J」の中からご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223393	数字のみ／赤／1巻	NTP-30 R	¥2,300 (¥2,530)	M
223394	数字のみ／青／1巻	NTP-30 B	¥2,300 (¥2,530)	M
223395	数字のみ／黄／1巻	NTP-30 Y	¥2,300 (¥2,530)	M
223396	数字のみ／白／1巻	NTP-30 W	¥2,300 (¥2,530)	M
223397	数字のみ／桃／1巻	NTP-30 P	¥2,300 (¥2,530)	M
225511	アルファベット入／赤／1巻	ATP-30 R	¥2,300 (¥2,530)	別
225512	アルファベット入／青／1巻	ATP-30 B	¥2,300 (¥2,530)	別
225513	アルファベット入／黄／1巻	ATP-30 Y	¥2,300 (¥2,530)	別
225514	アルファベット入／白／1巻	ATP-30 W	¥2,300 (¥2,530)	別
225515	アルファベット入／桃／1巻	ATP-30 P	¥2,300 (¥2,530)	別

バイオ分解テープ

Biodegradable Sign Tape

竹谷商事

環境に配慮した100%生分解性材料を使用



特長

- 土に還る分解タイプ。
- 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。

仕様

サイズ	幅30㎜×100m
カラー	赤、黄、青、ピンク、白

※数量がまとまれば印刷も可能。

※粘着性はありません。

バイオマスプラ認証

バイオマスプラ認証とは日本バイオプラスチック協会が消費者に安心してバイオマスプラスチック製品を使用いただくため、基準を定め、該当商品に対して認証する制度です。
バイオ分解テープも認証済み製品です。

登録No.　桃：No.23　白：No.24　黄：No.25
青：No.102　赤：No.103

生分解性
バイオマスプラ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218005	赤／10巻	BP30-100R	OPEN	✕
218006	青／10巻	BP30-100B	OPEN	✕
218007	黄／10巻	BP30-100Y	OPEN	✕
218008	白／10巻	BP30-100W	OPEN	✕
218009	桃／10巻	BP30-100P	OPEN	✕

New 生分解性めじるしテープ

Biodegradable Sign Tape

リプロ

環境に配慮したPMU使用テープ

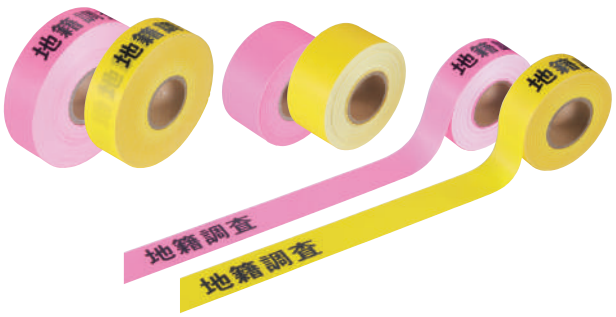

特長

- 無機鉱物粉末資源に生分解性樹脂を添加し、特殊なプロセスで処理することでプラスチックに代わる新しい素材。
- 使用後に土壌に埋めれば約3年で100%生分解可能。
- −35℃でも変形しない。

仕様

	M30PMU	M30CCPMU	M3050PMU	M3050CCPMU	M50PMU	M50CCPMU
サイズ	幅30㎜×100m　厚0.08㎜		幅30㎜×50m　厚0.08㎜		幅40㎜×50m　厚0.08㎜	
追加番号	C1	C2	C1	C2	C1	C2
カラー	ピンク	イエロー	ピンク	イエロー	ピンク	イエロー

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225978	30㎜×100m／無地	M30PMU	¥1,460 (¥1,606)	別
225979	30㎜×100m／地籍調査	M30CCPMU	¥1,960 (¥2,156)	別
225980	30㎜×50m／無地	M3050PMU	¥820 (¥902)	別
225981	30㎜×50m／地籍調査	M3050CCPMU	¥1,300 (¥1,430)	別
225982	40㎜×50m／無地	M50PMU	¥1,080 (¥1,188)	別
225983	40㎜×50m／地籍調査	M50CCPMU	¥1,520 (¥1,672)	別

ガンタッカ

Staple Gun

MAX

木に打てるステープラー



※針は付属しておりません。



特長

- 建築用ラス張り、紙・フェルト張り、荷札張り、天井材打ちに。
- 断熱材・外壁シート打ちをラクにこなせる。
- 針の装填は、スピーディーなマガジンスライド方式を採用。

仕様

針装填方法	マガジンスライド方式
針装填数	150(別売)
サイズ	H160×W34×L176㎜
重量	700g

Check-1

■針の装填方法

❶マガジン上部を上に向け、ステープルガイドのつまみをつまんで引き出します。

❷マガジン上部を上に向け、ステープルガイドのつまみをつまんで引き出します。

❸マステープルガイドをカチッと音がするまで押し入れます。ステープルガイドが固定され、抜けないことを確認してください。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218951	ガンタッカ／茶	TG-A (N)	¥7,980 (¥8,778)	✕
218952	使用針／20000本入	T3-10MB	¥2,400 (¥2,640)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

蜂を知って正しい対処法を

日本に生息するハチの中で、毒針で刺してくるハチは大きく分けて3種類。ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチです。



ミツバチ	アシナガバチ	スズメバチ
・丸くて小さい ・刺激を与えなければ攻撃されない	・ゆっくりと脚を垂らしてふらふら飛ぶ ・スズメバチほど攻撃性は強くないが、近づいたり、刺激を与えると刺される	・全体的にオレンジ色 ・頭が大きく、飛び方も素早くまっすぐ飛ぶ ・攻撃性、威嚇性が強い

この毒針は、卵を産むための管なので、刺すのはメスだけということになります。また、オスは巣の中で過ごしていることが大半なため、見かけたハチはほぼメスで、刺すハチであるといっても過言ではありません。

そのうわさ、本当？

ミツバチは一度刺すと死んでしまう？

ミツバチの針はのこぎりの歯のようになっており、一度刺したら自分の力で抜くことができません。それでも無理に抜こうとするため、腹部がちぎれて結果的に死んでしまうのです。

黒いものを優先して攻撃する？

ハチは目が悪く、2種類の色しか判別できないと言われています。そのため、黒い(濃い色)服を着ていると敵とみなされます。なぜ黒だけ攻撃されるかは、諸説ありますが、天敵である「クマ」の色が黒色であるためだと言われています。

関連製品　手袋 P.388　インナーウェア P.403

DXH8

防虫ネット／ヘルメット取付式防蜂ネット　TOYO SAFETY

Insent Repellent Net

虫刺されやハチの攻撃から頭部を守る



No.91



No.91DX
※ヘルメットは含まれておりません。

特長

- 前面は黒メッシュで見やすく、視界を遮らない設計。背面は白メッシュで蜂が寄り付きにくい仕様。
- 首から頭全体を保護。
- ヘルメットを被ったまま使用可能。

仕様

	No.91	No.91DX
重量	約27g	約93g
メッシュ材質	ナイロン製	ポリエステル製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224761	防虫ネット	No.91	¥2,200 (¥2,420)	別
224762	ヘルメット取付式防蜂ネット	No.91DX	¥5,000 (¥5,500)	別

U74G

ハチ対策キット　リンクサス

Countermeasure kit for Bee Damage

中身が見えるハチ対策キット



セット内容

- ポイズンリムーバー
- ひえっぺ　2個
- ハチ超激取れ
- ハチ・アブダブルジェット
- 収納バッグ
- バッグ用シール

ポイズンリムーバー



- 毒虫などに刺された際の応急処置にコンパクトで片手で使えるポイズンリムーバー

ハチ・アブダブルジェット



- 巣ごと退治＆4か月巣作り防止。
- 噴射距離：最大11m

※航空便での発送はいたしかねます。

ハチ超激取れ



- 庭木に吊るすだけで危険なハチをキャッチ。

ひえっぺ　2個

- 患部を冷やす冷却パック



収納バッグ



- サイズ：200×200×150㎜
- 肩紐：55～105㎝（バックル付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225428	ハチ対策キット	LX-HTK	OPEN	別
225429	ポイズンリムーバー	HAC3457	OPEN	別
225430	ハチ・アブダブルジェット	FU-BEE-JET	OPEN	別
225431	ハチ超激取れ	FU-BEE-GEKI	OPEN	別
225432	収納バッグのみ	LX-HTK-BAG	OPEN	別

YA6J

業務用 ハチ退治スプレー　アース製薬

Wasp Insecticide

ハチの巣駆除・予防に最適



特長

- ハチ退治に優れた成分により、巣ごと駆除し、1ヶ月巣を作らせない。（使用環境により異なります）
- 強力11mの噴射が可能。

仕様

適用害虫	スズメバチ（オオスズメバチを除く）アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
容量	550mL

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224372	ハチ退治スプレー／6本	BEE-6P	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

D4WE

パワー森林香

Insect Repellent Incence

蚊取り線香より強力なプロ用の防虫香



特長

- 一般的な線香より分厚く、煙の量が多いため広い屋外での使用に最適。
- ※本品は燃焼力が強いため、携帯防虫器に入れてご使用ください。

携帯防虫器



仕様

燃焼時間	約5時間／1巻あたり
適用害虫	蚊、アブ、ブヨ、ユスリカ、チョウバエなど
入数	30巻

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224374	パワー森林香／30巻	85207	¥2,300 (¥2,530)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥1,700 (¥1,870)	別

PM7W

獣よけ線香

Animal Coil

屋外での獣害対策に



特長

- 唐辛子成分が獣の嗅覚を刺激。線香を厚くし、煙の量が一段と多く出る設計。



仕様

燃焼時間	1巻あたり約5時間半～6時間
適用害獣	シカ、イノシシ、タヌキ、イタチ、ノラ猫など

※使用するには、別売の携帯防虫器が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224822	獣よけ線香／20巻	KEMONO	¥2,200 (¥2,420)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥1,700 (¥1,870)	別

4GYU

アスピラボ エクストラクター

Poison Remover

ハチなどの毒虫の毒の吸出しに





特長

- 患部に当て押すだけで毒を吸引。
- 口で吸い出す必要がなく安全。
- 患部に合わせて大小のカップ4ケ付。
- 強力な吸引力で、刺した後、針を残すミツバチなどに有効。

仕様

本体サイズ	φ26×118㎜
ケースサイズ	80×123×35㎜
重量	87g(ケースを含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224376	エクストラクター	8977	¥6,500 (¥7,150)	別

FSY4

充電式殺虫器 電撃ちょこっと

ハタヤ

Insecticide Lamp

高電圧でいやな蚊や虫を駆除

IP44



特長

- USB充電式でどこでも使用可能。
- 殺虫灯、トーチ、ランタンの3ウェイ機能。
- 収納式持ち手、フック付き。
- 参考有効範囲：約20m²

仕様

格子電圧	500V
電源	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約5.5時間
点灯時間	殺虫灯：約11時間　トーチのみ：約13時間 ランタンのみ：約8時間　全点灯：約3時間
サイズ	W70×D70×H200㎜
重量	約260g

付属品　■USBケーブル　■ブラシ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224763	電撃ちょこっと	DGK-1B	OPEN	✕

6GP5

鳥獣対策メガホン 逃げ～るぞ！ザ・マシンガン

ノボル電機

Electric Megaphone

ランダムなマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホン

IP66



特長

- マシンガン音が再生でき、音に馴れが生じにくいようにランダムに再生。
- マシンガンモードとメガホンモードとを切替可能。
- 無操作時、一定時間（約3分）経過で、自動的にメガホンモードに切替え。

仕様

出力	定格6W ／ 最大10W
電源	単三形アルカリ乾電池 6本（充電式電池は使用できません）
通達距離（JEITA）	音声時 約250m ／マシンガン音時 約315m
電池持続（JEITA）	音声時 約9時間 ／マシンガン音時 約8時間
サイズ	口径 約150×135㎜ ／全長 約253㎜ ／ 高さ 約228㎜
重量	約630g（乾電池を除く）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224764	6W／赤×黄／マシンガン音	TSS-007	OPEN	元

64HR

熊よけスプレー

Bear Spray

強力噴射で熊を寄せ付けない



特長

- 圧縮された唐辛子エキスが勢いよく噴射し強力な刺激で熊を撃退。（効果がでない場合もございますので熊への接近には十分ご注意ください。）

仕様

噴射持続時間	7.2秒（無風状態の室内）
最小噴射距離	9m
成分	唐辛子エキス、代替フロン（HFC-134a）
サイズ	φ215×50㎜
容量	230g

付属品

- 専用ケース

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224821	熊よけスプレー	85200	¥26,000 (¥28,600)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

双眼鏡の明るさ

双眼鏡の明度は一般的に(有効径÷倍率)^{2}で算出できます。
明るい所で「6」、暗い所で「35」程度の明るさがあれば肉眼視と同等に感じられます。

ズームタイプ



MZ10-30×21

倍率	10～30倍
明るさ	4.4～0.5
重量	230g



MZ7-20×21

倍率	7～20倍
明るさ	9.0～1.2
重量	230g



ZR8～32×50

倍率	8～32倍
明るさ	39.7～2.6
重量	1,025g



HZ7-21×21

倍率	7～21倍
明るさ	9.0～1.0
重量	73g



HZ10-30×21

倍率	10～30倍
明るさ	4.4～0.5
重量	73g

固定倍率タイプ



ジョイフルMS

倍率	8倍／10倍
明るさ	6.8／4.4
重量	140g／145g



モナークM7

倍率	8倍
明るさ	14.4
重量	465g



エテルナナビゲーター3

倍率	7倍
明るさ	51
重量	1,150g



ATERA Ⅱ

倍率	14倍
明るさ	8.3
重量	559g



シリウス

倍率	12倍／14倍
明るさ	3.0／4.5
重量	438g／560g



エクイノクスX650

倍率	5倍
明るさ	40.9
重量	330g

88XL

RANKING 2 双眼鏡 ジョイフル MS　ビクセン

Binocular

エントリーモデル

8/10倍
21㎜



8倍



10倍

特長

■手になじみやすいデザインと基本機能を確保しながら価格を抑えたモデル。

仕様

	MS8	MS10
倍率	8倍	10倍
対物レンズ有効径	21㎜	
実視界	7°	6°
見掛視界	52.1°	55.3°
1000m先視界	122m	105m
ひとみ径	2.6㎜	2.1㎜
明るさ	6.8	4.4
アイレリーフ	10.0㎜	7.0㎜
至近距離	約3m	
サイズ	81×109×43㎜	
重量	140g	145g

付属品

■ソフトケース　■ネックストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222186	8倍／レッド	MS8×21	¥7,000 (¥7,700)	M
222187	10倍／ブラック	MS10×21	¥8,000 (¥8,800)	M

B6HE

RANKING 3 双眼鏡 コンパクトズーム MZ　ビクセン

Binocular

三脚に取り付け可能な、ビノホルダーV付

10～30倍
7～20倍
21㎜



仕様

	MZ 7～20×21	MZ 10～30×21
倍率	7～20倍	10～30倍
対物レンズ有効径	21㎜	
1000m先視界	86～47m	58～31m
至近距離	約3.0m	
眼幅	約59～71㎜	
サイズ	H97×W105×D44㎜	
重量	230g	

付属品

■ソフトケース
■ストラップ(ナロー)
■ビノホルダーV

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220622	10～30倍	MZ10-30×21	¥22,000 (¥24,200)	別
220623	7～20倍	MZ7-20×21	¥20,000 (¥22,000)	別

E5JA

RANKING 1 ジョイフルモノキュラー　ビクセン

Monocular

軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡

10～30倍
7～21倍
21㎜



HZ7-21×21



HZ10-30×21

特長

■リングを回すだけで無段階で変倍可能。
■反射防止コートでクリアな視界。
■カメラ三脚に搭載できるビノホルダーを標準装備。

仕様

	HZ7-21×21	HZ10-30×21
倍率	7～21倍	10～30倍
対物レンズ有効径	21㎜	
実視界	4.8～2.3°	3.3～1.6°
見掛視界	32.7～45.7°	32.1～45.5°
1000m先視界	84～40m	58～28m
ひとみ径	3～1㎜	2.1～0.7㎜
明るさ	9.0～1.0	4.4～0.5
アイレリーフ	12～9㎜	11～8㎜
至近距離	約3m	
サイズ	3.5×3.9×10.2㎝	
重量	73g	

付属品

■専用ビノホルダー　■ソフトケース
■ネックストラップ　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224167	7～21倍／ホワイト	HZ7-21×21	¥6,000 (¥6,600)	別
224168	10～30倍／ブラック	HZ10-30×21	¥6,500 (¥7,150)	別

873Y

双眼鏡 アスコットZOOM　ビクセン

Binocular

自然の美しさをそのまま伝える優れた光学性能

8～32倍
50㎜



仕様

倍率	8～32倍
対物レンズ有効径	50㎜
実視界	4.2～2.0°
見掛視界	33.6～64.0°
1000m先視界	73～35m
ひとみ径	6.3～1.6㎜
明るさ	39.7～2.6
アイレリーフ	14.0～11.0㎜
至近距離	約19.5m
サイズ	H194×W188×D63㎜
重量	1,025g

付属品

■ソフトケース
■ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215891	8～32倍	ZR8～32×50	¥42,000 (¥46,200)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

3UWE

双眼鏡 モナークM7 8×30 ニコン

Binocular

優れた光学性能によってもたらされる明るく自然な見え味

8倍 30㎜



特長

- ED（特殊低分散）ガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。
- 衝撃に強いラバーコートボディ。
- メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
- 窒素ガスを充填した防水※・防曇構造。

※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計

仕様

倍率	8倍
対物レンズ有効径	30㎜
実視界	8.3°
見掛視界	60.3°
1000m先視界	145m
ひとみ径	3.8㎜
明るさ	14.4
アイレリーフ	15.1㎜
最短合焦距離	2.0m
眼幅	56～72㎜
サイズ	H119×W125×D48㎜
重量	465g

付属品

- 接眼キャップ
- ストラップ
- 対物キャップ
- 取扱説明書
- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224771	8倍	MONARCHM7	OPEN	✕

B34P

コンパス内蔵防水双眼鏡 エテルナナビゲーター3 SILVA

Binocular with Compass

コンパス内蔵、照明付で夜間でも使用可能

7倍 50㎜

IP X7



特長

- フローティング構造で双眼鏡全体が水に浮く。
- 窒素ガス封入で内部が曇らない。

仕様

倍率	7倍
対物レンズ有効径	50㎜
1000m先視界	116m
ひとみ径	6.8㎜
焦点	左右独立
サイズ	200×74×208㎜
重量	1,150g

付属品

- キャリングバッグ
- ストラップ
- ボタン電池（LR43）2個
- レンズ拭き
- 取扱説明書（保証書付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223530	7倍	37768	OPEN	✕

D53B

防振双眼鏡 ATERAⅡ ビクセン

Binocular

2種類の「防振機構」を搭載

14倍 42㎜



特長

- 2軸ジンバル制御防振機構による手ブレ補正機能を搭載。

仕様

倍率	14倍
対物レンズ有効径	42㎜
実視界	3.8度
見掛視界	49.8度
1000m先視界	66m
ひとみ径	3.0㎜（最大）
明るさ	8.3
アイレリーフ	14㎜
至近距離	約4m
眼幅	55～75㎜
サイズ	18.1×11.7×6.8㎝
重量	559g（電池別）

付属品

- ネックストラップ
- ミニトートケース
- 単4形電池 2本（テスト用）
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225283	ATERA Ⅱ	ATERA Ⅱ H14×42WP	¥100,000（¥110,000）	元

U5G6

New 防振双眼鏡 シリウス12/14

Vibration Reduction Binocular

揺れる環境下でピタリと目標物を確認

12/14倍 21㎜/30㎜

IP X7 sirius12



12倍

IP X4 sirius14



14倍

特長

- ジャイロセンサー内蔵。
- 大きな揺れ、小刻みな手ブレの2つのモード。（sirius14）
- 撥水・撥油コート（接眼・対物レンズ）。

仕様

	sirius12	sirius14
倍率	12倍	14倍
対物レンズ有効径	21㎜	30㎜
実視界	4.8°	4.4°
見掛視界	57.6°	56.5°
ひとみ径	1.8㎜	2.1㎜
アイレリーフ	11㎜	15㎜
至近距離	2.7m	3.5m
電源	単3アルカリ電池1本	
サイズ	119×131×52㎜	150×125×53㎜
重量	438g	560g

付属品

- 単3アルカリ乾電池1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225984	12倍	sirius12	¥77,000（¥84,700）	元
225985	14倍	sirius14	¥90,000（¥99,000）	元

77KG

防振スコープ シリウス 10-20×25

Vibration Reduction Scope

揺れる環境でも目標物をブレることなく確認

IP X4



特長

- ジャイロセンサー内蔵。
- 揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。
- 軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。
- 約30時間の長電池寿命設計。
- 全天候型。

仕様

望遠倍率	10～20倍
対物レンズ有効径	25㎜
防塵防水性能	IPX4
電源	CR2リチウムイオン電池2本
サイズ	213×72×45㎜
重量（電池含む）	391g

付属品

- 専用ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 純正品検査証
- コンタクトカード
- 正規登録タグ（本体貼付）
- CR2リチウムイオン電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221671	10～20倍	sirius	¥58,000（¥63,800）	元

7R5S

エクイノクスX650 ブッシュネル

Digital Night Vision

デジタルカメラ×暗視スコープ

IP X4



特長

- イルミネーター内蔵。
- 静止画・動画もワンタッチ。
- 最大200mまでの暗視造影で遠方監視も可能。
- 日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影。
- 三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付。

仕様

望遠倍率	5倍
対物レンズ有効径	32㎜
視界幅（FOV）	23.2°×17.4°
暗視造影	CMOSセンサー
暗視造影距離	198m
電源	単三アルカリ電池3本
サイズ	69×85×190㎜
重量	330g

付属品

- 専用ケース
- 映像出力ケーブル
- USBケーブル
- ハンドストラップ
- microSDカード
- 電池
- 取扱説明書
- 純正品検査証
- 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225266	5倍	X650	¥50,000（¥55,000）	元

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

B2SJ

RANKING 1 測量計算器

測量計算器 電卓君5800

Programmable Calculator for Surveying & Civil Engineering

myzox

測量73、土木76、Jr.53のプログラム
座標登録400点可能(測量と土木は100点)No.入力も自由自在

一部修理可能



電卓君5800
SURVEYING CALCULATOR

特長

- 分かりやすく使いやすい、優れた操作性。
- 100点までの座標をNo.で管理し記憶。計算結果をすばやく登録できるので、メモ不要。
- 現場のプログラムを多数内蔵。測量73種類、土木76種類、Jr.53種類。
- 電源を切っても、その時の画面表示を保存できるので、切った状態から再スタートできるレジューム機能付。
- 一体型ハードカバー付で、携帯に便利。

仕様

使用能力	0℃～40℃
オートパワーオフ	操作完了後約10分で自動電源OFF
電源	単4アルカリ乾電池(LR03)1本
電池寿命	約360時間(1日に1時間使用した場合)
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
サイズ	幅81.5×奥行163×厚さ15.1㎜
重量	150g

プログラム例

●クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算 任意



●後方交会



電卓君5800プログラム構成

プログラム名		測量	土木	Jr.	プログラム名		測量	土木	Jr.
座標データ処理	入力	●	●	●	単曲線の垂線計算		●	●	●
	訂正	●	●	●	クロソイド曲線の垂線計算		●	●	●
	削除	●	●	●	単曲線のオフセット計算(弦)		●	●	
	リスト	●	●	●	単曲線のオフセット計算(接線)			●	
閉合トラバース計算		●			クロソイド曲線のオフセット計算(弦)		●	●	
結合トラバース計算		●			クロソイド曲線のオフセット計算(接線)			●	
開放トラバース計算		●	●	●	2点間定点座標計算(座標入力)		●	●	
放射トラバース計算		●	●	●	2点間定点座標計算(測点No.入力)		●	●	
単点逆計算(座標入力)		●	●	●	4点交点座標計算(座標入力)		●	●	
単点逆計算(測点No.入力)		●	●	●	4点交点座標計算(測点No.入力)		●	●	
連続逆計算(座標入力)		●	●	●	3点1方向角の交点計算(座標入力)		●	●	
連続逆計算(測点No.入力)		●	●	●	3点1方向角の交点計算(測点No.入力)		●	●	
放射逆計算任意点(座標入力)		●	●	●	2点2方向角の交点計算(座標入力)		●	●	●
放射逆計算任意点(測点No.入力)		●	●	●	2点2方向角の交点計算(測点No.入力)		●	●	●
放射逆計算既知点(座標入力)		●	●	●	円と直線の交点計算(座標入力)		●	●	●
放射逆計算既知点(測点No.入力)		●	●	●	円と直線の交点計算(測点No.入力)		●	●	●
曲線データ処理	入力		●	●	円と円の交点計算(座標入力)		●	●	●
	訂正		●	●	円と円の交点計算(測点No.入力)		●	●	●
	削除		●	●	クロソイド曲線と直線の交点計算(座標入力)			●	
	リスト		●	●	クロソイド曲線と直線の交点計算(測点No.入力)			●	
水準計算	レベル	●			クロソイド曲線と円の交点計算(座標入力)			●	
	光波	●			クロソイド曲線と円の交点計算(測点No.入力)			●	
ヘロン法面積計算		●	●	●	直線交差街区の頂点隅切り計算(座標入力)		●		
座標法面積計算(座標入力)		●	●	●	直線交差街区の頂点隅切り計算(測点No.入力)		●		
座標法面積計算(測点No.入力)		●	●	●	引き幅頂点座標計算(座標入力)				
三斜法面積計算		●	●	●	引き幅頂点座標計算(測点No.入力)		●		
放射面積計算		●	●	●	偏心補正計算	目標点		●	
クロソイド曲線要素逆計算		●	●			器械点		●	
単曲線要素計算		●	●			総合		●	
クロソイド曲線要素計算		●	●		定面積分割	間口指定定点	●		
直線の中心杭・幅杭設置計算 任意点(座標入力)		●	●	●		1縁に直角な線	●		
						平行移動	●		
直線の中心杭・幅杭設置計算 任意点(測点No.入力)		●	●	●		面積指定平衡移動	●		
					三角形の解法	2角夾辺計算	●	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算 既知点(座標入力)		●	●	●		2辺夾角計算	●	●	●
						3辺計算	●	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算 既知点(測点No.入力)		●	●	●	座標変換	座標軸	●		
						1.(LARGE)→(SMALL)		●	
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算任意点(座標入力)		●	●	●		2.(SMALL)→(LARGE)		●	
						3. 2点		●	
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算任意点(測点No.入力)		●	●	●	体積計算 六分法による体積計算		●	●	
					土量計算		●	●	●
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算既知点(座標入力)		●	●	●	バーチカル計算	縦断曲線の計算		●	●
					水準計算	光波		●	
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算既知点(測点No.入力)		●	●	●	ランキン土圧計算		●		
					クーロン土圧計算		●		
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(座標入力)		●	●	●	後方交会	既知点2点と距離(座標入力)	●	●	●
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(測点No.入力)		●	●	●		既知点2点と距離(測点No.入力)	●	●	●
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(座標入力)		●	●	●	丁張設置計算	2計画点からの丁張設置計算			●
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(測点No.入力)		●	●	●		測点からの丁張設置計算			●
直線の垂線計算		●	●	●					

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216590	測量プログラム	MX-5800S	¥39,000 (¥42,900)	M
216591	土木プログラム	MX-5800D	¥39,000 (¥42,900)	M
217201	簡易プログラム	MX-5800Jr.	¥29,800 (¥32,780)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

RANKING 2 測量計算器

丁張マンNeo・Neo²(土木用計算機)／電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」

Programmable Calculator

コイシ

現場のニーズを取り入れた測量電卓



プログラム比較表

プログラム名		Neo	Neo²	プログラム名		Neo	Neo²
座標登録		40点	100点	交点計算	直線と円	●	●
開放トラバース			●		2直線	●	●
路線計算	直線	●	●		2円	●	●
	単曲線	●	●	すりつけ計算		●	●
	クロソイド曲線	●	●	縦断曲線	縦断要素	●	
クロソイド要素・クロソイド拡幅		●			計算	●	
座標測量	座標値→距離・角度表示(境界杭)	●	●	三角形の解法	2角夾辺計算	●	
	距離・角度入力→座標値	●	●		2辺夾角計算	●	
座標計算	座標値→距離・角度表示(境界杭)	●	●		3辺計算	●	
	距離・角度入力→座標値	●	●	座標面積	座標値入力	●	
座標変換	変換要素設定	●	●	ヘロン面積		●	
	大座標→小座標	●	●	単曲線要素			●
	小座標→大座標	●	●	床堀計算			●
器械位置		●	●	斜距離計算			●

電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」



特長

- ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えたブック型防水カバー。
- 背面紙にはストラップを通せるホール付。

※ストラップは別売です。

仕様

サイズ	190×240(開) 110(閉)
重量	120g

特長

- 初めてでも使いやすいナビゲーションシステム。
- 現場作業(測点設置や座標取得・計算)の流れに応じ、順に必要データのみを入力。
- 測点設置が要素範囲内のどこにでも可能。
- 公共座標と土木座標の変換機能で作業ミス大幅削減。

仕様

表示	16文字ドット4桁表示
電源	単4アルカリ乾電池1本
電池寿命	約1年(1日1時間使用した場合)
オートパワーオフ機能	操作完了後約10分で自動電源OFF
使用環境	0～40℃
サイズ／重量	W81.5×H15.1×D163㎜／150g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217681	丁張マンNeo	Neo	¥19,800 (¥21,780)	m
217275	丁張マンNeo²	Neo²	¥19,800 (¥21,780)	m
218288	DoRoカッパ／電卓用雨具	DoRoカッパ	¥2,500 (¥2,750)	m

S63G

RANKING 3 測量計算器

携帯測量ツール 即利用くん

Programmable Calculator

ヤマヨ測定機

測量プログラム内蔵電卓



プログラム比較表

プログラム名		S2	X2	プログラム名		S2	X2	プログラム名		S2	X2	プログラム名		S2	X2
座標管理(登録／リスト／削除)		●		クロソイドの垂線計算			●	偏心補正計算	観測		●	直線分割	N等分割		●
開放トラバース		●	●	座標面積計算(倍積距法)		●	●		相互		●		STNo.ピッチによる分割		●
放射トラバース		●	●	ヘロン面積計算	辺長	●	●	直線による隅切計算			●	単曲線分割	N等分割		●
放射トラバース＋測点間距離			●		座標	●	●	円弧による隅切計算			●		STNo.ピッチによる分割		●
トラバース計算モードの切替(開放→放射)			●	放射法面積計算			●	不等辺による隅切計算			●	クロソイド分割	N等分割		●
結合トラバース			●	オベリスク体積計算		▲	●	円の中心計算	1点		●		STNo.ピッチによる分割		●
閉合トラバース			●	2辺夾角の計算		●	●		2点		●	座標による中心杭・幅杭設置	直線	●	●
逆計算	単独	●	●	2角夾辺の計算		●	●		3点		●		単曲線	●	●
	連続	●	●	3辺の計算		●	●	座標変換2点			●		クロソイド	●	●
	放射	●	●	直接水準計算		●	●	単曲線要素計算		●	●	対辺計算	単独	●	●
逆計算の計算モードの切替(連続→放射)			●	間接水準計算	斜距離と角度	●	●	曲線要素計算		●	●		連続		●
後方交会	新点放射トラバース	●	●		水平距離と高さ		●	単曲線設置	要素・偏角計算	●	●	表示桁丸目設定		●	●
	逆算新点放射	●	●		要素		●		偏角法	●	●	プログラムメニュー(呼び出し機能)		●	●
直線と直線の交点計算		●	●	斜距離・水平距離・高さ計算		●	●	クロソイド設置計算	要素・偏角計算	●	●	画地割込み計算	対辺に平行	▲	▲
円と直線の交点計算		●	●	縦断曲線	計画高の計算	●	●	単曲線設置計算	長弦オフセット		●		1点固定	▲	▲
円と円の交点計算		●	●		切盛り		●		接線オフセット		●		角度固定	▲	▲
直線の垂線計算		●	●	偏心補正計算	目標		●	クロソイド設置計算	長弦オフセット		●	台形面積計算		▲	▲
単曲線の垂線計算		●	●						接線オフセット		●	※▲はプログラムソース付属になります。			

特長

- 数学・化学分野の公式が128式搭載。測量以外の分野にも役立つ。
- フラッシュメモリーの搭載によりプログラム消失の危険性が大幅低減。
- メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムが消失しない。
- 電源を切っても途中から計算可能なレジューム機能付。
- 様々な関数計算を自由に行える独立関数キーを標準装備。
- 電池消耗を防ぐため、約10分間キー操作を行わないと自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付。

※プリンタとの接続ならびにパソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。

付属品

- 本体取扱説明書
- プログラム取扱説明書
- ポケット取扱説明書

仕様

	5800S2	5800X2
プログラム	土木現場向き	土木・測量向き
座標登録機能	登録点数200点	なし
オートパワーオフ	操作完了後約10分で自動電源OFF	
電源	単4アルカリ乾電池1本	
電池寿命	約360時間	
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。	
サイズ	H163×W81.5×D15.1㎜	
重量	約150g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217684	即利用くんS2	S5800S2	¥29,800 (¥32,780)	m
217001	即利用くんX2	S5800X2	¥39,800 (¥43,780)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

頑丈ハンドヘルド／タブレット TOUGHBOOK

TOUGHBOOK

パナソニック

土木・測量・建築の様々な現場で活躍する頑丈設計

4.7型頑丈ハンドヘルド（大容量バッテリー搭載） FZ-N1

IP66 IP68

バーコードリーダー搭載
頑丈性と操作性を両立

付属品

- バッテリーパック
- USBケーブル
- ACアダプター
- 取扱説明書



4.7型頑丈ハンドヘルド FZ-N1フラットシリーズ

IP66 IP68

軽量・薄型の5.0型頑丈ハンドヘルドが現場業務をサポート

付属品

- バッテリーパック
- USBケーブル
- ACアダプター
- 取扱説明書



10.1型頑丈タブレット FZ-G2E

IP65

騒音が現場でも聞き取り大音量88dBのステレオスピーカー搭載

Check-1

- IP65準拠の防塵防滴性能ながら冷却ファンを搭載





付属品

- バッテリーパック
- ACアダプター
- 電源コード
- ペン用ケーブル
- デジタイザーペン
- 専用布
- 取扱説明書

Check-1

- 手袋をしたままでも、水滴がついてもタッチ操作可能



特長

- 過酷な現場業務や、移動中の衝撃にも耐える耐衝撃性能。
- 屋外、屋内作業に耐える防塵防水性能。
- 車載利用の振動に耐える耐振動性能。
- 冷蔵倉庫、炎天下の現場まで稼働できる耐環境性能。

仕様

	FZ-N1 大容量バッテリー搭載モデル	FZ-N1 フラットシリーズ	FZ-G2E FZ-G2EBJBPAJ
OS	Android™11		Windows 11
ワイヤレスWAN	LTE with CA／3G (HSPA/WCDMA)／VoLTE対応		LTE対応 (nanoSIMカード+eSIM対応)
液晶	4.7型HD (1280×720ドット)		10.1型WUXGA (1920×1200ドット)
ストレージ／メモリー	eMMC 64GB／4GB		eMMC 512GB／8GB
タッチパネル(静電容量式)	○ 10フィンガー		
耐震動性能	MIL-STD-810G準拠		MIL-STD-810H準拠
防塵防水性能	IP66／68		IP65
使用環境	−20〜50℃		−10℃〜50℃
位置測定	GPS、GLONASS、Galileo、QZSS		GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS
Bluetooth®	Bluetooth® v5.1		
手袋操作可能	○		
水滴誤動作防止機能	○		
駆動時間	約19時間	約12時間	約18.5時間
サイズ	74×156×31㎜ (バーコードリーダー部含む)	74×156×18.3㎜ (突起部除く)	279×188×23.5㎜ (突起部除く)
重量	約365g	約255g	約1190g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225448	FZ-N1／NTTドコモ対応	FZ-N1EDRAZPJ	OPEN	✕
225449	FZ-N1／KDDI対応	FZ-N1EKRAZPJ	OPEN	✕
225450	FZ-N1フラット／NTTドコモ対応	FZ-N1LDSAZPJ	OPEN	✕

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225451	FZ-N1フラット／KDDI対応	FZ-N1LKSAZPJ	OPEN	✕
225623	FZ-G2E／Windows11対応	FZ-G2EBJBPAJ	OPEN	✕
222654	クレードル／FZ-G2用	FZ-VEBG11AU	OPEN	✕

関連製品　タフブックホルダー　P.037



関数電卓

Scientific Calculator

カシオ

高精細・日本語表示で、使いやすい関数電卓



fx-JP900CW-N



fx-JP700CW-N



fx-JP500CW-N

特長

- 日本語表示で、誰にでも分かりやすい簡単操作。
- 表示も入力も教科書通りの「数学自然表示」とすべて1行で表示する「ライン表示」切替可能。
- どの方向からでも押しやすい丸形キーを採用し、操作性が大幅に向上。
- 仮数10桁／9メモリー。
- 表計算機能を搭載し、QRコードで外部へのデータ転送も可能。(fx-JP900CW-N)
- 行列やベクトル計算など、高度な数学計算に対応。(fx-JP700CW-N)
- 日本語表示に対応したベーシックモデル。(fx-JP500CW-N)

仕様

電源	2電源：ソーラー／電池 LR44×1個
サイズ	162×77×10.7㎜
重量	95g

付属品

- ハードカバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225708	関数電卓／プロフェッショナル	fx-JP900CW-N	OPEN	M
225707	関数電卓／ハイスペック	fx-JP700CW-N	OPEN	M
225706	関数電卓／スタンダード	fx-JP500CW-N	OPEN	M
222868	関数電卓／2行表示タイプ	fx-290A-N	OPEN	M

fx-290A-N（2行表示タイプ）



特長

- 仮数10桁／9メモリー／199関数・機能。
- 土地家屋調査士試験対応。

仕様

電源	2電源：ソーラー／電池 LR44×1個
サイズ	161.5×77×11.1㎜
重量	95g

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

京セラ 業務用モバイルデバイス

京セラ

Mobile Device

壊れにくく使いやすい業務用スマホ＆タブレット

New 高耐久スマホ／DuraForce EX

IP65 IP68



MOVIE

特長

- MIL-STD-810G（米国国防総省が定める耐久試験）16項目と防水（IPX5/8）、防塵（IP6X）試験をクリアしや高い堅牢性。
- 電池が劣化しても新しい電池に交換することで本体を長期間使用可能。

付属品

- ACアダプター

Check-1

グローブタッチ®
手袋や作業グローブを着用したまま操作が可能。



ウェットタッチ®
画面や手が濡れた状態でも操作が可能。



Check-2

■ 4Kワイドアングルカメラ
現場状況を一望できるワイドアングルでの撮影が可能。



仕様

OS	Android™ 13
CPU	MediaTek Dimensity®700／2.2GHz 2コア + 2.0GHz 6コア
ディスプレイ	約5.8インチHD + TFT液晶(HYBRID SHIELD®搭載)
メモリ	内部：RAM 4GB／ROM 64GB　外部：microSDXC™（最大1TB）
Wi-Fi®	IEEE802.11a／b／g／n／ac、IEEE802.11r／k／v／w
Bluetooth®	Ver.5.3
カメラ	メイン(アウト)約1,600万画素CMOS　サブ(イン)：約800万画素CMOS
バッテリー容量	4,270mAh
充電時間	約200分
サイズ	約77×163×14.9㎜
重量	約248g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
N225753	SIMフリーモデル	KC-S703	OPEN	M
N226079	Wifiモデル	KC-S603	OPEN	M

AU2R

Wi-Fi® タブレット／KC-T304C

IP65 IP68



特長

- 水まわりの作業も安心の防水仕様。塵・埃の多い場所でも気にすることなく使える防塵設計。
- 満充電しないことで負荷を軽減し電池寿命を延ばすバッテリーケアモード。

付属品

- DCプラグ付ACアダプター

Check-1

グローブタッチ®
手袋や作業グローブを着用したまま操作が可能。



ウェットタッチ®
画面や手が濡れた状態でも操作が可能。



Check-2

75㎝からの落下試験をクリア。
強化ガラス・液晶まわりの凸構造を採用した耐衝撃・隊落下性能。



仕様

OS	Android™ 11/12
CPU	MT6765／2.3GHz 4コア + 1.8GHz 4コア
ディスプレイ	約10.1インチTFT WUXGA（1,920×1,200）
メモリ	内部：RAM 3GB／ROM 32GB　外部：microSDXC™（最大1TB）
Wi-Fi®	IEEE802.11a／b／g／n／ac
Bluetooth®	Ver.5.1
バッテリー容量	7,000mAh
充電時間	約320分
連続使用可能時間	約9時間
サイズ	約259×168×8.6㎜
重量	約488g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225627	業務用タブレット	KC-T304C	OPEN	×

A8A2

関数電卓 F-789SG

キヤノン

Scientific Calculator

充実機能と実用的なデザイン



特長

- グリーン購入法対応。
- 教科書ビュー&2電源方式。
- 新機能Appsキー搭載。
- 内部演算最大18桁で高精度な計算が可能。
- ハードカバー付き。
- 土地家屋調査士試験に対応。

仕様

表示桁数	仮数10桁、指数2桁
メモリー数	19
内部演算桁数（最大）	18
電源	太陽電池＋CR2032
サイズ	80×168×13㎜
重量	88g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225267	関数電卓	F-789SG	OPEN	×

タブレット用防水ケース

ELECOM

Waterproof Case for Tablet PC

水深10mで30分まで使用可能

IPX8





ロックレバー



サイドボタン



特長

- 出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプ。
- サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造。
- ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。

付属品

- ネックストラップ

仕様

	TB-WPSR08BK	TB-WPSR13BK
参考収納寸法	約135㎜×約215㎜×約10㎜	約205㎜×約295㎜×約10㎜
ネックストラップ寸法	幅約20㎜×長さ約910㎜	幅約20㎜×長さ約830～1500㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225709	防水ケース／7.0～8.3インチ	TB-WPSR08BK	OPEN	×
225710	防水ケース／8.9～13インチ	TB-WPSR13BK	OPEN	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2

Surveying Calculation Software

myzox

簡易CAD機能を搭載した 土木・測量用計算ソフトウェア

特長

- エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
- エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。（コピー＆ペースト）

簡易CAD機能搭載

Mr.監督2はCADベースを採用しています。全体図上に図形や文字を追加して図面を作成することができます。領域を指定して、ハッチングやグラデーションによる図形装飾をすることができます。



汎用コマンド
- 単線分
- 連続線
- 四角形
- 多角形
- 円
- 円弧
- 文字

追加



- 方位
- スケール

追加



プログラム構成

座標	路線
座標管理	杭計算（直線）
座標リスト	杭計算（円）
基本	杭計算（クロソイド）
閉合トラバース	垂線計算（直線）
結合トラバース	垂線計算（円）
開放トラバース	垂線計算（クロソイド）
放射トラバース	路線座標計算
放射（任意点）トラバース	路線IP座標計算
逆計算（単点）	オフセット
逆計算（連続）	縦断曲線計算
逆計算（任意点）	要素計算（円）
座標変換（主→副）	要素計算（クロソイド）
座標変換（副→主）	交点
座標変換（2点）	交点計算（直線）
水準計算（光波）	交点計算（円と直線）
後方交会法	交点計算（円と円）
偏心補正計算（目標点）	交点計算（Cloと直線）
偏心補正計算（機械点）	交点計算（Cloと円）
	丁張り計算1
	丁張り計算2
	丁張り計算3

CADコマンドメニュー

図形	数量
線分	ヘロン法
四角形	座標法面積計算
連続線	断面積計算
多角形	体積計算（6分法）
円	土量計算
円弧	三角形の解法
文字	※Cloはクロソイドの略
文字1点	
文字2点	

丁張り計算１

現場における丁張りを施工前に簡単に設置できます。引伸ばし点（計画延長点）の座標、機械点からの方向角、距離、鉛直角を求め、仮のターゲット位置からの方向角、距離、高さの補正値を計算します。







割り込み計算

全体図モニターで２点を指定し、2点間の距離、方向角を計算して表示できます。計算コマンド実行中に割り込みして計算。計算結果をクリップボードにコピーして利用することができます。例えば座標リストをエクセルに貼り付けることなどが可能です。



路線IP座標計算

IP法により路線の中心線座標及び幅杭座標を一連で求める事ができます。プラス杭は「杭No.＋距離」を入力する事により簡単にX、Y座標値を計算し、逆計算も連動されているので現場における杭打を速やかに行う事ができます。







印刷機能の充実

計算メニューで計算された入力形状を図面として印刷します。縮尺設定、回転角設定に対応し、図面表題や方位も自動配置します。

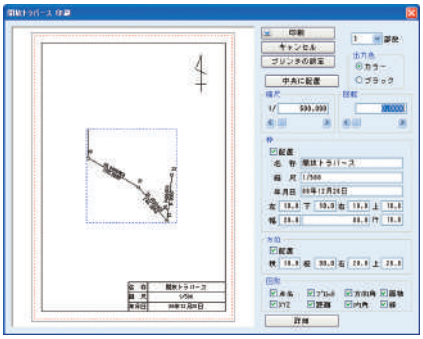

動作環境

OS	Windows 8／10※タッチ操作非対応
CPU	intel Pentium Ⅲ 600MHz 以上
メモリ	512MB以上　※データによっては増設が必要
解像度	1,024×768以上

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218300	Mr.監督2	MX-PCK2	¥50,000（¥55,000）	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

土木測量計算ソフト CieloCAD(シエロキャド)

エヌケイシステムズ

Surveying Calculation Software

土木測量計算から図面作成まで対応！豊富な計算機能に図化＆CAD編集も標準搭載！

CieloCAD for Windows

測量軸 / APA座標フォーマット / SIMA座標 / DXF / CSV / HTML / NBL / 画像





特長

■土木工事現場向け計算＆CADソフト。
現場管理対応で座標数は無制限。
光波との座標送受信にも対応！
計算データは自動で登録管理するので、
修正や変更による再計算も自由自在。
計算形状、地番形状を図化データに
自動変換することができる。
図上に計算書や求積表の配置にも対応。
CAD編集を行い文字や図形を自由に
追加して図面の作成・印刷することができる。
計算機能に特化したLT版もあり、現場のニーズに合わせてご利用可能。



計算機能の主な仕様

■座標数及びデータ数無制限
■連続交点計算対応
■既知点読込対応
■計算書印刷、CSV出力、HTML出力対応
■形状印刷対応
■SIMA入出力対応　■APA座標送受信対応
■地番情報取込対応　■丸め処理対応

CAD機能の主な仕様

※(＊1)以外の機能はLT版では対応していません。
■スプライン対応
■クリップボード対応
■帳票＆求積表配置対応
■計算ワークの図化変換対応
■図面の画像化出力対応
■画像配置対応
■ドラッグ＆ドロップ対応(＊1)
■図上での数値計算対応
■DXF入出力対応
■メッシュ・トンボ配置対応
■地番情報配置対応
■拡大図配置対応
■geotiff入出力対応
■図面上の測点座標読取対応
■図面上へ測点追加対応
■朱書き対応

森林測量に対応した機能

ポケットコンパスによる方位角観測に対応しています。閉合トラバースでは補正計算して測点座標及びその面積を求め帳票を作成することができます。
森林測量実測図や施業地測量図を作成することができます。

動作環境

対応OS：Windows8／8.1／10／11　CPU：各OS対応のプロセッサ
メモリ：32bitOS 4GB以上、64bitOS 8GB以上　解像度：1024×768以上
動作必須条件：プロテクトを装着するためのUSBポートが必要です。

計算プログラム構成			図化プログラム構成		
▼座標	★座標変換2点	★円と円	▼点	文字計算	▼編集
★座標管理	★アフィン変換	★円と円(連続)	★点配置	文字引出し	★1点移動
★座標リスト	★ヘルマート変換	★クロソイドと直線	▼線分	引出し解除	1点複写
▼基本	★水準計算(光波)	★クロソイドと円	★線分配置	文字整列	2点移動
★閉合トラバース	★後方交会法	★垂線移動点	★連続線配置	朱書き	2点複写
★結合トラバース	★偏心補正計算(目標、器械)	★平行移動点	ひげ線	▼寸法	スポイト
★開放トラバース	★BLXY変換	★垂線	平行線	平行寸法	グループ化
★放射トラバース	★XYBL変換	★1点1方向と距離	Free線配置	水平寸法	▼変形
★放射任意点トラバース	▼路線	★等分割点	▼多角形	垂直寸法	クリッピング
★方位角閉合トラバース	★杭計算直線	★丁張計算	★多角形配置	2点間寸法	頂点削除
★方位角結合トラバース	★杭計算円	▼数量	色塗り	弧長寸法	構成点移動
★方位角開放トラバース	★杭計算クロソイド	★ヘロン法	▼四角形	半径寸法	フィット
★方位角放射トラバース	★垂線計算直線	★座標法面積計算	★四角形配置	直径寸法	連続線分解
★方位角放射任意点トラバース	★垂線計算円	★三斜法面積計算	▼円形	内角寸法	部分削除
★三次元閉合トラバース	★垂線計算クロソイド	★断面積計算	★円配置	距離寸法	伸縮
★三次元結合トラバース	★路線座標計算	★体積計算(6分法)	★円弧配置(3点指定)	方向角寸法	隅切り
★三次元開放トラバース	★路線IP座標計算	★土量計算	★円弧2点半径指定	▼画像	▼確認
★三次元放射トラバース	★オフセット	★三角形の解法	円弧配置(半径設定)	画像パラメータ変更	★2点距離
★三次元放射任意点トラバース	★縦断曲線計算	★斜面積	円弧配置(円周点設定)	▼パーツ	★4点交点
★コンパス閉合トラバース	★要素計算円	★斜距離	楕円配置	パーツ作成	★3点内角
★コンパス結合トラバース	★要素計算クロソイド	★三角多角計算	▼曲線	パーツ1点配置	★3点垂線
★コンパス開放トラバース	★横断成果入力	★法面面積計算	スプライン配置	パーツ2点配置	★面積
★コンパス放射トラバース	▼交点	▼ツール	▼文字	▼測量	★円弧三角計算
★逆計算単点	★直線と直線	★GoogleMAPS位置確認	★文字1点配置	★方位記号	★図形確認
★逆計算連続	★直線と直線(連続)	★GoogleEarth表示	★文字2点配置	★スケール配置	
★逆計算任意	★直線と円	★円弧三角計算	文字列変更	拡大図	
★座標変換(主↔副)	★直線と円(連続)	★三角形計算	文字列変換	メッシュ・トンボ配置	

★印はLT版の構成です。その他、LT版では未対応の機能があります。詳しくはお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219831	CieloCAD／標準版	CieloCAD	¥158,000 (¥173,800)	✕
220986	CieloCAD／LT版	CieloCAD LT	¥99,800 (¥109,780)	✕

L6MT

土木測量用画像編集支援バージョン CieloCAD IG(シエロキャド アイジー)

エヌケイシステムズ

Surveying Calculation Software

点群の3D描画＆点群削除、点群保存対応！
スキャニングした画像や写真の補正、合成、計測まで対応！

CieloCAD IG for Windows

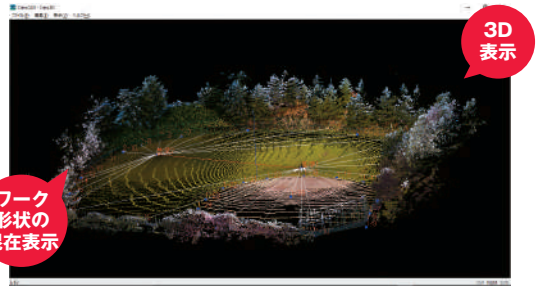

特長

■現場で必要な土木測量計算から図面の作成、画像処理機能(画像色変更、補正、編集、合成、画像ペイント等)を搭載したハイスペックバージョンです。スキャニングした画像や空撮写真の補正から計測まで、高精度でサポートします。
道路台帳の補正業務やドローンによる空撮写真からの被写体計測業務、構造物の点検業務における写真の正面化補正、合成、合成画像の保存、展開図の作成にご利用いただけます。

主な仕様

■建物外壁写真の設計図上への補正配置対応
■災害箇所等の写真による概算距離＆面積計測に対応
■点群データの取り込み、3D描画、点群間引き＆保存に対応
■点群データを取り込み、平面画像化して配置に対応
■レンズ歪補正、4点(正面化)補正、台形補正、画像結合対応

I G版専用機能 ※CieloCAD標準版機能に追加対応している機能です。

■画像2値化変更
■画像グレー変更
■画像カラー変更
■画像色反転
■画像左右反転
■画像上下反転
■画像4点補正
■レンズ歪補正
■レンズ歪補正(自動)
■台形歪補正
■画像合成1、2
■画像サイズ調整
■画像切り抜き
■画像クリッピング
■画像雑音除去
■画像膨張
■画像収縮
■画像細線化
■ラスベク変換
■画像ペイント
■画像1点移動
■画像2点移動
■画像追尾取込
■画像整列
■カラー点群画像化
■点群ファイル読込＆3Dビュア
■点群削除(標高値範囲指定)
■点群ファイル保存

●画像補正＆距離・面積計測



●空中写真の自動配置＆サイズ調整＆合成



●点群ファイルから平面画像化



●クラック調査用展開図作成



動作環境

対応OS：Windows8／8.1／10／11　CPU：各OS対応のプロセッサ
メモリ：32bitOS 4GB以上、64bitOS 8GB以上　解像度：1024×768以上
動作必須条件：プロテクトを装着するためのUSBポートが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222161	CieloCAD IG／標準版+IG版専用機能	CieloCAD IG	¥298,000 (¥327,800)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

相続関係説明図作製ソフト そうぞく工房4

Inheritance Diagram Software

図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート



特長

- 図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
- 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。



Check-1

■ 相続権、生存者がひと目でわかる

家族関係を元に相続情報を入力します。相続情報入力画面では、相続時に誰が生存していて誰に相続権があるか一目で分かります。



仕様

動作環境	CPU	下記OSが快適に動作する性能
	メモリ	下記OSが快適に動作する容量
	ハードディスク	インストールに40MB程度　1図面につき1MB以上必要
	ディスプレイ解像度	1024×768ドット以上
	OS	Windows 11/10/8.1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224828	そうぞく工房4	SOUZOKU4	¥55,000 (¥60,500)	元
224829	追加ライセンス	SOUZOKUL4	¥25,000 (¥27,500)	元

GDB4

一級・二級建築士受験用平行定規A2 ライナーボード　武藤工業

A2 Ruler for Architect

頑丈で持ち運び自在・狭い机でも使える





キャリングケース

特長

- 図面汚れを防ぐスケールフローティング機構。
- 高精度に描けるシンクロベルト駆動方式。
- 従来機種から約400ｇの軽量化。

付属品

- ドラフティングプレート（300㎜・500㎜）各2枚
- キャリングケース

仕様

製図範囲	442×600㎜
製図板サイズ	450×600㎜
傾斜角度	1°、5°、10°
外形サイズ	513×689×56㎜
重量	3.1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223546	ライナーボード	UM-06N8	¥54,000 (¥59,400)	別

4MBL

ライトボード　武藤工業

LED Drawing Board

LED採用でムラのない明るさ



特長

- LED光源（省エネ）。
- 40,000時間の長寿命。
- チラつき・ノイズをカット。
- 無段階調光機能。
- 紫外線・発熱がない。

付属品

- ACアダプタ
  入力電圧／AC100～240V 50/60Hz
  出力電圧／電流 DC12V/1.25A

仕様

	A3
外観サイズ	374×482×14㎜
画面サイズ	304×424㎜
消費電力	10W
照度	4,000Lx
使用環境	10～40℃
重量	約2.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218174	ライトボード	MLT-A3N	¥53,900 (¥59,290)	別

X4LA

A2／A3サイズドラフター ドラフコンポ・ジュニア　武藤工業

A2 / A3 Drafter

A2／A3製図用紙に対応



仕様

	JR-A2E	JR-A3E
製図範囲	430×620㎜	315×440㎜
製図板サイズ	480×830㎜	365×650㎜
傾斜角度	0°、15°、25°	0°、15°
外形サイズ	641×830×115㎜	526×650×115㎜
重量	7.5kg	5.1kg

特長

- 一体型なので移動もラクラク、場所を選ばず使用可能。

付属品

- ドラフティングプレート（300㎜・500㎜）各2枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
052740	ドラフコンポ・ジュニア／A2サイズ	JR-A2E	¥159,500 (¥175,450)	別
217682	ドラフコンポ・ジュニア／A3サイズ	JR-A3E	¥143,000 (¥157,300)	別

U52A

ムトートレーサー　武藤工業

LED Drawing Board

LEDトレース台、調光機能付



特長

- 調光機能付。
- LEDで、長寿命、均一発光を実現。
- 段差や角のないなめらかなトレース面を実現。
- 紫外線、電源ノイズをシャットアウト。

付属品

- ACアダプタ　100V 50/60Hz
- 調光器

仕様

	SLT-A4C	SLT-B4C
消費電力	5.2W	6.0W
照度	約2,700Lx	
定格寿命	40,000時間	
サイズ	261×352×11㎜	305×408×11㎜
重量	約0.9kg	約1.4kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219455	トレーサー／A4	SLT-A4C	¥22,000 (¥24,200)	別
219456	トレーサー／B4	SLT-B4C	¥28,600 (¥31,460)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

4HTW

地籍測量図用紙

Surveyor's Filler Paper

強靭で破れにくい



特長
- B4サイズ。
- 穴有りタイプは上下に10穴。
- 枠の印刷がなく位置合わせ不要。
- 強靭で破れにくい仕様。
- レーザ、インクジェット共に使用可能。

※和紙ではありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217672	穴有り／100枚	C65F-B4	OPEN	M
225508	穴無し／100枚	C65F-B4アナナシ	OPEN	M

48AR

クリアー表紙

ワカホシ

Clear Plastic Cover for Paper

製品カタログ・報告書などの表紙に

使用例





フィルム表面
シボ加工

特長
- 表面にシボ付加工を施した硬質タイプの透明フィルムで、折り曲げに適度なしなやかさ。
- 四スミを角丸にし、スジ入れ加工で折り返したクリアー表紙が戻りにくい（PU-100KS）。

仕様

フィルム厚	0.2㎜

※ファイルではありません。

※デジタル印刷機に使用されているインクは、揮発性有機化合物（VOC）の影響によりカールが発生しますので、ご使用される際は、充分にインクを乾燥させてください。ただし、完全にカールは防止できません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221931	A3／100枚	PU-100 A3	¥8,000（¥8,800）	別
221932	A4／100枚	PU-100 A4	¥4,000（¥4,400）	別
221933	A4／角丸スジ入／100枚	PU-100KS A4	¥5,500（¥6,050）	別

GK7L

製図用 文鎮

Paper Weight

書類・図面や開いた本を押さえるおもり



45-0401



45-9301

特長
- 用途に応じて2種類のサイズから選択可能。

仕様

	45-0401	45-9301
素材	合金	
形状	丸型	
サイズ	φ50×30㎜	φ85×27㎜
重量	360g	930g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222068	丸型合金／360g	45-0401	¥4,000（¥4,400）	M
222069	丸型合金／930ｇ	45-9301	¥5,000（¥5,500）	M

57XS

ハッピーインクジェットプロッター用紙 IJ-F55シリーズ

ワカホシ

Printer Ohcet for Ink-jet

インクのにじみ・カスレの少ない普通紙タイプ64g/㎡



特長
- モノクロ・カラーラインでの印字対応。
- 紙筒内径2インチ（φ50.8㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218175	914㎜×50m／2本	IJ-F55-914	¥14,300（¥15,730）	別
218176	841㎜×50m／2本	IJ-F55-841	¥12,100（¥13,310）	別
218177	594㎜×50m／2本	IJ-F55-594	¥8,800（¥9,680）	別
218178	420㎜×50m／2本	IJ-F55-420	¥7,600（¥8,360）	別
218179	297㎜×50m／4本	IJ-F55-297	¥12,100（¥13,310）	別

U2H4

ハッピーPPC厚口防水紙

ワカホシ

Waterproof Paper

水・湿気・伸縮に強く筆記もできる



特長
- 紙が濡れていても書き込み可能。（シャープペン）
- 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。



仕様

坪量	85g/㎡
紙厚	80ミクロン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220445	A3／100枚	HB-A3・1P	¥2,500（¥2,750）	別
220446	A3／100枚×5	HB-A3・5P	¥12,500（¥13,750）	別
220447	A4／100枚	HB-A4・1P	¥1,350（¥1,485）	別
220448	A4／100枚×10	HB-A4・10P	¥13,500（¥14,850）	別

BX62

ワイドファスナーケース

Fastener Case

設計図面、地図など大型の書類を保護・掲示







仕様

	A1	A2
内径サイズ	870×595㎜	630×430㎜
外径サイズ	905×625㎜	655×455㎜
材質	オレフィン系樹脂製（PE製）	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218336	A1サイズ／10枚	TT-A1	¥25,000（¥27,500）	M
218337	A2サイズ／10枚	TT-A2	¥15,000（¥16,500）	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RY7B

オールアルミ三角スケール 15㎝／30㎝　ワークス松下

Aluminium Trianglar Scale

超高精度レーザー目盛加工の環境対応商品



特長

- 100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
- 超高精度レーザー目盛加工。

仕様

カラー		ホワイト
縮尺	一般	1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
	土地家屋調査士	1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
	建築士	1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217857	15㎝ 一般	AAL15-1	¥1,250 (¥1,375)	M
217858	15㎝ 土地家屋調査士	AAL15-2	¥1,250 (¥1,375)	M
217634	15㎝ 建築士	AAL15-3	¥1,250 (¥1,375)	M
217870	30㎝ 一般／副尺無	AAL30-1	¥2,300 (¥2,530)	M
217636	30㎝ 土地家屋調査士／副尺無	AAL30-2	¥2,600 (¥2,860)	M
217637	30㎝ 建築士／副尺無	AAL30-3	¥2,300 (¥2,530)	M

8LPF

折りたたみ式縮尺スケール パスケ　ポスト商会

Foldable Ruler

かさばらずノートにはさんで携帯できる

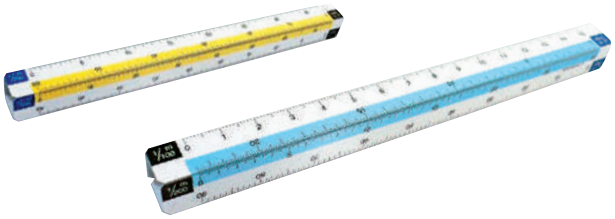

特長

- 硬質PP製。
- くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
- 読みとりやすくかさばらない。
- 一本でよくばりの×8目盛。
- 社名など入れるとPR用に利用可能。

仕様

	パスケ15㎝	パスケ30㎝
サイズ	170×25×0.9㎜	320×32×0.9㎜
重量	5g	11g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218180	15㎝ (1/100、1/200、1/300、1/400、1/150、1/250、1/500、1/600)	パスケ15㎝	¥800 (¥880)	M
218181	30㎝ (1/100、1/200、1/300、1/400、1/150、1/250、1/500、1/600)	パスケ30㎝	¥1,350 (¥1,485)	M

AP6X

メガネルーペ アイフィールⅡ　ビクセン

Magnifying Glasses

メガネと兼用できるハンズフリー拡大鏡





特長

- 鼻あて部の形状をメガネと併用しやすいように最適化。多くのメガネと併用可能。
- 変形に強いフレーム・ソフトケース付属。
- レンズ部は可動式でルーペが必要ない時は、かけたままワンタッチで跳ね上げが可能。

仕様

レンズサイズ	64㎜（対角）(レンズ片側：横45×縦45㎜)
サイズ	185×150×56㎜
重量	32g（1.6倍）36g（2.0倍 アイフィールⅡ-WLのみ）

付属品

- 布製ソフトケース　■ レンズクロス
- スペアレンズ2.0倍（アイフィールⅡ-WLのみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224665	1.6倍	アイフィールⅡ-SL	¥8,000 (¥8,800)	別
224666	1.6倍／2.0倍	アイフィールⅡ-WL	¥10,000 (¥11,000)	別

5DE8

マルチペンシリーズ　ロットリング

Multi Pen

1本でいくつもの機能を果たす逸品



仕様

フォーインワン	ボールペン・ブラック、レッド、ブルー／ペンシル0.5㎜
トリオペン	ボールペン・ブラック、レッド／ペンシル0.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218824	フォーインワン／グラファイト	1904455	¥6,000 (¥6,600)	別
218825	トリオペン／ブラック	1904453	¥3,500 (¥3,850)	別
218826	トリオペン／シルバー	1904454	¥3,500 (¥3,850)	別

A5GF

製図用シャープペンシル　ステッドラー

Drawing Pencil

視野の広いハイテクなデザイン



0.3㎜
0.5㎜
0.7㎜

シルバー

特長

- 安定性のあるすべり止め加工。
- 使いやすい硬度表示窓付。
- 定規に密着する4㎜のロングスリーブ。
- ボディはアルミ製。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
215076	シャープペンシル／0.3㎜	925-25-03	¥1,500 (¥1,650)	別
215077	シャープペンシル／0.5㎜	925-25-05	¥1,500 (¥1,650)	別
215078	シャープペンシル／0.7㎜	925-25-07	¥1,500 (¥1,650)	別

RL4E

マップメジャーパース　SILVA

Map Measure

多彩な縮尺で便利。安価なアナログタイプ



特長

- 8段階の縮尺に対応。
- 海図、地図をたどれば、その距離が測定できる。

仕様

対応縮尺	1:15000 / 1:25000 / 1:50000 / 1:100000 / 1:200000 / 1:400000 / 1:500000 / 1:750000
サイズ	H95×W45×D12㎜
重量	25g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225285	マップメジャーパース	37507	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

プラニクスPX-10S

Digital Planimeter PX-10S

タマヤ計測システム

面積・辺長・線長を測る測定器



メタリック

特長

- 正確で迅速測定を可能にするポイント・連続(ストリーム)モード。
- 測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能。
- 測定環境に左右されない伸縮補正機能。
- 縦・横の異なる縮尺測定が可能。
- 測定結果の累積・平均計算が可能。
- 小数点桁の指定が可能。
- 省エネ設計のオートパワーオフ機能。(20分)

仕様

測定機能		辺長、線長、面積
測定単位		mm、cm、m、km、in、ft、acre／yd、ユーザ設定
キー		20キー
表示		液晶 16文字 2行
ブザー		測定キー入力時、エラー時など出力
測定範囲		300mm×10m
精度		±0.1% (100×100mmの面積測定の場合)
線分解能		0.05mm
使用時間		測定モード約20時間※充電中も使用可能
充電時間		充電約15時間
電源		ニッケル水素充電池
サイズ	本体	L250×W110×H40mm
	ケース	L260×W183×H64mm
重量		約630g

セット内容

■本体 ■専用収納ケース ■ACアダプタ ■ゲージテンプレート ■取扱説明書

発行可能書類

■校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212542	プラニクス	PX-10S	¥185,000 (¥203,500)	✕

7AVD

スケールマスタープロ

Curvimeter

豊富な計測機能



Check-1

33種類の縮尺を内蔵。
ユーザー独自の縮尺を3個まで登録可能。

ARCHモード	ENGⅠモード	ENGⅡモード
1:50	1:100	1:1000
1:75	1:125	1:1250
1:1	1:150	1:1500
1:2	1:200	1:1625
1:3	1:250	1:2000
1:4	1:300	1:2500
1:5	1:400	1:5000
1:10	1:500	1:6000
1:20		1:10k (1:10,000)
1:25		1:12.5k (1:12,500)
1:30		1:20k (1:20,000)
1:40		1:25k (1:25,000)
		1:50k (1:50,000)

Check-2

メインディスプレイ
数字7桁表示

スケールディスプレイ
カウント値3桁表示
縮尺値5桁表示



特長

- 単位換算処理を自動的に行い、測定値を別の単位への変更も可能。
- メートル系(mm、cm、m、km)で測定可能。
- 縦横の長さを計測して面積値を算出。高さを入力しておけば体積値も算出可能。
- 同じ区間を複数回計測し、平均値を算出することで測定精度向上。
- 図面上の機器の数などの数えるカウント機能、縮尺・単位などの設定を不用意に変えてしまうことを防ぐロック機能、オートパワーオフ機能付。
- 持ち運びに便利なコンパクト設計。

仕様

使用時間	約400時間(使用状態による)
分解能	0.635mm
精度	±0.25%
電源	コイン形リチウム電池(CR2032) 2個
サイズ	186×47×15mm
重量	60g (電池含む)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224785	スケールマスタープロ	SMP-6029	OPEN	M

PW7L

ペンタイプマップメーター

Curvimeter

小泉測機製作所

地図、図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離を素早く測定





先端を守る測輪キャップ付



受信機を使いPCにデータ転送

特長

- 単位換算処理を自動的に行い、どんな縮尺の線長も測定可能。
- 測定値を別の単位へ変換可能。
- コンパクト設計で持ち運びに便利。
- オートパワーオフ機構で電源の無駄を防ぐ。
- オプションの受信機を使用すれば、赤外線通信により測定データをPCに転送可能。
- 受信機はUSB接続で電源は不要。

仕様

表示	液晶、数字6桁
測定範囲	実寸長で10m
最小表示	1mm
表示単位	mm、cm、m、km
測定機能	縮尺・原寸測定機能
電源	単4乾電池2本
サイズ	171×23×24mm
重量	70g (電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218754	コンカーブ10	CV-10	OPEN	M
219061	データ転送用受信ユニット	CV-10RCV	¥14,500 (¥15,950)	✕

35F7

RANKING 1 オートレベル　オートレベル GEO-MDシリーズ

Automatic Level GEO-MD Series

myzox

振動に強いマグネットダンパーモデル(磁気制動)

IP54　5/8インチ　修理可能　1年保証　盗難火災保険



GEO-32MD



GEO-28MD



GEO-24MD

特長

- 揺れや振動に強いマグネットダンパー。
- 明るくシャープな高品質レンズ。
- コンパクトボディ。(全長190㎜)
- ほこりや水に強い。(IP54)

PDF

Check-1



明るい高品質レンズ　ビープサイト　見やすい気泡管　微調ネジ



セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン(視準線)
- レンズキャップ
- 取扱説明書
- 専用球面三脚





発行可能書類

- 211410／ISO3点セット(有償)
- 211411／検査成績書(有償)

仕様

		GEO-32MD	GEO-28MD	GEO-24MD
全長		190㎜		
像		正像		
対物レンズ有効径		40㎜	30㎜	
倍率		32倍	28倍	24倍
視界(100m)		1°20'		
分解力		3.5"	4.5"	
最短合焦距離		0.5m	0.6m	
スタジア乗数		100		
精度(1km往復標準偏差)		±1.5㎜	±2.0㎜	
水平目盛盤最小読取値		1°		
自動補正範囲		±15'		
円形気泡管感度		8'/2㎜		
防塵防水性能		IP54		
重量	本体	1.26kg		
	ケース	0.60kg		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220832	オートレベル 32倍	GEO-32MD	OPEN	m■
220831	オートレベル 28倍	GEO-28MD	OPEN	m■
220830	オートレベル 24倍	GEO-24MD	OPEN	m■

VR3G

RANKING 2 オートレベル　オートレベル ＣＬシリーズ

Automatic Level CL Series

myzox

エアーダンパー採用の高倍率モデル

IP54　5/8インチ　修理可能　1年保証　盗難火災保険



CL-36



CL-28

特長

- 使用条件に左右されにくいエアーダンパーを採用。
- 高倍率で遠距離での誤読を軽減します。
- 持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン。

Check-1

■ キューブデザイン
本体側面は滑りづらい材質と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。



Check-2



高品質レンズ　見やすい気泡管　微調ネジ

セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン(視準線)
- 六角レンチ
- 取扱説明書



発行可能書類

- 211410／ISO3点セット(有償)
- 211411／検査成績書(有償)

仕様

		CL-36	CL-28
全長		198㎜	203㎜
像		正像	
対物レンズ有効径		36㎜	
倍率		36倍	28倍
視界(100m)		1°20'	
分解力		3.5"	4.5"
最短合焦距離		0.4m	
スタジア乗数		100	
精度(1km往復標準偏差)		±1.0㎜	±2.0㎜
水平目盛盤最小読取値		1°	
自動補正範囲		±15'	
円形気泡管感度		8'/2㎜	
防塵防水性能		IP54	
重量	本体	1.3kg	
	ケース	0.6kg	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225323	オートレベル 36倍	CL-36	OPEN	m■
225322	オートレベル 28倍	CL-28	OPEN	m■

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

B8KP

大工レベル MA-20

myzox

Automatic Level for Carpenters

IP54 5/8インチ 1年保証 修理可能

大型レンズ(40㎜)で明るく見やすい



仕様

全長	190㎜
対物レンズ有効径	40㎜
倍率	20倍
視界(100m)	1°20′
分解力	4.5″
最短合焦距離	0.5m
精度(1㎞往復標準偏差)	±2.5㎜
自動補正範囲	±15′
円形気泡管感度	8′/2㎜
防塵防水性能	IP54
重量	1.3kg

セット内容

■本体 ■ケース ■レンズキャップ
■下げ振り ■調整用ピン ■六角レンチ
■取扱説明書 ■専用球面三脚

発行可能書類

■211410／ISO3点セット(有償)
■211411／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220369	大工レベル 20倍	MA-20	OPEN	m■

3D7T

オートレベル B40A

ソキア

Automatic Level

IP X6 5/8インチ 1年保証

高い防水性能(IPX6)の24倍オートレベル



仕様

倍率	24倍
像	正像
対物レンズ有効径	32㎜
視界	1°25′
分解力	4″
最短合焦距離	0.3m(機械中心部より)
補正範囲	±15′
気泡管感度	10′/2㎜
1㎞往復標準偏差	2.0㎜
防塵防水性能	IPX6
重量	約1.5kg

セット内容

■収納ケース ■垂球 ■六角レンチ ■調整用ピン ■レンズキャップ
■レンズ用クロス ■取扱説明書 ■専用球面三脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221675	オートレベル 24倍	B40A	OPEN	✕

K2TF

RANKING 3 オートレベル

オートレベル NA500シリーズ

ライカジオシステムズ

Automatic Level NA500 series

高品質で充実保証の本格モデル

IP56 5/8インチ 2年保証

延長保証1年
ご購入情報登録により通常2年保証から3年へ延長が可能。*

MAIL

※ご購入後1か月以内に、QRコードから簡単な機器情報をメール送信することで2年から3年に保証延長されます。



仕様

		NA524	NA532
精度(1㎞往復標準偏差)		1.9㎜	1.6㎜
望遠部	像	正像	
	倍率	24倍	32倍
	対物レンズ有効径	36㎜	
重量		1.5kg	

セット内容

■本体(NA524／NA532) ■取扱説明書(CD-ROM)
■ハードケース ■メーカー認定書
■六角レンチ ■専用球面三脚

発行可能書類

■211410／ISO3点セット(有償)
■211411／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221469	オートレベル 24倍	NA524	OPEN	m■
221470	オートレベル 32倍	NA532	OPEN	m■

SWP2

NA700シリーズ

ライカジオシステムズ

Automatic Level NA700 series

IP57 5/8インチ 2年保証

耐久性と信頼性のライカオートレベル



※三脚別売

仕様

	NA724	NA720
望遠鏡倍率	24倍	20倍
対物レンズ有効径	36㎜	30㎜
最短合焦距離	0.5m	
1㎞往復標準偏差	1.2㎜	1.5㎜
自動補正範囲	±15′	
円型気泡管感度	10′/2㎜	
防塵防水性能	IP57	
重量	1.6kg	

※購入後の専用サイト(my world)登録で2年から3年に保証延長されます。

セット内容

■本体 ■六角レンチ ■保護カバー ■CDユーザーマニュアル
■顧客情報・メーカー認定・保護カード ■ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215414	オートレベル 24倍／完全防水	NA724	OPEN	✕
215415	オートレベル 20倍／完全防水	NA720	OPEN	✕

L3LL

オートレベル AP-226／AP-230

ペンタックス

Automatic Level AP-226/AP-230

IP55 5/8インチ

軽量、コンパクト設計でスタイリッシュなカラー



仕様

	AP-226	AP-230
望遠鏡倍率	26倍	30倍
対物レンズ有効径	30㎜	
分解力	3.5″	3″
視界	1°20′	
最短視準距離	0.3m	
1㎞往復標準偏差	±1.5㎜	
自動補正範囲	±15′	
円型気泡管感度	8′/2㎜	
防塵防水性能	IP55	
重量	1.3kg	

セット内容

■収納ケース ■垂球セット
■六角レンチ ■調整用ピン
■取扱説明書 ■専用球面三脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220290	オートレベル 26倍	AP-226	OPEN	✕
220291	オートレベル 30倍	AP-230	OPEN	✕

725J

オートレベル AC-2S

ニコン

Automatic Level AC-2S

使いやすさを高めたオートレベル

特長

■スタジア測量可能。
■小型・軽量・高性能。
■一般建築、土木工事に最適。



仕様

望遠鏡倍率	24倍
対物有効径	30㎜
分解能	3.5″
視界	1°30′
最短視準距離	0.75m
精度	±2.0㎜
スタジア乗数	100
自動補正範囲	±16′
自動補正方式	マグネットダンパー方式
円型気泡管感度	10′/2㎜
水平分度最小読み	1°
本体サイズ	190×128×123㎜
本来重量	1.25kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213456	24倍	AC-2S	¥125,000 (¥137,500)	m

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

自動整準レーザーレベル MJ-600／MJ-600S

Automatic Rotating Laser MJ-600

myzox

測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適

IP66 5/8インチ 1年保証 盗難火災保険 修理可能

MOVIE PDF



特長

- 30mで±1.75㎜の高精度。
- 実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント。
- 簡単設置の自動整準機構。
- 連続稼働時間の拡大。
- 天端オート調整ドライバー ぴたドラ対応(P.112)。

付属品

MJ-600S／600共通

- 専用ケース
- 取扱説明書
- 専用球面三脚(LAN2-OD)
- 本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本

MJ-600Sのみ

- 受光器セット(D-RE2／D-RC)
- 受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本

MJ-600のみ

- 受光器セット(MJ-RE3／MJ-RC3)2台
- 受光器用電池(9V乾電池)2本

発行可能書類

- 211410／ISO3点セット(有償)
- 211411／検査成績書(有償)

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
レーザークラス	クラス2(JIS C6802によるクラス表記)
精度	±12"
測定範囲	直径1m～600m
自動補正範囲	±5°(±0.5°)
電源	単2アルカリ乾電池　4本
電池寿命	約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
三脚取付ねじ部	W5/8インチ　メネジ
本体サイズ	約H190×W230×D180㎜
重量(電池除く)	約1.96kg

Check-1

■本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能

三脚から本体を取り外す手間がなくなり作業の効率アップ。



Check-2

■ISO適合三脚付属

付属三脚のLAN2-ODは修理、部品供給も可能。メンテナンス性抜群。



Check-3

■スタイリッシュなケース付属

MJ-600(MJ-RE3付属)収納イメージ



MJ-600S　デジタル受光器D-RE2セット

IP67





デジタル数値表示

求めたい高さとの差分を数値で表示可能。作業の効率化を実現。

0セット機能搭載

基準(0位置)を任意の高さに設定可能。レベルを確認する作業の効率化を実現。クランプを締め込む際に起こりうるズレの心配もなし。



仕様

受光幅	90㎜(-30～60㎜)
数値表示範囲	80㎜(-25～55㎜)
受光角度	±45°
検出可能波長	450～800nm
受光単位(分解能)	0.5㎜／1.0㎜／2.0㎜／5.0㎜／10.0㎜
0セット範囲	白帯部(-10～40㎜)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224944	本体セット(D-RE2付属)	MJ-600S	¥225,000 (¥247,500)	m■
222829	デジタル0セット受光器+クランプ	D-RE2/D-RC	¥44,000 (¥48,400)	m
222830	デジタル0セット受光器 単体	D-RE2	¥38,600 (¥42,460)	m
221960	ロッドクランプ 単体	D-RC	¥7,400 (¥8,140)	m

MJ-600　受光器MJ-RE3×2台セット



2台同時使用で作業を効率化

標準で付属する2台の受光器で効率アップ。





▲▼(矢印)でレーザー位置をお知らせ。

仕様

受光幅	52㎜(-26～26㎜)
検出可能波長	635nm
精度	高精度:±1.0㎜ 普通精度:±2.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224945	本体セット(MJ-RE3付属)	MJ-600	¥200,000 (¥220,000)	m■
224946	受光器クランプセット	MJ-RE3／MJ-RC3	¥28,500 (¥31,350)	m
224947	受光器 単体	MJ-RE3	¥25,200 (¥27,720)	m
224948	ロッドクランプ 単体	MJ-RC3	¥3,200 (¥3,520)	m

自動整準レーザーレベル MJ-300E

Automatic Roteting Laser MJ-300E

myzox

使用範囲半径300mの自動整準レーザーレベル

IP54 5/8インチ 1年保証 盗難火災保険 修理可能



※三脚別売

MJ-300

特長

- 半径0.5m～300mと広範囲で使用可能。
- 電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
- IP54の防塵防水性能で、過酷な現場に強い。
- 1.85kgの軽量コンパクトボディ。
- 天端オート調整ドライバー ぴたドラ対応(P.112)。



受光器クランプセット
MJ-RE Ⅱ/MJ-RC Ⅱ

セット内容

- 本体
- 受光器(MJ-RE Ⅱ)
- ロッドクランプ(MJ-RC Ⅱ)
- 収納ケース
- 単2アルカリ乾電池4本
- 9Vアルカリ乾電池1本
- 保証書
- 取扱説明書

発行可能書類

- 211410／ISO3点セット(有償)
- 211411／検査成績書(有償)

仕様

本体 MJ-300E

光源／波長	可視光半導体レーザー／635nm
レーザークラス	クラス3R(JIS C6802によるクラス表記)
精度	±15"
測定範囲	半径0.5m～300m
自動補正範囲	±3.5°
電源	単2アルカリ乾電池4本
電池寿命	約20時間(アルカリ乾電池使用)
本体サイズ	約205×155×205㎜
重量(電池含まず)	約1.85kg

受光器 MJ-RE Ⅱ

受光幅	48㎜(－24～24㎜)
精度	高精度:±1.0㎜ 粗精度:±2.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224962	本体セット	MJ-300E	OPEN	m■
220158	受光器クランプセット	MJ-RE Ⅱ/MJ-RC Ⅱ	¥28,500 (¥31,350)	m
222947	受光器単体	MJ-RE Ⅱ	¥25,200 (¥27,720)	m
222948	ロッドクランプ単体	MJ-RC Ⅱ	¥3,200 (¥3,520)	m

m マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ローテティングレーザー RL-H5A　トプコン

Rotating Laser RL-H5A

±10"(1.5㎜/30m)の高精度 選べる3タイプ 乾電池式、充電式、乾電池式(デジタル受光器)




LS-100D


LS-80X

仕様

測定範囲	直径約2～800m(LS-100D/LS-80X使用時)
水平精度	±10"(1.5㎜/30m)
自動整準範囲	±5°
勾配設定機能	1軸(マニュアル方式)
光源	半導体レーザー(波長635nm)　JISクラス3R
防塵防水性能	IP66(JIS C 0920:2003)
使用環境	−20～50℃
内部電源	単1乾電池4本/NiMHバッテリーパックBT-79Q
使用時間(20℃)	約100時間(アルカリ乾電池) 約60時間(バッテリーパックBT-79Q)
サイズ	L172×W211×H205㎜
重量	2.3kg(単1乾電池4本含む)・ 2.5kg(バッテリーパックBT-79Q含む)

付属品

共通
- 収納ケース
- 専用三脚
- 受光器
- 専用ホルダー
- 取扱説明書
- 保証書

乾電池式
- バッテリーホルダー

充電式
- バッテリーパック
- バッテリーホルダー
- AC/DCコンバーター

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224788	本体/乾電池式/LS-80X付	RL-H5ADB 80X	¥297,000 (¥326,700)	M
224789	本体/充電式/LS-80X付	RL-H5ARB	¥324,000 (¥356,400)	M
222288	本体/乾電池式/LS-100D付	RL-H5ADB 100D	¥315,000 (¥346,500)	M
222300	受光器	LS-100D	¥75,000 (¥82,500)	M
222301	受光器ホルダー110型	HOLDER-110	¥10,100 (¥11,110)	M
224790	受光器	LS-80X	¥56,000 (¥61,600)	M
223002	受光器ホルダー6型	HOLDER-6	¥10,100 (¥11,110)	M

レーザーレベル LL300N　ニコン

Laser Level LL300N

測定距離半径250mの中距離高精度レーザーレベル



※平面三脚に限る


LL300N

※三脚別売



HL450

特長
- 自動整準機能で、素早く正確に設置。
- 1mの高さからコンクリート床への落下、または三脚取り付け時に高さ1.5mからの転倒に耐える堅牢設計。
- ワイドな受光幅で、レーザー位置を数値表示。(HL450)
- デジタル表示。1.0㎜/5.0㎜の2段階切替。(HL450)
- 落下に強い頑強なハウジング。(HL450)

付属品

LL300N
- 格納ケース
- レシーバHL450(クランプ付)
- 単1アルカリ乾電池4本

仕様

LL300N

精度	±15"(±2.2㎜/30m)
測定範囲(直径)	500m
自動整準範囲	±5°　自動整準
電源	単1アルカリ乾電池4本
使用時間	アルカリ乾電池約90時間
防塵防水性能	IP66
サイズ・重量	L27×W19×H20㎝・2.7kg

受光器 HL450

受光幅	102㎜
数値表示	±38㎜
検出精度	±1㎜、±5㎜
電源	単3アルカリ乾電池2本
重量	371g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220407	レーザーレベル	LL300N	¥256,000 (¥281,600)	M
218728	受光器クランプセット	HL450	¥54,000 (¥59,400)	M
221313	ロッドクランプ	C45	¥12,000 (¥13,200)	M
222331	C45用水準器	スイジュンキ	¥4,000 (¥4,400)	×

レーザーレベル RUGBY610　ライカジオシステムズ

Automatic Rotating Laser

自動整準、直径600m、完全防水のタフレーザー



本体 Rugby 610


受光器 ROD EYE 160

特長
- 防塵防水性能IP67をクリアする設計で突然の雨にも完全対応。
- シンプルで信頼できるワンボタン。オペレーションミスを防止。

セット内容
- 本体
- 受光器
- ロッドクランプ
- 専用三脚
- 取扱説明書(CD-ROM)

仕様

Rugby 610

レーザークラス	クラス1
レーザータイプ	635nm(可視光)
自動整準精度	±15"(±2.2㎜/30m)
回転速度-rps	10
作動範囲(直径)	600m　RE140/160使用
電源	単1アルカリ乾電池4本
稼働時間	アルカリ乾電池:60+ 時間
使用環境	−10～50℃
防塵防水性能	IP67(耐じん形/一次的潜水)
保証	3年保証
サイズ・重量	212×239×192㎜・2.38kg

受光器 ROD EYE 160

作動距離	1,350m
受光範囲	120㎜
オートオフ	10分
受光単位	0.5/1.0/2.0/3.0/5.0㎜

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221503	本体セット	Rugby610	OPEN	×
225826	受光器ブラケットセット	789924	¥52,000 (¥57,200)	×
225827	ブラケット	835666	¥7,400 (¥8,140)	×

マルチクッションケース　myzox

Multi Cushion Case

軽量・コンパクト設計の レーザーレベル用ソフトケース







特長
- 各メーカーのレーザーレベルに対応。
- 軽量、コンパクトで楽々移動。
- 固めのクッション、仕切板で機械を守る。
- 道具入れとしても使用可能。
- 持ち手バンド、ショルダーベルト付。

付属品
- 側面軟質クッション……3個
- 底面硬質クッション……1個
- 仕切り硬質クッション……1個
- 上面用軟質クッション……1個
- ショルダーベルト……1本
- 持ち手束ねバント……1本

仕様

素材	ナイロン
サイズ	外寸:W360×H250×D260㎜ 内寸:W320×H220×D220㎜ (側面・上面・底面クッション含まず)
重量	1.3kg
収納可能機種	マイゾックス:MJ-600シリーズ MJ-300シリーズ トプコン:RL-H5A、RL-H4C ソキア:LP510、LP515 ニコン:LL300N (受光器2セット収納非対応) ライカ:RUGBY610 ※その他の機器につきましては内寸サイズをご確認ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222883	マルチクッションケース	M-MCC	¥13,900 (¥15,290)	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Y4UW

天端オート調整ドライバー ぴたドラ

Auto Concrete Level Adjuster

天端出しが自動でピタッと決まる

MOVIE



特長

- レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに自動調整。
- 天端ターゲット及び天端ビスの調整が簡単におこなえます。

Check-1

■ 0セット機能
任意の高さを基準点に設定できます。クランプ締め等でのズレを考慮することなく基準出しができます。

Check-2

■ イヤホン機能
本体のブザー音が聞きにくい現場でもイヤホンから聞くことができます。
※市販のイヤホンも使用可能



仕様

	本体	受光器
精度	1.5㎜以内	±1.5㎜
受光幅	100㎜（−50〜50㎜）	
検出範囲	1〜50m	
使用環境	0〜50℃	
電源	単3アルカリ乾電池6本または Li-ionバッテリー	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	約6.5時間（アルカリ電池） 約17時間（Li-ionバッテリー）	—
サイズ	80×95×790㎜	70×28×167㎜
重量	約1kg（電池含まず）	約130ｇ（電池含まず）

付属品

- 収納ケース
- 単3アルカリ電池8本
- 天端ビス用ビット
- 天端ターゲット用ビット
- 天端ターゲット用ビット（スタンプ付）
- Li-Ionバッテリー（NZ-LIB）
- Li-Ionバッテリーアダプター
- 充電器（NZ-LIB用）
- 電池ボックス
- イヤホン（片耳用）


天端ビス用ビット


天端ターゲット用ビット


スタンプ（黒）印

対応機種

- マイゾックス MJ-600／MJ-300
- トプコン RL-H5A
- トプコン RL-H4C
- トプコン RL-H3C
- ライカ RUGBY610

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225457	天端オート調整ドライバー	TAS-02B	¥306,000（¥336,600）	✕

天端ターゲットⅡ


横筋用 D13　横筋用 D16　横筋用 D19・22　縦筋用 D10・13

レベル出し作業の必需品

特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- 専用ドライバーの専用工具でも調整可能。
- 六角形トップにより、ぴたドラの差し込みやすさ向上。

仕様

	横筋用			縦筋用
鉄筋径	D13	D16	D19・22	D10・13
材質	ポリプロピレン（PP）			
梱包入数	500	500	300	500
梱包サイズ（㎜）縦×横×奥行	390×240×480	425×250×480	255×230×580	480×240×410
梱包重量（kg）	5.9	7.2	4.5	6.7

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222655	横筋用 D13／500個	8210707	¥39,000（¥42,900）	✕
222656	横筋用 D16／500個	8210708	¥41,000（¥45,100）	✕
222657	横筋用 D19・22／300個	8210709	¥26,400（¥29,040）	✕
222658	縦筋用 D10・13／500個	8210710	¥39,000（¥42,900）	✕
224469	専用ドライバーⅡL（700㎜）	8120760	¥16,380（¥18,018）	✕

W728

レベルポインター

Level Point Finder

面倒なレベル出しが1回でOK!!

仕様

材質	ポリプロピレン


LP-1013
径10・13㎜兼用


縦筋用


主筋用

使用例（SK・TKタイプ）



①ワンタッチ取り付け


②羽根部で高さ調整


③コンクリートを打設

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217888	縦筋用 D10・13兼用／1000個	LP-1013（1000）	OPEN	元
218365	縦筋用 D10・13兼用／300個	LP-1013（300）	OPEN	別
222101	縦筋用 鉄筋径D10／1000個	LP-TK10（1000）	OPEN	元
222102	縦筋用 鉄筋径D10／400個	LP-TK10（400）	OPEN	別
222103	縦筋用 鉄筋径D13／400個	LP-TK13	OPEN	別
222104	主筋用 鉄筋径D13／1000個	LP-SK13（1000）	OPEN	元
222105	主筋用 鉄筋径D13／400個	LP-SK13（400）	OPEN	別
222106	主筋用 鉄筋径D16／400個	LP-SK16	OPEN	別
217889	専用ドライバー 全長445㎜	専用ドライバーS	OPEN	別
217890	専用ドライバー 全長710㎜	専用ドライバーL	OPEN	別

FL6G

天端検査治具 ひとり立ち

Inspection Tool for Concrete Level

基礎天端の精度確認が簡単にできる




デジタル受光器を使用することで、基準点との高さの差を一発で測定することが可能

特長

- 受光器と組み合わせることで誰でも簡単に作業可能。
- 自立するため手振れがなく測定可能。

仕様

素材	亜鉛鋼板
サイズ	100×120×300㎜

Check-1

■ 型枠際の不陸を回避
ひとり立ちの底部に切り欠きがあるため、表面張力によってできる型枠際の不陸を回避して設置することが可能です。



Check-2

■ アンカーボルトの高さ確認
治具土台部の段差でアンカーボルトの出寸法を確認できます。
40〜75㎜まで5㎜刻みで高さ確認が可能です。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224060	ひとり立ち	8212262	¥5,490（¥6,039）	✕

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品
別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

ほっとコーナー　セオドライトとトータルステーションの違い

セオドライト

水平角 | 鉛直角 | 距離 | 高低差

角度を測る機器 ※距離及び高低差は測定不可

用途　90°方向へのカネ(直角)出し、基礎の通り芯出し

90°方向へのカネ出し

構造物などの角を直角にする為基準となるポイントを軸に、セオドライトを使うことで90°を測定します。



トータルステーション(光波測距儀)

水平角 | 鉛直角 | 距離 | 高低差

角度、距離、高低差の全てを測る機器

用途　起工測量、杭打ちなど

起工測量

設計図面と現地に相違がないかトータルステーションを使うことで角度、距離、高低差を確認します。



8YFY

デジタルセオドライト DTC-110

Digital Theodolite DTC-110

myzox

使いやすい高性能・高精度セオドライト

35㎜ | 修理可能 | 1年保証 | 盗難火災保険





セット内容

- 本体
- 下げ振り
- 収納ケース
- 工具キット
- レインカバー
- レンズキャップ
- 充電器
- 電池ボックス
- 取扱説明書
- ニッケル水素充電池
- 単3アルカリ乾電池4本
- 保証書
- 専用三脚(SDX-OT)

MOVIE

特長

- 測角5″/10″切替方式。
- シフト装置組込式。
- 充電式バッテリー・充電器付。

仕様

望遠鏡	倍率	30倍
	対物有効径	45㎜
	分解能	3″
	視界	1°30′
	最短合焦距離	1.35m
	スタジア乗数／加数	100／0
測角部	測角方式	インクリメンタル・ロータリエンコーダ
	角度検出方式	高度角／片読、水平角／両読
	角度最小表示(切替)	5″／10″
	測角精度	10″
気泡管感度	棒状気泡管	30″/2㎜
	円形気泡管	8′/2㎜

求心望遠鏡	倍率	3倍
	合焦範囲	0.5m～∞
表示	形式	ドットマトリックスLCD
	表示部	両面表示
整準台形式		シフト式
使用環境		−20℃～50℃
電源		単3アルカリ乾電池4本、ニッケル水素充電池(付属)
使用時間		アルカリ乾電池で36時間
サイズ	本体	164×154×340㎜
	ケース	245×440×280㎜
重量	本体	4.5kg
	ケース	3.05kg

発行可能書類

- 211410／ISO3点セット(有償)
- 211411／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217680	DTC-110 本体セット	DTC-110	¥346,000 (¥380,600)	m■

8J3H

デジタルセオドライト DT-309LF　トプコン

Digital Theodolite DT-309LF

驚異の省電力化を実現

IP66 | 35㎜



特長

- ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインター。
- 毎日使って1ヶ月使用可能。(8時間/日)

仕様

倍率	30倍
有効径	45㎜
分解力	2.5″
視界	1°30′
最短合焦距離	1m
測角方式	アブソリュート・ロータリエンコーダ
測角精度	9″
最大出力	0.6mW
レーザー安全規格	クラス2
到達距離	50m (昼間)
防塵防水性能	IP66
表示単位	20″ 固定
表示部	片側
電源	単3乾電池4本
使用時間	レーザー・測角：約55時間 測角のみ：約250時間
サイズ	D173×W174×H318㎜
重量(本体)	4.1kg (電池を含む)

付属品

- バッテリーホルダー
- 調整ピン
- レンズキャップ
- レンズ刷毛
- 工具ケース
- 取扱説明書
- 精密ドライバー
- 格納ケース
- ワイピングクロス
- 背負いベルト
- 六角レンチ(1.3㎜／2㎜／2.5㎜)
- 専用三脚
- クイックマニュアル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223904	デジタルセオドライト	DT-309LF	¥524,000 (¥576,400)	✕

T65G

電子セオドライト NE-20SCⅡ　ニコン

Digital Theodolite NE-20SC II

低価格電子セオドライト

35㎜



※三脚別売

特長

- 測角10秒／20秒切り換え表示。
- シフト装置組込式。
- 照明装置内蔵大型液晶ディスプレイ。水平角と高度角を同時に表示。
- 高度角VA表示と勾配表示の切換。
- 単3乾電池6本で22時間連続使用。

仕様

倍　率	30倍
有効径	45㎜
分解力	2.5″
視界	1°20′
最短合焦距離	0.64m
スタジア乗数／加数	100／0
測角	10″／20″
円形気泡管	10′/2㎜
平盤気泡管	60″/2㎜
表示方式	LCD片側表示・20文字2行表示
使用環境	−20℃～50℃
電源	単3乾電池6本
使用時間	約22時間 (マンガン乾電池使用時)
サイズ	W153.5×H332.5×D172㎜
重量(本体)	約4.4kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215416	電子セオドライト	NE-20SC Ⅱ	¥538,000 (¥591,800)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

3XTW

OPTOXトータルステーション TJMデザイン

Total Station TT-N45

建築・土木工事で使われる機能を厳選

IP66　35㎜



※三脚別売

特長

- 一人で簡単測距、ノンプリで最大400m。
- 可視レーザーポインターで位置確認。
- レーザー求心で簡単設置。
- 充電バッテリー2個付で長時間使用可能。（10時間 2個）
- データのPC入出力はケーブル(RS232C)、USBで対応。
- データ入出力ソフトウェア(Win10用)

仕様

望遠鏡	倍率／分解力	26倍／3.5″
	有効径	45㎜
	視界	1°30′(26m／1,000m)
	最短合焦距離	1.6m
測距部 測定範囲	ノンプリズム	0.5～400m
	反射シート	1.6～800m
	ミニプリズム	1.6～3,500m
	プリズム	1.6～5,000m
測角部	測角精度	5″
	表示単位	1″／5″／10″選択
表示部	表示器	両側
	ディスプレイ	LCD、モノクロ、バックライト付／26キー
データ記録	内部メモリー	49,500点
	外部メモリー	USB2.0：32GB
電源（使用時間）		ニッケル水素電池（約10時間）
サイズ	本体	190×210×350㎜
	器械部高さ	215㎜
重量		5.5kg(充電池含む)

付属品

- TT-N45 本体
- レンズキャップ
- 1.5インチプリズム(専用ケース入)
- ピンポール 30㎝ 5本
- 充電池BDC25H 2個
- ACアダプター N1012
- データ転送ケーブルA
- データ入出力ソフトウェア(CD-ROM)
- 防塵カバー
- 取扱説明書 2冊
- クリーナー布
- キャリングケース
- 調整工具
- 背負いベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224191	OPTOXトータルステーション	TT-N45	¥1,024,000 (¥1,126,400)	✕

GD85

トータルステーション V-280シリーズ ペンタックス

Total Station V-280 Series

使いやすさを追求し、作業効率さらに向上

IP56　35㎜



※三脚別売

特長

- ノンプリズム最大測距範囲300mまで拡大。
- 新型EDM機構で測距時間と精度が向上。
- 豊富な応用機能を内蔵。

仕様

		V-280NSc	V-280Pc
望遠鏡	倍率	30倍	
	対物有効径	45㎜(EDM 45㎜)	
	分解能	3″	
	視界	1°30′(2.6%)	
	最短視準距離	1.0m	
測距部 測定範囲	ノンプリズム	0.5～300m	—
	反射シート	1.5～600m	
	1素子プリズム	1.5～3000m	
	ミニプリズム	1.5～2500m	
測角部	最小表示	10″/5″選択可	10″/20″選択可
	測角精度	5″	6″
表示部	表示器	正反両側、照明付、ホワイトバックライト液晶	
データ記録装置	形式	本体内部メモリ	
	記録容量	約60,000点	
基板部形式		シフト式	
防塵防水性能		IP56	
サイズ		190×342×177㎜	
重量		5.5kg	

付属品

- プリズムセット(MPU35)
- バッテリ(BP07) 2個
- 充電器(BC05)
- 調整工具一式
- SDカード
- 背負いベルト付収納ケース
- レインカバー
- 安全カード、ステッカー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224769	ノンプリズムタイプ	V-280NSc	¥1,375,000 (¥1,512,500)	✕
224770	プリズムタイプ	V-280Pc	¥1,265,000 (¥1,391,500)	✕

LRA6

レイアウトナビゲーター 杭ナビ トプコン

Layout Navigator

誰でも1人で杭打ちや墨出しができる

IP65　NETIS KT-170034-VE　5/8インチ ※平面三脚に限る



※三脚別売

Check-1



■超高速レスポンスの測設ガイドで精密位置もスパッと決まる

20回/秒の高速更新レート。
ストレスのない誘導を可能にしました。

Check-2



■電源を入れるだけで自動整準

電源を入れるだけで本機が自動整準を行います。
面倒なネジ式の整準作業は不要です。

Check-3



■高低差のある土木現場でも活躍

鉛直方向の計測範囲が、従来機比70%の大幅向上。
測定距離も30%向上し、土木の杭打ちに十分な作業エリアを確保しています。

※別途アンドロイド端末が必要です。

仕様

使用範囲	距離	0.9～130m	座標精度	水平：1.5㎜@50m 鉛直：3㎜@50m
	高度角	+55°(0.9～28m) −30°(0.9～69m)	自動整準範囲	±3°
	水平角	360°	防塵防水性能	IP65

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223417	レイアウトナビゲーター 杭ナビ	LN-150	¥2,430,000 (¥2,673,000)	✕

3V6Y

New 高精度位置出し機 楽位置 トプコン

High Precision Positioning Machine

手軽にスマホで1人で高精度位置出し

IP65　5/8インチ ※平面三脚に限る



※三脚別売



キャンディミラー（同梱品）

PDF　MOVIE

Check-1



■初めてでも手軽に使える

スマホで操作できるため、測量に不慣れな方でも使える。
置いて電源を入れるだけで本機が自動整準を行うため、面倒なネジ式の整準作業が不要。基準点となる2か所を設定するだけで本機が位置を計算します。

Check-2



■圧倒的な位置出し効率

従来の360°プリズムよりも小型化し、壁際などのポイントでも使いやすい「キャンディーミラー」を標準装備。
本機がキャンディーミラーを自動で追いかけるため、手元で本体を操作可能。施工効率3～4倍UP。

仕様

※Dは測定距離。単位は㎜。

使用範囲	距離	0.9～50m	測定精度	測距：(3.0+2ppm×D)㎜※ 測角：5″
	高度角	+55° −30°	自動整準範囲	±3°
	水平角	360°	防塵防水性能	IP65

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225960	高精度位置出し機 楽位置	LN-50	OPEN	元

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

光波用リュック&防水カバー

Backpack for Total Station

myzox

山間部での測量に軽量・安心設計のリュック型光波ケース



M-RBP2



M-RBPS



特長

- 肩と腰ベルトの併用で体感重量を軽減。
- リュック式でハンズフリー。
- 多収納で一度に多くの荷物を運搬可能。
- 前後・左右・上下の6つのクッションで内寸の調整可能。
- より水が入りにくい構造にバージョンアップ。
- 機械固定用ベルト2本で安心感アップ。

機械収納部内寸 (RBP2／RBPS共通)



サイズ調整用クッション



※サイズは概算　※(　)内はクッション性を加味したサイズ

仕様

	M-RBP2	M-RBPS
サイズ	約400×350×650㎜	約300×300×500㎜
重量	約3.5kg	約2.5kg

Check-1

■ リフレクター
リュックの開口部にリフレクター（反射材）を使用。暗所作業も安心。



Check-2

■ 大容量収納スペース
収納スペースが多数あるので一度に多くの荷物を運搬可能。
※M-RBP2のみ



Check-3

■ サイドポケット
マジックテープ式とファスナー式の2タイプの大きなポケット。



Check-4

■ 自立構造
フレームで囲まれているので置いた時に倒れにくい構造。
※M-RBP2のみ





オプション 防水カバー RBP-WP



止水テープ・
水抜き加工
M-RBP2専用



紐で絞り上げて装着

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥41,600 (¥45,760)	m
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	¥30,000 (¥33,000)	m
221499	防水カバー	RBP-WP	¥4,600 (¥5,060)	m

2BS5

背負子ベルト & 背ーPad

Carrying Belt & Back Pad

測量機械ケースに付ける肩にやさしいベルト&痛さ軽減パッド







金具無



特長

- 背中の痛み・体への負担を軽減。
- 上下フック付きのため、各メーカーに対応。(CBSP、CB50K)
- 汚れがつきにくく、水洗いも可能。
- ベルトが太いので肩にくいこまない。
- ベルト：80～97㎜
- ライカ用ベルト(CB50R)はライカ純正ケースGVP725に対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219952	ベルト＆パッドセット	CBSP	¥25,350 (¥27,885)	×
219951	背パッド／450×330㎜	SEPAD	¥9,550 (¥10,505)	×
219950	ベルト／金具付	CB50K	¥15,800 (¥17,380)	×
225292	ベルト／金具無	CB50	¥8,400 (¥9,240)	×
225293	ベルト／ライカ用	CB50R	¥10,000 (¥11,000)	×

m マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ドローン仕様比較表

用途	空撮			
型式	MINI2 SE	MINI4 PRO	DJI AIR3	MAVIC3 PRO
最大センサーサイズ	1/2.3インチ	1/1.3インチ	1/1.3インチ	4/3インチ
障害物検知センサー	下方向	全方向	全方向	全方向
最大飛行時間	約31分	約34分	約46分	約43分
希望小売価格（税込）	¥66,000※1	¥158,180※1	¥149,600※1	¥495,000※1

用途	写真測量	点検・調査		測量／点検・調査
型式	MAVIC3 E	MAVIC3 T	MATRICE30・30T	MATRICE350 RTK
最大センサーサイズ	4/3インチ	1/2インチ	1/2インチ	1/2インチ
障害物検知センサー	全方向	全方向	全方向	全方向
最大飛行時間	約45分	約45分	約41分	約41分
希望小売価格（税込）	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN

※1 フライモアコンボの価格を記載しております。

ここがポイント!! 用途に適した商品選定が必要

ドローンを購入するとき、まずは用途に適した機種を選択しましょう。同じ用途で価格帯が異なるのは、カメラ性能や飛行時間に差があるからです。
上記仕様表を参照いただき、仕様と価格を比較して機種を選定しましょう。

ほっとコーナー

ドローン飛行時は簡単な機体登録が必要です。 -総重量が100g以上の機体が対象です-

詳細はこちら▶

登録のフロー

①国土交通省ポータルサイトでアカウントを開設
②機体の登録（ポータルサイトで所有者/機体/使用者情報を入力）
③手数料納付（入金に関するメールに沿って手数料を支払う）
④登録記号を機体に貼り付ける。機体とリモートIDを紐づける。

リモートIDについて

機体登録するドローンには、リモートID機能が搭載されている必要があります。ドローンにはリモートID内蔵型されているタイプと内蔵されていないタイプがあります。内蔵されていない場合は、外付型のリモートIDが必要です。

マイゾックス PROGUIDE Vol.42 掲載のリモート ID が内蔵されているドローンには リモートID内蔵機 のアイコンを記載しています。

5PV8

MINI2 SE

Drone

手のひらサイズのドローン入門機

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機
空撮 Photo



特長

■DJI MINI2の性能を引き継いだSEタイプ。バッテリー1本で最大31分飛行可能。
■空撮（写真・動画撮影）用の入門機に最適。デジタルズームにも対応。

仕様

サイズ	展開時 L245×W289×H56㎜	GNSS	GPS／GLONASS／GALILEO
	折畳時 L138×W81×H58㎜	検知システム	1方向（下方）
重量	246g	センサー	1/2.3インチCMOS
最大飛行速度	16m／s	静止画	12MP
最大飛行時間	約31分	動画	2.7K-30P

セット内容 DJI MINI2SE

■機体　■コネクター3種
■送信機　■ジンバルプロテクター
■ねじ、ねじ回し　■予備プロペラ1組（2枚）
■Type-Cケーブル　■バッテリー1本（機体装着済）
※充電器は別売。別途スマートフォン等が必要です。



Check-1

■コンパクトで鮮明な撮影が可能なドローン

☑ 軽量で優れた携帯性
機体重量246gの超軽量設計。ポケットに入るサイズ感で、手軽に持ち運び可能。

☑ ブレないジンバルカメラ搭載
GPSと3軸ジンバル搭載。安定した飛行とブレのない滑らかな撮影が可能。



Check-2

■空撮の入門機に最適な2つの理由

カメラ性能



1/2.3インチCMOSセンサー搭載。1,200万画素の静止画、2.7K-30Pの動画撮影可能。

操作性の高い送信機



機体に付属の送信機はスマートフォンを素早く簡単に装着可能。対応アプリは画面を数回タップするだけでクオリティーの高い動画を撮影可能。

Check-3

■フライモアコンボは予備バッテリー等がセット

セット内容 DJI MINI2SE FMC

■DJI MINI2SE 一式　■バッテリー2本
■2WAY充電ハブ　■ショルダーバッグ
■プロペラホルダー　■予備プロペラ2組（4枚）
※充電器は別売。別途スマートフォン等が必要です。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
510015	DJI ミニ2SE	DJI MINI2SE	¥40,000 (¥44,000)	✕
510016	フライモアコンボ	DJI MINI2SE FMC	¥60,000 (¥66,000)	✕
511094	バッテリー	MINI2SE NO.1	¥6,700 (¥7,370)	✕
511084	360°プロペラガード	MINI NO.9	¥1,700 (¥1,870)	✕
511095	プロペラ1組×2	MINI2SE NO.2	¥1,100 (¥1,210)	✕
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	✕

New MINI4 PRO

Drone

全方向障害物検知センサー搭載のミニドローン

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機
P 空撮 photo



特長

- 被写体をタップするだけで、動く被写体（人や車等）を自動で追尾し撮影可能。
- 全方向障害物検知センサーを搭載し、初心者でも安全にフライト可能。

仕様

サイズ	展開時 L298×W373×H64㎜	GNSS	GPS／GALILEO／BEIDOU
	折畳時 L148×W94×H64㎜	検知システム	全方向（前後／左右／上下）
重量	249g（PLUSバッテリー時:約290g）	センサー	1／1.3インチCMOS
最大飛行速度	Sモード時 16m／s	静止画	48MP
最大飛行時間	約34分（PLUSバッテリー時:約45分）	動画	4K-60P

セット内容　DJI MINI4 PRO RC-N2/RC2

- 機体
- 送信機
- ねじ、ねじ回し
- Type-Cケーブル
- ジンバルプロテクター
- 予備プロペラ1組（2枚）
- バッテリー1本
- コネクター2種（RC-N2のみ）

※充電器は別売。RC-N2は別途スマートフォン等が必要です。



Check-1

■旧モデル MINI3 PROと性能を比較

	DJI MINI3 PRO	DJI MINI4 PRO
		
送信機	RC-N1/RC	**RC-N2/RC2**
障害物センサー	3方向（前後/下方）	**全方向（前後／左右／上下）**

Check-2

■MINI4 PROは2種類の送信機が選べます

510017 RC-N2付属	510018 RC2付属
	
スマートフォン差込型 スマートフォンをモニター替わりに差し込み操縦。	ディスプレイ内蔵型 700ニトの高輝度ディスプレイを内蔵。

Check-3

■大容量バッテリーやバッグ等が付属のお買い得セット

セット内容　フライモアコンボPLUS

- 機体
- 送信機（RC2）
- プロペラホルダー
- バッテリーPLUS3本
- 2WAY充電ハブ
- Type-Cケーブル
- ジンバルプロテクター
- プロペラ4組（8枚）
- ショルダーバッグ

※充電器は別売。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
510017	DJI ミニ4 プロ RC-N2付属	MINI4 PRO RC-N2	¥97,000（¥106,700）	✕
510018	DJI ミニ4 プロ RC2付属	MINI4 PRO DJI RC2	¥117,000（¥128,700）	✕
510019	フライモアコンボPLUS	MINI4 PRO FMCP RC2	¥143,800（¥158,180）	✕
511089	バッテリーPLUS	MINI3 NO.3	¥10,500（¥11,550）	✕
511805	360° プロペラガード	MINI4 PRO NO.1	¥4,400（¥4,840）	✕
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000（¥4,400）	✕

8DPU

AIR3

Drone

2つのカメラを搭載した空撮用ドローン

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機
P 空撮 photo



特長

- 高性能デュアルカメラに全方向障害物センサー搭載のオールインワンドローン。
- 新型送信機で通信方式がグレードアップ。通信の安定性が向上。

仕様

サイズ	展開時 L259×W326×H106㎜	GNSS	GPS／GALILEO／BEIDOU
	折畳時 L207×W101×H91㎜	検知システム	全方向（前後／左右／上下）
重量	720g	センサー	1/1.3インチCMOS
最大飛行時間	約46分	静止画	48MP

セット内容　DJI AIR3 RC-N2※1

- 機体
- 送信機 RC-N2
- コネクター2種
- 充電ケーブル
- ジンバルプロテクター
- 予備プロペラ1組（2枚）
- バッテリー1本（機体装着済）



Check-1

■2種類のメインカメラを搭載

広角カメラと3倍ズーム対応の中望遠カメラを搭載。センサーサイズは両方1/1.3インチCMOSを採用している為どちらのカメラでも同等の画質で撮影可能。



Check-2

■DJI AIR2Sとカメラ性能、障害物検知機能を比較

	DJI AIR2S	DJI AIR3
		
レンズ数	1種類（広角）	**2種類（広角/中望遠）**
静止画解像度	20MP	**48MP**
障害物センサー	4方向（前後／上下）	**全方向（前後／左右／上下）**

Check-3

■フライモアコンボは2種類の送信機から選択可能

セット内容　AIR3 FMC RC-N2 / DJI RC2※1

- 機体
- バッテリー3本
- 充電ハブ
- 充電ケーブル
- コネクター2種（RC-N2のみ）
- 送信機（RC-N2 or DJI RC2）
- ショルダーバッグ
- 予備プロペラ4組（8枚）
- ジンバルプロテクター



※1 USB充電器は別売。送信機RC-N2は別途スマートフォン等が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
510107	DJI AIR3	AIR3 RC-N2	¥94,400（¥103,840）	✕
510108	フライモアコンボ RC-N2付属	AIR3 FMC RC-N2	¥120,000（¥132,000）	✕
510109	フライモアコンボ DJI RC2付属	AIR3 FMC DJI RC2	¥136,000（¥149,600）	✕
511016	バッテリー	965431	¥18,500（¥20,350）	✕
511017	プロペラ1組	965424	¥1,500（¥1,650）	✕
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000（¥4,400）	✕

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

7DPL

MAVIC3 PRO

Drone

1台に3つのカメラを搭載。プロ仕様の空撮が可能

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機
Photo 空撮




セット内容 MAVIC3 PRO DJI RC

- 機体
- 送信機
- 充電器
- 操作スティック
- ストレージカバー
- 充電ケーブル
- 予備プロペラ1組(2枚)
- バッテリー1本(機体装着済)



Check-1

■ フライモアコンボは予備バッテリー等がセット

セット内容 M3P FMC DJI RC/DJI RC PRO

- MAVIC3 PRO DJI RC 一式※
- 予備プロペラ3組(6枚)
- NDフィルター(8／16／32／64)
- 充電ハブ
- バッテリー2本
- ショルダーバッグ



※M3P FMC DJI RC PROは送信機はDJI RC PROが付属します。

Check-2

■ CINEプレミアムコンボはMAVIC3 PRO CINEがセット

セット内容 MAVIC3 PRO CPC

- M3P FMC DJI RC PRO 一式※
- 10Gbpsデータ転送ケーブル

※MAVIC3 PRO CPCでは機体はMAVIC3 PRO CINEが付属します。



特長

- Hasselbladの広角カメラと中望遠・望遠カメラを用途に応じて切り替え可能。
- バッテリー1本で最大43分飛行可能。全方向障害物検知機能搭載。飛行の安全を実現。

仕様

サイズ	展開時 L347×W290×H107㎜	GNSS	GPS／GALILEO／BEIDOU
	折畳時 L231×W98×H95㎜	検知システム	全方向(前後／左右／上下)
重量	958g (CINE:963g)	センサー	4／3インチ(望遠:1／2インチ)CMOS
最大飛行速度	21m／s		中望遠:1／1.3インチCMOS
最大飛行時間	約43分	静止画	48MP (広角:20MP／望遠:12MP)
		動画	5.1K-50P (望遠／中望遠:4K-60P)

Check-3

■ 空撮に特化したプロ仕様のカメラを搭載

3つのカメラを切り替え可能



4/3インチCMOSセンサー搭載の広角カメラと、中望遠(焦点距離70㎜)、望遠(焦点距離166㎜)を適宜切り替え可能。※

※焦点距離は35㎜判換算時

MAVIC3 PRO CPCは動画に特化



3つのカメラ(広角/中望遠／望遠)がApple ProRes 422HQに対応。MAVIC3 PROよりさらにプロ仕様の動画撮影や映像制作が可能。 ※MAVIC3 PROでは使用不可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
510213	DJIマヴィック3 プロ	MAVIC3 PRO DJI RC	¥252,000 (¥277,200)	✕
510214	フライモアコンボDJI RC付属	M3P FMC DJI RC	¥336,000 (¥369,600)	✕
510215	フライモアコンボDJI RC PRO付属	M3P FMC DJI RC PRO	¥450,000 (¥495,000)	✕
510216	CINE プレミアムコンボ	MAVIC3 PRO CPC	¥542,000 (¥596,200)	✕
511064	バッテリー	MAVIC3 NO.2	¥19,300 (¥21,230)	✕
511066	プロペラ1組	MAVIC3 NO.3	¥2,200 (¥2,420)	✕

7KPH

MAVIC3 ENTERPRISE シリーズ

Drone

測量用／点検・調査用のエントリーモデル

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機
Survey 測量
Check 点検・調査


MAVIC3E (展開時)


MAVIC3T (折畳時)※

※画像はRTKモジュール(別売)装着時

Check-1

■ 写真測量用に最適なMAVIC3E

☑ メカニカルシャッター

被写体のブレを防いで0.7秒間隔の連写に対応。

☑ 大容量バッテリー

最大45分の長時間飛行で広範囲を測量可能。


Rolling Shutter


Mechanical Global Shutter

Check-2

■ 点検調査用に特化したMAVIC3T

☑ 2画面表示機能

送信機にサーマル／ズームの映像を同時に表示可能。

2画面連動ズーム機能対応。最大28倍まで連動可能。



特長

- 写真測量用のMAVIC3Eと、点検調査用のMAVIC3Tの2種類から選択可能。
- MAVIC3Eはメカニカルシャッター広角カメラと56倍ズームカメラを搭載。
- MAVIC3Tはサーマル／広角／56倍ズームの3種類のカメラを搭載。
- 小型かつ折畳式で携帯性に優れた形状。業務用のエントリーモデルに最適。

仕様

サイズ	展開時 L347.5×W283×H107.7㎜	GNSS	GPS／GALILEO／BEIDOU
	折畳時 L221×W96.3×H90.3㎜	検知システム	全方向(前後／左右／上下)
重量	915g (3T:920g)	センサー	4/3インチ (3T:1/2インチ)CMOS
最大飛行速度	約20m／s	静止画	20MP (3T:48MP)
最大飛行時間	約45分	動画	4K-30P

セット内容

MAVIC3E CB/MAVIC3T CB

- 機体
- プロペラ3組
- スマート送信機
- キャリーケース
- 充電器、ケーブル3種
- ジンバルプロテクター
- microSDカード64GB
- バッテリー1本(機体装着済)



Check-3

■ RTKモジュールでより精密に測位※

RTKモジュール(別売)を装着することでcm単位の測位可能。

※ご利用にはNtrip方式の契約が必要です。




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
510209	MAVIC3 ENTERPRISE	MAVIC3E CB	OPEN	✕
510210	MAVIC3 THERMAL	MAVIC3T CB	OPEN	✕
511068	RTKモジュール	MAVIC3E NO.1	OPEN	✕
511070	バッテリーキット	MAVIC3E NO.5	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

MATRICE 30 シリーズ

Drone

機動性に優れた点検・調査用の小型ドローン

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機

点検・調査 Check

IP55





スマート送信機
DJI RC Plus

特長

- 点検調査用の広角カメラ、ズームカメラ、レーザー距離計の3つのセンサーを搭載。30Tバージョンは、サーマルカメラも加えて4つのセンサーを標準搭載。
- IP55クラスの防塵防水性能で環境に左右されにくい堅牢な設計。
- MATRICE 350RTKよりコンパクトなため、携帯性と機動性抜群。
- 改良型のスマート送信機が標準セットに付属。物理ボタンが増えて安定性が向上。

仕様

サイズ	展開時 L470×W585×H215㎜	GNSS	GPS／GALILEO／BEIDOU
	折畳時 L365×W215×H195㎜	検知システム	全方向（前後／左右／上下）
重量	約 3,770g	センサー	1／2 インチCMOS
最大飛行速度	23m／s	静止画	ズーム:48MP／ 広角:12MP
最大飛行時間	約41分	動画	4K-30P

Check-1

■ 革新的なカメラ性能

高倍率ズームカメラ



16倍の光学ズーム搭載。デジタルズームにも対応。最大200倍まで拡大可能。
点検対象に近接せず撮影可能。

サーマルカメラ※



高解像度のサーモセンサー搭載。
高い解像度で、点検箇所を迅速に特定可能。
※M30Tのみ使用可能。

Check-2

■ 携帯性を追求したデザイン

折り畳み式で収納や持ち運びが容易。
片手でケースから取り出せてセットアップも簡単。



セット内容 MATRICE30/30T CB

- 機体
- 充電器
- スマート送信機
- キャリーケース
- プロペラ2組
- ケーブル3種
- ネジ、ツール

※機体用バッテリーは別売



Check-3

■ 選択可能な2種類のカメラ



	MATRICE 30	MATRICE 30T
サーマルカメラ	×	○
広角カメラ／ズームカメラ／レーザー距離計	○	○

※カメラは交換式ではありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
510402	マトリス30	MATRICE30 CB	OPEN	✕
510403	マトリス30T	MATRICE30T CB	OPEN	✕
511054	バッテリーTB30	M30 NO.8	OPEN	✕

B4GM

MATRICE 350RTK

Drone

堅牢かつ様々な用途に対応可能な点検・調査用ドローン

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機

産業（点検・調査） Industry

IP55





スマート送信機
DJI RC Plus

特長

- MATRICE 300RTKの性能を引き継いだ後継機。バッテリー性能や安全機能が向上。
- 各種ペイロードを搭載可能で、様々な分野での活躍が可能。
- 付属送信機は7インチ高輝度ディスプレイ内蔵で操作性抜群。スマート送信機をもう1台購入すると、2オペで操縦可能。

仕様

サイズ	展開時 810×670×430㎜	GNSS	GPS／GLONASS／Galileo／Beidou
	折畳時 430×420×430㎜	検知システム	全方向（前後／左右／上下）
重量	約6.47kg（バッテリー2本搭載時）	最大飛行時間	約55分
最大積載量	2.7kg	最大飛行速度	23m／s

Check-1

■ 付属の送信機が業務の効率化をサポート

☑ 点検・調査用に最適化されたアプリ
飛行ステータスを分かりやすく表示し、機体やペイロードを簡単かつスムーズに制御可能。

☑ 高精度な自動点検が可能
ZENMUSE H30/H30Tを搭載し、AIスポット点検を使用時、自動で構図合わせを行い、繰り返し撮影する際の精度や点検作業の品質を向上。※1

※1 ZENMUSE H30/H30Tは別売です。



セット内容 MATRICE 350RTK CB※2

- 機体
- プロペラ 1機分
- キャリーケース
- ゴム製ポートカバー 1セット
- 送信機 RC Plus
- ねじ&ツール 1セット
- クリーニングツール
- 送信機用バッテリー WB37
- 予備ジンバルダンパー 4個
- ランディングギア 2個

※2 機体用バッテリー（TB65）と充電器（BS65）とカメラは別売です。

Check-2

■ MATRICE 350RTKはバッテリー、充電器が別売

バッテリー TB65
機体1台に2本使用。様々な環境で使用可能な自己発熱型大容量バッテリー。



充電器 BS65
機体用バッテリーを最大8個、送信機用バッテリーを最大4個充電可能。



対応ペイロード（オプション）

MATRICE 350RTKはペイロードを別途購入する必要があります。

マルチセンサー搭載
IP54点検用カメラ



ZENMUSE H30/H30T

フルサイズセンサー
写真測量用カメラ



ZENMUSE P1

フレームベース
測量用LiDAR



ZENMUSE L2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
510404	マトリス350RTK	MATRICE 350RTK CB	OPEN	✕
511060	バッテリーTB65	M350 NO.8	OPEN	✕
511061	充電器BS65	M350 NO.6	OPEN	✕

Ⓜ マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品
別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New ZENMUSE H30シリーズ

Camera

点検・調査業務に適した全天候型マルチセンサーカメラ

点検・調査 Check

IP54



ZENMUSE H30

ZENMUSE H30T



MATRICE 350 RTK搭載時

特長

- DJI製点検調査用カメラのフラッグシップモデル。
- 過酷な環境にも適応できるタフな性能で様々な産業の点検業務に適用可能。

仕様

サイズ	L170×W145×H165㎜	重量	約920g
広角カメラ	センサーサイズ：1／1.3インチCMOS	ズームカメラ	センサーサイズ：1／1.8インチCMOS
	有効画素数：48MP		有効画素数：40MP
サーマルカメラ	H30：なし　H30T：あり	対応機体	MATRICE 300 RTK／MATRICE 350 RTK

Check-1

■ 優れた環境適応性

☑ 保護等級IP54
過酷な環境でも運用可能。

☑ ナイトビジョンセンサー
光のない夜間でもNIR補助ライトで被写体を特定可能。



Check-2

■ 最大34倍の光学ズームと最大400倍のデジタルズーム

高解像度40MPズームカメラで圧倒的な超長距離から被写体を観測。最新の映像プレ補正アルゴリズムで望遠時の揺れを効果的に軽減。



Check-3

■ ZENMUSE H20TとZENMUSE H30Tで性能比較

	ZENMUSE H20T	ZENMUSE H30T
		
保護等級	IP44	**IP54**
光学ズーム倍率	23倍	**34倍**
赤外線カメラ解像度	640×512	**1280×1024**
レーザー距離計	3～1200m	**3～3000m**
NIR補助ライト	×	○
電子式ヘイズ除去	×	○

※ZENMUSE H30Tはカメラ単品の販売がございません。
MATRICE 350 RTK（機体）とのセット販売になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
511402	ZENMUSE H30 CARE BASIC	ZENMUSE H30 CB	OPEN	✕
511403	MATRICE350RTK+H30T ペイロードキット	M350RTK+H30T CB	OPEN	✕

ZENMUSE P1

Camera

DJI製写真測量用カメラ

測量 Survey

IP4X





MATRICE 300RTK搭載時

特長

- 0.7秒ごとに撮影可能なシャッター。
- モジュール間をμ秒レベルで同期。
- 35㎜の単焦点レンズが付属。

Check-1

■ 写真測量に最適な性能

☑ フルサイズセンサー
約45MPの高解像度な写真を撮影可能。



☑ メカニカルシャッター
被写体を歪みなく撮影可能。

Check-2

■ オブリーク撮影機能

構造物を5方向の角度から自動で撮影。対象の物陰や垂直面も撮影するため、より詳細な3Dモデリングが可能。

仕様

サイズ	198×166×129㎜
重量	約800g
有効画素数	45MP
センサーサイズ	35.9×24㎜
対応機体	MATRICE 300 RTK／MATRICE 350 RTK

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
511050	ZENMUSE P1 CARE BASIC	ZENMUSE P1CB	OPEN	✕

New ZENMUSE L2

Laser Scanner

DJI製レーザー測量用スキャナ

測量 Survey

IP54





MATRICE 350 RTK搭載時

Check-1

■ より精密なモデリング性能に
前モデル「ZENMUSE L1」と比べてレーザー径の大きさが5分の1サイズまで小さくなり、よりはっきりとした3Dモデルを生成可能。



Check-2

■ 最大5リターン対応で地表面まで届きやすい



特長

- 毎秒24万点のレーザー光を照射。
- RGBカメラ搭載で1台で色付けも可能。
- 3軸ジンバル式で急斜面も簡単計測。

仕様

サイズ	155×128×176㎜
重量	約900g
測距精度	2㎝ @150m
レーザー径	4×12㎝ @100m
対応機体	MATRICE 300 RTK／MATRICE 350 RTK

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
511401	ZENMUSE L2 CARE BASIC	ZENMUSE L2 CB	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

New Build Flyer chrome

Drone

石川エナジーリサーチ

マグネシウム合金製ボディの高耐久な国産ドローン

リモートID内蔵機　測量 Survey　点検・調査 Check

IP 23





特長

■折り畳み式アームでコンパクトに運搬可能。

仕様

サイズ	飛行時 L930×W1280×H200㎜	本体重量	7.2kg
	展開時 L930×W930×H582㎜	最大ペイロード	4.4kg
最大飛行時間	最大積載：約25分（90％放電時）	ボディ部品構成	マグネシウム、アルミ、樹脂、鉄
	無積載：約40分（85％放電時）	製造国	日本

セット内容

■機体　■送信機　■専用収納ケース　■取扱説明書　■バッテリ4本　■充電器

Check-1

■タフなフライトを実現する機体性能

☑マグネシウム合金製
機体は軽量且つ高耐久・高剛性でロバスト性に優れる
マグネシウム合金を採用。紫外線による強度劣化もありません。

☑耐風性能20m/s

☑防塵防水性能IP23

Check-2

■脚部跳ね上げ機構

離陸後に左右の脚を自動で跳ね上げ、
写りこみを防止。モーター故障時も
自動で着陸位置まで固定されるため
安全面も問題ありません。



Check-3

■高解像度一眼レフカメラを搭載可能

Sony αシリーズの一眼レフカメラを搭載できるため、写真測量や点検調査に活用できます。※カメラは別売です。



Check-4

■操作性に優れた送信機

FPVカメラとペイロードカメラの2映像を手元で確認可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
530101	ビルドフライヤーchrome	-	OPEN	✕
530102	カメラキット一式	-	OPEN	●
531101	バッテリー	-	OPEN	✕

New GLOW L

Drone

アミューズワンセルフ

ユーザー視点で設計された利便性の高い国産ドローン

LICENCE　リモートID内蔵機　測量 Survey



特長

■レーザースキャナ「TDOTシリーズ」を搭載可能な国産ドローン。

仕様

サイズ	展開時 ローター軸直径1450×H450㎜	GNSS	GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou
	折畳時 L300×W350×H850㎜	通信周波数	2.4GHz/LTE
重量	7.3kg（バッテリー除く）	最大ペイロード	5kg
最大飛行時間	約35分（積載時：約20分）	製造国	日本

セット内容

■機体　■送信機　■専用収納ケース　■取扱説明書

対応ペイロード（オプション）

レーザースキャナ
近赤外線モデル



TDOT7 NIR

レーザースキャナ
近赤外線モデル



TDOT7 NIR-S

レーザースキャナ
グリーンモデル



TDOT7 GREEN

Check-1

■使う人の視点を反映した設計

☑ポータビリティに優れた折り畳み式
工具不要で簡単にセッティングできるためフライト準備も簡単。



☑LTEモジュールを標準搭載※
通信が切れた際も、LTE接続に自動切り替えで継続して操縦可能。
※ご使用にはLTE契約したSIMカードが必要になります。

Check-4

■送信機が標準付属
2つのスティックでドローンを操作可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
521001	GLOW L	-	OPEN	✕
521101	バッテリー	-	OPEN	✕
521102	充電器	-	OPEN	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New ドローン搭載型レーザースキャナシステム **TDOT7 NIR シリーズ**

Laser Scanner

アミューズワンセルフ

RIEGL製レーザーユニット搭載の近赤外線レーザースキャナ

測量 Survey

NETIS KK-200034-VE



TDOT 7 NIR



TDOT 7 NIR-S

特長

■ワンタッチで取付可能で手間なく計測を開始。

Check-1

■ NIR:FOV（視野角）切り替え計測

NIR（miniVUX-3UAV）は、視野角を下方120°／180°の2種類から選択可能で精度に大きな影響を与えにくい、鉛直方向に近い角度に厳選した設計。



Check-2

■ NIR-S:240万点の超高速レーザーモジュール

NIR-Sは秒間400ラインのスキャンスピードで、従来より早い航行スピードでスキャン可能。また、レーザーは直下、前方＋10°、後方-10°の3方向に照射されるため、急崖等の鉛直面も計測が可能。



仕様

本体仕様

	TDOT 7 NIR	TDOT 7 NIR-S
サイズ	W315×H140×D110㎜	W220×H180×D115㎜
重量	約2.4kg	約2.7kg
通信周波数帯	920MHz、2.4Ghz、LTE	920MHz、2.4Ghz

スキャナ仕様※1

モデル名	RIEGL miniVUX-1UAV	RIEGL miniVUX-3UAV	RIEGL VUX-120-23
発射レート	100kHz	最大300kHz	最大2400kHz
最大エコー数	5	5	32※2
最大スキャン速度	100ライン／秒	100ライン／秒	400ライン／秒
ビーム径	1.6×0.5mrad	1.6×0.5mrad	0.4mrad

※1 2023年4月時点のスペックです。詳細仕様についてはリーグル社ホームページをご覧ください。
※2 パルスレート150kHz-300kHzの場合となります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
520005	TDOT7 NIR VUX-1UAV	VUX-1UAV	OPEN	✕
520006	TDOT7 NIR VUX-3UAV	VUX-3UAV	OPEN	✕
520007	TDOT7 NIR-S	VUX-120-23	OPEN	✕
520303	TDOT PROCESSING PRO	-	OPEN	✕

New ドローン搭載型グリーンレーザースキャナシステム **TDOT7 GREEN**

Laser Scanner

アミューズワンセルフ

陸域／浅水域どちらも測量可能なグリーンレーザースキャナ

測量 Survey

NETIS KK-200034-VE



特長

■ワンタッチで取付可能で手間なく計測を開始。
■水に吸収されにくいグリーンレーザーを採用。陸地だけでなく浅水部も計測可能。
■付属のソフトを使って現場で計測データを確認可能。出戻りを防止。

仕様

重量	3.6kg	発射レート	160,000Hz
測距精度（1σ）	エコー強：4㎜　エコー弱：15㎜	スキャン速度	80Line/s
波長	532nm	最大エコー数	6エコー
視野角	120°	ビーム径	1.5mrad

Check-1

■ 旧モデルと比較して性能が大幅に向上

前モデル「TDOT3GREEN」と比較してFOV（視野角）が90°から120°までひろがり、計測できる範囲が拡大。更にスキャンレートも60,000Hzから160,000Hzに大幅に増加し、より綿密なデータを測定可能。



Check-2

■ 解析はクラウドにおまかせ

計測データをインターネットから専用のクラウドにアップロードするだけで解析作業の一部（最適軌跡解析）を自動的に処理。



オプション

TDOT PROCESSING PRO

高速点群処理ソフトウェア。直感的な作業で計測データを読み込み点群データを出力。各種帳票出力や、解析におけるキャリブレーションの自動化にも対応。

UNDER WATER CORRECT

水面下補正システム。水面の屈折による誤差を簡単に補正可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
520008	TDOT7 GREEN	TDOT7 GREEN	OPEN	✕
520303	TDOT PROCESSING PRO	-	OPEN	✕
520302	UNDER WATER CORRECT	-	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

はかるモノからはかるコトへ
測量土木建設現場の効率化を高める

３次元計測サービス

マイゾックスではドローン搭載型レーザースキャナ TDOT を活用したサービスに加え、ドローンでの死角や車両が入れない場所でのバックパック GNSS SLAM LiDAR、マルチビームを利用した水底の計測など、あらゆる３次元計測に対応したサービスを提供しています。当社の販売網を通じ、日本全国にサービスをお届けします。



本サービス ご利用の 主な対象

- ☑ 機器が高価で購入を躊躇している
- ☑ 河川の計測現場がある
- ☑ 計測範囲が広大
- ☑ 森林、危険地帯等を計測したい

ドローンレーザー計測の特長

樹木を伐採することなく地形を可視化します。
またグリーンレーザーは濡れた路面や河床、浅海底の3次元モデルが短時間で作成可能です。※

精度± 50 mm


オリジナルデータ


グラウンドデータ（フィルタリング後）


河川（TDOT GREEN利用時）


河床3次元化

※水の透明度など現場環境によって計測できない場合があります。

利活用現場


起工測量


河道把握


消波ブロックの計測

サービスの流れ

お打合わせ	計測	点群データ生成	点群データ編集	成果品納品
計測計画 計測エリアの確認 現場踏査 フライトプラン作成 お見積り	樹木下の地形データ計測 水面下の地形データ計測	解析 検証 調整 オリジナルデータ生成	フィルタリング処理 グラウンドデータ グリッドデータ 等高線図 オルソ画像 数値地形図データ	精度管理簿 各種帳票作成

※ご要望に応じてオリジナルデータ・グラウンドデータ・メッシュデータ・等高線図・オルソ画像・精度管理簿・各種帳票類の成果品を作成いたします。
※計測現場によって最適な計測方法、使用機材をご提案いたします。

保有機材


TDOT 02


TDOT GREEN


GNSS SLAM LiDAR




無人船マルチビーム音響測深機



※使用する機材は計測を行う現場に合わせて選択いたします。

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ドローン安全/測量セット

Drone Package

ドローン飛行時に役立つお買い得セット

ドローン安全Aセット　ランディングパッド、風速計、安全ベストの3点セット※

①ランディングパッド　MDR-RP80

展開時：φ800㎜
折畳時：φ300㎜
収納ケース付属

P.125



②デジタル風速計　DAM-30

サイズ：W54×H163×D30㎜
測定範囲：1～30m/s
分解能：0.1m/s
測定精度：±(5%rdg+0.5m/s)

P.220



③アピール安全ベスト　宣伝マン

着丈：60㎝
腰幅：90～124㎝
ポケット：H215×W320㎜
A4で作成したデザインを印刷し、
ポケットに差し込むだけ

P.398



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225745	ドローン安全Aセット	MDR-Aセット	¥11,900 (¥13,090)	M

ドローン安全Bセット　Aセットとヘルメット、ストップウォッチの5点セット※

- Aセット3点 -



①　②　③

④マット塗装ヘルメット　SS-19V

帽体表面の反射が軽減され
高級感のあるデザイン。
タオルバンド、通気孔付。
サイズ：最大61㎝

P.384



⑤ストップウォッチ　SW-709N

飛行時間管理に最適。
IPX4の防滴モデル。
最大計測時間：約24時間
サイズ：66.5×77×19㎜

P.276



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225746	ドローン安全Bセット	MDR-Bセット	¥20,200 (¥22,220)	M

ドローン測量セット　Bセットと対空標識(白/黒)の6点セット※

- Bセット5点 -



①　②　③　④　⑤

※ ドローン本体は付属しません。

⑥対空標識400(10枚入)　TH400-BW

上空でも高い視認性。
反射しづらい艶消し塗装。
PP素材で軽量でもたわみにくい。
サイズ：395×395×1㎜

P.125



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225747	ドローン測量セット	MDR-SVセット	¥46,400 (¥51,040)	M

New モバイルステーションアダプター myzox

Adapter for DJI D-RTK2 Mobile station

D-RTK2を普段お使いの測量用三脚で設置可能





※ご使用する整準台によって、
各社整準台用ブラケットが別途必要になります。

Check-1

■ 専用三脚の購入が不要に
通常の整準台と三脚でD-RTK2を
設置可能になります。



特長

■ 他社純正のポール及び三脚がなくても、モバイルステーションD-RTK2を普段お使いの測量用三脚と整準台で使用可能。。

仕様

サイズ	φ36×50㎜
重量	270g
材質	ステンレス
ネジ	上部：M36×P3／下部：W5/8-11

※D-RTK2本体と整準台／三脚は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225766	モバイルステーションアダプター	MSA	¥16,000 (¥17,600)	M
511909	D-RTK2 モバイルステーション	D181106020	OPEN	✕

携帯型無線環境チェッカー　Arrow7

Radio Environment Checker

安全運航のための電波混信確認





特長

■ 片手で操作可能なハンディタイプ
■ USBでパソコンへ転送可能
■ 2.4GHz帯と920MHz帯の無線環境の混信計測

Check-1

■ 無線環境を分かり易いグラフで表示





グラフをコピペで簡単レポート作成
ドローン運行の安全性をアピール

仕様

電源	単4乾電池4本 USBケーブルでPC接続時給電あり	連続動作可能時間	温度23℃ アルカリ乾電池使用時 2.4GHz SCAN：約10時間 920MHz SCAN：約10時間
インターフェース	USB（マイクロB）コネクター	パワーOFF機能	OFF、5分、10分、20分、 30分、60分（選択式）
データ保存件数	最大100件	サイズ	W76×H135×D27㎜
バックライト	HIGH、MID、LOW、OFF（選択式）	重量	208g
時計	年／月／日／時／分／秒		

セット内容

■ 単4乾電池4本　■ マイクロUSBケーブル　■ PCソフトウェアCD　■ 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222266	無線環境チェッカー	ARN-7010	¥49,800 (¥54,780)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

TELLO

RYZE TECH

Toy Drone

簡単に操作可能なホビードローン



特長

- 重量わずか80gと超軽量。
- スマートフォンのみで簡単に操作可能。

※ホビー用のため、業務向きではありません。

セット内容

TELLO
- 機体
- バッテリー
- プロペラ4組(8枚)
- プロペラガード

TELLO BOOST COMBO
- TELLO一式
- 充電ハブ
- バッテリー2本

※スマートフォンは付属しません。

仕様

静止画	5MP
動画	HD-30P
最大飛行時間	約13分
サイズ	98×92.5×41㎜
重量	約80g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
510501	テロー	TELLO	¥11,800 (¥12,980)	✕
510502	テローブーストコンボ	BOOST COMBO	¥17,500 (¥19,250)	✕
511071	バッテリー	TELLO NO.1	¥2,310 (¥2,541)	✕

対空標識400

myzox

Ground Control Point Hard type

上空からも高い視認性



白＆黒



黄＆黒



白丸＆黒

特長

- 反射しづらい艶消し塗装。
- PP素材で軽量でもたわみにくい。
- 座標に合わせる中心穴と固定用穴付き。

※穴に測量鋲を強く打つと本体が破損する恐れがあります。また、本体を石で固定する場合、塗装に傷がつくことがあります。

仕様

サイズ	395×395×1㎜
重量	約150g／1枚
穴径	φ10㎜／5箇所
入数	10枚
材質	PP(ポリプロピレン)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221816	白＆黒／10枚	TH400-BW	¥26,500 (¥29,150)	M
221817	黄＆黒／10枚	TH400-BY	¥33,000 (¥36,300)	M
222171	白丸＆黒／10枚	TH400-BWR	¥26,500 (¥29,150)	M

UAV対空標識 フォトクラ

カクマル

Ground Control Point Soft type

リバーシブルタイプで２タイプの標識



表面



裏面

特長

- 固定用ピンペグでしっかり固定。

仕様

サイズ	400×400㎜
材質	塩化ビニール

セット内容

THS
- 対空標識20枚
- 固定用ピンペグ80本
- 中心点釘20本
- お手軽ハンマー1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221530	フォトクラセット／20枚	THS	¥42,000 (¥46,200)	元
221531	フォトクラ標識のみ／20枚	TH	¥36,000 (¥39,600)	元

ランディングパッド

Landing Pad

離陸時の塵埃の飛散から機体を守る



特長

- 両面使用可能なリバーシブルタイプ。
- 折り畳んで収納可能。

仕様

材質	ナイロン
サイズ	φ800㎜
折畳サイズ	φ300㎜



表(オレンジ)



裏(ブラック)

付属品



- 収納ケース
- 反射シール
- 固定用ペグ4本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225748	ランディングパッド800㎜	MDR-RP80	¥2,600 (¥2,860)	M

遺跡調査用対空標識

カクマル

Ground Control Point Hard type

遺跡調査における航空写真用ターゲット板



中心穴なし



中心穴あり

特長

- 雨・風・日光に強く破れない特殊樹脂タイプ
- 穴付タイプはセンターに穴付(3㎜径)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220358	50×50㎜／100枚	K-50	¥6,000 (¥6,600)	別
220359	50×50㎜穴付／100枚	K-51	¥6,000 (¥6,600)	別
220360	70×70㎜／100枚	K-70	¥12,000 (¥13,200)	別
220361	70×70㎜穴付／100枚	K-71	¥12,000 (¥13,200)	別
220362	100×100㎜／100枚	K-100	¥14,000 (¥15,400)	別
220363	100×100㎜穴付／100枚	K-101	¥14,000 (¥15,400)	別

UAV対空標識 マジックフォトクラ

カクマル

Ground Control Point Hard type

雨水で溶ける！回収が不要！

MOVIE



特長

- 雨や土中の水分により溶けてなくなるため、回収不要。
- ソイインク使用で環境に配慮。
  ※商品の性質上湿気に弱いので、湿気を避けて保管してください。
  ※設置後雨が降ると溶けてしまいますので、好天が続く日にご使用ください。

セット内容

- マジックフォトクラ20枚
- 固定用竹製ペグ80本

仕様

サイズ	380×380㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222696	マジックフォトクラセット／20枚	THM	¥8,800 (¥9,680)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

New GNSSスマホ写真測量 PIX4Dcatch RTK

Smartphone LiDAR&RTK-GNSS Receiver System

Pix4D

かざして撮る。モバイル端末に取り付け、手軽に高精度な3D計測



1. データ取得

PIX4Dcatch RTK＋iPhoneを用いて簡単に画像撮影。画像にはRTK測位による高精度な位置情報とLiDARによる深度情報が付与されます。

2. 画像処理と3Dモデルの生成

携帯端末からクラウドへ直接データを転送します。
画像処理には高性能PCや特別なスキルなどは不要です。自動で3Dモデル（点群）の生成ができます。

3. 3Dモデルの確認と共有

PIX4Dcloudが生成した3Dモデルデータはブラウザ上でいつでも確認およびダウンロードが可能です。
クラウドソフトウェアでは断面生成や土量体積計算の機能もご利用いただけます。
他者とのデータ共有もワンクリックで行えます。

使用現場・用途

- 地籍調査における境界測量、3Dでの現地調査による現場の可視化。
- ガス・水道・電気・通信・道路工事における工事後現場状況の3D計測。
- 補償コンサルタントや防災計画業務における現地調査。

ご利用イメージ

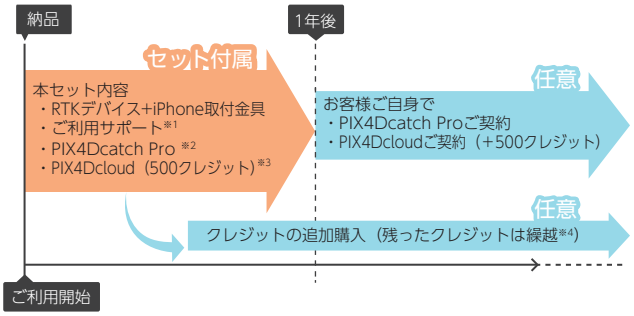

※1 オリジナル解説動画、メールサポートなど。1年のRTKデバイス製品保証が別途付帯します。
※2 画像撮影ならびにRTKデバイスのコントロールを担うiPhone用アプリとなります。
※3 PIX4Dcloudライセンスはアクティベートした日から365日間がご契約期間となります。
※4 繰り越すことのできるクレジットの数は原則無制限です。クレジットの使用期限が切れた後6ヵ月以内にPIX4Dcloudをご契約いただけない場合は繰り越されるクレジットは消滅いたします。

仕様

	PIX4Dcatch RTK（iPhone15Pro装着時）
温度範囲	0～+35℃
最大稼働時間	約16時間（使用環境により異なります）
受信機タイプ	マルチバンドGNSS高精度受信機 GPS／GLONASS／BeiDou／Galileo／QZSS／184チャンネル以上
精度※5 （RTK静止時・成果物）	RTK静止時：水平 7㎜＋1ppm、鉛直 14㎜＋1ppm 成果物：5cm以下（標準計測における参考値）
サイズ・重量	321×148×63㎜・612ｇ（iPhone取付け時）

※5 計測環境によって異なります。

出力データ形式 （PIX4Dcloud）	標高横断面：CSV　点群：LAS 3Dテクスチャメッシュ：FBX、OBJ　オルソモザイク：GeoTIFF（TIF） 数値表層モデルDSM：GeoTIFF（TIF）

本製品以外でお客様にご用意いただくもの

- GNSS補正情報配信サービス（Ntrip方式）のご契約
- iPhone15 Pro
  ※ モバイル端末はインターネット環境が必要です。
- PIX4Dcatch（iPhone撮影アプリ）無料
- （2年目以降）PIX4Dcloud契約
- （2年目以降）PIX4Dcatch Pro契約

セット内容　マイゾックス特別スターターパック

- RTKデバイス REACH RX
- iPhone取付治具
- メールサポート（1年）
- PIX4Dcatch Pro年間ライセンス
- PIX4Dcloud年間ライセンス
  500クレジット※7

※7 PIX4Dcloudライセンスはアクティベートした日から365日間がご契約期間となります。
365日間で使いきれなかったクレジットを繰り越したい場合、契約期間終了後6ヵ月以内にお客様ご自身でPIX4Dcloudのご契約が必要です。

PIX4Dcatch RTKのしくみ



■ ネットワークRTK方式の高精度な撮影が可能

RTKデバイス／REACH RXとiPhoneを専用治具で装着し、PIX4D社の画像撮影アプリ「PIX4Dcatch Pro」を組合せ撮影します。
Ntrip方式の補正データを受信することにより、高精度なRTK測位による位置情報をもったSfM用の画像を撮影することが可能です。

PIX4Dcloudでできること



断面生成

- 画像から精確な2Dマップと3Dモデルを生成
- 距離、面積、体積を計測
- アノテーションを追加
- 標高断面図を作成（CSVデータ出力可）
- バーチャル点検の実施（鮮明な画像で検査可能）
- チームや関係者にシェア



体積測定

PIX4Dcatch Proでできること

■ スマホ画面で座標値・点群モデルをAR表示



■ 点群AR事例

工事中

PIX4Dcatch RTKで現場を撮影し、点群生成

工事後

工事中の計測状況を現地でAR表示
生成した点群をそのまま表示できるためBIMなどへのデータ加工不要

MOVIE

■ PIX4Dcatch RTK＋PIX4Dcloudのサンプルデータ

地下埋設物　道路　古民家　河川堤防

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226083	スターターパック／iPhone用	-	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

LA7A

RANKING 1 レーザー墨出器 電子自動整準 リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR

Electronic Automatic Green Line-Laser

myzox

電子自動整準＆フルラインの最高位機種

IP54 / 1年保証 / 盗難火災保険 / 修理可能



レーザー出射ライン



PDF

オプション

■防水設計タイプケース LLC-A
詳細はP.130参照



セット内容 三脚・受光器付

■本体 ■収納ケース ■ショルダーベルト
■充電器 ■ACアダプター ■ニッケル水素充電池4本
■取扱説明書 ■受光器(GL-RE4) ■9Vアルカリ乾電池
■ロッドクランプ(GL-RC) ■エレベーター三脚(LET-B)

Check-1

■現場の振動や揺れに強い
振り子を使った整準方式と比べ、電子自動整準方式は振動や揺れの影響を受けません。



電子自動整準式　振り子式

仕様

光源	可視光半導体レーザー(ライン：緑／地墨：赤)	自動補正範囲	約2.0°
波長	510～520nm(ライン)	使用環境	−5～40℃
線幅	2.5㎜以下／5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M(JIS:C6802:2014)	電源	単3乾電池又は充電池4本 ACアダプター
水平・垂直ライン精度	±1㎜／10m	電池寿命(フルライン)	約2時間(付属充電池)
整準方式	2軸電子自動整準	サイズ・重量	L152×W148×H223㎜ 約1.7kg(電池含まず)

発行可能書類 ■211413／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222723	G-440SR本体セット	G-440SR	¥295,000 (¥324,500)	m■
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	m

LTY8

RANKING 3 レーザー墨出器 リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR

Real Green Line-Laser

myzox

高機能搭載のスリムボディ

IP54 / 1年保証 / 盗難火災保険 / 修理可能



PDF

レーザー出射ライン





セット内容 三脚・受光器付

■本体 ■収納ケース ■ショルダーベルト
■ACアダプター ■単3アルカリ乾電池4本
■取扱説明書 ■受光器(GL-RE4) ■9Vアルカリ乾電池
■ロッドクランプ(GL-RC) ■エレベーター三脚(LET-B)

Check-1

■ライン記憶機能
電源オフ前の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。

Check-2

■高温保護機能
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで、電子回路が機体の監視・保護を行います。

仕様

光源	可視光半導体レーザー(ライン：緑／地墨：赤)	自動補正範囲	約1.5°
波長	510～520nm(ライン)	使用環境	−5～40℃
線幅	2.5㎜以下／5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M(JIS:C6802:2014)	電源	単3乾電池又は充電池4本 ACアダプター
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7.5m	電池寿命(フルライン)	約2時間(アルカリ乾電池)
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L116×W115×H195㎜ 約1.25kg(電池含まず)

発行可能書類 ■211413／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222740	G-410SR本体セット	G-410SR	¥240,000 (¥264,000)	m■
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	m

MPR5

RANKING 2 レーザー墨出器 コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 G-210SR／G-110SR

Real Green Line-Laser

myzox

高性能コンパクト設計

IP54 / 1年保証 / 盗難火災保険 / 修理可能



G-210SR

レーザー出射ライン



G-210SR



G-110SR



セット内容 三脚・受光器付

■本体 ■脚保護キャップ ■単3アルカリ乾電池4本
■収納ケース ■ショルダーベルト ■取扱説明書
■受光器(GL-RES) ■ロッドクランプ(GL-RC)
■9Vアルカリ乾電池 ■エレベーター三脚(LET-S)

PDF

仕様

光源	可視光半導体レーザー(ライン：緑／地墨：赤)	自動補正範囲	約1.5°
波長	510～520nm(ライン)	使用環境	−5～40℃
線幅	2.5㎜以下／5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M(JIS:C6802:2014)	電源	単3アルカリ乾電池4本
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7.5m	電池寿命(フルライン)	G-210SR：約4時間 G-110SR：約7時間
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L110×W115×H165㎜ 約750g(電池含まず)

発行可能書類 ■211413／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222743	G-210SR本体セット	G-210SR	¥126,000 (¥138,600)	m■
222742	G-110SR本体セット	G-110SR	¥90,000 (¥99,000)	m■
221444	GL-RES受光器クランプ	GL-RES/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

レーザー墨出器 P-410EX

Compact Line-Laser P-EX series

myzox

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載

IP54
1年保証
盗難火災保険
修理可能



PDF

レーザー
出射ライン



仕様

光源	可視光半導体レーザー	自動補正範囲	約2.1°
波長	635nm（ライン） 650nm（地墨点）	使用環境	−10〜40℃
線幅	1.5㎜以下／5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M（JIS:C6802：2014）	電源	単3アルカリ乾電池3本
水平・垂直 ライン精度	±1㎜／7m	電池寿命 （フルライン）	約3.5時間
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L110×W115×H165㎜ 約900g（電池含まず）

セット内容

本体セット
- 本体　■収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本
- 脚用保護キャップ
- 取扱説明書

パッケージセット
- 本体セット
- 受光器（TL-RE）
- ロッドクランプ（TL-RC）
- エレベーター三脚（LET-S）

発行可能書類

■211413／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219300	P-410EX本体セット	P-410EX	¥115,000（¥126,500）	m ■
221801	P-410EX パッケージセット	P-410EX SET	¥128,000（¥140,800）	m ■
216606	TL-RE受光器クランプ	TL-RE/TL-RC	¥21,000（¥23,100）	m

ほっとコーナー

レーザー墨出器精度の考え方

仕様にある精度の欄をよく見ると「±1.0㎜/10m」や「±1.0㎜/7.5m」という表記を目にします。では10mや7.5mというのはどの距離を示しているか、また、±1.0㎜は何を基準にした誤差かご存じでしょうか?この表記の方法はメーカーによって様々です。
そこでマイゾックスの製品をより詳しく知っていただくために精度基準を紹介したいと思います。

10m到達距離と10m幅投影距離

10m到達距離

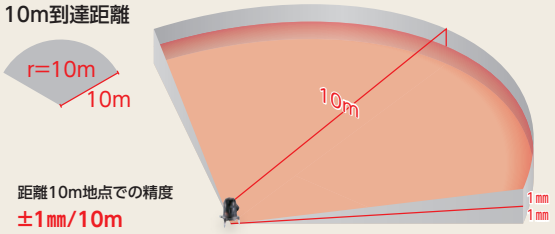

距離10m地点での精度
±1㎜/10m

10m幅投影距離

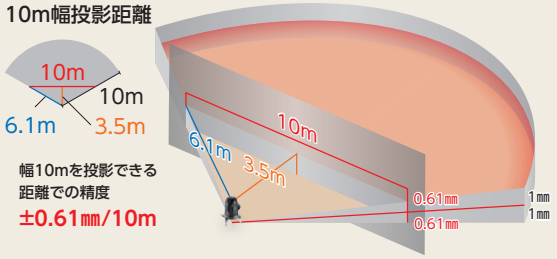

幅10mを投影できる
距離での精度
±0.61㎜/10m

マイゾックスは10m到達距離の精度を表記しております。メーカーによっては10m幅投影距離を表記している場合もございます。
10m到達距離と10m幅投影距離との互換表は下記をご確認ください。

到達距離精度	投影距離精度
±1.0㎜/10m	±0.61㎜/10m幅
±1.0㎜/7.5m	±0.81㎜/10m幅
±1.0㎜/7m	±0.87㎜/10m幅
±1.0㎜/6.1m	±1.0㎜/10m幅

右の投影距離精度の方が
一見良さそうに見えますが、
実は**同じ精度!!**



±1.0㎜ってどういうこと? 下記の射出イメージをご覧ください。

精度の考え方には、±1㎜が作り出す帯幅精度と、中心を基準線とした基準線精度という考え方があり、弊社では基準線精度を採用しています。

帯幅精度



基準線精度



どちらも同じ様に見えますが、基準線精度の考え方では下記の場合NGとなります。



つまりどういうこと?

基準線精度は帯幅精度よりも厳しい精度であると言え、より安定した製品を届けることが可能です。

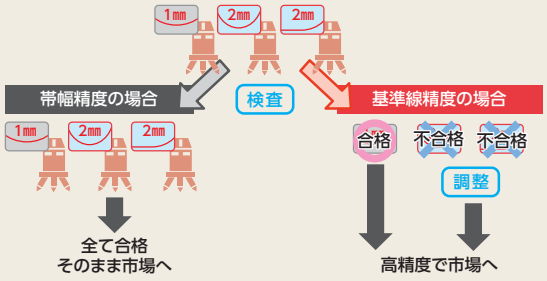

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

[マイゾックス墨出器用受光器]対応早見表

型式	G-440SR	G-410SR	G-210SR	G-110SR	P-410EX
GL-RE4	○	○			
GL-RES			○	○	
RE-20IP					○
TL-RE					○

D4VF

受光器　GL-RE4

Laser Detector GL-RE4

myzox



対応墨出器：G-440SR、G-410SR

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	−10℃～50℃ (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28㎜
重量	約150g (乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221325	GL-RE4 受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	m
220910	受光器 単体	GL-RE4	¥21,000 (¥23,100)	m
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,600 (¥1,760)	m

S27J

受光器　GL-RES

Laser Detector GL-RES

myzox



対応墨出器：G-210SR、G-110SR

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	−10℃～50℃ (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28㎜
重量	約150g (乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221444	GL-RES 受光器クランプ	GL-RES/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	m
221443	受光器 単体	GL-RES	¥21,000 (¥23,100)	m
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,600 (¥1,760)	m

YFY6

受光器　RE-20IP

Laser Detector RE-20IP (IP model)

myzox

IP56



対応墨出器：Pシリーズ

特長

- 防塵防水性能。(IP56)
- オートパワーオフ。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	−10℃～50℃ (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H165×W55×D26.5㎜
重量	約160g (乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216255	RE-20IP受光器クランプ	RE-20IP/RC-2	¥31,000 (¥34,100)	m
217834	受光器 単体	RE-20IP	¥28,000 (¥30,800)	m
217835	ロッドクランプ 単体	RC-2	¥3,200 (¥3,520)	m

8REG

受光器　TL-RE

Laser Detector TL-RE

myzox



対応墨出器：Pシリーズ

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	−10℃～50℃ (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W52×D26㎜
重量	約140g (電池・ストラップ含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216606	TL-RE受光器クランプ	TL-RE/TL-RC	¥21,000 (¥23,100)	m
217837	受光器 単体	TL-RE	¥19,500 (¥21,450)	m
217838	ロッドクランプ 単体	TL-RC	¥1,600 (¥1,760)	m

m マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

墨出器用ケース Aタイプ

Case for Line-Laser

myzox

完全防水設計のG-440SR専用ケース

IP67





特長

- 受光器、ロッドクランプはもちろん、予備の乾電池も収納可能。
- 取手部が収納され重ねて保管可能。
- IP67の完全防水。

Check-1



■積み重ねて保管可能
※転倒防止のため、角置き推奨

Check-2



■肩掛けベルトが標準付属

収納可能製品

- 本体(G-440SR)
- 受光器
- ロッドクランプ
- 本体用電池×8本
- 受光器用電池
- レーザーメガネ

など

仕様

収納可能機種	G-440SR
サイズ	428×283×275㎜
重量	2.9kg

※本体正面のボタンは気圧調整バルブです。
気密性が高いため、箱内と箱外の気圧差によって、開かなくなる可能性があります。
バルブを緩めることで、内外の気圧が同じになり、開くことが可能になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224304	G-440SR専用ケース	LLC-A	¥21,000 (¥23,100)	M

DT7W

軽天用エレベーター三脚

Elevating Tripod -Ceiling works-

myzox

最大で約3mの長脚

修理可能

一部部品供給可能



特長

- 約3m伸長可能で、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

仕様

全長		3,010㎜
全縮時		1,260㎜
平面脚頭外径		φ148㎜
最大使用高さ		約2,900㎜
定芯桿		5/8インチ
エレベーター昇降幅	1段目	540㎜
	2段目	530㎜
重量		6.8kg

※貫通構造ではありません。
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(RL-TB)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217425	軽天用エレベーター三脚	KEL-300	¥32,300 (¥35,530)	M

UGG4

レーザー墨出器専用 エレベーター三脚

Elevating Tripods for Line-Laser

myzox

一部修理可能

一部部品供給可能

ケース単品購入可能 P.408

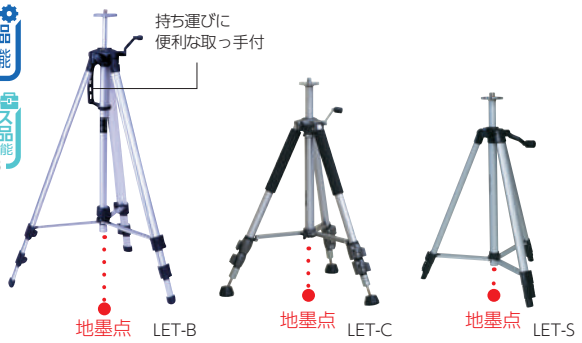

特長

- 脚頭ネジは5/8インチネジ。
- エレベーター昇降硬さ調整機構付。
- 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
- 地墨が見える貫通構造。

仕様

		LET-B	LET-C	LET-S
エレベーター昇降幅		305㎜	240㎜	245㎜
設置時	全長	1,705㎜	1,370㎜	1,245㎜
	全縮時	605㎜	525㎜	410㎜
重量		1.34kg	2.42kg	0.61kg

付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213092	スタンダードタイプ	LET-B	¥5,800 (¥6,380)	M
213696	堅牢タイプ	LET-C	¥13,900 (¥15,290)	M
215950	軽量タイプ	LET-S	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

水平微調整三脚アダプター

Leveling Adopter for Lasers

myzox

墨出器の三脚設置時の水平調整が可能



本体

仕様

機器取付ネジ径	5/8インチ(貫通孔) ※レーザーにより地墨ポイント照射可能
サイズ	φ74×H56㎜
重量	450g

使用例



付属品



■レーザー墨出器取付用ブラケット
G-210SR、G-110SR、P-EXシリーズ用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213010	水平微調整三脚アダプター	RL-TB	¥13,500 (¥14,850)	M
223455	RL-TB用ブラケット	ブラケットRL	¥1,000 (¥1,100)	M

軽天マウント

Wall Mount -Ceiling works-

myzox

天井及び天井付近の墨出器の設置に最適



●地墨照射可能



仕様

機器取付ネジ径	5/8インチ
サイズ	H250×W101×D134㎜
重量	450g

※P-440EX、G-440SRは非対応

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213058	軽天マウント	KTM	¥10,500 (¥11,550)	M

高容量充電池

Rechargeable Battery Set

FUJITSU

一度の充電で長時間使用できる高容量タイプ



FCT344FXJHC

特長

■1回の充電でパワフルに使える高容量＆低自己放電。
■－20℃の低温でも使用可能。
■充電池1本でも充電可能。2本までなら倍速充電。
■寿命になった電池等をLEDで示すお知らせ機能付。

仕様

	充電池	充電器
容量	2,450mAh	—
充電時間	—	約2.5h(1～2本) 約5.0h(3～4本)
サイズ	φ14.5×50.4㎜	W68×H108×D27㎜
重量	約30g／本	約100g(電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224173	単3×4本	HR-3UTHC(4B)	OPEN	M
224174	単3×4本／急速充電器付	FCT344FXJHC	OPEN	M

充電式ニッケル水素電池 エネループ

Rechargeable Battery Set

パナソニック

くり返し回数約600回(JIS C8708 2019)の高性能



特長

■自然放電の抑制で1年後90％の残存容量保持。10年後でもすぐに使える。
■充電池1本ごとの残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる買い替え目安診断機能搭載。

仕様

	充電池	充電器
容量	2,000mAh	—
充電時間	—	約3.5h(1～2本) 約7.0h(3～4本)
サイズ	約φ14.5×50.5㎜	約68×120×28㎜
重量	約28g／本	約110g(電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225671	単3×4本	BK-3MCD/4H	OPEN	✕
225672	単3×4本／充電器付	K-KJ83MCD40	OPEN	✕

タジマ ゼログリーンレーザー

Green Line-Laser

TJMデザイン

横ワイドユニット搭載で本体を回転しなくても水平ライン180°照射を実現

1年保証

※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

■鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。
■横ラインはワイド180°照射。
■手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。

仕様

波長	ライン：520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1㎜／7.5m
線幅	約3.0㎜／7.5m
自動補正範囲	±2℃
制動方式	ジンバル(マグネットダンパー方式)
使用環境	－5℃～40℃
電源	単3型乾電池4本 もしくはリチウムイオン電池7424(別売)、ACアダプター(別売)
連続使用時間	パワーモード：約1時間(縦4本)／約8時間(横1本) セーブモード：約3時間(縦4本)／約16時間(横1本)
サイズ	172×126㎜
重量	約1,130ｇ(電池含む)

付属品

■受光器 RCV-G
■単3形電池アダプターボックス
■専用キャリングケース
■三脚 ELV-150
■単3型乾電池4本
■ショルダーベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225500	ゼログリーンKJY／受光器・三脚セット	ZEROG2-KJYSET	¥202,000 (¥222,200)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

タジマ追尾レーザー NAVIシリーズ

Green Line-Laser with Automatic Tracking Function

TJMデザイン

ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE

屋内外でギラつかないブルーグリーンレーザー

1年保証 ※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

- グリーンのような明るさと、レッドのようなスッキリとしたラインを持ち合わせた、鮮視度300のくっきり見やすいレーザー。
- 振動に影響されにくい。
- 自動追尾機能。

仕様

波長	ライン：505nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離制度	±1㎜／7.5m
線幅	約3.0㎜／7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二軸センサー方式
使用環境	−5℃～40℃
電源	リチウムイオン充電池／単3形乾電池アダプターBOX／ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時：約8時間（ジャストモード）
サイズ	223×130㎜
重量	約1,550g（電池含む）

付属品

- グリーンレーザーレシーバーNAVI
- グリーンレーザーレシーバーNAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ACアダプター（LE-ZPU1）
- 単3形電池アダプターボックス（LA-AA4BOX）
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224177	NAVIゼロブルーセンサーリチウムKJC	ZEROBLSN-KJC	¥400,000（¥440,000）	元
224178	NAVIゼロブルーセンサーリチウムKJC／三脚付	ZEROBLSN-KJCSET	¥406,000（¥446,600）	元

ハイパワーグリーンレーザー GEEZA

見やすさを最大限まで高めたフルラインレーザー

1年保証 ※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

- 鮮視度488で明るさ最高クラス。
- 振動に影響されにくい。
- 屋外での見やすさ抜群。
- 自動追尾機能。

仕様

波長	ライン：520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1㎜／7.5m
線幅	約3.0㎜／7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二軸センサー方式
使用環境	−5℃～40℃
電源	リチウムイオン充電池／単3形乾電池アダプターBOX／ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時：約10時間（パワーモード）
サイズ	222×130㎜
重量	約1,470ｇ（電池含む）

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 2個
- 充電池用ACアダプター（LE-ZPU1）
- 単3形電池アダプターボックス（LA-AA4BOX）
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223402	NAVIジーザセンサーKJC	GZASN-KJC	¥690,000（¥759,000）	元
223403	NAVIジーザセンサーKJC／三脚付	GZASN-KJCSET	¥696,000（¥765,600）	元

スタンダードグリーンレーザー ZERO G

品質・信頼はそのまま。お求めやすい価格帯

1年保証 ※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

- 手の届きやすいプライスゾーン。
- 振動に影響されにくい。
- 軽量・コンパクト設計。
- 自動追尾機能。

仕様

波長	ライン：520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1㎜／7.5m
線幅	約3.0㎜／7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二軸センサー方式
使用環境	−5℃～40℃
電源	リチウムイオン充電池／単3形乾電池アダプターBOX／ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時：約11時間
サイズ	223×130㎜
重量	約1,470ｇ（電池含む）

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ACアダプター（LE-ZPU1）
- 単3形電池アダプターボックス（LA-AA4BOX）
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223404	NAVIゼロジーセンサーKJC	ZEROGSN-KJC	¥520,000（¥572,000）	元
223405	NAVIゼロジーセンサーKJC／三脚付	ZEROGSN-KJCSET	¥526,000（¥578,600）	元

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品