測定・計測

Measuring

03



巻尺・コンベックス

巻尺 ▶P.176
コンベックス ▶P.180
測量ロープ ▶P.184



距離計・ノギス

ホイールメジャー ▶P.185
レーザー距離計 ▶P.187
ノギス ▶P.192



水平器・勾配計

下げ振り ▶P.193
水平器・勾配計 ▶P.194



温湿度計

百葉箱 ▶P.200
温湿度計 ▶P.202
データロガー ▶P.206
養生温度計 ▶P.210
放射温度計 ▶P.217
サーモグラフィー ▶P.219



風速計・風向計

携帯型風速計 ▶P.221
設置型風速計 ▶P.224
熱線式風速計 ▶P.225



大気環境計測器

気圧計・
マルチ環境測定器 ▶P.226
ガス検知器 ▶P.228
粉塵計・線量計・
ニオイセンサ ▶P.235



振動計・騒音計

振動計 ▶P.236
騒音計 ▶P.237



水質計・水分計

pH計 ▶P.239
残留塩素計 ▶P.245
水分計 ▶P.246



水位計・水深計

水位計 ▶P.250
水深計 ▶P.251
レッドロープ・おもり ▶P.252
量水標 ▶P.253



雨量計・流速計

雨量計 ▶P.256
流速計 ▶P.258



地すべり計

地すべり計 ▶P.259



照度計・電気計器

照度計 ▶P.260
電気計器 ▶P.262




探知機

漏水探知機 ▶P.265
金属探知機・
ケーブル埋設 ▶P.266
膜厚計 ▶P.272



はかり

電子天秤 ▶P.273
クレーンスケール ▶P.276
トラックスケール ▶P.277



タイマー・数取器

ストップウォッチ・
タイマー・数取器 ▶P.278

MSL3

人気No.1 マイスチール
鋼製巻尺 Nylon Coated Steel Tape

myzox


テープ巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い





目盛



Check-1



■スイング
ダンパー機構
巻き取り終わりの
衝撃を緩和

特長
- 痛みやすい先端を二重被覆で保護。
- サビ、折れ、磨耗に対する耐久性抜群。汚れた場合そのまま水洗い可能。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付。(20mまで)　■空転防止機構付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。

仕様

	MYS-30	MYS-50
テープ幅	10㎜	
テープ厚	0.46㎜	
標準張力	50N(10N≒約1.02kgf)/20℃	
サイズ(包装)	W190×H310×D47㎜	W229×H338×D47㎜
重量	900g	1,200g

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218433	本体／30m	MYS-30	¥14,000 (¥15,400)	M■
218434	本体／50m	MYS-50	¥18,500 (¥20,350)	M■
222966	中身のみ／30m	MYS-30R	¥8,900 (¥9,790)	M■
222967	中身のみ／50m	MYS-50R	¥12,800 (¥14,080)	M■
222968	ケース+ハンドルセット30m	MYS-CS30	¥6,500 (¥7,150)	M
222969	ケース+ハンドルセット50m	MYS-CS50	¥7,100 (¥7,810)	M

WF84

人気No.2 3Xスチロン
鋼製巻尺 Nylon Coated Steel Tape

ヤマヨ測定機

巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い



表



特長
- ショックアブソーバ付。(テープ先端部)
- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類
- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210451	本体／30m	NR30X	¥13,700 (¥15,070)	M■
222974	中身のみ／30m	NR30XT	¥9,800 (¥10,780)	✕
123184	本体／50m	NR50X	¥18,000 (¥19,800)	M■
222975	中身のみ／50m	NR50XT	¥13,600 (¥14,960)	M
216279	本体／100m	NR100X	¥36,200 (¥39,820)	M■
222976	中身のみ／100m	NR100XT	¥29,500 (¥32,450)	✕

EP28

スチロンリール
Nylon Coated Steel Tape

ヤマヨ測定機

土木・建築・測量用

JIS



表



特長
- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類
- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
123101	本体／20m	NR20	¥8,900 (¥9,790)	✕■
222977	中身のみ／20m	NR20T	¥6,400 (¥7,040)	✕
123102	本体／30m	NR30	¥13,700 (¥15,070)	M■
222978	中身のみ／30m	NR30T	¥9,800 (¥10,780)	✕
123103	本体／50m	NR50	¥18,000 (¥19,800)	M■
222979	中身のみ／50m	NR50T	¥13,600 (¥14,960)	✕

2PDD

エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
Nylon Coated Steel Tape

TJMデザイン

テープ取付け向きにより左利きにも対応

JIS 巻きが早い





特長
- 痛みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂で保護。
- エラストマーダンパーで巻き取り最後の衝撃を緩和。
- 空転防止機能付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ナイロンコートテープ。
- 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り。
- 移動時に便利なショルダーストラップ付。

仕様

テープ幅	13㎜
テープ厚	0.46㎜
標準張力	100N(10N≒約1.02kgf)
サイズ(包装)	W362×H459×D62㎜
重量	3,000g

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225038	本体／100m	HSW3-100	¥64,000 (¥70,400)	✕■

HY8W

人気No.3 エンジニヤスーパー はや巻
鋼製巻尺 Nylon Coated Steel Tape

TJMデザイン

巻きが早く、耐久性もアップ

JIS 巻きが早い



特長
- 従来品に比べ3倍の巻き取り速度。
- 痛みやすい先端は更に2重被覆で保護。
- 巻き取り最後の衝撃を緩和するスイングダンパー機能搭載。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	HSP3-30	HSP3-50
テープ幅	10㎜	
テープ厚	0.46㎜	
標準張力	50N(10N≒約1.02kgf)	
サイズ(包装)	W190×H310×D47㎜	W229×H338×D47㎜
重量	900g	1,200g

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216952	本体／30m	HSP3-30	¥15,500 (¥17,050)	M■
216953	本体／50m	HSP3-50	¥21,000 (¥23,100)	M■

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

X7Y6

スピードテクロン10／13巾

Nylon Coated Steel Tape

KDS

ハンドル1巻きドラム4回転 スーパーパワーコート

JIS 巻きが早い



特長

- エラストマーグリップ採用。滑らず握りやすい。
- 折れ、サビに強い押し出しコート。
- 4倍速巻取機構。 ■455㎜ピッチマーク付。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	ST10-30	ST10-50	ST13-30	ST13-50
テープ幅	10㎜		13㎜	
テープ厚	0.4㎜		0.45㎜	
標準張力	50N/20℃		100N/20℃	
重量	874g	1,230g	1,200g	1,700g

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215432	本体／10巾・30m	ST10-30	¥13,200 (¥14,520)	✕■
215433	本体／10巾・50m	ST10-50	¥18,000 (¥19,800)	Ⓜ■
215418	本体／13巾・30m	ST13-30	¥14,600 (¥16,060)	✕■
215419	本体／13巾・50m	ST13-50	¥20,800 (¥22,880)	Ⓜ■

A67K

ハヤマキ10

Nylon Coated Steel Tape

セキスイ

巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い



表



特長

- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211626	本体／30m	NS-30H	¥13,500 (¥14,850)	Ⓜ■
222980	中身のみ／30m	NS-30HS	¥9,600 (¥10,560)	✕
123125	本体／50m	NS-50H	¥18,500 (¥20,350)	Ⓜ■
222981	中身のみ／50m	NS-50HS	¥14,800 (¥16,280)	✕

4XAW

エキスパート

Stainless Tape

日本度器

30・50mは3倍速巻き取りケース入

JIS 巻きが早い



特長

- ステンレス色に黒目盛。
- 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入。
- ステンレステープ。

仕様

	STE-30	STE-50	STE-100
テープ幅	13㎜		
テープ厚	0.22㎜		
標準張力	20N/20℃		
重量	1,000g	1,400g	2,750g

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216959	本体／30m	STE-30	¥14,900 (¥16,390)	別■
216960	本体／50m	STE-50	¥21,000 (¥23,100)	別■
216961	本体／100m	STE-100	¥56,000 (¥61,600)	別■

RLW2

ステンレススピードテクロン

Nylon Coated Stainless Tape

KDS

約10秒で50mを巻き上げる

JIS 巻きが早い



特長

- 4倍速巻取機構。
- 折れ、サビに強いスーパーパワーコート。
- テープ交換も簡単。
- 先端保護(ショックアブソーバ)付。
- ステンレステープ。

仕様

	SST10-30	SST10-50
テープ幅	10㎜	
テープ厚	0.45㎜	
標準張力	50N/20℃	
重量	850g	1,190g

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211618	本体／30m	SST10-30	¥16,800 (¥18,480)	✕■
222897	中身のみ／30m	R-SST1030	¥12,700 (¥13,970)	✕
211182	本体／50m	SST10-50	¥21,000 (¥23,100)	Ⓜ■
222898	中身のみ／50m	R-SST1050	¥15,700 (¥17,270)	✕

T8YJ

エンジニヤポケット

Steel Tape

TJMデザイン

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ

JIS



表



特長

- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ストラップ付。
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付。(20mまで)
- 空転防止機構付。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.17㎜
標準張力	20N (10N≒約1.02kgf)

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221782	本体／10m	EPK-10BL	¥4,800 (¥5,280)	✕■
221783	本体／20m	EPK-20BL	¥7,300 (¥8,030)	✕■
221784	本体／30m	EPK-30BL	¥9,800 (¥10,780)	✕■

6W7F

クランプハンドル

Clamp Handle

ヤマヨ測定機

手を傷つけずテープを挟める



特長

- 容易に張力が掛けられ、手を傷つけることなくテープを挟んで引っ張ることが可能。

仕様

本体素材	亜鉛合金

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
123283	巻尺用クランプハンドル	KH-S	OPEN	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

W44G

人気 No.1 ガラス繊維巻尺

マイグラス

Fiberglass Coated Measuring Tape


myzox

テープ巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い 両面目盛







Check-1



■ストレートダンパー
巻き取り終わりの衝撃を緩和

特長

■絶縁性、耐薬品性抜群。
■軽量で持ち運びに便利。　■車に踏まれても折れない。
■軽量かつ丈夫なABS樹脂ケース。
■ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
■水洗い可能。　■空転防止機構付。

仕様

	MYG-30	MYG-50
テープ幅	13㎜	
テープ厚	0.55㎜	
標準張力	20N（10N≒約1.02kgf）/20℃	
サイズ（包装）	W182×H276×D51㎜	W226×H325×D51㎜
重量	700g	930g

発行可能書類　■校正書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218435	本体／30m	MYG-30	¥6,100 (¥6,710)	M
218436	本体／50m	MYG-50	¥9,200 (¥10,120)	M
222970	中身のみ／30m	MYG-30R	¥3,900 (¥4,290)	M
222971	中身のみ／50m	MYG-50R	¥6,100 (¥6,710)	M
222972	ケース+ハンドルセット30m	MYG-CS30	¥3,500 (¥3,850)	M
222973	ケース+ハンドルセット50m	MYG-CS50	¥4,300 (¥4,730)	M

6SM5

人気 No.3 ガラス繊維巻尺

3Xミリオン


Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

グリップは滑りにくいラバーを使用

JIS 巻きが早い 両面目盛





特長

■巻き取り速度従来比3倍。
■グリップに滑りづらく握りやすいラバーを使用。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類
■社内検査及び検査成績書（有償）
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
210450	本体／30m	OTR30X	¥5,900 (¥6,490)	M
222982	中身のみ／30m	OTR30XT	¥3,800 (¥4,180)	X
123185	本体／50m	OTR50X	¥9,100 (¥10,010)	M
222983	中身のみ／50m	OTR50XT	¥5,900 (¥6,490)	M
216278	本体／100m	OTR100X	¥17,900 (¥19,690)	M
222984	中身のみ／100m	OTR100XT	¥12,500 (¥13,750)	X

5Y4M

ミリオンオープン


Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

電気・鉄道工事・一般測量用

JIS 両面目盛





特長

■表面は2㎜刻み、裏面は5㎜刻み。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類
■社内検査及び検査成績書（有償）
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123158	本体／20m	OTR20	¥4,100 (¥4,510)	X
222985	中身のみ／20m	OTR20T	¥2,500 (¥2,750)	X
123159	本体／30m	OTR30	¥5,900 (¥6,490)	X
222982	中身のみ／30m	OTR30XT	¥3,800 (¥4,180)	X
123160	本体／50m	OTR50	¥9,100 (¥10,010)	M
222983	中身のみ／50m	OTR50XT	¥5,900 (¥6,490)	M
212080	本体／100m	OTR100	¥17,900 (¥19,690)	M
222984	中身のみ／100m	OTR100XT	¥12,500 (¥13,750)	X

5T7A

ミリオンリールサンソク


Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

水・温度変化・電気に強い

JIS 巻きが早い 両面目盛





特長

■手になじむグリップラバー採用。
■巻き取り速度3倍を実現した故障の少ないハンドルギア部。
■作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバ。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類
■社内検査及び検査成績書（有償）
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218975	本体／30m	MR3S30	¥5,900 (¥6,490)	X
218976	本体／50m	MR3S50	¥9,100 (¥10,010)	M

DDT7

GRミリオン


Fiberglass Measuring Tapes

ヤマヨ測定機

大型ドラム構造の耐久性

JIS 両面目盛





特長

■大型ドラム構造。耐久性の向上と軽快な巻き取りを実現。
■温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐磨耗性に優れたテープ。
■サイドガード採用。テープのダレ・からみを防止。
■自立式ケース採用。

仕様

材質	塩ビコートグラスファイバー
目盛	表2㎜ / 裏5㎜
テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類
■社内検査及び検査成績書（有償）
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221915	本体／100m	OTR100GR	¥18,900 (¥20,790)	X
221916	本体／125m	OTR125GR	¥24,400 (¥26,840)	X

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
X マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

287U

人気No.2 ハヤマキ12


ガラス繊維巻尺 Fiberglass Coated Measuring Tape

セキスイ

巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い 両面目盛





特長

■表面は白色地に2㎜目盛、裏面は黄色地に5㎜目盛。

仕様

テープ幅	12㎜
テープ厚	0.52㎜
標準張力	10N/20℃

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210105	本体／30m	12-30HRW	¥6,600 (¥7,260)	m
222989	中身のみ／30m	12-30HSW	¥4,700 (¥5,170)	m
210106	本体／50m	12-50HRW	¥8,800 (¥9,680)	m
222990	中身のみ／50m	12-50HSW	¥7,400 (¥8,140)	m
212776	本体／100m	12-100HRW	¥17,900 (¥19,690)	m
222991	中身のみ／100m	12-100HSW	¥14,500 (¥15,950)	m

VWP7

エスロンリールケース

Fiberglass Coated Measuring Tape

セキスイ

ガラス繊維の優れた特質を生かした巻尺

JIS 両面目盛





特長

■強度、最小の伸び、永久に伸びがなく復元性に富むなど、ガラス繊維の特質を生かした設計。

仕様

テープ幅	12㎜	テープ厚	0.5㎜
標準張力	10N/20℃		

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213917	本体／20m・両面	20-RN	¥4,600 (¥5,060)	m
222992	中身のみ／20m	20-WS	¥3,200 (¥3,520)	m
213918	本体／30m・両面	30-RN	¥6,600 (¥7,260)	m
222993	中身のみ／30m	30-WS	¥4,700 (¥5,170)	m
213919	本体／50m・両面	50-RN	¥9,900 (¥10,890)	m
222994	中身のみ／50m	50-WS	¥7,400 (¥8,140)	m

U4HE

タフミックリール

Fiberglass Coated Measuring Tape

KDS

グラスファイバー製 巻尺リールケース入

JIS 両面目盛



GR12-50



GR12-1H

仕様

テープ幅	12㎜
テープ厚	0.48㎜
標準張力	10N/20℃

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

白/黄ツートンカラー両面目盛



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
123146	本体／30m	GR12-30	¥5,900 (¥6,490)	×
222899	中身のみ／30m	R-GR1230	¥4,350 (¥4,785)	×
123147	本体／50m	GR12-50	¥8,950 (¥9,845)	m
222900	中身のみ／50m	R-GR1250	¥6,650 (¥7,315)	×
122384	本体／100m	GR12-1H	¥18,100 (¥19,910)	×
222901	中身のみ／100m	R-GR121H	¥12,200 (¥13,420)	×

RF2P

スピードタフミックリール

Fiberglass Coated Measuring Tape

KDS

巻き取りが早い4倍速

JIS 巻きが早い 両面目盛



SGR12-50



SGR12-120／片面目盛

特長

■握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」。


仕様

テープ幅	12㎜
テープ厚	0.48㎜
標準張力	10N/20℃

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

白/黄ツートンカラー両面目盛(120m除く)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215429	本体／30m	SGR12-30	¥5,900 (¥6,490)	×
215430	本体／50m	SGR12-50	¥8,950 (¥9,845)	m
215431	本体／100m	SGR12-100	¥18,100 (¥19,910)	m
216733	本体／120m／片面表示	SGR12-120	¥25,100 (¥27,610)	×

743L

ミリオンカスタム


Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

コンパクトなケースで携帯性を向上

JIS 両面目盛





特長

■破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
■滑り止めのゴムカバー付。
■巻き込んだ砂等を逃がす排出口付ケース。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類

■社内検査及び検査成績書(有償)
■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221599	本体／10m	MCT10	¥2,700 (¥2,970)	×
221600	本体／20m	MCT20	¥4,100 (¥4,510)	×

ほっとコーナー


巻尺ガイド～正しい計測のために～

大きく2種類に分けられる巻尺

鋼製巻尺(P176・177)		ガラス繊維巻尺(P178・179)	
メリット	デメリット	メリット	デメリット
・温度に強い ・引っ張りに強い	・折れ、曲がりに弱い	・折れ、曲がりに強い ・軽量、安価 ・耐薬品、電気絶縁	・引っ張りに弱い

正しい計測方法

仕様欄に「標準張力 50N/20℃」という表記があります。
これは20℃の環境で50N(ニュートン)の力で引っ張った場合に、正しい値を示すという意味です。



測定値は「温度」、「張力」、「たるみ」の影響を受けます。
高精度の測定をするには、各々の影響に対しての補正を行う必要があります。
補正の方法については各メーカーにご確認ください。

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

コンベックス


Tape measure

TJMデザイン

機能一覧

機能＼シリーズ	剛厚コンベ				G7ロック			剛厚ステン			剛厚スパコン			スパコン		Gロックプラス	G3ゴールドロック					G3ステン	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
Ⓐ 剛厚テープ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Ⓑ アーマードケース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●
Ⓒ フックガードバンパー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●
Ⓓ セフコンベ		●	●	●		●	●		●	●		●	●		●				●	●	●		●
Ⓔ マグ爪			●	●			●		●	●			●					●		●	●		
Ⓕ 焼き爪	●	●			●	●										●	●		●				
Ⓖ 剛厚爪				●				●	●	●	●	●	●										
Ⓗ 磁石付き本体				●						●											●		

Ⓐ 剛厚テープ



折れ、曲がりに強く、耐久性に優れたSK85の芯材を従来品よりも約1割厚くしました。

Ⓑ アーマードケース



コンベックス本体を弾性樹脂でガード。
万一の落下等の衝撃から本体を守ります。

Ⓒ フックガードバンパー



爪周りを囲うことで落下時の衝撃から爪を守ります。

Ⓓ セフコンベ



ベルトホルダーに片手で着脱することが可能です。ホルダーが確実にコンベックスをホールドするため、落下の心配はありません。

Ⓔ マグ爪



爪部に強力ネオジ磁石を採用。
鉄骨、鉄板など爪のかけにくい場所にもピタリと密着します。

Ⓕ 焼き爪



爪に焼入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

Ⓖ 剛厚爪



厚さ1.6㎜剛厚爪により落下時の曲がりに対する強度を向上させました。
剛厚爪：4.7倍
剛厚マグ爪：2.5倍

Ⓗ 磁石付き本体




特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力で、単管パイプやLGSにもガッチリ付きます。

剛厚コンベシリーズ

剛厚テープの基本形



GAGL2550



剛性力1.5倍の剛厚テープ

特長
- 剛厚テープ採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能アップ。
- 反射しにくいイエローテープ採用。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5m×25㎜　6.5m×25㎜

G7ロックシリーズ

剛厚両面目盛



G7L2550



特長
- 剛厚テープ採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能アップ。
- 両面目盛のホワイトテープ。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5m×25㎜　6.5m×25㎜

剛厚ステンシリーズ

立ちが良いステンコンベ



GAGSL25-50



特長
- 落下時の曲がりに強い剛厚爪採用。
- 剛厚テープ・バネにステンレス採用。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5m×25㎜　6.5m×25㎜

剛厚スパコンシリーズ

サビ、摩耗に強い



GASP2550

特長
- サビ、折れ、摩耗に強いナイロン被覆した剛厚テープ採用。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5m×25㎜

スパコンシリーズ

人気No.3 コンベックス

サビ、摩耗に強い



SP1955BL



SP2555BL

特長
- サビ、折れ、摩耗に強いナイロンコートテープ採用。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5.5m×19㎜　5.5m×25㎜

Gロックプラスシリーズ

最新の技術を採用



GLP19-55BL

特長
- アーマードケース、焼き爪、フックガードバンパーで完全に保護。
- ステンレスバネ採用。巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5.5m×19㎜　5.5m×22㎜　5.5m×25㎜　7.5m×25㎜　10m×25㎜

G3ゴールドロックシリーズ

ゴールドデザイン



G3GL19-55BL

特長
- ゴールド仕上げのボディにスリットが刻まれたアーマードケースでカバー。
- ダブルマグは単管やLGS上で使える本体底面マグ仕様。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5.5m×19㎜　5.5m×25㎜　7.5m×25㎜

G3ステンシリーズ

サビに強いステンレス製



G3SL2555BL

特長
- テープ、バネ、ネジにステンレスを採用。SK材製品に比べてサビに強く、引き込み不良が改善。

発行可能書類
- 校正書類一式（有償）

5.5m×25㎜

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

剛厚コンベシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
①	219502	剛厚Gロック-25／5.0m	130×107×48㎜	326g	GAGL2550	¥5,000 (¥5,500)	✕
	219503	剛厚Gロック-25／5.0m・尺相当目盛	130×107×48㎜	326g	GAGL2550S	¥5,000 (¥5,500)	✕
②	219500	剛厚セフGロック-25／5.0m	130×112×64㎜	353g	GASFGL2550	¥5,600 (¥6,160)	✕
③	219501	剛厚セフGロックマグ爪25／5.0m	130×112×64㎜	355g	GASFGLM2550	¥6,000 (¥6,600)	✕
④	221584	剛厚セフGロックダブルマグ25／5.0m	130×112×62㎜	410g	GASFGLWM2550	¥7,000 (¥7,700)	✕
	221585	剛厚セフGロックダブルマグ25／6.5m	130×112×64㎜	515g	GASFGLWM2565	¥8,300 (¥9,130)	✕

G7ロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
⑤	221587	G7ロック25／5.0m	130×107×51㎜	330g	G7L2550	¥4,500 (¥4,950)	✕
	221588	G7ロック25／6.5m	130×107×52㎜	446g	G7L2565	¥5,800 (¥6,380)	✕
⑥	221589	セフG7ロック25／5.0m	130×112×66㎜	350g	SFG7L2550	¥5,100 (¥5,610)	✕
⑦	221590	セフG7ロックマグ爪25／5.0m	130×112×66㎜	358g	SFG7LM2550	¥5,500 (¥6,050)	✕
	221591	セフG7ロックマグ爪25／6.5m	130×123×67㎜	473g	SFG7LM2565	¥6,800 (¥7,480)	✕

剛厚ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
⑧	222431	剛厚Gステンロック25／5.0m	130×107×49㎜	340g	GAGSL25-50	¥7,600 (¥8,360)	✕
	222432	剛厚Gステンロック25／5.0m・尺相当目盛	130×107×49㎜	340g	GAGSL25-50S	¥7,600 (¥8,360)	✕
	222433	剛厚Gステンロック25／6.5m	130×122×49㎜	430g	GAGSL25-65	¥8,900 (¥9,790)	✕
⑨	222434	剛厚セフGステンロックマグ25／5.0m	130×112×65㎜	370g	GASFGSLM25-50	¥8,600 (¥9,460)	✕
	222435	剛厚セフGステンロックマグ25／6.5m	130×123×65㎜	460g	GASFGSLM25-65	¥9,900 (¥10,890)	✕
⑩	222436	剛厚セフGステンロックダブルマグ25／5.0m	130×112×65㎜	410g	GASFGSLWM25-50	¥9,600 (¥10,560)	✕

剛厚スパコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
⑪	220971	剛厚スパコン25／5.0m	130×107×51㎜	329g	GASP2550	¥6,800 (¥7,480)	✕
⑫	220972	剛厚セフスパコン25／5.0m	130×112×61㎜	363g	GASFSP2550	¥7,400 (¥8,140)	✕
⑬	221578	剛厚セフスパコンマグ爪25／5.0m	130×112×61㎜	363g	GASFSPM2550	¥7,800 (¥8,580)	✕

スパコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
⑭	216089	スパコン19／5.5m	130×105×38㎜	245g	SP1955BL	¥4,800 (¥5,280)	m
	216090	スパコン19／5.5m・尺相当目盛	130×105×38㎜	245g	SP1955SB	¥4,800 (¥5,280)	m
	216091	スパコン25／5.5m	130×105×43㎜	310g	SP2555BL	¥5,400 (¥5,940)	m
	216092	スパコン25／5.5m・尺相当目盛	130×105×43㎜	310g	SP2555SB	¥5,400 (¥5,940)	m
⑮	217536	セフコンベスパコン25／5.5m	133×121×53㎜	340g	SFSP25-55BL	¥6,000 (¥6,600)	✕

Gロックプラスシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
⑯	216973	Gロックプラス-19／5.5m	135×115×48㎜	292g	GLP19-55BL	¥6,000 (¥6,600)	m
	216974	Gロックプラス-22／5.5m	135×115×48㎜	300g	GLP22-55BL	¥6,200 (¥6,820)	✕
	216975	Gロックプラス-25／5.5m	135×115×48㎜	318g	GLP25-55BL	¥6,700 (¥7,370)	✕
	216976	Gロックプラス-25／7.5m	135×130×52㎜	434g	GLP25-75BL	¥7,600 (¥8,360)	✕
	216977	Gロックプラス-25／10m	135×130×52㎜	570g	GLP25-100BL	¥8,700 (¥9,570)	✕

G3ゴールドロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
⑰	218501	G3ゴールドロック-19／5.5m	130×115×41㎜	260g	G3GL19-55BL	¥4,000 (¥4,400)	✕
	218502	G3ゴールドロック-19／5.5m・尺相当目盛	130×115×41㎜	260g	G3GL19-55SBL	¥4,000 (¥4,400)	✕
	218503	G3ゴールドロック-25／5.5m	130×115×45㎜	330g	G3GL25-55BL	¥4,600 (¥5,060)	✕
	218504	G3ゴールドロック-25／5.5m・尺相当目盛	130×115×45㎜	330g	G3GL25-55SBL	¥4,600 (¥5,060)	✕
	218505	G3ゴールドロック-25／7.5m	130×115×47㎜	440g	G3GL25-75BL	¥5,500 (¥6,050)	✕
	218506	G3ゴールドロック-25／7.5m・尺相当目盛	130×115×47㎜	440g	G3GL25-75SBL	¥5,500 (¥6,050)	✕
⑱	218507	G3ゴールドロックマグ爪-25／5.5m	130×115×45㎜	335g	G3GLM25-55BL	¥5,200 (¥5,720)	✕
⑲	218508	セフコンベG3ゴールドロック-25／5.5m	130×115×60㎜	348g	SFG3GL25-55BL	¥5,200 (¥5,720)	✕
	218509	セフコンベG3ゴールドロック-25／7.5m	130×123×63㎜	464g	SFG3GL25-75BL	¥6,100 (¥6,710)	✕
⑳	218510	セフコンベG3ゴールドロックマグ爪-25／5.5m	130×115×60㎜	352g	SFG3GLM25-55BL	¥5,600 (¥6,160)	✕
㉑	219499	セフG3ゴールドダブルマグ25／5.5m	130×110×61㎜	400g	CWM3S2555	¥6,600 (¥7,260)	✕
	221586	セフG3ゴールドダブルマグ25／7.5m	130×112×61㎜	520g	CWM3S2575	¥7,500 (¥8,250)	✕

G3ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
㉒	220973	G3ステンロック25／5.5m	130×107×47㎜	317g	G3SL2555BL	¥7,300 (¥8,030)	✕
㉓	220975	セフG3ステンロック25／5.5m	130×112×61㎜	351g	SFG3SL2555BL	¥7,900 (¥8,690)	✕

スタンダードモデルはこちら

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

長年愛されるスタンダードモデル

人気No.2 コンベックス　Gロックシリーズ



GL19-55BL

建材傷痕対策
仕上面を傷つけない



滑落事故対策
軍手で滑らない



大型ベルトクリップ



衝撃に強い

特長
■アーマードケースで本体を覆うことでコンベックス自体だけでなく測定される建材への細かい傷を防止。

発行可能書類　■校正書類一式(有償)

5.5m×19㎜　5.5m×22㎜　5.5m×25㎜　7.5m×25㎜　10m×25㎜

Gロックシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216067	Gロック-19／5.5M	130×105×43㎜	262g	GL19-55BL	¥3,400 (¥3,740)	M
216068	Gロック-19／5.5M・尺相当目盛	130×105×43㎜	262g	GL19-55SBL	¥3,400 (¥3,740)	M
217532	Gロック-22／5.5M	130×105×45㎜	290g	GL22-55BL	¥3,800 (¥4,180)	×
217533	Gロック-22／5.5M・尺相当目盛	130×105×45㎜	290g	GL22-55SBL	¥3,800 (¥4,180)	×
216069	Gロック-25／5.5M	130×105×50㎜	315g	GL25-55BL	¥4,000 (¥4,400)	M
216070	Gロック-25／5.5M・尺相当目盛	130×105×50㎜	315g	GL25-55SBL	¥4,000 (¥4,400)	M
216071	Gロック-25／7.5M	130×120×50㎜	425g	GL25-75BL	¥4,900 (¥5,390)	M
216072	Gロック-25／7.5M・尺相当目盛	130×120×50㎜	425g	GL25-75SBL	¥4,900 (¥5,390)	M
218491	Gロック-25／10M	130×120×50㎜	535g	GL25100BL	¥6,000 (¥6,600)	×
216073	セフコンベGロックマグゾメ25／5.5M	140×127×64㎜	340g	SFGLM25-55BL	¥5,000 (¥5,500)	M
217537	セフコンベGロックマグゾメ25／7.5M	140×127×64㎜	460g	SFGLM25-75BL	¥5,900 (¥6,490)	×

ハイシリーズ



H13-20BL

フリータイプの基本形

特長
■メモプレートには鉛筆でメモが書ける。(ハイ-13・16)

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

人気No.1 コンベックス　ロックシリーズ



SFL25-55BL


落下防止用ベルトホルダー

ロック機能のスタンダード

特長
■任意の場所で確実に固定。

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

ハイシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216077	ハイ-13／2m	130×75×24㎜	65g	H13-20BL	¥800 (¥880)	M
216078	ハイ-13／2m・尺相当目盛	130×75×24㎜	65g	H1320SBL	¥800 (¥880)	M
216079	ハイ-16／3.5m	130×85×28㎜	116g	H16-35BL	¥2,000 (¥2,200)	M
216080	ハイ-16／3.5m・尺相当目盛	130×85×28㎜	116g	H1635SBL	¥2,000 (¥2,200)	M
216081	ハイ-16／5.5m	130×85×28㎜	180g	H16-55BL	¥2,200 (¥2,420)	M
216082	ハイ-16／5.5m・尺相当目盛	130×85×28㎜	180g	H1655SBL	¥2,200 (¥2,420)	M
216083	ハイ-19／3.5M	130×105×43㎜	141g	H19-35BL	¥2,400 (¥2,640)	M
216084	ハイ-19／3.5M・尺相当目盛	130×105×43㎜	141g	H1935SBL	¥2,400 (¥2,640)	M
216085	ハイ-19／5.5M	130×105×43㎜	225g	H19-55BL	¥2,800 (¥3,080)	M
216086	ハイ-19／5.5M・尺相当目盛	130×105×43㎜	225g	H1955SBL	¥2,800 (¥3,080)	M
216087	ハイ-19／7.5M	130×105×43㎜	296g	H19-75BL	¥3,700 (¥4,070)	M

ロックシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216093	ロック-19／3.5m	130×105×43㎜	155g	L19-35BL	¥2,750 (¥3,025)	M
216094	ロック-19／3.5m・尺相当目盛	130×105×43㎜	155g	L1935SBL	¥2,750 (¥3,025)	M
216095	ロック-19／5.5m	130×105×43㎜	230g	L19-55BL	¥3,150 (¥3,465)	M
216096	ロック-19／5.5m・尺相当目盛	130×105×43㎜	230g	L1955SBL	¥3,150 (¥3,465)	M
216097	ロック-19／7.5m	130×105×43㎜	302g	L19-75BL	¥4,050 (¥4,455)	M
216099	ロック-25／5.5m	130×105×43㎜	287g	L25-55BL	¥3,600 (¥3,960)	M
216101	ロック-25／5.5m・尺相当目盛	130×105×43㎜	287g	L2555SBL	¥3,600 (¥3,960)	M
216102	ロック-25／7.5m	130×105×43㎜	390g	L25-75BL	¥4,500 (¥4,950)	M
216103	ロック-25／7.5m・尺相当目盛	130×105×43㎜	390g	L2575SBL	¥4,500 (¥4,950)	M
216074	セフコンベロック-19／5.5m	133×112×47㎜	246g	SFL19-55BL	¥3,750 (¥4,125)	M
217538	セフコンベロック-22／5.5m	133×121×53㎜	282g	SFL22-55BL	¥4,000 (¥4,400)	×
217539	セフコンベロック-22／7.5m	133×121×53㎜	364g	SFL22-75BL	¥4,900 (¥5,390)	×
216075	セフコンベロック-25／5.5m	133×121×53㎜	306g	SFL25-55BL	¥4,300 (¥4,730)	M
216550	セフコンベロック-25／5.5m・尺相当目盛	133×121×53㎜	306g	SFL25-55SBL	¥4,300 (¥4,730)	×
216076	セフコンベロック-25／7.5m	133×121×53㎜	408g	SFL25-75BL	¥5,100 (¥5,610)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

J3SE

極匠GOM裏技

Tape Measure

プロマート

ゴムカバー付き最小・最軽量クラス





特長

- 離れても見やすい5㎜間隔目盛。（裏面上目盛のみ）
- 一目でわかる通し寸法表記。（裏面下目盛のみ）

仕様

	包装サイズ	重量
GUG1955	128×90×48㎜	205g
GUG2555		267g
GUG2555M		268g
GUG2555H	128×108×70㎜	309g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223964	5.5m・19㎜ 幅	GUG1955	OPEN	✕
223965	5.5m・25㎜ 幅	GUG2555	OPEN	✕
223966	5.5m・25㎜ 幅・マグ付	GUG2555M	OPEN	✕
223967	5.5m・25㎜ 幅・マグ付・ホルダー付	GUG2555H	OPEN	✕

5HPU

両面ステンレスネオロック

Tape Measure

KDS

サビにくい両面ステンレス



特長

- 防サビ。（テープ・バネ）
- シリカコート。
- 両面目盛。
- 先端爪4点カシメ鋲。
- ベルトクリップ付。
- 455㎜ピッチマーク付。
- JIS1級。（メートル目盛）

発行可能書類

- ISO書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218105	5.5m・19㎜幅	SS19-55BP	￥4,650 (¥5,115)	m
218106	5.5m・22㎜幅	SS22-55BP	￥5,050 (¥5,555)	m
218107	5.5m・25㎜幅	SS25-55BP	￥5,700 (¥6,270)	m
218108	7.5m・25㎜幅	SS25-75BP	￥6,150 (¥6,765)	m

6BSD

コンポケR・マルチ

Tape Measure Holder

プロマート

国内主要メーカー対応コンベックスホルダー



特長

- 専用のアタッチメント不要。大型・小型ベルトクリップにも対応。
- ベルトからの取り外しが簡単で抜け落ちない「挟み込みロック方式」。

Check-1

■ 360° 回転式

好みの角度に調整可能。フルハーネスの縦ベルトにも。



仕様

対応ベルトクリップ	幅30㎜以内
対応ベルト	幅60㎜厚さ6㎜以内
サイズ	96×47×36㎜
重量	91g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223013	コンポケR・マルチ	MHRML	OPEN	✕

YKM7

ロロスタビル

Tape Measure

KDS

テープ抜き出しができるコンベックス



突当て測定専用
※爪の外側が0点です。

特長

- 傷の付きにくいサテンメッキケース。
- ケースからテープを抜き出せる。
- すき間にも差し込める保護爪。

仕様

- 目盛精度JIS1級相当
- 両面目盛
- テープ材質　スチール
- 裏面目盛　追い番ミリ数字
- サイズ・重量（包装含む）130×85×27㎜・62g



引き出しの内寸測定などに



サッシ等の狭い隙間にも

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220442	2m・16㎜幅	RSB-2BP	￥1,710 (¥1,881)	✕

GT65

ノー電19

Tape Measure

プロマート

電気絶縁性（非導電）コンベックス





特長

- 非導電性　耐電圧試験25kV 絶縁抵抗試験1kVにて異常なし。
- 破断強度　折り曲げても切れないケブラー®繊維。

Check-1

■ 鉄道線路作業表示入り

- ◇ マークをレールの内側に合わせれば軌間中心点から測定したことと同じになります。
- ▲幹 新幹線マーク 1435㎜÷2=717.5㎜位置
- ▲在 在来線マーク 1067㎜÷2=533.5㎜位置

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210452	3.5m・19㎜幅	ND1935	OPEN	m

VLK3

グラスコンベックス

Tape Measure

セキスイ

非導電メジャーで安心作業



立ちがよい

特長

- 精度と作業性を向上した非導電性メジャー。
- 伸縮が少ないガラス繊維入。
- テープ直立性向上。（メーカー比1.5倍）
- 耐油・耐水・耐溶剤性抜群。

仕様

材質	テープ：FRPをウレタン樹脂でコート ケース：ABS樹脂
テープのサイズ	長さ：3m、巾：19㎜、厚み：0.4㎜
目盛精度	3m±0.9㎜（鋼巻尺JIS2級相当）
耐電圧（MAX）	乾燥：20kV/10cm 湿潤：20kV/10cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220438	3m・19㎜幅	GC-30N	￥4,900 (¥5,390)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

S5WA

エスロン測量ロープ

セキスイ

Surveyor's Rope

完全密着のカバーリングタイプ



仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	10N
目盛	5cm目盛
ロープ幅	6.3mm
厚さ	2mm



巻取器

仕様

巻取長さ	～100m
重量	2.1kg



ロープRケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123207	本体／30m	30-LN	¥5,400 (¥5,940)	M
123208	本体／50m	50-LN	¥7,800 (¥8,580)	M
123209	本体／100m	100-LN	¥13,800 (¥15,180)	M
102151	巻取器	ロープRケース	¥16,500 (¥18,150)	M

8LDB

測量ロープ

Surveyor's Rope

河川測量等多方面に使用できる



※精密測量には向きません。



特長

- 水より比重が軽い（0.92～0.96）ので、水に浮く。
- ナス環無。

仕様

本体素材	化学繊維
ロープ径	φ4mm
目盛	1m目盛

巻取器

仕様

巻取長さ	～200m
重量	3.2kg



HSF-1N

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123210	本体／50m	PR4-50	¥11,800 (¥12,980)	M
123211	本体／100m	PR4-100	¥23,600 (¥25,960)	M
123212	本体／200m	PR4-200	¥47,200 (¥51,920)	M
123214	巻取器	HSF-1N	¥14,500 (¥15,950)	M

737D

ミリオン測量ロープ

ヤマヨ測定機

Surveyor's Rope

強くて軽く使いやすい

JIS



仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	20N／20℃
目盛	1cm目盛
ロープ幅	6.2mm
厚さ	2mm

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書（有償）
- ISO3点セット（有償）



巻取器

仕様

巻取長さ	～100m
重量	1.3kg



MSR-C

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123204	本体／30m	MSR30	¥4,900 (¥5,390)	M■
123205	本体／50m	MSR50	¥7,300 (¥8,030)	M■
123206	本体／100m	MSR100	¥12,900 (¥14,190)	M■
218522	巻取器	MSR-C	¥13,700 (¥15,070)	✕

H5X4

ワイヤーロープ

Wire Rope

強い張力を必要とする計測時に最適





特長

- 河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。

仕様

本体素材	スチール
ロープ径	φ3mm
目盛	1m目盛
重量	100m：3.4kg

※ φ4mmのワイヤー有（別途御見積）

巻取器

仕様

巻取長さ	～600m
重量	9kg



OT-1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123225	本体／100m	SSR-100	¥31,200 (¥34,320)	✕
123226	本体／200m	SSR-200	¥62,400 (¥68,640)	✕
123227	本体／300m	SSR-300	¥93,600 (¥102,960)	✕
123228	本体／400m	SSR-400	¥124,800 (¥137,280)	✕
123229	本体／500m	SSR-500	¥156,000 (¥171,600)	✕
123230	巻取器	OT-1	¥42,000 (¥46,200)	✕

関連製品　ガラス繊維レッドロープ／おもり　P.252



M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

ほっとコーナー

距離・サイズを測る

直線や曲線、歩いた距離を測れる
ホイールメジャー P.185 より

ここがポイント!!

◎車輪の大きさ

小さな車輪は足を止めればすぐ回転数が落ちるため、扱いやすく、高精度短距離向き。大きな車輪はスピードに乗りにくいが回り始めれば回転が落ちにくく、計測もらくらく。長距離測定に最適。

◎1㎝単位 or 10㎝単位

1㎝単位は最小値1㎝で細かく測定できるが、測定距離は1㎞まで。10㎝単位は最小値が10㎝で測定距離が10㎞と長距離向き。

直線距離を一発測定
レーザー距離計 P.187 より

ここがポイント!!

◎屋内使用? 屋外使用?

屋外で使用できるものは加工や機能が特別であるため、高価になりがち。しかし1台持っていればあらゆる環境下でも計測可能。

◎角度センサー付

角度センサーが内蔵されているモデルではボタン一つで斜距離と角度から高さを算出可能。ビルや樹木などの高さを測るときに最適。

対象物の外径・内径を測定
ノギス P.192 より

ここがポイント!!

◎防水性能

屋外での使用や水回りで使用する場合は、防水性能の高い機種がおすすめ。水だけでなく耐埃にも優れ、場所を問わず使用可能な万能タイプ。

◎デジタル or アナログ

デジタルは測定値を一発で読み取ることができ、作業効率をアップ。アナログは自ら確認し読み取るため、信用度が高い。

5XDT

人気No.1 ホイールメジャー

ホイールメジャー Measuring Wheel MG-series

myzox

1人で簡単に距離を測定　工事現場や各種調査に



Check-1

■MG-100



ダブルホイール

■MG-200



スタンド/スプレーホルダー付

PDF

特長

- 測点を示す矢羽を装備。
- MG-100：最小単位1㎝。細かく測定可能。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
- MG-200：長距離対応タイプ。折り畳んで収納可能。保管時に場所を取らない。

仕様

	MG-100	MG-200
測定範囲	1㎝～1㎞	10㎝～10㎞
車輪	φ9.6㎝	φ19㎝
全縮時／全伸時	46㎝／96㎝	50㎝／100㎝
スタンド	無	有
測定誤差	±1%	
重量	360g	1.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222302	ホイールメジャー／1㎝～1㎞	MG-100	¥9,000 (¥9,900)	M
222303	ホイールメジャー／10㎝～10㎞	MG-200	¥15,100 (¥16,610)	M

H3DR

メジャリングホイール

Measuring Wheel

折りたたみ式で持ち運びやすい



Check-1

■折り畳み可能で取っ手付



特長

- 折り畳み式＋取っ手付のため持ち運びに便利。
- 手元にカウンターあり。視認性抜群。（MW318R-Nのみ）
- マーキングスプレーホルダー付。

仕様

	MW190R	MW318R-N
測定範囲	10㎝～10㎞	
車輪	φ19㎝	φ31.8㎝
全縮時／全伸時	50㎝／100㎝	53㎝／100㎝
測定桁数	5桁	5桁
測定誤差	±1%	
重量	0.85kg	1.75kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220352	メジャリングホイール／10㎝～10㎞	MW190R	OPEN	M
220353	メジャリングホイール／10㎝～10㎞	MW318R-N	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

X8GS

人気No.2 ホイールメジャー Measuring Wheel コロコロメジャー

センシン

10cm から32cm 径の車輪タイプ



D-1N　D-2　D-33　D-44





アナログカウンター
5桁表示

特長

- D-1N：大型スタンダードモデル。
- D-2　：大型スタンド付・手元カウンター。
- D-33：コンパクトスタンダード。
- D-44：コンパクト短距離精密測定用。

仕様

	D-1N	D-2	D-33	D-44
測定範囲	10cm～10km			1cm～1km
車輪	約φ32cm		約φ16cm	約φ10cm
ステッキ	伸縮クイックロック式	伸縮機能無	伸縮ネジロック式	
全縮／全伸	51／95cm	98.5cm	47／103cm	45／101cm
重量	1.2kg	1.74kg	0.55kg	0.41kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220911	コロコロメジャー	D-1N	¥18,400 (¥20,240)	M
220912	コロコロメジャー／手元カウンター	D-2	¥27,400 (¥30,140)	M
224885	コロコロメジャー／コンパクト	D-33	¥11,400 (¥12,540)	M
224886	コロコロメジャー／コンパクト	D-44	¥11,400 (¥12,540)	M

FKF8

人気No.3 ホイールメジャー Measuring Wheel ウォーキングメジャー

東京ラソニック

ダブルホイールの安定感(Dタイプ)



C10-S　C10-D　B20-S　B20-D

特長

- 1輪タイプと2輪タイプ。
- カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)

仕様

	C10-S	C10-D	B20-S	B20-D
測定範囲	1cm～1km		10cm～10km	
車輪	φ10cm×1個	φ10cm×2個	φ20cm×1個	φ20cm×2個
全縮／全伸	54／89cm	49／84cm	64／98cm	64／89cm
重量	430g	600g	850g	1,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082351	1輪／1cm～1km	C10-S	¥12,000 (¥13,200)	M
082352	2輪／1cm～1km	C10-D	¥14,000 (¥15,400)	M
082353	1輪／10cm～10km	B20-S	¥13,500 (¥14,850)	M
082354	2輪／10cm～10km	B20-D	¥19,800 (¥21,780)	M

EYJ4

ミニウォーキングメジャー Measuring Wheel

東京ラソニック

小型軽量のミニ版ウォーキングメジャー



カウンター

特長

- 歩きながら1人で直線や曲線が測定可能。
- インドア、アウトドアでの見積り用、またはレイアウトに最適。

仕様

測定範囲	1cm～1km
測定精度	±0.3%(コンクリート平面上)
車輪	φ6cm
全縮／全伸	39／83cm
重量	400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211215	ミニウォーキングメジャー	M6-S	¥12,600 (¥13,860)	M

74SK

Measuring Wheel コロコロメジャー D-66

センシン

アタッシュケースに楽々入るコンパクト収納



折りたたみ時

カウンター

特長

- 内装工事等の距離測定に便利。
- 蛇行しにくいワイドタイヤ。

仕様

測定範囲	1cm～1km
車輪	約φ5cm
ステッキ	伸縮ネジロック
全長／全伸	45／100cm
重量	340g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224887	コロコロメジャー	D-66	¥8,400 (¥9,240)	M

6K5T

Measuring Wheel ロードメジャーRMシリーズ

西東京精密

アタッシュケースに楽々入るコンパクト収納



RM-310MS

カウンター

特長

- ハンドルは長さ調節可能。コンパクトで収納性抜群。
- 車輪一体成形品。高精度・高耐久。
- 本体にビス不使用。各部の緩み無し。
- RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。
- RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)

仕様

	RM-101MS	RM-210MS	RM-310MS
桁数	5桁		
測定範囲	1cm～1km	10cm～10km	
車輪	φ10cm	φ20cm	φ30cm
重量	400g	580g	880g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212321	ロードメジャー／1cm～1km	RM-101MS	¥11,300 (¥12,430)	M
212322	ロードメジャー／10cm～10km	RM-210MS	¥11,500 (¥12,650)	M
215758	ロードメジャー／10cm～10km	RM-310MS	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

レーザー距離計

Laser Distance Meter

対象物に可視光レーザーを当て、ボタンを押すだけの簡単レーザー距離計

ISO NORM 16331-1

PSC適合

特長

- 正確：測点をレーザースポットで確認しながら測定。
- 経済的：ひとりで測定できるので大幅に人件費を削減可能。

発行可能書類

- JCSS3点セット（有償）

	50-23G	50-27CG	150-27C	100-25C	400	40
基本の測定モード	距離、面積、体積・容積、連続、加算・減算測定					
シングルピタゴラス	○	○	○	○	○	○
ダブルピタゴラス	○	○	○	○	−	−
間接高さ測定	○	○	○	○	−	−
間接距離測定	○	○	○	○	−	−
簡単ダブルピタゴラス	○	○	○	○	−	−
壁面積測定	○	○	○	○	−	−
最小・最大	○	○	○	○	−	−

	50-23G	50-27CG	150-27C	100-25C	400	40
傾斜測定	○	○	○	○	−	−
等間隔測定	○	○	○	○	−	−
タイマー測定	−	−	○	○	−	−
Bluetooth®	−	○	○	○	−	−
メモリー件数	30件		50件		15件	10件
自動電源オフ	約5分		約2,5,10分,無		約5分	
レーザー	緑色 515nm		赤色 650nm		赤色 635nm	
三脚取付	○	○	○	○	○	−

Check-1

■ 角度センサーを内蔵



距離と角度を一回の測定で同時計測（GLM-400/40を除く）

グリーンレーザーモデル GLM50-23G／GLM-27CG

IP65



GLM50-23G　GLM50-27CG

■ テープメジャー表示



■ 文字の拡大表示



特長

- 視認性の高いグリーンレーザー＆見やすいカラー液晶。
- 衝撃に強いデザインと骨格構造で1.5m落下試験に合格。
- 騒音化での作業に便利なバイブレーション機能。(GLM50-27CG)
- “スマキョリ”データ転送機能。(GLM50-27CG)

付属品

- キャリングバッグ　■ 電池（テスト用）

仕様

	GLM 50-23G	GLM 50-27CG
測定精度（標準）	±1.5㎜／±0.2°	
測定範囲	0.05～50m	
測定単位	0.5㎜／0.1°	
使用環境	−10～45℃	
電源	単3アルカリ乾電池2本または充電式リチウムイオンバッテリー（別売）	
サイズ	119×53×29㎜	
重量（電池含）	160g	170g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224593	GLM50-23G 本体セット	GLM50-23G	¥25,000（¥27,500）	✕ ■
224594	GLM50-27CG 本体セット	GLM50-27CG	¥27,500（¥30,250）	✕ ■

多機能モデル（360度角度センサー内蔵）GLM150-27C／GLM100-25C

IP54



GLM150-27C
カメラ機能付　GLM100-25C

特長

- データ転送レーザー距離計。
- 8倍ズームで屋外測定が可能。
- 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面。
- 狭い場所で有効なサイド測定ボタン。
- “スマキョリ”データ送信機能。



MOVIE

Bluetooth®

仕様

	GLM150-27C	GLM100-25C
測定精度	±1.5㎜／±0.2°	
測定範囲	0.08～150m	0.08～100m
測定単位	0.5㎜／0.1°	
使用環境	−10～45℃	
電源	充電式内蔵バッテリー	単3アルカリ乾電池3本
サイズ	142×64×28㎜	
重量（電池含）	210g	230g
付属品	キャリングケース ストラップ マイクロUSBケーブル	キャリングケース ストラップ 電池（テスト用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225039	GLM150-27C 本体セット	GLM150-27C	¥58,000（¥63,800）	✕ ■
225040	GLM100-25C 本体セット	GLM100-25C	¥47,000（¥51,700）	✕ ■

シンプルモデル GLM400／GLM40

人気 No.2 レーザー距離計

IP54



GLM400　GLM40

特長

- 見やすいカラー液晶。(GLM400)
- 1回押すだけでユニットをスピーディーに交換できる専用のコンバーションボタン。(GLM400)
- プロスペックで最小・最軽量。(GLM40)



MOVIE
GLM400

MOVIE
GLM40

仕様

	GLM400	GLM40
測定精度（標準）	±1.5㎜	±2.0㎜
測定範囲	0.05～40m	0.15～40m
測定単位	0.5㎜	1㎜
使用環境	−10～45℃	−10～50℃
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	106×45×24㎜	105×41×24㎜
重量（電池含）	100g	90g

付属品

- ストラップ（GLM400のみ）　■ 電池（テスト用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223969	GLM400 本体セット	GLM400	¥16,800（¥18,480）	✕ ■
220998	GLM40 本体セット	GLM40	¥13,800（¥15,180）	Ⓜ ■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

レーザー距離計Leica DISTO™

Laser Distance Meter Leica DISTOTM

ライカ ジオシステムズ

測定環境に合わせて充実のラインアップ

PSC適合

まずは屋外・屋内用と屋内専用で分けてみよう！

共通機能
- 距離測定
- 連続測定
- DISTO Plan
- 精度証明書

	屋外・屋内用				屋内専用			
	 S910	 D810 touch	 D510	 X4	 X3	 D2BT	 D110	 D1
面積/体積測定	○	○	○	○	○	○	面積のみ	
ピタゴラス	○	○	○	○	○	○		
チルトセンサー	○	○	○	○	○			
4倍ズーム	○	○	○	○				
P2P機能	○			○(DST360要)	○(DST360要)			
エンドピース		○	○	○	○	○		



S910 & X4 vs D810 touch & D510



S910



X4

S910 & X4	D810 touch & D510
2点間距離測定	
斜めからでも測定可能 S910は鉛直角・水平角センサー内蔵、X4はアダプターDST360（別売）にセンサーが内蔵で、どこからでも2点間の距離が測定可能です。  VS	**真正面からのみ** 鉛直角センサーのみ内蔵の為、真正面から測定した高さ方向の2点間が測定可能です。幅測定はできません。 
図面用（DXF）ファイルへの書き出し	
可能 方法は異なるが、両機種ともDXFファイル出力によりCADソフトウェアに活用可能。 ※X4は有償サービス	VS **不可能** 図面用ファイル出力に非対応



D810 touch



D510

S910 vs X4　違いは？

●ディスプレイサイズ


S910


X4

屋外使用においてディスプレイの見やすさは非常に重要です。S910は約2倍のディスプレイサイズを有しており、また指によるタッチ操作が可能です。

●2点間距離測定（P2P測定）


S910


X4

どちらも2点間距離測定が可能な点は同じですが、X4には水平角センサーが内蔵されておらず、オプションアダプターDST360と一緒に使用することで、精確な測定が可能です。内蔵式のS910も精確に測定する場合は専用アダプターFTA360-Sが必要です。

D810 touch vs D510 違いは？


D810 touch

D810 touch		D510
測定場所		
屋外	VS	屋外
測定距離		
0.05m～250m	VS	0.05m～200m
測定精度		
±1.0㎜	VS	±1.0㎜
電源方式		
充電式	VS	単3アルカリ2本


D510

最大特長 **S910：タッチスクリーン採用**

画面をタッチパネルとして使用でき、測定の操作だけでなく、ズームの拡大・縮小が可能です。測定ボタンを押した時に本体が動いてしまう「手ブレ」の問題も解消できます。



最大特長 **X4：IP65の耐久性能**

ジェット噴流をかけても水が入らず、微細なホコリも進入しない設計。DISTOシリーズの中で最高クラスの防塵防水性能です。ホコリや泥の多い現場で使ったあと、流水で丸洗い可能。さらに2mの落下テストをクリアしています。



最大特長 **D810 touch：写真測定**

測定対象物の写真と距離を測るだけで、画面上で指定したポイント間の距離を算出することが可能です。



最大特長 **D510：IP65の耐久性能**

ジェット噴流をかけても水が入らず、微細なホコリも進入しない設計。DISTOシリーズの中で最高クラスの防塵防水性能です。ホコリや泥の多い現場で使ったあと、流水で丸洗い可能です。



M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

屋内専用モデルを徹底比較



●X3
プロ向け屋内使用
100mを超える測定距離、高い耐久性、さらに豊富な機能と、屋内で必要と考えられる機能が全て盛り込まれた決定版。



●D2BT
屋内使用のスタンダード
基本性能を全て装備したスタンダード仕様。100m近い距離を測りたいという方に最適。



●D110
コンパクトで最低限の機能を搭載
最低限の機能を盛り込みつつコンパクトな設計。低価格帯でも精度はやはりライカ品質。



●D1
測るのみのシンプル機能
機能は距離を測るのみ。低価格で距離だけ測りたいという方に最適なシンプル機能。

X3		D2BT		D110		D1
測定距離						
150m	VS	100m	VS	60m	VS	40m
測定精度						
±1.0㎜	VS	±1.5㎜	VS	±1.5㎜	VS	±2.0㎜
重さ						
184g	VS	103g	VS	92g	VS	87g
防塵防水性能						
IP65	VS	IP54	VS	IP54	VS	IP54

「Leica DISTO Plan」アプリを紹介！

Leica DISTO Plan アプリを使って測定値の記録と視覚化。
プロジェクトの次工程の計画が平易なものに変わります。

本アプリで例えば下記の様なことに使用可能です。
……間取り図にドアや窓を加える　……高さを入力して3Dビューにする
……縮尺を考慮した図にする　……写真やPDF形式で出力して社内共有する
……面積を自動で計算する　……位置情報も一緒に表示する



最大特長

スマートルーム（X4／X3）

部屋を時計回りに順に測定するだけで自動で図が作成される機能です。距離計本体の向きを自動認識できる、IMUという慣性計測装置を内蔵したことによって可能になった新機能です。



●スケッチオンフォト

この機能は「写真にメモする」という機能です。
測定したい場所の写真を撮り、測定しながら写真に数字を表示させることが可能です。
作成した図は、JPG、PDF形式にて出力することができます。
また、有償でCAD形式でも出力可能です。



●スケッチプラン

スマホの画面を指でタップしながら現場をスケッチし測定値を入れます。
高さ情報を入れて立体視させることも可能です。



●メジャープラン（X4／X3）

形状の複雑な床面や、物があって床が見えない室内の床面積を測る場合などに役立ちます。
※DST360が必要です。

●メジャーファサード（S910／X4／X3）

建物の外壁など、垂直な面の立面図を測定したい。
そんな場面で役立つ機能です。
※DST360が必要です。（X4／X3）

Leica DISTO SET S910／D810 touch／X4



セット内容

S910 P2Pパッケージ
- DISTO S910
- アダプター FTA360-S
- 三脚 TRI120
- ターゲットプレート GZM3
- キャリングケース

D810 touchパッケージセット
- DISTO D810 touch
- アダプター FTA360
- 三脚 TRI70　■キャリングケース

X4 キット
- DISTO X4
- アダプター DST360
- 三脚 TRI120　■キャリングケース

仕様

	S910	D810 touch	X4	D510	X3	D2BT	D110	D1
測定範囲	0.05m～300m	0.05m～250m	0.05m～150m	0.05m～200m	0.05m～150m	0.05m～100m	0.2m～60m	0.2m～40m
測定精度	±1.0㎜					±1.5㎜		±2.0㎜
測定単位	0.1㎜							
使用環境	−10℃～50℃							0℃～40℃
電源	リチウムイオン電池内蔵		単3乾電池2本			単4乾電池2本		
防塵防水性能	IP54		IP65			IP54		
サイズ	164×61×32㎜	164×61×31㎜	132×56×29㎜	143×58×29㎜	132×56×29㎜	116×44×26㎜	120×37×23㎜	115×43.5×23.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221001	S910 本体	S910	¥382,000（¥420,200）	元
223675	S910 P2Pパッケージ	S910 P2P SET	¥500,000（¥550,000）	元
220345	D810 touch 本体	D810 touch	¥280,000（¥308,000）	元
221721	D810 touch パッケージセット	D810 touch SET	¥373,000（¥410,300）	元
222446	X4 本体	X4	¥100,000（¥110,000）	元
222447	X4キット（フィールドセット）	X4 SET	¥296,000（¥325,600）	元

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219917	D510 本体	D510	¥107,000（¥117,700）	元
222448	X3 本体	X3	¥56,000（¥61,600）	×
221462	D2BT 本体	D2BT	¥50,000（¥55,000）	×
220564	D110 本体	D110	¥44,500（¥48,950）	×
222449	D1 本体	D1	¥26,500（¥29,150）	×
222450	X4／X3用アダプター	DST360	¥202,000（¥222,200）	元

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

セフレーザー距離計 G05／G03

Laser Distance Meter

TJMデザイン

欲しい機能がシンプルに使えるプロ仕様

IP40

ISO規格

PSC適合



G05
カラーディスプレイ

G03



コンパクト設定



暗い場所でも見やすい

MOVIE

特長

- 設計・施工で使用頻度の高い機能を搭載。
- 文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ。
- ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2 ヶ所測定値により建物の幅や高さの測定可能。
- 連続測定で距離をタイムリーに表示。
- 測定基準位置は本体先端と後端が選択可能。（G05はエンドピース端部も自動で検知可能）
- セフホルダーに取付可能なフック付。
- 安全ロープが取り付けられるケプラー製ストラップ採用。

Check-1

■ G05機能

表示画面自動反転機能



可動エンドピース
入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引掛け測定に





仕様

	TSFLK-G05BK	TSFLK-G03BK
測定精度（標準）	±2.0㎜	
測定範囲	0.1m～50m	0.1m～30m
測定単位	1㎜	
使用環境	0℃～40℃	
レーザー出力	1mW以下（クラス2）	
波長	635nm	
防塵防水性能	IP40	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	117×44×26㎜	
重量（セフフック・電池含む）	112g	106g

付属品

- 収納ケース
- 単4形アルカリ乾電池2本（動作確認用）
- セフフック付電池フタ
- 取扱説明書

※セフフックなし電池フタは標準装備



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225257	G05 本体セット	TSFLK-G05BK	¥14,800（¥16,280）	✕
225258	G03 本体セット	TSFLK-G03BK	¥10,700（¥11,770）	✕

これで製品チェック！　[レーザー距離計]仕様比較表



	ボッシュ Bosch						ライカ Leica Geosystems								タジマ Tajima	
	50-23G	50-27CG	150-27C	100-25C	400	40	S910	D810	D510	X4	X3	D2BT	D110	D1	G05	G03
用途	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
精度	±1.5㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±2㎜	±1㎜	±1㎜	±1㎜	±1㎜	±1㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±2㎜	±2㎜	±2㎜
最短測定	5cm	5cm	8cm	8cm	5cm	15cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	20cm	20cm	10cm	10cm
角度センサ	○	○	○	○			○	○	○	○						

■ マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

携帯型レーザー距離計 COOLSHOT　ニコン

Handy Laser Distance Meter Nikon

ワンタッチで高精度な測距ができる携帯型レーザー距離計

IP X4 PROⅡのみ

人気No.1 レーザー距離計



COOLSHOT PROⅡ STABILIZED



COOLSHOT 50i



COOLSHOT LITE STABILIZED



COOLSHOT 20iGⅡ

Check-1

■手ブレ補正機能（PROⅡ/LITE）

手ブレによるファインダー内の視界の揺れを約80%低減可能





	COOLSHOT PROⅡ STABILIZED	COOLSHOT LITE STABILIZED	COOLSHOT 50i	COOLSHOT 20iGⅡ
手ブレ補正	●	●	—	—
内部表示	⊣	⊣	⊣	⊣
水平距離	●	—	—	—
高速測距	0.3秒	0.3秒	—	—
防水性能	防水・防曇	生活防水	生活防水	生活防水

仕様

	PROⅡ STABILIZED	LITE STABILIZED	50i	20i GⅡ
測定範囲	7.5-1,090m 8-1,200yd.		5-1,090m 6-1,200yd.	5-730m 6-800yd.
測定精度（直線距離）	±0.75m/yd.（700m/yd.未満） ±1.25m/yd.（700m/yd.以上、1,000m/yd.未満） ±1.75m/yd.（1,000m/yd.以上）		±1m/yd.（100m/yd.未満） ±2m/yd.（100m/yd.以上、1,000m/yd.未満） ±0.5% m/yd.（1,000m/yd.以上）	±1m/yd.（100m/yd.未満） ±2m/yd.（100m/yd.以上）
倍率	6倍			
対物レンズ有効径	21㎜		22㎜	20㎜
実視界	7.5°		6.0°	6.0°
ひとみ径	3.5㎜		3.7㎜	3.3㎜
サイズ	100×75×42㎜	96×74×41㎜	100×75×38㎜	91×73×37㎜
重量	約180g	約170g	約175g	約130g
電源	CR2リチウム電池1本（DC3V） オートパワーオフ機能（約8秒）			
防水構造	防水（電池室は生活防水）/防曇	生活防水		

付属品

■ケース　■ストラップ　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224444	音・サイン／7.5～1090m	PROⅡ STABILIZED	OPEN	M
224445	高低差対応／7.5～1090m	LITE STABILIZED	OPEN	✕
224446	振動・サイン／5～1090m	50i	OPEN	✕
224447	高低差対応／5～730m	20i GⅡ	OPEN	✕

レーザー距離測定器 ライトスピード　ブッシュネル

Laser Distance Meter -Lyte Speed- < Bushnell >

ワンタッチで目標物までの距離をデジタル表示

IP X4

NEW



エッジ



プライム1300DX



プライム1800AD

特長

■実距離だけでなく、水平距離の測定も可能。（エッジ除く）
■人に全く安全な1クラスの赤外線レーザーを使用。
■上手下手なし。反射体なしで一人で正確な設定ができる。
■ワンタッチ操作で、瞬時に距離がクリスタル液晶上にデジタル表示。

仕様

	エッジ	プライム1300DX	プライム1800AD
測定距離	5～770m	5～1,189m	5～1,600m
精度	±1m		
倍率	6倍		
角度	○（±70°）		
水平距離	–	○（5～900m）※	○※
電源	CR2リチウム電池 1本		
サイズ	42×110×75㎜	37×108×70㎜	40×107×75㎜
重量	180g	169g	170g
防塵防水性能	生活防水（IPX4）		

※ハンティングARCモード

付属品

■専用ケース（エッジ以外）　■ストラップ　■取扱説明書　■保証書
■シリアル番号登録タグ（本体貼付）　■コンタクトカード　■純正品検査証　■電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224599	本体セット／5～770m	エッジ	¥36,000（¥39,600）	元
N 225528	本体セット／5～1,189m	プライム1300DX	¥42,000（¥46,200）	元
224600	本体セット／5～1,600m	プライム1800AD	¥62,000（¥68,200）	元

K4TX

レーザー距離計　ビクセン

Laser Distance Meter

防水仕様&測距スピードをアップ

IP 54 VRF1000VZのみ



VRF1000VZ



VRF800VZ

特長

■軽量・コンパクト。　■最短測距時間0.3秒。
■フーリーマルチコートで明るくクリアな視界。
■対象物（測定対象）までの距離測定時間は僅か約0.3秒（100yd.以内）、測定精度は±0.5m（0.55yd.）（5mにおいて）と安定。
■ジョルト機能搭載。計測完了を振動で通知。

仕様

	VRF1000VZ	VRF800VZ
測定距離	5～1000m（5.5～1094yd.）	5 ～800m（5.5～875yd.）
精度	5～500m（5.5～547yd.） ±1m（1.1yd.） 500～1000m（547～1094yd.） ±2m（2.2yd.）	5m（5.5yd.）±0.5m（±0.55yd.） 100m（109yd.）±0.7m（±0.77yd.） 300m（328yd.）±1.1m（±1.2yd.） 800m（875yd.）±2.1m（±2.3yd.）
倍率	6倍	6倍
ひとみ径	3.5㎜	4㎜
電源	CR2電池×1個 /測定約5000回（オートパワーオフ機能付）	CR2電池×1個 /測定約3000回（オートパワーオフ機能付）
サイズ	107×67×39㎜	73×40×103㎜
重量	167g（電池含まず）	165g（電池含まず）

付属品

■セミハードケース　■ハンドストラップ　■カラビナ　■モニター電池（CR2）　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225041	本体セット／5～1000m	VRF1000VZ	¥28,000（¥30,800）	別
224601	本体セット／5～800m	VRF800VZ	¥25,000（¥27,500）	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6EHR


ステンレス製デジタルノギス

Digital Caliper

高性能・高機能で使いやすい



スタンダードモデル
DCP-150

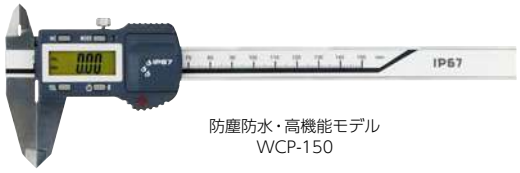

防塵防水・高機能モデル
WCP-150

特長

- 0セット機能。
- 外径・内径・段差・深さ測定。
- ホールド機能。(DCP-150のみ)
- 公差設定・相対測定機能。(WCP-150のみ)



簡単合否判定(公差設定)

設定した基準値に入っている場合、
緑色のランプが点灯します。
(WCP-150のみ)

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	応答速度	電源	重量
DCP-150	0～150㎜	0.01㎜	±0.03㎜	1.5m/秒	LR44 1個	約156g
WCP-150	0～150㎜	0.01㎜	±0.02㎜	3.2m/秒	CR2032 1個	約160g

付属品

■収納ケース　■テスト用電池1個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220406	デジタルノギス／150㎜	DCP-150	¥6,600 (¥7,260)	M
222686	防塵防水デジタルノギス／150㎜	WCP-150	¥13,800 (¥15,180)	M

4XRE

デジタルノギス


エー・アンド・デイ

Digital Caliper

スタンダードタイプとプラスチックタイプ



AD-5764A-150

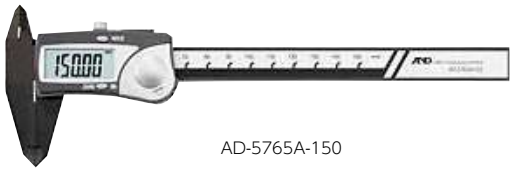

AD-5765A-150

特長

- データホールド、オートパワーオフ機能。
- AD-5765A-150は測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ。

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	電源	重量	デプスバー
AD-5764A-150	150㎜	0.01㎜	±0.03㎜	CR2032 1個	162g	有
AD-5764A-200	200㎜	0.01㎜	±0.03㎜	CR2032 1個	190g	有
AD-5765A-150	150㎜	0.01㎜	±0.2㎜	CR2032 1個	50g	無

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220571	150㎜	AD-5764A-150	¥5,500 (¥6,050)	M
220572	200㎜	AD-5764A-200	¥8,400 (¥9,240)	✕
220573	プラスチック製／150㎜	AD-5765A-150	¥2,300 (¥2,530)	✕

YT6V

M形標準ノギス

ミツトヨ

Vernier Caliper

最も一般的に使われているノギス

JIS



N15

仕様

	N15	N20	N30
測定範囲(㎜)	150	200	300
最小読取値(㎜)	0.05		
器差(㎜)	±0.05		±0.08
デプスバー	有		

発行可能書類

■検査成績書(有償)
■校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219062	150㎜	N15	¥6,560 (¥7,216)	M
219063	200㎜	N20	¥9,660 (¥10,626)	M
219064	300㎜	N30	¥19,300 (¥21,230)	✕

UVW5

ABSクーラントプルーフキャリパ

ミツトヨ

ABS Digital Caliper -Mitsutoyo-

IP67の高防水性を実現



CD-P15S

特長

- 煩わしい水、油の拭き取りが不要の防水形。絶対スケール内蔵。

仕様

	CD-P15S	CD-P20S
測定範囲	150㎜	200㎜
最小読取値	0.01㎜	
器差	±0.02㎜	
重量	165g	198g

付属品

■ボタン形酸化銀電池(SR44)1個

発行可能書類

■検査成績書(有償)
■校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221341	150㎜	CD-P15S	¥21,200 (¥23,320)	M
221342	200㎜	CD-P20S	¥26,100 (¥28,710)	M

52S6

鉄筋ゲージ

ハイビスカス

Rebar Gauge

異形鉄筋のサイズ確認が簡単



TG-L　TG-S

特長

- 鉄筋の外形が一目で分かり、写真撮影に最適。
- ステンレス製で錆びにくく、摩耗も少ない。

仕様

	適応鉄筋径
TG-S	φ10、13、16、19、22、25㎜
TG-L	φ29、32、35、38、41、51㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224473	鉄筋ゲージ／S	TG-S	¥2,700 (¥2,970)	✕
224474	鉄筋ゲージ／L	TG-L	¥3,200 (¥3,520)	✕

7APD

溶接ゲージ

新潟精機

Welding Gauges

溶接の肉盛・すみ肉・脚長の測定に



表　WG-1　裏



表　WG-2　裏

特長

■WG-2(L)はアンダーカット測定も可能。

仕様

	すみ肉・余盛の器差	角度測定器差(ベベル角測定他)	隙間測定器差	重量
WG-1 (M)	±0.4㎜	±0.7°	±0.4㎜	79g
WG-2 (L)	±0.2㎜	±0.7°	±0.4㎜	91g

発行可能書類

■検査成績書(有償)　■校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220574	溶接ゲージ／M	WG-1	¥6,540 (¥7,194)	M
220575	溶接ゲージ／L	WG-2	¥17,250 (¥18,975)	M

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品
別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

ほっとコーナー

垂直・水平・角度(勾配)を測る

ここがポイント!!

垂直・水平・角度(勾配)を測る測定器は大きくアナログ式とデジタル式に分けられます。アナログ式は重力を利用した方法で測定するため、大きな精度誤差はありませんが、測定値は目盛で読み取るため、人的誤差が発生します。また振り子で垂直測定する場合、動きが止まるまでは一定時間待つ必要があります。


その反面、デジタル式は一瞬で測定値をデジタル表示させる為、作業時間は大幅に削減されますが、精度を保証するための定期的な校正が必要です。

US4F

レーザー下げ振り ラインボーイDポイント

Laser Vertical Finder

風の影響を受けず、素早く正確な作業



Dポイント 下点　Wポイント 上下点

Check-1

■一人作業可能

斜めからも確認ができるため、柱の鉛直性をターンバックルで調整しながら作業可能。本体背面マグネット付。





ピカッと目盛白 傾きを1㎜単位で読める



クイックハンド 高所設置用 48～90㎝

仕様

	LB-DPV1503GS	LB-DPV03S	LB-WPVS
鉛直精度	下15m±3㎜	下3m±1㎜	上15m±5㎜　下3m±1㎜
レーザー	520nm　緑色	650nm　赤色	
ポイント径※	15mで約3.6㎜	3mで約1㎜	
レーザー照射位置	基準面より50㎜±0.5㎜	基準面より25㎜±0.5㎜	
自動補正	二軸ジンバル機構　補正範囲：±2°以内		
制動方式	磁気制動方式		
電源	単4乾電池2本		
サイズ	36×97.7×94㎜	36×72.7×94㎜	
重量	252g	230g	233g

※屋外晴天時の値です。周囲の明るさによって見え方は異なります。

付属品

Dポイントセット ■ピカッと目盛白 ■クイックハンド ■ハードケース ■アルカリ電池

Wポイントセット ■ピカッと目盛白2枚 ■アルカリ電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223023	Dポイント緑セット／緑色下点	LB-DPV1503GS	OPEN	別
221029	Dポイントセット／赤色下点	LB-DPV03S	OPEN	別
221479	Wポイントセット／赤色上下点	LB-WPVS	OPEN	別

B7YF

ニューバーチカル傾斜計(測傾器)

Vertical Finder

震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査等で大活躍



V-05





V1




V2









特長

- 現場から生まれた傾斜計。
- 本体を当てるだけワンタッチ操作。
- 特殊機構で一瞬のうちに測定。
- 水平器・垂直器としても便利な抜群。
- 軽量(1.85kg)、コンパクトで持ち運びも便利。

仕様

測定範囲	垂直	±40㎜
	水平	±20㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220011	500㎜タイプ	V-05	¥45,000 (¥49,500)	✕
220012	1,000㎜タイプ	V1	¥45,000 (¥49,500)	✕
220013	1,000㎜タイプ	V2	¥54,000 (¥59,400)	✕
220014	専用ケース	V1用	OPEN	✕
220015	専用ケース	V2用	OPEN	✕

F7Y3

パーフェクトキャッチ

TJMデザイン

Plumb Bob Keeper



PCG3-B400W

特長

■エラストマー樹脂カバーで覆っているため仕上げ面が傷付きにくく、軍手でも滑りにくい。

仕様

振下げ高さ	4.5m
包装形式	プリスター
適応下振重量	100～1,000g
包装サイズ	H177×W152×D30㎜ (PCG3-450W) H260×W152×D40㎜ (PCG3-B400W)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219652	パーフェクトキャッチ	PCG3-450W	¥4,600 (¥5,060)	✕
219065	パーフェクトキャッチ／400g下振付	PCG3-B400W	¥6,600 (¥7,260)	M

UP5J

ピーキャッチクイックブラ

TJMデザイン

Plumb Bob



P-QB300

特長

- 自動静止構造で本体の揺れが素早く止まる。
- 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。
- 先端焼入加工済。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219067	φ135×27／200g	P-QB200	¥1,800 (¥1,980)	✕
219068	φ146×30／300g	P-QB300	¥2,200 (¥2,420)	✕
219069	φ153×33／400g	P-QB400	¥2,600 (¥2,860)	✕
219070	φ166×38／600g	P-QB600	¥3,000 (¥3,300)	✕
223889	φ171×43／800g	P-QB800	¥3,800 (¥4,180)	✕
223890	φ180×46／1000g	P-QB1000	¥4,600 (¥5,060)	✕

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

デジタル水平器 デジレベルVシリーズ

Digital Angle Level

myzox

明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示




PDF

特長

- 高精度で360°計測。(4×90°)
- 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- データホールド機能。
- 0°/90°をシグナル音でお知らせ。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 自己校正機能。
- オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
- バッテリー残量を電池マークでお知らせ。

Check-2

■ 強力マグネット内蔵





DGLV-300／300㎜



DGLV-400／400㎜



DGLV-600／600㎜



DGLV-1000／1000㎜



丸い管にも設置しやすいV溝形状

仕様

	DGLV-300	DGLV-400	DGLV-600	DGLV-1000
測定単位	角度(°)・勾配(%)・㎜/m			
最小表示	0.05°・0.08%・1㎜/m			
読取精度	±0.1°以下(0/90°) ±0.2°以下(その他)			
気泡管精度	±1.0㎜/m			
測定範囲	4×90°(0～360°)			
防塵防水性能	IP54			
使用温度	0℃～40℃			
保管温度	-10℃～50℃			
電源	単4アルカリ乾電池2本(別売)			
サイズ(㎜)	300×28×62.5	400×28×62.5	600×28×62.5	1,000×28×62.5
重量(電池含まず)	381g	538g	749g	1,165g

Check-1



■ 場所を選ばないハッキリ見える緑色LED表示

暗いところでも、明るいところでもハッキリ見える緑色LED表示で視認性抜群。

付属品

■ 専用ケース　■ 取扱説明書　■ 勾配換算表シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224875	300㎜	DGLV-300	¥18,000 (¥19,800)	M
224876	400㎜	DGLV-400	¥19,000 (¥20,900)	M
224877	600㎜	DGLV-600	¥20,000 (¥22,000)	M
224878	1,000㎜	DGLV-1000	¥24,000 (¥26,400)	M

人気No.1 デジタルレベル


デジレベルコンパクト

Compact Digital Level

myzox

コンパクトで使いやすい勾配測定器





基準面V字溝付



マグネット内蔵

特長

- 任意の角度を基準(0°)として設定可能。
- V字溝付でパイプ上での測定に、強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利。
- 本体を逆さまにすると自動的に数字も反転。
- Holdボタンで数値を固定。
- 0°、45°、90°の位置の時にブザー音で通知。

仕様

表示モード	角度(°)、勾配(%)
最小表示	0.1°、0.1%
デジタル測定精度	±0.1°(0°／90°)
気泡管精度	±0.5㎜／m(±0.029°)
電源	単4乾電池2本
サイズ	210×52×31㎜
重量	237g(乾電池含む)

付属品

- ソフトケース
- お試し単4乾電池2本
- 勾配換算シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218756	デジレベルコンパクト	DGL-C	¥11,700 (¥12,870)	M

3Dデジタル水平器 デジレベル3D

3D Digital Angel Level

myzox

置くだけで角度・勾配をデジタル直読

PDF



Check-1

■ 2種類の測定モード



角度勾配測定モード



円形気泡管モード

Check-2

■ ブルーLEDで視認性抜群

暗所での作業も安心。



特長

- 高精度で360°計測。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- 自己校正・データホールド機能。
- 3D液晶円形気泡管。
- 角度と勾配のデュアル表示。
- 0／45／90度をシグナル音で通知。
- 電源自動オフ(5分)。
- 青色バックライト付気泡管。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 低バッテリー表示。

※マグネットは付いておりません。

仕様

最小表示	0.05°・0.1%
読取精度	±0.1°(0°／45°／90°) ±0.2°(その他の角度)
気泡管精度	水平　±0.5㎜／m±0.029° 垂直　±0.75㎜／m±0.043°
計測範囲	4×90°(0～360°)
使用環境	−5～50℃
電源	単3アルカリ乾電池3本(別売)
サイズ	600×33×72.5㎜
重量	770g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221846	デジレベル3D	DGL-3D	¥15,700 (¥17,270)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

人気No.2 デジタルレベル

デジタル水平器 デジレベル250

Digital Angle Level

myzox

コンパクトボディで見やすいディスプレイ

IP54



液晶ディスプレイ&操作パネル



3種類の測定モード



角度(°)　勾配(%)　立上り(mm/m)

Check-1



■ マグネットベース

丸い管にも設置しやすいV溝形状。
底部には脱落防止のマグネット付で
鉄骨・鋼管工事に最適。

■ 自動反転ディスプレイ

傾きに合わせてディスプレイが反転。
天井部の配管設置時も読取簡単。

Check-2



■ 暗所でも確実に見える

明るい場所でも、暗い場所でも、
緑色のLED数字表示で視認性抜群。

特長

- コンパクトサイズの254㎜。
- 見やすい緑色LED表示の液晶画面。
- 高精度で360°計測。
- 角度・勾配・立上りをデジタル直読。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 0°／90°をブザー音でお知らせ。
- 低バッテリー表示。
- V溝付マグネットベース。
- 自動電源オフ(3分)。
- 自己校正・データホールド機能。

仕様

最小表示	0.05°・0.08%・1㎜/m
読取精度	±0.1°以下(0／90°) ±0.2°以下(その他の角度)
気泡管精度	水平　±0.5㎜／m 垂直　±0.75㎜／m
計測範囲	4×90°(0～360°)
防塵防水性能	IP54
使用環境	0～40℃
保管環境	−10～50℃
電源	単4乾電池2本
サイズ	254×27×59㎜
重量	約372g(電池含まず)

付属品

■ 収納ケース　■ テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222370	デジレベル250	DGL-250	¥13,300 (¥14,630)	m

HG26

人気No.3 デジタルレベル

スマートツール GEN3

Smart Tool

汚れや水濡れ、衝撃に強いデジタル傾斜計

IP65



170



600

1200

特長

- 落下や衝撃に強いアルミ製ボディ。(600／1200)
- 暗所でも光るバックライト表示。
- 0°、90°をブザー音で通知。
- わかりやすい切替ボタン。

仕様

	MD93030	MD93035	MD93040
表示モード	3モード(角度・勾配・立ち上り)		
最小表示単位	角度 0.05°、勾配 0.1%、立ち上がり 1/1000		
読取精度	0.05°(0°／90°)0.2°(その他の角度)		
防塵防水性能	IP65		
電源	9V乾電池1本		
サイズ	5.3×16.8×3.6㎝	5.7×60.0×2.5㎝	5.7×120.0×2.5㎝
重量	0.24kg	0.79kg	1.65kg

付属品

■ 取扱説明書
■ 乾電池(9V)1本
■ 専用ケース

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)
■ 検査適合証明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221723	GEN3／170㎜	MD93030	¥26,000 (¥28,600)	m■
221724	GEN3／600㎜	MD93035	¥32,000 (¥35,200)	m■
221725	GEN3／1,200㎜	MD93040	¥35,000 (¥38,500)	m■

TD7W

デジタルレベル

Digital Level

エビス

デジタル自動表示機能、逆さ文字も自動反転

IP65



ED-35DGLN



ED-60DGLN



防塵防水性能IP65



バックライト付(入／切)自動消灯

特長

- 立ち上り(㎜/m)角度(°)勾配(%)デジタル自動表示機能。
- 逆さ文字も自動反転。
- 表示安定時間…10秒間。
- 防塵防水性能IP65。
- バックライト入／切自動消灯。(1分後)
- 電源自動オフ(6分後)機能付。

仕様

	ED-35DGLN	ED-35DGLMN	ED-60DGLN	ED-60DGLMN
マグネット	−	○	−	○
サイズ	350㎜		600㎜	
重量	503g	540g	765g	830g

付属品

■ ソフトケース

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217685	デジタルレベル 350㎜	ED-35DGLN	¥32,400 (¥35,640)	m■
217686	デジタルレベル 350㎜／マグ付	ED-35DGLMN	¥35,400 (¥38,940)	m■
217687	デジタルレベル 600㎜	ED-60DGLN	¥36,000 (¥39,600)	m■
217688	デジタルレベル 600㎜／マグ付	ED-60DGLMN	¥39,000 (¥42,900)	m■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

XA2S

デジタルフォルトチェックレベル

エビス

Digital Level for Inspection use

検査用、施工用の住宅品質確保法対応

IP65（電池部除く）



ED-100DFCSN 補償コンサルタント向け



ED-150DFCSN



ED-200DFCSN

特長

- 現場で簡単に精度の校正可能。
- レベル本体を逆に使用するとデジタル表示も自動反転。
- デジタル部は校正機能付。
- 便利なホールド機能付。
- 乾電池の減衰を電池マークで表示。
- バックライト入／切自動消灯。
- 電源自動オフ(6分後)機能付。

仕様

防塵防水性能		IP65
サイズ	100DF	1,000㎜
	150DF	1,500㎜
	200DF	2,000㎜
重量	100DF	1,310g
	150DF	1,825g
	200DF	2,353g

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221907	検査用／1,000㎜	ED-100DFCKN	¥53,400 (¥58,740)	別
212354	検査用／1,500㎜	ED-150DFCKN	¥60,000 (¥66,000)	別
212352	検査用／2,000㎜	ED-200DFCKN	¥66,600 (¥73,260)	別
221908	施工用／1,000㎜	ED-100DFCSN	¥53,400 (¥58,740)	別
212355	施工用／1,500㎜	ED-150DFCSN	¥60,000 (¥66,000)	別
212353	施工用／2,000㎜	ED-200DFCSN	¥66,600 (¥73,260)	別

VFK6

高精度デジタル水平器

アカツキ製作所

Digital Level

簡易表示から高精度表示まで対応



DIG-600M
W測定面仕様



DI-230M
コンパクトで持ち運びに便利

特長

- 簡易表示(0.1°単位)と高精度表示(0.05°単位)の切替可能。
- マグネット付測定面とV溝付測定面の両面使用可能。(DIG-600M)
- 簡単精度補正機能・デジタル反転表示機能・電源オートOFF(3分)機能付。
- DI-230Mもマグネット付。

仕様

	DI-230M	DIG-600M
サイズ	230㎜	600㎜
表示モード	角度(0.1°)／角度(0.05°)／%／1mあたりの立ち上がり	
デジタル精度	0°／90°:±0.05°　その他:±0.2°	
気泡管精度	±1.5㎜／m=±0.0859°以内	
気泡管感度	0.5㎜／m=0.0286°	
材質	アルミ	
電源	CR2032 2個	
重量	270g	560g

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)　※新規購入時のみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222223	高精度デジタル水平器／230㎜	DI-230M	¥19,400 (¥21,340)	✕
222409	高精度デジタル水平器／600㎜	DIG-600M	¥20,700 (¥22,770)	✕

5K6K

2軸精密デジタル平型水準器

アカツキ製作所

DIGITAL LEVEL Digi-Pas

2軸同時測定の精密デジタル平型水準器


MOVIE



DWL-1300XY



DWL-1500XY



測定値をスマホで確認

機械の設置や配管の勾配確認など離れた場所の角度をスマホで確認可能。



2台同時接続

設置した2台の水準器を1つのスマホで確認可能。複数の機械を確認時、効率的に作業可能。

特長

- 2軸同時測定。
- 低コスト化、作業効率UPを実現。
- モバイルアプリとBluetooth®接続で2軸同時表示。
- デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能。(シリアルコード付属)
- 最大2台のデバイスを同時同期可能。
- MEMSセンサー搭載。
- 自己校正機能付。

仕様

	DWL-1300XY	DWL-1500XY
測定範囲	0°～±5.00°	0°～±2.000°
分解能	0.01°(0.18㎜/m)	0.001°(0.020㎜/m)
精度	±0°～±1.00°→±0.02°以内 上記以外の角度→±0.04°以内	±0°～±0.500°→±0.002°以内 上記以外の角度→±0.004°以内
表示	LED表示	
電源	単3乾電池2本(USBにて給電可能)	
材質	PC ABS／アルミニウム	
接続性	Bluetooth®（15mまで）	
使用環境	−10～50℃	
サイズ・重量	50×38×150㎜・500g	

付属品

- 収納ケース　■シリアルコード
- モバイルアプリインストール用カード(1枚)

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)
  ※新規購入時のみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222440	0.01°	DWL-1300XY	¥47,000 (¥51,700)	✕
222441	0.001°	DWL-1500XY	¥70,000 (¥77,000)	✕
223030	モバイルアプリインストール	Digi-App	¥3,900 (¥4,290)	別

8AXR

防水型デジタル水平器

アカツキ製作所

Waterproof Angle Level

水に強い防水タイプ

IP67





IP67の強力防水

特長

- ホールド機能・自己校正機能付。
- マグネット付。

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)　※新規購入時のみ

仕様

測定範囲	0～90°	電源	単4乾電池3本
解像度	0.05°(1.0㎜/m)	サイズ	230×60×28㎜
単位	角度、㎜/m、in/F、%(勾配)	重量	370g
使用環境	−20～60℃	付属品	単4乾電池3本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221008	防水型デジタル水平器	DWL-280Pro	¥21,500 (¥23,650)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品


W2GT

コンパクトデジタル水平器

Compact Digital Spirit Level

アカツキ製作所

ポケットに入るコンパクト設計

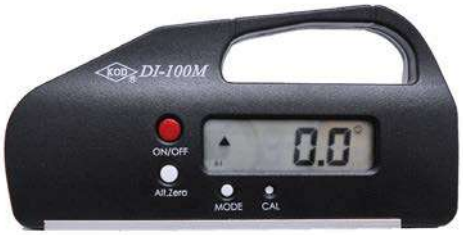

特長

- 測定面マグネットとV溝付。
- 自己校正機能付。
- オートオフ機能3分。

発行可能書類

- ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

仕様

表示モード	角度／%(勾配)
分解能	0.1°(1.75㎜/m)
精度	0°／90°:±0.1° その他:±0.2°
電源	CR2032 2個(付属)
サイズ	107×55×18㎜
重量	60g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220002	コンパクトデジタル水平器	DI-100M	¥10,000 (¥11,000)	m■

2HEL

NEW オプティマレベル170

Spirit Level

TJMデザイン

パイプにしっかり固定できるV溝付上下測定面


シルバー


レッド


ブルー


ゴールド

特長

- 本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。
- 両サイドプロテクター付。
- 蓄光プレート付。
- 強力ネオジ磁石を2個搭載。

仕様

精度	±1.00㎜/1m(=0.057°)
気泡管	水平・垂直・45°
指標線数	水平6本・垂直&45°4本リング
サイズ	170㎜
重量	126g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225573	170㎜／シルバー	OPT-170S	¥4,600 (¥5,060)	✕
225574	170㎜／レッド	OPT-170R	¥4,600 (¥5,060)	✕
225575	170㎜／ブルー	OPT-170B	¥4,600 (¥5,060)	✕
225576	170㎜／ゴールド	OPT-170G	¥4,600 (¥5,060)	✕

42A4

ミニレーザーレベル

Mini Laser Level

BOSCH

レーザー照射機能付水平器



特長

- 設置物の水平や垂直の確認。
- 5mのレーザーライン照射と20mのポイントレーザー照射が可能。
- 勾配照射で階段等でのライン出しに。


ウォールホルダー
ネジ頭や三脚に取り付けて使用

仕様

照射範囲	5m(ライン) 20m(ポイント)	電源	単4アルカリ乾電池2本
		サイズ	30×154×24㎜
指示精度	±0.5㎜/m	重量	100g(乾電池含)
レーザー	635nm、1mW以下(クラス2)	付属品	ウォールホルダー、テスト用単4乾電池



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220580	ミニレーザーレベル	GLL1P	¥7,600 (¥8,360)	✕

WM7E

ボックスレベルスタンダード

Spirit Level-Standard

TJMデザイン

アルミ製ボックス型水平器




100㎜


150㎜



900㎜
1200㎜

Check-1


サイドプロテクター

Check-2



測定面(磁面)

特長

- キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理。
- 落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着。
- どの角度からも見やすく、割れにくく、くるわない気泡管。

仕様

	BX2-S10	BX2-S15	BX2-S23	BX2-S30	BX2-S38	BX2-S45	BX2-S60	BX2-S75	BX2-S90
長さ(㎜)	100	150	230	300	380	450	600	750	900
重量(g)	80	105	143	180	214	255	325	400	475
梱包数(本)	60	48	24	24	24	24	24	12	6
	BX2-S120	BX2-S10M	BX2-S15M	BX2-S23M	BX2-S30M	BX2-S38M	BX2-S45M	BX2-S60M	BX2-S75M
長さ(㎜)	1,200	100	150	230	300	380	450	600	750
重量(g)	620	117	142	180	217	300	340	415	490
梱包数(本)	6	60	48	24	24	24	24	24	12

発行可能書類

- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216287	100㎜・マグネット無	BX2-S10	¥1,600 (¥1,760)	m■
216288	150㎜・マグネット無	BX2-S15	¥2,200 (¥2,420)	m■
216289	230㎜・マグネット無	BX2-S23	¥2,400 (¥2,640)	m■
216290	300㎜・マグネット無	BX2-S30	¥2,600 (¥2,860)	m■
216291	380㎜・マグネット無	BX2-S38	¥2,800 (¥3,080)	m■
216292	450㎜・マグネット無	BX2-S45	¥3,200 (¥3,520)	m■
216293	600㎜・マグネット無	BX2-S60	¥3,600 (¥3,960)	m■
216294	750㎜・マグネット無	BX2-S75	¥4,600 (¥5,060)	m■
216295	900㎜・マグネット無	BX2-S90	¥5,600 (¥6,160)	m■
216296	1,200㎜・マグネット無	BX2-S120	¥6,600 (¥7,260)	m■
216297	100㎜・マグネット付	BX2-S10M	¥2,800 (¥3,080)	m■
216298	150㎜・マグネット付	BX2-S15M	¥3,400 (¥3,740)	m■
216299	230㎜・マグネット付	BX2-S23M	¥3,600 (¥3,960)	m■
216300	300㎜・マグネット付	BX2-S30M	¥3,800 (¥4,180)	m■
216301	380㎜・マグネット付	BX2-S38M	¥4,000 (¥4,400)	m■
216302	450㎜・マグネット付	BX2-S45M	¥4,400 (¥4,840)	m■
216303	600㎜・マグネット付	BX2-S60M	¥4,800 (¥5,280)	m■
216304	750㎜・マグネット付	BX2-S75M	¥5,800 (¥6,380)	m■

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

X5K3

スラント100／マグネット付スラントAL200

Slant Rule w/Magnet

TJMデザイン

勾配（角度）測定と勾配（角度）設定の2通りの使い方



特長

- 保護プレート付。

仕様

精度	±1°	材質	ABS樹脂
最小読取角度	2°	長さ	250㎜
気泡管精度	±1.25㎜/1m（=0.072°）	重量	300g（SLT-100）392g（SLT-AL200M）

発行可能書類

- 検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216870	マグネット無	SLT-100	¥5,450 (¥5,995)	M
216871	マグネット付	SLT-AL200M	¥7,400 (¥8,140)	M


B7MA

排水管芯出しレベル


Spirit Level for Spin Finishing of Drainpipes

アカツキ製作所

ヒューム管施工に最適。スピーディーな芯出しを約束



PC-A



PC-EW

特長

PC-A
- 管径φ200㎜以上に最適。
- センターピン収納箇所付。
- センターピン紛失防止ワイヤー付。

PC-EW
- 管径φ20㎜～φ200㎜用。
- センターピン紛失防止ヒモ付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
215765	管径φ200以上用／24×56×220	PC-A	¥7,650 (¥8,415)	M
211194	管径φ200以下用／35×24×70	PC-EW	¥6,775 (¥7,452)	M

6DDM

ダイヤル式 スラントレベルプロ

Slant Level（Dial Type）

エビス

360度測定可能な角度測定水平器



特長

- 読み取りやすい大型目盛り。
- 建築用測基準面・土木用測基準面V溝付。
- 操作しやすい大型ダイヤル。

仕様

感度	0.5㎜/m=0.0286°
精度	±17.5㎜/m=±1.0°以内
材質	ABS樹脂
サイズ	150×250×20㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213429	スラントレベルプロ	ED-25SPRO	¥3,960 (¥4,356)	M

4SJV

スラントルール

Slant Rule

アカツキ製作所

角度、勾配を必要とする工事に最適



※ 製品裏側に法勾配、角度対照表付。

特長

- 配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度、勾配を必要とする全ての工事に最適。
- 測定基準面2ヶ所。パイプ対応V溝付、鉄骨対応強力マグネット付。

仕様

傾斜角度目盛	1目盛＝1° 90°～0°～90°（180°）
法勾配目盛	2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2.0割、3.0割、5.0割
サイズ	95×95×30㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210531	スラントルール	SR-90	¥2,325 (¥2,557)	M

A8R6

カンシンクンジュニアⅠ・Ⅱ

Pipe Mount Level

ホーシン

アルミダイカスト製の一体化により高精度測定が可能



特長

- 上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。

※金尺は、市販のものでも使用可能。
※樹脂ケースは、Ⅱ型のみに付属。


セット内容

カンシンクンジュニアⅠ
- カンシンクンジュニア本体
- 30㎝スケール（金尺）

カンシンクンジュニアⅡ
- カンシンクンジュニア本体
- 60㎝スケール（金尺）
  裏面は検査写真撮影用赤白スケール
- ケース（樹脂製）
- 管底芯出しゲージ

仕様

		カンシンクンジュニアⅠ	カンシンクンジュニアⅡ
対応管		塩ビ管	塩ビ管、ヒューム管、陶管
測定可能管経	管上	φ100～φ500㎜	
	管内	—	φ150～φ500㎜




管上・管内使用範囲

カンシンクンジュニアⅠ〈管上のみ〉

（φ100㎜～φ500㎜）


乗せてレベルを合わせてOK。



カンシンクンジュニアⅡ〈管上・管内兼用〉

（φ150㎜～φ500㎜）

管底芯出しゲージを使用し管の前に出して測定。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210955	管上測定用	カンシンクンジュニアⅠ	¥70,000 (¥77,000)	元
122855	管上・管内測定用	カンシンクンジュニアⅡ	¥87,800 (¥96,580)	元

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

ヒューム管レベル

Spirit Level for Hume Pipes

ヤマヨ測定機

塩ビ管・リブ管全ての管材対応、ヒューム管レベルPRO



HK-PRO／リブ管対応





HK-EX


特長

- 管の中心線（軸心）を素早く確定。
- 管布設工事における施工精度の均一化と作業の効率化をサポート。
- 蓄光シート付。

仕様

	HK-PRO	HK-EX
使用可能管	外径φ90㎜以上	
スケール	ステンレス、目盛有効長150㎜、水糸ポイント付	
気泡管感度	0.5㎜=m0.0286°	0.5㎜=m0.0849°
重量	680g	400g

リブ管対応部品HK-EXB



特長

- HK-EXをリブ付下水管でも使用可能に。
- 取り付けはドライバー1本で簡単。
- 滑り止め付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221491	ヒューム管レベル／リブ管対応	HK-PRO	￥9,500（￥10,450）	M
215764	ヒューム管レベル	HK-EX	￥6,900（￥7,590）	M
218759	リブ管対応部品	HK-EXB	￥1,100（￥1,210）	M

L4AK　V5UB

モバイルスロープレベル

Mobile Slope Level


エビス

ロータリー型勾配測定器



特長

- 1台で水平、鉛直と5勾配の測定が可能。（水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200）
- 蓄光付で暗い所でも数分間発光。



仕様

感度	0.50㎜/m＝0.0286°
精度	±2.50㎜/m＝±0.1432°以内
サイズ	29×27×121㎜
重量	56g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218241	モバイルスロープレベル	ED-MSL	￥4,800（￥5,280）	M

UPA4

排水勾配器

Slope Level

アカツキ製作所

設定勾配別の気泡管で、作業効率を高める

GL-25　500㎜



特長

- 水平・1/50・1/100・1/150・1/200勾配測定可能。（1/200は500㎜のみ）
- スチール配管、鉄鋼工事などに最適のスライド式強力マグネット付。（GLM-25-U）

仕様

	GL-25U	GLM-25U	
感度	0.5㎜/m＝0.0286°		
精度	±1.50㎜/m＝±0.0859°以内		
対応管径	φ19以上		
サイズ	300㎜	500㎜	500㎜
重量	281g	433g	472g

発行可能書類

- ISO書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225240	300㎜・マグネット無	GL-25U 300	￥5,750（￥6,325）	別
225241	500㎜・マグネット無	GL-25U 500	￥7,650（￥8,415）	別
225242	500㎜・マグネット付	GLM-25U	￥8,450（￥9,295）	別

RS4R

ポストレベル

Post Level

エビス

柱・パイプの鉛直出しが簡単









1分・2分勾配測定可能

付属品

- 取付バンド

特長

- 磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利。
- 前後左右測定可能。
- 水平・1/100勾配・2/100勾配測定。

仕様

感度	0.50㎜/m＝0.0286°
精度	±2.50㎜/m＝±0.1432°以内
サイズ	120×115×80㎜
重量	110g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218760	ポストレベル／ブラック	ED-POSMB	￥2,160（￥2,376）	×

UPA4

NEW ポストレベル・ミニ

Post Level Mini

エビス

ポール径3～30㎜対応









磁石付でピンポールにも使用可能

付属品

- 取付バンド

特長

- 木製・アルミ製ポール、アルミ製スタッフにバンドで取付可能。
- 前後左右測定可能。
- 蓄光付。

仕様

感度	0.50㎜/m＝0.0286°
精度	±2.50㎜/m＝±0.1432°以内
サイズ	50×67×39㎜
重量	47g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225557	ポストレベル・ミニ	ED-POSMMB	￥1,800（￥1,980）	×

RS4R

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

VR2A


百葉箱

Instrument Screen


myzox

簡単、スピーディに組み立て可能






床板に正面枠と背面枠を、ほぞの凹凸を差し込んで組みます。



側面枠を、床板のほぞに合わせて固定。計器板を入れ正面・背面枠からボルトで固定します。



組み上げた枠に、止め金具部を合わせて屋根をのせボルトで固定すれば完成です。

特長

- 百葉箱本体はどの脚にも共通。
- スチール脚と木脚の選択式。(別売)


材質

- 檜(一部杉を使用しています)

設置サイズ(目安)


型式	75型	60型	51型	45型
a(上部)・木脚	85cm	70cm	61cm	55cm
b(スチール脚)	120cm	110cm	96cm	90cm

※木脚を使用した設置サイズはAと同じ。
※サイズはあくまでも目安です。




本体サイズ(目安)

片屋根タイプ



両屋根タイプ



屋根サイズ	A	B
75型／理振型	110cm	117cm
60型／準気象庁2号型	97cm	94cm
51型／準気象庁3号型	84.5cm	81cm
45型／準気象庁4号型	79cm	75cm

扉サイズ	C	D
75型／理振型	75cm	43cm
60型／準気象庁2号型	60cm	59cm
51型／準気象庁3号型	51cm	49.5cm
45型／準気象庁4号型	45cm	44cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
081104	両屋根／内寸750×750×780	75型	¥335,000 (¥368,500)	元
081093	片屋根／内寸600×600×620	60型	¥246,000 (¥270,600)	元
081092	片屋根／内寸510×510×530	51型	¥227,000 (¥249,700)	元
081091	片屋根／内寸450×450×470	45型	¥196,000 (¥215,600)	元
081130	スチール脚／設置高1,000mm	STL-A	¥40,000 (¥44,000)	M
081136	木脚／設置高1,800mm	WDL-C	¥39,000 (¥42,900)	元

Y6YH

30型小型百葉箱

Instrument Screen

myzox

組み立て済み※の小型タイプ




特長

- 組み立て不要で簡単設置。

※脚の取り付けは必要です。

仕様

全高	1,500mm
標準三脚	木脚付



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
081088	片屋根／内寸300×300×450	30型／小型	¥158,000 (¥173,800)	元

M5DJ

特小20型百葉箱(壁掛け・鉄柱取付兼用タイプ)

Ventilated Case For Meteorological Instrument "TYPE-20"

小型の自記温湿度計も格納でき、壁や鉄柱にも取付可能な兼用タイプ(Uボルト標準付属)



特長

- 壁掛けも鉄柱にも取り付け可能な兼用タイプ。
- 小型の自記温湿度計も格納可能。(W200×D180×H250mm以内)
- 高級な檜材使用。(一部は杉材)
- 金具類は全てステンレス製を使用。
- Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付け可能。

仕様

			幅	奥行	高さ
サイズ	本体部	内寸	200mm	180mm	250mm(最大330mm)
		外寸	250mm	200mm	390mm
	屋根部		300mm	265mm	
	裏板部		275mm	15mm	550mm
重量			約3kg		

付属品

- Uボルト(2個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218608	片屋根／内寸200×180×250	特小20型	¥95,000 (¥104,500)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

特小14型百葉箱

Instrument Screen

壁掛け・鉄柱取り付け兼用タイプ





特長

- 高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
- 金具類は全てステンレス製。■ φ60.5㎜の単管に使用可能なUボルトが標準付属。
- 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付け可能。
- 屋外用高耐久塗料使用。■通気穴3ヶ所。■羽形状：単葉型。

仕様

			幅	奥行	高さ
サイズ	本体部	内寸	140㎜	35㎜	320㎜
		外寸	180㎜	68㎜	350㎜
	屋根部		200㎜	152㎜	8㎜(板厚)
	裏板部		180㎜	8㎜(板厚)	500㎜
	足長Uボルト		M8×118㎜		
重量			1.5kg(金具込み)		

付属品

- Uボルト2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220811	片屋根／内寸140×35×320	特小14型	¥58,000 (¥63,800)	M

XTV2

10型百葉箱


Instrument Screen

単葉でも通気性が良い





おんどとり(P.206)が
スッキリ収まるジャストサイズ



特長

- 内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。
- 単葉のため内部張り出しが片側4㎜にとどまる。
- 60.5㎜の単管に取り付け可能。

仕様

外寸	160×145×300㎜
内寸	110×100×170㎜

付属品

- 取付金具2個
- 足長Uボルト 8×110㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224749	片屋根／内寸110×100×170	10型	OPEN	✕

壁掛型百葉箱


Instrument Screen

組み立て済みの壁掛け型百葉箱

特長

- 壁にかけるだけ。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
081089	片屋根／内寸200×127×390	壁掛型	¥80,000 (¥88,000)	元

A78J

水銀ゼロ U字型最高最低温度計

Thermometer with Max. Min. Measuring

安藤計器

U字型のガラス管を使った最高最低温度計



特長


- 中央のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。

仕様

測定範囲	−40〜50℃
精度	±1℃または1目量(−10〜30℃) ±2℃(−10℃〜30℃以外)
サイズ	230×85×30㎜
材質	樹脂(緑)

発行可能書類

- 一般校正証明書一式(有償)



計測時イメージ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222348	水銀ゼロ U字型最高最低温度計	AU-4050GR	¥4,000 (¥4,400)	別■

37VJ

室内用板付寒暖計

Indoor Thermometer

安藤計器

シンプルで見易い寒暖計







特長

- 白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。
- 白地の上に見やすい黒線目盛。

仕様

測定範囲	−30〜50℃

発行可能書類

- 一般校正証明書一式(有償)
  ※13-30のみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082151	寒暖計／30cm	13-30	¥1,000 (¥1,100)	別■
082152	寒暖計／45cm	13-45	¥1,600 (¥1,760)	別
082153	寒暖計／60cm	13-60	¥2,200 (¥2,420)	別
082154	寒暖計／90cm	13-90	¥4,400 (¥4,840)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

BGT3

赤液棒状温度計

Stick Type Thermometer

佐藤計量器

毛細管に温管液を封入したスタンダードタイプ



ステンレスケース（別売）

仕様

サイズ	30㎝

付属品

■標準ケース（プラスチック）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
082827	0～50℃	0220-00	¥890 (¥979)	M
082821	0～100℃	0110-00	¥850 (¥935)	M
082825	0～150℃	0280-00	¥1,120 (¥1,232)	M
082826	0～200℃	0290-00	¥1,220 (¥1,342)	M
082823	−5～105℃	0120-00	¥850 (¥935)	M
082828	−20～50℃	0230-00	¥1,260 (¥1,386)	M
082824	−20～105℃	0140-00	¥850 (¥935)	M
082829	−30～50℃	0240-00	¥890 (¥979)	M
082836	専用ステンレスケース／32㎝	0955-00	¥2,060 (¥2,266)	M


GBM4

乾湿計


Psychrometer

佐藤計量器

換算表を使って湿度を算出



SK式1号



一般用

特長

■乾球と湿球の温度を求め、その値と湿球温度から換算表を使って湿度を算出。

仕様

測定範囲	SK式1号	−10～50℃
	一般用	−30～50℃

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
213329	−10～50℃	SK式1号	¥2,320 (¥2,552)	M
082842	−30～50℃	一般用	¥2,520 (¥2,772)	M

LT25

防雨型温湿度計

Waterproof Thermo-Hygrometer

エンペックス

屋外設置も可能な防雨型



特長

■熱中症の注意レベルをカラーゾーン表示。
■見やすい大きな数字と指針。

仕様

防水性能		保護等級3、防雨型程度
測定範囲	温度	0℃～50℃
	湿度	20%～90%RH
精度	温度	±1℃（0～40℃）
	湿度	±7%RH（常温）
サイズ		約140×152×31㎜
重量		約160g
設置方法		壁掛型 （取り付け用金具・ネジ付）
生産国		日本製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220451	防雨型温湿度計	TM-2680	¥4,500 (¥4,950)	M

65BK

防雨型最高最低温度計

Waterproof Thermometer with Max. Min. Measuring

エンペックス

屋外設置も可能な防雨型



特長

■−30℃まで測定可能なアナログ仕様。
■壁掛型。

仕様

測定範囲	−30℃～50℃
精度	±1℃（0℃～40℃）、 ±2℃（上記以外）
サイズ	直径約120×37㎜
重量	85g
生産国	日本製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223978	防雨型最高最低温度計	TM-2390	¥3,500 (¥3,850)	M

56YK

スーパーEX高品質温湿度計


Thermo-Hygrometer

エンペックス

一般用では世界で初めての高精度スペック



EX-2717



EX-2718

特長

■他に類のない高精度。
■見やすく、読み取りやすい目盛。
■台を取り外して壁掛けも可能。
■日本製。

付属品

■取扱説明書

仕様

測定範囲	温度	−30～50℃
	湿度	10～90%
精度	温度	±1℃（0～40℃）
	湿度	±2%（35～75%RH、常温にて）
サイズ		132×121×50㎜
重量		220g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217623	温湿度計（シルバー）	EX-2717	¥2,500 (¥2,750)	M
217624	温湿度計（ゴールド）	EX-2718	¥2,500 (¥2,750)	✕

KX7R

バイメタル温湿度計

Bimetal Thermo-Hygrometer

安藤計器

屋内用壁掛温湿度計



TH-6A



TH-5A

特長

■温湿度と湿度を同時に表示。

仕様

測定範囲	−30～50℃、0～100％
目盛	2℃／5％

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
082914	φ150㎜（ホワイト）	TH-6A	¥1,800 (¥1,980)	別
082915	φ100㎜（ホワイト）	TH-5A	¥1,200 (¥1,320)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

3YVE

NEW デジタル温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer

佐藤計量器

WBGT指数／インフルエンザ指数表示





スタンド付

特長

- 現在温度・湿度、最高最低値を切替表示。
- 最高最低値は今日および前日を記憶。
- 時計(12/24H)、WBGT値、絶対湿度。
- アラーム、警報機能付。
- 壁掛け用フック穴、スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	−9.9～50.0℃
	湿度	20～90%RH
電源		単4形電池2本
サイズ		W100×H120×D17mm
重量		約143g(電池含む)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

付属品

- 単4形電池2本(モニター用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220887	デジタル温湿度計	PC-7980GTI	¥4,500 (¥4,950)	✕■

B7VP

NEW デジタル温湿度計 ルームナビ

Digital Thermo-Hygrometer

佐藤計量器

バーグラフ表示＆最高最低値を常時表示



特長

- 現在温度・湿度を数値とバーで表示。
- 最高最低温湿度を常に表示。(キーを押してリセット)
- 壁掛け用フック穴、スタンド付。

付属品

- 単4形電池1本(モニター用)

仕様

測定範囲	温度	−10～50℃
	湿度	20～95%RH
バーグラフ表示		0～50℃、0～100%RH
電源		単4形電池1本
サイズ		W150×H85×D17mm
重量		約135g(電池含む)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225619	デジタル温湿度計	PC-7700Ⅱ	¥5,100 (¥5,610)	✕■

ATG5

3ライン温湿度計

Thermo-Hygrometer

エー・アンド・デイ

温度、湿度、時刻を同時に表示



特長

- 温度・湿度・時刻を同時に表示。
- 最高／最低温度・湿度の自動メモリー機能。
- 外部センサで他の場所の温度を切替表示。

※湿度測定は、温湿度計を設置している場所のみ。

仕様

測定範囲	温度	−10.0～50.0℃(内部)
		−50.0～70.0℃(外部)
	湿度	20～100%RH(内部)
最小表示		0.1℃／0.1%RH
測定間隔		約5秒
外部温度センサーケーブル長		約3m
電源		単4乾電池2本 電池寿命：約1年(アルカリ乾電池使用)
サイズ		W100×H120×D25mm
重量		約180g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池2本(モニタ用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217625	3ライン温湿度計	AD-5680	¥4,200 (¥4,620)	Ⓜ


F6LA

ソーラーデジタル 温湿度計 PC-5200TRH

Solar Power Digital Thermo-Hygrometer

佐藤計量器

ソーラー電池を電源に使用



特長

- ソーラー（太陽電池）とボタン電池を装備したハイブリットモデル。
- 現在の温度・湿度、各最高と最低を表示、最高最低値は本体裏のボタンでリセット可能。
- 本体背面に壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度：−10～50℃、湿度：20～95%RH
サイズ	W90×H115×D20mm
重量	約84g(電池含む)

付属品

- ボタン電池 LR44 1個(本体に内蔵済)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218062	ソーラーデジタル温湿度計	PC-5200TRH	¥5,200 (¥5,720)	Ⓜ■

KG32

デジタル温湿度計 TT-558

Digital Thermo-Hygrometer

タニタ

不在時のお部屋の状態が分かる



グレー



ブルー



オレンジ

特長

- マグネット、壁掛け穴付。
- 時計／日付表示機能付。
- 過去の最高・最低温湿度を表示する機能付で、不在時の部屋の温湿度がどこまで高くなったか(低くなったか)がわかる。

※ 測定値の更新は手動のリセットが必要。

仕様

測定範囲	温度	−5.0～50.0℃
	湿度	20～95%
精度	温度	±1℃(0～40℃、それ以外:±2℃)
	湿度	±5%(35～75%、それ以外:±10%)
電源		単4乾電池1本
サイズ		W75×H75×D30mm
重量		約100g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- 単4乾電池1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223183	グレー	TT-558G	¥2,000 (¥2,200)	✕
223184	ブルー	TT-558B	¥2,000 (¥2,200)	✕
223185	オレンジ	TT-558O	¥2,000 (¥2,200)	✕

B7KX

デジタル温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer

カスタム

一目でわかる「快適目安」表示機能付き



特長

- 温度、湿度のMAX/MIN値を表示。
- 時計表示(12/24H表示切替)。
- アラーム・スヌーズ機能。
- 壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	−10.0～+50.0℃
	湿度	10～95%RH
精度	温度	±1.0℃(0.0～+50.0℃)、±1.5℃(−10.0～−0.1℃)
	湿度	±5%(30～80%RH)、±12%(それ以外)
電源		単4乾電池×2本
サイズ		W76×H128×D24mm
重量		約110g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池2本
- 取扱説明書(保証書付き)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225042	デジタル温湿度計	CTH-233	¥3,500 (¥3,850)	✕■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Ⓜ マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

5AVJ

デジコンフォⅡ(デジタル内/外温度計・湿度計)　エンペックス

Digital Thermo-Hygrometer

設定温度・湿度をアラームでお知らせ



TD-8172



外部センサ(5m)
TD-8222

特長

- 室内・室外などの2ヶ所の温度を計測。(本体は室内仕様)
- 温度と湿度の最高最低メモリー機能付。
- 着脱式温度外部センサ付(2.8m)。
- 別売外部センサ(5m)。

仕様

測定範囲	温度	本体:0～50℃、外部センサ:−10～60℃
	湿度	20～80%RH
サイズ		98×75×18㎜
重量		120g

付属品

- 取扱説明書　■単4乾電池2本
- 外部センサ(2.8m)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217507	本体セット	TD-8172	¥4,500 (¥4,950)	M
217508	外部センサ(5m)	TD-8222	¥800 (¥880)	M

L4GV

グラフ付きデジタル温湿度計　タニタ

Thermo-Hygrometer with Bar Graph

グラフで温湿度の変化が一目瞭然



特長

- 1日の温湿度変化をグラフで表示。
- 過去7日分の温湿度変化をグラフ表示。
- 変化に合わせてグラフの縦軸調整と1目盛あたりの温湿度を4段階に自動調整。
- 温度、湿度のグラフの切り替えや、過去のグラフの閲覧も簡単。
- 置き式、壁掛け式の2WAYタイプ。

仕様

測定範囲	温度	−9.9～50.0℃
	湿度	20～95%
精度	温度	±1.0℃ (0.0～40.0℃、それ以外±2.0℃)
	湿度	±5% (35～75%、それ以外±10%)
電源		単4乾電池2本
サイズ		W107×H110×D26㎜
重量		約176g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223979	グラフ付きデジタル温湿度計	TT-580	OPEN	✕

AMK8

最高最低温度計 PC-3710　佐藤計量器

Thermometer with Max.Min.Measuring

内部・外部の最高・最低温度を記憶しワンタッチで呼び出し表示

IP X5



特長

- 本体内蔵温度と外部温度を同時に表示。
- 3通りの設置方法(壁掛・卓上・磁石)。
- 長い電池寿命(約2年)。

仕様

測定範囲	内蔵センサ：−5.0～50.0℃ 外部センサ：−50.0～70.0℃
精度	±1℃ (0～40℃、その他は±2℃)
外部センサコード長	約3m
サイズ	W67×H65×D22㎜
重量	約71g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池1本　■外部センサ
- 外部センサ固定金具　■取扱説明書

発行可能書類　■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225270	最高最低温度計	PC-3710	¥4,400 (¥4,840)	✕■

DWD3

NEW ツインワイヤレス温度計　エンペックス

Twin Wireless Thermometer

はなれた2ヶ所の温度・最高最低値を表示

IP X2
(子機)



Check-1

■送信距離最大60m
直接雨風が当たらない軒下や、リチウム電池使用で冷凍庫内にも設置可能(-30℃)*。
※通信距離は短くなります

特長

- 子機2台(最大60m)の温度を表示。
- 最高最低値のアラーム機能付。子機2台とも別々の温度設定可能。
- 本体はマグネット、スタンド付。子機は壁掛、卓上設置が可能。

セット内容

- 本体　■子機2台
- お試し用電池　■取扱説明書

仕様

測定範囲		−40～70℃
精度		±1℃
電源	本体	CR2032 2個
	子機	単3乾電池 2本/台 マンガン(付属)・アルカリ・リチウム
サイズ	本体	65×100×12㎜
	子機	95×50×25㎜
重量		本体:60g　子機:80g/台

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225572	ツインワイヤレス温度計	TD-8401	¥5,000 (¥5,500)	✕

5DSU

温湿きろく君　国際チャート

Thermo-Hygrograph

円形記録紙で、温度、湿度の変化を同時に記録



※室内用

仕様

記録時間		8日、32日/1回転(いずれかを指定)
電源		単3マンガン乾電池1本
目盛	温度	−10～40℃
	相対湿度	0～100%RH
精度	温度	±2℃ (記録紙最小目盛1℃)
	相対湿度	±5%RH
サイズ		200×200×60㎜
重量		約650g

付属品

■ペン：赤青 各1本　記録紙30枚

発行可能書類

■校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210062	温湿きろく君 8日用	KC10-WW	¥35,000 (¥38,500)	別■
210064	温湿きろく君 32日用	KC10-WM	¥35,000 (¥38,500)	別■

V5RP

ミニ温湿度計　ユーロトロン

Digital Thermo-Hygrometer

コンパクトなポケットサイズ



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値、最小値表示。
- オートパワーオフ機能。(30分/切替)

仕様

測定範囲	温度	−20.0～60.0℃
	湿度	0.0～100.0%RH
精度	温度	±1℃ (0～40℃)
	湿度	±3.5%RH (20～80%RH)
分解能		0.1℃/0.1%RH
電源		9Vアルカリ乾電池1本
サイズ・重量		145×54×34㎜・135g

付属品

■ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222480	ミニ温湿度計	5020-0883	¥11,000 (¥12,100)	✕

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品
別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

85K7

温湿度計 testo 610

テストー

Thermo-Hygrometer

シンプルで使いやすく設計



特長

- ポケットサイズでコンパクト。
- 長期安定性に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
- 精度2.5％RHでの出荷検査書付。
- 露点＆湿球温度演算機能付。
- ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	温度	−10〜50℃	分解能	温度	0.1℃
	湿度	0〜100％RH		湿度	0.1％RH
精度	温度	±0.5℃	使用環境		−10〜50℃
	湿度	±2.5％RH（5〜95％RH）	電源		単4アルカリ乾電池2本
電池寿命		200時間（バックライトオフの場合）			
サイズ・重量		119×46×25㎜・47g（電池除く）			

付属品

■出荷検査書 ■ストラップ ■ベルトホルダー ■保護キャップ ■単4アルカリ乾電池2本

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217137	温湿度計	testo610	¥24,000（¥26,400）	m■

87F3

デジタル温湿度計・露点計 H560

ユーロトロン

Digital Thermo-Hygrometer

薄さ17㎜のポケットサイズ。小型・軽量・簡単操作の温湿度計



特長

- ワイドな測定範囲。
- 最大値・最小値・ホールド表示、露点演算／湿球温度表示、オートパワーオフ切替。
- テーブルスタンド／保護キャップ付。

仕様

測定範囲	温度	−40〜70℃
	湿度	0〜99％RH
精度		±0.5℃　±3％（20〜80％）
分解能		0.1℃/0.1％
サイズ		W50×H170×D17㎜
重量		130g

付属品

■単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219094	温湿度計・露点計	H560	¥18,000（¥19,800）	✕■

BH78

ペンタイプ温湿度計

佐藤計量器

Pen type Thermo-Hygrometer

超軽量49gのペン型温湿度計



特長

■回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。

仕様

測定範囲	温度	−10〜50℃	精度	温度	±1.0℃
	湿度	5〜95％RH		湿度	±5％RH（at23℃）
サイズ		W167×H33×D15㎜			
重量		約49g（電池含む）			
本体材質		ABS樹脂			

付属品

■コイン型リチウム電池（CR2032）1個

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218572	ペンタイプ温湿度計	PC-5110	¥12,300（¥13,530）	m■

2UET

防水型デジタル温度計

佐藤計量器

Waterproof Digital Probe Thermometer

極細センサ（先端部）による高速応答

IP X7



PC-9230



PC-9235

特長

■先端部φ1.5の極細センサで高速応答タイプ。

付属品

■センサキャップ
■ボタン電池 LR44 2個
■取扱説明書

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

仕様

	PC-9230	PC-9235
測定範囲	−50.0〜240.0℃	
精度	±0.7℃（−10.0〜100.0℃）	
サンプリング	約2秒	
表示機能	MAX、MIN、HOLD、LCD表示反転	
分解能	0.1℃	
電源	ボタン電池 L44 2個	
サイズ（センサ）	約φ1.5×18㎜＋φ2.5×70㎜	約φ1.5×18㎜＋φ2.5×281㎜
重量	約28g（電池含む）	約30g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225043	防水型デジタル温度計	PC-9230	¥3,500（¥3,850）	✕■
225044	防水型デジタル温度計	PC-9235	¥5,200（¥5,720）	✕■

ULL6

NEW 無線機能・ロガー機能付 デジタル温湿度計

佐藤計量器

Wireless Digital Thermo-Hygrometer

パソコンへ無線でデータ送信（手動・自動可）



プローブセンサ装着例



プローブセンサ
−20〜80℃
φ20（15）×200㎜
コード約1.5m



一体センサ
−10〜60℃
φ15×90㎜

装着例



伸縮センサ
−20〜80℃
φ9〜14×200〜930㎜
コード約0.7〜1.5m

装着例

付属品

■ネックストラップ
■単4アルカリ電池2本
■取扱説明書

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

※本体＋センサセットでご注文ください。

Check-1

■専用ソフトウェア（ダウンロード）
・記録条件、日時等の設定
・本体記録データをダウンロード・消去
・データをCSV形式に変換
・測定値をモニタリング（無線機能ON時）

MOVIE

特長

■Bluetooth®で測定値を送信（最大約30m）。
■パソコン1台で複数台の本体から受信可能。
■設定した記録間隔で測定データを自動送信。（1・2・5・10・15・30秒・1分の7通り）
■ロガー機能：最大200データ本体に記録。
■最高／最低値、湿球温度、露点温度表示。

仕様

測定範囲	温度	センサによる
	湿度	5.0〜95.0％RH
分解能		0.1℃、0.1％RH
電源		単4アルカリ電池2本
サイズ		W65×H168×D35㎜
重量		約159g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225344	本体のみ	SK-110TRH-B	¥18,000（¥19,800）	✕■
225345	一体センサ	S110TRH-10	¥9,000（¥9,900）	✕■
225346	プローブセンサ	S110TRH-20	¥13,000（¥14,300）	✕■
225347	伸縮センサ	S110TRH-30	¥20,000（¥22,000）	✕■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

データロガー「おんどとり」

Data Logger for Temperature & Humidity

ティアンドデイ


2ch同時表示の液晶画面、データ記録容量が従来の1.5倍に機能アップ



TR-71A



TR-72A

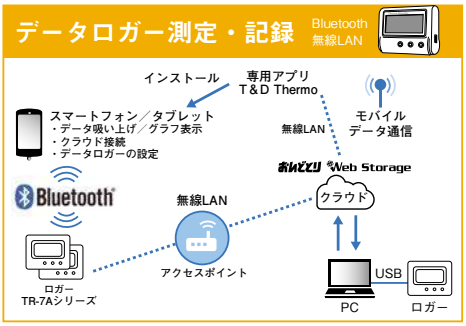

特長

- Bluetooth® で本体の設定や、測定した記録のデータをグラフ表示、データの共有が可能。
- 測定した記録データは、無線LANを使用して自動的に「おんどとり Web Storage」へ送信。
- 「おんどとり Web Storage」は、スマートフォンやタブレット端末にも対応しており、いつでもどこでもデータにアクセス可能。現在値のモニタリングやグラフ表示、警報監視、さらには専用ソフトウェアによる記録データのダウンロードも可能。

※「おんどとり Web Storage」をご利用いただくためには利用者IDの取得が必要です。
※グラフ表示・解析するためには、T&D Graphが必要です。
T&D Graphはメーカーサイトから無償でダウンロードが可能です。

- USB通信ケーブル（別売）を使ってパソコンと接続可能。
- 1チャンネルにつき30,000個の測定値を記録。60分間隔なら約3年半の連続記録が可能。
- オプションのソフトウェアセット（SO-15C1）で付属のUSB通信ケーブル（US-15C）を使用して本体の記録条件の設定・記録データの吸い上げが可能。

仕様

	TR-71A	TR-72A
測定項目	温度	温度・湿度
チャンネル数	2チャンネル	温度・湿度各1チャンネル
測定範囲	−40〜110℃（付属外付センサ） −60〜155℃（別売センサ）	0〜55℃・10〜95%RH
精度	平均±0.3℃（−20〜80℃） 平均±0.5℃（−40〜−20℃／80〜110℃）	平均±0.5℃・±5%RH （25℃、50%RHにおいて）
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択	
記録容量	30,000データ×2チャンネル	
表示	測定値・電池寿命警告・その他	
電源	単3アルカリ乾電池2本、ACアダプタ	
電池寿命※	約1年半（無線LAN使用時：約10日〜1年半）	
通信方式	USB通信・無線LAN通信・Bluetooth	
サイズ	H58×W78×D26㎜	
重量	約55g	

※電池寿命は、測定環境、記録間隔、電池性能により異なります。

付属品

- 説明書一式（保証書付）
- 単3アルカリ乾電池2本
- 登録コードラベル
- 温度センサ（TR-0106）2本［TR-71A］
- 温湿度センサ（THA-3001）1本［TR-72A］

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225174	本体 温度2ch	TR-71A	¥24,800 (¥27,280)	M■
225175	本体 温度・湿度各1ch	TR-72A	¥29,800 (¥32,780)	M■
214000	TPE樹脂被覆センサ（71A）	TR-0106	¥2,500 (¥2,750)	M
214001	フッ素樹脂被覆センサ（71A）	TR-1106	¥3,800 (¥4,180)	M
221195	ステンレス保護管センサ（71A）	TR-1220	¥5,600 (¥6,160)	✕

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220311	温湿度センサ（72A）	THA-3001	¥7,800 (¥8,580)	✕
221196	温湿度ケーブルセンサ（72A）	THA-3151	¥8,800 (¥9,680)	✕
219298	温度センサ用延長ケーブル3m	TR-1C30	¥2,000 (¥2,200)	M
220312	ソフトウェアセット（USBケーブル付）	SO-15C1	¥2,000 (¥2,200)	M
220313	USB通信ケーブル	US-15C	¥1,500 (¥1,650)	M

データロガー「おんどとりJr.」

Compact Waterproof Data Logger for Temperature

ティアンドデイ

ロガー本体に防水性能を持たせ、屋外、寒冷地、冷凍庫といった過酷な環境下での使用が可能



TR-51i
（温度センサ内蔵）



TR-52i
（温度センサ外付）

使用の流れ



特長

- 防水・小型・堅牢。
- 15通りの記録間隔と大記録容量。
- 4年間の電池寿命。
- 用途に合わせたデータ収集機。

仕様

	TR-51i	TR-52i
測定範囲	−40〜80℃	−60〜155℃
精度	平均±0.5℃	平均±0.3℃（−20〜80℃） 平均±0.5℃（−40〜−20℃／80〜110℃） 平均±1.0℃（−60〜−40℃／110〜155℃）
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択	
記録容量	16000データ	
電源	リチウム電池（LS14250）／市販のリチウム電池（CR2）※1	
電池寿命※2	最長4年（赤外線通信機能を"許可"している場合は約2年）	
サイズ	H62×W47×D19㎜（突起部／センサ除く）	
重量	約54g（電池含む）	約55g（電池含む／センサ除く）
防塵防水性能	IP67	IP64
使用環境	温度：−40〜80℃	

データ収集にはコミュニケーションセット（TR-50U2）又はデータコレクタ（TR-57DCi）が必要です。

※1 付属のリチウム電池LS14250は市販されておりません。交換の際は低温電池セット（TR-00P2）をお求めください。
※2 電池寿命は周辺環境・通信回数・記録間隔・電池性能により異なります。

付属品

- リチウム電池（チューブ入）
- ストラップ
- 取扱説明書（保証書付）

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217867	本体 内蔵センサ	TR-51i	¥12,800 (¥14,080)	M■
217868	本体 外付センサ	TR-52i	¥14,800 (¥16,280)	M■
218736	テフロンセンサ60㎝	TR-5106	¥3,800 (¥4,180)	M
221197	ステンレスセンサ2m	TR-5220	¥5,600 (¥6,160)	✕
218734	コミュニケーションセット	TR-50U2	¥15,000 (¥16,500)	M
218735	データコレクタ	TR-57DCi	¥29,800 (¥32,780)	M
219299	延長ケーブル3m	TR-2C30	¥2,800 (¥3,080)	M
221198	低温電池セット	TR-00P2	¥2,000 (¥2,200)	M

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

有線温度・温湿度ロガ ー SK-L750シリーズ

Data Logger for Temperature & Humidity

佐藤計量器

付属のソフトウェアで環境のモニタリング・収集データの解析

IP65

(SK-L751)



SK-L751
温度ロガー
（一体センサ+分離センサ装着）

PDF



SK-L754
温湿度ロガー
（分離センサ装着）

Check-1

■ 専用データ解析ソフトウェア（付属）
・グラフ表示・保存・印刷・各種解析（拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能など）
・USBハブ使用で最大10台の指示計を同時接続
・CSV形式で保存、市販の表計算ソフト
・リアルタイム監視
（指示計とPCを通信ケーブルで接続時）
計測値、最高値、最低値、平均値、暑さ指数（L754）、警報情報をリアルタイムモニタで表示



リアルタイムモニタ

特長

- 最大16,000データを記録。パソコンやメモリカードにコピー可能（記憶中でも可能）
- 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持。
- 記憶開始日時を予約設定可能。
- 上下限の警報値設定。
- 4種類の記憶方式
  ワンタイム：メモリが一杯になるまで記憶。データ数が16000で自動的に終了。
  エンドレス：メモリが一杯になると先頭から上書き。
  データ数指定：記憶するデータの数を1～16000の間であらかじめ指定。
  メモリ分割：メモリを4分割、異なる場所や時間のデータを順次記憶。

仕様

		SK-L751		SK-L754	
		L751-1	L751-2（コード約1.6m）	L754-1	L754-2（コード1.6m）
測定項目		温度（2ch）		温度・湿度（各1ch）	
測定範囲	センサ	サーミスタ		静電容量式湿度センサ	
	温度	−10.0～60.0℃	−40.0～80.0℃	−10.0～60.0℃	−20.0～80.0℃
	湿度	−	−	5～95％rh	
分解能		0.1℃		0.1℃／0.1％RH	
サンプリング		1秒			
記憶容量		16,000データ／各チャンネル			
記憶間隔		1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分			
外部メモリ		microSD／SDHC 32GBまで			
電源		単3アルカリ乾電池2本またはACアダプタ（オプション）			
防塵防水性能		IP65		−	
サイズ		114×80×35㎜			
重量		約232g（電池含む）		約227g（電池含む）	

付属品

- 解析ソフトウェアCD-ROM
- 通信ケーブル（1.5m）
- 単3アルカリ電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット
  ※ISO3点セットは本体＋センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223194	本体のみ／温度2ch	SK-L751	¥18,800（¥20,680）	✕ ■
223195	温度／一体センサ	SK-L751-1	¥5,000（¥5,500）	✕ ■
223196	温度／分離センサ	SK-L751-2	¥5,500（¥6,050）	✕ ■
223197	本体のみ／温湿度	SK-L754	¥23,000（¥25,300）	✕ ■
223198	温湿度／一体センサ	SK-L754-1	¥7,500（¥8,250）	✕ ■
223199	温湿度／分離センサ	SK-L754-2	¥8,600（¥9,460）	✕ ■

A8KM

無線温度・温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

Wireless Data Logger for Temperature & Humidity

佐藤計量器

親機1台で最大60台接続可能

IP65

(SK-L700R-T)

PDF




SK-L700R
親機・中継器兼用



SK-L700R-TH
無線温湿度ロガー子機
（一体センサ装着）

Check-1

■ 解析ソフトウェア（付属）
・グラフ表示、保存、印刷、各種解析設定した時間に自動データ収集も可能
・リアルタイム監視
子機の測定値、電波状況、電池残量などの情報を確認可能



特長

- 配線不要で離れた場所に設置した機器のデータ収集・リアルタイム監視可能。
- パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御。
- 親機1台に対し、最大60台のネットワーク通信。広い測定場所をカバー。
  ※中継器を使用した接続は最大3段まで可能。
- 子機に記憶したデータはmicroSDカード（別売）にもコピー可能。
- 親機は2つの警報出力機能付。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用可能。

仕様

親機・中継器

通信距離	屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境による
電源	USBバスパワー／単3アルカリ乾電池2本／ACアダプタ（オプション）
サイズ	W114×H80×D35㎜（アンテナ、突起部含まず）
重量	約230g（電池含む）

子機 ※センサは別売です。

		L700R-T-1	L700R-T-2（コード約1.6m）	L700R-TH-1	L700R-TH-2（コード1.6m）
測定項目		温度（2ch）		温湿度（各1ch）	
測定範囲	センサ	サーミスタ		静電容量式湿度センサ	
	温度	−10.0～60.0℃	−40.0～80.0℃	−10.0～60.0℃	−20.0～80.0℃
	湿度	−	−	5～95％rh	
分解能		0.1℃		0.1℃／0.1%RH	
記憶容量		16000データ／各チャンネル			
記憶間隔		1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60分			
外部メモリ		microSD／SDHC 32GBまで			
電源		単3アルカリ乾電池2本またはACアダプタ（オプション）			
サイズ		W114×H80×D35㎜（アンテナ、突起部含まず）			
重量		約245g（電池含む）		約240g（電池含む）	

付属品

親機・中継器
- 単3アルカリ乾電池2本
- 通信ケーブル（1.5m）
- 解析ソフトウェア（CD-ROM）
- 取扱説明書

子機 ※センサは別売です。
- 単3アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）※ISO3点セットは子機＋センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222075	親機・中継器	SK-L700R	¥28,000（¥30,800）	✕
222076	子機 温度ロガー	SK-L700R-T	¥17,000（¥18,700）	✕
222077	温度ロガー用一体センサ	SK-L700R-T-1	¥5,000（¥5,500）	✕ ■
222078	温度ロガー用分離センサ	SK-L700R-T-2	¥5,500（¥6,050）	✕ ■
222079	子機 温湿度ロガー	SK-L700R-TH	¥22,000（¥24,200）	✕
222080	温湿度ロガー用一体センサ	SK-L700R-TH-1	¥7,500（¥8,250）	✕ ■
222081	温湿度ロガー用分離センサ	SK-L700R-TH-2	¥8,600（¥9,460）	✕ ■
222082	ACアダプタ	8229-50	¥4,500（¥4,950）	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

UY6Y

ウォッチロガー

Data Logger for Temperature & Humidity

藤田電機製作所

温湿度測定モデル

温度や湿度を計測できるデータロガー

IP67



KT-255F
NFC通信タイプ

IP54



KT-255U
USBタイプ

Check-1

■ NFC通信（KT-255F）

NFC通信可能。FeliCaポート内蔵PC、PaSoRi、おサイフケータイ、スマートフォン（AndroidOS）などでデータ閲覧可能。



特長

- 海外持ち出し時の該非判定書をいつでも発行可能。
- 航空機に搭載可能。（RTCA/DO-160D規格クリア）
- ±0.3℃の高精度。（KT-255F）
- PC用リーダー“PaSoRi”（別売）の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。（KT-255F）
- USB通信のため専用リーダー不要。（KT-255U）
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

		NFC通信タイプ	USBタイプ
		KT-255F	KT-255U
測定項目		温度／湿度	
測定範囲	温度	−40℃～80℃	−40℃～80℃
	湿度	0～99%	
記録容量	温度	16,000	32,000
	湿度	16,000	32,000
防塵防水性能		IP67	IP54
電池		CR2477	
サイズ・重量		W90×H34×D15㎜・約45g	
記録間隔		1分～255分間隔	
対応リーダー		NFC通信（“FeliCa”ポート内蔵PC・※“PaSoRi”・“おサイフケータイ”）スマートフォン（AndroidOS）	―（USBケーブル直接通信）

付属品

- USBケーブル（KT-255Uのみ）
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書（保証書）

※フェリカ用リーダーの取り扱いもございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219736	NFC通信タイプ／温度・湿度	KT-255F	¥13,800（¥15,180）	別
219734	USBタイプ／温度・湿度	KT-255U	¥16,800（¥18,480）	別

温度測定モデル

「手軽さ」「シンプル」にこだわった温度データロガー

IP67



KT-155F
NFC通信タイプ

IP54



KT-155U
USBタイプ



KT-155FP
NFC通信タイプ 外部センサ付（1m）
2.5㎜プラグ先端球タイプ

Check-1

■ 120℃まで測定できるプローブタイプ
（KT-155FP）

本体は外に取り付け、プローブだけを測定したい場所に設置。先端の銀色部分は防水なので液体温度測定可能。

特長

- NFC通信採用。対応のスマホ、タブレットを近づけるだけでデータ取得可能。（KT-155F、KT-155FP）
- PC用リーダー“PaSoRi”（別売）の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。（KT-155F、KT-155FP）
- USBケーブルで簡単データ取得。（KT-155U）
- 外付けプローブタイプで120℃の高温測定可能。（KT-155FP）
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

	NFC通信タイプ		USBタイプ
	KT-155F	KT-155FP	KT-155U
測定項目	温度		
測定範囲	−40℃～80℃	−40℃～120℃	−40℃～80℃
記録容量	16,000		32,000
防塵防水性能	IP67	−	IP54
電池	CR2477		
サイズ	W90×H34×D15㎜		
重量	約45g		
記録間隔	1分～255分間隔		
対応リーダー	NFC通信（“FeliCa”ポート内蔵PC・※“PaSoRi”・“おサイフケータイ”）スマートフォン（AndroidOS）		―（USBケーブル直接通信）

付属品

- 外付温度センサ（KT-155FPのみ）
- USBケーブル（KT-155Uのみ）
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書（保証書）

※フェリカ用リーダの取り扱いもございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219744	NFC通信タイプ／温度	KT-155F	¥10,800（¥11,880）	別
220112	NFC通信タイプ／温度	KT-155FP	¥12,800（¥14,080）	別
219742	USBタイプ／温度	KT-155U	¥13,800（¥15,180）	別

7XX5

データロガー testo 184

Data Logger

テストー

ソフトウェア不要の温度・湿度・衝撃用データロガー

IP30
（testo 184-H1
testo 184-G1）

IP67
（testo 184-T3）



testo 184-H1

特長

- 専用ソフトウェアが不要。記録終了後に自動でPDF作成。
- 工場出荷時に温度校正データ（英文）付。
- 設定された上・下限値を越えた場合、本体のLEDの点灯とディスプレイにアラーム表示。
- NFC無線通信。



PCに差し込むだけ

仕様

サイズ	44×12×97㎜
重量	45g

付属品

- ウォールホルダー（testo 184-G1のみ）

		testo 184-H1	testo 184-G1	testo 184-T3
測定項目		温度・湿度	温度・湿度・加速度（衝撃）	温度
測定範囲	温度	−20～70℃		−35～70℃
	湿度	0～100%RH		−
	衝撃	−	0～27G	−
電池寿命※		約500日	約120日	約500日
分解能		0.1℃／0.1%RH	0.1℃／0.1%RH／0.1G	0.1℃
精度±1digit	温度	±0.5℃（0～70℃）、±0.8℃（−20～0.1℃）		±0.5℃
	湿度	±（1.8%RH+測定値の0.03%）（25℃、5～80%RH）／温度係数±（0.03%RH/K）（0～60℃）		−
	衝撃	−	±（測定値の5%+0.1G）	−
測定間隔		1分～24時間任意	1分～24時間任意 1秒（衝撃イベント）	1分～24時間任意
メモリ		64,000データ	64,000データ +1,000データ（衝撃イベント）	40,000データ
防塵防水性能		IP30	IP30	IP67
保管環境		−55～70℃		−35～70℃

※約15分間隔25℃時

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220452	温湿度	testo 184-H1	¥27,000（¥29,700）	別
220453	温湿度・衝撃	testo 184-G1	¥51,000（¥56,100）	別
220454	温度	testo 184-T3	¥20,000（¥22,000）	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

デジタル温湿度SDデータロガー

Thermo-Hygro SD Data Logger

エー・アンド・デイ

簡単に温度、湿度、WBGT指数データをSDカードに記録可能



特長

- 温湿度・湿度・WBGT指数・日付・時刻をSDカードに記録。
- SDカードをパソコンに接続するだけで簡単にデータ処理可能。
- 空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータが記録可能。
- 温湿度、WBGT指数の上限と下限をアラーム設定可能。

付属品

- SDカード(お試し用)
- ACアダプタ
- 取扱説明書



発行可能書類

- 校正証明書(有償)

仕様

表示項目		温度(気温)、相対湿度、WBGT指数、時刻
測定項目		温度(気温)、相対湿度
WBGTの表示範囲		−2〜62℃(最小表示0.1℃)
測定範囲	温度	0〜50℃(最小表示0.1℃)
	湿度	20〜90%RH(相対最小表示0.1%RH)
測定精度	温度	±1℃(0〜50℃)
	湿度	±5%(30〜70%RH)、±10%(その他)
データロガー機能	記録項目	温湿度(気温)、相対湿度、WBGT指数、日付、時刻
	ファイル形式	テキスト形式
	保存先	SDカード、SDHCカード(SDXC非対応)
電源		ACアダプタ(出力定格:DC 5V/500mA)又は単3アルカリ乾電池3本(別売)
サイズ		W91×H110×D30㎜
重量		約140g(SDカード、電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218573	デジタル温湿度SDデータロガー	AD-5696	¥18,000 (¥19,800)	✕■

SDカードデータロガーデジタル温湿度・気圧計

Digital Thermo-Hygro-Barometer

マザーツール

SDカードにデータ保存可能なデジタル温湿度・気圧計



特長

- SDカード(1〜16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集可能。
- MAX／MIN値表示、データホールド機能付。
- 壁面・卓上の両タイプ。
- 気圧単位(hpa/㎜Hg/inHg)切り替え可能。(MHB-382SD)

付属品

- 壁面取付ユニット
- SDカード8GB
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本



仕様

		MHB-382SD	MHT-381SD
測定項目		温度・湿度・気圧	温度・湿度
測定範囲	温度	0〜50℃(0.1℃)	
	湿度	10〜90%RH(0.1%RH)	
	気圧	10〜1100hpa(0.1hpa)	―
測定精度	温度	±0.8℃	
	湿度	±4%RH(70%RH未満)	±(4%rdg+1%RH)(70%RH以上)
	気圧	±2hpa(1000hps以下)	―
データ出力		SDカード／USB出力	
時計機能		内蔵(年／月／日／時／分／秒)	
測定間隔		5／10／30／60／120／300／600秒またはAuto 初期設定は60秒	
電源		単4乾電池6本／DC9Vアダプタ(別売)	
サイズ		W80×H132×D32㎜	
重量		約285g	約282g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219738	温湿度・気圧	MHB-382SD	¥28,800 (¥31,680)	別
219739	温湿度	MHT-381SD	¥26,800 (¥29,480)	別

シグマⅡ型温度記録計 クォーツ式

Recording Thermometer

佐藤計量器

温度だけを記録するシンプル機能の記録計



仕様

測定範囲	−15〜40℃
精度	±1℃(10〜30℃、その他:±2℃)
サイズ	W336×H295×D148㎜
重量	約2.9kg(電池除く)

付属品

- 7日用記録用紙55枚(1年分)
- 記録紙保管用バインダー
- 単2乾電池2本　■ペン

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220120	本体 クォーツ式	7230-00	¥70,000 (¥77,000)	✕■
220121	記録紙 7日用／55枚	7230-62	¥2,800 (¥3,080)	✕
220122	記録紙 1日用／400枚	7230-60	¥18,400 (¥20,240)	✕
082949	替ペン紫／12本	7238-02	¥21,300 (¥23,430)	✕
213673	替ペン紫／1本	7238-04	¥2,600 (¥2,860)	Ⓜ

シグマⅡ型温湿度記録計

Thermo-Hygrograph

佐藤計量器

1日、7日、32日の3レンジの計測スパンを採用



仕様

測定範囲	温度	−15〜40℃
	湿度	0〜100%RH
サイズ		W336×D148×H295㎜
重量		3.1kg(7210-00) 3.3kg(7215-00)

付属品

- 7日用記録用紙55枚(1年分)
- 記録紙保管用バインダー
- 単2乾電池2本　■ペン

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082776	本体 クォーツ式	7210-00	¥82,000 (¥90,200)	✕■
220100	本体 手巻式(1日・7日)	7215-00	¥198,000 (¥217,800)	✕■
082777	記録紙 1日用／400枚	7210-60	¥18,900 (¥20,790)	✕
082778	記録紙 7日用／55枚	7210-62	¥4,000 (¥4,400)	✕
082949	替ペン紫／12本	7238-02	¥21,300 (¥23,430)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Ⓜ マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

温度を記録・測定する

温度計の種類

◎汎用性の高いプローブ式

プローブ（外付けセンサ）式は、好きな時に好きな方法で測定。
センサを変えるだけであらゆる対象を測定できます。

P.210〜215



メリット
- センサ部分を交換するだけで繰り返し使用可能
- 1台で複数箇所測定可能

デメリット
- 自動測定不可
- 対象によっては表面に測定跡が残る

ここがポイント!!

アスファルト舗装時の温度設定
アスファルト舗装では、敷均した時の温度が110℃以上であるかどうかを温度計で計測しなければなりません。
舗装完了後は、路面温度が50℃以下に冷えてから交通車両を通すように定められています。

アスファルト用センサはどこまで埋めたらいいの?
センサの太さ(φ)×20㎜が検知部です。そのため、それ以上深くセンサを埋めることで、より正確にアスファルトの内部温度を測定することができます。
(例)センサの太さがφ5の場合：φ5×20㎜＝100㎜➡100㎜以上センサを埋めることを推奨します。

センサの太さ(φ)で変わる、反応速度と耐久性
細いセンサ：測定結果が出るまでの速度は速いが、折れやすい。
太いセンサ：測定結果が出るまでの速度は遅いが、折れにくい。

◎完全埋め込み型で自動測定

完全埋め込み型で、コンクリート内部の温度を測定。工期短縮に貢献します。
打設直後から硬化までのコンクリート温度を測定可能です。

P.216



メリット
- 表面仕上げに影響しない
- 電気結線不要
- 自動で長期間測定

デメリット
- 埋め込みのため再利用不可
- 携帯などタブレットが必要
- 表面近くの設置が必須

◎触れずに測る放射温度計

放射温度計は、温度計を対象物に向けるだけで温度を測定。放射温度計の発展形である「サーモグラフィ（熱画像装置）」では温度の分布を画像として捉えることができます。

P.217〜220



メリット
- 対象物に触れずに測定でき、危険箇所や食品なども計測可能
- 応答速度が速い

デメリット
- 放射率の設定が必要
- 物体の表面温度しか測定できない
- 測定環境によって誤差がでる

R422

人気 No.3 アスファルト温度計

デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

myzox

温度計センサセットで購入後すぐに使用可能



Check-1



■HOLD機能
HOLD機能は測定した値を表示したままにすることが可能。
HOLD状態(Hマーク)を点滅でお知らせ。

発行可能書類
■ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

仕様

本体

表示	最大4桁表示
センサ	K熱電対センサ
測定範囲	−200〜1370℃
分解能	−200〜200℃：0.1℃ 201〜1370℃：1℃
精度	−200〜200℃：±(0.3%rdg+1℃) 201〜400℃：±(0.5%rdg+1℃) 401〜1370℃：±(0.3%rdg+1℃)
使用環境	0〜50℃／0〜80%RH
保管環境	−10〜60℃／0〜80%RH
サンプリング	約1秒/回
電源	9V乾電池1本
電池寿命	約150時間
サイズ	164.1×53.7×34.3㎜
重量	約178.5g（電池含む）

標準センサ(SE-IN)

測定範囲	−50〜650℃
センサ部サイズ	φ3.8×200㎜
ケーブル長	約1m





セット内容
■AST10本体　■標準センサ(SE-IN)
■ビーズ型K熱電対センサ(SE-WI)
■9V乾電池1本(お試し用)



オプション
■表面温度センサ(SE-SU)
測定範囲：−20〜400℃
サイズ　：φ15×115㎜
ケーブル長：1m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223318	本体+センサセット	AST10	¥17,600 (¥19,360)	M■
223319	標準センサ／200㎜	SE-IN	¥4,500 (¥4,950)	M■
223320	表面温度センサ	SE-SU	¥5,800 (¥6,380)	M■
223451	ビーズ型センサ	SE-WI	¥1,200 (¥1,320)	M
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,000 (¥1,100)	M

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

人気 No.1 アスファルト温度計

メモリ機能付・防水デジタル温度計 SK-1260

Digital Thermometer

佐藤計量器

ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計

IP X4





DK-K-0.32
被覆熱電対　φ0.32㎜×5m
先端溶接無・コネクタ付

センサパッケージセット

アスファルト測定に最適なセンサ(SK-S106K)をセットにした便利なセットです。

225291 センサパッケージセット
￥41,700(￥45,870)

セット内容
- 本体 SK-1260
- アスファルト用センサ SK-S106K



0～300℃
φ5×L250㎜

特長

- 防水仕様 JIS C 0920 保護等級4。
- メモリー機能。マニュアルモードで最大180件記憶。
- プリンタ出力。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウト可能。
- 上・下限温度のお知らせ機能付。

仕様

測定範囲	Th(サーミスタ):−30～199.9℃ 熱電対(SK):−99.9～1250℃
主な機能	MAX(最大値)　MIN(最小値) HOLD(データホールド)　REL(変化量) REC(記憶)　TIME(時計)　アラーム設定
電源	単4マンガン乾電池(R03)4本または ACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
サイズ	W66×H175×D25㎜
重量	約200g(乾電池含む)

付属品

- ソフトケース(ストラップ付)
- 単4マンガン乾電池(R03)4本
- 取扱説明書



ソフトケース
温度計本体を汚れから守る
※センサ別売。

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。



SK-S100K　液体、粘性体、半固体用
−100～300℃／φ2.3×L150㎜
SUS316／先角　コード1.1m付

SK-S101K　一般計測用
−100～700℃／φ3.2×L250㎜
SUS316／先角　コード1.1m付

SK-S103K
アスファルト用(オールステンレス)
0～300℃／φ5×L250㎜　耐熱(200℃)
SUS304／先トガリ　コード1.1m付

SK-S106K
アスファルト用(樹脂グリップ)
0～300℃／φ5×L250㎜
SUS304／先トガリ　コード1.1m付

SK-S102K
中・高温用
0～800℃／φ4.8×L500㎜
SUS316／先角
コード1.1m付



SK-S109K
アスファルト用
0～300℃／φ5×L250㎜
SUS304／先トガリ
コード1.1m付



SK-S301K
静止表面用(中温)
0～600℃
先端部φ25×L40㎜
コード1.1m付



SK-S307K
静止表面用(一般計測、低温)
−30～400℃
先端部φ17×L25㎜
コード1.1m付

SK-S102T
耐圧・水温測定用
−30～100℃
φ17×L123㎜
コード10m付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218850	本体のみ	SK-1260	￥25,600 (￥28,160)	m ■
225291	センサパッケージセット	SK-1260／S106K	￥41,700 (￥45,870)	m ■
219087	センサ／−100～300℃	SK-S100K	￥9,900 (￥10,890)	m ■
218851	センサ／−100～700℃	SK-S101K	￥12,900 (￥14,190)	m ■
218852	センサ／0～800℃	SK-S102K	￥15,100 (￥16,610)	m ■
218853	センサ／0～300℃	SK-S103K	￥20,700 (￥22,770)	m ■
218854	センサ／0～300℃	SK-S106K	￥16,100 (￥17,710)	m ■
218856	センサ／0～300℃	SK-S109K	￥19,900 (￥21,890)	× ■
218855	センサ／0～600℃	SK-S301K	￥19,100 (￥21,010)	m ■
223622	センサ／−30～400℃	SK-S307K	￥17,900 (￥19,690)	m ■
220467	センサ／−30～100℃	SK-S102T	￥28,400 (￥31,240)	× ■
221200	交換用ソフトケース	8009-84	￥1,800 (￥1,980)	m
223207	被覆熱電対／5m	DK-K-0.32	￥6,550 (￥7,205)	× ●

T25W

デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

カスタム

最大値ホールド、オフセット設定機能付



高温用　LK-1200i
−40～1200℃　φ8×500㎜



液体用　LK-300
−40～300℃　φ3.2×150㎜



アスファルト用　LK-300S
−40～300℃　φ3.2×156㎜



表面用　LK-500
−40～500℃　φ15×16㎜
※アスファルト用ではございません。

仕様

測定範囲	−50℃～1,300℃
分解能	0.1℃:−50～199.9℃　1℃:上記以外
コード長	約1m
電源	9V乾電池1本(別売)
サイズ	W71×H148×D36㎜
重量	約190g(電池含む)

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213228	本体のみ	CT-1310D	￥12,100 (￥13,310)	m ■
217377	高温用センサ	LK-1200i	￥21,800 (￥23,980)	m ■
210615	液体用センサ	LK-300	￥8,400 (￥9,240)	m ■
219748	アスファルト用センサ	LK-300S	￥9,700 (￥10,670)	m ■
082869	表面用センサ	LK-500	￥23,100 (￥25,410)	m ■

m マイゾックス通常在庫品　× マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

防水アスファルト温度計 SK-270WPシリーズ

Waterproof Digital Thermometer

佐藤計量器

PDF

様々なニーズに対応したデジタル温度計

IP 67



SK-270WP-KM



SK-270WP-BM
(Bluetooth®対応モデル)

特長

- 防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
- オートパワーオフ機能、ローバッテリーマーク付。
- HOLD機能付。(SK-270WP-KMのみ)

仕様

		SK-270WP-KM	SK-270WP-BM
測定範囲		本体：−50〜300℃	
分解能		0.1℃	
記録間隔		—	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分
通信距離		—	約30m ※使用環境により変動あり
電源		単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	本体	約W70×H171×D40㎜ (突起部を除く)	
	センサ	コード：約0.7m (S270WP-41以外)、約0.8m (S270WP-41)	
重量		重量155g (電池含む)	159g (電池含む)

付属品

- センサ(S270WP-02)
- 指示計ビニールカバー
- ネックストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)　※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

付属センサ

S270WP-02　中心温度測定センサ φ3×200㎜(先トガリ)　−40〜250℃

S270WP-01　標準センサ φ3×100㎜(先トガリ)　−40〜250℃

S270WP-03　揚げ油測定センサ φ3×400㎜(先丸)　−40〜250℃

S270WP-04　中心温度測定センサ φ2×150㎜(先トガリ)　−40〜250℃

S270WP-05　中心温度測定センサ φ2×45+φ3×55㎜(先トガリ)　−40〜250℃



S270WP-41　鉄板表面温度測定センサ　検出部φ9㎜(平面)　25〜200℃

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222937	本体＋センサセット	SK-270WP-KM	¥22,100 (¥24,310)	m
224582	本体＋センサセット	SK-270WP-BM	¥29,900 (¥32,890)	m
222293	センサ／φ3×200㎜	S270WP-02	¥11,500 (¥12,650)	×
222292	センサ／φ3×100㎜	S270WP-01	¥9,900 (¥10,890)	×
222294	センサ／φ3×400㎜	S270WP-03	¥14,300 (¥15,730)	×
222295	センサ／φ2×150㎜	S270WP-04	¥13,200 (¥14,520)	×
222296	センサ／φ2×45+φ3×55㎜	S270WP-05	¥14,300 (¥15,730)	×
224266	センサ／検出部φ9㎜	S270WP-41	¥17,600 (¥19,360)	×
222297	交換用指示計ビニールカバー	8078-90	¥600 (¥660)	×

人気 No.2 デジタルアスファルト温度計

アスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

エー・アンド・デイ

過酷な現場にも適している衝撃吸収ゴムラバー付



AD-5601A

特長

- Kタイプ熱電対センサ(JIS規格)を接続可能。
- 温度センサの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
- オフセット調整可能。
- データーホールド、最高値／最低値メモリー機能付。

仕様

本体表示範囲	−50℃〜1,300℃
最小表示	0.1℃ (−50℃〜199.9℃) 1℃ (−50℃〜1300℃) (分解能切替ボタンにて切替)
精度	±(0.3%rdg+1℃) (−50℃〜1,000℃)、 ±(0.5%rdg+1℃) (1,000℃〜1,300℃) 精度保障温度範囲(18℃〜28℃)
温度表示間隔	2.5回／秒
電源	9V乾電池1本
サイズ	W62×H184×D35㎜(保護ケース含まず)
重量	約165g(保護ケース、電池含まず)

付属品

- 熱電対ワイヤーセンサ(AD-1214相当)
- 熱電対温度センサ(AD-1215)
- 9V乾電池1本(モニタ用)
- 保護ケース(本体に装着済)
- 取扱説明書



AD-1215
内部温度測定センサ
−50〜700℃／φ3.2×150㎜
ケーブル長：約560㎜




AD-1214相当
ワイヤーセンサ
−50〜200℃
ケーブル長：約1m




AD-1217
表面温度測定センサ　−50〜500℃
約φ15㎜　ケーブル長：約560㎜



AD-1214
ワイヤーセンサ　−50〜200℃
ケーブル長：約1m



AD-1218-230
針状シース型　−50〜700℃
約φ3.2×230㎜　ケーブル長：約1m



AD-1218-350
針状シース型　−50〜700℃
約φ3.2×350㎜　ケーブル長：約1m

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217412	本体＋センサセット	AD-5601A／1215	¥15,500 (¥17,050)	m
217899	内部温度センサ／−50〜700℃	AD-1215	¥6,000 (¥6,600)	m
218598	表面温度センサ／−50〜500℃	AD-1217	¥10,000 (¥11,000)	m
224753	センサ／−50〜700℃	AD-1218-230	¥8,500 (¥9,350)	×
224754	センサ／−50〜700℃	AD-1218-350	¥9,800 (¥10,780)	×
224755	ワイヤーセンサ／−50〜200℃	AD-1214	¥1,800 (¥1,980)	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

人気 No.4 アスファルト温度計

デジタル温度計

Digital Thermometer

イチネン TASCO

高精度・高速応答で確実かつ迅速な温度測定が可能



TA410-110（本体のみ）
※本体のみでの使用はできません。
別途センサをオプション品からご選定ください。




表面センサ TA410-1
−50〜200℃／(φ15／φ10)×100㎜



表面センサ（高温タイプ）TA410-11
−65〜500℃／(φ16／φ3)×120㎜



内部温度センサ TA410-2
−100〜500℃／φ3×150㎜



内部温度センサ（ロングタイプ）TA410-2-250
−100〜500℃／φ3×250㎜



空気センサ TA410-3
−50〜200℃／155㎜



NEW 伸縮ロッド付空気センサ　TA410-3DX
−50〜200℃
コード長　／140㎝
収納〜最長／23㎝〜110㎝



NEW 延長用補償導線
TA410-4　1mコード
TA410-4-5　5mコード
TA410-4-10　10mコード



表面温度センサセット
TA410AB
- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-1)
- 延長用補償導線(TA410-4)



高温表面セット
TA410AC
- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-11)
- 延長用補償導線(TA410-4)



内部温度センサセット
TA410AE
- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)



表面・内部温度センサセット
TA410AF
- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-1)
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)



NEW 高温表面・内部温度センサセット
TA410AG
- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-11)
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)

仕様

測定範囲	−99.9〜1,200℃
分解能	0.1℃（−99.9〜199.9℃）／1℃（200〜1,200℃）
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	100時間以上
使用環境	5〜40℃、20〜85%RH以内（結露無き事）
保管環境	0〜50℃、20〜85%RH以内（結露無き事）
サイズ	42×187×24㎜
保護構造	日常生活防水構造

付属品

- 9V乾電池1本
- 取扱説明書
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224590	表面温度センサセット	TA410AB	¥39,200（¥43,120）	別
224591	高温用表面センサセット	TA410AC	¥46,500（¥51,150）	別
223649	内部温度センサセット	TA410AE	¥37,100（¥40,810）	別
223626	表面・内部センサセット	TA410AF	¥46,100（¥50,710）	別
N 225596	高温表面・内部センサセット	TA410AG	¥51,700（¥56,870）	別
217146	本体のみ	TA410-110	¥27,000（¥29,700）	別
217147	表面センサ	TA410-1	¥9,200（¥10,120）	別
221201	表面センサ／高温	TA410-11	¥18,000（¥19,800）	別
217150	内部温度センサ	TA410-2	¥5,800（¥6,380）	別
221202	内部温度センサ／ロング	TA410-2-250	¥6,400（¥7,040）	別
217151	空気センサ	TA410-3	¥6,900（¥7,590）	別
N 225597	伸縮ロッド付空気センサ	TA410-3DX	¥14,500（¥15,950）	別
217155	延長用補償導線／1mコード	TA410-4	¥4,200（¥4,620）	別
N 225598	延長用補償導線／5mコード	TA410-4-5	¥8,700（¥9,570）	別
N 225599	延長用補償導線／10mコード	TA410-4-10	¥15,500（¥17,050）	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

WLT3

大型液晶デジタル温度計

Digital Thermometer Large-sized Display

佐藤計量器

見やすい大型表示のデジタル温度計



1チャンネル　SK-1110　　2チャンネル　SK-1120

仕様

	SK-1110	SK-1120
表示範囲	−73.3～1371℃	−203.3～1368℃
電源	単4電池(R03)6本	単4電池(LR03)6本
電池寿命	約110時間	約80時間
材質	ABS樹脂	
サイズ	W72×H151×D35㎜	
重量	約240g(電池含)	約255g(電池含)

付属品

■取扱説明書　■本体ビニールカバー　■単4電池6本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体＋センサセットでご注文ください。

オプション品



SK-K010
標準センサ −50～300℃　φ2.3×150㎜(先トガリ) コード約0.75m



MC-K7103
アスファルト用センサ 0～300℃　φ5.0×250㎜(先トガリ) 耐熱コード1.5m



MC-K7106
アスファルト用センサ(取手樹脂) 0～300℃　φ5.0×250㎜(先トガリ) コード1.5m



MC-K7301
静止表面用センサ 0～600℃
φ25×40㎜ コード1.5m



MC-K7500
耐圧・水温測定用センサ −30～100℃
φ17.0×123㎜ コード約10m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220303	本体のみ／1チャンネル	SK-1110	¥14,600 (¥16,060)	M■
224744	本体のみ／2チャンネル	SK-1120	¥16,500 (¥18,150)	✕■
220304	標準センサ	SK-K010	¥10,700 (¥11,770)	M■
220458	アスファルト用センサ	MC-K7103	¥20,000 (¥22,000)	✕■
220460	アスファルト用センサ(取手樹脂)	MC-K7106	¥16,000 (¥17,600)	✕■
220461	静止表面用センサ	MC-K7301	¥19,000 (¥20,900)	✕
220464	耐圧・水温測定用センサ	MC-K7500	¥28,300 (¥31,130)	✕■

7UX7

ミニ表面温度計 testo905-T2

testo Surface Thermometer

テストー

小型で低価格ながら、精密計測が可能



特長

■クイックミニ表面温度計。
■バネ式センサで凹凸のある表面にも対応。
■高速計測。
■ポケットに収まり、携帯に便利。
■自動オフ機能付。
■ボタン1つの簡単操作。

仕様

測定範囲	−50～350℃ (短時間の場合500℃まで)
精度	±1℃(−50～+99.9℃) ±(1℃＋測定値の1%)(その他の範囲)
サイズ	W40×H70×L220㎜

付属品

■単4乾電池3本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212326	−50℃～350℃	testo905-T2	¥17,000 (¥18,700)	M■

2USV

アスファルト用温度計

Thermometer for Asphalt

佐藤計量器

膨張係数の異なる２種類の金属を張り合わせたバイメタル式

仕様

測定範囲	0～200℃



AT-80 針長さ20㎝



AT-80K 針長さ20㎝



AT-100 針長さ20㎝



AT-100K 針長さ20㎝



AT-150 針長さ20㎝



AT-150K 針長さ20㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082921	白／φ80㎜	AT-80	¥7,300 (¥8,030)	M
082922	白／φ100㎜	AT-100	OPEN	M
082923	白／φ150㎜	AT-150	OPEN	M
211745	黒／φ80㎜	AT-80K	¥7,300 (¥8,030)	M
211746	黒／φ100㎜	AT-100K	OPEN	M
211747	黒／φ150㎜	AT-150K	¥14,800 (¥16,280)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

4チャンネル温度ロガー

4 Channels Thermo Data Logger

佐藤計量器

工事現場やコンクリート養生温度の管理に



PDF



MC-K7100
標準センサ －100～300℃　φ2.3×150㎜ コード1.5m



MC-K7103
アスファルト用センサ 0～300℃　φ5.0×250㎜（先トガリ）耐熱コード1.5m



MC-K7106
アスファルト用センサ（取手樹脂）0～300℃　φ5.0×250㎜（先トガリ）コード1.5m



MC-K7301
静止表面用センサ 0～600℃
φ25×40㎜ コード1.5m



MC-K7500
耐圧・水温測定用センサ －30～100℃
φ17.0×123㎜ コード約10m



MC-K7105
ステンレスシールド付ワイヤーセンサ －100～300℃　φ0.65×10m コード0.3m

特長

- 4か所の温度を同時測定、記録。
- SDカードに測定値を記録。
- 上下限温度の警報機能付。
- 多種のオプションセンサを用意（別売）。

仕様

表示範囲	－202～1372℃
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、 2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電池寿命	約500時間 ※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFの時
サイズ	約W158×H106×D40㎜
重量	約420g（電池含む）

付属品

- 単3アルカリ乾電池4本
- SDカード（8GB）
- キャリングケース
- 専用解析ソフトウェアCD-ROM
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220455	本体のみ	SK-L400T	¥39,900（¥43,890）	✕■
220456	専用ACアダプタ	8191-90	¥4,500（¥4,950）	✕
220457	汎用センサ	MC-K7100	¥10,700（¥11,770）	✕■
220458	アスファルト用センサ	MC-K7103	¥20,000（¥22,000）	✕■
220460	アスファルト用センサ（取手樹脂）	MC-K7106	¥16,000（¥17,600）	✕■
220461	静止表面用センサ	MC-K7301	¥19,000（¥20,900）	✕



8250-94
被覆熱電対
φ0.32㎜×10m
先端溶接ミニチュア
コネクタ付



DK-K
被覆熱電対
φ0.32㎜×100m



ASTM
ミニチュアコネクタ
ワイヤセンサ用



8191-92
屋外設置用
防水ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220464	耐圧水温測定用センサ	MC-K7500	¥28,300（¥31,130）	✕■
220459	シールド付ワイヤーセンサ	MC-K7105	¥18,000（¥19,800）	✕■
222481	被覆熱電対／10m	8250-94	¥9,800（¥10,780）	✕
221494	被覆熱電対／100m	DK-K	¥42,600（¥46,860）	✕
221368	ミニチュアコネクタ	ASTM	¥2,600（¥2,860）	✕
221370	屋外設置用防水ケース	8191-92	¥25,000（¥27,500）	✕

YD8K

デジタル4ch温度計 TM-947SD

Digital Thermometer

マザーツール

コンクリート養生温度の管理に







TP-02A
一般計測用センサ －50～500℃
φ3.2×100㎜　ケーブル長1.2m



TPK-01
ビーズ型K熱電対センサ －30～200℃
ケーブル長1m／3m／5m

特長

- K熱電対センサで温度測定可能。（K熱電対センサ別売）
- Max／Min値表示、データホールド機能付。
- 4チャンネル同時測定。
- T1-T2温度差同時測定。

付属品

- SDカード（8GB）
- K熱電対センサTPK-01（1m）2本
- ソフトケース
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書

仕様

センサ	K熱電対		
センサタイプ	分解能	測定範囲	精度
Kタイプ	0.1℃	−50.1℃～−100℃ −50℃～999.9℃	±(0.4%+1℃) ±(0.4%+0.5℃)
	1℃	1,000～1,300℃	±(0.4%+1℃)
データ出力	SDカード／RS-232C／USB出力		
使用環境	温度0～50℃　湿度10～85%RH		
サイズ・重量	W68×H177×D45㎜・約489g		
電源	単3乾電池6本 DC9V（※ACアダプタは別売）		

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218577	本体のみ	TM-947SD	¥33,000（¥36,300）	別■
218599	一般計測用センサ	TP-02A	¥5,000（¥5,500）	別■
218601	ビーズ型K熱電対1M	TPK-01-1M	¥1,200（¥1,320）	別■
221203	ビーズ型K熱電対3M	TPK-01-3M	OPEN	別●
221204	ビーズ型K熱電対5M	TPK-01-5M	OPEN	別●

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

B7V5

2チャンネル温度ロガー testo175-T3

2 Channels Temperature Data Logger

テストー

センサを2本接続して2ヶ所の温度を記録

IP65





付属品
- 壁掛けブラケット
- 単4アルカリ乾電池3本

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）

特長
- 現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値／最大値、バッテリ残量など、重要な情報を表示。
- 1,000,000データの大容量メモリ。
- 壁掛けホルダー付。
- バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ。
- SDカードを使用した測定データ送信。
- 本体2年保証。

仕様

チャネル数	2ch（外付）	記録間隔	10秒～24時間
温度センサ	TC（T/K）	バッテリ寿命	3年（15分間隔、25℃）
測定範囲	T：−50～400℃ K：−50～1,000℃	電源	単4アルカリ乾電池3本
		防塵防水性能	IP65
本体精度 ±1digit ※	±0.5℃（−50～70℃） ±0.7×測定値（+70.1～+1,000℃）	使用環境	−20～55℃
		保管環境	−20～55℃
分解能	0.1℃	サイズ	95×55×30㎜
メモリ	1,000,000データ	重量	160g

※システム精度を求めるには、プローブ精度を加算してください。



K熱電対素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）

測定範囲	−50～+400℃
精度±1digit（代表値）	±2.5℃（Class 2）
応答速度	5秒
サイズ	1,500㎜×1.5㎜φ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220110	本体（センサ別売）	testo175-T3	¥37,000（¥40,700）	別
220111	センサ／1,500㎜	0602 0645	¥5,000（¥5,500）	別

Y388

ワイヤレスコンクリート温度センサ SmartRock3

Wireless Thermometer

KEYTEC

さらに使いやすく堅牢に

NETIS KK-200006-VE





Check-1

SmartRock3 の新機能

1 ワイヤレス 通信距離 1.5倍※1
最大8m ➡ 12 m
※1 SR-2と比較

2 2 温度センサー 内蔵
2 箇所計測

3 さらに 使いやすく 堅牢に 簡単設置
頑丈設計・簡単取付

特長
- 完全内部埋込型。
- 完全防水。
- ワイヤレス通信距離1.5倍※。
- 2箇所計測可能。

※SR-2と比較



MOVIE

仕様

測定範囲	−30～85℃
分解能	0.1℃
Bluetooth®通信範囲	約12m（空気中では40m）
測定インターバル	15分
保存データ	5760データ（打設から約60日分）
バッテリー寿命	最長約4ヶ月
サイズ・重量	L80×W42×H26㎜・30㎝：66g、3m：128g

付属品
- 専用スマートフォンアプリ（センサ管理用アプリ）※無償ダウンロード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224759	コンクリート温度センサ／ケーブル長30㎝	SmartRock3	¥36,000（¥39,600）	✕
224760	コンクリート温度センサ／ケーブル長3m	SmartRock3	¥38,000（¥41,800）	✕

※注文時にユーザー名が必要です。

S8LG

ワイヤレスコンクリート温湿度センサ BlueRock2

Wireless Thermo-Hygrometer

KEYTEC

コンクリート温湿度を測定可能

NETIS KK-200006-VE



特長
- 完全埋め込み型。
- 結線処理不要。
- リアルタイムデータ表示。（温度、相対湿度）
- 専用アプリは、Android・iOSスマートフォン・タブレット対応。
- 専用アプリで、CSV・簡易報告書（PDF）の出力からプロジェクト管理まで対応。

付属品
- 専用スマートフォンアプリ（センサ管理用アプリ）

※無償ダウンロード



①本体を鉄筋にくくりつけ固定（スイッチON）
コンクリート表面から5㎝以内に設置



②コンクリート打設



③専用無料アプリで、本体センサ内に記録されたデータを読み込み

仕様

測定範囲	湿度：−30～60℃ 相対湿度：0～100%
精度	温度 ±1℃ 相対湿度 20～80%：±2% 20%または80%：±3% ヒステリシス：±1%
Bluetooth®通信範囲	6～8m （BlueRockの発信ユニットをコンクリート表面から5㎝に埋設した場合）
測定インターバル	1分～24時間（任意）
保存データ	2500データ 時間・日付・温度・相対湿度／打設（電源ON）から最長2年の記録可能
サイズ	W39×H39×D20㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222027	コンクリート温湿度センサ	BlueRock2	¥36,000（¥39,600）	✕

※注文時にユーザー名が必要です。

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ほっとコーナー

- 非接触型温度計の基礎知識 -

正しく測定するための知識

1.「放射率」の設定をしてから測定しましょう

物体から放射される赤外線の量は同じ温度の物体であっても物体の材質や表面状態によって異なります。放射温度センサで温度を測定する場合は、物体によって放射の割合を補正する必要があります。これを「放射率」とよびます。同じ物質でも表面が粗いと放射率は高くなります。従って、最も精度良く測定するためには高精度接触温度計で放射率を計算し、放射温度計の放射率を調整する必要があります。

放射率目安の一覧


人の肌	0.97	コンクリート	0.92～0.95
ゴム・水等	0.95	アスファルト	0.85
ガラス	0.85～0.95	材木	0.90

2.D：S（距離係数）を考えて測定しましょう


放射温度計は測定対象から離れていても測定できますが、離れれば離れるほど測定する範囲が広くなります。
レーザーマーカーが出る放射温度計もありますが、レーザーマーカーはあくまで測定範囲の中心付近を示しているだけであって、本当はその周りを円形で測定しています。例えば、魚の温度を測定する場合、測定範囲内にまな板などが入ってしまった場合、まな板の温度と魚の温度の平均値が表示されるので誤差が生まれます。

測定範囲は計算で導き出すことができます。測定対象からの距離と、測定範囲を比率で表した数値を**D:S(距離係数)**と言います。D=測定距離、S=測定範囲の直径となるので、D:Sが10:1の場合、測定対象から400mm離れた位置から測定すると400÷10=40となり、測定範囲は40mmになります。

魚の温度を測定する場合…




距離係数と測定範囲の関係



放射温度計とサーモグラフィの違いは？

放射温度計の発展型として赤外線サーモグラフィがあります。測定原理は放射温度計と変わりはありません。放射温度計が対象物(範囲)の温度を1個の数値として出力するのに対して、サーモグラフィでは面として広範囲の温度分布を映像化することが可能です。





Q サーモグラフィはどのような現場で使われているの？

面として測定できることを生かして電気設備の劣化調査や、外壁タイルの浮きの調査、問題個所の温度変化による検査など広く使われています。

人気 No.1 放射温度計

赤外線放射温度計 SK-8700Ⅱ

Infrared Radiation Thermometer

佐藤計量器

素早く表面温度を測定

放射率固定



特長
- 測定対象物に直接触れずに素早く測定。
- PSCマーク付。
- バックライト付。
- ホールド機能付。(5秒間)
- レーザーマーカーON･OFF可能。

仕様

測定範囲	−20～315℃
精度	−20～100℃：±2℃ 101～315℃：±2%rdg
放射率	0.95固定
距離係数	D:S=8:1
サイズ	W41.5×H160×D65㎜
重量	約140ｇ(電池含む)

付属品
- 9V乾電池1本
- センサキャップ(ハンドストラップ付)
- 本体ビニールカバー

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213330	−20～315℃	SK-8700Ⅱ	¥10,000 (¥11,000)	m■

FHT8

赤外線放射温度計 SK-8300

Infrared Radiation Thermometer

佐藤計量器

マイナス30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー

放射率設定可



特長
- 測定ポイントが一目でわかる一点レーザマーカ付。
- 上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせ。
- データメモリ機能付。(最大10データ)

仕様

測定範囲	−30～1,550℃
放射率	0.10～1.00(0.01単位)
距離係数	D:S=約50:1
サイズ	約W51×H200×D166㎜
重量	約280g(電池含む)

付属品
- 取扱説明書
- 9Vアルカリ乾電池(006P) 1本
- ハンドストラップ
- ハードケース

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219764	−30～1,550℃	SK-8300	¥37,800 (¥41,580)	×■

MB4L

人気 No.2 放射温度計

防水放射温度計 SK-8950

Infrared Radiation Thermometer

佐藤計量器

濡れた手でも操作可能

IP54

放射率設定可



特長
- サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安を確認可能。
- PSCマーク付。
- MAX、MIN、AVG、DIF(MAX･MINの温度差)表示。
- 設定した上限･下限値を超えたらブザーでお知らせ。
- 液晶バックライト、オートパワーオフ機能付。
- 写真撮影に最適な、ホールド機能付。(1分)

仕様

測定範囲	−60～550℃
精度	0.0～550℃：±2%rdg または±2℃のいずれか大きい値 上記以外：±(2℃+5%rdg)
放射率	0.10～1.00(0.01単位)
距離係数	D:S=12:1
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	W42×H143×D80㎜
重量	約196ｇ(電池含む)

付属品
- ネックストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222691	−60～550℃	SK-8950	¥13,700 (¥15,070)	m■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

5X4D

人気 No.3 放射温度計

防水放射温度計 IR-310WP

Infrared Radiation Thermometer

カスタム

IP54防塵防水性能付の現場向き

IP 54

放射率設定可



水周りでの温度測定作業が可能。

特長

- 現場でも安心して使える防塵防水性能。(IP54)
- 1ポイントレーザーマーカー。
- 液晶部バックライト付。
- 温度管理に便利なHi／Loアラーム機能付。

仕様

測定範囲	−60～550℃
分解能	0.1℃ (−9.9～199.9℃)、1℃ (上記以外)
精度	±2%rdgまたは±3℃の大きい方
サンプリング	1回/秒
放射率	0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=12:1 (60㎝でφ5㎝)
電源	単4乾電池 (1.5V) 2本
サイズ	W43×H144×D117㎜
重量	約195g (電池含む)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219767	−60～550℃	IR-310WP	¥15,200 (¥16,720)	M

YAA7

放射温度計

Infrared Thermometer

カスタム

環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能

放射率設定可



特長

- 環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能。測定対象と環境温度の差が大きい時や、測定対象にカビの発生や結露しやすい状態を警告。
- 測定箇所が分かりやすい円形レーザーマーカー。
- カラーバックライト機能付。
- UVライト付き(車載エアコン等、蛍光剤を使ったガス漏れチェックに便利)

仕様

測定範囲	放射温度	−50～+550℃
	K熱電対	−50～+850℃
分解能		0.1℃
精度	放射温度	±1.5%rdgまたは±2℃の大きい方
	K熱電対	±1.5%rdgまたは±1.5℃の大きい方
放射率		0.10～1.00　(0.01単位)
距離係数		D:S=13:1 (60㎝でφ4.5㎝)
電源		9V角型乾電池1個
サイズ		約W46×H160×D105㎜
重量		約235g (電池含む)

付属品

- K熱電対センサ
- 取扱説明書
- 9V乾電池 (試供品)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225058	−50～550℃	IR-310H	¥21,800 (¥23,980)	メ

J3KB

放射温度計 GIS500

Infrared Radiation Thermometer

BOSCH

物体表面温度を非接触でワンタッチ測定

放射率設定可



特長

- コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群。
- バックライト付。
- 3段階の放射率で、より正確な測定可能。
- 連続測定可能。
- 測定ポイントを示すレーザー光付。

仕様

測定範囲	−30～500℃
測定可能距離	0.1～1.25m
放射率	高放射率:0.95 中放射率:0.85 低放射率:0.75
距離係数	D:S=12:1
レーザー	650nm<1mW　クラス2
電源	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	最大約9時間
サイズ	W54×H171×D101㎜
重量	220g (乾電池含む)

付属品

- キャリングバッグ
- 単3アルカリ乾電池2本(モニター用)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223970	−30～500℃	GIS 500	¥11,000 (¥12,100)	メ

6YSW

人気 No.4 放射温度計

放射温度計 CT-2000DS

Infrared Radiation Thermometer

カスタム

ハンディガンタイプ

放射率設定可



特長

- 物体の表面温度を瞬時に測定。
- 測定値を固定するホールド機能付。
- バックライト機能付。
- 測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。

仕様

測定範囲	−50～580℃
精度	±2%rdg、±2℃の大きい方
分解能	0.1℃
放射率	0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=13:1 (60㎝でφ4.5㎝)
電源	9V乾電池1本
サイズ	W39×H145×D75㎜
重量	約130 g (電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- ビニールカバー
- センサーキャップ
- 9V乾電池 (試供品)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223021	−50～580℃	CT-2000DS	¥9,100 (¥10,010)	M

M36K

放射温度計+K熱電対

Infrared Thermometer

カスタム

Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ

放射率設定可



特長

- K熱電対センサー (別売) 使用可能。
- MAX、MIN、平均値、HI/LOアラーム機能付。
- 2ポイントレーザーマーカー付。
- ホールド機能付。(約60秒)
- バックライト機能付。

仕様

測定範囲	放射温度	−60～+1600℃
	K熱電対	−64～+1400℃
分解能		0.1℃ (−19.9～+199.9℃)、1℃ (それ以外)
精度	放射温度	±2%rdgまたは±3℃の大きい方
	K熱電対	±1%rdgまたは±1℃の大きい方
放射率		0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数		D:S=75:1 (150㎝でφ2㎝)
電源		単4 (1.5V) 電池2個
サイズ		W47×H200×D196㎜
重量		約392g (電池含む)

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225177	放射温度計+K熱電対	IR-309	¥48,200 (¥53,020)	元

JA5A

放射温度計

Infrared Radiation Thermometer

マザーツール

−35～1600℃まで広範囲測定

放射率設定可



特長

- 高角度D:S比=60:1。
- 最大値／最小値／平均値／温度差表示機能。
- バックライト付。
- microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。
- K熱電対温度測定可能。(センサ別売)

仕様

測定範囲	放射温度	−35～1600℃
	K熱電対	−64～1400℃ (センサにより異なる)
分解能		0.1℃ (−9.9～999.9℃) 左記以外は1℃
精度	放射温度	±[1.5℃+(0.05×測定値)]※−35～0℃時 ±1.5%または±1.5℃の大きい方※0～1600℃時
	K熱電対	±1%または±1℃の大きい方
放射率		0.10～1.00 (出荷時:0.95)
応答時間		約1秒
距離係数		D:S=60:1
電源		単3乾電池2本
電池寿命		約16時間
サイズ		W176×H203×D58㎜
重量		約401g (電池含まず)

付属品

- 携帯ケース
- USBコード
- CDドライバー
- お試し電池2本
- 取扱説明書
- SDカード

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221749	−35～1,600℃	MT-11	¥39,800 (¥43,780)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

メ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

レーザー付赤外線放射温度計 testo 810

テストー

Infrared Radiation Thermometer

放射率設定可



特長

- ワンポイントレーザー付赤外放射温度計。
- 気体温度計測も可能。
- 温度差表示機能付。(例：窓表面と気温)
- ホールド表示機能＆最大値/最小値表示機能付。
- 放射率の設定可能。

仕様

	表面温度	気体温度
測定範囲	−30〜300℃	−10〜50℃
分解能	0.1℃	
精度	±2.0℃(−30〜+100℃) 計測値の±2%(その他の範囲)	±0.5℃
距離係数	D:S=6:1	−
放射率	0.20〜1.00(設定可)	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
電池寿命	50時間(バックライトオフの場合)	
サイズ	119×46×25㎜	
重量	90g(保護キャップ及び電池含む)	

付属品

- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本
- 出荷検査書
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217269	−30〜300℃	testo 810	¥20,000 (¥22,000)	M

スマートフォン用赤外線カメラ FLIR ONE PRO

FLIR

Thermal Camera on Smartphones

スマホアクセサリーで、サーモグラフィ撮影が可能



特長

- アプリで便利に解析。
  (スポット・サークル・ボックス)
- 写真保存&すぐに共有。

付属品

- 専用ポーチ

仕様

	TA410NE-1	TA410NE-2
対応OS	iOS (ver10.1以降)	Android (ver5.0.0以降)
熱画像解像度(可視)	160×120(155万画素)	
測定範囲	−20〜400℃ (0.15℃)	
視野角	55°×43°	
精度	±3℃または±5% (環境温度15〜35℃)	
放射率	95%／80%／60%／30%	
サイズ・重量	68×34×14㎜・36.5g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222486	iOS対応(Lightningコネクタ)	TA410NE-1	¥62,000 (¥68,200)	元
222487	Android対応(USB-C)	TA410NE-2	¥62,000 (¥68,200)	元

サーモグラフィ GTC 400 C

BOSCH

Thermography Camera

最新技術のMSXとWi-Fi機能を搭載

IP 53



特長

- Bosch Thermalアプリにより、データの迅速な変更や熱画像の記録もラクラク実施可能。
- ピクチャー・イン・ピクチャーテクノロジーにより熱画像と実際の画像を重ね合わせ、測定位置を確認しやすい。
- デュアル電源供給システムにより、10.8Vリチウムイオンバッテリーまたはアルカリ乾電池を使用可能。

仕様

測定範囲	-10〜+400℃
温度分解能(NETD)	<50mK
赤外線カメラ解像度	160×120px
測定視野角	53×43°
重量	0.54kg

付属品

- 電池パック
- 単3アルカリ乾電池4本
- 保護バッグ
- ハンドストラップ
- マイクロUEBケーブル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225016	サーモグラフィ	GTC400C	¥215,000 (¥236,500)	×

NEW 赤外線サーモカメラ

佐藤計量器

Infrared Thermal Camera


温度分布確認、異常温度の素早い検出に



Check-1


■ 3点の温度表示

①画面中央の温度
②最高温度(Max)
③最低温度(Min)



Check-2

■ 熱画像と可視画像の重ね合わせ(6段階)



100% 80% 60% 40% 20% 0%

特長

- トリガーを押して測定画面をメモリーカードに保存。
- 保存画像はUSBケーブルでパソコンへ転送可能。
- 日付と日時が保存画像のファイル名に反映。
- 設備や機器の異常確認、電子基板の温度分布把握、住宅・器具・衣服などの断熱や保温性の確認に。

MOVIE

仕様

測定範囲	−20.0〜650.0℃ (表示：−22.0〜655.0℃)
分解能	0.1℃ (中央スポット)、1℃ (MAX/MIN)
放射率	0.01〜1.00 (0.01単位)
センサ	熱解像度：32×32pixels　視野角：33°×33°
カメラ	画像解像度：640×480pixels　固定焦点
電源	単4電池4本(電池寿命：約6時間)
サイズ	W43×H175×D68㎜
重量	約174ｇ(電池含む)

付属品

- USBケーブル
- microSDカード(4GB)
- 収納ポーチ
- 単4電池4本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225341	赤外線サーモカメラ	SK-8500	¥49,800 (¥54,780)	×■

NEW 赤外線サーモグラフィ サーモキャプチャー

カスタム

Thermography Camera

画像の一部だけサーモグラフィ表示に変換可能

IP 54





PDF

MOVIE

特長

- 温度情報付の画像(.hir)と温度情報無の画像(.jpg)を自動保存。動画撮影も可能。
- 撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能。
- タッチパネル操作で温度を確認したい場所を直感的に選択可能。
- スマートフォンとPCそれぞれに遠隔操作や画面共有などができるアプリ対応。

仕様

測定範囲	−20.0〜+550℃
最小表示単位	0.1℃
放射率	0.00〜1.00
解像度	120×90ピクセル
視野角	50°×37°
フォーカス	固定
防塵防水性能	IP54(落下耐性2m)
メモリー	内蔵3.4GB＆SDカード
電源	3.7Vリチウム充電池
三脚穴	穴径1/4インチ
サイズ	W129×H87×D22㎜
重量	約200ｇ

Check-1

■ 4種類の画像モード



ピクチャーインピクチャー
可視画像上の好きな部分のみ赤外線画像と合成表示。



オートフュージョン
画像全体を可視画像と赤外線画像の合成表示。

+可視画像モード、熱画像モード

付属品

- USBケーブル(Type-C)
- microSDカード(32GB)
- SDカードアダプタ
- SDカードケース
- キャリングケース
- ストラップ
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225577	サーモキャプチャー	THG-10	¥139,000 (¥152,900)	元■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

B427

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-X／C5

FLIR

Compact Thermal Camera


クラウド活用で簡単共有、業務効率を加速する

IP 54





MSX機能搭載



輪郭補正で対象物を鮮明に

Check-1

■ ワンタッチレベルスパン（C5専用機能）

注目したい部分をワンタッチするだけで選択した範囲内での温度差表示が可能です。



Check-2

■ C3-X vs C5

右の表で違いをチェック!

	C3-X	C5
熱画像解像度	12,288px	19,200px
デジタルzoom	×	○(1-4X)
画像調整	自動・手動	自動・手動・ワンタッチ
USBストリーミング	×	○
計測温度範囲	−20～300℃	−20～400℃

仕様

	C3-X	C5
熱画像解像度(可視)	128×96(500万画素)	160×120(500万画素)
測定範囲	−20～300℃ (0.07℃)	−20～400℃ (0.07℃)
視野角／瞬間視野角(IFOV)	54°×32° (7.9mrad)	54°×42° (6.3mrad)
精度	±3℃または3%(環境温度15℃～35℃)	
放射率補正	マット／セミマット／半光沢／カスタム値	
電源	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー	
サイズ・重量	138×84×24㎜・190g(バッテリー含む)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224756	FLIR C3-X	TA410FC-X	¥116,000 (¥127,600)	元 ■
223971	FLIR C5	TA410FC-5	¥165,000 (¥181,500)	元 ■

H2A4

赤外線サーモグラフィカメラ


FLIR

Infrared Thermography


最新技術のMSXとWi-Fi機能を搭載



デジタルカメラモード




サーモグラフィカメラモード



MSXモード

『MSX機能』搭載。3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない

MSX(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



様々なシーンや用途で使える豊富なラインアップ

E86とE96は一般社団法人赤外線劣化診断技術普及協会(JAIRA)の推奨する赤外線解像度をクリアしています。
さらに温度測定範囲が拡張されているため、電気、機械的資産の機械的資産の加熱箇所や隠れた異常を簡単に発見できます。

JAIRA

近距離から中距離まで対応

手軽で万能なサーモグラフィカメラをお求めの方へ

温度



PDF

E4	E5-XT	E6-XT	E8-XT
80×60(0.3M)	160×120(0.3M)	240×180(0.3M)	320×240(0.3M)
−			
45° 10.3mrad	45° 5.2mrad	45° 3.4mrad	45° 2.6mrad
<0.15℃	<0.1℃	<0.06℃	<0.05℃
-20～250℃	-20～400℃	-20～550℃	
自動・ロック(固定)		自動・手動	
フリー(50㎝)			
−			
静止画・動画(オプションソフト使用)・ストリーミング			
動画保存(オプションソフト使用)			
■カメラ本体　■キャリングケース　■USBケーブル ■バッテリー 1個(E8は2個、充電スタンド付) ■充電用ACアダプタ　■サポートインフォメーションシール			

近距離から遠距離まで対応

あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ

温度
※1 距離
※1 面積



PDF

※1 E54除く

E54	E76	E86	E96
320×240(5M)		464×348(5M)	640×480(5M)
×	○		
24° 1.31mrad		24° 0.90mrad	24° 0.66mrad
<0.04℃			
-20～650℃	-20～650℃※2	-20～1500℃	
自動・手動	自動・手動・1タッチ		
手動・レーザーアシスト・自動(15㎝～)			
−	12°/42°		
静止画・動画(SDまたはPC-オプションソフトウェア使用)			
カメラないに検査ルート登録・カメラ内動画保存機能			
■カメラ本体　■ACアダプタ 2個(バッテリー充電用・カメラ用)　■バッテリー2個 ■バッテリー充電器　■キャリングケース　■レンズキャップ　■SDカード　■トルクスレンチ ■ハンドストラッププラケット 2個　■レンズキャップストラップ　■前面保護カバー ■ケーブル(USB2.0A / TypeC 1m・USBTypeC 1m)　■ネジ1個　■前面保護カバー留め具 ■ストラップ 3個(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)　■サポートインフォメーションシール			

※2 オプションで1000℃まで拡大可能

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222000	FLIR E4／80×60	TA410CA-W	¥180,000 (¥198,000)	元
222871	FLIR E5-XT／160×120	TA410CB-X	¥270,000 (¥297,000)	元
222872	FLIR E6-XT／240×180	TA410CC-X	¥400,000 (¥440,000)	元
222873	FLIR E8-XT／320×240	TA410CD-X	¥650,000 (¥715,000)	元

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225012	FLIR E54／320×240	TA410FE-54	¥850,000 (¥935,000)	元
225013	FLIR E76／320×240	TA410FE-76	¥1,180,000 (¥1,298,000)	元
225014	FLIR E86／464×348	TA410FE-86	¥1,760,000 (¥1,936,000)	元
225015	FLIR E96／640×480	TA410FE-96	¥2,090,000 (¥2,299,000)	元

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

携帯型 風速計比較表

型式	DAM-30	SP-82AT	PC-51D	AM-02U	AM-01U	testo410-2	testo410-1
測定項目	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度
測定範囲(風速:m/s)	1～30	0.4～20	1.1～20	0.4～20	0.4～20	0.4～20	0.4～20
最大／最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小
平均風速表示	任意の時間	———	5秒／10秒／13秒　切替可	任意の時間	任意の時間	任意の時間	任意の時間
希望小売価格(税込)	OPEN	¥15,180	¥22,880	¥29,040	¥24,200	¥33,000	¥22,000

型式	5020-0882	TA411RB	TA411W	testo417	AM-4207SD	VA893	AM-4220
測定項目	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度
測定範囲(風速:m/s)	0.4～25	0.4～40	0.4～40	0.3～20	0.4～25	0.4～30	0.9～35
最大／最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小
平均風速表示	任意の時間	任意の時間	任意の時間	任意の時間・複数点	任意の時間	任意の時間	———
希望小売価格(税込)	¥14,300	¥46,310	¥30,250	¥74,800	¥42,900	¥41,800	¥36,300

GMA8

人気 No.1 風速計

デジタル風速計

Digital Anemometer

myzox

コンパクトで片手で操作可能

風速
温度







電源　単位切替(m/s、km/h)

表示切替(最大値、平均値)　ホールド／バックライト

PDF

特長

- ビューフォート風力階級表示。
- 風速単位切替可能(m/s、km/h)。
- データホールド機能搭載。
- MAX値＆平均値表示。
- 暗所で便利なバックライト付。
- 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。

付属品

- 単4乾電池3本
- 取扱説明書

仕様

測定範囲	風速	1～30m/s
	温度	−10～50℃
分解能	風速	0.1m/s
	温度	0.1℃
精度	風速	±（5%rdg＋0.5m/s）
	温度	±2℃
サンプリング		約2回／秒
オートパワーオフ		約5分
使用環境		0～40℃ 80%RH以下
保管環境		−10～60℃ 75%RH以下
電源		単4乾電池3本
サイズ		W54×H163×D30㎜
重量		約120g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222323	風速・温度	DAM-30	OPEN	M

4HVS

人気 No.3 風速計

ポケットサイズマルチ風速・風量計

Digital Air Volume & Anemometer

マザーツール

風速・風量・温度の測定可能な小型・低価格モデル

風速
風量
温度



特長

- 携帯に便利な軽量・小型設計。
- 風速・風量・温度の測定可能。
- 最大／最小値表示。
- データホールド機能搭載。
- 液晶バックライト付。
- ローバッテリー機能搭載。

付属品

- 取扱説明書
- コイン型リチウム電池1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定範囲	風速	0.4～20.0m/s
	風量	0.024～36000CMM
	温度	0～50℃
分解能	風速	0.1m/s
	風量	0.001／0.01／0.1／1CMM
	温度	0.1℃
精度	風速	±3%F.S
	風量	±3%F.S
	温度	±1.2℃
使用環境		0～50℃ 80%RH以下（ただし結露なきこと）
電源		コイン型リチウム電池(CR2032)1個
サイズ		W45×H120×D20㎜
重量		約160g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219770	風速・風量・温度	SP-82AT	¥13,800 (¥15,180)	M■

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

VU5F

風速計ミニ PC-51D

人気 No.2 風速計

Anemometer

佐藤計量器

風速　温度



あらゆる状況でより精度の高い風速、風温の測定が可能

特長

■折りたたみでき、ポケットに収納可能。

仕様

測定範囲	風速	1.1～20.0m/s
	温度	−15.0～50.0℃
精度	風速	±0.9m/s (1.1～10.0m/s) ±2.0m/s (上記以外)
	温度	±1.0℃
電源		コイン型リチウム電池 (CR2032) 1個
サイズ		W144×H47×D26㎜ (折りたたみ寸法)
重量		約95g (電池含む)

付属品

■コイン型リチウム電池 (CR2032) 1個
■ハンドストラップ　■取扱説明書

発行可能書類　■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211757	風速・温度	PC-51D	¥20,800 (¥22,880)	m■

8EW6

デジタル風速計

Digital Anemometer

カスタム

風速　温度　湿度



特長

■風速と周囲の温度を同時に測定可能。
■体感温度 (ウインドチル) 測定機能付。
■露点／湿球温度測定切替・湿度測定可能。(AM-02Uのみ)
■ホールド、最大／最小値・平均値表示。

仕様

		AM-02U	AM-01U
測定範囲	風速	0.4～20m/S	
	温度	−10～50℃	
	湿度	5～95%RH	—
精度	風速	±(0.2m/s+2%rdg)	
	温度	±0.5℃ (0～45℃)	
	湿度	±2.5%RH (10～90%RH)	—
電源		単4乾電池2本	
電池寿命		約50時間	約40時間
サイズ		W50×H129.2×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜	
重量 (保護カバー装着時、電池含む)		約138g	約135g

付属品

■保護カバー
■ストラップ
■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219772	風速・温度・湿度	AM-02U	¥26,400 (¥29,040)	元
219773	風速・温度	AM-01U	¥22,000 (¥24,200)	元

RK5V

ポケットライン ベーン式風速計

Anemometer

テストー

風速　温度　湿度



特長

■410-2のみ、湿度の計測も可能。
■体感温度 (Windchill)、時間平均演算機能付。
■ビューフォート風力階級での表示も可能。
■ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付。

仕様

		testo410-2	testo410-1
測定範囲	風速	0.4～20m/s	
	温度	−10～50℃	
	湿度	0～100%RH	—
精度	風速	±(0.2m/s+計測値の2%)	
	温度	±0.5℃	
	湿度	±2.5%RH (5～95%RH)	—
電源		単4乾電池2本	
サイズ		133×46×25㎜	
重量		110g (電池含む)	

付属品

■ストラップ
■保護キャップ
■ベルトホルダー
■単4乾電池2本
■取扱説明書

発行可能書類　■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217333	風速・温度・湿度	testo410-2	¥30,000 (¥33,000)	m■
217274	風速・温度	testo410-1	¥20,000 (¥22,000)	m■

2HW2

ミニ風速計

Mini Anemomete

ユーロトロン

片手簡単操作のコンパクトモデル

風速



特長

■一体型でコンパクトなポケットサイズ。
■ボタン1つでシンプル操作。
■自動バックライト機能。
■最大値・平均値表示。
■オートパワーオフ機能。(15分)

仕様

測定範囲	0.4～25m/s
精度	±(3%+0.30m/s)
分解能	0.01m/s
風速表示	m/s、kph、fpm、mph、ノット
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	165×54×34㎜
重量	134g

付属品

■ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220474	ミニ風速計	5020-0882	¥13,000 (¥14,300)	m

MAR4

ポケットサイズ風速計

Anemometer

ケストレル

低価格のポケットサイズ風速計

IP 67

風速　温度　湿度



TA411RB
風速・温湿度



TA411W
風速・温度

特長

■測定単位の切換可能。
(m/s、km/h、m/ph)
■インペラー (風車) 交換可能。
■風速・温度の最大値メモリー、ピークホールド機能。
■風速のアベレージ表示。
(測定中の平均値)
■ヒートストレスインデックス表示。
■オートパワーオフ。(30分)
■温度と湿度の関係から体感温度を演算可能。(TA411RBのみ)
■熱指数や露点温度も演算可能。
(TA411RBのみ)

付属品

■ケース　■ストラップ　■電池

発行可能書類

■ISO3点セット (有償)

仕様

		TA411RB	TA411W
測定範囲	風速	0.4～40m/s	
	温度	−29～70℃	
	湿度	5.0～95.0%RH	−
精度	風速	±3%FS	
	温度	±1.0℃	
	湿度	±3%RH	−
分解能	風速	0.1m/s	
	温度	0.1℃	
	湿度	0.1%	−
防塵防水性能		IP67	
電源		コイン型リチウム電池 (CR2032) 1個	
電池寿命		約300時間	
サイズ		122×42×18㎜ (本体のみ)　122×48×28㎜ (ケース収納時)	
重量		65g (本体)　37g (ケース)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217272	風速・温度・湿度	TA411RB	¥42,100 (¥46,310)	m■
217271	風速・温度	TA411W	¥27,500 (¥30,250)	m■

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

W2SK

NEW ベーン式風速計

テストー

Anemometer

直径約100㎜のベーンで広い測定面

IP 4X 本体

風速 風量 温度



特長

- すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。
- アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適。
- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均。
- アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。

仕様

測定範囲	風速	0.3～20m/s
	風量	0～99,999㎥/h
	温度	0～+50℃
精度	風速	±(0.1m/s+測定値の1.5%)
	温度	±0.5℃
分解能	風速	0.01m/s
	温度	0.1℃
電源		単3乾電池3本
サイズ・重量		236×108×45㎜・243g

付属品

- ケース
- 乾電池
- ファンネル用ブラケット
- 出荷検査書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225578	ベーン式風速計	testo417	¥68,000 (¥74,800)	別

SFR7

デジタル風速計 AM-4207SD

マザーツール

Digital Anemometer

SDカードスロット搭載のデータロガベーン式風速計

風速 温度



特長

- K型熱電対センサで温度測定可能。(別売)
- データホールド・Max・Min表示機能付。
- バックライト付。

仕様

	風速	温度
測定範囲	0.4～25.0m/s	0～50℃
分解能	0.1m/s	0.1℃
精度	±(2%+0.2dgt)	±0.8℃
使用環境	温度：0～50℃　湿度：10～85%RH	
データ出力	SDカード／RS-232C／USB出力	
電源	単3乾電池6本　DC9V(ACアダプタは別売)	
サイズ	W68×H177×D45㎜	
重量	約489g	

付属品

- SDカード(8GB)
- ハードキャリングケース
- 乾電池
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218580	風速・温度	AM-4207SD	¥39,000 (¥42,900)	別

DG26

ベーン式デジタル風速・風量・温度計

ユーロトロン

Digital Anemometer

1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適

風速 風量 温度



仕様

測定範囲	風速	0.4～30m／秒
	風量	0～999900㎥/分
	温度	－10～60℃
精度	風速	±3%FS
	温度	±2℃
分解能	風速	0.01m／秒
	温度	0.1℃
サイズ		210×75×50㎜
重量		約280g

付属品

- 9Vアルカリ乾電池1本
- 収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219221	風速・風量・温度計	VA893	¥38,000 (¥41,800)	✕

ML8Y

デジタルハンディ風杯式風速計 AM-4220

マザーツール

Digital Handy Anemometer

屋外の測定に、高信頼性のある風杯式風速計

IP 65

風速



特長

- IP65の防塵防水性能。
- 最大／最小値データホールド。
- 100ポイントメモリー機能付。

仕様

表示		3.5桁LCD表示
センサ		カップベーン式
測定範囲		0.9～35.0m/s
分解能		0.1
精度		±(2%+0.2)
電源		単4乾電池4本
サイズ	本体	W40×H190×D32㎜
	カップベーン	φ135㎜(回転径)
重量		約180g

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書
- 乾電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218637	風杯式風速計	AM-4220	¥33,000 (¥36,300)	別

64DF

ハンド風速計

大田商事

Handy Anemometer

30秒間の平均風速を簡易的に測定

風速





仕様

測定範囲	平均風速0～22m/s
測定方式	風速30秒間測定後 ストップレバーによる 平均風速直示方式
サイズ	W110×H382×D100㎜
風杯回転部の径	130㎜
重量	約552g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219915	ハンド風速計	OT-1005	¥45,000 (¥49,500)	✕●

T2KA

携帯用風向風速計

大田商事

Portable Wind Direction & Anemometer

風向 風速



風向きと風速を同時に計測するハンディタイプ

特長

- 三脚(付属)による設置測定も可能。

仕様

測定範囲		平均風速0～22m/s 風向：16方位矢羽根式
測定方式		風速：30秒間測定後、 ストップレバーによる平均風速直示方式 風向：矢羽根による風向上直示方式
サイズ		W180×D118×H270㎜(本体)
三脚	全長	1,490㎜(EV含む)
	全縮	440㎜
重量		1,100g(本体)　865g(三脚)

付属品

- 三脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219914	携帯用風向風速計	OT-1004	¥75,000 (¥82,500)	✕●

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

2X52

小型アナログ指示風速計

Analog Anemometer

大田商事

気象庁検定に準じたアナログ風速計

風速



特長

- コンパクトな風速計で電源不要タイプ。
- 瞬間値。

※船舶に付けることは可能ですが、ノット表示はしません。

仕様

測定範囲	2～30m/s
サイズ	センサ：φ75×225㎜ 指示メーター：90×80×65㎜
重量	センサ：700g 指示メーター：320g
ケーブル	20m

オプション

- 設置プレート（パイプφ48.6㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
210629	風速計／社内検査付	OT-803	¥90,000 (¥99,000)	✕
217789	設置プレート／φ48.6㎜	OT-SE84	¥12,000 (¥13,200)	✕

AB6U

警報付デジタル指示風速計

Digital Anemometer with Caution Alarm

大田商事

建設現場での安全、施設の保全のために設置する装置

風速



特長

- 瞬間値、平均値を同時表示。
- アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動。
- USBインターフェース付。
- 社内検査付。

付属品

- ケーブル20m（0.75sq－2C）
- 簡易ソフト
- マニュアル

オプション

- 設置プレートOT－SE54（φ48.6㎜用）

※表示器（OT-975BD）は右の大型表示器をご覧ください。

仕様

レンジ	0～60.0m/s（瞬間値）、0～60.0m/s（平均値）
精度	10m/s以下±0.5m/s、10m/s以上±5%
平均化	1秒～10分の任意設定
表示機能	瞬間値or平均値／瞬間値・平均値（同時表示）／瞬間値・平均値・瞬間最大値・平均最大値（同時表示）
接点出力	1次 10A（瞬間、平均）、2次 10A（瞬間、平均）、無電圧接点出力
電源	AC100V 3.8VA以下、DC12V 70mA（通常時）、DC24V、130mA（アラーム時）
センササイズ	φ308×354㎜
センサウェイト	1.0kg
メータサイズ	W195×H175×D68㎜
メータウェイト	1.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219217	指示風速計／社内検査付	OT-920	¥260,000 (¥286,000)	✕
222279	設置プレート	OT-SE54	¥18,000 (¥19,800)	✕

25G3

吹き流し

Streamer

風の方向と強さを目視で簡単に判断

風向　風速

OT-908・OT-909 早見表付

※エクスラン製



※ポールはご用意願います。



早見表



取付金具

SS

※ポリエステルタフタ製



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
213175	赤白／φ400×1500㎜／早見付	OT-908-15	¥15,000 (¥16,500)	M
222999	緑白／φ400×1500㎜／早見付	OT-908-15	¥15,000 (¥16,500)	M
213176	赤白／φ670×2000㎜／早見付	OT-909-20	¥43,000 (¥47,300)	別●
221750	緑白／φ300×1200㎜／ヨコシマ	SS	¥10,000 (¥11,000)	別
217520	取付金具／φ48.6㎜用	トリツケカナグ	¥7,000 (¥7,700)	M

5VMJ

大型表示器

Wind Direction & Anemometer Display

大田商事


風向風速・雨量用LED大型表示器

IP54

風向

風速

雨量

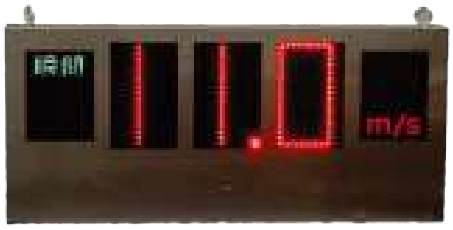

接続例



仕様

表示	瞬間値／平均値（数字）／風向（16方位）／雨量（OPTION） メーター連動表示・自動切替表示、警報連動点滅表示
接続	D-SUB 9Pin／RS-485（LANケーブル）
電源	AC100-120V／DC12V
文字高	数字：215㎜ 単位：50㎜
防塵防水性能	IP54相当
サイズ	400×900×90㎜（突起部は除く）
重量	約12kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221187	大型表示器	OT-975BD	OPEN	元

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

4TTJ

人気 No.4 風速計

デジタル熱線式風速計 ウインド・メッセ

エンペックス

Digital Wind Meter

体感温度・風力階級も表示

風速 温度



特長

- 瞬間・最大・最小・10分間の平均風速表示。
- 手にぴったりのグッドデザイン・機能的設計のスライディングカバー。
- ボタンは2つのみ。片手で簡単操作。
- 日本製。

仕様

検知方式		サーミスタ
測定範囲	風速	0～20m/s (0～50℃)
	温度	−20～50℃
分解能	風速	0.1m/s又は0.2knot
	温度	0.1℃
精度	風速	表示値の±(5%+0.2m/s)
	温度	±0.5℃ (0～40℃) ±1℃ (左記以外)
電源		9Vアルカリ乾電池1本または2本
サイズ		W56×D36×H160mm
重量		約210g (電池含む)

付属品

- 9Vアルカリ乾電池1本
- 専用ソフトケース

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082855	熱線式風速計	FG-561	¥26,000 (¥28,600)	m

M3FT

デジタル熱線式風速・風量計

マザーツール

Digital Air Volume & Anemometer

1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定。SDカードに保存可能

風速 風量 温度 湿度 露点



特長

- 風速・風量・温度・湿度・露点の測定・記録が可能。
- 伸縮プローブで高所の測定に最適。
- SDカードでPCに簡単出力&編集。

仕様

測定範囲	風速	0.2～25.0m/s
	風量	0～45,000㎥/min
	温度	0～50℃
	湿度	5～95%RH
電源		単3乾電池6本
サイズ		W73×H182×D47.5mm
重量		約347g

付属品

- 熱線式センサ
- 温湿度センサ
- SDカード (8GB)
- 単3乾電池

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219774	風速・風量計	AM-4224SD	¥59,800 (¥65,780)	元

B7W4

アネモマスター ライト

カノマックス

Anemometer

シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版

風速 温度



特長

- シンプル操作と広い測定範囲。
- プローブの高い信頼性と耐久性。

仕様

		風速	風温
測定範囲		0.01～20.0m/s	−20～70℃
分解能		0.01m/s (9.99m/s迄) 0.1m/s (10.0m/s以上)	0.1℃
精度		±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方	±1.0℃
電源		単3乾電池4本	
使用時間		約4時間 (1m/s連続測定 マンガン乾電池)	
使用環境		プローブ：−20～70℃ 本体：5～40℃	
サイズ	本体	H120×W60×D34mm	
	プローブ	φ6.1～φ10.6×205mm ケーブル1500mm	
重量		約100g (電池含まない)	

付属品

- 延長棒 (伸縮式：166～960mm)
- キャリングケース
- 単3乾電池 (テスト用)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222490	アネモマスターライト	6006-D0	¥59,800 (¥65,780)	元

AH38

スティック型温度・風速・風量計

テストー

Stick Type Multifunction Anemometer

ローコスト熱線式風速計

風速 風量 温度



特長

- 風速、風量、温度を計測可能。
- 単位㎥/hで風速演算可能。
- ダクト内やダクト排出口での計測に最適。
- ディスプレイ部分は回転可能。

仕様

測定範囲	風速	0～10m/s (0～+50℃) 0～5m/s (−20～0℃)
	風量	0～99,990㎥/h (演算)
	温度	−20～50℃
分解能		0.01m/s 0.1℃
使用環境		0～50℃
電源		単4乾電池3本
電池寿命		20時間
サイズ		490×37×36mm
重量		115g (電池含む)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
214047	温度・風速・風量計	testo405-V1	¥24,000 (¥26,400)	m

X4U6

熱線式デジタル風速計

ユーロトロン

Digital Wind Meter

1mまで伸ばせる伸縮式風速／温度プローブ

風速 風量 温度



特長

- LCD2段同時表示。(風速計・温度計)
- 最大値・最小値・平均値表示。
- オートパワーオフ・バックライト付。

仕様

測定範囲	風速	0.1～25m/秒
	風量	0～999900㎥/分
	温度	0～50℃
精度	風速	±5%FS (FS＝25m/秒)
	温度	±1℃
分解能	風速	0.01m/秒
	温度	0.1℃
電源		9Vアルカリ乾電池1本
サイズ		210×75×50mm
重量		280g

付属品

- 収納ケース
- ニッケル水素電池1本
- 充電器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221752	熱線式デジタル風速計	5020-0888N	¥44,000 (¥48,400)	×

J6TG

NEW 熱線式風速計

テストー

Anemometer

ダクトの測定に便利なスケール付伸縮プローブ

IP 4X 本体

風速 風量 温度



特長

- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均。
- アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。

仕様

測定範囲	風速	0.01～20m/s
	風量	0～99,999㎥/h
	温度	−20～+70℃
精度	風速	±(0.03m/s+測定値の4%)
	温度	±0.5℃
分解能	風速	0.01m/s (すべての測定範囲)
	温度	0.1℃
サイズ	本体	135×60×28mm
	プローブ	180～820mm×φ12 (先端φ7.5)
電源		単3乾電池3本
重量		268g

付属品

- ケース
- 乾電池
- 出荷検査書

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225579	熱線式風速計	testo425	¥78,000 (¥85,800)	元

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

4GDL

高度計AL

Altimeter & Barometer

ビクセン

気圧を測定して高度に換算

高度　気圧



特長

- 小型で携帯性にすぐれた気圧高度計。
- 気圧の変化で高度、大気圧、天気予測の３種類を表示。
- アネロイドタイプ。(文字盤外周目盛読取式)

仕様

	高度計	気圧計
測定範囲	0～5,000m	620～1040hPa
最小目盛	20m	5hPa (620～700hPa: 10hPa)
主要素材	耐熱グレードABS	
サイズ	φ59×25㎜	
重量	50g	
その他	天気センサ表示付	

付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222491	高度計	AL	¥6,000 (¥6,600)	別

DRS8

バロメックス気圧計

Baromex Barometer

佐藤計量器

置針により気圧の推移がわかる

気圧　温度



特長

- デジタル温度計付。

仕様

測定範囲	気圧	945～1045hpa (1hpa)
	温度	0～50℃ (分解能0.1℃)
電源		単3マンガン電池1本
サイズ		φ135×33㎜
重量		約220g (乾電池含む)

付属品

- フランジ
- 単3乾電池1本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082750	気圧計	7612	¥31,300 (¥34,430)	m■

G8HE

コンパス／サーモ付高度計

Altimeter with Compass and Thermometer

エバートラスト

気圧計、高度計にコンパスと温度計がセット

高度　気圧　温度



特長

- 気圧表示付、携帯ケース付高級携帯高度計。
- ショックに強いオイル入コンパス・温度計付。
- 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。

仕様

測定範囲	高度	0～5,000m
	気圧	620～1,040hpa
	温度計	−20～50℃
サイズ		85×70×28㎜
重量		約90g

付属品

- 吊り下げストラップ
- コンパス
- 温度計

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221188	高度計	No.630	¥6,400 (¥7,040)	別

6HFP

コンパクト気圧計

Compact Barometer

エンペックス

コンパクトサイズの卓上気圧計

MOVIE

気圧



特長

- どこにでも置けるコンパクトサイズ。
- スタンドを外し、ヒモを通して吊り下げても使用可能。
- 安心と信頼の日本製。

仕様

測定範囲	900～1,050hPa
精度	±2hPa (960～1,040hPa)
サイズ	79×70×27㎜
重量	95g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223975	コンパクト気圧計	FG-5190	¥6,000 (¥6,600)	✕

86L6

アルティ・マックス4500

Altimeter & Barometer "ALTI-MAX4500"

エンペックス

車載用ホルダー付のコンパクト高度・気圧計

高度　気圧



特長

- 見やすく電源不要のアナログ高度・気圧計。
- 日本製。

仕様

高度	0～4,500m
気圧	580～1040hPa
サイズ	66×68×25㎜
重量	約65g

付属品

- 車載用取り付けホルダー
- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221189	アルティ・マックス	FG-5102	¥3,500 (¥3,850)	✕

5FBJ

予報官(気圧計)

Barometer

エンペックス

気圧の推移から気象の変化を予測

気圧



特長

- 一定時間経過後の目安針と指針の差及び方向での天気の傾向が予測できる。
- 日本製。

仕様

測定範囲	950～1050hpa
目盛	2hpa
精度	±2hpa (980～1020hpa) ±6hpa (上記以外)
サイズ	φ130×40㎜
重量	約230g

付属品

- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221190	予報官	BA-654	¥5,000 (¥5,500)	✕

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

K8AX

マルチ環境測定器

Multifunction Condition Meter

マザーツール

騒音・照度・風速・温度・湿度を1台で測定

風速 温度 湿度 照度 騒音



特長

- 1台5役のマルチ環境測定器。
- IEC61672クラス2対応の騒音計。
- フォトダイオードセンサ使用の照度計。
- 風杯に低摩擦ベアリング使用の風速計。
- K熱電対センサ(別売)対応の温度計。
- 高精度／高反応の湿度計。
- データホールド機能。
- MAX／MIN値ホールド機能。

付属品

- 防風スクリーン
- ソフトケース
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本

仕様

	測定範囲	分解能	精度
騒音	35～130dB	0.1dB	±1.4dB (1kHz／94dB 時)
照度	0～20,000lux	1lux (0～2,200lux時) 10lux (1,800～20,000lux時)	± (0.5%rdg＋8dgt)
風速	0.4～30.0m/s	0.1m/s	±3%F.S (≦20m/s) ±4%F.S (＞20m/s)
温度(サーミスタ)	0～50℃	0.1℃	±1.2℃
温度(熱電対)	−100～1300℃	0.1℃	± (1%rdg+1℃)
湿度	10～95%RH	0.1%RH	±4%RH (＜70%RH 時)
使用環境	温度：0～40℃　湿度：80%RH (ただし結露のないこと)		
電源	単4乾電池6本、ACアダプタ (別売)		
サイズ・重量	W70×H248×D34㎜・約340g (電池含む)		

発行可能書類

- ISO書類3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219222	マルチ環境測定器	LM-8102	¥29,500 (¥32,450)	M■

HS3M

マルチ環境測定器

Multifunction Condition Meter

マザーツール

照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能なマルチ環境測定器

風速 温度 湿度 照度



特長

- 小型・軽量タイプ。
- 携帯に便利なストラップ付。
- 本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能。
- 電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。
- 測定値を固定するデータホールド機能搭載。
- 測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。

付属品

- 携帯ケース
- 9V形乾電池(お試し用) 1本
- 取扱説明書

仕様

	測定範囲	分解能	精度
風速	0.4～30.0m／s 1.4～90.0km／h	0.1m／s 0.1km／h	±3%F.S
照度	0～2,200Lux 1,800～20,000Lux	1Lux 10Lux	±5%rdg±8dgt
湿度	0～50℃	0.1℃	±1.2℃
湿度	10～95%RH	0.1%RH	±4%RH
電源	9V形乾電池1本		
サイズ	W60×H156×D33㎜		
重量	約160g		

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224707	マルチ環境測定器	LM-8000	¥22,000 (¥24,200)	別■

JR27

マルチ環境測定器 EM-9300SD

Multifunction Condition Meter

マザーツール

1台で照度・風速・温度・湿度を測定

風速 温度 湿度 照度







特長

- K型熱電対センサ用端子付。(別売)
- 多彩な測定モード。
  (データホールド・Max・Min表示)
- バックライト付で暗所での測定に便利。

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(EM-901P)
- ハードキャリングケース
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書

仕様

	レンジ	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s	0.4～25.0m/s	0.1m/s	± (2%＋0.2m/s)
照度	LUX	0～20,000lux	1lux	± (5%rdg＋8dgt)
温度(サーミスタ)	サーミスタ	0～50℃	0.1℃	±0.8℃
温度(熱電対)	K熱電対	−50～1300℃	0.1℃	±0.8℃
湿度	%	10～95%RH	0.1%RH	±3%
使用環境	温度：0～40℃　湿度：10～85%RH (但し結露のなきこと)			
電源	単3乾電池6本、ACアダプタ (別売)			
サイズ	W68×H177×D45㎜			
重量	約489g			

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218579	マルチ環境測定器	EM-9300SD	¥29,500 (¥32,450)	別■

6F4F

マルチ環境計測器 testo 440 IAQセット

Multifunction Condition Meter

テストー

CO_2濃度測定による室内換気対策



特長

- 室内空気品質の評価用のセットで湿度・温度・CO_2・気圧を同時に測定。
- testo 440本体とBluetooth®対応のIAQプローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場に持ち運び可能。
- 測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスを装備。

付属品

- IAQプローブ(無線)
- USBケーブル
- 専用ケース
- 乾電池

仕様

	IAQプローブ		
	測定範囲	分解能	精度
CO_2	0～10,000ppm	1ppm	± (50ppm+測定値の3%) (0～5,000ppm)
気圧	+700～1,100hPa	0.1hPa	±3hPa
温度	0～50℃	0.1℃	±0.5℃
湿度	5～95%rh	0.1%rh	±2%rh (35～65%rh)
電源	単3乾電池4本		
サイズ	W295×H50×D40㎜、先端φ30㎜		
重量	約200g		
	testo 440本体		
電源	単3乾電池3本、ACアダプタ (別売)		
サイズ	W154×H65×D32㎜		
重量	約250g		

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225059	マルチ環境計測器testo 440 IAQセット	testo 440	¥139,000 (¥152,900)	別■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

気体を測る

使用目的別ガス検知器

◎ガス爆発防止→可燃性ガス検知器

単独では燃焼爆発の危険はなく、空気等の支燃性ガスと一定の割合で混合されるなどの条件が満たされた時に燃焼爆発するものを可燃性ガスと言います。

代表的なガス　メタン、イソブタン、水素、プロパン

～可燃性ガスを選ぶ際の参考に～
選ばれることが多い業種
メタン：土木系　イソブタン：工業系

◎ガス中毒防止→毒性ガス検知器

人間が吸引したり触れると害があるガスを毒性ガスといい、法律上の定義では恕限量が200ppm以下のガスを毒性ガスと言います。

代表的なガス　一酸化炭素、硫化水素、アンモニア

◎酸欠防止→酸素濃度計

酸素は空気中に約21％含まれており、18％が安全限界の数値です。地下作業現場、マンホール・ピット内、密室などにおいては、適切な換気を行う必要があります。

◎ニオイ測定→ニオイセンサ

ニオイとは通常色々な物質が混ざり合った複合体で存在します。例えば「タバコのニオイ」はホルムアルデヒドやアンモニアなど、数千種類のニオイ物質が混ざり合っています。

検知可能ガス数

毒性ガスや可燃性ガスはメタンや水素など多数存在します。ガス検知器はガスによってセンサが変わる為、複数検知可能な機種でも6種類のガスしか検知できず、また大半の機種は1、2種類までしか検知できません。したがって現場に合ったガスを選択する必要があります。

ガス検知方式

◎吸引式


ガスをポンプで強制的または自動吸引して測定します。ガス採集チューブ（導入管）を使用して、離れた測定ポイントの遠隔測定が可能です。

◎拡散式

本体（センサ）の置かれた場所のガス濃度を気体の自然拡散を利用し計測します。小型タイプは作業者が身に着けて安全を確認しながら作業ができます。オプションにより拡散式を吸引式に変更できる商品もあります。

酸素・硫化水素の濃度測定と管理について

作業中はもちろんのこと、その日の作業開始前や昼休み後などの作業中断後には、必ず作業現場の水素と硫化水素の濃度測定を行う必要があります。
また、作業現場は連続して換気を行い、常に酸素が18％以上、硫化水素が10ppm以下であることをガス検知器で測定し続けることが大切です。
測定した値は必ず記録しておき、酸素欠乏症等防止規則の第3条に則り、3年間は保管しておく必要があります。



M7W4

人気No.2　ガス検知器

酸素・硫化水素・一酸化炭素濃度計 2200シリーズ

新コスモス電機

O_2 / H_2S / CO Content Meter

手にとってわかる薄型・軽量、身につけてわかる大きな安心

XOS
XOC
XS・XC

XOS
XOC
XO



XO-2200

仕様

	XO・XOS・XOC	XS・XOS	XC・XOC
検知対象	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（25.1～50.0vol%）	0～30.0ppm（30.1～100ppm）	0～300ppm（300～2000ppm）
警報設定値	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm 2段目：15.0ppm	1段目：50ppm 2段目：150ppm 積算濃度：150ppm・h
応答時間	20秒以内	30秒以内	30秒以内
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	
ガス採気方式	拡散式		
表示方式	液晶デジタル（手動バックライト）		
防爆構造	本質安全防爆構造（Exib ⅡBT3）		
使用環境	−10～40℃		
サイズ	W65×H64×D22㎜（突起部除く）		
重量	約75g（電池含む）		

特長

- 厚さ22㎜、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。
- 単4アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
- 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報。
- ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。



・メイン表示とサブ表示はボタン1つで切替可能

付属品

- 単4アルカリ乾電池1本
- 安全ピンアダプタ1個（取り付けネジ付）

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）
- 検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217647	酸素・硫化水素	XOS-2200	¥102,000（¥112,200）	元
216869	酸素・一酸化炭素	XOC-2200	¥102,000（¥112,200）	元
217646	酸素	XO-2200	¥45,000（¥49,500）	元
217648	硫化水素	XS-2200	¥69,000（¥75,900）	元
216868	一酸化炭素	XC-2200	¥61,000（¥67,100）	元

M　マイゾックス通常在庫品
✕　マイゾックス取り寄せ商品
別　メーカーより直送・送料別納
元　メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■　検査証明書等、提出可能
●　受注生産品

可燃性ガス検知器コスモテクター

Flammable Gas Detector

新コスモス電機

32種類のガス種への読み替えが可能※XP-3360Ⅱ-W、XP-3310Ⅱのみ

PDF MOVIE



XP-3360Ⅱ

特長

- XP-3360Ⅱ-Wは1台で低濃度と爆発危険濃度を切り替えて検知可能。
- 専用アプリによる メール通知機能。
- 耐衝撃性向上。
- 検知対象以外に32種類のガス種への読み替えが可能。(XP-3360Ⅱは対象外)
- カラー液晶採用で表示がわかりやすい。
- 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録するデータロギング機能搭載。

付属品

- 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)
- ショルダーベルト　■ドレンフィルタ　■フィルタエレメント
- アルカリ乾電池4本　■液晶保護フィルム

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)　■検査成績書(有償)

仕様

	高感度検知・爆発危険濃度検知	高感度検知	爆発危険濃度検知
型式	XP-3360Ⅱ-W	XP-3360Ⅱ	XP-3310Ⅱ
対象ガス	可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気		
検知原理	接触燃焼式		
検知範囲	0.0～100.0%LEL ※ppm 表示に切替可	0～5000ppm または 0～10000ppm	0～100%LEL
指示精度※1	1000ppm以下：±100ppm 1001～10000ppm：±500ppm 上記以外：±5%FS	10%FS以下：±1%FS 上記以外：±5%FS	±5%FS
表示分解能	0.1%LELもしくは1ppm	1ppm	0.1%LEL
警報設定値	20%LEL	250ppmまたは500ppm	20%LEL
検知方式	自動吸引式		
警報動作	ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示		
電源	単3形アルカリ乾電池4本		
連続使用時間※2	約15時間		
サイズ	W91×H164×D44㎜(突起部除く)		
重量	約460g(電池含む)		

FS:フルスケールの略

※1 同一測定条件によります。

※2 25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth®OFF時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。

※可燃性ガスはメタン・イソブタン・プロパンの内、1種類をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224745	高感度検知・爆発危険濃度検知器	XP-3360Ⅱ-W	¥231,000 (¥254,100)	元
224746	高感度検知器	XP-3360Ⅱ	¥208,000 (¥228,800)	元
224747	爆発危険濃度検知器	XP-3310Ⅱ	¥103,000 (¥113,300)	元

VLJ4

酸素・一酸化炭素・硫化水素計 XX-353Ⅱシリーズ

O_2/CO/H_2S Content Meter

新コスモス電機

酸欠・一酸化炭素・硫化水素中毒防止に。暑さ指数表示でより安全に！

XC XOC XOS　XO XOC XOS



XOC-353Ⅱ

特長

- 酸欠、CO、硫化水素の危険場所作業での安全管理用。
- 熱中症予防の暑さ指数(WBGT)を3段階の色表示。
- カラー液晶・表示反転機能・警報履歴機能搭載。
- データロギング機能搭載。NFC内蔵なのでログデータ収集セット(オプション)でデータの取り込み可能。

仕様

	XOC-353Ⅱ		XOS-353Ⅱ	
	XO-353Ⅱ	XC-353Ⅱ		
検知対象	酸素	一酸化炭素	硫化水素	酸素
ガス採気方式	拡散式			
検知範囲	0～25.0Vol%	0～300ppm	0～30.0ppm	0～25vol%
警報設定値	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：50ppm 2段目：150ppm	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
応答時間	20秒以内	30秒以内		20秒以内
連続使用時間	約5,000時間(無警報時、25℃の場合)			
防塵防水性能	IP54相当			
使用環境	−10～40℃、30～85%RH(結露なきこと)			
電源	単4アルカリ乾電池1本			
サイズ・重量	70×24×62.5㎜(突起部除く)・約82g(電池含む)			

付属品

- 単4アルカリ乾電池1本　■安全ピンアダプタ

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)　■検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222452	酸素	XO-353Ⅱ	¥47,000 (¥51,700)	元
222453	一酸化炭素	XC-353Ⅱ	¥63,000 (¥69,300)	元
222262	一酸化炭素・酸素	XOC-353Ⅱ	¥104,000 (¥114,400)	元
223387	硫化水素・酸素	XOS-353Ⅱ	¥104,000 (¥114,400)	元

RK2D

マルチ型ガス検知器 XP-302M

Multiple Gas Detector

新コスモス電機

大きく目立つ警報音・警報ランプ



特長

- 酸素・可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)・硫化水素・一酸化炭素の4ガスを同時測定、同時表示。
- センサユニット交換方式で、メンテナンスの負担軽減。
- 8mケーブル付で外部警報器も接続可能。
- 日時、ガス濃度、温度を30秒間隔で最大150時間記録。

仕様

	可燃性ガス(メタン/イソブタン)	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	
検知範囲(サービスレンジ)	0～100%LEL	0～25.0vol%(25.1～50vol%)	0～30.0ppm(30.1～150ppm)	0～150ppm(151～300ppm)
警報設定値	1段目：10%LEL 2段目：30%LEL	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：10ppm 2段目：15ppm	1段目：50ppm 2段目：100ppm
検知方式	自動吸引式			
警報動作	ブザー(90dB以上)、LED表示点滅、赤色ランプ点滅			
使用環境	10～40℃・30～90%RH以下(但し結露なきこと)			
電源	単3アルカリ乾電池(パナソニック製LR6)4本			
サイズ	W152×H152×D42㎜(突起部を除く)			
重量	約870g(本体部のみ)			

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)　■検査成績書(有償)

セット内容

- 本体　■8mガス導入管　■サンプリングフロート　■レザーケース　■収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223989	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	XP-302M-R-A-2	¥209,000 (¥229,900)	元
223990	可燃性ガス／酸素／硫化水素	XP-302M-R-B-2	¥198,000 (¥217,800)	元
223991	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	XP-302M-R-C-2	¥198,000 (¥217,800)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

NEW

ポータブル型マルチガス検知器 GX-9000シリーズ

Multiple Gas Detector

理研計器

地下・陸上・船舶のあらゆる作業シーンに1台で対応可能

IP66 IP68 O2

PDF　MOVIE



GX-9000



GX-9000H






特長

- 最大6種類のガスを同時検知。(GX-9000)
- 最大4種類のガスを測れ、高濃度の硫化水素(H_2S)の測定も可能。(GX-9000H)
- 16言語から表示切り替え可能。(日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語等)
- Bluetooth®搭載。スマホでかんたんにデータ管理可能。(本誌掲載品は標準搭載)
- USB Type-Cで充電。
- 警報点の設定変更が可能で、お客様の基準に即した管理・運用をサポート。
- 校正お知らせ機能搭載。電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示。
- 1.5mの落下試験クリア。
- センサ保証最大3年。

※保証は年1回以上の定期点検が条件です。
※3年保証対象外センサ
　アンモニアセンサ(NH_3):2年
　オゾンセンサ(O_3)／揮発性有機化合物センサ(VOC):1年

Check-1

■ スマホでデータ管理可能

Bluetooth®でスマホやタブレットと通信できます。
無料の専用アプリ「RK Link」を介して測定結果を記録・メール送信でき、データを簡単に管理可能。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有できます。



仕様

	酸素(O_2)	硫化水素(H_2S[低濃度])	一酸化炭素(CO)
検知原理	定電位電解式		
検知方式	ポンプ吸引式		
防爆仕様	国内防爆		
表示範囲	0～40.0%	0～200.0ppm	0～2000ppm
検知範囲	0～25.0%	0～30.0ppm	0～500ppm
分解能	0.1%	0.1ppm	1ppm
警報設定値	第一警報:18.0% 第二警報:25.0% TWA　:－ STEL　:－	第一警報:1.0ppm 第二警報:10.0ppm TWA　:1.0ppm STEL　:5.0ppm	第一警報:25ppm 第二警報:50ppm TWA　:25ppm STEL　:200ppm
警報表示	ランプ点灯、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅		
電源	単3アルカリ乾電池6本		
連続使用時間	約12時間(GX-9000)／約15時間(GX-9000H)※25℃、無警報、無照明時		
防塵防水性能	IP66／68相当		
サイズ	約W158×H85×D132㎜(突起部除く)		
重量	約1.1kg(GX-9000)／約1.2kg(GX-9000H)		

※酸素・硫化水素[低濃度]・一酸化炭素以外のガス種の仕様はPDFのQRコードを読み取り、商品のカタログデータをご参照ください。

付属品

- ガス採集棒
- ガス採集チューブ
  (チューブ長さ:約75cm)
- 肩掛けベルト
- ACアダプター
- 単3アルカリ乾電池6本



付属品装着イメージ

ガス採集棒
＋
ガス採集チューブ
＋
肩掛けベルト

オプション

- 浮子付きサンプリングチューブ
  (8m・30m・45m)
  浮子内の防水フィルターで水を分離してガスを検知可能。
  検知ポイントに水がある現場に最適。





使用イメージ

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

GX-9000

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225696	酸素・硫化水素(低濃度)・一酸化炭素	C1000000D1	¥189,000 (¥207,900)	元
225697	酸素・硫化水素(低濃度)	C2000000D1	¥185,000 (¥203,500)	元
225698	酸素・一酸化炭素	C3000000D1	¥185,000 (¥203,500)	元

GX-9000H

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225699	酸素・硫化水素2種・一酸化炭素	D1E80000D1	¥236,000 (¥259,600)	元
225700	酸素・硫化水素2種	D2E80000D1	¥219,000 (¥240,900)	元

※硫化水素2種:硫化水素[低濃度]と硫化水素[高濃度]を同時に検知可能

オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225701	サンプリングチューブ／8m	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別
225702	サンプリングチューブ／30m	GSN-30	¥48,000 (¥52,800)	別
225703	サンプリングチューブ／45m	GSN-45	¥60,000 (¥66,000)	別

※上記以外のガス検知をご希望の場合は別途お問い合わせください。

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

D6PT

ポータブルガスモニター GW-3

理研計器

Portable O_2/H_2S Monitor

ウェアラブルデバイスへ進化



GW-3 O2



GW-3 HS



特長

- わずか45gの小型・軽量設計で、アーム、腕時計、ヘルメット装着可能。
- ブザー・ランプのほか、振動でガス警報をお知らせ。
- 本質安全防爆構造。(国内防爆／ATEX／IECEx)

仕様

	GW-3 (O2)	GW-3 (HS)
探知対象	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)	0～25.0% (25.0～40.0%)	0～30.0ppm (30.0～200.0ppm)
警報設定値	L:18.0% LL:18.0% H:25.0%	1st:1ppm　2nd:10ppm 3rd:10ppm　TWA:1ppm STEL:5ppm
警報動作	ランプ、ブザー、濃度値点滅、バイブレーション	
電源	コイン型リチウム電池(CR2450) 1個	
連続使用時間	約4,000時間	
防塵防水性能	IP66／68 (2m、1h) 相当	
サイズ・重量	約W63×H42×D22㎜ (突起部除く)・約45g	

付属品 ■コイン型リチウム電池(CR2450) 1個 ■時計ベルト ■ベルトクリップ ■検査合格証 ■検査成績書 ■取扱説明書

発行可能書類 ■トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223976	酸素	GW-3 O2	¥43,000 (¥47,300)	元
223977	硫化水素	GW-3 HS	¥66,000 (¥72,600)	元

H48F

ポータブルガスモニター 04シリーズ

理研計器

Portable O_2/CO Monitor

世界最長クラスの連続使用時間



OX-04



CO-04

特長

- 9,000時間の長い連続使用時間を実現。(CO-04)
- 7mの落下耐久試験をクリア。
- 広い温度範囲(－40～+60℃)で使用可能。
- 新型Rセンサは耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年。※
- 屋外作業でも安心の防塵防水性能IP66／67相当。

※年1回以上の点検が条件

仕様

	OX-04	CO-04
探知対象	酸素	一酸化炭素
検知原理	定電位電解式	
検知範囲(サービスレンジ)	0～25.0% (25.0～40.0%)	0～500ppm (500～2000ppm)
警報設定値	L:18.0% LL:18.0% H:25.0%	1st:50ppm　2nd:150ppm 3rd:150ppm　積算:150ppm STEL:200ppm
警報動作	ランプ、ブザー、濃度値点滅、バイブレーション	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
連続使用時間	約3,000時間	約9,000時間
防塵防水性能	IP66／67相当	
サイズ・重量	約W54×H67×D24㎜ (突起部除く)・約93g	

付属品 ■単4アルカリ乾電池2本 ■プロテクトカバー ■ベルトクリップ ■検査合格証 ■検査成績書 ■取扱説明書

発行可能書類 ■トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223560	酸素	OX-04	¥43,000 (¥47,300)	元
223561	一酸化炭素	CO-04	¥60,000 (¥66,000)	元

5YW2

ポータブルマルチガスモニター GX-6000

理研計器

Portable Multi Monitor

1台で最大6種類のガス検知機能を搭載可能



特長

- 最大6種のガスを同時検知可能。
- 有害な化学物質の自主管理に。
- 日本語を含む多言語表示可能。
- パニック警報＆マンダウン警報。

仕様

警報の種類	ガス警報　故障警報	吸引流量	0.45L/min以上(オープン流量)
警報動作	ランプ　ブザー　振動	防塵防水性能	IP67相当
検知方式	ポンプ吸引式	防爆性	Exia Ⅱ CT4X
電源	単3アルカリ乾電池3本		
連続使用時間	約8時間		
サイズ	W70×201×D54㎜		
重量	約450g		


※電源はリチウムイオン電池仕様もございます。別途お問い合わせください。
※下記以外のガス検知の場合は別途お問い合わせください。
※最大6ガスのセンサを選択可能です。選択数、種類によって価格が異なります。

付属品

- 乾電池ユニット(単3アルカリ乾電池3本)
- プロテクトカバー ■ベルトクリップ
- テーパーノズル ■ストラップ
- 保護フィルム ■取扱説明書
- 各種フィルター(VOCセンサまたはCO_2センサ購入時)
- 検査合格証 ■検査成績書

発行可能書類 ■トレーサビリティ証明書(有償)

組み合わせ例

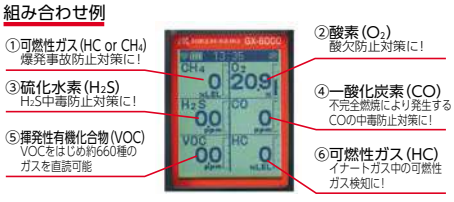

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221805	CH_4 O_2 H_2S CO VOC (ppm)	AM111P200D	¥293,000 (¥322,300)	元●
221806	VOC (ppm)	A0000P200D	¥253,000 (¥278,300)	元●
221740	ガス採集チューブ 5m	0914013610	¥7,500 (¥8,250)	別
221807	ガス採集チューブ 10m	0914013780	¥12,500 (¥13,750)	別

A2TL

有害ガス検知器 GX-2100

理研計器

Poisonous Gas Detector

拡散式のガス検知部と外部警報機能が一体に



TYPE A
TYPE A/B のみ

特長

- 専用の外部警報器が不要。
- Bluetooth®搭載で専用アプリを介してスマートフォンやタブレットと遠隔共有可能。(GX-2100 A/B、E/B)

発行可能書類 ■トレーサビリティ証明書(有償)

仕様

	メタン(CH_4)	酸素(O_2)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H_2S)
検知原理	ニューセラミック式	定電位電解式		
検知範囲(サービスレンジ)	0～100%LEL	0～25.0%(～40.0%)	0～100ppm(～300ppm)	0～30.0ppm(～150.0ppm)
警報設定値(任意設定可)	第一警報:10%LEL 第二警報:30%LEL OVER警報:100%LEL	第一警報:18.0% 第二警報:18.0% OVER警報:40.0%	第一警報:25ppm 第二警報:50ppm OVER警報:300ppm	第一警報:10.0ppm 第二警報:10.0ppm OVER警報:150.0ppm
警報動作	ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅			
使用環境	－20～50℃ (急変なきこと)・0～95%RH (結露なきこと)			
電源	AC100V±10V (50／60Hz)、単2アルカリ乾電池2本			
サイズ	本体：約W275×H340×D180㎜ (突起部を除く)			
重量	約4kg			

付属品

- プロテクトカバー ■単2アルカリ乾電池2本 ■取扱説明書
- 検査合格証 検査成績書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223983	メタン／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-2100 A	¥260,000 (¥286,000)	元
223984	メタン／酸素／硫化水素／一酸化炭素／Bluetooth®	GX-2100 A/B	¥293,000 (¥322,300)	元
223985	酸素／硫化水素	GX-2100 E	¥220,000 (¥242,000)	元
223986	酸素／硫化水素／Bluetooth®	GX-2100 E/B	¥253,000 (¥278,300)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

8STP

人気 No.1 ガス検知器

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326

O_2 / H_2S Content Meter

新コスモス電機

手にとってわかる薄型・軽量、コード付



特長

- 購入時、下取り値引き対象商品（オプション品は除く）
- 酸 素欠乏・硫化水素危険作業場所対応。
- 酸素・硫化水素を同時測定。

付属品

- レザーケース
- ショルダーベルト
- 単3アルカリ乾電池2本
- フィルタエレメント2枚

仕様

対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲	0～25.0vol%	0～30.0ppm（サービスレンジ50ppmまで）
分解能	0.1vol%	0.5ppm
指示精度	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警報設定濃度	1段目：19.5vol%　2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm　2段目：15.0ppm
採取方式	拡散式	
使用環境	−10～40℃	
電源	単3アルカリ乾電池2本	
サイズ	本体：W66×H195×D29㎜（突起部を除く） センサ部：φ44×H75㎜（突起部を除く） センサ延長ケーブル：5m（XOS-326A）、10m（XOS-326C）	
重量	450g（電池除く）	

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）　■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
215493	酸素・硫化水素（5m）	XOS-326A	¥131,000（¥144,100）	元
223315	酸素・硫化水素（10m）	XOS-326C	¥145,000（¥159,500）	元

H526

人気 No.4 ガス検知器

デジタル酸素濃度計 XO-326Ⅱs

Digital Oxygen Content Meter

新コスモス電機

酸素センサコードケーブル付



特長

- 購入時、下取り値引き対象商品（オプション品は除く）
- 約15,000時間（単3アルカリ乾電池2本）の連続使用が可能。
- 自動エアー調整機能を搭載。
- わかりやすい警報機能。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

	XO-326ⅡsA	XO-326ⅡsC
コード長	5m（本体巻取式）	10m（本体巻取式）
検知対象ガス	酸素	
検知範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（25.1～40.0vol%）	
指示精度※	±0.5vol%以内	
警報設定値	1段目：19.5vol%　2段目：18.0vol%	
警報動作	ブザー／LCD表示／警報ランプ	
使用環境	−10～40℃、30～85%RH以下（但し、結露なきこと）	
電源	単3アルカリ乾電池2本	
サイズ	W66×H170×D29㎜	W66×H200×D29㎜
重量	約340g（レザーケース、電池を含む）	約410g（レザーケース、電池を含む）

※ 同一測定条件による

付属品　■レザーケース　■単3アルカリ乾電池2本　■フィルタエレメント

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）　■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220321	本体／5mケーブル	XO-326ⅡsA	¥92,000（¥101,200）	元
220323	本体／10mケーブル	XO-326ⅡsC	¥100,000（¥110,000）	元
219886	センサ延長ケーブル（5m）	LC-3-5	¥8,800（¥9,680）	別

JY8R

ポータブル酸素モニター OX-08

Portable Oxygen Monitor

理研計器

あらゆる現場での酸欠予防に



特長

- センサ投げ込み式で作業前測定と、ケーブル・センサを巻取部に固定して作業者周囲のリアルタイム測定の両方に対応。
- 最大約20,000時間の連続測定。
- 本質安全防爆構造。
- 防塵防水性能IP67相当。（センサ含む）
- センサ2年保証。2年に一度の交換なのでランニングコストを低減。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

検知範囲	0～40%
警報測定値	1st/2nd警報：18.0% オーバー警報：40.0%
警報動作	ランプ/ブザー/振動 等
防塵防水性能	IP67相当
認証	TIIS
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W69×H150×D53㎜
重量	約330g

付属品

- リモートケーブル5m
- ほどけ防止バンド付ネックストラップ
- ベルトクリップ
- プロテクトカバー
- 単3アルカリ乾電池2本
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

オプション

- 延長ケーブル（5m／15m／25m）本体の5mケーブルに接続して使用。25mの延長ケーブル使用で30mまで延長可能。

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222110	乾電池仕様	OX-08	¥85,000（¥93,500）	元
222111	延長ケーブル／5m	ｴﾝﾁｮｳｹｰﾌﾞﾙ5M	¥10,000（¥11,000）	別
222112	延長ケーブル／15m	ｴﾝﾁｮｳｹｰﾌﾞﾙ15M	¥15,000（¥16,500）	別
222113	延長ケーブル／25m	ｴﾝﾁｮｳｹｰﾌﾞﾙ25M	¥20,000（¥22,000）	別

T7DA

装着形酸素濃度指示警報計

Digital Oxygen Content Meter with Alarm

ガステック

センサコード使用で2通りの測定が可能



Check-1

■センサコードで遠隔測定　■クリップで身体に装着



作業前に



作業中に

特長

- ワンタッチ操作でAIR調整。（20.9%）
- ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。
- ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。

仕様

測定原理	ガルバニ電池式
測定範囲	0.0～25.0%（サービス範囲：25.1～42.0%　42.0%を超えるとHI表示）
警報値設定範囲	酸欠警報：18.0%～19.5% 酸素濃度過多警報：23.0%～25.0% 範囲内で0.5%単位の設定が可能
電源	単4アルカリ乾電池1本
サイズ	48×37×105㎜（突起部含む）
重量	約110g（電池・センサ含む）

セット内容



GOA-7H-S
- センサ
- 単4アルカリ電池1本
- センサフィルタ
- フィルタホルダ
- 取扱説明書
- 5mセンサコード
- キャリングケース



GOA-7H
- センサ
- 単4アルカリ電池1本
- センサフィルタ
- フィルタホルダ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223920	本体	GOA-7H	¥40,000（¥44,000）	別
223573	本体／5mセンサコード付	GOA-7H-S	¥63,000（¥69,300）	元
217034	交換用センサ	O2-204G	¥14,000（¥15,400）	別
223574	センサコード10m	GOA7H-11	¥17,000（¥18,700）	別
223575	センサコード20m	GOA7H-12	¥19,000（¥20,900）	別
223576	センサコード30m	GOA7H-13	¥21,000（¥23,100）	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

マルチ型ガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ

新コスモス電機

Multiple Gas Detector

4種類のガスを同時検知



酸素
可燃性ガス
硫化水素
一酸化炭素

Check-1

単4アルカリ乾電池 1本 ➡ 40時間

単4アルカリ乾電池１本で
約1週間分の連続使用が可能。

Check-2



防塵防水性能（IP67相当）

Check-3

センサ寿命3年

センサ交換は3年に1度でOK。
※定期点検は1年に1度を推奨。

Check-4

40%サイズダウン



※メーカー従来品比

サイズ70×72×26㎜重さわずか
130gの小型・軽量設計。

仕様

	可燃性ガス メタン／イソブタン	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
測定範囲	0～100%LEL	0～25.0vol%	0～30.0ppm	0～300ppm
表示分解能	1%LEL	0.1vol%	0～35ppm: 0.1ppm 35～150ppm:0.5ppm	0～350ppm:1ppm 350～2000ppm:5ppm
警報設定値	1段目：10%LEL 2段目：30%LEL	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm 2段目：15.0ppm	1段目：50ppm 2段目：150ppm
警報動作	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示（自動復帰）			
防塵防水性能	IP67相当			
使用環境	－20～50℃・30～85%RH以下（但し結露なきこと）			
電源	単4アルカリ乾電池（パナソニック製）1本※ 付属品			
防爆構造	ExiaⅡCT3（本質安全防爆構造）			
サイズ	70×72×26㎜			
重量	130g（電池除く）			

※本質安全防爆構造はパナソニック製の乾電池で登録されています。

※購入時、下取り値引き対象商品（オプション品は除く）
※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。
※XA-4000ⅡとXA-4000シリーズではアタッチメントが違うためポンプユニットご使用の際は注意してください。
※ポンプユニットの使用には導入管セットが必要です。
※リチウム電池仕様もございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220923	可燃性ガス／硫化水素	XA-4200Ⅱ KH	¥104,000 (¥114,400)	元●
220924	可燃性ガス／一酸化炭素	XA-4200Ⅱ KC	¥104,000 (¥114,400)	元●
220925	酸素／硫化水素	XA-4200Ⅱ HS	¥104,000 (¥114,400)	元●
220926	酸素／一酸化炭素	XA-4200Ⅱ CS	¥104,000 (¥114,400)	元●
221338	ポンプユニットセット	PA-4000Ⅱ	¥42,000 (¥46,200)	別
221339	ポンプユニット	P-400	¥9,900 (¥10,890)	別
219796	8mガス導入管セット	8Mガスドウニュウカンセット	¥18,000 (¥19,800)	別
219797	1mガス導入管セット	1Mガスドウニュウカンセット	¥10,000 (¥11,000)	別

発行可能書類

■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）　■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220919	4ガス	XA-4400Ⅱ	¥125,000 (¥137,500)	元●
220920	可燃性ガス／酸素／硫化水素	XA-4300Ⅱ KHS	¥114,000 (¥125,400)	元●
220921	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	XA-4300Ⅱ KCS	¥114,000 (¥125,400)	元●
220922	可燃性ガス／酸素	XA-4200Ⅱ KS	¥104,000 (¥114,400)	元●

XA-4400Ⅱ（メタン）以外は受注生産となります。（約3週間）

WJT2

ポータブルガスモニター GX-3R／GX-3R Pro

人気 No.3 ガス検知器

理研計器

Portable Gas Monitor

センサ保証3年・小型軽量設計　国内初のBluetooth®搭載（GX-3R Pro）

製品詳細



GX-3R

特長

- 小型軽量設計。
- 防塵防水性能IP66／68相当。
- 本質安全防爆構造。
- 7m落下試験をクリア。
- 温度表示機能付。

オプション

- 吸引ポンプユニット
- PR-3R：GX-3R専用
- PR-3R Pro：GX-3R Pro専用





GX-3R Pro

特長

- 上記GX-3R特長踏襲のハイスペックモデル。
- Bluetooth®搭載。専用アプリで緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有可能。
- 充電池・乾電池から選択。
- 日本語表示可能。
- モーションセンサ搭載。
- 最大5成分検知可能。（別途見積）

仕様

検知ガス	可燃性（HC or CH_4）	酸素（O_2）	一酸化炭素（CO）	硫化水素（H_2S）
検知範囲（サービスレンジ）	0～100%LEL	0～25.0vol%（～40.0vol%）	0～500ppm（～2000ppm）	0～30.0ppm（～200.0ppm）
1デジット	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
検知方式	拡散式（オプションのポンプユニット使用で吸引式も可）			
データログ機能	最大3600件			
電源	リチウムイオン充電池（GX-3R／Pro充電池仕様）／単4乾電池2本（Pro乾電池仕様）			
サイズ	W58×H65×D26㎜（GX-3R）／W73×H65×D26／34㎜（Pro充／乾）			
重量	約100g（GX-3R）／約120g（Pro充電池仕様）／約140g（Pro乾電池仕様）			

付属品

■プロテクトカバー　■ベルトクリップ　■ハンドストラップ
■ACアダプター（GX-3R／Pro充電池仕様）
■単4アルカリ乾電池2本（Pro乾電池仕様）
■検査合格証　■検査成績書

発行可能書類

■トレーサビリティ証明書（有償）
※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

GX-3R

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222842	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-3R A	¥129,000 (¥141,900)	元●
222843	可燃性ガス／酸素／硫化水素	GX-3R B	¥117,000 (¥128,700)	元●
222844	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	GX-3R C	¥117,000 (¥128,700)	元●
222845	吸引ポンプユニット	RP-3R	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器／8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

GX-3R Pro乾電池仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223306	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-3R Pro AD	¥170,000 (¥187,000)	元●
223307	可燃性ガス／酸素／硫化水素	GX-3R Pro BD	¥150,000 (¥165,000)	元●
223308	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	GX-3R Pro CD	¥150,000 (¥165,000)	元●
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器／8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

GX-3R Pro充電池仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223309	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-3R Pro AL	¥190,000 (¥209,000)	元●
223310	可燃性ガス／酸素／硫化水素	GX-3R Pro BL	¥170,000 (¥187,000)	元●
223311	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	GX-3R Pro CL	¥170,000 (¥187,000)	元●
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器／8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

VXF8

ポケット型可燃性ガス検知器

新コスモス電機

Portable Gas Detector

リアルタイムに検知可能

IP54



特長

- 乾電池1本で34時間の連続使用可能。
- アラーム、ランプ、振動警報。
- 防塵防水性能IP54相当。
- 警報履歴表示機能。

付属品

- 安全ピンアダプタ
- フィルタ付センサカバー
- 単4アルカリ乾電池（乾電池式）
- 単4充電池（充電池式）

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）
- 検査成績書（有償）

仕様　※検知対象ガスはメタン、イソブタン、水素の内1種類をご指定ください。

測定原理	接触燃焼式
検知対象	メタン、イソブタン、水素の内1種類
測定範囲	0～100%LEL
表示分解能	1%LEL
警報設定値	1段目：10%LEL　2段目：25%LEL
警報動作	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、液晶表示
防塵防水性能	IP54相当
使用環境	−20～50℃・30～85%RH以下（但し結露なきこと）
電源	単4アルカリ乾電池1本（乾電池式）または単4ニッケル水素電池1本
防爆構造	ExiaⅡCT3（本質安全防爆構造）
サイズ	40×86×20㎜
重量	63g（電池を除く）

※充電池式には、充電器とACアダプタSが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221090	可燃性ガス検知器／乾電池式	XA-380S	¥65,000（¥71,500）	元
223992	可燃性ガス検知器／充電池式	XA-380S	¥68,000（¥74,800）	元
223993	充電器	BC-8	¥14,000（¥15,400）	別
223994	ACアダプタS	UN310-0520	¥3,300（¥3,630）	別

468A

検知管

ガステック

Detecting Tube


低濃度でも読み易く、誤差が少ない

特長

- 変色境界が鮮明で、目盛りの幅が広いので、低濃度でも読み易く、誤差が最小で抑えられる。

※下記仕様の数値は測定範囲。測定範囲：吸引回数を変えることにより可能となる測定の最大範囲

※検知管はガスの種類、測定濃度範囲により機種が異なります。

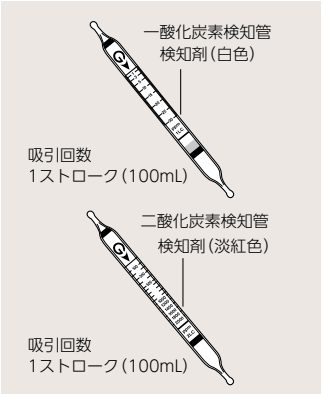

仕様

入数	10本（酸素以外） 5本（酸素）

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）
- 校正証明書 試験成績書付（有償）
- 試験成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
082042	アンモニア0.5～78ppm	3L	¥2,200（¥2,420）	別
082043	硫化水素0.25～120ppm	4LL	¥2,200（¥2,420）	別
082044	二酸化イオウ（亜硫酸ガス）0.05～10ppm	5Lb	¥2,200（¥2,420）	別
082045	塩素0.1～16ppm	8La	¥2,200（¥2,420）	別
082046	窒素酸化物（NOx）5～625ppm	11S	¥2,200（¥2,420）	別
082055	トリクロロエチレン0.8～90ppm	132L	¥2,200（¥2,420）	別
082057	テトラクロロエチレン1～75ppm	133L	¥2,200（¥2,420）	別
082058	1,1,1-トリクロロエタン6～900ppm	135L	¥2,200（¥2,420）	別
082040	一酸化炭素1～30ppm	1LC	¥2,200（¥2,420）	別
082041	二酸化炭素100～4000ppm	2LC	¥2,200（¥2,420）	別
217043	ホルムアルデヒド0.1～40.0ppm	91L	¥2,200（¥2,420）	別
217044	ホルムアルデヒド0.05～1.0ppm	91LL	¥2,200（¥2,420）	別
217045	酸素（5本）3～24%	31B	¥2,900（¥3,190）	別

EU4D

個人ばく露濃度計

新コスモス電機

Personal Exposure Concentration Meter

化学物質の個人ばく露を手軽に日常管理

IP52







特長

- トルエンをはじめ17種類の化学物質に対応。
- 化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値、STEL値をリアルタイムに確認可能。
- TWA、STEL警報機能（ブザー・ランプ）付。
- 小型、軽量で作業者に装着可能。
- NFC内蔵で簡単データ読み込み・トレンドグラフで確認可能。
  ※ログデータ収集セット（オプション）使用。

仕様

対象ガス	揮発性有機化合物（VOC）17種　校正ガス：トルエン
ガス採気方式	拡散式
検知範囲	0～500ppm
表示分解能	1ppm
電源	単4アルカリ乾電池1本
連続使用時間	約30時間
防塵防水性能	IP52相当
サイズ	40×94×20㎜（突起部を除く）
重量	約62ｇ（電池除く）

付属品　■安全ピンアダプタ　■フィルタ付センサカバー　■単4アルカリ乾電池1本

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）　■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222451	個人ばく露濃度計	XV-389	¥76,000（¥83,600）	元

Y7GD

北川式ガス検知器

光明理化学工業

Gas Detector, Kitagawa Type

有害ガスを簡単スピーディに測定、測定対象ガスも豊富



特長

- ソフトな素材で滑らず軽く引きやすい。手にやさしくフィット。
- フローインジケータのシャープな動きがスケルトン構造から広い角度で確認可能。
- セラミックのカッタにより、検知管の両端が楽にきれいにカットできる。
- カッタに蓋を付け、ガラス屑がこぼれない。
- カッタは簡単に取り外せ、ガラス屑の廃棄が容易。

発行可能書類

- 校正証明書／試験成績書（有償）

付属品

- ハンドストラップ
- 取付口ゴム管2個
- 収納ケース
- グリス
- 保証書
- 取扱説明書

梱包数

- 検知管10本／箱

※HCHOは1回の測定に2本必要になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
215470	本体セット	AP-20	¥20,000（¥22,000）	別
215471	検知管（1～50ppm）	CO 106SC	¥2,200（¥2,420）	別
215472	検知管（5～2000ppm）	CO 106SA	¥2,200（¥2,420）	別
215473	検知管（0.021～1.0%）	CO2 126SB	¥2,200（¥2,420）	別
215474	検知管（100～4000ppm）	CO2 126SF	¥2,200（¥2,420）	別
215475	検知管（20～1500ppm）	HCHO 171SA	¥2,200（¥2,420）	別
215476	検知管（1～35ppm）	HCHO 171SB	¥2,200（¥2,420）	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

M75P

ガス採取器セット
Gas Monitor Kit

ガステック

その場で簡単にガス濃度測定が可能



GV-100S

セット内容
- ガス採取器
- キャリングケース
- 取扱説明書
- アクセサリー（インレットゴム・グリス）

※遠隔測定には延長採取管をご利用ください。
※GV-110Sは、吸引回数を示すカウンタ機能付。

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）
- 校正証明書 試験成績書付（有償）
- 試験成績書（有償）



GV-110S

Check-1



■フィニッシュインジケーター
吸引を終了すると
白いインジケーターが表示。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
082480	小型タイプ	GV-100S	¥23,000（¥25,300）	別
082481	大型ショルダータイプ	GV-100LS	¥24,500（¥26,950）	別
217670	カウンタ付	GV-110S	¥27,000（¥29,700）	別
082030	延長採取管・5m／GV-100専用	No.351A-5	¥11,500（¥12,650）	別
082031	延長採取管・10m／GV-100専用	No.351A-10	¥12,500（¥13,750）	別

72PU

デジタル粉塵計 LD-5R
Digital Dust Meter

柴田科学

日本作業環境測定協会較正基準適合製品



特長
- ポンプ吸引式で測定の安定性とアスベスト漏えい監視用機器。
- 検出機構は従来の測定結果との比較が可能となるよう、LD-5型の検出器を使用。
- カラー液晶画面を採用し、測定中であることを示すLEDランプを搭載することで、現場での視認性を向上。
- 電池交換の作業性向上。

仕様

表示方式	カラーグラフィック液晶
測定原理	光散乱方式
測定範囲	0.001～10.00mg/㎥
精度	±10%標準粒子にて
測定モード	ダウンタイマ測定（1分、2分、10分、60分、240分、任意） タイマー測定 ロギング測定あり
電源	ACアダプタ アルカリ単3乾電池6本（連続使用時間：約10時間）
サイズ	W180×D68×H109.5㎜
重量	1.1kg（電池含む）

発行可能書類
- トレーサビリティ証明書（有償）
- 日測協較正（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221262	デジタル粉塵計／LD-5R	080000-73	¥340,000（¥374,000）	別

2EF2

スモークテスタセット
Smoke Tester Set

ガステック

白煙で気体の流れを的確に把握





セット内容
- 発煙管（No.501）
1箱（6本／箱）
（ゴムキャップ6個入）
- チップホルダ（No.722）1個
- ゴム球（No.502）1個
- レザーケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212714	スモークテスタセット	500	¥4,900（¥5,390）	別
212715	発煙管／6本	501	¥2,000（¥2,200）	別

A5M6

空間線量計 DC-200
Dosimeter

サンコウ電子

医療機器メーカーが開発した高品質な線量計



特長
- 日本製。
- 土壌や藁、水などの簡易測定も可能。

付属品
- ポーチ　■放射線ガイドブック
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書　■保証書

仕様

測定対象		γ（ガンマ線）
測定範囲	線量	（1㎝線量当量率） 0.001μSv/h～19.99μSv/h （19.99μSv/h以上は点滅）
	積算線量	0.000μSv～999.9mSv
	積算時間	00:00Hour～9999Hour
精度		±15%（最少誤差：0.01μSv/h）
方向特性		検出器軸に対して 水平垂直方向共に±20%以内
電源		単4アルカリ乾電池または 単4ニッケル水素充電池2本
使用環境		−10℃～50℃、 85%RH以下（結露なきこと）
サイズ		約W60×D85×H22㎜
重量		約62g（電池含まず）

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220054	空間線量計	DC-200	OPEN	元

MV3X

ニオイセンサmini
Odor Meter

新コスモス電機

手軽に、簡単に、ニオイを測定



特長
- ニオイの強弱を「0～999」のデジタル数値にて表示。
- 単3アルカリ乾電池3本で10時間の連続使用可能。（常温・常湿にて）
- ピークホールド機能にて最大値を表示。
- 無臭ガスに反応しにくく、繰り返し再現性に優れた独自のセンサを搭載。
- ベース調整のみで簡単に測定。
- 機器に蓄積されたデータを専用ソフト（オプション）でパソコンに出力可能。

仕様

測定対象	各種香気・臭気成分
表示方法	LCDデジタル表示［7セグ3桁］ （測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況）
測定（検知）範囲	000～999
採取方式	自動吸引式（吸引流量350±100mL/min）
データメモリ容量	最大18,000データ
使用環境	温度：0～40℃ 湿度：10～80%RH（結露なきこと）
電源	単3アルカリ乾電池3本／ 専用ACアダプタ（AC100～240V、オプション）
サイズ	W60×H140×D40㎜（突起部除く）
重量	約300g（電池含む）

付属品
- ドレンフィルタ
- 単3アルカリ乾電池3本
- フィルタエレメント10枚

発行可能書類
- トレーサビリティ証明書
（体系図含む）（有償）
- 検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218262	ニオイセンサmini	XP-329m	¥137,000（¥150,700）	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

振動・騒音を測る

振動を測る

P.236より

ここがポイント!!

◎適切な振動計を選択

振動計には現場等で公害振動を計測する物と機械の保守管理用があります。
同じ振動計といえど各々別物のため、目的に合わせた製品を選択することが重要です。

騒音を測る

P.237より

ここがポイント!!

◎使用用途にあった商品選択を

用途によってモード切り替えが可能な機種やA特性しか測定できない機種など、機種によっての個性があるため、幅広い価格帯になっています。
必要な機能を把握し、商品選択いただくことが重要です。

◎特性について

A特性：通常の騒音レベルの測定に使用。
C特性：騒音計のAC出力を記録するときや、衝撃音の測定に適しています。
Z特性：騒音計のAC出力を利用し、周波数特性の保証されたマイクロホン及び増幅器として、騒音計を汎用の音響センサとして使用できます。

◎Fast? Slow?（騒音対象及び発生状況で使い分けます）

Fast：環境騒音、工場騒音、建設作業騒音、拡声機騒音等
Slow：航空機騒音、鉄道騒音、低周波音、変化が少ない騒音等

PRF4

振動レベル計

Vibration Level Meter

リオン

工事現場、工場、交通など人に対する振動を測る



特長

- 演算値を含め、3方向(X、Y、Z)同時測定。
- SDカード又はUSBケーブルでパソコンへデータ転送可能。(ソフトウェアAS-60VM オプション)
- レベルレコーダ、プリンタ(オプション)での記録可能。
- オートストア機能(瞬時値、演算値)／マーカ機能／コンパレータ機能／データ連続出力機能。

仕様

測定範囲	25～129dB(鉛直方向)
周波数範囲	1～80Hz
使用環境	−10～50℃/90%RH以下
サイズ	H175×W175×D40㎜
重量	約780g(電池含む)

付属品

- 延長コード EC-54S(3m)
- 単3アルカリ乾電池8本
- 収納ケース
- SDカード(512MB)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220902	振動レベル計 検定付	VM-55EXK	¥465,000 (¥511,500)	元
220901	振動レベル計 検定無	VM-55EX	¥440,000 (¥484,000)	元
219092	ACアダプター	NC-98E	¥14,000 (¥15,400)	別


TE23

レベルレコーダ LR-07

Vibration Recorder

リオン

自動平衡型の記録計



※検査付はご注文後2週間以上納期がかかります。

特長

- 騒音、振動レベル記録、周波数分析のほか、各種音響機器トランスデューサなどの特性測定や電圧のリニア記録まで広く使用可能。
- ペン・紙送り・マーカの各動作の外部制御可能。
- 紙送り制御測定可能。

仕様

サイズ	H122×W250×D325㎜
重量	約3.6kg(電池含む)

付属品

- 入力コード　■記録紙
- 単1乾電池　■収納ケース
- 記録ペン　■予備ペンホルダ
- 両面接着テープ　■マイクロドライバ
- CAL位置指示ステッカ
- 取扱説明書　■保証書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
211676	レベルレコーダ 検定付	LR-07K	¥673,000 (¥740,300)	元
210960	レベルレコーダ 検定無	LR-07	¥650,000 (¥715,000)	元

5JFJ

環境計測データ管理ソフトウェア

Data Management Software for Environmental Measurement

リオン

騒音計及び振動レベル計の測定データをグラフ化、演算処理、報告書作成



特長

- 複数のデータを同時に表示(最大32データ)。
- 複数のデータの時刻を同期。
- 電池交換などで分割されたデータを結合。
- 日報などのレポート作成が可能でテキスト・エクセルファイルでの出力が可能。

付属品

- USB Key

動作環境

CPU	intel corei5 2GHz相当以上
RAM	2GB以上 推奨4GB
画面	XGA(1,024×768px)以上
OS	Win 8.1 Pro 64bit Win 10 Pro 64bit

対応表

AS-60	NL-62A／NL-52AEX／NL-42AEX NL-32／NL-31／NL-22／NL-21 DA-40Viewer
AS-60VM	NL-62A／NL-52AEX／NL-42AEX NL-32／NL-31／NL-22／NL-21 DA-40Viewer VM-55EX／VM-53A

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219997	騒音計用(NL-42AEX／22)	AS-60	¥150,000 (¥165,000)	元
219998	騒音計・振動レベル計用	AS-60VM	¥300,000 (¥330,000)	元
219999	AS-60→AS-60VM	AS-60VMバージョンアップ	¥150,000 (¥165,000)	元

236H

ポケッタブル振動計

Pocketable Vibration Meter

リオン

機械(モーター)の振動測定用





特長

- ピックアップと本体を一体化。
- 回転機械などの保守管理、点検、簡易的な製品検査などに使用。
- 加速度、速度、変位の測定が可能。
- 測定値はホールドでき、読み取りが容易。
- 測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン。

※デシベルでの表示はできません。
※工事現場等の振動は計れません。

仕様

測定範囲	加速度	0.1～199.9m/s² EQ PEAK (RMS×√2)
	速度	0.1～199.9㎜/s RMS
	変位	0.001～1.999㎜ EQ P-P (RMS×2√2)
サイズ		H178×W64×D27㎜
重量		約200g(電池含む)

付属品

- シリコンゴムケース
- 単3アルカリ乾電池2本　■アタッチメントS

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222107	ポケッタブル振動計	VM-63C	¥128,000 (¥140,800)	元

NEW 普通騒音計 NL-43

Digital Sound Level Meter

リオン

マニュアル不要、防水、最大1000時間の連続測定、充電式電池対応

IP54



オプション



全天候ウィンドスクリーン
WS-15
防水性IPX3相当
屋外使用向け
※取付アダプタ(WS15006)、マイク延長コード(EC-04)が必要です。
※推奨三脚:ST-91
高さ1360～2020㎜(取付時)



防雨型ウィンドスクリーン
WS-16
防水性IPX3相当
短時間(2時間以内)の降雨用



音響校正器
NC-75
- 新型式承認騒音計(検定付)の指定音響校正器
- JCSS校正証明書標準付属

※検定付の騒音計使用の際に必須です。

特長

- 大型カラー液晶。
- 最大1000時間の測定記録。(SDカード)
- マニュアルが不要なヘルプ機能。
- 充電式乾電池に対応。
- 別売ソフト(AS-60)によるデータ処理可能。

Check-1

■ USB Type-C コネクタ搭載
コンセントが無い現場で、市販のモバイルバッテリーやパソコンのUSBポートから電源供給が可能。



仕様

測定レベル範囲		A特性　25dB～138dB
		C特性　33dB～138dB
		Z特性　38dB～138dB
		C特性ピークサウンドレベル 55dB～141dB
		Z特性ピークサウンドレベル　60dB～141dB
ストア	マニュアル	手動で1アドレスずつ測定結果を記録
	記録データ数	内部メモリ:最大1000データ組　SDカード:SDカードの容量による※1
	オート	自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
	Lpストア周期	100ms、200ms、1s、Leq 1s
	Leq演算周期	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間
	測定時間	最長1000時間(SDカード容量による)※1
電源		単3乾電池(アルカリまたは充電池)4本または外部電源
防塵防水性能※2		IP54(マイクロホン部除く)
サイズ・重量		約H250×W76×D33㎜・約400g(電池含む)

※1 動作を保証するリオン製品をお使いください。
※2 有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ形)に対し保護されています。

付属品

- 収納ケース
- ストラップ
- 単3乾電池4本
- ウインドスクリーン(WS-10)
- ウインドスクリーン脱落防止ゴム
- 機能拡張プログラム(SDカード512MB)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225506	騒音計 検定付	NL-43EXK	¥296,000 (¥325,600)	元■
225507	騒音計 検定無	NL-43EX	¥280,000 (¥308,000)	元■
225585	ACアダプター	NC-21P	¥14,000 (¥15,400)	別
225461	全天候ウインドスクリーン	WS-15	¥90,000 (¥99,000)	別
225462	取付アダプタ／WS-15用	WS15006	¥3,500 (¥3,850)	別
225463	三脚／WS-15用	ST-91	¥40,000 (¥44,000)	別
225464	マイク延長コード10m／WS-15用	EC-04B	¥16,800 (¥18,480)	別
220022	防雨型ウインドスクリーン	WS-16	¥10,000 (¥11,000)	別
222108	音響校正器	NC-75	¥100,000 (¥110,000)	元■
219997	データ管理ソフトウェア(P.236)	AS-60	¥150,000 (¥165,000)	元

KHT3

デジタル騒音計 testo 816-1

テストー

Sound Level Meter

A特性・C特性を選べ手軽に簡単測定



特長

- Fast／Slowボタン：測定間隔を1秒から0.125秒へ変更が可能。
- A／Cボタン：A特性とC特性での測定方法の変更が可能。
- 最大31,000件保存可能なメモリ内蔵。
- バックライト付。

付属品

- 風防キャップ
- 専用ソフトCD
- パソコン接続ケーブル
- 単3乾電池4本
- 専用ケース
- 取扱説明書
- 出荷検査書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定範囲	30～130dB
精度	±1.4dB(条件:94dB 1kHz時において)
分解能	0.1dB
周波数範囲	20Hz～8kHz、A特性、C特性
動特性設定範囲	Fast-0.125秒/回、Slow-1秒/回
出力	AC／DC
使用環境	0～40℃
電源	単3乾電池4本(寿命:約40時間)
サイズ	H272×W83×D42㎜
重量	390g
適合	IEC 61672-1 クラス2、ANSI S1.4 (JIS C 1509-1 クラス2適合)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222109	デジタル騒音計	testo 816-1	¥104,000 (¥114,400)	別■

騒音・振動計内蔵両面表示器

Vibration-Level, Sound-Level Display

業界初の一体型両面表示器



回転灯設定

10秒 以上連続で、規定値 80dB を超えたら、1分間 回転灯を点灯

数値変更簡単
振動・騒音個別設定

特長

- 屋外に設置し、工事現場の振動、騒音をリアルタイムに表示。
- 一体式で簡単設置。チェーン付。
- 設定した規定値を一定時間超えたら回転灯が点灯。
- USBメモリに振動、騒音データを簡単記録。CSVファイルなのでエクセルで閲覧可能。(専用ソフト不要)
- 振動、騒音データは10分毎に演算した値を記録。
- オプションでクラウドでのデータ閲覧・出力に対応。

仕様

サイズ	W400×D200×H550㎜	内蔵振動計	VM-55EX
電源	AC100V 2A	内蔵騒音計	NL-42AEX
LED文字	両面 高輝度100㎜ 赤 2桁	重量	約13kg

付属品

- JQA検査成績書(VM-55EX、NL-42AEX)

オプション

- 簡易スタンドS(別売)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223408	本体セット	OKS	OPEN	別●
223409	簡易スタンドS	Stand	OPEN	別●

GH22

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6AYT

人気 No.1 騒音計

デジタル騒音計 SL-4023SD

Digital Sound Level Meter

マザーツール

SDカードでデータ出力ができる騒音計



特長

- 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
- データをSDカード、USB出力可能。

仕様

測定範囲	オートレンジ(30～130dB) マニュアルレンジ:L=30～80dB、M=50～100dB、H=80～130dB
測定精度	±1.5dB
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
電源	単3乾電池6本／ACアダプター(別売)
サイズ	W68×H245×D45㎜
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)　■防風スクリーン
- 単3乾電池6本(お試し用)　■取扱説明書
- ソフトケース

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218771	デジタル騒音計	SL-4023SD	¥39,800 (¥43,780)	M

E54F

デジタル騒音計 SL-1340U

Digital Sound Level Meter

カスタム

デジタルとバーグラフを同時に表示



特長

- 最大／最小値表示機能付。
- オートパワーオフ機能付。(30分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	32.0～130.0dB
測定精度	±1.4dB (94dB、1kHzにおいて)
分解能	デジタル:0.1dB、バーグラフ:2dB
表示	4桁表示
電源	9V乾電池1本
サイズ	W55×H258×D25㎜
重量	約200g

付属品

- 収納ケース　■風防スポンジ
- 取扱説明書　■9V乾電池1本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221729	デジタル騒音計	SL-1340U	¥32,800 (¥36,080)	元

H5FR

人気 No.3 騒音計

デジタル騒音計 SL-1330

Digital Sound Level Meter

カスタム

オートレンジ・マニュアルレンジ操作可能



特長

- 周波数特性:A特性／C特性、動特性:FAST／SLOW切替可能。
- 最大／最小値ホールド機能、アナログ表示付。
- オートパワーオフ機能。(15分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。(1/4インチネジ)

仕様

測定範囲	Lo:30～80dB、Med:50～100dB、 Hi:80～130dB、Auto:30～130dB
測定精度	±1.4dB (94dB、1kHzにて)
分解能	0.1dB
表示	3.5桁表示(バックライト付)
周波数範囲	31.5Hz～8KHz
電源	9V乾電池1本
サイズ	約W62×H188×D32㎜(風防スポンジ、ボタン部分含まず)
重量	約156g(電池含まず)

付属品

- 風防スポンジ
- 取扱説明書
- 収納ケース
- 調整用ドライバー
- 9V乾電池1本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222933	デジタル騒音計	SL-1330	¥18,000 (¥19,800)	M

8W2H

デジタル騒音計 MT-325

Digital Sound Level Meter

マザーツール

簡単操作な低価格タイプの騒音計



特長

- A特性／C特性、FAST／SLOW対応。
- MAX／MIN値ホールド機能。
- スイッチ1つで簡単操作。

仕様

測定範囲	30～80dB／50～100dB／80～130dB
測定精度	±1.5dB (94dB／1kHz時)
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
周波数範囲	31.5～8kHz
電源	9V乾電池1本 連続使用約60時間
サイズ・重量	W54×H232×D34㎜・約200g

付属品

- 防風スクリーン　■調整用ドライバー
- 9V乾電池1本(お試し用)　■取扱説明書

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219088	デジタル騒音計	MT-325	¥18,000 (¥19,800)	M

VT3Y

デジタル騒音計 SL-200U

Digital Sound Level Meter

カスタム

最小限の機能を集約



特長

- 作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
- MAX／MINホールド機能、温度計機能付。
- 見やすいカラーLCDを採用。
- オートパワーオフ機能。(12分／解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	35.0～135.0dB 温度:0～40℃
測定精度	±2.0dB (94dB、1kHzにて)
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
電源	単4乾電池3本
サイズ	約W56×H144×D31㎜(風防スポンジ、ボタン部分含まず)
重量	約81g(電池含まず)

付属品

■風防スポンジ　■取扱説明書　■単4乾電池3本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222949	デジタル騒音計	SL-200U	¥8,800 (¥9,680)	✕

J8HE

人気 No.2 騒音計

ミニ騒音計

Mini Sound Level Meter

ユーロトロン

片手簡単操作の小型騒音計



特長

- ボタン一つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値・最小値表示。
- オートパワーオフ機能。

仕様

測定範囲	40～130dB
測定精度	±3.5dB (94dB/1kHz時)
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
周波数特性	A特性
電池	9V乾電池1本
サイズ	W130×H54×D34㎜
重量	130g

付属品

■ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220583	ミニ騒音計	5020-0885	¥7,700 (¥8,470)	M

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ほっとコーナー

水質を測る

pH計とORP計

pH計は水溶液の酸性、アルカリ性（水素イオン）の程度を測る計器です。
ORP（酸化-還元電位）は溶液の酸化性、あるいは還元性を示す指標です。
一般に水道水は酸化力を示し、水質が汚染されているほどプラスの高い数値を示します。
基本的に水道水ではマイナスは出ないようですが、造り酒屋の地下水はマイナスを記録することがあるそうです。

ここがポイント!!

◎センサー体型と分離型

水につけるなどして使用する計器にとって一体型は携帯性や使い勝手を考えると便利ですが、水没する可能性もあります。また分離式はセンサを交換して使用する事が可能です。

T4Y8

人気No.3 pH計

防水pH計　カスタム

Water Proof pH Meter

センサー交換が可能な防水型pH計

IP57



特長

- 防塵防水性能（IP57準拠）。厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能。
- 自動温度補正機能（ATC）付。
- オートパワーオフ機能（5分）。
- 電池残量低下時、電源を入れた3秒後に自動で電源OFF。

仕様

測定範囲	0.00～14.00pH
分解能	0.01pH
測定精度	±0.1pH
サンプリング	3回／秒
電源	CR2032（3V）リチウム電池2個
サイズ	W37.5×H170×D37.5㎜
重量	約87g（電池含む）

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- 取扱説明書
- B-4、B-7校正標準液（各40mL）
- 保存液
- 校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218793	本体セット	PH-6011A	¥14,600（¥16,060）	M
219106	交換用センサ	PH-6011AS2	¥7,300（¥8,030）	M
222931	校正標準液／pH4.00	B-4	¥1,400（¥1,540）	M
222932	校正標準液／pH7.00	B-7	¥1,400（¥1,540）	M

FG8V

ハンディpH計 SK-620PHⅡ　佐藤計量器

pH Meter

豊富なオプションセンサで用途多彩



特長

- 見やすい大きな液晶表示。
- オートパワーオフ機能付。
- 自動温度補償機能付。

仕様

測定要素	水素イオン濃度（pH）、液晶（温度）
測定範囲	0.00～14.00pH、0～50℃
測定精度（pH）	0～2pH：±（0.3+1dgt） 2～12pH：±（0.1+1dgt） 12～14pH：±（0.4+1dgt）
測定精度（温度）	±0.5℃（at20～30℃）、±0.7℃（左記以外）
使用環境	温度0～50℃、湿度80%RH以下 但し結露なきこと
電池寿命	連続測定約20時間
材質	ABS樹脂
サイズ	約W72×H182×D31.5㎜
重量	約220g（電池含む）

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- 取扱説明書
- pH標準液（23mL）pH4.01、pH6.86、pH10.01各1本
- PHP-31センサ（1m）
- ハードケース
- 9V乾電池6F22（006P）1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221500	本体セット	SK-620PHⅡ	¥28,000（¥30,800）	M
213328	標準センサ（1m）	PHP-31	¥12,000（¥13,200）	×
221501	一般計測用センサ（1m）	640S-1	¥30,100（¥33,110）	×
221502	投げ込み用センサ（3m）	640S-2	¥38,000（¥41,800）	×

ETL8

デジタルpH計 EH-2000　ライン精機

Digital pH Meter

シンプル簡単に高精度のpH測定



特長

- 付属のガラス電極は取り外し可能で交換が簡単。
- データホールド機能。
- 食品加工、化学工業、農林水産業、生物医学方面等、幅広い用途のpH測定に使用可能。

※校正にはEH-804とEH-807の両方必要。

仕様

測定方式	ガラス電極法
測定範囲	1.00～13.00pH
分解能	0.01pH
測定周期	約0.4秒
表示部	文字高：15㎜
電源	006P（9V）乾電池1本
測定精度	±0.07pH（5.00～9.00pH）／ ±0.1pH（4.00～4.99pH、9.01～10.00pH）／ ±0.2pH（1.00～3.99pH、10.01～13.00pH）
サイズ	本体：135×60×33㎜
重量	約265g（センサ、電池含む）

付属品

- 取扱説明書
- 006P（9V）乾電池1本
- pH電極（EH-801）2m1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220527	本体セット	EH-2000	¥20,900（¥22,990）	M
215557	pH4標準緩衝溶液／40cc	EH-804	¥2,300（¥2,530）	M
215558	pH7標準緩衝溶液／40cc	EH-807	¥2,300（¥2,530）	M

X83S

コンパクトpHメーター LAQUAtwin　堀場製作所

Compact pH Meter

pH測定に差をつける、驚異の使いやすさ

IP67



特長

- わずか一滴（0.1mL～）のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメーター。
- 川などに直接つけてそのまますくい取って測定可能。
- 追加機能：標準液自動認識、オートスタビリティ、バックライト、標準液NIST／USA選択可能。

仕様

	pH-11B	pH-22B
測定範囲	0～14pH	
自動校正	最大2点	最大3点
精度	±0.1pH	±0.01pH
防塵防水性能	IP67相当	
電源	コイン型リチウム電池3V（CR2032）2個	
電池寿命	連続使用約400時間	
サイズ	164×29×20㎜（突起部を除く）	
重量	約50g（電池を含まず）	

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- センサ（SO10）1個
- 保管ケース
- コイン型リチウム電池3V（CR2032）2個
- pH標準液（pH4.01、pH6.86）各1本（14mL）
- スポイト1本
- サンプリングシートB5枚
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222245	2点校正	pH-11B	¥24,200（¥26,620）	×
222246	3点校正	pH-22B	¥30,800（¥33,880）	×

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

YKP2

防水pH計 PHB-1003PE

Water Proof pH Meter

カスタム

土壌などに刺して使用可能な ロングブレードセンサ付属モデル



特長

- 大型液晶によりpH値、温度を同時表示。
- IP67の防塵防水性能。
- 測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能。
- バックライト機能。
- pH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。

仕様

測定範囲	0.00～14.00pH、0～60℃
分解能	0.01pH、0.1℃
測定精度	± 0.1pH、±1℃
サンプリング	3 回／秒
防塵防水性能	IP67
電源	単4乾電池1本
サイズ	本体：約W40×H185×D48㎜ センサ：約W35×H160×D35㎜
重量	本体：約95g(電池含む)、 センサ：約49g

※航空便での配送はいたしかねます。

セット内容

- 本体(PH-1001PE)
- ブレード対応ロングセンサ(PHS-03PE)
- ブレード(PHS-17PE)
- 校正標準液：pH4.01、pH6.86 各30mL
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224103	防水pH計センサセット	PHB-1003PE	¥47,700 (¥52,470)	✕
224235	ブレード対応交換用センサ	PHS-03PE	¥26,200 (¥28,820)	✕
224104	ブレード(交換用)	PHS-17PE	¥8,300 (¥9,130)	✕
223980	pH4.01標準液／30mL	PHW-401	¥940 (¥1,034)	✕
223981	pH6.86標準液／30mL	PHW-686	¥940 (¥1,034)	✕
223982	pH9.18標準液／30mL	PHW-918	¥940 (¥1,034)	✕

8GP8

人気No.2 pH電子ペーパーpHep(ペップ)

pH計

Pocket pH Meter

ハンナインスツルメンツ

ポケットサイズのpH計



HI98107N　HI98108N

特長

- 画面にpHと温度を同時表示。
- 本体一体型の電極。(交換不可)
- 河川等の水質調査・管理に最適。
- 自動で1点または2点校正。
- 測定のタイミングをお知らせする測定安定マーク。
- 電池残量お知らせ／自動電源オフ機能付。

仕様

	HI 98107N	HI 98108N
測定範囲	0.0～14.0pH、0～50℃	0.00～14.00pH、0～50℃
分解能	0.1pH、0.1℃	0.01pH、0.1℃
精度	±0.1pH、±0.5℃	±0.05pH、±0.5℃
校正	自動で1点または2点校正	
温度補償	自動(0～50℃)	
使用環境	0～50℃ 日常防水型	
電源	CR2032ボタン電池1個	
自動電源オフ	未使用後8分後、60分後、OFFから選択	
サイズ・重量	160×40×17㎜・75g	

※航空便での配送はいたしかねます。



袋入標準液の使用例

付属品

- CR2032リチウムイオン電池1個
- pH7.01標準液(20mL)2袋
  pH4.01標準液(20mL)1袋
- 電極洗浄液(20mL)1袋
- 電極保護キャップ
- 取扱説明書

※洗浄液・標準液は1回使い切りタイプ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221919	pHep(ペップ)	HI98107N	¥9,900 (¥10,890)	M
223317	pHep+(ペッププラス)	HI98108N	¥13,500 (¥14,850)	別
223331	pH4.01標準液／500mL	HI7004L	¥2,400 (¥2,640)	✕
223332	pH7.01標準液／500mL	HI7007L	¥2,400 (¥2,640)	✕

7MJ7

デジタルpHメーター

Digital pH / ORP Meter

マザーツール

データ管理に便利なSDカード対応



特長

- 多彩な測定モード。
  (データホールドMax・Min表示)
- バックライト付きで暗所での測定に便利。
- 本体に挿入できるSDカードにデータの記録が可能。
- 測定値のPCデータ管理、編集が簡単。
- 温度・ORP測定可能。
  (センサ別売)

仕様

センサ	PH電極：PE-11
測定範囲	0～14pH
表示分解能	0.01pH
精度	±(0.02pH+2dgt)
データ出力	SDカード／RS232C／USB出力
使用環境	温度0～50℃　湿度85%RH以下
電源	単3乾電池6本　DC9V(ACアダプタは別売)
サイズ・重量	W68×H177×D45㎜・約489g

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- SDカード(8GB)
- PH電極(PE-11)1mコード付
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- pH4.00基準液(40mL)
- pH7.00基準液(40mL)
- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218794	デジタルpHメーター	PH-230SD	¥27,800 (¥30,580)	別
223334	pH4基準液／40mL	PH-04	¥1,800 (¥1,980)	別
223335	pH7基準液／40mL	PH-07	¥1,800 (¥1,980)	別


7T3K

シリコンチップISFET pH計

Nylon Coated Steel Tape

アイスフエトコム

生まれ変わったシリコンチップISFET pH計でマイクロボリュームでの極微量計測を簡単に

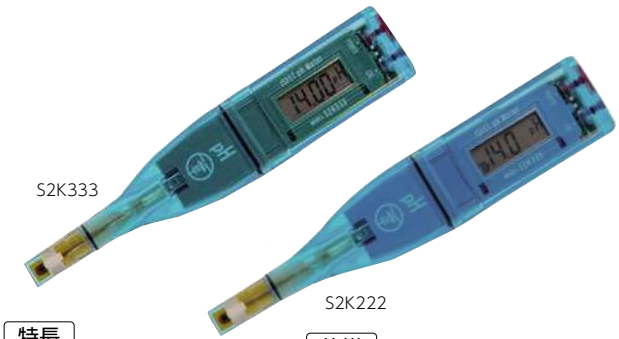

S2K333

S2K222

特長

- 世界初の0.05㎖という極微量サンプルでpH測定が可能。
- pH感度が永久に一定のため、多点校正が不要。
- 非ガラス電極だからこそHACCP対応。

付属品

- 取扱説明書(保証書)
- 標準液2本(6.9/4.0pH)
- 微量サンプリングキット

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

	S2K222	S2K333
測定範囲	2.0～12.0pH、0～50℃	
表示	pHと温度を液晶デジタル表示	
分解能	±0.1pH、1℃	±0.01pH、1℃
校正	自動一点	
機能	生活防水構造、オートパワーオフ機能、各種自己診断機能、自動温度補償	
電源	3V リチウム電池(CR2032)	
サイズ	142×28×15㎜	
重量	42g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225060	シリコンチップISFET pH計	S2K222	¥31,000 (¥34,100)	元
225061	シリコンチップISFET pH計	S2K333	¥45,000 (¥49,500)	元
223418	pH4.01標準液／500mL	143F191	¥1,300 (¥1,430)	別
223419	pH6.86標準液／500mL	143F192	¥1,300 (¥1,430)	別
223420	pH10.02標準液／500mL	143F195	¥1,300 (¥1,430)	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ポケットタイプpH計 SK-631PH／630PH

Pocket pH Meter

佐藤計量器

必要に合わせて選択できるポケットタイプのpH計

SK-631PH

人気 No.1 pH計

IP X4



※標準液（別売）が必要。

特長

- 河川の水質調査・管理、工場排水・食品加工品の調査・管理、醸造・発酵工程・繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に。
- キャリブレーション機能。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- 自動温度補償機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。

※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0～12.0pH、0～50℃
測定精度	±0.5pH、±1.0℃
分解能	0.1pH、0.5℃
センサ	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
内部液(KCl)	無補充型
材質	指示計：ABS樹脂、センサ：ガラス製
電源	ボタン電池(LR44) 4個
サイズ	W36×H150×D25㎜
重量	約65g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池(LR44) 8個
  (4個は本体内セット済)

SK-630PH

IP X4



※標準液（別売）が必要。

特長

- 農業・園芸土壌の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェック可能。
- キャリブレーション機能。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。

※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0～12.0pH
測定精度	±0.6pH
分解能	0.1pH
センサ	ガラス電極
内部液(KCl)	無補充型
材質	指示計：ABS樹脂、センサ：ガラス製
電源	ボタン電池(LR44) 4個
サイズ	W36×H150×D25㎜
重量	約65g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池(LR44) 8個
  (4個は本体内セット済)

SK-631PH

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216317	ポケットタイプpH計／温度計付	SK-631PH	¥8,700 (¥9,570)	M

SK-630PH

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216316	ポケットタイプpH計	SK-630PH	¥7,200 (¥7,920)	M

JY33

ペンタイプpH計 SK-662PH／661PH／660PH

Pen Type pH Meter

佐藤計量器

センサ交換可能なペンタイプのpH計

SK-662PH ペンタイプpH計／高精度

IP X5



特長

- 防水性：JIS C 0920 IPX5に準拠。
  (濡れた手でも操作可能)
- 3点キャリブレーション機能付。
  (pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18)

仕様

測定範囲	pH:0.00～14.00pH　温度：0～50℃
測定精度	pH：±0.05pH　温度：±0.5℃
分解能	pH:0.01pH　温度：0.1℃
電源	ボタン電池(LR44) 4個
サイズ・重量	φ38×L171㎜・約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書　■ボタン電池(LR44) 4個
- ハンドストラップ

※標準液（別売）が必要。

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度

IP X5



特長

- 防水性：JIS C 0920 IPX5に準拠。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。
- センサ交換可能。(別売)

仕様

測定範囲	pH:2.0～12.0pH　温度：0～50℃
測定精度	pH：±0.3pH　温度：±1.0℃
最小単位	pH:0.1pH　温度：0.1℃
サイズ	φ38×L171㎜
重量	約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書　■ボタン電池(LR44) 4個
- ハンドストラップ

※標準液（別売）が必要。

SK-661PH ペンタイプpH計

IP X5



特長

- 防水性：JIS 0920 IPX5に準拠。
- キャリブレーション機能。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。

仕様

測定範囲	pH:0.0～14.0pH　温度：0～50℃
測定精度	pH：±0.2pH　温度：±1.0℃
分解能	pH:0.1pH　温度：0.1℃
電源	ボタン電池(LR44) 4個
サイズ・重量	φ38×L171㎜・約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書　■ボタン電池(LR44) 4個
- ハンドストラップ

※標準液（別売）が必要。

SK-662PH ペンタイプpH計／高精度

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220048	0～14pH	SK-662PH	¥16,800 (¥18,480)	×
220047	交換用センサ	660S/6431-00	¥8,500 (¥9,350)	×

SK-661PH ペンタイプpH計

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220050	0～14pH	SK-661PH	¥15,200 (¥16,720)	M
220047	交換用センサ	660S/6431-00	¥8,500 (¥9,350)	×

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219107	2～12pH	SK-660PH	¥14,200 (¥15,620)	M
220047	交換用センサ	660S/6431-00	¥8,500 (¥9,350)	×

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

4AMH

ポータブルpH／ORP計

Portable pH Meter

東亜DKK

ポータブルで使える普及型

IP67



特長

- バックライト機能付。
- 防塵防水性能。(IP67:1m、30分浸漬可)
- データメモリー機能。(1,500データ)

付属品

pH電極セット

- pH複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)3個
- pH6.86標準液(100mL)
- pH4.01標準液(100mL)
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

ORP電極セット

- ORP複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)1個
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

	pH	ORP	温度
測定範囲	0.00～14.00pH	−2000～+2000mV	0～100.0℃
分解能	0.01pH	1mV	0.1℃
繰り返し性(計器本体)	±0.02pH以内	±2mV	±0.2℃以内
防塵防水性能	IP67		
電源	単3アルカリ乾電池／充電式ニッケル水素電池2本		
サイズ・重量	約W70×H39×D188㎜・約300g		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222906	ポータブルpH計	HM40P-0-1C	¥70,000 (¥77,000)	別
223322	ポータブルORP計	HM40P-0-2A	¥70,000 (¥77,000)	別

7KBB

デジタルORPメータ

Digital ORP Meter

マザーツール

還元水・水素水の酸化還元電位測定に最適のORPメータ



特長

- 液体が他の物体を酸化もしくは還元させる力の強弱を確認。
- イラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。
- データホールド機能搭載。
- オートパワーオフ機能搭載(無操作時間約10分)。
- 本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付。

仕様

測定範囲	−1,999mV～1,999mV
表示分解能	1mV
精度	±(0.8%+1dgt)(※23±5℃にて)
サンプリング	0.4秒／回
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約160時間(アルカリ電池)
プローブ長	φ12×120㎜
ケーブル長	約3m
サイズ	W68×H205×D30㎜
重量	約200g

付属品

- ORP電極(ORP-14)1個
- 9V乾電池1本(お試し電池)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219804	デジタルORPメータ	YK-23RP	¥21,800 (¥23,980)	別

UJ82

pH計 標準液

pH Buffer Solution

佐藤計量器

使い切りタイプの標準液



特長

- 1回程度の使い切りタイプ。空気による劣化を防ぐ。

仕様

6401-30	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-30	中性りん酸塩標準液6.86pH
6403-30	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	35mL

※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。開封後は、チャックを閉じても液体が漏れ出す場合がありますので容器を逆さまや横にしたり、握るなど強い力を加えないでください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224740	pH4.01　35mL×5袋	6401-30	¥3,500 (¥3,850)	✕
224741	pH6.86　35mL×5袋	6402-30	¥3,500 (¥3,850)	✕
224742	pH10.01　35mL×5袋	6403-30	¥3,500 (¥3,850)	✕

S3KW

pH計 標準液

pH Buffer Solution

佐藤計量器

pH計本体のキャリブレーション時に使用するJIS規格に準ずる標準液



Check-1

- 3メーカーのpH計に対応可能

佐藤計量器、堀場製作所、東亜DKKのpH計に対応。
※ガイド掲載品に限る。

仕様

6401-10	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-10	中性りん酸塩標準液6.86pH
6403-10	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	500mL

※航空便での配送はいたしかねます。
※センサをきれいにしてから校正してください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218796	pH4.01	6401-10	¥1,900 (¥2,090)	M
218797	pH6.86	6402-10	¥1,900 (¥2,090)	M
218798	pH10.01	6403-10	¥1,900 (¥2,090)	M

W4YR

pH試験紙（ロールタイプ）

pH Testing Paper

一定範囲内のpHを測定するのに使用



特長

- 使いたい長さに切ることができ無駄がない。

※緩衝能の弱い液(蒸留水・水道水・雨水・ダム水等)は測定不可

仕様

	測定範囲	サイズ		測定範囲	サイズ
WR	0.00～14pH	9㎜×5.5m	BCG	4.00～5.6pH	9㎜×6m
UNIV	1.00～11pH	9㎜×6m	BTB	6.2～7.8pH	9㎜×6m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213272	WR／0.00～14pH	07011040	OPEN	M
214014	UNIV／1.00～11pH	07011030	OPEN	M
214015	BCG／4.00～5.6pH	07011010	OPEN	✕
214016	BTB／6.2～7.8pH	07011020	OPEN	✕

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

パックテスト

Water Quality Test Kit

共立理化

もっとも簡単な水質測定器

特長

■スポイト式で簡単。 ■ほとんどの測定が5分以内。 ■1個1g前後と軽く、ポリエチレン製で頑丈。



WAK-（50回用）
包装外形
L165×W110×H65㎜
梱包重量
140g



KR-（150回用）
L130×W165×H110㎜
325g



ZAK-（10回用）
L26×W110×H162㎜
56g



AZ-DK（各5回用）
測定項目
■残留塩素（遊離）
全硬度（総硬度）



AZ-2W（各1回用）
測定項目
■pH、鉄（低濃度）
全硬度（総硬度）
COD
亜硝酸（亜硝酸態窒素）



AZ-RW（各2回用）
測定項目
■COD（低濃度）
アンモニウム態窒素
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素
りん酸態りん

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220055	残留塩素（遊離）	WAK-ClO・DP	¥4,600 (¥5,060)	✕
222456	COD	WAK-COD-2	¥4,600 (¥5,060)	✕
222457	COD（低濃度）	WAK-COD(D)-2	¥4,600 (¥5,060)	✕
220058	銅	WAK-Cu	¥4,600 (¥5,060)	✕
220059	鉄（低濃度）	WAK-Fe(D)	¥4,600 (¥5,060)	✕
222458	アンモニウム／アンモニウム態窒素	WAK-NH4-4	¥4,600 (¥5,060)	✕
220061	亜硝酸／亜硝酸態窒素	WAK-NO2	¥4,600 (¥5,060)	✕
220062	硝酸／硝酸態窒素	WAK-NO3	¥4,600 (¥5,060)	✕
220063	pH	WAK-pH	¥4,600 (¥5,060)	✕
220064	亜鉛	WAK-Zn	¥4,600 (¥5,060)	✕
222459	COD	KR-COD-2	¥11,000 (¥12,100)	✕
222461	アンモニウム／アンモニウム態窒素	KR-NH4-4	¥11,000 (¥12,100)	✕

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220071	亜硝酸／亜硝酸態窒素	KR-NO2	¥11,000 (¥12,100)	✕
220072	硝酸／硝酸態窒素	KR-NO3	¥11,000 (¥12,100)	✕
220075	残留塩素（遊離）	ZAK-ClO・DP	¥1,600 (¥1,760)	✕
222462	COD	ZAK-COD-2	¥1,600 (¥1,760)	✕
222463	COD（低濃度）	ZAK-COD(D)-2	¥1,600 (¥1,760)	✕
222464	アンモニウム／アンモニウム態窒素	ZAK-NH4-4	¥1,600 (¥1,760)	✕
220081	亜硝酸／亜硝酸態窒素	ZAK-NO2	¥1,600 (¥1,760)	✕
220082	硝酸／硝酸態窒素	ZAK-NO3	¥1,600 (¥1,760)	✕
220083	pH	ZAK-pH	¥1,600 (¥1,760)	✕
220085	おいしい水検査セット	AZ-DK	¥1,850 (¥2,035)	✕
222465	井戸水検査セット	AZ-2W-2	¥1,500 (¥1,650)	✕
222466	川の水調査セット	AZ-RW-3	¥1,950 (¥2,145)	✕

簡易水質検査キット“シンプルパック”

Simplified Water Quality Checker

柴田科学



特長

■公定法や、JIS法、衛生試験法などに採用されている比色法に準拠。
■検水を吸い込み、色を比較するだけで検査可能。

入数

■48回分／箱（遊離シアン除く）
■24回分／箱（遊離シアン）

※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213196	pH5 pH5.0～9.5（10段階）	080520-302	¥4,300 (¥4,730)	✕
213197	pH36 pH3.6～6.2（14段階）	080520-303	¥4,300 (¥4,730)	✕

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213199	pH48 pH4.8～8.2（18段階）	080520-305	¥4,300 (¥4,730)	✕
213200	遊離残留塩素	080520-306	¥4,300 (¥4,730)	✕
213201	残留塩素	080520-307	¥4,300 (¥4,730)	✕
213202	残留塩素100	080520-315	¥4,300 (¥4,730)	✕
213203	残留塩素300	080520-316	¥4,300 (¥4,730)	✕
213204	亜硝酸	080520-308	¥4,300 (¥4,730)	✕
213205	鉄（Ⅱ）	080520-310	¥4,300 (¥4,730)	✕
213206	鉄（Fe+Fe）	080520-311	¥4,300 (¥4,730)	✕
213207	銅	080520-312	¥4,300 (¥4,730)	✕
213208	フッ素	080520-313	¥4,300 (¥4,730)	✕
213209	六価クロム	080520-317	¥4,300 (¥4,730)	✕
213211	全硬度	080520-318	¥4,300 (¥4,730)	✕
213212	マンガン	080520-319	¥4,300 (¥4,730)	✕
213214	りん酸	080520-321	¥4,300 (¥4,730)	✕
213217	遊離シアン	080520-309	¥4,000 (¥4,400)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

8T5D

簡易ポータブル多項目水質計

Portable Water Quality Checker

東亜DKK

1台で最大6項目を同時測定
pH・温度・濁度・電気伝導率・塩分・溶存酸素（オプション）

IP67



付属品

- pH6.86標準液500mL
- pH4.01標準液500mL
- 比較電極ゲル内部液50mL
- 比較電極交換用液絡部
- ダミーキャップ
- 専用工具（スパナ）
- 校正ビーカー2個
- シリコングリス
- 単3アルカリ乾電池2本（サンプル）
- 取扱説明書

特長

- 河川・湖沼などの環境測定から工場／工事排水などの水質感知まで多様なニーズに対応。
- 200データのメモリー機能搭載。
- 省電力設計：単3アルカリ乾電池2本で連続約70時間測定が可能。

仕様

測定範囲	pH	pH0.00～pH14.00
	温度	0～50℃
	濁度	0.0～80.0NTU（mg/L）、0～800NTU（mg/L）
	電気伝導率	0.0mS/m～10.00S/m
	塩分	0.00～4.00%（NaCl）／0.00～40.00（PSS）
	溶存酸素（オプション）	0.00～20.00mg/L／0～200%
センサケーブル長		2m
防塵防水性能（本体）		IP67（センサ接続時及び外部出力部マスク時有効）
電源		単3アルカリ乾電池／ニッケル水素電池2本　または　専用ACアダプタ（オプション）
サイズ		本体：68×35×173㎜　センサ：φ55×476㎜
重量		本体：290g（電池含む）　センサ：1,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222468	簡易ポータブル多項目水質計	WQC-30	¥330,000（¥363,000）	別

HM7F

ポータブル濁度計 TB-31

Portable Turbidimeter

東亜DKK

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に最適

IP67



特長

- 低濃度領域の信頼性向上。
- 連続約120時間の測定が可能。
- 浸漬測定で簡易モニタリングが可能。
- 1000データのメモリー機能搭載。

仕様

測定範囲	濁度	0.0～80.0　NTU（mg/L） 0～800　NTU（mg/L） レンジ切換：自動／手動切換
	温度	0～50℃
防塵防水性能（本体）		IP67
サイズ	本体	約W68×H35×D173㎜
	センサ	約φ30×240㎜
重量	本体	約280g（電池含む）
	センサ	約400g（ケーブル長2m）

付属品

- 濁度センサELL-011（ケーブル長：2m）
- 保護カバー（ショルダーベルト付）
- 単3アルカリ乾電池2本（テスト用）
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219108	ポータブル濁度計	TB-31	¥230,000（¥253,000）	別

M6TB

マルチ水質測定器

Water Quality Checker

マザーツール

SDカードでデータ保存ができるマルチ水質測定器



特長

- 導電率・TDS（溶解性物質）・塩分濃度測定可能。
- データホールド・Max・Min表示。
- バックライト付。

仕様

センサ		導電率／TDS／塩分濃度プローブ
測定範囲	導電率	0～200.0mS
	TDS	0～132000ppm
	塩分濃度	0～12%
	温度	0～60℃
データ出力		SDカード／RS232C／USB出力
電源		単3乾電池6本 DC9V（※ACアダプタは別売）
サイズ		W68×H177×D45㎜
重量		約489g

付属品

- SDカード（8GB）
- プローブ（3種）
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- ハードキャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218799	マルチ水質測定器	CD-4307SD	¥44,800（¥49,280）	別

UJ3T

ポータブル濁度センサ TD-M500

Portable Turbidimeter

オプテックス

検出部を直接水に浸し、測定ボタンを押すだけの簡単測定

IP67





特長

- 外光の影響を受けにくく、天候や昼夜を問わず、安定した測定。
- 採水しづらい場所でも検出部を水に漬けるだけで測定可能。
- 専用ケース付。

仕様

測定範囲	0.0～500度（ホルマジン度）
表示分解能	0.1度（0.0～99.9度）　1度（100～500度）
繰り返し精度	±5%F.S.（測定水温度：20℃）
電源	9Vアルカリ乾電池（6LR61）1本
防塵防水性能	IP67
サイズ	変換部：H160×D42×W44㎜ 検出部：φ30×116㎜　ケーブル：5m
重量	約600g（乾電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217301	ポータブル濁度センサ	TD-M500	¥180,000（¥198,000）	元

Y7J5

底取採集器

Sampling Bottle

日本度器

海水、河川及び容器内の液体サンプルの採集に



特長

- ロープの先端に取り付け（外れないように注意）、海などに沈め、ゆっくり引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収可能。
- 底部はプレート状になっており、引き上げの際は水圧により底部に蓋をするような状態になる。

仕様

サイズ	SB-500　：H200×φ60㎜×t＝1 SB-1000：H400×φ60㎜×t＝1
材質	オールステンレス製（SUS304）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220599	500cc	SB-500	¥40,000（¥44,000）	別
220600	1,000cc	SB-1000	¥46,000（¥50,600）	別

M　マイゾックス通常在庫品
✕　マイゾックス取り寄せ商品
別　メーカーより直送・送料別納
元　メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
■　検査証明書等、提出可能
●　受注生産品

RH8V

残留塩素計 FTC-1000PE

カスタム

Free and Total Chlorine Meter

遊離残留塩素値、温度を同時表示

IP67





付属の標準センサを使用し
水中の測定も可能。*

※画像はイメージです。

特長

- IP67の防塵、防水耐性。
- 測定値安定後、測定値をホールドするオートロック機能付。
- バックライト機能付。
- ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬不要。
- 各水質調査(例：工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

仕様

測定範囲	残留塩素：0.00～10.00mg/L　温度：0～+60℃
分解能	残留塩素：0.01mg/L　温度：0.1℃
測定精度	残留塩素：±2%FS　温度：±1℃
サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0℃～+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0℃～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4形乾電池1本
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)
サイズ	約W40×H185×D48mm
重量	約130g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付き)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224757	残留塩素計	FTC-1000PE	¥49,500 (¥54,450)	元
224758	交換用標準センサ	FTCS-01PE	¥26,400 (¥29,040)	元

6EJP

残留塩素測定器 DPD法


柴田科学

Residual Chlorine Checker DPD Type

残留塩素を含む水にDPD試薬を加え、残留塩素濃度に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法



■遊離残留塩素の測定例



①検水を8分目入れた角形試験管を、本体の左右の試験管ポケットにセット。

②角形試験管に検水10mLとDPD粉体試薬を加え混和。約5秒後に中央の孔に挿入し、色調を標準比色板と比較し、あてはまる色の数値を読み取る。

特長

- 遊離残留塩素測定には試薬添加操作が1回のみ。
- 別売のヨウ化カリウムを使用すると結合残留塩素測定が可能。

仕様

本体サイズ	W67×H156×D37mm
ビニールケースサイズ	W97×H170×D50mm
重量	0.3kg(ケース含む)

付属品

- 残留塩素計(比色板12種)
- ビニールケース
- 角形試験管(10mL、20mL目盛付)3本
- 粉体試薬100回分

※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217047	残留塩素測定器	080540-521	¥12,100 (¥13,310)	✕
217048	粉体試薬 100回分	080540-501	¥1,800 (¥1,980)	✕
217049	粉体試薬 500回分	080540-503	¥6,800 (¥7,480)	✕

7VSA

残留塩素計 EW-520

タニタ

Residual Cholorine Meter

水道水やプールなどの残留塩素測定に

IP67



特長

- 洗浄しやすい平面電極採用。
- 測定結果メモリー機能。
(各センサ50件)
- 温度自動補正機能。(CL測定時)
- pH手入力補正機能。(CL測定時)
- 複数点構成。
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
- 完全防水。(防塵防水性能IP67準拠・本体に各センサが正しく接続された状態において)

仕様

測定範囲	0.00～2.00mg/L
電源	DC6V単4アルカリ乾電池(LR03)4本
サイズ	D202×W82×H37mm
重量	約250g(電池含む)

付属品

- CLセンサ
- DPD試薬簡易セット
(比色チャート、容器、試薬2包5個)
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219256	残留塩素計	EW-520	¥48,000 (¥52,800)	元
219786	交換用CLセンサ	EW-521CS	¥22,000 (¥24,200)	別

PFY5

ポケット残留塩素計

HACH

Pocket Chlorine Meter

簡単操作・小型軽量・DPD法

MOVIE



特長

- 3つのキーで簡単操作。
- わずか250gでポケットに入るコンパクトサイズ。
- 低レンジ(LR) 0.02～2.00mg/Lと高レンジ(HR) 0.1～8.0mg/Lの2レンジ切換。

仕様

最小目盛値	0.1mg/L (HR) 0.01mg/L (LR)
測定範囲	0.1～8.0mg/L (HR) 0.02～2.00mg/L (LR)
データメモリー	最新の測定値50データ
使用環境	0～50℃ 相対湿度0～90% (結露のないこと)
電源	単4アルカリ乾電池4本 約5,000回測定
サイズ・重量	69×157×34mm・約250g(電池含まず)

付属品

- サンプル容器1インチ／10mL 2個
- サンプル容器1cm／10mL 2個
- キャリングケース
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223208	ポケット残留塩素計	HACH6002	¥130,000 (¥143,000)	別
223209	遊離塩素試薬／100包	HACH0578	¥6,900 (¥7,590)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

水分を測る

ここがポイント!!

高周波式と電気抵抗式

◎高周波式（高周波容量式）

測定物に交流の電気を流し、その電気容量の変化（キャパシタンス）を水分値に置き換えて表示する水分計です。

メリット

表面から内部まで最大数センチ測定可能です。
ハンディー式などがあり、測定物を傷めません。

デメリット

比重、厚みで影響を受けるため、比重、厚みを設定する必要があります。
表面部を中心に測定し、数cm以上深い所は正確に計れません。
接触して測定する必要があります。

◎電気抵抗式（ピン式）

木材は基本絶縁体ですが、内部に水分を含んでいることで電気を通すようになります。
電気の流れる量（抵抗値）を水分量に置き換えて表示する水分計です。

メリット

比重に影響されにくいため、比重が大きく変化する測定物に向いています。比重、厚みの詳細設定が必要ありません。

デメリット

針を刺す必要があり、測定物を傷めます（針穴が開く）。
刺さない表面接触測定法の場合、表面状態の影響を受けます。


ここがポイント!!

水分計は品質管理に必要

水分計とは木材など、素材の水分量を測定する機器です。
物質中の水分量によって素材の品質が大きく異なるため、水分計を使用して水分量を測定する必要があります。

木材は十分乾燥させることで、長年にわたり使用できるほど頑丈ですが、乾燥が不十分であると反り・割れ・腐れ・変色などの原因となってしまいます。
しかし柱類に使用する木材は、水分量が20%以下（杉、米ツガは25%以下）になれば使用上支障となるようなものが少なくなるとされており、15%以下の水分量になれば接着不良や塗装不良の防止になることが分かっています。
上記の水準に達しているかを、製品に加工する前に水分計を使って計測し素材の水分量を確認することができれば、加工後や出荷後に発生する問題を最小限に抑えることができるのです。

◎木材の水分量と品質

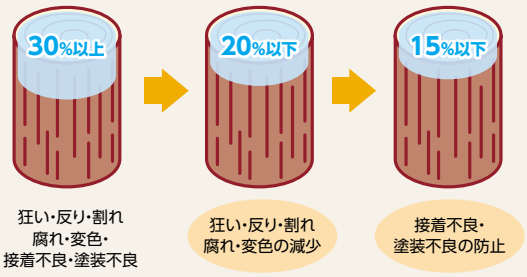

63MT

人気No.3 水位計

ポケットライン材料水分計　テストー

Material Moisture Meter

木材や建材の含水率＋環境温湿度測定



特長

- 木材及び建材保管時の環境温湿度と材料水分を同時測定。
- ホールド・セルフテスト機能・バックライト付。

仕様

計測範囲	材料水分：0.1～54.8質量% 温度：－10～50℃ 相対湿度：0～100%rH
サイズ	119×46×25㎜ （保護キャップを含む）
重量	90g （バッテリと保護キャップを含む）

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218437	材料水分計	testo606-2	¥30,000（¥33,000）	M■

MYX3

材料水分計 testo 616　テストー

Moisture Meter for Non-Destructive Measurement

傷をつけずに簡単に含水率を測定



特長

- 10種類の主要測定対象素材の特性曲線を内蔵。
- ホールド機能、最大／最小値機能。

仕様

測定範囲	木材	～50質量%
	建築資材	～20質量%
分解能		0.1質量
測定深度		最大5cm※
測定周期		0.5秒
バッテリ		9V乾電池1本（寿命：約60時間）
サイズ		70×58×234㎜
重量		260g

※測定対象物の厚みは5cm以上必要

特性曲線

- 軟質木材
- 硬質木材
- 合板
- 硬石膏スクリード
- セメントスクリード
- 石灰岩
- 気泡コンクリート
- コンクリート
- 耐火・断熱レンガ
- レンガ

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219792	材料水分計	testo 616	¥52,000（¥57,200）	別■

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

4JS4

人気 No.1 水分計

デジタル材料水分計

Digital Material Moisture Meter

カスタム

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利



特長

- 木材、モルタル、コンクリート等の建築資材用に。
- 温湿度測定も可能。(MM-02Uのみ)
- 液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。

仕様

	MM-01U	MM-02U
測定範囲	8.8～54.8%（プナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ）	
	7.0～47.9%（オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー）	
	0.9～22.1%（セメント、コンクリート、しっくい）	
	0.0～11.0%（セッコウ）・0.7～8.6%（セメントモルタル）	
	0.6～9.9%（石炭モルタル）・0.1～16.5%（レンガ）	
	——	周囲環境温度：0～+60℃ 周囲環境湿度：5～95%RH
サイズ	本体：W50×H119×D20.6㎜	
重量	約119g（保護カバー装着時、電池含む）	約121g（保護カバー装着時、電池含む）
電源	単4（1.5V）乾電池2本	
電池寿命	連続使用約150時間（アルカリ乾電池使用時）	

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219793	材料水分計／温湿度付	MM-02U	¥25,500（¥28,050）	元
219794	材料水分計	MM-01U	¥21,200（¥23,320）	元

PPX2

人気 No.2 水分計

ミニ木材水分計

Mini Moisture Meter for Timber

ユーロトロン

木材・建材の含水率を手軽に測定



特長

- 薪の水分チェックに最適。
- コンパクトなポケットサイズ。
- ボタンひとつでシンプル操作。
- バックライト機能付。(自動)
- オートパワーオフ機能付。(15秒)

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	木材：6～42% その他建材0.2～2.0%
電源	ボタン電池（LR44）4個
サイズ	80×40×20㎜
重量	50g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222467	ミニ木材水分計	5020-0342	¥5,000（¥5,500）	M

ME8E

木材水分計 ティンバーマスター

Moisture Meter PROTIMETER -Timbermaster-

PROTIMETER

小型・軽量でも極めて頑丈



特長

- 高精度・確実性を重視した設計で簡単。
- 製材品から木材加工製品全般に適用。
- 樹種補正：約110種類8グループ分類。

仕様

測定範囲	7.9%～99%（木材含水率）
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W65×H190×D35㎜

付属品

- 水分プローブ BLD5060
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221874	ティンバーマスター	TM2	¥85,000（¥93,500）	別
213147	水分プローブ	BLD5060	¥13,500（¥14,850）	別
213148	温度プローブ	BLD5059	¥35,000（¥38,500）	別

FEU7

木材・建築水分計 デジタルミニ

Moisture Meter PROTIMETER -Digital Mini-

PROTIMETER

カラーLEDで水分状態をチェック



特長

- 乾燥前後の測定及び建築物の湿気診断等に。
- 乾燥度合をアーチ状のLED色帯で表示。
- 明るく見やすいバックライト付。

仕様

測定範囲	7.0～99%（30%以上は相対値）
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W65×H190×D35㎜



付属品

- コード検測器（ミニ水分プローブ）
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221737	デジタルミニ	DM	¥63,000（¥69,300）	別

7HJA

水分計 ミニ BLD-2000Ⅱ

Moisture Meter PROTIMETER -Mini-

PROTIMETER

木材の水分測定・建築物の湿気診断に



特長

- LEDランプの色（緑・黄・赤）で水分レベルを判断。
- アナログタイプ。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	6～90%（木材含水率）
表示方式	LED発光ダイオード
電源	9V乾電池1本、オートパワーオフ
サイズ	48×175×30㎜
重量	140g

付属品

- コード検測器（ミニ水分プローブ）
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211659	水分計	BLD-2000Ⅱ	¥63,000（¥69,300）	別

76W7

ポケット水分計 BES

Pocket Size Moisture Meter

従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定



仕様

測定方式	電気抵抗式
電極針の長さ	8㎜
電極針	内蔵式、交換可能
測定範囲	木材6～44% 建築材0.2～2.0%
電源	コイン型電池（CR2032）3個
サイズ	40×138×21㎜
重量	100g

付属品

- 布ケース
- 予備ピン
- コイン型電池（CR2032）3個
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
082592	ポケット水分計	BES	¥50,000（¥55,000）	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6SGL

木材水分計

ケット

Moisture Meter for Timber



片手で簡単 傷あとも残さない

特長

- 一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行える小型・軽量のハンディタイプ。

仕様

測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象	木材
測定範囲	2～150%(比重、樹種により異なる)
測定精度	標準誤差0.5%以下 (標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、 乾燥法:JIS Z 2101:2009
データメモリ数	999点
補正機能	厚さ:10～40㎜ 比重:0.1～1.25(設定値は3つまで保存可能) 水分:傾き(0～2.50)、切片(－9.9～9.9) 温度:自動(10～40℃)、手動(－10～70℃)

その他の機能	統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラームなど
表示	128×64ドットマトリクスLCD
電源	電池9V(006Pアルカリ)×1
消費電力	350mW
寸法・質量	72(W)×146(D)×118(H)㎜、約0.39kg

付属品

- 電池9V(006Pアルカリ)1個
- キャリングポーチ　■比重表　■取扱説明書

発行可能書類　■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224488	木材水分計	HM-540	¥138,000 (¥151,800)	元

8FGJ

高周波木材水分計 HS-300

Moisture Meter for Timber

内部水分を押し当てるだけで簡単に測定



特長

- 木材に軽く押し当てるだけで測定。
- 厚み、密度、温度補正機能。
- 住宅・木材技術センター認定器種。
- 反っている木材、ラフ材にも対応可。
- 上限水分(アラーム)機能付。
- 電極は底面に2本、側面に1本。

付属品

- 取扱説明書(樹種表付)
- 006P(9V)乾電池1本

発行可能書類

- 校正証明書一式(有償)(トレサビリティなし)

仕様　※縦が木材の繊維方向

測定方式	高周波容量式	密度設定	0.10～1.20g/㎤
測定範囲	縦50×横46.4㎜※ 3～199%	電源	006P(9V)乾電池1本
		サイズ	W78×H29.5×L135㎜
分解能	0.1%	重量	約160g(電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225290	高周波木材水分計	HS-300	¥60,000 (¥66,000)	元

T7B2

赤外線水分計 FD-660

ケット

Infrared Moisture Analyzer

基本性能を重視したベーシックモデル

PDF



特長

- オートテアー機構でドリフト軽減。
- 自動停止と時間停止、2種の測定モード。

付属品

- 試料皿2枚　■試料皿バサミ　■風防
- 試料皿受　■スプーン
- 予備ヒューズ2本　■アルミシート10枚
- 電源コード　■取扱説明書

仕様

測定方式	乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)	測定範囲	0～100%(ウェットベース・固形分) 0～500%(ドライベース)
試料質量	1～80g／ 任意質量サンプリング方式	温度設定範囲	30～180℃(1℃間隔)
最小表示桁	水分(固形物):0.1%または0.01%(切替) 質量:0.005g	温度センサ	サーミスタ
		電源	AC100～120V／220～240V(50／60Hz)
測定単位	水分(ウェットベース・ドライベース)、固形分	サイズ	222×360×196㎜
		重量	3.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223636	赤外線水分計	FD-660	¥188,000 (¥206,800)	元

EU4G

建築水分計 テックスキャン

DELMHORST

TechScan Pinless Moisture Meter

建築材料の表面に置くだけで非破壊測定



特長

- 硬木のフローリング材などの木材製品またはコンクリート・壁材・タイル床・断熱材などの建築材料の表面に置くだけで非破壊で正確な測定。
- 床仕上げの工事後に起きる粘着性の失敗である、くぼみ・裂け目等の費用のかかる問題のリスクを抑制。
- オートパワーオフ、ホールド、アラーム機能付。

付属品

- 携帯用ケース

仕様

測定方式	高周波容量式
表示方法	アナログ
測定範囲	木材(含水率):5～30%、 建材(水分比較):0～100
測定深度	25㎜
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W85×H145×D32㎜
重量	230g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223327	建築水分計	A210	¥86,000 (¥94,600)	別

ESX4

建築水分計 RMP

PROTIMETER

Non-Invasive Extendable Moisture Meter

伸縮可能なハンドルを備えた水分計

MOVIE



特長

- ハンドルは最大1m20㎝迄伸縮可能。
- 床・手の届きにくい壁・天井の測定を簡単かつ安全に素早く測定可能。
- 緑・黄・赤色ランプで水分レベルを表示。

仕様

測定方式	高周波容量式
測定範囲	7㎝
電源	アルカリ単三乾電池6本

付属品

- 収納バッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224748	建築水分計	RMP	¥175,000 (¥192,500)	別

RET5

モルタル水分計

サンコウ電子

Mortar / Plaster Moisture Meter

密度、埋没鉄筋などの影響を受けずに測定



特長

- モルタル・コンクリート・プラスタの水分測定管理、検査。

仕様

測定範囲	1～15%　1～100(MCモード)
表示分解能	0.1%　1(MCモード)
モード切替	モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモード
平均値表示	最大20点までのデータ平均値を表示 (電源OFFで消去)
電源	単4アルカリ乾電池4本
サイズ	80×35×150㎜
重量	320g

付属品

- 収納バッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223910	モルタル水分計	PM-101	¥105,000 (¥115,500)	元

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

コンクリート・モルタル水分計

ケット

Concrete and Mortar Moisture Tester

本体と検出部が一体のハンディタイプ

MOVIE





特長

- 小型・軽量のハンディタイプ。
- バックライト付き液晶画面。
- ユーザ目盛作成機能。
- 測定対象に含まれていない材料でもユーザー目盛を作成することで水分管理可能。
- 水分値と高周波容量の表示が可能。

仕様

測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象(範囲)	人工軽量骨材コンクリート:0～23% 石膏ボード:0～50% コンクリート:0～12% ALC:0～100% モルタル:0～15% ケイ酸カルシウム板:0～15% Dモード:0～1999 Sモード(複合モード時のみ):0～1100
機能	温度補正、バックライト、水分上限アラーム設定 ホールド、ユーザ目盛(8本)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W72×D146×H118㎜
重量	0.39kg

付属品

■9V乾電池(006Pアルカリ)1本 ■ソフトケース(ストラップ付) ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220589	コンクリート・モルタル水分計	HI-520-2	¥148,000 (¥162,800)	元

コンクリート・モルタル水分計

ケット

Concrete and Moisture Tester

モルタル内部の希望の深さの水分測定が可能





特長

- 深さ50㎜ まで、どの位置でも水分測定が可能。
- 上下限のアラーム設定、オートパワーオフ機能搭載。
- 小型のハンディタイプで持ち運び可能。
- 外気温0℃から50℃までの温度測定が可能。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	コンクリート:0～10%、モルタル:0～15%
測定対象	コンクリート、モルタル
測定深度	表面から最大50㎜
表示方法	デジタルLCD、水分%(最小表示桁0.1)、カウント数
機能	自動温度補正(手動可)、上限・下限アラーム設定、オートパワーオフ
電源	単3アルカリ乾電池4本
プローブ	プラシ型センサ(φ7×76㎜)
サイズ	W75×D140×H31㎜
重量	0.5kg

付属品 ■プラシ型センサ ■ディスタンス・ゲージ ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223998	コンクリート・モルタル水分計	HI-800	¥238,000 (¥261,800)	元

道路橋床版水分計

ケット

Moisture Meter for Decks of Highway Bridges

防水層の施工に必須。床版表面の水分測定

NETIS CB-170009-VE



特長

- 道路橋床版の表面処理後の水分測定が可能。
- 床版表面(%)とカウント値(電気抵抗換算値)の、2種類の測定値表示が可能。
- 床版表面との密着度が高い導体ゴム製のゴムセンサ搭載。表面仕上げの状態に影響を受けにくく正確な測定が可能。



仕様

測定方式	電気抵抗式
測定対象物	コンクリート床版
測定範囲	0～6%(コンクリート床版)、40～990(カウント)
表示方式	LCDデジタル
電源	単3アルカリ乾電池6本
サイズ	W110×D210×H50㎜
重量	0.5kg

付属品

■ゴムセンサ ■単3アルカリ乾電池6本 ■レンチ
■キャリングケース ■導体ゴム2本 ■技術資料
■ショルダーストラップ ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223326	道路橋床版水分計	HI-100	¥198,000 (¥217,800)	元

生コン水分計／生コン・砂水分計

ケット

Flesh Concrete Moisture Meter / Flesh Concrete & Sand Moisture Meter

現場で短時間で測れる



特長

- ウェットスクリーニング設定／単位水量推定／水セメント比推定機能付。
- 細骨材表面水率測定可能。(HI-330／330Jのみ)
- 個人差の少ない均一な試料を迅速に生成する生コンふるい器(TZ-610)使用を推奨。
- HI-300J／330Jは、JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用測定器。

仕様

	モルタル	生コン	細骨材(HI-330／330Jのみ)
測定範囲	20～40%(体積水分率)	120～240kg／㎥(単位水量)	15%以下(表面水率)

セット内容

HI-300／330

■試料ケース3個 ■試料ケース蓋3個 ■ACアダプタ ■突き棒
■1.5V(単2アルカリ乾電池)6本 ■擦り切りヘラ ■交換用接点バネ2個
■六角レンチ ■取扱説明書 ■取扱説明DVD ■キャリングケース

付属品

■計量天秤(HI-300J／330Jのみ)
■テスターHI3(HI-300J／330Jのみ)
■J型ブラシ(HI-300J／330Jのみ)

オプション

■生コンふるい器TZ610
(HI-300J／330Jでは必須オプション)
■プリンタVZ390

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216579	生コン水分計	HI-300	¥518,000 (¥569,800)	元●
223995	生コン水分計／JR	HI-300J	¥568,000 (¥624,800)	元●
216580	生コン・砂水分計	HI-330	¥618,000 (¥679,800)	元●
223996	生コン・砂水分計／JR	HI-330J	¥668,000 (¥734,800)	元●
216581	生コンふるい器	TZ-610	¥428,000 (¥470,800)	元●
223997	プリンタ	VZ-390	¥80,000 (¥88,000)	元●

関連製品



フレッシュコンクリート単位水量測定器 P.288

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

V2KW

人気 No.1 水位計

S&DL mini 水位計

Water Gauge

応用地質


低価格、コンパクトな絶対圧水位計



専用ソフトウエアをPCにインストールして、簡単設定。

本体（ステンレス製）に特殊な塗装を施し、防食性を向上。

本体通信部の受光点数を2点から1点に変更。通信の接続性と安定性を向上。

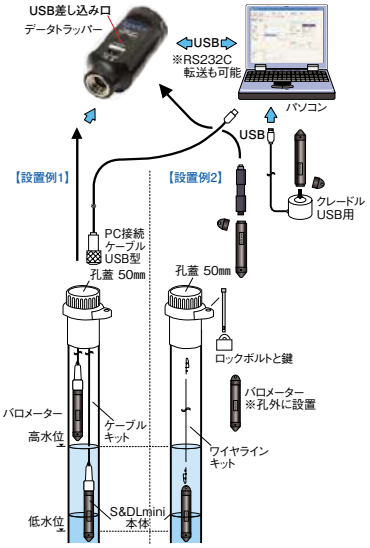

特長

- 水位と水温を同時測定。
- 専用ソフトウエアをパソコンにインストールして簡単設定。
- 低ドリフトの信頼性。
- φ22×L160㎜、166gのコンパクト設計。
- バロメータ（大気圧補正用）を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 長寿命バッテリ内蔵で10分間隔測定時で6～8年間。

仕様

	水位計	温度計
測定範囲	水深4、9、19、29、99、大気圧補正用	−20～50℃（但し、凍結なきこと）
測定精度	±0.1％F.S.	±0.3℃
分解能	0.03％F.S.	−
使用環境	0～40℃（但し、凍結なきこと）	−
電池寿命	6～8年（10分間隔測定時）	
メモリ容量	水位・温度各60,000測定	
ダイアフラム材質	SUS	
測定間隔	0.5秒、1～99秒（1秒単位）、1～99分（1分単位）、1～99時間（1時間単位）	
サイズ	φ22×L160㎜	
重量	166ｇ	

※取扱説明書はHPよりダウンロードできます。
※本体のみでの使用はできません。

スターターセットまたは本体のみをご注文の際は、追加番号をご指定ください。

追加番号	X1	X2	X3	X4	X5
サイズ	5m	10m	20m	30m	100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224324	スターターセット／本体+バロメータ	04900-050X／0506	¥140,000（¥154,000）	別
224325	本体のみ	04900-050X	¥70,000（¥77,000）	別
224326	バロメータ	04900-0506	¥70,000（¥77,000）	別
224327	データ回収用クレードル	04900-9231	¥30,000（¥33,000）	別
224332	データトラッパー	04930-0501	¥100,000（¥110,000）	別
224297	孔蓋	04880-9226	¥9,500（¥10,450）	別

P3J7

S&DL mini ECメーター

S&DLmini Conductivity Logger

応用地質

水位、温度、導電率が低コストで測定可能



専用ソフトウエアをPCにインストールして、簡単設定。



本体通信部の受光点数を2点から1点に変更して、通信の接続性と安定性を向上。

特長

- 水位、温度、導電率を同時測定。
- 窒化クロムコーティングにより耐腐食性向上。
- バロメータ（大気圧補正用）を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 低価格、コンパクト。
- 長寿命。（10分間隔測定で約5年）

仕様

測定範囲	水位	9m又は29m
	温度	−20～50℃
	導電率	50～80,000μs/cm
メモリ容量		水位、温度、導電率 各60,000回
サイズ		φ22㎜×L208㎜
重量		197g

別途、校正用の各種導電率標準液を用意。

注意
・pH値が5～9の範囲内の淡水環境でご使用ください。
・海水や汽水（陸水と海水が混じり合っている地下水）環境では使用しないでください。
・硫化水素などの腐食性ガスやその他有害物質（油や溶剤）が認められる場所では使用しないでください。
・導電率センサー（電極センサ）は定期的な校正、小まめなメンテナンス（洗浄等）が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224328	10m計	04910-0502	¥200,000（¥220,000）	別
224329	30m計	04910-0504	¥200,000（¥220,000）	別
224326	バロメータ	04900-0506	¥70,000（¥77,000）	別
224327	データ回収用クレードル	04900-9231	¥30,000（¥33,000）	別

A6UF

NEW ミリオンロープ水位計 シータ

Rope Type Water Depth Meter

ヤマヨ測定機

円形断面テープで貼り付きを防止




特長

- テープが円形断面で管に貼りつきにくい。
- テープの被覆は厚みがあり断線しにくく、耐摩耗性も抜群。
- 平面に印刷し、透明な円形被覆を施すことでレンズ効果で目盛が読み取り易い。

Check-1

■摩耗に強く目盛が見やすい





仕様

	RWLT30M	RWLT50M	RWLT100M
テープ長	30m	50m	100m
テープ	幅3.5㎜、厚さ2.9㎜		
プローブ径	φ12㎜		
プローブ重量	約50g		
目盛	片面10㎜		
電源	単3乾電池2本		
電池寿命	連続使用約24時間		
ケースサイズ	333×220×133㎜	333×220×133㎜	333×220×193㎜
重量	1,620g	1,840g	2,620g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225580	30m	RWLT30M	¥67,000（¥73,700）	✕
225581	50m	RWLT50M	¥73,000（¥80,300）	✕
225582	100m	RWLT100M	¥85,000（¥93,500）	✕

人気No.3 水位計 ミリオン水位計

Water Depth Meter

ヤマヨ測定機


使いやすいテープタイプと ロープタイプの水位計



WL50M　RWL10M　RWL100M



テープタイププローブ
※1㎝以上水につけてご使用ください。



ロープタイププローブ
※3㎝以上水につけてご使用ください。

特長

- 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ。
- 水質に応じて感度の調整可能。
- 断線チェック機能付。
- プローブが細く、狭い穴でも使いやすい。(ロープタイプ)

仕様


	テープタイプ		ロープタイプ		
	WL10M	WL50M	RWL10M	RWL50M	RWL100M
テープ	幅12.5㎜、厚さ0.55㎜		幅6.2㎜、厚さ2.0㎜		
プローブ径	φ19㎜		φ12㎜		
プローブ重量	約100g		約50g		
目盛	片面2㎜		片面10㎜		
電源	単3乾電池2本				
電池寿命	連続使用約24時間				
ケースサイズ	219×156×56㎜	354×277×56㎜	219×156×56㎜	333×220×133㎜	333×220×193㎜
重量	600g	1,200g	730g	2,000g	3,100g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216285	テープタイプ／10m	WL10M	¥35,200 (¥38,720)	m
102212	テープタイプ／50m	WL50M	¥58,300 (¥64,130)	m
216284	ロープタイプ／10m	RWL10M	¥34,700 (¥38,170)	m
212108	ロープタイプ／50m	RWL50M	¥62,400 (¥68,640)	m
212109	ロープタイプ／100m	RWL100M	¥76,200 (¥83,820)	×

検尺ロッド

Borehole Measuring Rope

軽量で集水ボーリング等の横孔の深度計測に適している、直線形状記憶ロープ

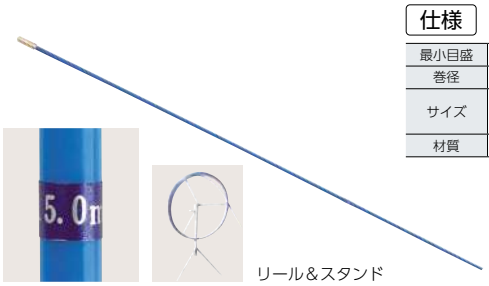

リール&スタンド

仕様

最小目盛	50㎝
巻径	直径1m
サイズ	ロッド部6.2㎜ 先端7.0㎜
材質	グラスファイバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218954	本体／30m	4239001	¥19,500 (¥21,450)	別
218955	本体／50m	4239002	¥22,200 (¥24,420)	別
218956	本体／100m	4239003	¥42,800 (¥47,080)	別
218957	リールのみ	4239004	¥15,000 (¥16,500)	別
218958	リール&スタンド	4239005	¥66,000 (¥72,600)	別

人気No.2 水位計 ロープ式水位計

Rope Type Water Depth Meter

アルファ光学


強靭なステンレスワイヤー使用、かつコンパクトで軽量



TYPE1
水位を電子音によって知らせるタイプ。
※標準センサはBタイプ(φ13㎜)です。

TYPE2
水位を電子音と赤色ランプによって知らせるタイプ。

TYPE3
水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせ、水温をデジタル表示するタイプ。

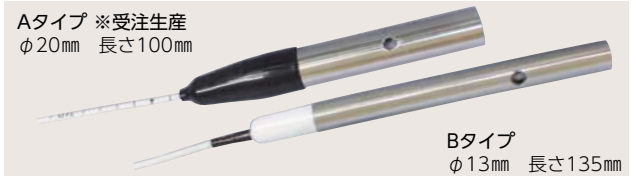

特長

- 強靭なステンレスワイヤーを使用しているため、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
- プラスチック製リールケースを使用するため、コンパクトかつ軽量。
- 電池交換もワンタッチで行える。
- ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。

仕様

	TYPE1	TYPE2	TYPE3
ロープ	2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ		4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ
	最少目盛10㎜／外径約φ4㎜		
センサ	ステンレス製／φ13㎜(またはφ20㎜)		
リールケース	ABSプラスチック		
水面検知	ブザー音	ブザー音及び赤色ランプ点灯	
温度測定範囲	—		0℃～100℃(表示は99.9℃まで)
温度計精度	—		±1～2℃(10℃～40℃) ±2～3℃(－19.5～10℃／40℃～99.9℃)
電源	006P乾電池(9V)1本		9V乾電池／ボタン電池(LR44)
サイズ	H260×D150／170(30・50m／100m)×W190㎜		

項目／水位計タイプ	TYPE1	TYPE2	TYPE3
水位検出センサ(A)	△	△	△
電子ブザー	○	○	○
赤色ランプ	—	○	○
デジタル温度計	—	—	○
樹脂リールケース	○	○	○
2芯ロープ(水位)	○	○	—
4芯ロープ(水位・温度)	—	—	○
006P乾電池(9V)→四角い乾電池	○	○	○
LR44ボタン電池(1.5V)	—	—	○

○…標準装備、△…オプション

発行可能書類

- 検査成績書(有償)

ロープ式水位計 TYPE1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212763	30m・1.5kg	1-30B	OPEN	別●
212764	50m・1.8kg	1-50B	OPEN	別●
212765	100m・2.6kg	1-100B	OPEN	別●

ロープ式水位計 TYPE2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212767	30m・1.5kg	2-30B	OPEN	別●
212768	50m・1.8kg	2-50B	OPEN	別●
212769	100m・2.6kg	2-100B	OPEN	別●

ロープ式水位計 TYPE3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218555	30m・1.6kg	3-30B	OPEN	別●
212771	50m・1.9kg	3-50B	OPEN	別●
212772	100m・2.8kg	3-100B	OPEN	別●

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

3B85

ポータブル測深機

本多電子

Portable Water Depth Meter


水深を瞬時にチェック



PS-7FL
使用例

※センサのみ防水

PS-7FL／フロートセンサ付
（ケーブル長10m）



PS-7
使用例

※50m 防水

PS-7／一体型

特長

- スイッチを2～3秒押し続けるだけで、目標までの距離を測定。
- オートパワーオフ・照明機能付。

※目標物がヘドロや海藻等の時はうまく測定できない場合があります。

仕様

	PS-7FL	PS-7
チャンネル数	1CH	
測定対象	水底	
距離測定範囲	0.6～80m	
センサ指向角（音圧半減全角）	15°	24°
電源	9Vアルカリ乾電池1本	
使用環境	0～50℃	
本体サイズ・重量	φ42×198㎜・約170g	φ42×198㎜・約190g
センササイズ・重量	φ50×140㎜・約450g	–

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
082294	測深機／フロートセンサ付	PS-7FL	¥29,500 (¥32,450)	元
222016	測深機／一体型	PS-7	¥19,500 (¥21,450)	別

ATT3

タンクスケール

日本度器

Stainless Tunk Tape

タンク等の測深に使用

JIS



※アースコード付ではありません。

特長

- 巻尺の先端部に分銅（おもり）が付いており、タンク等の測深に使用。
- 真鍮製350g直結式分銅付。
- ステンレスフレームケース付。（グリップ部はナイロン樹脂）
- 特殊品として下記の仕様も製作可能。
  - ・木柄付金属ケース
  - ・ステンレス分銅（オールステンレスタンクスケール）

仕様

テープ	ステンレス
テープ幅	13㎜
サイズ	W105×D33×H105㎜
重量	900g（5m）～1,400g（30m）

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
216962	本体／5m	STT-5	¥10,600 (¥11,660)	別■
216963	本体／10m	STT-10	¥12,100 (¥13,310)	別■
216964	本体／15m	STT-15	¥13,900 (¥15,290)	別■
216965	本体／20m	STT-20	¥15,500 (¥17,050)	別■
216966	本体／25m	STT-25	¥18,000 (¥19,800)	別■
216967	本体／30m	STT-30	¥19,500 (¥21,450)	別■


3KRW

検出ペースト

Water Finding Paste

水に反応し、色が変わる





特長

- タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。色の変わった部分まで水が入っていることがわかる。

仕様

反応色	通常：黄金色 水に接触：鮮やかな赤色
容量	約85ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220443	検出ペースト	KK-85	¥2,000 (¥2,200)	M

TTA6

ガラス繊維レッドロープ／おもり

Water Depth Rope Measure / Weight

ガラス繊維レッドロープ

深浅測量に使用する測深用の目盛付ロープ



表

特長

- 水流抵抗の少ないグラスファイバー製。
- 細くても丈夫。
- ナス環付。

仕様

本体素材	ガラス繊維
ロープ径	φ5㎜
目盛	赤1m毎、黒50cm毎
標準張力	20N

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123222	本体／20m	GR5-20	¥5,800 (¥6,380)	M
123223	本体／30m	GR5-30	¥8,400 (¥9,240)	M
123224	本体／50m	GR5-50	¥13,600 (¥14,960)	M

おもり

ロープ専用のおもり



仕様

	RR-3	RR-5
本体素材	鉛	
ロープの長さ	30m以下	50m以下
サイズ	H230×W60㎜	H240×W75㎜
重量	3.2kg	5kg

※おもりは、鉛製なので赤錆にはならないが、グレー色に腐食します。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123220	3.2kg	RR-3	¥8,500 (¥9,350)	M
123221	5kg	RR-5	¥13,500 (¥14,850)	M

関連製品



測量ロープ P.184


測量ロープ巻取器 P.184

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品


ほっとコーナー

量水標の勾配について

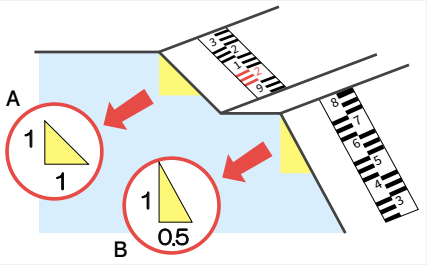

(例)
上図A　1割勾配
垂直方向に1mあがったときに水平方向の移動量1m

上図B　5分勾配
垂直方向に1m上がったときに水平方向の移動量50cm

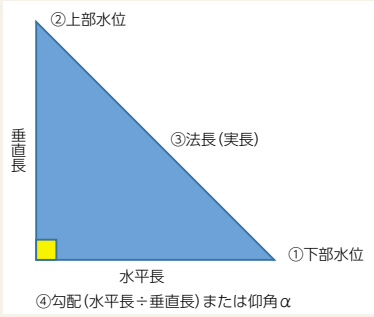

勾配付の量水標ご発注時は量水標の仕様と勾配(水平長÷垂直長)をご指示願います。勾配が不明な場合は上図の①～④のうち少なくとも3ヶ所の数値をご連絡ください。

勾配早見表

勾配	表示長1に対する法長	仰角	勾配	表示長1に対する法長	仰角
1分	1,005	84°17′	1割4分	1,721	35°32′
2分	1,020	78°41′	1割5分	1,803	33°41′
3分	1,044	73°18′	1割6分	1,887	32°00′
4分	1,077	68°11′	1割7分	1,972	30°27′
5分	1,118	63°26′	1割8分	2,059	29°03′
6分	1,166	59°02′	1割9分	2,148	27°45′
7分	1,221	55°00′	2割	2,236	26°33′
8分	1,281	51°20′	2割5分	2,693	21°48′
9分	1,345	48°00′	3割	3,163	18°26′
1割	1,414	45°00′	3割5分	3,640	15°56′
1割1分	1,487	42°16′	4割	4,123	14°02′
1割2分	1,562	39°48′	4割5分	4,609	12°31′
1割3分	1,640	37°34′	5割	5,099	11°18′


6TER

量水標

Staff Gauge

暁化学工業

AKK式　本尺・指示板型

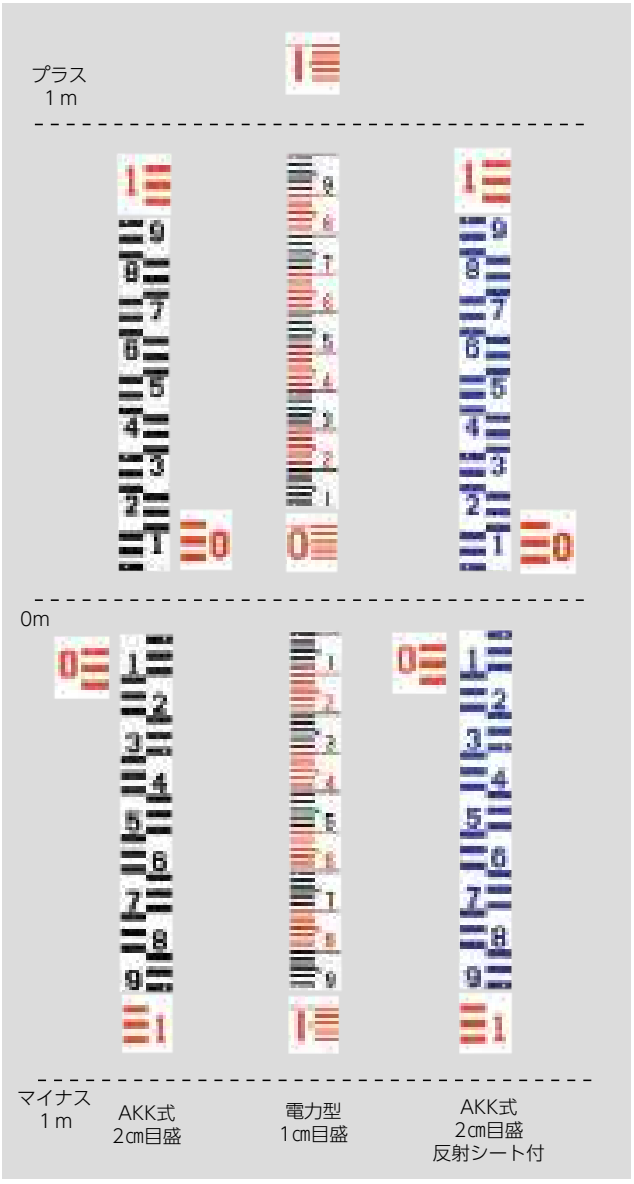

特長

- 表面処理鋼板に合成樹脂塗料を加熱処理し作成。
- 耐候性、耐蝕性、耐薬品性を兼ね備えた製品。
- 2cm目盛、1cm目盛、反射シート付(2cm目盛)と幅広いAKK式量水標をラインアップ。

仕様

材質	表面処理鋼板
サイズ	本尺:900×130×0.8mm 指示板:100×130×0.8mm
塗装	焼付塗装 反射シート付は赤、青のシート貼り付け
取付穴 7mmφ	本尺　6ヶ所 指示板　4ヶ所

Check-1

■特注仕様も短納期で対応※

材質	鋼板、ステンレス、アルミ、高衝撃塩化ビニール、FRP
幅	標準の13cm幅以外も対応
1本の長さ	最大2mまで
目盛形状	ガイド掲載品の目盛タイプ以外も可
勾配	勾配仕様対応(詳細は上部ほっとコーナー参照)
反射タイプ	赤色または青色の反射シート

※ご希望時、別途お問い合わせください

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223257	AKK式／プラス	2cm目盛	¥4,500 (¥4,950)	別
223258	AKK式／マイナス	2cm目盛	¥6,300 (¥6,930)	別
223261	電力型／プラス	1cm目盛	¥5,100 (¥5,610)	別
223262	電力型／マイナス	1cm目盛	¥8,700 (¥9,570)	別
223259	AKK式／プラス／反射	反射2cm目盛	¥12,000 (¥13,200)	別
223260	AKK式／マイナス／反射	反射2cm目盛	¥13,800 (¥15,180)	別
223263	指示板／AKK式／2cm目盛	プラス	¥1,800 (¥1,980)	別
223264	指示板／AKK式／2cm目盛	マイナス	¥1,800 (¥1,980)	別
223267	指示板／電力型	1cm目盛	¥1,800 (¥1,980)	別
223265	指示板／AKK式／反射目盛	プラス	¥3,000 (¥3,300)	別
223266	指示板／AKK式／反射目盛	マイナス	¥3,000 (¥3,300)	別

※指示板の記入数字をご指示ください。　※指示板の数字が二桁の場合は価格をご確認ください。


1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品


量水標

Staff Gauge

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない

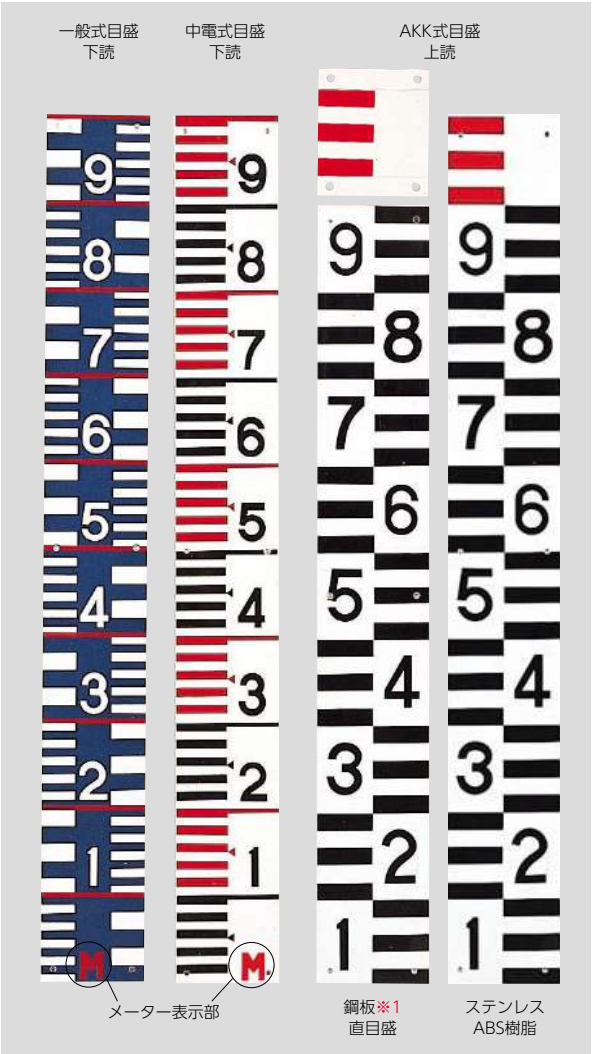

反射イメージ

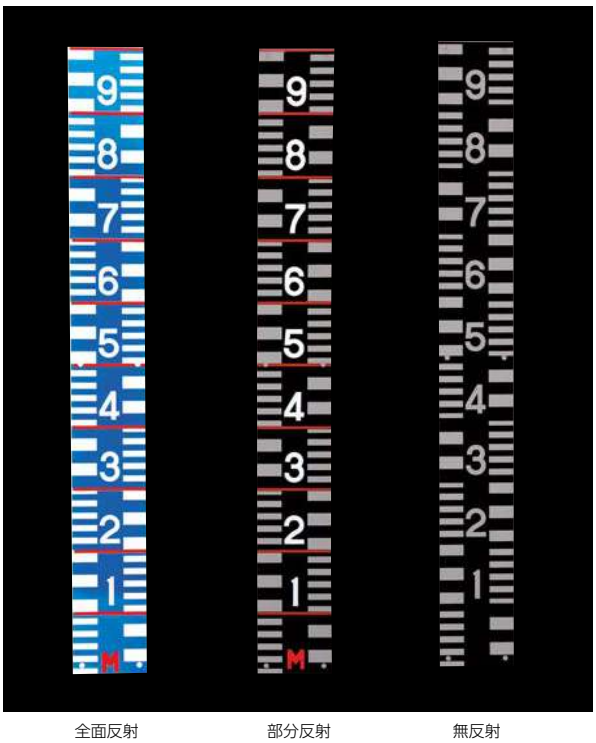


特長

■耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もラインアップ。
※納期はお届けまでにお時間をいただいております。余裕をもってご注文ください。


仕様

幅	一般式・中電式		120㎜
	AKK式		130㎜
厚み	鋼板・ステンレス		1㎜
	ABS樹脂		2㎜
穴数（φ8㎜）	ABS樹脂量水標		8穴
	中継板		4穴
	上記以外	法長1100㎜未満	6穴
		法長1100㎜以上	8穴



※1 鋼板量水標 直目盛タイプのAKK式目盛は、900㎜板と中継板の組み合せです。
メラミン塗装：900㎜板（102244）＋ 中継板（102245）
部分反射塗装：900㎜板（221134）＋ 中継板（102245）
全面反射塗装：900㎜板（221135）＋ 中継板（221141）
ステンレス・ABS樹脂量水標は1000㎜板のため、中継板は不要です。

AKK式中継板
（鋼板 直目盛タイプのみ）



※スコッチ数字と合わせて
ご利用ください。

スコッチ数字




※数字をご指定ください。

Check-1

■量水標の特注対応

・特殊な勾配
・逆目盛
・目盛の種類、材質、形状
・反射の種類（全面反射、部分反射）
・勾配（法長・直高）

勾配型付量水標

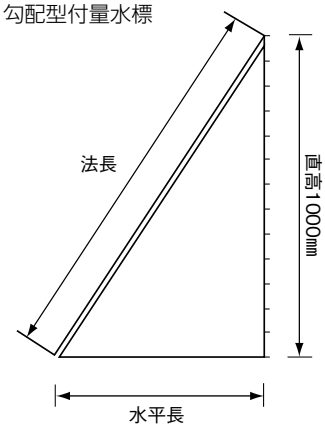

●勾配計算方法

法長＝$\sqrt{水平長^2+直高^2}$

●5分勾配

$\sqrt{500^2+1000^2}$ ＝ 1118

●1割勾配

$\sqrt{1000^2+1000^2}$ ＝ 1414

各種勾配にも対応いたしますので
お問い合わせください。

※特注品のみ承認願有償。
※端数でご注文時、別途カット料金が発生します。
ご注文例
1.5mご注文の場合の詳細
（1m2枚）＋カット料金（50㎝でカット）

M マイゾックス通常在庫品
別 メーカーより直送・送料別納
■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品
元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
● 受注生産品

鋼板量水標　メラミン塗装　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102242	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥3,750 (¥4,125)	別
102260	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥3,750 (¥4,125)	別
102244	Ⅰ型	AKK式	法長900㎜	AKK式/直目盛	¥3,700 (¥4,070)	別
102245	Ⅰ型	AKK式	中継板（100㎜）	中継板	¥2,050 (¥2,255)	別
102247	平型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥4,000 (¥4,400)	別
102241	平型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥4,000 (¥4,400)	別
102243	R型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥4,500 (¥4,950)	別

鋼板量水標　メラミン塗装　勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221122	Ⅰ型	一般式	法長1044㎜	3分勾配	¥10,550 (¥11,605)	別
221123	Ⅰ型	一般式	法長1118㎜	5分勾配	¥11,630 (¥12,793)	別
221124	Ⅰ型	一般式	法長1414㎜	1割勾配	¥15,000 (¥16,500)	別
221125	Ⅰ型	一般式	法長1803㎜(2枚)	1割5分勾配	¥22,000 (¥24,200)	別
221126	Ⅰ型	一般式	法長2236㎜(2枚)	2割勾配	¥23,250 (¥25,575)	別
221129	Ⅰ型	中電式	法長1044㎜	3分勾配	¥10,550 (¥11,605)	別
221130	Ⅰ型	中電式	法長1118㎜	5分勾配	¥11,630 (¥12,793)	別
221131	Ⅰ型	中電式	法長1414㎜	1割勾配	¥15,000 (¥16,500)	別
221132	Ⅰ型	中電式	法長1803㎜(2枚)	1割5分勾配	¥22,000 (¥24,200)	別
221133	Ⅰ型	中電式	法長2236㎜(2枚)	2割勾配	¥23,250 (¥25,575)	別
221136	Ⅰ型	AKK式	法長1044㎜	3分勾配	¥11,480 (¥12,628)	別
221137	Ⅰ型	AKK式	法長1118㎜	5分勾配	¥12,380 (¥13,618)	別
221138	Ⅰ型	AKK式	法長1414㎜	1割勾配	¥16,500 (¥18,150)	別
221139	Ⅰ型	AKK式	法長1803㎜(2枚)	1割5分勾配	¥23,100 (¥25,410)	別
221140	Ⅰ型	AKK式	法長2236㎜(2枚)	2割勾配	¥24,750 (¥27,225)	別

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。
※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

鋼板量水標　反射塗装　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221120	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	部分反射	¥7,500 (¥8,250)	別
221121	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	全面反射	¥11,500 (¥12,650)	別
221127	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	部分反射	¥7,500 (¥8,250)	別
221128	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	全面反射	¥11,500 (¥12,650)	別
221134	Ⅰ型	AKK式	法長900㎜	部分反射	¥7,700 (¥8,470)	別
102245	Ⅰ型	AKK式	中継板（100㎜）	中継板	¥2,050 (¥2,255)	別
221135	Ⅰ型	AKK式	法長900㎜	全面反射	¥10,900 (¥11,990)	別
221141	Ⅰ型	AKK式	中継板（100㎜）	中継板(全反用)	¥3,400 (¥3,740)	別

※部分反射は反射塗装面以外はメラミン塗装です。
※AKK式鋼板直目盛の量水標には中継板が必要です。(部分反射用：102245／全面反射用：221141)

スコッチ数字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102252	一般式／中電式	45㎜	¥220 (¥242)	別
102253	AKK式	60㎜	¥300 (¥330)	別

※スコッチ数字は量水標　M表示部に貼る表示テープです。

ABS樹脂量水標　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102246	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥5,260 (¥5,786)	別
102254	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥5,260 (¥5,786)	別
102255	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	AKK式/直目盛	¥5,460 (¥6,006)	別

ステンレス量水標　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
102257	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥12,300 (¥13,530)	別
102258	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥12,300 (¥13,530)	別
102259	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	AKK式/直目盛	¥13,000 (¥14,300)	別

ステンレス量水標　勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221144	Ⅰ型	一般式	法長1044㎜	3分勾配	¥22,900 (¥25,190)	別
221145	Ⅰ型	一般式	法長1118㎜	5分勾配	¥24,000 (¥26,400)	別
221146	Ⅰ型	一般式	法長1414㎜	1割勾配	¥30,000 (¥33,000)	別
221147	Ⅰ型	一般式	法長1803㎜(2枚)	1割5分勾配	¥38,000 (¥41,800)	別
221148	Ⅰ型	一般式	法長2236㎜(2枚)	2割勾配	¥49,400 (¥54,340)	別
221151	Ⅰ型	中電式	法長1044㎜	3分勾配	¥22,900 (¥25,190)	別
221152	Ⅰ型	中電式	法長1118㎜	5分勾配	¥24,000 (¥26,400)	別
221153	Ⅰ型	中電式	法長1414㎜	1割勾配	¥30,000 (¥33,000)	別
221154	Ⅰ型	中電式	法長1803㎜(2枚)	1割5分勾配	¥38,000 (¥41,800)	別
221155	Ⅰ型	中電式	法長2236㎜(2枚)	2割勾配	¥49,400 (¥54,340)	別
221158	Ⅰ型	AKK式	法長1044㎜	3分勾配	¥25,000 (¥27,500)	別
221159	Ⅰ型	AKK式	法長1118㎜	5分勾配	¥27,200 (¥29,920)	別
221160	Ⅰ型	AKK式	法長1414㎜	1割勾配	¥34,300 (¥37,730)	別
221161	Ⅰ型	AKK式	法長1803㎜(2枚)	1割5分勾配	¥42,100 (¥46,310)	別
221162	Ⅰ型	AKK式	法長2236㎜(2枚)	2割勾配	¥51,600 (¥56,760)	別

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。
※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

ステンレス量水標　反射塗装　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221142	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	部分反射	¥16,800 (¥18,480)	別
221143	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	全面反射	¥20,000 (¥22,000)	別
221149	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	部分反射	¥16,800 (¥18,480)	別
221150	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	全面反射	¥20,000 (¥22,000)	別
221156	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	部分反射	¥18,000 (¥19,800)	別
221157	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	全面反射	¥21,900 (¥24,090)	別

量水標用アンカーボルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221163	φ6㎜×45㎜	スチール	OPEN	別
221164	φ6㎜×45㎜	ステンレス	OPEN	別

※アンカーボルトの必要本数は左頁「穴数」をご確認ください。


5AEH

カラー量水標　全面反射

拓和

Staff Gauge

わずかな光でも高い視認性

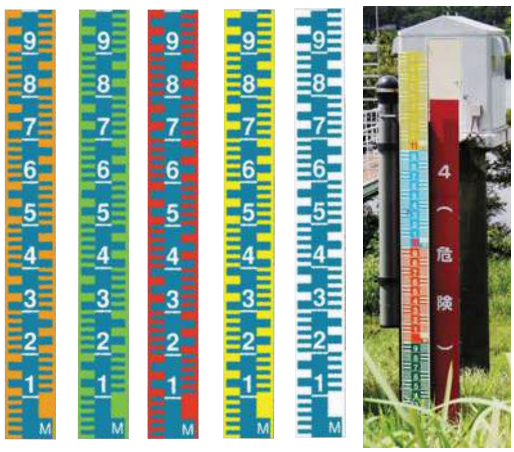

特長

- 見分けやすい5色。
- 高い鮮明度。
- 全面反射。
- 読みやすい目盛り。
- 錆びにくい。

仕様

幅	120㎜
長さ	1000㎜
厚み	2㎜
色	白、黄、赤、緑、橙
材質	アルミまたはステンレス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221165	法長1000㎜	アルミ/橙	OPEN	別
221166	法長1000㎜	アルミ/緑	OPEN	別
221167	法長1000㎜	アルミ/赤	OPEN	別
221168	法長1000㎜	アルミ/黄	OPEN	別
221169	法長1000㎜	アルミ/白	OPEN	別
221170	法長1000㎜	ステンレス/橙	OPEN	別
221171	法長1000㎜	ステンレス/緑	OPEN	別
221172	法長1000㎜	ステンレス/赤	OPEN	別
221173	法長1000㎜	ステンレス/黄	OPEN	別
221174	法長1000㎜	ステンレス/白	OPEN	別
221175	0～9	m表示ワッペン(小)	OPEN	別


※勾配目盛など特殊量水標も指定により対応可能です。

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

雨量・地表の変位を記録する

ここがポイント!! 雨量計の設置場所

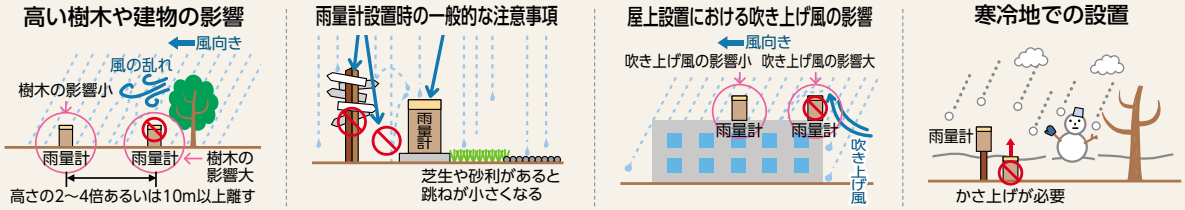


A8ET

転倒ます型雨量計 データロガーセット

Rainfall Observer

面倒な配線も接続済み。設置後も簡単設定ですぐに使用可能



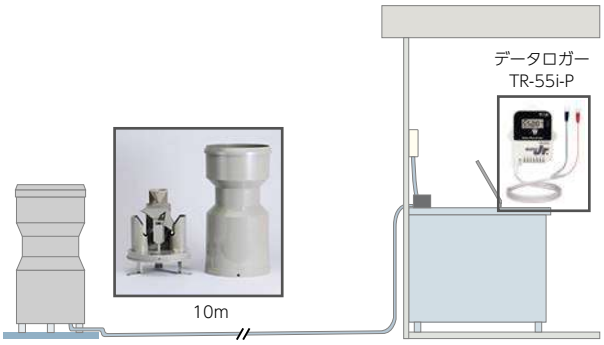

転倒ます型雨量計 設置例

セット内容

PC製雨量計データロガーセット
5-34RL-MZ
- 雨量計本体（ポリカーボネート）
- データロガー（TR-55i-P）
- データ収集器（TR-50U2）

SUS製雨量計データロガーセット
AND-RL Ⅱ-MZ
- 雨量計本体（ステンレス）
- データロガー（TR-55i-P）
- データ収集器（TR-50U2）

Check-1

■軽量コンパクト


手のひらサイズ。軽量コンパクトで置く場所を選ばないため、どんな場所にも設置可能。



Check-2

■置くだけで簡単データ抽出

データロガーをコミュニケーションポートに置くだけで自動で専用アプリケーションが起動。
PCへデータ転送後、結果をグラフ表示。データ解析が簡単。

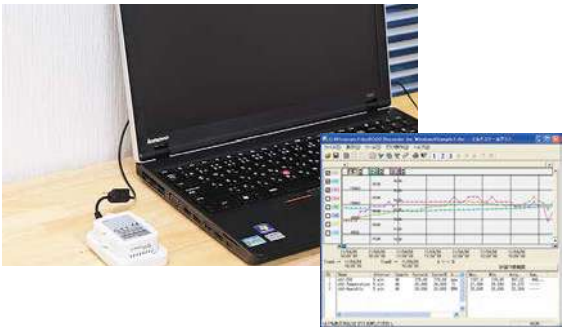

仕様



ポリカーボネート（PC）製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200㎜
1転倒雨量	0.5㎜
測定精度	±0.5㎜以内（20㎜以下） ±3%以内（20㎜以上）
付属コード	10m
サイズ	φ216㎜×450㎜
重量	約2.4kg



ステンレス（SUS）製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200㎜
1転倒雨量	0.5㎜
測定精度	±0.5㎜以内（20㎜以下） ±3%以内（20㎜以上）
付属コード	10m
サイズ	約φ210㎜×450㎜
重量	約3.4kg

IP64



データロガー TR-55i-P

記録データ	16000
記録間隔	15通り（1秒～60分）
電源	リチウム電池
防塵防水性能	IP64
サイズ	62×47×19㎜
重量	約45g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223246	PC製雨量計データロガーセット	5-34RL-MZ	¥141,000（¥155,100）	別
223247	SUS製雨量計データロガーセット	AND-RL Ⅱ-MZ	¥127,000（¥139,700）	別
223248	PC製セット／気象庁検定品	5-34RL-K-MZ	¥149,000（¥163,900）	別
223249	SUS製セット／気象庁検定品	AND-RL Ⅱ-K-MZ	¥138,000（¥151,800）	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

雨量データロガー・雨量センサ

Rainfall Observer

大田商事

雨量を表示しながら記録・監視

雨量データロガー



OT-501RD

特長

- 気象庁規格の雨量センサに対応した簡易的な雨量データロガー。
- ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示。
- 「電池を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」だけで簡単に雨量の観測可能。

仕様

信号入力	無電圧パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ　リング形式 約18,000データ
表示	LCD2段、半角英数カナ表示 1時間雨量／24時間雨量
設定	時刻調整、雨量設定(0.5㎜ or 1㎜)
通信	USB (Mini-B) 接続
記録間隔	10・30分、1・3・6・12・24・48時間
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	H76×W135×D38㎜(突起物を除く)
重量	約90g(電池含まず)

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBコード(USB A-miniB)
- 壁面アタッチメント

雨量センサ



OT-501S

特長

- 雨量データロガーのセンサとして使用可能。

仕様

口径	200㎜
感度	0.5㎜／1転倒
精度	20㎜以下±0.5㎜ 21㎜以上±3%
サイズ	φ210×450㎜
重量	3.9kg

付属品

- 2芯ケーブル 20m

雨量・水位データロガー警報接点付※

※水位測定時、別売の水位センサ必要



OT-520W

特長


- 気象庁規格の雨量センサに対応した雨量データロガー。
- 警報接点を4点有し、様々な警報装置に対応可能。
- 10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度の各項目より最大7種類の表示可能。

仕様

信号入力	無電圧パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ　リング形式　約16,000データ
表示	LCD4段表示 選択切替表示(10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度) 時計表示
データ転送	MicroSDカードまたはUSB接続
通信	USB (Mini-B) RS-485 (OT-975Cube専用)
警報設定	10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度 水位警報0～999.5㎜　警報発生時、当該項目表示の点滅
警報出力	無電圧接点4回路　1c／1a内蔵ブザー付
電源	DC5V (USB端子に投入)
サイズ	W158×H205×D51㎜(突起物含まず)
重量	約900g

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBコード(USB A-micro B)
- MicroSDカード
- ACアダプタ

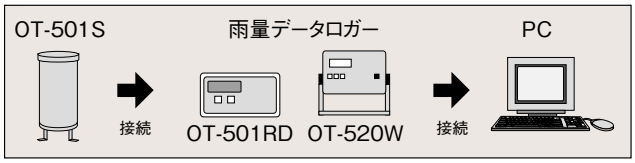

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221810	雨量データロガー	OT-501RD	¥70,000 (¥77,000)	M
224306	雨量・水位データロガー警報接点付	OT-520W	¥220,000 (¥242,000)	✕
212681	雨量センサ	OT-501S	¥100,000 (¥110,000)	✕
217790	雨量センサ検付	OT-501SK	¥120,000 (¥132,000)	✕

LT8F

M2YB

ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶

Measuring Cylinder / Water Storage Bottle

安藤計器

錆びにくいステンレスで手軽に計測

※①と②を組み合わせた時、高さ約585㎜になります。



特長

- 降水計測に必要な道具。
- ステンレス製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と樹脂製の貯水瓶。

※計測には雨量桝(5-39)、貯水瓶(5-40)が必要です。
※1目盛：雨量0.1㎜(10㎜迄)
※パケツなどでは金属に水滴が残り誤差が出る可能性があります。正確に計測するには必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222368	雨量計・雨量桝・貯水瓶セット	5-3890SUS	¥69,000 (¥75,900)	別
222369	雨量計	5-38SUS	¥55,200 (¥60,720)	別
082961	雨量桝	5-39	¥14,000 (¥15,400)	別
082962	貯水瓶	5-40	¥1,800 (¥1,980)	別

転倒ます雨量計／雨量警報器

Tipping Bucket Type Rain Gauge

佐藤計量器

デジタル表示と同時に警報を出力



仕様

	雨量計
受水口径	φ200㎜
出力	降雨0.5㎜ごとに1接点パルス
接点容量	電流：MAX. DC1A　電圧：MAX. DC200V
接点時間	0.1秒以上
サイズ・重量	φ220×450㎜・約2.2kg
	警報器
表示範囲	0～999.5㎜
表示内容	上段：時間雨量　下段：連続雨量(積算雨量) ※キー操作により実効雨量も表示可能
警報出力	時間：1～450㎜　連続・実効：1～999㎜ 2段階設定、リレー接点・LED点滅・ブザー音
電源	AC100V (停電時用蓄電池内蔵)
サイズ・重量	200×110×200㎜・約3.5kg

※オプションでアナログ出力追加可能

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225183	転倒ます雨量計+警報器	7821-00・50	¥430,000 (¥473,000)	✕●
225184	気象庁検定付	7821-10・50	¥450,000 (¥495,000)	✕●

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6J3F

流速測定用浮子(生分解性樹脂)

飯塚製作所

Floater for the Flow Velocity Measurement

ポリエステルカーボネート製で土中・水中の微生物により完全分解







コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219443	吃水30cm浮上5cm	IS-E35DN	¥660 (¥726)	別
219444	吃水50cm浮上15cm	IS-E65DN	¥860 (¥946)	別
219445	吃水100cm浮上20cm	IS-E120DN	¥1,050 (¥1,155)	別
219446	吃水150cm浮上20cm	IS-E170DN	¥1,250 (¥1,375)	別
219447	吃水200cm浮上40cm	IS-E240DN	¥1,580 (¥1,738)	別
219448	吃水300cm浮上50cm	IS-E350DN	¥4,650 (¥5,115)	別
221436	吃水400cm浮上50cm	IS-E450DN	¥4,980 (¥5,478)	別
218321	棒／φ14mm×150mm	PKFSK	¥70 (¥77)	別
219451	旗／φ12mm×160mm×110mm	IS-EFF	¥170 (¥187)	別
218323	ルミカライト／φ15mm×150mm	KFS	¥400 (¥440)	別
219452	表面浮子／吃水10cm浮上1cm	IS-EF	¥720 (¥792)	別

88VT

パルプフローター(流速測定用浮子)

飯塚製作所


Pulp Floater

古紙を利用した地球にやさしい商品



組合せ品



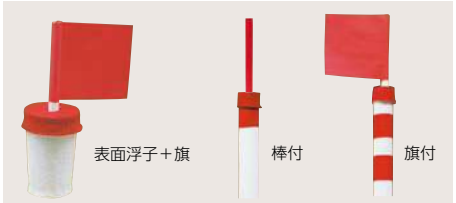

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218316	吃水30cm浮上5cm	IS-PE35DN	¥660 (¥726)	別
218317	吃水50cm浮上15cm	IS-PE65DN	¥860 (¥946)	別
218318	吃水100cm浮上20cm	IS-PE120DN	¥1,050 (¥1,155)	別
218319	吃水150cm浮上20cm	IS-PE170DN	¥1,250 (¥1,375)	別
218320	吃水200cm浮上40cm	IS-PE240DN	¥1,580 (¥1,738)	別
219441	吃水300cm浮上50cm	IS-PE350DN	¥4,650 (¥5,115)	別
221435	吃水400cm浮上50cm	IS-PE450DN	¥4,980 (¥5,478)	別
218321	棒／φ14mm×150mm	PKFSK	¥70 (¥77)	別
218322	旗／φ14mm×150mm×100mm	IS-PEFF	¥140 (¥154)	別
218323	ルミカライト／φ15mm×150mm	KFS	¥400 (¥440)	別
218463	表面浮子／φ68mm×100mm	IS-PEF	¥700 (¥770)	別

5JV7

三映式P流速計(セレス検定付)

Sanei "P" Type Current Meter

三映式L流速計の改良タイプ



仕様

	Ⅰ型	Ⅱ型
レンジ	0.30～3.50m/s	0.05～0.70m/s
最低水位	90mm	
ブザー音	1音／1・5・10・20・50・100回転	
電源	単4アルカリ乾電池6本	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- コード 4m
- 測桿1m3本
- 分数ブザー
- 十字型尾翼
- リール・紐
- 格納ケース

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082763	三映式P流速計／中・高速用	P-Ⅰ型	¥370,000 (¥407,000)	✕
082764	三映式P流速計／微速用	P-Ⅱ型	¥370,000 (¥407,000)	✕

EDX5

広井式電気流速計(セレス検定付)

Hiroi System Electric Type Current Meter

流量観測における流速測定に使用



仕様

	中速用	微速用
レンジ	0.15～2.00m/s	0.03～0.60m/s
最低水位	50mm	
ブザー音	1音／1・5・10・20・50・100回転	
電源	単4アルカリ乾電池6本	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- 測桿1m3本
- コード3m
- 方向指示器
- 分数ブザー
- 収納ケース

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221320	広井式電気流速計／中速用	広井式	¥330,000 (¥363,000)	✕
221321	広井式電気流速計／微速用	広井式	¥330,000 (¥363,000)	✕

3VF3

デジタル流速計(セレス検定付)

Digital Current Meter

標準流速計とデジタルメーターのセット



特長

- 流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。

仕様

センサ	検出方式	電磁素子検出方式
	測定範囲	0.1～0.3m/s→2.8～3.5m/s
	ケーブル	標準10m (ケーブル長は応相談)
	耐水	水深　約30m
	サイズ	120×400mm
	重錘	4kg
	重量	2kg
デジタルメーター	測定範囲	0.03m/s～6.0m/s
	最小単位	1mm
	測定モード	10・20・40秒平均流速
	データメモリー	20,000点
	電源	単3乾電池4本
	サイズ	W160×H170×D80mm
	重量	660g

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082741	デジタル流速計／中・高速用	MCM-1	¥435,000 (¥478,500)	元

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

M5F2

土砂崩れ検知装置 スーパーサッチャー


Landslide Monitoring Peg

田中鉄筋工業

杭を打ち込み上部をセットするだけの簡単設置でリアルタイム観測







特長

- 斜面や法面の崩壊、落石の発生、崩壊発生後の再崩壊による二次災害懸念箇所に設置することで、傾きを検知して警報を発信。
- 感知・警報機能の一体型とそれぞれが独立した分離型。危険箇所と人・家・車両などが近接している場合は一体型、山の中腹など離れている場合は分離型を使用。分離型は20mコード付。
- 傾き変位を360°全方向についてリアルタイム検知。
- 特許取得 第6505537号






一体型



分離型

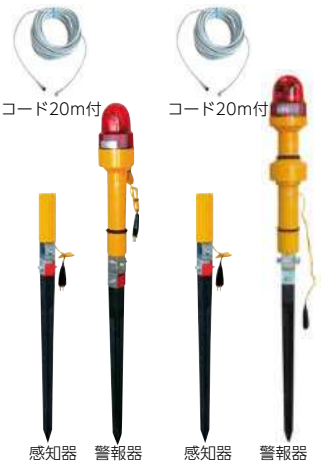

仕様

		TSS-S	TSS-S2	TSS-S6	TSS-S5	TSS-W3	TSS-W4
警報		一体型				分離型	
警報動作		音	音(大音量)	光	音と光	光	音と光
警報音量		87dB	148dB	——	87dB	——	87dB
検知限界		3°(特注により0~7°設定可能)					
電源		9Vアルカリ乾電池2本/連続使用期間 約1年					
サイズ	感知器	1.1m	1.25m	1.2m	1.4m	0.8m	0.8m
	警報器					1.1m	1.3m
重量	感知器	2.4kg	3.5kg	2.6kg	3.3kg	1.1kg	1.1kg
	警報器					2.3kg	3.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222212	一体型/音	TSS-S	¥145,000 (¥159,500)	別
222630	一体型/音(大音量)	TSS-S2	¥170,000 (¥187,000)	別
222631	一体型/光	TSS-S6	¥190,000 (¥209,000)	別
223346	一体型/音と光	TSS-S5	¥235,000 (¥258,500)	別
222632	分離型/光	TSS-W3	¥270,000 (¥297,000)	別
223347	分離型/音と光	TSS-W4	¥310,000 (¥341,000)	別

DEX3

地すべり計 S&DL伸縮計 Jr. Lite

S & DL Extensometer Jr. Lite

応用地質

地すべり斜面の移動変位量をメモリーカードに記録





仕様

測定データ	伸縮長(変位)
測定範囲	0~800㎜
精度	1㎜以下
分解能	0.1㎜
測定間隔	1分(モニタ表示時は1秒)
メモリ記憶容量	1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
液晶部表示内容	数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
接点出力	無電圧警報接点2ch
外部メモリ	外部メモリーカード
データフォーマット	CSVデータ
ケース	防滴構造ポリカーボネート
電源	3Vリチウム電池(CR123A)1本
電池寿命	1本:約3.5ヶ月/2本:約7ヶ月
消費電流	測定時 3V 30mA以下、スリープ時 3V 1.5μA以下
使用環境	−10~50℃ 結露しないこと
サイズ	W200×H190×D155㎜ 突起部含まず
重量	2.4kg

特長

- 保護収納箱、設定ターミナル等不要。
- 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで簡単設置。
- データ回収はSDメモリーカードを入れるだけでワンタッチで回収(コピー)可能。

付属品

- 3Vリチウム電池(CR123A)1本
- メモリーカード(1GB)1枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219066	本体のみ	MODEL4737C	¥180,000 (¥198,000)	別

5FLP

傾斜検知警報器 ニコハザード

Tilt Sensor Alarm Light

日恵製作所

傾きを検知し光る・鳴る

IP54



MOVIE



Check-1



■ 推奨使用例
- 落下危険物箇所への取り付け
- 災害現場での二次災害防止
- トラクターや重機などの盗難防止
- 建設現場の足場傾斜検知

特長

- 本体が傾きを検知するとLEDとブザーでお知らせ。
- 電源を入れた時点の傾きを0度に設定。
- 傾き検出は前後左右方向共通で約6度から検出可能。
- 上部と両側面の3面発光。
- マグネット式で取り付け簡単。
- 防水性能IP54相当で雨の中でも使用可能。
- 落としても安心な落下・衝撃に強いケース。
- 盗難防止フック付。

仕様

傾き検出	約6度	電源	単3アルカリ乾電池3本
警告音	90dB/m	電池寿命	124日(連続待機時間)
連続発光時間	1面発光時:15時間以上 3面発光時:7時間以上	サイズ	L155×W110×H70㎜
		重量	約700g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224825	ニコハザード	NICO	¥70,000 (¥77,000)	別

ほっとコーナー

照度(明るさ)を測る

ここがポイント!!

照度設定において順守しなければならない法規があります。

労働安全衛生規則
精密な作業 - 300lux以上　普通の作業 - 150lux以上　粗な作業 - 70lux以上

規定値を下回る作業環境は照度不足による健康障害や安定性の低下を及ぼすとみなされ、罰則対象になる可能性があります。
法規で定められているのはあくまで「最低照度」で安全かつ快適な環境を十分に確保しているとはいえず、150luxのオフィスで実際に作業をしてみると、その暗さに驚きます。
現実的に照度設定の参考にされているのが右のJIS照度基準の「推薦照度」です。

JIS推奨照度(一部抜粋)

	領域、作業または活動の種類		照度(lux)
学校	学校空間	製図室	750
		実験実習室	500
		教室	300
工場	作業	精密機械製造	1,500
		繊維工場検査	750
		一般の製造工場	500
事務所	作業・執務室	設計・設計室	750
	共用空間	会議室	500

3VKH

デジタル照度計 LX-204

カスタム

Digital Luminometer

最大200,000luxまで測定可能なセンサー体型のデジタル照度計



特長
- 作業性の良い本体とセンサー体型タイプ。
- 最大200,000luxの測定が可能。
- 測定値を固定表示するHOLD機能付。
- MAX(最大値)機能付。
(最大値で測定値を常に更新し、固定表示する機能)

仕様

測定範囲	200、2,000、20,000、200,000lux
分解能	0.1、1、10、100lux
測定精度	±(5%rdg+4dgt)
センサ	シリコンフォトダイオード
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約260時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	W55×H170×D38㎜
重量	約190g

付属品
- センサ保護キャップ
- ソフトケース

発行可能書類
- JCSS校正(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215464	デジタル照度計	LX-204	¥24,200 (¥26,620)	元

D7A7

デジタル照度計 LX-1128SD

マザーツール

Digital Luminometer

SDカードでデータ保存ができるデジタル照度計





特長
- SDカードでデータ保存が可能。
- データホールド機能。
- MAX／MIN値表示。
- バックライト付。

仕様

測定範囲	0～100,000lux
測定精度	±4%+2dgt
電源	単3乾電池6本
サイズ	W68×H177×D45㎜
重量	約490g

付属品
- ソフトケース
- SDカード(8GB)
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219076	デジタル照度計	LX-1128SD	¥22,000 (¥24,200)	別

5XTG

デジタル照度計

カスタム

Digital Luminometer

最大200,000luxまで測定可能なデジタル照度計



LX-2500



LX-3000
LED／蛍光灯測定モード付

特長
- 最大、最小値表示。(MAX／MIN)
- センサ部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利。
- センサ部を本体に取り付けた状態で、180度回転可能。
- 白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定が可能。(LX-3000のみ)
- ホールド機能・バックライト付。

仕様

	LX-2500	LX-3000
測定範囲	200、2,000、20,000、200,000lux	
分解能	0.1、1、10、100lux	
測定精度	±3%rdg±5dgt(標準光源にて)	
電源	単3乾電池2本	
電池寿命	約80時間(アルカリ乾電池使用)	
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	
サイズ	W63×H169×D37㎜	
重量	約210g(電池含む)	約230g(電池含む)

付属品
- 取扱説明書
- 収納ケース
- 単3乾電池2本

発行可能書類
- JCSS校正(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222728	デジタル照度計	LX-2500	¥32,700 (¥35,970)	元
222729	デジタル照度計	LX-3000	¥36,300 (¥39,930)	元

LD4B

デジタル照度計

Digital Luminometer

カスタム

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利



特長

- 手のひらサイズ、ケース一体型で現場への持ち運びに便利。
- 暗所や夜間での作業時も表示値が見やすい液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。
- オートパワーオフ機能。(10分)

仕様

測定範囲	0～200,000lux
分解能	1lux (0～18,999lux)、10lux (その他)
測定精度	±(5%rdg+10dgt)
電源	単4(1.5V)乾電池2本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	W50×H128.5×D20.6㎜(カバー非装着時)
重量	約123g(電池、カバー含む)

付属品

- 保護カバー
- 取扱説明書
- ストラップ
- 単4乾電池(お試し用)2本

発行可能書類

- JCSS校正(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219768	デジタル照度計	LX-01U	¥25,300 (¥27,830)	元■

LD4B

デジタル照度計 LX-1000

Digital Luminometer

カスタム

作業時に表示の確認がしやすいセパレート式



特長

- 本体とセンサがセパレート式のため、作業時に表示の確認が容易。
- 最大19,990luxの測定が可能。
- スタンド機能付。

仕様

測定範囲	0～19,990lux
分解能	1lux (0～1,999lux)、10lux (その他)
測定精度	±(5%rdg+4dgt)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用)
サイズ	本体：W70×H131×D25㎜ センサ：W55×H82×D18㎜ コード長：1m
重量	約195g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224000	デジタル照度計	LX-1000	¥24,200 (¥26,620)	元

S86T

ポケットライン照度計

Pocket Luminometer

テストー

作業現場の照度をチェックできる

IP 40



特長

- センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
- ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	0～99,999lux
分解能	1lux (0～19,999lux)、 10lux (その他)
精度	±3lxまたは±3% (基準との比較)
測定間隔	0.5秒
防塵防水性能	IP40
電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	200時間(バックライトオフの場合)
サイズ	133×46×25㎜
重量	95g

付属品

- 出荷検査書
- 取扱説明書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217033	ポケットライン照度計	testo540	¥24,000 (¥26,400)	M■

J4WL

デジタル照度計 EL-2000

Digital Luminometer

ライン精機

分解能1lux単位で、0～20,000luxまで測定可能



仕様

測定範囲	0～20,000lux
測定精度	±(5%±8dgt)
分解能	1lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	本体：135×60×33㎜ センサ部：82×55×7㎜
重量	約278g (本体+センサ部、電池込み)

付属品

- 光センサ
- 取扱説明書
- 9Vアルカリ乾電池1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220526	デジタル照度計	EL-2000	¥16,900 (¥18,590)	M

K3WK

ミニ照度計

Mini Luxmeter

ユーロトロン

片手簡単操作の小型照度計



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- オートパワーオフ機能。
- 最大値ホールド表示。

仕様

測定範囲	0～40,000lux
測定精度	±(5%+10dgt)＜10,000lux
分解能	0.1／1／10／100lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	157×54×34㎜
重量	190g

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書
- 9V乾電池(お試し用)1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220581	ミニ照度計	5020-0886	¥10,000 (¥11,000)	M

B2LD

デジタル照度計

Digital Luxmeter

ユーロトロン

0.01lux表示のデジタル照度計



特長

- 簡単操作で低価格。
- 電源を入れる毎にゼロ校正を行い正確な測定が可能。

仕様

測定範囲	0～39,900lux
測定精度	±3%+5dgt
表示分解能	0.01～10lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	196×54×33㎜
重量	約180g

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書
- 9V乾電池(お試し用)1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222017	デジタル照度計	5020-0337	¥17,000 (¥18,700)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能

✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

電圧・電流・抵抗を測る

ここがポイント!!

◎デジタルテスタの長所

①精度の高い測定が可能。分解能が優れている。
②内部抵抗（インピーダンス）が高い（端子間電圧降下が低い）ため測定ロスがない。
③回路構成が半導体素子のため、可動部等がなく、機械的に丈夫。

◎アナログテスタの長所

①短い周期で変化する値の傾向を読み取りやすい。
※デジタルでは傾向を読みとりにくい。
②抵抗レンジ以外は動作電源を必要としない。
③回路が簡単で、コストが安い。

計測目的と用途	
テスター	●AC　V交流電圧測定、DC　V直流電圧測定、OHM　抵抗、DC　mA直流電流測定に使用。
絶縁抵抗計	●電気機器や電路の絶縁状態を表示。一般には電気機器や電路の使用を停止し、絶縁抵抗計で測定。
クランプメーター	●配線をクランプ（挟み込む）する事により、回路を切断することなく、通電状態のままで電流を測定可能。回路への影響も少なく、大電流も簡単に測定。

MX3F

NEW デジタルマルチメータ　カスタム

Digital Multi Meter

バーグラフ表示でアナログメータのように数値の変化を確認できる



特長

- 電圧（直流、交流）、電流（直流、交流）、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通／ダイオード／Dutyチェック機能。
- データホールド、相対比較、MAX/MIN機能。
- バックライト付。
- オートパワーオフ約15分（解除可）。

仕様

検波方式	真の実効値方式（True RMS）
レンジ切替	オートレンジ／マニュアルレンジ
電源	単3形乾電池2本
サイズ	W88×H186×D37㎜
重量	約320g（電池含む、テストリード除く）

Check-1

■ 変換ソケット（付属）
K熱電対／トランジスタ増幅率の測定に対応



付属品

- 取扱説明書
- 単3形乾電池2本
- テストリード85㎜
- ワニ口クリップ
- 変換ソケット
- Kタイプ熱電対

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225583	デジタルマルチメータ	CDM-7300	¥12,100（¥13,310）	✕■

2KMU

デジタルマルチメーター　カスタム

Digital Multimeter

コンパクトなのに多機能



特長

- 電圧（直流、交流）、電流（直流、交流）、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能（ブザー、LED）、ダイオード、1.5V乾電池電圧チェック機能。
- テストリードの交換ができる脱着式。
- 専用アウターケース一体型収納。製品本体はケースから取り外し可能。
- オートパワーオフ、データHOLD機能搭載。

仕様

検波方式	平均値方式
電池寿命	約200時間
電源	CR2032（3V）リチウム電池1個
サイズ	W50×H100×D12㎜
重量	約100g（電池・テストリード・収納ケース含む）

Check-1



テストリードが断線しても交換可能。

付属品

- 取扱説明書
- テストリード
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225062	デジタルマルチメータ	CDM-50	¥6,500（¥7,150）	✕■

WY2A

AC／DCクランプ付デジタルマルチメータ　共立電気計器

AC/DC Clamp Digital Multi Meter

便利なオープンコアタイプクランプセンサ搭載



特長

- 新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加。
- AC／DCの電流電圧が測定可能。
- ダイオード・キャパシタンス測定機能付。
- 真の実効値測定。

付属品

- 単4乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正書類一式（有償）

仕様

最小分解能	AC/DC　0.01A
AC/DC電流	60.00／120.0A
被測定導体径	φ12㎜（IV38㎟まで対応）
電池寿命	DCV:150時間　ACA:25時間
電源	単4乾電池2本
サイズ	128×92×27㎜ ／ 先端ピン 18㎜
重量	220g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222285	デジタルマルチメータ	KEW MATE 2012RA	¥17,500（¥19,250）	元■

VYY3

カード型デジタルマルチメータ　共立電気計器

Digital Multi Meter

使いやすく高性能



特長

- 歪んだ波形でも正確に測定可能。
- 最大測定電圧 AC／DC600V。
- 大型ディスプレイ。

仕様

電源	コイン型リチウム電池CR2032
電池寿命	約15時間
オートオフ	15分
サイズ	126×85×18㎜
重量	約135g


付属品

- ハードケース
- 取扱説明書
- コイン型リチウム電池CR2032 1個



Check-1

■ 折り畳み式ケースカバー



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221030	カード型デジタルマルチメータ	KEW1019R	¥5,200（¥5,720）	別

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

2R5M

デジタルテスタ M-02FB

カスタム

Digital Electric Tester

見やすく、シンプルで扱いやすいカードテスター



特長

- 小型で軽量。電圧(直流、交流)抵抗、導通チェック機能付。
- 手帳型ケースが付属し、テストリードの収納も可能。
- 導通ランプ付。
- 19㎜金メッキテストリード。

仕様

ACV	2V、20V、200V、600V
DCV	200mV、2V、20V、200V、600V
Ω	200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
サイズ	W56×D11×H112㎜
電源	コイン電池(CR2032)1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

付属品

- 取扱説明書
- 手帳型ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222072	デジタルテスタ	M-02FB	¥4,000 (¥4,400)	m

5T62

デジタルテスタ CDM-09N

カスタム

Digital Electric Tester

オートホールド機能付



特長

- オートパワーオフ機能付、ハードケース一体型。

仕様

ACV	4V、40V、400V、600V
DCV	400mV、4V、40V、400V、600V
Ω	400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
動作原理	二重積分方式
電源	ボタン電池(LR44)2個
サイズ・重量	W76×H117×D18㎜・約120g

付属品

- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
214314	デジタルテスタ	CDM-09N	¥6,800 (¥7,480)	m

5HJE

アナログ3レンジ絶縁抵抗計

カスタム

Analog 3ranges Insulating-resistance Tester

アナログ3レンジでお求めやすい価格



特長

- 暗所作業時に必須のスケール板LED照明搭載。
- 活線警告LED搭載。
- AC電圧測定可能。
- 電池電圧低下お知らせLED搭載。
- 首からさげたまま使えるケースを標準装備。

仕様

サイズ	W112×H162×D48.5㎜
重量	約440g

付属品

- テストリード
- キャリングケース
- 単3乾電池4本
- 鰐口クリップ(黒)
- テスト棒
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219750	125V／250V／500V	MG-02U	¥32,000 (¥35,200)	元

386P

デジタルテスタ M-03FBM／M-09FBM

カスタム

Digital Electric Tester

テストリードを本体側面に収納可能



M-03FBM

特長

- ポケットサイズの多機能型デジタルテスタ。
- 日本語表記。
- 導通ランプ付。
- 19㎜金メッキテストリード。
- 本体背面にマグネット付。

仕様

	M-03FBM	M-09FBM
ACV	4V、40V、400V、600V	
DCV	4V、40V、400V、600V	
ACA	–	400mA
DCA	–	400mA
Ω	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ	

付属品

- 取扱説明書
- ソフトケース
- ボタン電池(お試し用)1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償・検電機能は校正不可)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222073	デジタルテスタ	M-03FBM	¥4,700 (¥5,170)	x
222074	デジタルテスタ／AC検電機能付	M-09FBM	¥7,000 (¥7,700)	m

4YV2

NEW アナログテスタ

カスタム

Analog Electric Tester

背面にマグネットを内蔵





マグネット付で両手操作可能

特長

- マグネット内蔵で車両や配電盤等の金属面に固定し両手で測定可能。
- 導通チェック時にブザーとLEDの両方で通知。

仕様

ACV	50V、250V、500V
DCV	10V、50V、250V、500V
DCmA	25mA、250mA
Ω	20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)
電源	単4乾電池1本
サイズ・重量	約85×120×25㎜・約210g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225063	アナログテスタ	CX-04MBN	OPEN	x

DRE3

3レンジ絶縁抵抗計

共立電気計器

3 ranges Insulating-resistance Tester

スピーディー測定




Check-1

■ 抵抗状態をLED判別



高抵抗時



低抵抗時

特長

- スピーディー測定のための機能搭載。
- 見やすいスケール目盛。
- 抵抗状態をLEDの色で確認。
- リモート測定スイッチ付き測定コード。
- 使いやすい携帯用ケース。

仕様

電源	単3乾電池4本
オートオフ	10分
サイズ	97×156×46㎜
重量	約430g

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220820	250V／500V／1000V	KEW3431	¥32,000 (¥35,200)	元
220821	125V／250V／500V	KEW3432	¥32,000 (¥35,200)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

JU45

AC／DC検電器

AC／DC Volt Checker

カスタム

スマートボディに機能を凝縮



Check-1

100V／200V判別
接触（裸線）検電時にLEDとブザーにて通知。



仕様

接触式AC	7V～1000V（50～60Hz）
非接触式AC	30V～1000V（50～60Hz）
接触式DC	5V～1000V
電源	ボタン電池（LR44）2個

付属品

■取扱説明書　■ボタン電池（お試し用）2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221015	検電器	V-17	￥4,200（￥4,620）	M

K8E2

ACデジタルクランプメータ

Digital Clamp Meter

共立電気計器

薄い！軽量！ポケットサイズの電流計



特長

■薄型・超軽量なクランプメータ。
■最大測定電流 AC1000A。
■込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。
■最大φ33㎜。

仕様

サイズ	L190×W68×D20㎜
重量	約120g（電池含む）

付属品

■7017A（測定コード）
■9160（携帯用ケース）
■単4乾電池2本
■取扱説明書

発行可能書類　■校正書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219072	ACデジタルクランプメータ	KEW2200	￥9,000（￥9,900）	別■

HR4E

NEW 防塵防水検電器

Waterproof Volt Checker

カスタム

「ワイドモード」機能付き非接触式AC検電器

IP67



特長

■検電状態を音とLEDでお知らせ。
■暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
■2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
■IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	ノーマルモード時：100～1000V（50～60Hz）
	ワイドモード時：12～1000V（50～60Hz）
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下（結露のないこと）
保存温湿度	−10～+60℃、80%RH以下（結露のないこと）
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	約24×161×29㎜・約68g（電池含む）

付属品

■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225584	防塵防水検電器	V-20WP	￥5,500（￥6,050）	✕

7GT4

AC／DCクランプメータ

AC/DC Clamp Meter

カスタム

直流・交流の電圧・電流が測定可能



特長

■直流・交流の電流／電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック。
■ゼロ調整機能、電源自動OFF機能付。（30分）

仕様

表示	4000カウント
導体径	φ30㎜
ACA／DCA	400A／600A
ACV	4V、40V、400V、600V
DCV	400mV、4V、40V、400V、600V
Ω	400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
ダイオードチェック	1.0V
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	71×190×37㎜・220g

付属品

■収納ケース
■取扱説明書
■テストリード1組
■単4乾電池（お試し用）2本

発行可能書類　■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222444	AC／DCクランプメータ	C-03	￥18,200（￥20,020）	✕■

YVT3

非接触式検電器

Noncontact Volt Checker

テストー

非接触で通電確認可能

IP67



Check-1



■手元を照らすLEDライト付。

特長

■2段階で感度を切り替え可能。
■電気を検知すると光と音で通知。
■IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	12～50V AC/50～1000V AC
周波数特性	40～400Hz
使用環境	−10～50℃／湿度80%RH以下（結露のないこと）
電池	単4乾電池2本
サイズ・重量	155×25×23㎜・約65g

付属品　■単4乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222022	非接触式検電器	testo 745	￥5,800（￥6,380）	別

S3WJ

デジタルクランプメータ

Digital Clamp Meter

共立電気計器



特長

■国際安全規格IEC61010-1 CAT Ⅲ300V準拠。
■AC20／200Aのレンジ切換。
■データホールド、オートパワーオフ機能付。
■電源及びレンジスイッチはロータリータイプ。
■最大φ24㎜。

仕様

電源	ボタン電池（LR-44）2個（DC3V）
サイズ	L147×W58.5×D26㎜
重量	約100g（電池含む）

付属品

■ボタン電池（LR-44）2個　■取扱説明書
■携帯ケース

発行可能書類　■校正書類一式（有償）

仕様

レンジ	測定範囲	周波数範囲	確度
20A	AC0～19.99A	50～1kHz	±2.0%rdg±5dgt
200A	AC0～199.9A	50、60Hz 40～1kHz	±2.0%rdg±5dgt ±3.0%rdg±10dgt

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
211226	デジタルクランプメータ	MODEL 2031	￥9,800（￥10,780）	別■

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ほっとコーナー

水の位置を測る

漏水調査の種類

漏水調査の方法は弁栓音聴、路面音聴、電子音聴、相関法、低周波法、ガス探査、地中レーダ法、貫入試験の8種類です。

ここがポイント!!

◎弁栓音聴

簡易に実施可能な調査法。水道管用の音聴棒を弁栓へ接触させ、漏水箇所から発生する異常音を聞き取る方法。

【特性】
距離の推測を行うことを目的としており、調査員の技量・感覚に頼る調査法。

◎ガス探査

ガス探査は配管内部へガスを充填し、漏水箇所から漏れたガスが地上へ浮き上がるタイミングを捕捉する方法。

【特性】
音波を捕捉主体とした調査方式とは異なる為、建設途中現場など高騒音環境下において有効な工法。

HXU4

ハンディステットフォン

Water Leakage Detector

グッドマン

コードレス小型漏水探索機（音聴式）



特長

- コードレスのため動きがスムーズ。
- 漏水音を数値化して表示するため漏水探索初心者にも安心。
- 漏水音のみに集中できる高性能フィルター8種類搭載。
- オプションのグランドマイク使用で埋設配管部分の探索も可能。
- 小型軽量約300g（本体）。

仕様

フィルター	8段階
メモリ	直前音圧レベル
使用環境	−10〜50℃
電源	本体：単3乾電池2本 ヘッドフォン：単4乾電池2本
電池寿命	約8時間
サイズ	本体：227×50×30㎜ 探査棒：先端50㎜　延長部170㎜ ケース：230×230×110㎜



オプション

EM35
グランドマイク
路面・壁面・スラブ対応
屋内屋外兼用

付属品

- コードレスヘッドフォン
- 内蔵充電池
- 探査棒
- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223932	漏水探索機	SDR	OPEN	別
223933	グランドマイク	EM35	OPEN	別

4BGW

バリオテック460

Water Leakage Detector

グッドマン

水素式漏水探索機



特長

- 音聴式漏水探索機にて調査が困難な樹脂系の配管や騒音のある現場にも適用。
- 新設配管の耐圧試験に通らなかった配管など難しい漏水でも特定が可能。
- 初めて操作される方でも簡単に取り扱えるシンプルな設計。
- USB接続による計測データのPC管理。

仕様

計測範囲	0.0〜10,000ppm
メモリ	8MB
電源	ニッケル水素充電池または 単3乾電池4本
サイズ	205×148×57㎜



付属品

- 壁・路面用プローブ
- 狭所用プローブ
- テスト用水素発生器
- 各種フィルター
- 接続ホース
- 内蔵充電池
- 充電器
- 防爆専用ケース
- ストラップ

※別途探索用ガスが必要です。（探索用ガス発生装置HT-55、またはガス店で入手）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223934	バリオテック460	VT460	OPEN	別

H37T

玉にきく聴診棒

Stethoscope Stick with Prastic Ball

土牛産業

機械の異常音、漏水点検などの聞き取りツール



仕様

シャフト部	7段伸縮ステンレス管
サイズ	約15〜63㎝
重量	約35ｇ

特長

- 玉部を耳にあて、先端部を聞き取りたい箇所にあて使用。
- 玉部を通して聞こえる音で、異常を判断。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217807	聴診棒	01083	¥3,920 (¥4,312)	M

T8B5

電子音聴棒

Digital Sound Detector

フジテコム

微弱な漏水音を捉え、音と数値で確認



特長

- VP管・ポリエチレン管等の給水管漏水発見に適するようにセンサおよびフィルタを調整済。
- ノッチフィルタ採用でノイズを低減。
- 滑り防止仕様の感振棒で安定して音聴。
- 本体落下強度2倍、センサ感度3倍（従来品比）。

仕様

ピックアップ	NPC圧電素子
増幅度	55dB
周波数帯	100〜2000Hz
ノッチフィルタ	150、180Hz
使用環境	−5〜55℃
保管環境	−20〜80℃
消費電力	22mA（無信号時）
電源	単3乾電池2本
電池寿命	約24時間
サイズ	60×84×207㎜
重量	250g（感振棒、電池含まず）

Check-1



■ 用途

給水装置の漏水発見
（止水栓・メータ器の直接音聴）
漏水経路の選別
（制水弁・消火栓の直接音聴）
漏水箇所の確認調査
宅内の漏水調査

付属品

- 感振棒340㎜
- 感振棒100㎜
- 接続延長用感振棒330㎜
- ヘッドホン
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書
- 収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223935	電子音聴棒	FSB-8D	¥88,000 (¥96,800)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

金属を探知する

ここがポイント!!

電磁波レーダ方式と電磁波誘導方式

◎電磁波レーダ方式

電磁波をコンクリートに向けて放射します。内部にコンクリートと異なる物質があると電磁波が反射し、その反射した電磁波を受信することで物質の位置を測定します。

メリット

電磁波が届く範囲で計測可能なため、深い位置の物質まで測定可能です。鉄筋以外の塩ビ管や空洞まで測定できます。

デメリット

物質径の測定は電磁誘導方式と比べ精度が高くありません。

◎電磁波誘導方式

コイルに電流を流すことで交流磁場を発生させます。磁場内に鉄筋などの電流が流れる物質が存在すれば、磁場が変化し、コイル電圧が変化します。この変化により鉄筋の位置を測定します。

メリット

電磁波レーダ方式と比べ、深度は150㎜ほどの浅いかぶり厚の測定に適します。コンクリートの湿潤状態や品質による影響を受けないため、鉄筋径の推定など高い精度の測定が可能です。

デメリット

空洞や塩ビ管のような電流の流れない物質は測定できません。

[金属探知機]測定深度比較表

型式	ADSPIRE 01	GP8800	GP8000	331-2-B	331-2-BH	331-2-SH	331-2-TH	D-TECT200JP
測定深度	68.4㎝	65㎝	70㎝	11.6㎝	11.6㎝	11.6㎝	11.6㎝	20㎝
希望小売価格(税込)	￥3,828,000	都度見積	都度見積	￥528,000	￥583,000	￥748,000	￥880,000	￥165,000

型式	D-TECT200JPS	GMD120	TA404RD	GMS120	TA404RH	MDS-100	MDS-100V	TA404RA
測定深度	20㎝	12㎝	15㎝	12㎝	7.6㎝	15㎝	15㎝	3.8㎝
希望小売価格(税込)	￥176,000	￥63,800	￥41,470	￥24,750	￥14,520	￥71,500	￥82,500	￥6,490

YG54

NEW 鉄筋探査機 ADSPIRE 01(アドスパイア・ゼロワン)

Rabar Finder

計測技術サービス

PDF　MOVIE

最先端ディジタル信号処理技術を搭載し、さらなる低ノイズ・高分解能

IP54　NETIS KT-150040-VE





ハンドルレス：狭い場所に




エクステンション：高い場所に


Check-1

■時間分解能が向上したことで判断しやすい

旧モデル：構造上①に鉄筋があると思われるが、左振れ(②)しかなく断言できない。
ADSPIRE 01：鉄筋があると思われる箇所に右振れが確認でき、ここに鉄筋があると判断できる。



旧モデル(NJJ-200K)



ADSPIRE 01

特長

- 日本製で壊れにくく、軽量コンパクトで操作性の良い大好評の鉄筋探査機。
- 往復することなく走査線上で高精度に墨出し可能。墨出し作業なら距離制限無し。
- 鉄筋の横にある配管、千鳥配筋・ダブル配筋の下端筋も綺麗に見える。
- 鉄筋検出アシスト機能：鉄筋位置をブザーとLEDで通知。
- バックスクロール機能：探査途中で気になった箇所に戻って再確認可能。
- ディスプレイにスマートフォンを採用。別売のタブレットホルダー使用で画面が大きく、見やすくなる。

仕様

方式	電磁波レーダ方式
探査対象物	鉄筋・埋設管(鉄管・塩ビ管・CD管等)・空洞・ジャンカ等
深度レンジ	0～684㎜ ※比誘電率が6.2の時
測定深さ分解能	浅モード・標準モード：約1㎜、深モード：約2㎜
水平分解能	深度75㎜未満にある探査対象物：75㎜以上(水平距離分解能2.5㎜)
表示モード	Bモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面表示)
最大走査速度	約80㎝/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)
制御機能	図面マーカ(最大297点)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示 鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
データ保存機能	スマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリに保存
使用環境	0～50℃(スマートフォンを除く)
電源	専用バッテリー(バッテリー満充電時の使用時間7時間以上)
サイズ	W149×D207×H134.5㎜(ハンドル、車輪を含む)
重量	980ｇ(バッテリーを含む・スマートフォンを除く)

オプション

■3D可視化ソフト 3D MAKER200
測定したデータを3D可視化・出力できるソフトウェア
音声録音機能、簡易レポート作成機能付

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

この製品は引合登録品です。
メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225467	ADSPIRE 01	ADSPIRE 01	¥3,680,000 (¥3,828,000)	別■

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品


レーダー探査機 GP8800

Rebar Finder

プロセク

業界最小の無線方式の電磁波レーダを使用

IP54 NETIS QS-210015-A

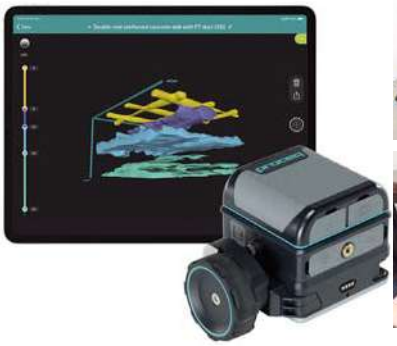






MOVIE

Check-1

■ マイグレーションビューや2D・3D表示も測定現場で
すぐに表示可能


測定画面


マイグレーション
ビュー


2D表示


3D表示

特長

- 軽量でコンパクト(手のひらサイズ／460g)。
- 広帯域周波数対応：400～6,000 MHz。
- ケーブルレス。
- 簡単に2D／3D表示が可能。
- 狭い場所での探査が可能。(壁際45㎜、車高60㎜)
- 円柱形状(電柱、杭など)での探査が可能。
- 延長ロッドによる高所探査。
- 全方向着脱式ホイール採用。
- Wi-Fi環境下であればデータ共有が可能で、探査結果を現場と事務所で同時に確認可能。

仕様


測定原理		SFCW	表示装置	iPad
周波数範囲		400～6,000 MHz	電源	単3電池4本 ／DC 5V 2A
探査深度		約65㎝		
使用環境	環境温度	−10～50℃	サイズ	W90×H90×D60㎜
	湿度	95%未満(結露なきこと)	重量	460g

セット内容

■ キャリングケース ■ プローブ ■ カバー ■ 測定シート ■ バッテリー式
■ リストストラップ ■ 電源アダプタ ■ チョーク ■ ドライバ










コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225065	レーダー探査機	GP8800	都度見積	別

64XY


レーダー探査機 GP8000

Rebar Finder

プロセク

鉄筋、ポストテンションケーブル、空洞、電気配線、および埋設物の探査が可能

IP54

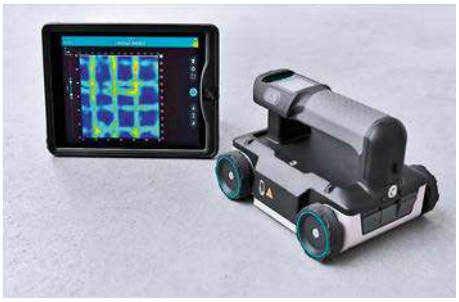


Check-1

■ マイグレーションビューや2D・3D表示も測定現場で
すぐに表示可能(※3D表示はProモデルのみ)


測定画面


マイグレーション
ビュー


2D表示


3D表示

特長

- SFCW技術を採用。
- 表示装置にiPadを採用し、簡単操作、素早いデータ処理。
- 4輪全てがエンコーダーでグリップしやすい太めのタイヤ。
- 車高は8㎜ あり、多少の凹凸も気にせず測定可能。
- 電源は単3電池のため空輸も心配不要。

仕様

周波数範囲		0.2～4.0GHz
中心周波数		2.4GHz
周波数帯域		2.85GHz
最大電力		−7dB EIRP
最大探査深度		約70㎝(コンクリート品質による)
表示装置		iPadシリーズ(Apple社製)
使用環境	温度	−10～50℃
	湿度	95％未満、結露無きこと
データ出力(Proのみ)		専用Appファイル、JPG、CSV
電源		単3乾電池8本(アルカリまたは充電式)
連続使用時間		3.5時間
サイズ		W220×H180×D143㎜
重量		約2kg

製品モデルと機能

	Basic	Pro
多重周波数	○	○
Basic タイムスライス表示	○	○
Pro タイムスライス表示	×	○
3D表示	×	○
データの 共有と出力	×	○
クラウド利用	×	○

セット内容

■ キャリングケース ■ プローブ ■ リストストラップ
■ Wi-Fiモジュール ■ バッテリー式 ■ 電源 ■ チョーク
■ グリッド用紙60×60／5㎝ ■ グリッド用紙60×60／10㎝
■ クイックスタートガイドおよび製品証明書












コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224001	Basicモデル	GP8000	都度見積	別
224002	Proモデル	GP8000	都度見積	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

鉄筋探査機 331² シリーズ

Rebar Finder

サンコウ電子

独自パルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定

IP65



特長

- 日本語文字表示による簡単操作。測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
- 軽量でコンパクト設計。
- PCによるデータ作成可能。
- 「住宅瑕疵担保責任保険」の現場調査に最適。
- 日本建築学会：建築工事標準仕様書JASS5 T-608の検査に最適。

オプション品



ハーフセルプローブキット
銅／硫酸銅電極（Cu-CUSO4）
銀／塩化銀電極（Ag-AgCl）
※モデルB非対応

鉄筋の有無、および度合を判定



せん孔プローブ
金属ダクト（鋼線）、ダブル配筋で
奥の鉄筋の探査が可能
金属ダクト：φ70に対して約90㎜
鉄筋：約60㎜

機能一覧

	331-2-TH	331-2-SH	331-2-BH	331-2-B
鉄筋の位置、方向、かぶり厚	●	●	●	●
鉄筋径測定	●	●		
RS232C出力	●	●		
メモリ機能	240,000点	10,000点		
日付・時計機能	●			
Cover Master® ソフトウエア	●	●		
統計演算	●	●		
鉄筋腐食ハーフセル	●	●	●	

付属品

- ネックストラップ
- イヤホン
- 収納ケース
- PC接続ケーブル（モデルTH、SH型のみ）
- PC転送ソフトウエア（モデルTH、SH型のみ）

仕様

測定原理	電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）
測定範囲（鉄筋径により異なる）	標準ヘッド：かぶり厚7～116㎜ 大型ヘッド（深部探査用）：かぶり厚18～222㎜（オプション） ナローピッチヘッド（狭間隔用）：かぶり厚1～87㎜（オプション） ハーフセルプローブ：範囲：－999～＋999mV（BH、SH、TH）精度：±5mV
鉄筋径表示（φ）	6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間32時間（バックライト点灯時20時間） 充電時間：フル充電で4時間、スペアバッテリ（オプション）
サイズ・重量	W203×H82×D125㎜・1.54kg

発行可能書類

■ IOS書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217064	モデルTH	331-2-TH	¥800,000（¥880,000）	元
217065	モデルSH	331-2-SH	¥680,000（¥748,000）	元
217066	モデルBH	331-2-BH	¥530,000（¥583,000）	元
217067	モデルB	331-2-B	¥480,000（¥528,000）	元
217068	かぶり厚深用大型ヘッド	大型ヘッド	¥150,000（¥165,000）	元
217069	鉄筋間隔狭用ヘッド	ナローピッチヘッド	¥185,000（¥203,500）	元
217070	孔近鉄筋導管位置特定	せん孔プローブ	¥200,000（¥220,000）	元
217071	ハーフセルプローブキット	Cu-CUSO4	¥150,000（¥165,000）	元
217072	ハーフセルプローブキット	Ag-AgCl	¥190,000（¥209,000）	元

コンクリート探知機

Wall Scanner

BOSCH

探知結果・材質をカラーディスプレー表示

IP5X



Check-1



■ 探知画像データの保存・転送
USB-Cケーブルまたは SDカードでPCへデータ転送

特長

- 材料によって選べる7つの探知モード。
- 見やすいカラーディスプレー。探知物の材質を色分けして表示。
- より窓際近くまで探知可能域が拡大、スポットビュー採用。
- スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続で探知画面を転送。

仕様

最大測定範囲	200㎜	連続使用時間	約2時間（乾電池使用時）
探知精度	中心部：±5㎜	電源	単3アルカリ乾電池4本 またはDC10.8V（別売）
最小測定間隔	40㎜		
使用環境	－10～50℃	サイズ	W106×H231×D112㎜
保管環境	－20～70℃	重量	0.64kg

付属品

■ 乾電池ホルダー　■ ハンドストラップ　■ USB-Cケーブル
■ テスト用電池　■ 10.8 2.0Ahバッテリー&充電器GAL 12V40（JPSのみ）
■ キャリングケースL-BOXX136N（JPSのみ）　■ 布製キャリングバッグ（JPのみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224775	乾電池仕様	D-TECT200JP	¥150,000（¥165,000）	✕
225064	バッテリー仕様	D-TECT200JPS	¥160,000（¥176,000）	✕

ハイパワー埋設ケーブル探索機

Hi-Power Burial-Cable Finder

グッドマン

壁裏・床下・地中に隠れたケーブルの位置と深さを正確に検出

MOVIE



特長

- 全てのメタルケーブルと金属管に対応。
- 深さ4m・距離約2kmまで探索OK。

セット内容

- 発信機
- 受信機
- カップラー
- コード2.4m 2本
- アース棒
- 専用ケース（誘導アンテナ内蔵）
- 単3乾電池8本
- 9V乾電池1本
- 取扱説明書

仕様

電源	発信機	単3乾電池8本
	受信機	9V乾電池（006P）1本
電池寿命	発信機	約30時間
	受信機	約10時間
サイズ	発信機	76×100×76㎜
	受信機	全長840㎜
重量	発信機	1kg
	受信機	500g
	総重量	約3kg（ケース含む）

発行可能書類

■ 試験成績書（新規注文時無償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
211652	ハイパワー埋設ケーブル探索機	501	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

8SM3

マルチ探知機 GMD120

Multi Wall Scanner

BOSCH

対象物の中心位置を正確に素早く探知



特長

- 金属、通電線、木材等を高精度に探知。
- 探知方向は360°測定可能。

仕様

最大探知深さ	金属	120㎜
	電線	60㎜
	木材	60㎜
	通水樹脂管	60㎜
使用環境		−10〜40℃
保管環境		−20〜70℃
最小探知間隔		50㎜
連続使用時間		約5時間
電源		単3アルカリ乾電池4本、DC10.8V（別売）
自動電源オフ		約5分
サイズ		H206×W92×D85㎜
重量		0.5kg

付属品

■キャリングバッグ　■テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221743	マルチ探知機	GMD120	¥58,000（¥63,800）	✕

S2KE

デジタル探知機 GMS120

Wall Scanner

BOSCH

材料によって（石膏ボード、金属、通電）モードが選べる



特長

- 3色に変化するLEDライトリング。
- 暗所での作業に便利なバックライト付。

仕様

最大探知深さ	金属	120㎜
	非鉄金属	80㎜
	通電線	50㎜
	木材	38㎜
使用環境		−10〜50℃
保管環境		−20〜70℃
連続使用時間		約5時間
電源		9Vアルカリ乾電池1本
自動電源オフ		約5分
サイズ		H200×W85×D32㎜
重量		0.27kg

付属品

■キャリングバッグ　■ハンドストラップ　■テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218864	デジタル探知機	GMS120	¥22,500（¥24,750）	✕

Y2VX

ハンディタイプ金属探知器

Handy Metal Finder

サンコウ電子

全ての金属に反応！ランプ・ブザー・バイブレーションで通知



MDS-100

特長

- 調整不要、超高感度。

仕様

探知方式	バリアブルインダクタンス方式
探知能力	鋼球φ3.0：10㎜ SUSφ4.0：6㎜ 虫ピン：25㎜ 100円硬貨：75㎜ 菜切包丁：150㎜
電源	9Vアルカリ乾電池1本
探知幅	10×4㎝
警報方式	[MDS-100] ランプ・ブザー（2段切替） [MDS-100V] ランプ・ブザー・バイブレーション（3段切替）
サイズ・重量	55×57×245㎜・220ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
215522	金属探知器／警報2段切替	MDS-100	¥65,000（¥71,500）	元
215523	金属探知器／警報3段切替	MDS-100V	¥75,000（¥82,500）	元

WV72

メタルスキャナー TA404RD

Metal Scanner

ZIRCON

コンクリート内部の鉄筋、壁裏の金属などを探知、深度測定も可能



特長

- コンクリート表面、壁面をなぞるだけであらゆる金属の位置と深さを探知。
- 金属を感知すると音と画面で知らせ、深さは画面上のインジゲーターで確認可能。（最大150㎜）
- 誰でも簡単に高精度な金属検知、鉄筋などの深度測定が可能。

仕様

深度測定	150㎜
精度	±13㎜
使用環境	−7〜49℃
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W98×H225×D57㎜
重量	332g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216355	メタルスキャナー	TA404RD	¥37,700（¥41,470）	M

LG8Y

マルチスキャナー TA404RH

Multi Scanner

ZIRCON

探知可能対象物4種類



特長

- 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知。（ワンステップセンタービジョン機能付）
- 90〜250V（50〜60Hz）の交流電流の通った電線を探知。

仕様

深度測定	19㎜（浅モード） 38㎜（深モード・メタルスキャンモード（鋼管）） 76㎜（メタルスキャンモード（鉄筋））
精度	±3㎜（浅モード）、±5㎜（深モード） 13㎜（メタルモード）
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W81×H184×D36㎜
重量	312g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223048	マルチスキャナー	TA404RH	¥13,200（¥14,520）	別

63G2

間柱探知機

Wall Stud Finder

ZIRCON

壁材内部の間柱探知に（金属、木材）



特長

- 浅モードで19㎜、深モードで38㎜までの金属・木材検知が可能。
- 壁、床、及び天井の内部にある木製および金属製のスタドおよびはりを探索。
- 通電状態の電線を知らせる。
- 見やすいLED表示と電子音と電子音でわかりやすく知らせる。

仕様

深度測定	19㎜（浅モード） 38㎜（深モード）
精度	±3㎜（浅モード） ±5㎜（深モード）
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	154×68×30㎜
重量	162g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216356	間柱探知機	TA404RA	¥5,900（¥6,490）	M

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

R2KY

埋設ケーブル位置測定器

Iron, Tube, Cable Finder

高千穂産業

埋設探索をより安全に短時間で

IP54

PDF



特長

- 地下に埋設されている管・ケーブル等を1人で簡単・高精度に探索。
- 遠隔操作機能を搭載し、送信器の周波数・出力調整を受信器で遠隔切替。(通信距離150m)
- 探索現場に最適な周波数を確認できるノイズ測定機能を搭載。
- 直接法送信時のアース接続良否をバーグラフで確認可能。

仕様

送信器	周波数	512Hz／9.5kHz／38kHz／80kHz　直接法のみ9.5kHz／38kHzを多重送出
	送信出力	最大5W (80kHzのみ最大1W)　直接法の自動出力調整機能付
	送信方法	間接法・直接法・外部コイル法　コネクタ接続の自動認識機能付
	電源	単1アルカリ乾電池8本
	サイズ・重量	261×314×110㎜・約3.6kg
受信器	深度測定	0～5m精密測定(差動法)　0～10m連続測定(和動法)
	位置測定	最大法／最小法／全測定モード
	電源	単3アルカリ乾電池6本
	データ記録	最大400件の深度／電流指数／測定日時
	サイズ・重量	660×130×270㎜・約2.1kg

※通信・電力向け(構成T)かガス・水道向け(構成G)のどちらかを選択してください。

発行可能書類

■検査成績書

構成T／通信・電力向け



構成G／ガス・水道向け



製品構成	通信・電力向け	ガス・水道向け	製品構成	通信・電力向け	ガス・水道向け
送信器	○	○	マグネチック接続コード		○
受信器	○	○	アース棒		○
外部コイル38kHz	○		収納バッグ	○	○
外部コイル9.5kHz	○		アルカリ乾電池	○	○
外部コイル操作棒	○		取扱説明書	○	○
直接法リール		○			

この製品は引合登録品です。
メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224003	埋設ケーブル位置測定器	MPL-H11P	¥850,000 (¥935,000)	元

3AVV

鉄管・ケーブル探知機

Metal Pipe & Cable Locater

フジテコム

管の位置が震えてわかる、ピーク点を光で表示



Check-1

■音に加えて、バイブレーターとLEDでピーク点を通知

管の直上点で受信器が振動、合わせてLED点灯によりピーク点がより判断しやすい。



セット内容

■送信器　■受信器　■直接法用コード(プラグ付コード)　■アース棒
■単1乾電池変換アダプター　■かんたんアース付収納ケース　■取扱説明書

特長

- 埋設管の位置のピーク点をさらに分かりやすく。
- 専用アプリの使用で測定結果のレポートを作成可能。
- 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」を標準搭載。
- ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。
- スパーク防止機能搭載。

仕様

送信器	周波数	83kHz、27kHz、8kHz、MIX
	連続動作時間	誘導法(最大出力時):約7時間 直接法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間
	使用環境	−10℃～55℃
	電源	単1アルカリ乾電池4本
	サイズ	W288×H105×D241㎜
	重量	2.0kg(電池含む)
受信器	受信周波数	83kHz、27kHz、8kHz
	レベル変化表示	液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)
	深度測定	液晶画面に3桁数値表示
	電流指数	液晶画面に3桁数値表示
	連続動作時間	無信号:約8時間、スピーカ音量(大)およびバックライトON:約5時間
	使用環境	−10℃～55℃
	電源	単3アルカリ乾電池6本
	サイズ	W131×H610×D280㎜
	重量	2.1kg(電池含む)

発行可能書類

■検査成績書

この製品は引合登録品です。
メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224004	鉄管・ケーブル探知機	PL-G	¥980,000 (¥1,078,000)	元

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)　● 受注生産品

マグネチックロケーター SPOT

Magnetic Locator

隠れた磁化杭やコンクリート杭を捜せる



MOVIE



特長

- 重量わずか0.9kg。山林部での持ち運びに便利。
- シリーズ史上最強の簡易式磁力探知機。
- 電源・音量・感度の3ボタン。
- 安心の7年保証。

仕様

読取距離	80㎝～1.1m(感度最大時)
連続使用時間	24時間
使用環境	−25～60℃
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	107㎝
重量	0.9kg

Check-1



■操作ボタン

1番目：電源ボタン
2番目：音量調整(2段階)
3番目：感度調整(5段階)

付属品

■収納ケース



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224560	マグネチックロケーター	SPOT	¥240,000 (¥264,000)	元

マグネチックロケーター“Maggie”

Magnetic Locator

携帯しやすいピストル型ロケーター 伸縮なしで防水耐久性がアップ

IP54





見やすい大型液晶



特長

■専用キャリングケースで持ち運び楽々。
■見やすい液晶画面付。
※銅・アルミ・ステンレスなど磁化されない金属物については感知しません。
※伸縮はできません。

付属品

■収納ケース

仕様

視覚	デジタル数字と広がるバーグラフは極性(＋または－)と磁場の相対強さを表示
電池チェック	BATT4区画LCD
材質	高衝撃性ABS
使用環境	−25～60℃
連続使用時間	24時間
防塵防水性能	IP54
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	83㎝
重量	1.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221917	マグネチックロケーター	MAGGIE	¥350,000 (¥385,000)	元

金属探知機 ボックスロケーター IMP

Metal Finder

軽量(総重量1.2kg)で頑丈、的確に探知



特長

■強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
■パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
■小さな金属の影響を受けず的確に探知。
■大きな信号音で通知。常にメーターを見る必要なし。

仕様

探知能力	止水栓のカバーで深さ(14×14㎝)50㎝ (55×55㎝)87㎝ マンホール(75×85㎝)95㎝
警報動作	LED表示と信号音
サーチコイル	φ210㎜
電源	単3乾電池(1.5V)4本
サイズ	960×φ210㎜
重量	1.2kg

※金の探知不可。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210956	ボックスロケーター	IMP	¥168,000 (¥184,800)	別

マグネチックロケーター

フジテコム

Magnetic Locator

深い埋没金属物体の位置探査に



パネル

特長


■地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知。
■極性を判別することで金属物のおおよその大きさや長さの探測が可能。
■完全防水構造で水中でも探知可能。(水深75mまで)

仕様

探知深度	探知物の磁化された度合による
使用環境	−25℃～60℃
使用時間	断続使用で40時間
電源	9Vアルカリ乾電池3本
サイズ	φ40.5×1016㎜
重量	800g

付属品 ■収納ケース ■取扱説明書

Check-1

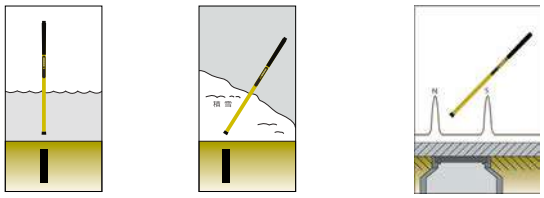

■完全防水
完全防水のため水中でも使用可能。

■挿入
積雪下の金属物探知はセンサチューブを雪の中に深く突き刺して使用。

■極性の判別
極性(N極+側/S極－側)の判別ができるので埋没している金属物体の大きさの探測が可能。

この製品は引合登録品です。メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221975	マグネチックロケーター	GA-3S	¥350,000 (¥385,000)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

R52K

膜厚計 TG-01U／TG-02U

Thickness Gauge

カスタム



小型軽量の膜厚計

特長

■上下反転表示機能搭載。

仕様

測定範囲	鉄素地：0～2,000μm 非鉄素地：0～1,000μm
分解能	1μm
電源	単4乾電池2本
サイズ	W55×H105×D27mm
重量	約85g

付属品

■収納ケース　■ストラップ　■取扱説明書　■コーティングプレート
■ゼロ調整プレート（鉄）　■ゼロ調整プレート（アルミ）（TG-02Uのみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220615	鉄素地用	TG-01U	¥25,500（¥28,050）	元
220616	鉄・非鉄素地用	TG-02U	¥34,600（¥38,060）	元
221744	校正用プレートセット／鉄素地用	TG-01CP	¥1,300（¥1,430）	✕
221745	校正用プレートセット／鉄・非鉄素地用	TG-02CP	¥2,000（¥2,200）	✕

EB6P

NEW 膜厚計 SWT-NEOシリーズ

Electro-Magnetic/Eddy Current Coating Thickness Meters

サンコウ電子

操作手順をわかりやすくガイド表示



特長

■単位の設定を「mil」に切替可能。
■起こして使用できるチルトスタンド付。
■デュアルプローブは鉄素地、非鉄素地を自動判別。

付属品

■標準厚板　■テスト用ゼロ板（プローブ側）
■乾電池　■収納ケース（本体側）

仕様

測定範囲	F　：0～2.5mm（鉄） N　：0～2.0mm（非鉄） FN：0～3.0mm（鉄） FN：0～2.5mm（非鉄）	表示方式	グラフィックLCD （データ・メッセージ）
		検量線校正	2点校正式 （ゼロ点・標準調整点）
先端部サイズ	F　：φ15×47mm N　：φ15×47mm FN：φ15×51mm	使用環境	0～40℃（結露のないこと）
		電源	単3乾電池2本
		サイズ	W72×H32×D156mm
検量線設定・保存	鉄・非鉄用で各1本	重量	約200g（電池含む）

発行可能書類　■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225458	鉄素地用	SWT-NEO-F	¥210,000（¥231,000）	元 ■
225459	非鉄素地用	SWT-NEO-N	¥240,000（¥264,000）	元 ■
225460	デュアルタイプ	SWT-NEO-FN	¥300,000（¥330,000）	元 ■

4M4S

超音波厚さ計

Ultrasonic Thickness Gauge

カスタム

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定に



探触子を対象物に当てて測定

特長

■非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に役立つ。
■暗所での使用に便利なバックライト付。
■電池の消耗を抑えるオートパワーオフ（2分）。

仕様

測定範囲	1.2～220mm（鋼鉄）
分解能	0.1mm
電源	単3乾電池3本
サイズ	W72×H135×D36mm
重量	約170g（電池・探触子含まず）

付属品

■探触子（φ10mm／5MHz）　■試験片（鉄板4mm厚）
■ハードケース　■接触媒質（カプラント）
■テスト用電池　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223052	超音波厚さ計	STG-01U	¥82,500（¥90,750）	元
224105	探触子	STGP-01	¥27,500（¥30,250）	元
224106	カプラント	STGC-01	¥1,100（¥1,210）	別

T7V6

プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ

Probe Built-in Type Coating Thickness Meters

サンコウ電子

手のひらサイズの軽量プローブ一体型



SAMAC-F

特長

■バックライト機能付で暗所も測定可能。
■PCへのデータ出力機能付（Pro）。

仕様

	SAMAC-F	SAMAC-FN／Pro
測定方式	電磁誘導式	電磁式・渦電流式両用 （素地自動判別）
測定範囲	0～2.5mm	鉄素地：0～2.5mm 非鉄金属素地：0～2.0mm
表示分解能	1μm0～999μm	1μm0～999μm（鉄・非鉄共通）
電源	単4乾電池2本	
サイズ・重量	W63×H84×D30mm・約125g	

付属品

■標準厚板　■乾電池　■収納ケース
■テスト用ゼロ板　■USBケーブル（2m、Proのみ）
■ドライバ（CD、Proのみ）

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220604	鉄素地	SAMAC-F	¥105,000（¥115,500）	元 ■
220341	鉄・非鉄／メモリーなし	SAMAC-FN	¥118,000（¥129,800）	元 ■
220342	鉄・非鉄／メモリーあり	SAMAC-Pro	¥127,000（¥139,700）	元 ■

74A5

電磁式／渦電流式両用膜厚計 エスカル

Dual-Type Coating Thickness Tester

ケツト

高性能・多機能を丸いシンプルボディで実現



特長

■自動素地判別機能。
■電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶。
■V字カットのセンサガイドで丸棒等の曲面も測定が容易。
■データメモリ1000点、統計計算機能。
■データをパソコンやプリンタに出力可能。

付属品

■ゼロ板ホルダ（鉄素地、アルミ素地）
■標準板（50、100、1000μm：いずれも近似値）
■キャリングポーチ
■リストストラップ
■単4アルカリ乾電池2本

仕様

測定範囲	0～2000μmまたは0～80.0mils
分解能	100μm未満0.1μm、100μm以上1μm
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	W82×H32×D99.5mm
重量	約160g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224005	電磁式／渦電流式両用膜厚計	LZ-990	¥129,000（¥141,900）	元

MV6U

超音波厚さ計

Ultrasonic Thickness Meter

エー・アンド・デイ

金属、ガラス、プラスチック等の厚さ計測に



特長

■音速調整、探触子のゼロ点調整可能。
■オートパワーオフ、バックライト機能付。
■カップリング状態表示、接触状態を確認可能。

仕様

測定範囲	0.8～200.0mm
分解能	0.01mm／0.1mm切替
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W73×H143×D32mm
重量	約160g（電池含まず）

付属品

■7MHz探触子（ケーブル長：約85cm）
■4mm相当試験片　■ストラップ
■取扱説明書　■接触媒質用空ボトル
■キャリングケース

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
222698	超音波厚さ計	AD-3255	¥125,000（¥137,500）	元 ■

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

ほっとコーナー

重さを測る

ここがポイント!!

JIS規格が定める試験方法とはかりの仕様

JIS A 1201 土質試験のための乱した土の試料調整方法
■ 測定質量の約0.1%まで量ることができるもの

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法
■ 0.001gまで量ることができるもの

JIS A 1203 土の含水比試験方法

JIS A 1204 土の粒度試験方法
■ 試料質量　10g未満 → 0.001g単位
10g以上100g未満 → 0.01g単位
100g以上1kg未満 → 0.1g単位
1kg以上 → 1g単位

JIS A 1214 砂置換法による土の密度試験方法
■ 1g以下まで読み取りができるもの

JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法
■ 0.1gまで量ることができるもの

JIS A 1217 土の段階載荷による圧密試験方法
■ 0.01gまで量ることができるもの

JIS A 1223 土の細粒分含有率試験方法

JIS A 1225 土の湿潤密度試験方法
■ 試料質量　100g未満 → 0.01g単位
100g以上1kg未満 → 0.1g単位
1kg以上 → 1g単位

JIS A 1226 土の強熱減量試験方法
■ 0.001gまで量ることができるもの

[電子天秤]ひょう量、最小表示比較表

型式	TSⅡ-30K	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30	SD200JP	EK-120i	EK-300i
ひょう量	30,000g	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000g	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g	200,000g	120g	300g
最小表示	5／1g（切換）	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	100g	0.01g	0.01g
希望小売価格（税込）	¥225,500	¥82,500	¥88,000	¥92,400	¥132,000	¥151,800	¥76,230	¥76,230	¥76,230	¥76,230	¥38,610	¥45,980	¥45,980

型式	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki	HL-200iJAC	HL-2000iJAC	HT-500-JAC	HT-5000-JAC	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
ひょう量	1,200g	6,000g	12,000g	200g	2,000g	510g	5,100g	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg
最小表示	0.1g	1g	1g	0.1g	1g	0.1g	1g	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
希望小売価格（税込）	¥43,780	¥43,780	¥45,980	¥13,200	¥13,200	¥17,600	¥17,600	¥9,350	¥9,350	¥9,350	¥9,350	¥9,350

E5K6

単位水量測定はかり

Airmetric Digital Scales

新光電子

画期的な小型キャリングケース一体型はかり

音叉式





収納時

特長
- 持ち運び運搬に便利で、防滴性も考慮。
- 写真撮影時に便利なホールド機能搭載。
- 使用用途に応じて5g／1gワンタッチ切換。
- JIS A 1128にて使用可能。
- 連続動作時間を1000時間に大幅延長。

付属品
- 単1アルカリ乾電池2本

発行可能書類
- ISO3点セット（有償）

仕様

ひょう量	30kg
最小表示	5／1g（切換）
電源	単1乾電池2本
サイズ	L370×W322×H172㎜（本体寸法）
計量皿サイズ	220×220㎜
重量	13kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225009	30kg／1g	TSⅡ-30K	¥205,000（¥225,500）	元

7YP5

高精度電子天秤

Precision Digital Scale

新光電子

本当に必要なモノをコンパクトボディで実現



特長
- 使いやすさとクラス最小サイズのコンパクト設計。
- 個数、%、比重モードなど8種類の計量モードと30種類の機能を搭載。
- 新開発の音叉式力センサにより安定所要時間を約1/2に短縮。
- 3電源方式。（AC-100V、乾電池、パソコンUSB）

仕様

	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量（MAX）	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000ｇ
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1ｇ
直線性	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性（σ）	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
電源	ACアダプター、単3乾電池4本、USBバスパワー				
出力	RS-232C双方出力、USB出力				
計量皿サイズ	180×160㎜				
本体サイズ	192×265×86㎜				

発行可能書類　■ ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222470	1.5kg／0.01g	ALE1502	¥75,000（¥82,500）	元
222471	2.2kg／0.01g	ALE2202	¥80,000（¥88,000）	元
222472	3.2kg／0.01g	ALE3202	¥84,000（¥92,400）	元
222473	6.2kg／0.01g	ALE6202	¥120,000（¥132,000）	元
222474	15kg／0.1g	ALE15001	¥138,000（¥151,800）	元

関連製品　砂置換法密度試験用はかり P.280



1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

G84M

試験電子はかり レンジャー3000　オーハウス

Construction Testing Scales

クラス最高の卓上型はかり

PDF



特長

- 高さ40㎜のLEDディスプレイで薄暗い場所での利用にも便利。
- シンプルなメニュー操作と専用のキーを備え、複雑な入力コマンドの修得不要。
- 1秒以内に正確な結果を表示。
- 持ち運び用ハンドル付。
- 床下計量用フック付。
- 7つのアプリケーションモードで幅広いニーズを満たす。
  ・計量　・パーセント計量　・個数計量　・チェック計量／パーセント／個数
  ・累積　・動物計量　・表示値ホールド

仕様

	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g	1g
電源	100～240VAC/50～60Hz内部ユニバーサル電源、内蔵充電式バッテリー			
連続使用時間	約110時間（充電時間12時間）			
計量皿サイズ	W300×D225㎜			
本体サイズ	W311×H117×D327㎜			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220016	3kg／0.1g	R31PE3	¥69,300 (¥76,230)	別
220017	6kg／0.2g	R31PE6	¥69,300 (¥76,230)	別
220018	15kg／0.5g	R31PE15	¥69,300 (¥76,230)	別
220019	30kg／1g	R31PE30	¥69,300 (¥76,230)	別

WUY4

エコノミー台はかり　オーハウス

Scale

薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単



特長

- 荷物の発送時の重量チェックに使用。
- 電源を入れてすぐに使用可能。
- 簡易型表示部自立スタンド標準装備。
- 電源オートオフ機能搭載
  （電池使用時のみ）

Check-1

■ 表示部は様々な場所に設置可能

表示部はアタッチメントの取り付けなしで平らな卓上に置くことが可能。卓上での滑り止めに4つのすべり止め付き。
付属のブラケット使用で、壁掛けも可能。



仕様

ひょう量	200kg
最小表示	100g
安定時間（代表値）	3秒以内
ケーブル長	コイルケーブル　収録時：約75㎝　最延伸時：約1.8m
電源	ACアダプタ（標準付属）または単2乾電池3本（別売）
電池寿命	アルカリ乾電池使用時において連続約360時間
計量台サイズ	W316×D280×H45㎜
重量	3.3kg

付属品

■ 壁掛けブラケット　■ 取扱説明書　■ ACアダプタ　■ 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225066	200kg／100g	SD200JP	¥35,100 (¥38,610)	別

R3EE

電子天秤 EK-iシリーズ　エー・アンド・デイ

Electric Scales

高精度コンパクト電子天秤



EK-300i



EK-12Ki

特長

- 軽量コンパクト設計。
- 個数の計量も可能。
- RS-232C出力標準装備。
- バックライト付で見やすい。

仕様

	EK-120i	EK-300i	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	120g	300g	1,200g	6,000g	12,000g
最小表示	0.01g		0.1g	1g	
最大計測数	12,000個	30,000個	12,000個	6,000個	12,000個
計数可能最小単位質量	0.01g		0.1g	1g	
サンプル数	5、10、25、50または100個				
100％登録最小質量	1g		10g	100g	
パーセント最小表示	0.1%				
計量皿サイズ	φ110㎜		W170×D133㎜		
電源	ACアダプタ（付属）または内蔵バッテリ（別売）				

発行可能書類　■ ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
213962	120ｇ／0.01ｇ	EK-120i	¥41,800 (¥45,980)	✕■
213963	300ｇ／0.01ｇ	EK-300i	¥41,800 (¥45,980)	✕■
213964	1,200ｇ／0.1ｇ	EK-1200i	¥39,800 (¥43,780)	✕■
213965	6,000ｇ／1ｇ	EK-6000i	¥39,800 (¥43,780)	✕■
213966	12,000ｇ／1ｇ	EK-12Ki	¥41,800 (¥45,980)	✕■
221892	内蔵バッテリ	EKW-09i	¥15,000 (¥16,500)	✕
221893	キャリングケース	EJ-12JA	¥8,000 (¥8,800)	✕

B86U

コンパクト電子天秤　エー・アンド・デイ

Compact Digital Scales

移動も容易なコンパクトサイズ



Check-1

■ 収納ケース付



特長

- 風袋引き機能付。
- 使用場所を選ばない2電源方式。
- オートパワーオフ機能。
- 計量結果をホールド可能。

仕様

	HL-200iJAC	HL-2000iJAC
ひょう量	200g	2,000g
最小表示	0.1g	1g
電源	ACアダプター、単3乾電池4本	
計量皿サイズ	φ130㎜	
サイズ	W130×H51×D192㎜	

付属品

■ ステンレス皿　■ ACアダプタ
■ 乾電池（モニタ用）　■ 収納ケース
■ 取扱説明書

発行可能書類
■ ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
210968	200ｇ／0.1ｇ	HL-200iJAC	¥12,000 (¥13,200)	✕■
210969	2,000ｇ／1ｇ	HL-2000iJAC	¥12,000 (¥13,200)	✕■

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

7TWV

デジタルはかり HTシリーズ

エー・アンド・ディ

Digital Scales

オプションが全部ついたお得なパック



特長

- 3色カラーバー付。使い分けが容易。
- ホールド機能搭載。
- 省電力設計。450時間動作。（アルカリ乾電池使用）

仕様

	HT-500-JAC	HT-5000-JAC
ひょう量	510g	5,100g
最小表示	0.1g	1g
電源	ACアダプター、単3乾電池3本	
サイズ	W136×H47×D195㎜	
重量	約550g	

付属品

- 取扱説明書
- ステンレス皿
- 電池（モニタ用）
- 収納ケース
- ACアダプタ
- 3色のカラーテープ

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219078	510ｇ／0.1ｇ	HT-500-JAC	¥16,000 (¥17,600)	✕■
219079	5,100ｇ／1ｇ	HT-5000-JAC	¥16,000 (¥17,600)	✕■

S353

シャワープルーフはかり

カスタム

Shower Proof Digital Scale

IPX2準拠の防滴デジタルはかり



特長

- 重力加速度16エリア設定可能。
- 水準器付。　■風袋機能付。
- 水平調整可能なスクリュー式足部。

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
ひょう量	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
電源	単2（1.5V）乾電池4本、又はACアダプター（別売）				
サイズ	本体：約250（W）x108（H）×260（D）㎜　上皿：約230×190㎜				
重量	約1.9kg				

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225243	1,000g／0.5g	CS-1000S	¥8,500 (¥9,350)	✕■
225244	2,000g／1g	CS-2000S	¥8,500 (¥9,350)	✕■
225245	5,000g／2g	CS-5000S	¥8,500 (¥9,350)	✕■
225246	10kg／0.005kg	CS-10KS	¥8,500 (¥9,350)	✕■
225247	20kg／0.01kg	CS-20KS	¥8,500 (¥9,350)	✕■

EGU4

上皿はかり

Yamato

Scales

アナログタイプの上皿はかり



仕様

	SD-2	SD-4	SD-5
ひょう量	2kg	4kg	5kg
最小表示	5g	10g	10g
サイズ	217×274×266㎜		
重量	2.8kg		

	SD-8	SD-10	SD-12
ひょう量	8kg	10kg	12kg
最小表示	20g	20g	50g
サイズ	217×274×266㎜		
重量	2.8kg		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223410	2kg／5g	SD-2	¥14,000 (¥15,400)	✕
223411	4kg／10g	SD-4	¥14,000 (¥15,400)	✕
223412	5kg／10g	SD-5	¥14,000 (¥15,400)	✕
223413	8kg／20g	SD-8	¥14,000 (¥15,400)	✕
223414	10kg／20g	SD-10	¥14,000 (¥15,400)	✕
223415	12kg／50g	SD-12	¥14,000 (¥15,400)	✕

3EFL

デジタル電子台はかり

オーハウス

Bench Scale

計量結果の文字がこれまでの２倍のサイズ



特長

- 乾電池での稼働が可能。
- 文字サイズが4.5センチ。
- チェック計量結果をカラー表示（黄／緑／赤）で識別。
- 計量モード：重量、個数、チェック計量、合計。

仕様

コードNo.	224993	224994	224995	224996
ひょう量	30kg	60kg	60kg	150kg
最小表示	5g	10g	10g	20g
電源	100-240VAC、50/60Hzユニバーサル電源（標準付属）、単2乾電池6本で360時間稼働			
計量皿サイズ	W305×D355㎜		W420×D550㎜	
ポール長/総重量	541.6㎜/10.9g		896.1㎜/17.5g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224993	30kg／5g	i-D33P30B1R1JP	¥69,000 (¥75,900)	別
224994	60kg／10g	i-D33P60B1R1JP	¥69,000 (¥75,900)	別
224995	60kg／10g	i-D33P60B1L2JP	¥75,900 (¥83,490)	別
224996	150kg／20g	i-D33P150B1L2JP	¥75,900 (¥83,490)	別

J7SW

円盤分銅（ステンレス）

新光電子

Stainless Weights

電子天秤やはかりの校正、調整、検査に最適





電子天秤やはかりの一般的な検査方法

①ひょう量付近を含めた3点以上の測定地点を定めて行う「直線性（器差）」テスト
②ひょう量の1/4を3回くり返し負荷して行う「再現性試験」
③ひょう量の1/4または1/3を載せ台に偏置負荷して行う「偏置誤差検査」

分銅を複数個用いるこれらの検査には、中心がズレずに積み重ねができる「組み円盤分銅」をお勧めします。

仕様

材質	オーステナイト系非磁性ステンレス鋼（SUS316L）
磁化率	JIS B 7609：2018 10項のF1級に適合
表面粗さ	F1：2μm以下（鏡面仕上げなし）
密度	JIS B 7609：2018 11項に適合

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216346	F1級／5kg	F1DS-5K	¥65,500 (¥72,050)	別■
216347	F1級／2kg	F1DS-2K	¥27,000 (¥29,700)	別■
216348	F1級／1kg	F1DS-1K	¥18,700 (¥20,570)	別■
216349	F1級／500g	F1DS-500G	¥13,000 (¥14,300)	別■
216350	F1級／200g	F1DS-200G	¥10,000 (¥11,000)	別■
216351	F1級／100g	F1DS-100G	¥8,800 (¥9,680)	別■
216352	F1級／50g	F1DS-50G	¥7,500 (¥8,250)	別■
216353	F1級／20g	F1DS-20G	¥6,200 (¥6,820)	別■
216354	F1級／10g	F1DS-10G	¥6,200 (¥6,820)	別■

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　　別 メーカーより直送・送料別納　　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

3VBF

ばね式手ばかり

Tubular Spring Scales

スタンダードタイプのばね式はかり

特長

- 手軽に使え、経済的。

発行可能書類

- 社内校正書類一式(有償)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082631	1kg／10g	TIS-1	¥2,540 (¥2,794)	✕■
082632	2kg／20g	TIS-2	¥2,540 (¥2,794)	✕■
082633	5kg／50g	TIS-5	¥2,540 (¥2,794)	✕■
082634	10kg／100g	TIS-10	¥2,780 (¥3,058)	✕■
082635	20kg／200g	TIS-20	¥5,780 (¥6,358)	✕■

HTL6

カートスケール

エー・アンド・デイ

Hand Cart with scale

スケールが計量場所へ移動



折りたたみ時

SD-100

特長

- 移動に便利な台車型。
- 使用後は折りたたんで収納可能。
- オートパワーオフ機能搭載。(5分・解除可)
- 風袋引き機能付で、容器を乗せた状態でゼロ表示可能。

仕様

	SD-100	SD-200
ひょう量	100kg	200kg
最小表示	0.2kg	0.5kg
電源	単2乾電池6本(別売)	
計量部寸法	W445×D700㎜	W602×D902㎜
重量	約18kg	約36kg

※移動中の計量不可。
※kg表示のみ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224133	カートスケール／100kg	SD-100	¥98,000 (¥107,800)	元
224134	カートスケール／200kg	SD-200	¥128,000 (¥140,800)	元

S64E

防滴吊りはかり

カスタム

Digital Hanging Weight Scale

IPX4準拠の吊りはかり



特長

- メジャー(最大80cm)、温度計、バックライト付。
- 風袋、データホールド、オートパワーオフ機能付。
- 本体裏面にフック固定用マグネット内蔵。

仕様

	LS-50	LS-25
ひょう量	50kg	25kg
最小表示	0.05kg	
温度表示	0～60℃(参考値)	
電源	単4乾電池2本	
サイズ・重量	90×147×30㎜・約166g(電池含まず)	

付属品

- 取扱説明書
- 単4乾電池2本(お試し用)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221855	50kg／0.05kg	LS-50	¥10,800 (¥11,880)	✕■
221854	25kg／0.05kg	LS-25	¥7,300 (¥8,030)	✕■

G3LV

クレーンスケール CASTONⅢ

宝計機製作所

Crane Scale

大型フックで大ひょう量対応



特長

- 3級検定合格品。取引証明に使用可能。
- 明るく見やすい赤色LED表示。
- ワイヤレスリモコン標準装備。

Check-1

■着脱容易なバッテリー



バッテリーはユニットごと交換可能。充電済の予備バッテリーと交換することで連続使用可能。

付属品

- バッテリー2個
- 充電器
- ワイヤレスリモコン

仕様

	2THD	3THD	5THD
ひょう量	2000kg	3000kg	5000kg
最小表示	1kg		2kg
表示ランプ	ゼロ・風袋引・ホールド・Low　BATTERY		
使用温度範囲	−10℃～+40℃		
電源	DC12V充電式バッテリー		
充電時間	約10時間		
使用時間	約15～30時間		
フック開口部	42.9㎜		
重量	28kg	28kg	31kg

※取引証明以外用(検定なし)も対応可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224587	2000kg／1kg	2THD	¥370,000 (¥407,000)	元
224588	3000kg／1kg	3THD	¥380,000 (¥418,000)	元
224589	5000kg／2kg	5THD	¥490,000 (¥539,000)	元

8G6J

クレーンスケール

エー・アンド・デイ

Crane Scale

各種工場などの現場から廃棄物の計量まで

IP65



FJ-K200i

バックライト付液晶



FJ-T003iS

LED液晶

特長

- 付属のリモコンで各種操作可能。(はかり本体の電源ONは除く)
- 計量値の合算可能。(リモコン操作時のみ)
- ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド表示機能。

仕様

	FJ-K200i	FJ-K500i	FJ-T001iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	200kg	500kg	1,000kg	2,000kg	3,000kg
最小表示	0.1kg	0.1kg (0～250kg) 0.2kg (250～500kg)	0.5kg	1kg	1kg
電源	ACアダプタ		ACアダプタまたは充電式バッテリ		
使用時間	約150時間(本体内蔵バッテリ)		約100時間(取り外し可能バッテリ)		
フック開口部	20㎜		42㎜		
サイズ	359×171×126㎜		525×219×253㎜		
重量	3.4kg		16kg (バッテリパック含まず)		16.5kg (バッテリパック含まず)

付属品

FJ-K200i・FJ-K500i

- ACアダプタ(5V)
- リモコン(単3乾電池2本付)

FJ-T001iS・FJ-T002iS・FJ-T003iS

- ACアダプタ(12V)
- バッテリパック2個
- 充電器
- リモコン(単3乾電池2本付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223041	200kg／0.1kg	FJ-K200i	¥190,000 (¥209,000)	✕
223042	500kg／0.1kg	FJ-K500i	¥190,000 (¥209,000)	✕
223043	1,000kg／0.5kg	FJ-T001iS	¥220,000 (¥242,000)	✕
223044	2,000kg／1kg	FJ-T002iS	¥220,000 (¥242,000)	✕
223045	3,000kg／1kg	FJ-T003iS	¥240,000 (¥264,000)	✕

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

無線式ロードメーター RWNシリーズ

Wireless Road Meter

宝計機製作所

時速10㎞以下で通過するだけで簡単計量

IP66 計量台のみ



MOVIE

特長

- 指示計と計量台の電源を入れるだけで自動で接続。ケーブル不要。
- 4.3インチフルカラー液晶ディスプレイ採用。視認性抜群。
- USBメモリにデータのバックアップ可能。データはCSV形式で保存されるため、Excel等を使用しデータの編集や印刷可能。
- 最後の軸を通過後、「通過計量タイムアウト」したのちにその場で自動的に合計値を印字。

仕様

	RWN-500F-05	RWN-900F-10
ひょう量	5t	10t
最小表示	2kg	10kg
計量方式	静止/通過	
精度	(静止)±0.1% (通過)±3~5%	
無線通信距離	最大約100m(遮蔽物のない場合)	
計量台サイズ	500×370×33㎜	900×500×33㎜

付属品

- スローププレート 4枚
- バッテリー充電器(計量台用)
- 充電用ACアダプタ(指示計用)



持ち運び可能

使用例



設置はなるべく平地な場所に車幅を考慮して置くだけ

RWNシリーズ(計量台2枚1組+指示計)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224627	ロードメーター5t	RWN-500F-05	¥1,690,000 (¥1,859,000)	元
224628	ロードメーター10t	RWN-900F-10	¥2,150,000 (¥2,365,000)	元

オプション品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224629	パトライト	OP-1	OPEN	元
224630	大型外部表示器	OP-2	OPEN	元
224631	ダミープレート	ダミープレート	¥11,000 (¥12,100)	別
224632	感熱ロール紙	カンネツシ	OPEN	別

オプション品

パトライト OP-1
ランプ点灯とブザーで過積載の判定が確認可能。計算した車両総重量が、あらかじめ設定した重量値を超えると点灯とブザーで通知。

大型外部表示機 OP-2
文字高100㎜。離れた場所でも重量確認可能。

※OP-1とOP-2の同時使用不可。



6RBE

ポータブルトラックスケール

Manual air jack

日本製衡所

過積載防止対策に

IP66

MOVIE MOVIE







Check-1

■ ポータブル&ワイヤレス通信で設置工事不要！



プリンターで出力可能。

Check-2

■ 高い耐久&防水性能で過酷な現場環境でも安心！



仕様

	ZAK-06WⅡ-05	ZAK-06WⅡ-10
防塵防水性能	IP66相当	
1枚ひょう量	5t	10t
最小表示	5kg	10kg
対応枚数構成	1~8枚	
最大ひょう量	5~40t	10~80t
計量方式	静止/走行	
最大精度	静止計量時0.1%/走行計量時3%	
電源	AC100~240V/DC3.7V Li-PO(充電池)	
使用時間	約70時間(充電時間6~8時間)	
積載部サイズ	500×380㎜	900×500㎜
重量(1枚)	約16kg(スロープ含む)	約27kg

セット内容

- 本体パッド2枚
- プリンター内蔵指示計(MS-06W)
- スロープ板4枚
- 感熱紙4巻
- 予備バッテリー
- 充電用ACアダプター

※無線式はMS-06W接続時走行計量可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222670	10tポータブルロードメーター(5t/2枚)	ZAK-06WⅡ-05(2枚)	¥1,573,000 (¥1,730,300)	元
222671	20tポータブルロードメーター(10t/2枚)	ZAK-06WⅡ-10(2枚)	¥1,926,000 (¥2,118,600)	元
222672	ワイヤレス大型表示器	ED-305RW	¥150,000 (¥165,000)	別
222673	専用ダミーパッド 1枚	ER-D900	¥11,000 (¥12,100)	別
222674	予備スロープ	ER-S900	¥12,400 (¥13,640)	別
222675	計量パッド用予備バッテリパック	ZAK-AD	¥16,800 (¥18,480)	別
222676	感熱ロール紙 4巻	カンネツシ	¥2,880 (¥3,168)	別

1 測 量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

タイマー・数取器 Stopwatch/Counter

HAJ5

ストップウォッチ
Stopwatch

豊富なラインアップ

IP X2 / IP X4



TM-100S
濡れた手でも操作可能な
防滴モデル



SW-709N
雨天でも使用可能な
防滴モデル



ADMD010
100時間計測可能な
スタイリッシュモデル

仕様

	TM-100S	SW-709N	ADMD010
表示内容	計測時間・時計(12/24H)	計測時間・時計(12/24H)	計測時間・時計(12/24H)
最大計測時間	24時間	23時間59分59秒	100時間
機能	・スプリットタイム ・デュアルタイム ・アラーム ・毎正時時報 ・1/100秒(30分未満)	・カレンダー(月・日・曜日) ・スプリットタイム ・アラーム ・毎正時時報 ・バックライト ・1/100秒(30分未満)	・カレンダー ・スプリットタイム ・アラーム ・サウンドオン／オフ ・1/100秒(60分未満)
防塵防水性能	IPX2	IPX4	日常生活防水
電源	ボタン電池LR44	リチウム電池CR2032	リチウム電池SB-T14
サイズ	W62×H76×D19㎜	W66.5×H77×D19㎜	厚み27㎜
重量	約41g(電池含む)	約60g	約70g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221095	ストップウォッチ	TM-100S	¥2,300 (¥2,530)	✕
222849	ストップウォッチ	SW-709N	¥2,400 (¥2,640)	M
221746	ストップウォッチ	ADMD010	¥4,100 (¥4,510)	M

TKB8

ソーラーストップウォッチ
Solar Stopwatch

SEIKO

電池交換不要のソーラーバッテリー



SVAJ103
ダブルリピートタイマー



SVAJ701
NFCデータ通信機能付



SVAZ015
通信用NFCリーダー
(SVAJ701専用)

特長
- ソーラーパネル(表示部)に光を当てるだけで充電。バッテリー残量も表示。
- 最大300本メモリー、サウンドオフ、コントラスト調整、パワーセーブ機能。
- スプリット・ラップ・ランニングラップ計測、カレンダー・時刻表示。

Check-1
■ダブルリピートタイマー(SVAJ103)
2つの減算タイマーでインターバルトレーニングに便利。音色の異なるタイムアップ予告音で報知。

Check-2
■NFCデータ通信(SVAJ701)
NFCリーダー(別売)にかざすだけで、計測データをパソコンにCSV形式で転送、管理可能。

仕様

最大計測時間	100時間
防塵防水性能	日常生活用強化防水
サイズ	60.3×72.2×21㎜
重量	約61g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223053	ストップウォッチ	SVAJ103	¥10,000 (¥11,000)	✕
223054	ストップウォッチ／データ通信	SVAJ701	¥13,000 (¥14,300)	✕
223055	通信用NFCリーダー	SVAZ015	¥3,500 (¥3,850)	✕

UA6X

NEW 屋外用プログラムタイマー
Programmable Timer for Outdoor Use

REVEX

電気器具のスイッチを自動でオン・オフ

IP 44





特長
- 防雨型のため、屋外の街灯や看板、イルミネーションに最適。
- 一度セットするだけで毎日何度でも自動でON／OFF可能。(15分単位)
- 節電対策に。

仕様

入力電圧	AC100V、50／60Hz(切替式)
定格入力容量	最大1500Wまで(抵抗負荷のとき)
消費電力	1W以下
設定単位	15分単位(1～48動作)
時計誤差	±10分(最大)／24時間
防塵防水性能	IP44相当
コード長	約40cm
サイズ・重量	W84×H142×D64㎜・約311g
付属品	取付ネジ2本、樹脂リブ2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225586	屋外用プログラムタイマー	PT-W2	OPEN	別

48HF

簡易デジタルタイマー
Programmable

REVEX

電気の無駄遣いを抑制







特長
- 電気器具のスイッチを自動で入/切可能。
- 毎日繰り返しか曜日ごとかを初回に1度設定するだけ。
- 節電・セキュリティ・イルミネーションに最適。
- PSE認定商品。

仕様

設定単位	1分単位(最大14プログラム)
時間誤差	月差±4分以内
入力	AC100V、50/60Hz
消費電力	約1W
使用容量	最大1500Wまで
サイズ・重量	68×65×33㎜・93g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222478	簡易デジタルタイマー／ホワイト	PT70DW	OPEN	別
222479	簡易デジタルタイマー／グレー	PT70DG	OPEN	別

W6SD

数取器
Counter

京北計器

ボタンを軽くプッシュするだけの簡易数取器



手持式



卓上式



5連卓上式

特長
- ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
082371	手持式 66g／4桁	H102-4	OPEN	M
082372	卓上式 95g／4桁	H404-4	OPEN	M
082373	3連卓上式 250g／4桁	3レン	¥7,200 (¥7,920)	M
082374	5連卓上式 410g／4桁	5レン	¥11,900 (¥13,090)	M
082375	7連卓上式 570g／4桁	7レン	¥16,600 (¥18,260)	M

M マイゾックス通常在庫品　✕ マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品