

GX2 シリーズ価格表

型名	GX2-C		GX2-L	GX2-A
チャンネル数 / 受信周波数 (※ 1)	1408 / 【GPS】L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5 【GLONASS】L1 C/A, L2C/A, L2P, L3 【BeiDou】B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3 【Galileo】E1, E5a, E5b, 【QZSS】L1 C/A, L1C, L2C, L5			
精度 (※ 2、※ 3)	【RTK 水平精度】10mm + 1ppmD rms 【RTK 垂直精度】20mm + 1ppmD rms 【スタティック 水平精度】2.5mm+1ppmD rms 【スタティック 垂直精度】5mm+1ppmD rms			
傾斜補正機能 (※ 2)	補正範囲 : 60°、補正精度 : 20mm rms (30° 以内)			
杭打ち画像アシスト (※ 2)	精度 20mm rms			
写真測量機能 (※ 2)	精度 20-40mm rms (測定距離 2m - 15m)	-	-	
レーザ測量 (※ 2)	-	精度55mm rms (測定距離 5m)	-	
RTK 平均初期化時間 (※ 4)	10 秒			
動作時間 (※ 4)	RTK 連続測定・NetRTK 連続測定・スタティック連続測定 約20 時間 (内部バッテリー2 個)			
データ	【データ記録】内部ストレージ 【データ更新レート】1.5Hz 【データ形式】独自フォーマット、RINEX			
対応通信フォーマット	【RTK 補正情報】RTCM Ver.3.0, 3.2 【データ出力】NMEA0183			
インターフェース (※ 5、※ 6)	【Lemo7Pin】外部無線機ポート(シリアル、外部電源入力) 【USB】PC データ通信ポート 【無線】コントローラ/PC 通信			
防塵・防水 / 使用温度範囲 / 寸法・質量	IP68 / -25℃～+60℃ / Φ155mm x H80mm 1.0kg (バッテリー込み)			
電源	【バッテリー】BP09 (Li-ion 7.4V 3350mAh 2 個標準装備 ホットスワップ対応) 【充電器】専用充電器BC05 セット (BC05、AC07、PC01)			
国土地理院登録 (申請中)	1 級GNSS 測量機			
コントローラハードウェア (※ 7)	【動作確認端末】京セラ DuraForce EX、パナソニック FZ-N1			
コントローラソフトウェア	●プロジェクト管理 :作成、選択、削除、データ入出力(SIMA・CSV)、路線計算・選択、 平面図確認、座標手入力 ●観測 / 記録 :スタティック観測サポート、RTK 観測、VRS 観測 ●測量計算 :ST 計算、面積計算、4点交点計算、3点1方向角計算、2点2方向角計算、 内外分点計算 ●編集 / 検索 ●条件設定 :測点名重複確認、測点名処理設定、座標桁数設定、傾斜補正機能ON/OFF			
RTK 用無線機仕様 (RTK セットのみ)				
	固定局		移動局	
タイプ / 周波数 / チャンネル / 無線伝送速度	外付け型 簡易無線(デジタル) / 351MHz 帯		/ 30 チャンネル / 4800 bps	
空中線電力	1/2/5W		受信専用	
防塵・防水	—		IPX5 相当	
本体質量	570 g		270 g	

※1 QZSS は、スタティック観測、ネットワーク型 RTK 観測に対応。L5, E5a 信号の処理については使用する後処理ソフトウェアでの取り扱いに依存します。

※2 測位精度は衛星数、衛星配置、周囲の環境 (障害物等)、マルチパス、大気の状態、基線長、時間により変化することがあります。

※3 傾斜補正機能 OFF の時の精度です。(スタティック観測を除く)

※4 GX2 の平均初期化時間や動作時間などは環境温度や観測状況により変化することがあります。

※5 USB 通信ポートは、本機データストレージへのアクセスのみ対応しています。

※6 第 5 世代移動通信システム「5G」には対応していません。

※7 本仕様表に記載以外の端末による動作保証はいたしかねます。

GNSS GX2		
型番	主要構成	標準価格
GX2 Net RTK (VRS) セット	① GX2 本体 x1 台、バッテリー (BP09)x2 個、充電器 (BC05 セット) 一式、アダプタ (MT02)、USB ケーブル (タイプ A,C)、保証書、ケース	OPEN
	②コントローラ (バッテリー、AC アダプタ)、コントローラソフト、コントローラホルダ、ポール (2m)、二脚、USB ケーブル	
GX2 スタティックセット	①× 1 セット、コントローラ (バッテリー・AC アダプタ)、コントローラソフト	
GX2 RTK 用無線機セット	デジタル無線 (送信機 / 受信機)、送信機用バッテリー× 1 個、ケーブル類一式	

※ Android™端末でネットワーク通信を行う場合、通信事業者様と別途ご契約下さい。

※ 配信業者様との補正データ配信サービス契約が必要です。

※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになり、よく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観・価格などは予告なく変更することがあります。
※製品の色および写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なることがあります。
※このカタログに記載のはめ込み画像などはイメージです。
※PENTAXおよびペンタックスはHOLY株式会社から使用許諾を受けております。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※その他記載されている会社名および商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。
※無断転載および複写を禁じます。

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 日本測位機器協会会館4階407号室

PENTAX 測量機

TI アサヒ株式会社

WEB サイトはこちらから

<https://www.pentaxsurveying.com/>



本 社	〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4	TEL.048-793-0008(代)
国内営業グループ	〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4	TEL.048-793-0018
大 阪 出 張 所	〒560-0035 大阪府豊中市箕輪 1-9-6-103	TEL.06-6152-1282
福 岡 出 張 所	〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜 1-25-27-202	TEL.092-806-7685

© 2025 TI アサヒ株式会社 カタログ No.498- 1

PENTAX

GNSS受信機

GX2

シリーズ

カメラ機能

レーザ距離計搭載 新搭載

GX2-C

下向きカメラ (杭打ち用) + 写真測量機能搭載

GX2-L

下向きカメラ (杭打ち用) + レーザ距離計搭載

GX2-A

下向きカメラ (杭打ち用) 搭載



写真測量画面

杭打ち用画面



レーザ距離計使用イメージ

GNSS 受信機 GX2 シリーズ

ニーズに合わせた 3 タイプ 全機種に下向き（杭打ち用）カメラ搭載

GX2-C 写真測量
下向きカメラ + 写真測量機能搭載



写真測量用カメラ
杭打ち用カメラ

測定ポイントを十字マークに合わせて選択ボタンをタップ → 座標が表示されます（画像内赤枠）



◆高性能の衛星受信ボードを搭載 1408ch 実装



GX2 シリーズは GPS、GLONASS、QZSS（準天頂衛星みちびき）、Galileo、BeiDou からの信号を受信できる高性能の受信ボードを搭載しています。そのため、多くの衛星を受信し高精度の素早い観測が可能になりました。


◆ネットワーク RTK 観測

ネットワーク上の基準点または仮想基準点のデータを配信サーバーから取得出来ます。受信機または Android™ 端末でネットワーク通信を行う場合、通信事業者様と別途ご契約下さい。

●スタティック観測



●RTK 観測

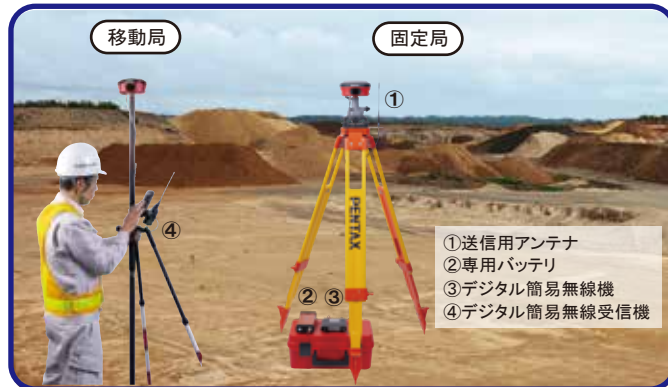

◆簡単設置、計測開始まで約 10 秒



短時間で
計測開始！

RTK 観測の平均的な初期化時間は約 10 秒と短時間です。また前回の設定を記憶し、自動的に観測を開始します。

※初期化時間は、衛星数、衛星配置、周囲の環境（障害物）等により変化することがあります。

◆傾斜補正機能内蔵



傾斜
センサ

ポールの傾斜が ±60° 以内であれば、傾斜センサにより、リアルタイムに座標を補正します。

◆防塵防水設計



IP68

突然の強い雨でも安心です。

◆軽量かつ頑丈



本体はマグネシウム合金で放熱性と耐衝撃性に優れています。バッテリー込みで 1.03kg とコンパクトです。


◆見やすいディスプレイ



カラーで明瞭です。

ネットワーク接続状況、バッテリーの残量、衛星の数、位置情報が表示されています。

◆連続使用時間は約 20 時間

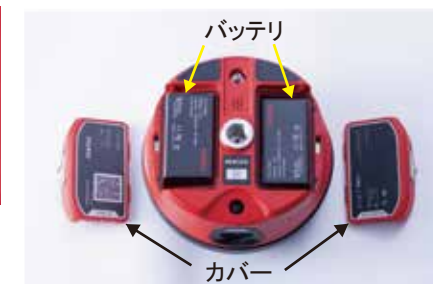

Li-ion バッテリー（BP09）を 2 個搭載。ホットスワップ対応で観測中でも交換が可能です。

◆標準構成品



- ・GX2 本体
- ・バッテリー（BP09）× 2 個
- ・充電器一式（BC05 セット）
- ・アダプタ（MT02）
- ・USB ケーブル
- ・コントローラー式（ケースにはコントローラも収納可能）
- ・コントローラホルダ（スタティクセットにはつきません。）
- ・保証書・ケース

・取扱説明書は本体底部の QR コードにアクセスしダウンロードをお願いします。

◆Android™ 端末で見やすいコントローラ画面、専用アプリ PTS




専用アプリ PTS には、写真撮影機能やマップ写真表示があり便利にご使用いただけます。

NMEA 出力により他社アプリケーション連動が可能

動作確認済み他社アプリケーション：
福井コンピュータ株式会社
「TREND-FIELD」、「FIELD-POCKET」、
「FIELD-TERRACE」




メニュー画面

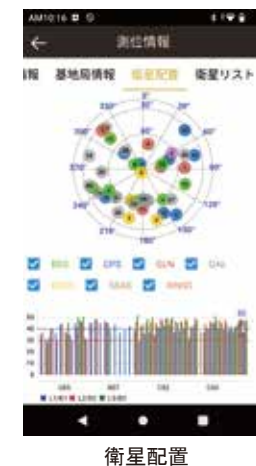

衛星配置




観測

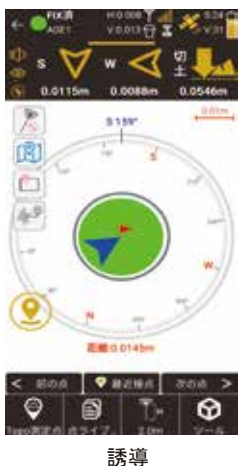

誘導

◆簡易帳票出力ソフト 手簿記簿出力のためのソフトウェア

（オプション：オープン価格）

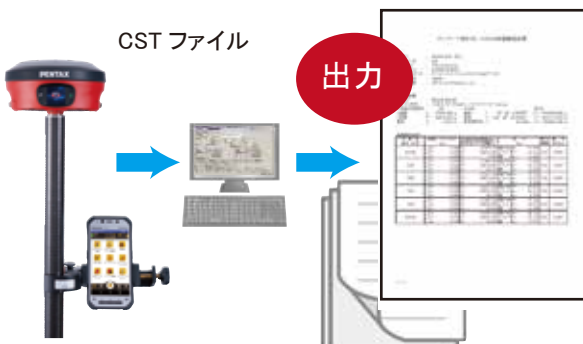

コントローラで記録した GNSS 受信機からの RTK 観測データを使い手簿・記簿を出力・印刷するソフトウェアです。

主な機能

- ・入力ファイル選択
- ・セッション編集
- ・手簿 記載事項設定
- ・記簿 記載事項設定
- ・印刷プレビュー・出力
- 弊社コントローラから出力するCSTファイルを読み込みます。使用するセッション・移動局の情報を編集します。RTK-GNSS、ネットワーク型RTK-GNSSを選択し必要事項を設定します。基準点の情報等を選択し、必要事項を設定します。作成した帳票を印刷するか、Excel、又はPDFで保存します。

※ GX2 シリーズには簡易帳票出力ソフト Version 2.0 が対応します。